

备案号：J 00000—2021

浙江省工程建设标准

DB

DB33/T 0000—2021

钢结构工程施工质量验收检查用表标准

Standard for acceptance checklist of construction
quality of steel structures

(报批稿)

2021-00-00 发布

2021-00-01 施行

浙江省住房和城乡建设厅 发布

前　　言

根据浙江省住房和城乡建设厅关于印发《2018 年度浙江省建筑节能与绿色建筑及相关工程建设标准制修订计划》的通知（建设发〔2018〕341 号）的规定，标准编制组通过广泛调查研究，参考国内外的有关标准，并结合实际经验，制定了本标准。

本标准共分为 14 章和 8 个附录，主要技术内容包括：总则，术语和符号，基本规定，原材料及成品验收，焊接工程，紧固件连接工程，钢零件及钢部件加工，钢构件组装工程，钢构件预拼装工程，单层、多高层钢结构安装工程，空间结构安装工程，压型金属板工程，涂装工程，钢结构分部竣工验收。

本标准中引用现行国家或行业标准的强制性条文，虽未以黑体字标志，但已在条文说明中说明，应严格执行。

本标准由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，浙江省长三角标准技术研究院负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请将意见和有关资料寄送浙江省长三角标准技术研究院（地址：浙江省杭州市萧山区金城路 288 号金地德圣中心 15A2；邮编：311202；邮箱：492009466@qq.com），以供修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主 编 单 位：浙江省长三角标准技术研究院

浙江省建设工程造价管理总站

耀华建设管理有限公司

参 编 单 位：温州城建集团股份有限公司

浙江正立高科建设有限公司

泛城设计股份有限公司

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
浙江新盛建设集团有限公司
浙江江南工程管理股份有限公司
杭州天和建设集团有限公司
浙江众安建设集团有限公司
浙江中南建设集团有限公司
浙江新邦建设股份有限公司
余杭区住建局建筑业管理服务中心
百盛联合集团有限公司
杭州建工集团有限责任公司
浙江耀厦控股集团有限公司
浙江万华建设有限公司
浙江远辰建设股份有限公司
中科盛博建设集团有限公司
中和华丰建设有限责任公司
宁波市轨道交通集团有限公司
浙江中屹建设集团有限公司
浙江恒力建设有限公司
浙江瑞诚检测有限公司

主要起草人：赵宁宁 游劲秋 丁 洁 向祥林 吴长兴
陈永杰 华国斌 李秀璋 金双阳 汪一新
黄轩安 金立新 裴 彬 胡新赞 吴仁足
王 健 周观根 姚金满 刘 琦 熊卓亚
钱 俊 陈 亮 杜江洪 陈昱轮 王 琳
洪 斌 邵 乐 刘 瑛 周建利 骆利锋
莫晓佳 王 琳 余 平 倪永曹 沈利强
钟云锋 朱永茅 吴小富 朱自强
主要审查人：胡晓晖 厉天数 赵宇宏 蔺 军 姚 谏
褚金雷 郁延栋 陈旭伟 张国庆

目 次

| | |
|----------------------|--------|
| 1 总 则 | (1) |
| 2 术语和符号 | (2) |
| 2.1 术 语 | (2) |
| 2.2 符 号 | (4) |
| 3 基本规定 | (5) |
| 4 原材料及成品验收 | (9) |
| 4.1 一般规定 | (9) |
| 4.2 钢板 | (9) |
| 4.3 型材、管材 | (10) |
| 4.4 铸钢件 | (11) |
| 4.5 拉索、拉杆、锚具 | (12) |
| 4.6 焊接材料 | (13) |
| 4.7 连接用紧固标准件 | (15) |
| 4.8 球节点材料 | (16) |
| 4.9 压型金属板 | (17) |
| 4.10 膜结构用膜材 | (18) |
| 4.11 涂装材料 | (19) |
| 4.12 成品及其他 | (20) |
| 5 焊接工程 | (21) |
| 5.1 一般规定 | (21) |
| 5.2 钢构件焊接工程 | (21) |
| 5.3 栓钉（焊钉）焊接工程 | (27) |
| 5.4 检验批质量验收记录 | (28) |
| 6 紧固件连接工程 | (35) |
| 6.1 一般规定 | (35) |
| 6.2 普通紧固件连接 | (35) |

| | | |
|------|-----------------|-------|
| 6.3 | 高强度螺栓连接 | (36) |
| 6.4 | 检验批质量验收记录 | (37) |
| 7 | 钢零件及钢部件加工 | (41) |
| 7.1 | 一般规定 | (41) |
| 7.2 | 切割 | (41) |
| 7.3 | 矫正和成型 | (43) |
| 7.4 | 边缘加工 | (48) |
| 7.5 | 球节点加工 | (50) |
| 7.6 | 铸钢件加工 | (52) |
| 7.7 | 制孔 | (55) |
| 7.8 | 检验批质量验收记录 | (56) |
| 8 | 钢构件组裝工程 | (64) |
| 8.1 | 一般规定 | (64) |
| 8.2 | 部件拼接与对接 | (64) |
| 8.3 | 組裝 | (65) |
| 8.4 | 端部铣平及顶紧接触面 | (68) |
| 8.5 | 钢构件外形尺寸 | (69) |
| 8.6 | 检验批质量验收记录 | (78) |
| 9 | 钢构件預拼裝工程 | (85) |
| 9.1 | 一般规定 | (85) |
| 9.2 | 实体預拼裝 | (85) |
| 9.3 | 仿真模拟預拼裝 | (87) |
| 9.4 | 检验批质量验收记录 | (87) |
| 10 | 单层、多高层钢结构安装工程 | (90) |
| 10.1 | 一般规定 | (90) |
| 10.2 | 基础和地脚螺栓（锚栓） | (90) |
| 10.3 | 钢柱安装 | (93) |
| 10.4 | 钢屋（托）架、钢梁（桁架）安装 | (96) |
| 10.5 | 连接节点安装 | (100) |
| 10.6 | 钢板剪力墙安装 | (102) |
| 10.7 | 支撑、檩条、墙架、次结构安装 | (103) |
| 10.8 | 钢平台、钢梯安装 | (104) |

| | | |
|-------|-----------------------|-------|
| 10.9 | 主体钢结构 | (106) |
| 10.10 | 检验批质量验收记录 | (107) |
| 11 | 空间结构安装工程 | (117) |
| 11.1 | 一般规定 | (117) |
| 11.2 | 支座和地脚螺栓（锚栓）安装 | (117) |
| 11.3 | 钢网架、网壳结构安装 | (119) |
| 11.4 | 钢管桁架结构 | (121) |
| 11.5 | 索杆制作 | (122) |
| 11.6 | 膜单元制作 | (124) |
| 11.7 | 索杆安装 | (125) |
| 11.8 | 膜结构安装 | (126) |
| 11.9 | 检验批质量验收记录 | (127) |
| 12 | 压型金属板工程 | (139) |
| 12.1 | 一般规定 | (139) |
| 12.2 | 压型金属板制作 | (139) |
| 12.3 | 压型金属板安装 | (141) |
| 12.4 | 固定支架安装 | (144) |
| 12.5 | 连接构造及节点 | (146) |
| 12.6 | 金属屋面系统 | (147) |
| 12.7 | 检验批质量验收记录 | (147) |
| 13 | 涂装工程 | (153) |
| 13.1 | 一般规定 | (153) |
| 13.2 | 防腐涂料涂装 | (153) |
| 13.3 | 连接部位涂装及涂层缺陷修补 | (156) |
| 13.4 | 防火涂料涂装 | (157) |
| 13.5 | 检验批质量验收记录 | (158) |
| 14 | 钢结构分部验收 | (162) |
| 附录 A | 钢材复验检测项目与检测方法 | (164) |
| 附录 B | 紧固件连接工程检验项目 | (167) |
| 附录 C | 金属屋面系统抗风揭性能检测方法 | (172) |
| 附录 D | 防腐涂装工艺评定 | (177) |
| 附录 E | 厚涂型防火涂料涂层厚度测定方法 | (181) |

附录 F 钢结构工程有关安全及功能的检验和见证检测

| | |
|----------------------------|-------|
| 项目 | (183) |
| 附录 G 钢结构工程有关观感质量检查项目 | (185) |
| 附录 H 钢结构工程计量方法 | (186) |
| 本标准用词说明 | (188) |
| 引用标准名录 | (189) |
| 附：条文说明 | (191) |

Contents

| | | |
|------|---|--------|
| 1 | General provisions | (1) |
| 2 | Terms and symbols | (2) |
| 2.1 | Terms | (2) |
| 2.2 | Symbols | (4) |
| 3 | Basic requirements | (5) |
| 4 | Materials and products approach | (9) |
| 4.1 | General requirements | (9) |
| 4.2 | Steel plate | (9) |
| 4.3 | Steel profiles and pipes | (10) |
| 4.4 | Steel castings | (11) |
| 4.5 | Cables, tie rods and anchorage | (12) |
| 4.6 | Welding materials | (13) |
| 4.7 | Fasteners for commnections | (15) |
| 4.8 | Materials of spherical joints | (16) |
| 4.9 | Profiled metal sheet | (17) |
| 4.10 | Membrane materials of membrane structures | (18) |
| 4.11 | Coating materials | (19) |
| 4.12 | Products and others | (20) |
| 5 | Welding engineering | (21) |
| 5.1 | General requirements | (21) |
| 5.2 | Welding engineering of steel member | (21) |
| 5.3 | Stud (welding nail) welding engineering | (27) |
| 5.4 | Quality acceptance of inspection lot | (28) |
| 6 | Commnection engineering of fasteners | (35) |
| 6.1 | General requirements | (35) |
| 6.2 | Commnection of ordinary fasteners | (35) |

| | | |
|------|---|-------|
| 6.3 | Connnection of high strength bolts | (36) |
| 6.4 | Quality acceptance of inspection lot | (37) |
| 7 | Processing of steel parts and steel components | (41) |
| 7.1 | General requirements | (41) |
| 7.2 | Cutting | (41) |
| 7.3 | Rectification and formation | (43) |
| 7.4 | Trimming of edges | (48) |
| 7.5 | Processing of spherical joints | (50) |
| 7.6 | Processing of steel castings | (52) |
| 7.7 | Holing | (55) |
| 7.8 | Quality acceptance of inspection lot | (56) |
| 8 | Assembling engineering of steel elements | (64) |
| 8.1 | General requirements | (64) |
| 8.2 | Assembling and butting of components | (64) |
| 8.3 | Assembling | (65) |
| 8.4 | Milling of element ends and compacting of contact surface | (68) |
| 8.5 | Shapes and sizes of steel elements | (69) |
| 8.6 | Quality acceptance of inspection lot | (78) |
| 9 | Test assembling engineering of steel elements | (85) |
| 9.1 | General requirements | (85) |
| 9.2 | Entity test assembling | (85) |
| 9.3 | Simulation test assembling | (87) |
| 9.4 | Quality acceptance of inspection lot | (87) |
| 10 | Installation engineering of steel frame structures | (90) |
| 10.1 | General requirements | (90) |
| 10.2 | Foundation and anchor bolt (anchor) | (90) |
| 10.3 | Installation of stcel columns | (93) |
| 10.4 | Installation of steel roof truss (shelves) and beams (truss) | (96) |
| 10.5 | Installation of connnection joints | (100) |
| 10.6 | Installation of steel plate shear wall | (102) |
| 10.7 | Installation of supports, purlins, wall frames and secondary | |

| | |
|--|-------|
| structures | (103) |
| 10.8 Installation of steel platforms and stairs | (104) |
| 10.9 Overall steel structures | (106) |
| 10.10 Quality acceptance of inspection lot | (107) |
| 11 Installation engineering of space structures | (117) |
| 11.1 General requirements | (117) |
| 11.2 Installation of bearing and anchor bolt (anchor) | (117) |
| 11.3 Installation of steel grid structure and reticulated shell | (119) |
| 11.4 Steel pipe truss structure | (121) |
| 11.5 Making of cable and member | (122) |
| 11.6 Making of membrane element | (124) |
| 11.7 Installation of cable and member | (125) |
| 11.8 Installation of membrane structures | (126) |
| 11.9 Quality acceptance of inspection lot | (127) |
| 12 Profiled metal sheet engineering | (139) |
| 12.1 General requirements | (139) |
| 12.2 Making of profiled metal sheet | (139) |
| 12.3 Installation of profiled metal sheet | (141) |
| 12.4 Installation of fixation apparatus | (144) |
| 12.5 Connection construction and joints | (146) |
| 12.6 Metal roofing system | (147) |
| 12.7 Quality acceptance of inspection lot | (147) |
| 13 Coating engineering | (153) |
| 13.1 General requirements | (153) |
| 13.2 Anticorrosive coating painting | (153) |
| 13.3 Coating of connection parts and repairing of coating defects | (156) |
| 13.4 Fire resistant paint coating | (157) |
| 13.5 Quality acceptance of inspection lot | (158) |
| 14 Acceptance of steel structure section | (162) |
| Appendix A Inspection items and methods of steel products | (164) |

| | | |
|------------|--|---------|
| Appendix B | Inspection items of fastener connection engineering | (167) |
| Appendix C | Wind resistant performance testing methods of metal roofing system | (172) |
| Appendix D | Procedure qualification of anticorrosive coating | (177) |
| Appendix E | Determination methods of fire resistant paint coating thickness | (181) |
| Appendix F | Inspection and evidential testing of safety and function about steel structures | (183) |
| Appendix G | Inspection items for quality of appearance about steel structures | (185) |
| Appendix H | Method of quantity survey for steel structure | (186) |
| | Explanation of wording in this standard | (188) |
| | List of quoted standards | (189) |
| | Addition: Explanation of provisions | (191) |

1 总 则

1.0.1 为加强建筑工程质量管理，统一钢结构工程施工质量的验收，规范质量验收记录，保证钢结构工程质量，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于工业与民用建筑及构筑物的钢结构工程施工质量的验收。

1.0.3 本标准应与浙江省标准《建筑工程施工质量验收检查用表统一标准》DB33/T 1192-2020 配套使用。

1.0.4 钢结构工程施工质量验收的检查用表使用，除应符合本标准外，尚应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 零件 part

组成部件或构件的最小单元，如节点板、翼缘板等。

2.1.2 部件 component

由若干零件组成的单元，如焊接 H 型钢、钢牛腿等。

2.1.3 构件 element

由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元，如梁、柱、支撑等。

2.1.4 小拼单元 the smallest assembled rigid unit

钢网架、网壳结构安装工程中，除散件之外的最小安装单元，一般分平面桁架和锥体两种类型。

2.1.5 高强度螺栓连接副 assemble of high strength bolt

高强度螺栓和与之配套的螺母、垫圈的总称。

2.1.6 抗滑移系数 slip coefficient of faying surface

高强度螺栓连接中，使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值。

2.1.7 预拼装 test preassembling

为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。

2.1.8 空间结构稳定单元 space rigid unit

由构件构成的空间稳定的结构。

2.1.9 焊钉（栓钉）焊接 stud welding

将焊钉（栓钉）一端与板件（或管件）表面接触通电引弧，待接触面熔化后，给焊钉（栓钉）一定压力完成焊接的方法。

2.1.10 环境温度 ambient temperature

制作或安装时现场的温度。

2.1.11 膜结构 membrane structure

由膜材及其支承构件组成的建(构)筑结构。

2.1.12 聚氯乙烯类(PVC)膜材 PVC membrane

在纤维织布上涂以聚氯乙烯树脂而成的布状材料。

2.1.13 聚四氟乙烯树脂(PTFE)膜材 PTFE membrane

在纤维织布上涂以聚四氟乙烯树脂而成的布状材料。

2.1.14 乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)膜材 ETFE membrane

由乙烯-四氟乙烯共聚物材料直接制成的单一聚酯布状材料。

2.1.15 搭接型压型金属板 overlapping adjacent metal sheet

成型板纵向边为可相互搭合的压型边，板与板自然搭接后通过紧固件与结构连接的压型金属板。

2.1.16 咬合型压型金属板 up standing seam metal sheet

成型板纵向边为可相互搭接的压型边，板与板自然搭接后，经专用机具沿长度方向卷边咬合并通过固定支架与结构连接的压型金属板。

2.1.17 扣合型压型金属板 clip-lock metal sheet

成型板纵向边为可相互搭接的压型边，板与板安装时经扣压结合并通过固定支架与结构连接的压型金属板。

2.1.18 泛水板 flashing

金属板通过辗压或机械折弯后形成一定形状的构件，用于对屋面及墙面压型金属板铺装后缝隙的封边封堵，防止雨水渗漏。

2.1.19 金属屋面系统 metal roofing system

由金属面板，固定支架，底板，紧固件，保温、防潮、隔热、隔声等材料组成的屋面围护系统的总称。

2.2 符号

2.2.1 作用及作用效应：

- P ——高强度螺栓预拉力设计值；
 ΔP ——高强度螺栓预拉力的损失值；
 T_{ch} ——高强度螺栓检查扭矩；
 T_c ——高强度螺栓终拧扭矩；
 T_i ——高强度螺栓初拧扭矩。

2.2.2 几何参数：

- a ——间距；
 b ——宽度或板的自由外伸宽度；
 d ——直径；
 d_0 ——孔径；
 e ——偏心距；
 f ——挠度、弯曲矢高；
 H ——高度；
 H_i ——各结构楼层高度；
 h ——截面高度；
 h_e ——角焊缝计算厚度；
 I ——长度、跨度；
 r ——半径；
 t ——板、壁的厚度；
 Δ ——变量。

2.2.3 其他：

- K ——抗风揭系数；
 μ ——抗滑移系数；
 R_a ——轮廓算术平均偏差（表面粗糙度参数）。

3 基本规定

3.0.1 钢结构工程施工单位应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度，施工现场应有经审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。

3.0.2 钢结构工程施工质量的验收，必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。钢结构工程见证取样送样的检测应由检测机构完成。

3.0.3 钢结构工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件等对施工质量验收的要求不得低于本标准的规定。

3.0.4 钢结构工程应按下列规定进行施工质量控制：

1 采用的原材料及成品应进行进场验收，凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本标准 14.0.2 条的规定进行复验，并应经监理工程师（建设单位专业工程师）见证取样送样；

2 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后应进行检查；

3 相关各专业之间应进行交接检验，并经监理工程师（建设单位专业工程师）检查认可。

3.0.5 钢结构工程施工质量验收在施工单位自检合格的基础上，按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程分别进行验收，钢结构分部（子分部）工程中分项工程的划分，应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的规定执行。钢结构分项工程应由一个或若干检验批组成，其各分项工程检验批应按本标准的规定进行划分，并应经监理（或建设单位）确认。

3.0.6 检验批合格质量标准应符合下列规定：

- 1 主控项目必须满足本标准质量要求；
- 2 一般项目的检验结果应有 80% 及以上的检查点（值）满足本标准的要求，且最大值（或最小值）不应超过其允许偏差值的 1.2 倍。

3.0.7 分项工程合格质量标准应符合下列规定：

- 1 分项工程所含的各检验批均应满足本标准质量要求；
- 2 分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。

3.0.8 当钢结构工程施工质量不符合本标准的规定时，应按下列规定进行处理：

- 1 经返修或更换构（配）件的检验批，应重新进行验收；
- 2 经法定的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；
- 3 经法定的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；
- 4 经返修或加固处理的分项、分部工程，仍能满足结构安全和使用功能要求时，可按处理技术方案和协商文件进行验收；
- 5 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程，严禁验收。

3.0.9 钢结构工程各子分部和分项工程的划分，应符合表 3.0.9 的规定。

表 3.0.9 钢结构子分部工程的分项工程划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 分项工程分类 |
|--------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| 主体结构 (02) | 钢结构 (03) | 焊接 (01) | 钢构件焊接 (1)、 栓钉（焊钉）焊接 (2) |
| | | 紧固件连接 (02) | 普通紧固件连接 (1)、 高强度螺栓连接 (2) |
| | | 钢零件及钢部件加工 (03) | —— |

续表 3.0.9

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 分项工程分类 |
|--------------|-------------|----------------------|---|
| 主体结构 (02) | 钢结构 (03) | 钢构件组装 (04) | —— |
| | | 钢构件预拼装 (05) | —— |
| | | 单层、多高层钢 结构安装 (06) | 单层钢结构安装 (1)、 多层及高层钢结构安装 (2) |
| | | 空间结构安装 (07) | 网架结构安装 (1)、 钢管桁架结构 (2)、 预应力索杆及膜结构 (3) |
| | | 压型金属板 (08) | —— |
| | | 涂装 (09) | 防腐涂料涂装 (1)、 防火涂料涂装 (2) |

3.0.10 分项工程检验批质量验收记录编号应符合表 3.0.10 的规定。

表 3.0.10 分项工程检验批质量验收记录编号

| 分项工程 | 编号 | 分项工程检验批名称 |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 焊接 | 020301□□□ (1) | 钢构件焊接检验批质量验收记录 |
| | 020301□□□ (2) | 栓钉 (焊钉) 焊接检验批质量验收记录 |
| 紧固件连接 | 020302□□□ (1) | 普通紧固件连接检验批质量验收记录 |
| | 020302□□□ (2) | 高强度螺栓连接检验批质量验收记录 |
| 钢零件及钢部件加工 | 020303□□□ | 钢零件及钢部件加工检验批质量验收记录 |
| 钢构件组装 | 020304□□□ | 钢构件组装检验批质量验收记录 |
| 钢构件预拼装 | 020305□□□ | 钢构件预拼装检验批质量验收记录 |
| 单层、多高层钢 结构安装 | 020306□□□ (1) | 单层钢结构安装检验批质量验收记录 |
| | 020306□□□ (2) | 多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录 |
| 空间结构安装 | 020307□□□ (1) | 网架结构安装检验批质量验收记录 |
| | 020307□□□ (2) | 钢管桁架结构安装检验批质量验收记录 |
| | 020307□□□ (3) | 预应力索杆及膜结构检验批质量验收记录 |

续表 3.0.10

| 分项工程 | 编号 | 分项工程检验批名称 |
|-------|---------------|-----------------|
| 压型金属板 | 020308□□□ | 压型金属板检验批质量验收记录 |
| 涂装 | 020309□□□ (1) | 防腐涂料涂装检验批质量验收记录 |
| | 020309□□□ (2) | 防火涂料涂装检验批质量验收记录 |

4 原材料及成品验收

4.1 一般规定

4.1.1 钢结构用主要材料、零（部）件、成品件、标准件等产品应进行进场验收。

4.1.2 进场验收的检验批划分原则宜与各分项工程检验批一致，也可根据工程规模及进料实际情况划分检验批。

4.2 钢板

I 主控项目

4.2.1 钢板的品种、规格、性能应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。钢板进场时，应按现行国家标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合现行国家标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

4.2.2 钢板应按本标准附录 A 的规定进行见证抽样复验，其复验结果应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

II 一般项目

4.2.3 钢板厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的钢板抽检 10%，且不应少于 3 张，每张检测 3 处。

检验方法：用游标卡尺或超声波测厚仪量测。

4.2.4 钢板的平整度应满足其产品标准的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的钢板抽检 10%，且不应少于 3 张，每张检测 3 处。

检验方法：用拉线、钢尺和游标卡尺量测。

4.2.5 钢板的表面外观质量除应符合现行国家标准的规定外，尚应符合下列规定：

1 当钢板的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的 1/2，且不应大于 0.5mm；

2 钢板表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1 规定的 C 级及 C 级以上等级；

3 钢板端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

4.3 型材、管材

I 主控项目

4.3.1 型材和管材的品种、规格、性能应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。型材和管材进场时，应按现行国家标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合现行国家标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

4.3.2 型材、管材应按本标准附录 A 的规定进行抽样复验，其复验结果应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：按本标准附录 A 复验检验批量检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

II 一般项目

4.3.3 型材、管材截面尺寸、厚度及允许偏差应满足其产品标准的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的型材或管材抽检 10%，且不应少于 3 根，每根检测 3 处。

检验方法：用钢尺、游标卡尺及超声波测厚仪量测。

4.3.4 型材、管材外形尺寸允许偏差应满足其产品标准的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的型材或管材抽检 10%，且不应少于 3 根。

检验方法：用拉线和钢尺量测。

4.3.5 型材、管材的表面外观质量应符合本标准第 4.2.5 条的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

4.4 铸钢件

I 主控项目

4.4.1 铸钢件的品种、规格、性能应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。铸钢件进场时，应按现行国家标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和端口尺寸偏差检验，检验结果应符合现行国家标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

4.4.2 铸钢件应按本标准附录 A 的规定进行抽样复验，其复验结果应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

II 一般项目

4.4.3 铸钢件及其与其他各构件连接端口的几何尺寸允许偏差应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：用钢尺、游标卡尺、角度仪、全站仪等量测。

4.4.4 铸钢件表面应清理干净，修正飞边、毛刺，去除补贴、粘砂、氧化铁皮、热处理锈斑，清除内腔残余物等，不应有裂纹、未熔合和超过允许标准的气孔、冷隔、缩松、缩孔、夹砂及明显凹坑等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

4.4.5 铸钢件表面粗糙度、铸钢节点与其他构件焊接的端口表面粗糙度应符合现行产品标准的规定并满足设计要求。对有超声波探伤要求表面的粗糙度应达到探伤工艺的要求。

检查数量：按批抽检 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用粗糙度计测定。

4.5 拉索、拉杆、锚具

I 主控项目

4.5.1 拉索、拉杆、锚具的品种、规格、性能应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。拉索、拉杆、锚具进场时，应按现行国家标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长

率和尺寸偏差检验，检验结果应符合现行国家标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

4.5.2 拉索、拉杆、锚具应按本标准附录 A 的规定进行抽样复验，其复验结果应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

II 一般项目

4.5.3 拉索、拉杆、锚具及其连接件尺寸允许偏差应满足其产品标准和设计的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：用钢尺、游标卡尺及拉线量测。

4.5.4 拉索、拉杆及其护套的表面应光滑，不应有裂纹和目视可见的折叠、分层、结疤和锈蚀等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

4.6 焊接材料

I 主控项目

4.6.1 焊接材料的品种、规格、性能应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。焊接材料进场时，应按现行国家标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验，检验结果应符合现行国家标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

4.6.2 对于下列情况之一的钢结构所采用的焊接材料应按其产品标准的要求进行抽样复验，复验结果应符合现行国家标准的规定并满足设计要求：

- 1** 结构安全等级为一级的一、二级焊缝；
- 2** 结构安全等级为二级的一级焊缝；
- 3** 需要进行疲劳验算构件的焊缝；
- 4** 材料混批或质量证明文件不齐全的焊接材料；
- 5** 设计文件或合同文件要求复检的焊接材料。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

II 一般项目

4.6.3 焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及允许偏差应符合现行国家标准的规定。

检查数量：按批量抽查 1%，且不应少于 10 套。

检验方法：用钢尺和游标卡尺量测。

4.6.4 施工单位应按现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433 的规定，对焊钉的机械性能和焊接性能进行复验，复验结果应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：每个批号进行一组复验，且不应少于 5 个拉伸和 5 个弯曲试验。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.6.5 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷，焊剂不应受潮结块。

检查数量：按批量抽查 1%，且不应少于 10 包。

检验方法：观察检查。

4.7 连接用紧固标准件

I 主控项目

4.7.1 钢结构连接用高强度螺栓连接副的品种、规格、性能应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。高强度大六角头螺栓连接副应随箱带有扭矩系数检验报告，扭剪型高强度螺栓连接副应随箱带有紧固轴力（预拉力）检验报告。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副进场时，应按现行国家标准的规定抽取试件且应分别进行扭矩系数和紧固轴力（预拉力）检验，检验结果应符合现行国家标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查，抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

4.7.2 高强度大六角头螺栓连接副应复验其扭矩系数，扭剪型高强度螺栓连接副应复验其紧固轴力，其检验结果应符合本标准附录B的规定。

检查数量：按本标准附录B执行。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.7.3 对建筑结构安全等级为一级或跨度60m及以上的螺栓球节点钢网架、网壳结构，其连接高强度螺栓应按现行国家标准《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939进行拉力载荷试验。

检查数量：按规格抽查8只。

检验方法：用拉力试验机测定。

II 一般项目

4.7.4 热浸镀锌高强度螺栓镀层厚度应满足设计要求。当设计无要求时，镀层厚度不应小于40μm。

检查数量：按规格抽查 8 只。

检验方法：用点接触测厚计测定。

4.7.5 高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强螺栓连接副应按包装箱配套供货。包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈表面不应出现生锈和沾染脏物，螺纹不应损伤。

检查数量：按包装箱数抽查 5%，且不应少于 3 箱。

检验方法：观察检查。

4.7.6 螺栓球节点钢网架、网壳结构用高强度螺栓应进行表面硬度检验，检验结果应满足其产品标准的要求。

检查数量：按规格抽查 8 只。

检验方法：用硬度计测定。

4.7.7 普通螺栓、自攻螺钉、铆钉、拉铆钉、射钉、锚栓（机械型和化学试剂型）、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

4.8 球节点材料

I 主控项目

4.8.1 制作螺栓球所采用的原材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

4.8.2 制作封板、锥头和套筒所采用的原材料，其品种、规格、

性能等应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

4.8.3 制作焊接球所采用的钢板，其品种、规格、性能等应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

4.9 压型金属板

I 主控项目

4.9.1 压型金属板及制作压型金属板所采用的原材料（基板、涂层板），其品种、规格、性能等应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

4.9.2 泛水板、包角板、屋脊盖板及制造泛水板、包角板、屋脊盖板所采用的原材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

4.9.3 压型金属板用固定支架的材质、规格尺寸、表面质量等应符合现行国家产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及

检验报告等。

4.9.4 压型金属板用橡胶垫、密封胶及其他材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

II 一般项目

4.9.5 压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量等应符合现行国家产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：每种规格抽查 5%，且不应少于 10 件。

检验方法：基板厚度采用测厚仪测量，涂镀层厚度采用称重法测量。

4.9.6 压型金属板用固定支架应无变形，表面平整光滑，无裂纹、损伤、锈蚀。

检查数量：按照检验批或每批进场数量抽取 5% 检查。

检验方法：角尺量和观察检查。

4.9.7 压型金属板用紧固件，表面应无损伤、锈蚀。

检查数量：按照检验批或每批进场数量抽取 5% 检查。

检验方法：观察检查。

4.9.8 压型金属板用橡胶垫、密封胶及其他特殊材料，外观质量应满足其产品标准要求，包装完好。

检查数量：按照每批进场数量抽取 10% 检查。

检验方法：观察检查。

4.10 膜结构用膜材

I 主控项目

4.10.1 膜结构用膜材的品种、规格、性能等应符合现行国家标

准的规定并满足设计要求。进口膜材产品的质量应满足设计和合同的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

4.10.2 膜结构用膜材展开面积大于 1000m^2 时，应对膜材的断裂强度、撕裂强度进行抽样检验，其复验结果应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

II 一般项目

4.10.3 膜结构用膜材表面应光滑平整，无明显色差。局部不应出现大于 100mm^2 涂层缺陷（涂层不均、麻点、油丝等）和无法消除的污迹。

检查数量：每批进场数量抽取 10% 检查。

检验方法：观察检查。

4.11 涂装材料

I 主控项目

4.11.1 钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

4.11.2 钢结构防火涂料的品种和技术性能应满足设计要求，并应经法定的检测机构检测，检测结果应符合现行国家标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

II 一般项目

4.11.3 防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。

检查数量：应按桶数抽查 5%，且不应少于 3 桶。

检验方法：观察检查。

4.12 成品及其他

I 主控项目

4.12.1 钢结构用支座、橡胶垫的品种、规格、性能等应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

4.12.2 钢结构工程所涉及的其他材料和成品，其品种、规格、性能等应符合现行国家标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

5 焊接工程

5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于钢结构制作和安装中的钢构件焊接和栓钉(焊钉)焊接工程的质量验收。

5.1.2 钢结构焊接工程的检验批可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

5.1.3 焊缝应冷却到环境温度后方可进行外观检测，无损检测应在外观检测合格后进行，具体检测时间应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 的规定。

5.1.4 焊缝施焊后应按焊接工艺规定在相应焊缝及部位做出标志。

5.2 钢构件焊接工程

I 主控项目

5.2.1 焊接材料与母材的匹配应符合设计文件的要求及现行国家标准的规定。焊接材料在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量证明书和烘焙记录。

5.2.2 持证焊工必须在其焊工合格证书规定的认可范围内施焊，严禁无证焊工施焊。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

5.2.3 施工单位应按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 的规定进行焊接工艺评定，根据评定报告确定焊接工艺，

编写焊接工艺规程并进行全过程质量控制。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊接工艺评定报告，焊接工艺规程，焊接过程参数测定、记录。

5.2.4 设计要求的一、二级焊缝应进行内部缺陷的无损检测，一、二级焊缝的质量等级和检测要求应符合表 5.2.4 的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查超声波或射线探伤记录。

表 5.2.4 一级、二级焊缝质量等级及无损检测要求

| 焊缝质量等级 | | 一级 | 二级 |
|-----------|--------|------|-----|
| 内部缺陷超声波探伤 | 缺陷评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
| | 检验等级 | B 级 | B 级 |
| | 检测比例 | 100% | 20% |
| 内部缺陷射线探伤 | 缺陷评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
| | 检验等级 | B 级 | B 级 |
| | 检测比例 | 100% | 20% |

注：二级焊缝检测比例的计数方法应按以下原则确定：工厂制作焊缝按照焊缝长度计算百分比，且探伤长度不小于 200mm；当焊缝长度小于 200mm 时，应对整条焊缝探伤；现场安装焊缝应按照同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，且不应少于 3 条焊缝。

5.2.5 焊缝内部缺陷的无损检测应符合下列规定：

1 采用超声波检测时，超声波检测设备、工艺要求及缺陷评定等级应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 的规定；

2 当不能采用超声波探伤或对超声波检测结果有疑义时，可采用射线检测验证，射线检测技术应符合现行国家标准《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1 或《焊缝无损检测 射线检测 第 2 部分：使用数

字化探测器的 X 和伽玛射线技术》 GB/T 3323.2 的规定，缺陷评定等级应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》 GB 50661 的规定；

3 焊接球节点网架、螺栓球节点网架及圆管 T、K、Y 节点焊缝的超声波探伤方法及缺陷分级应符合国家和行业现行标准的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查超声波或射线探伤记录。

5.2.6 T形接头、十字接头、角接接头等要求焊透的对接和角接组合焊缝（图 5.2.6），其加强焊脚尺寸 h_k 不应小于 $t/4$ 且不大于 10mm，其允许偏差为 0mm ~ 4mm。

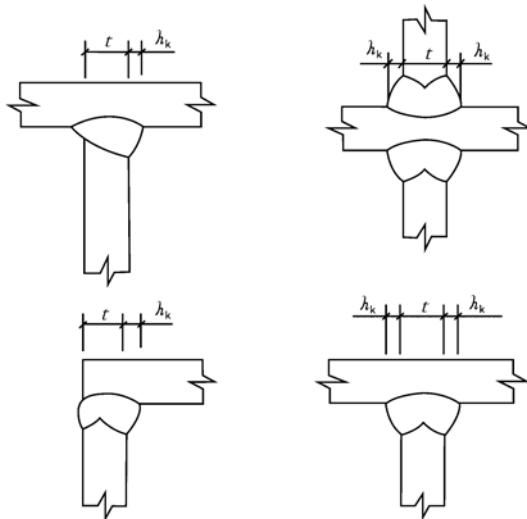


图 5.2.6 对接和角接组合焊缝

检查数量：资料全数检查，同类焊缝抽查 10%，且不应少于 3 条。

检验方法：观察检查，用焊缝量规抽查测量。

II 一般项目

5.2.7 焊缝外观质量应符合表 5.2.7-1 和表 5.2.7-2 的规定。

检查数量：承受静荷载的二级焊缝每批同类构件抽查 10%，承受静荷载的一级焊缝和承受动荷载的焊缝每批同类构件抽查 15%，且不应少于 3 件；被抽查构件中，每一类型焊缝应按条数抽查 5%。且不应少于 1 条；每条应抽查 1 处，总抽查数不应少于 10 处。

检验方法：观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查，当有疲劳验算要求时，采用渗透或磁粉探伤检查。

表 5.2.7-1 无疲劳验算要求的钢结构焊缝外观质量要求

| 检验项目 | 焊缝质量等级 | | |
|------|--------|--|---|
| | 一级 | 二级 | 三级 |
| 裂纹 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 未焊满 | 不允许 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.02t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 每 100mm 长度焊缝内未焊满累积长度 $\leq 25\text{mm}$ | $\leq 0.2\text{mm} + 0.04t$ 且 $\leq 2\text{mm}$, 每 100mm 长度焊缝内未焊满累积长度 $\leq 25\text{mm}$ |
| 根部收缩 | 不允许 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.02t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 长度不限 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.04t$ 且 $\leq 2\text{mm}$, 长度不限 |
| 咬边 | 不允许 | $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.5\text{mm}$, 连续长度 $\leq 100\text{mm}$, 且焊缝两侧咬边总长 $\leq 10\%$ 焊缝全长 | $\leq 0.1t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 长度不限 |
| 电弧擦伤 | 不允许 | 不允许 | 允许存在个别电弧擦伤 |
| 接头不良 | 不允许 | 缺口深度 $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.5\text{mm}$, 每 1000mm 长度焊缝内不得超过 1 处 | 缺口深度 $\leq 0.1t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 每 1000mm 长度焊缝内不得超过 1 处 |
| 表面气孔 | 不允许 | 不允许 | 每 50mm 长度焊缝内允许存在直径 $< 0.4t$ 且 $\leq 3\text{mm}$ 的气孔 2 个，孔距应 ≥ 6 倍孔径 |
| 表面夹渣 | 不允许 | 不允许 | 深 $\leq 0.2t$, 长 $\leq 0.5t$ 且 $\leq 20\text{mm}$ |

注： t 为接头较薄件母材厚度。


表 5.2.7-2 有疲劳验算要求的钢结构焊缝外观质量要求

| 检验项目 | 焊缝质量等级 | | |
|------|--------|--|---|
| | 一级 | 二级 | 三级 |
| 裂纹 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 未焊满 | 不允许 | 不允许 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.02t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 每 100mm 长度焊缝内未焊满累积长度 $\leq 25\text{mm}$ |
| 根部收缩 | 不允许 | 不允许 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.02t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 长度不限 |
| 咬边 | 不允许 | $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.3\text{mm}$, 连续长度 $\leq 100\text{mm}$, 且焊缝两侧咬边总长 $\leq 10\%$ 焊缝全长 | $\leq 0.1t$ 且 $\leq 0.5\text{mm}$, 长度不限 |
| 电弧擦伤 | 不允许 | 不允许 | 允许存在个别电弧擦伤 |
| 接头不良 | 不允许 | 不允许 | 缺口深度 $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.5\text{mm}$, 每 1000mm 长度焊缝内不得超过 1 处 |
| 表面气孔 | 不允许 | 不允许 | 直径小于 1.0mm, 每米不多于 3 个, 间距不小于 20mm |
| 表面夹渣 | 不允许 | 不允许 | 深 $\leq 0.2t$, 长 $\leq 0.5t$ 且 $\leq 20\text{mm}$ |




注: t 为接头较薄件母材厚度。

5.2.8 焊缝外观尺寸要求应符合表 5.2.8-1 和表 5.2.8-2 的规定。

表 5.2.8-1 无疲劳验算要求的钢结构对接焊缝
与角焊缝外观尺寸允许偏差 (mm)

| 序号 | 项目 | 示意图 | 外观尺寸允许偏差 | |
|----|--------------|---|---|---|
| | | | 一级、二级 | 三级 |
| 1 | 对接焊缝 余高 C |  | $B < 20$ 时, C 为 $0 \sim 3.0$; $B \geq 20$ 时, C 为 $0 \sim 4.0$ | $B < 20$ 时, C 为 $0 \sim 3.5$; $B \geq 20$ 时, C 为 $0 \sim 5.0$ |

续表 5.2.8-1

| 序号 | 项目 | 示意图 | 外观尺寸允许偏差 | |
|----|-------------------------|---|---|------------------------------------|
| | | | 一级、二级 | 三级 |
| 2 | 对接焊缝 错边 Δ |  | $\Delta < 0.1t$, 且 ≤ 2.0 | $\Delta < 0.15t$, 且 ≤ 3.0 |
| 3 | 角焊缝余高 C |  | $h_f \leq 6$ 时, C 为 $0 \sim 1.5$; $h_f > 6$ 时, C 为 $0 \sim 3.0$ | |
| 4 | 对接和角接 组合焊缝 余高 C |  | $h_k \leq 6$ 时, C 为 $0 \sim 1.5$; $h_k > 6$ 时, C 为 $0 \sim 3.0$ | |

注: B 为焊缝宽度; t 为对接接头较薄件母材厚度。

表 5.2.8-2 有疲劳验算要求的钢结构焊缝外观尺寸允许偏差 (mm)

| 项目 | 焊缝种类 | 外观尺寸允许偏差 |
|-------|---------------------------|---|
| 焊脚尺寸 | 对接与角接组合焊缝 h_k | 0 +2.0mm |
| | 角焊缝 h_f | -1.0mm +2.0mm |
| | 手工焊角焊缝 h_f (全场的 10%) | -1.0mm +3.0mm |
| 焊缝高低差 | 角焊缝 | $\leq 2.00\text{mm}$ (任意 25mm 范围高低差) |
| 余高 | 对接焊缝 | $\leq 2.0\text{mm}$ (焊缝宽 $b \leq 20\text{mm}$) |
| | | $\leq 3.0\text{mm}$ ($b > 20\text{mm}$) |

续表 5.2.8-2

| 项目 | 焊缝种类 | 外观尺寸允许偏差 |
|-------------|--------|----------------|
| 余高铲磨 后表面 | 横向对接焊缝 | 表面不高于母材 0.5 mm |
| | | 表面不低于母材 0.3 mm |
| | | 粗糙度 50 μm |

检查数量：承受静荷载的二级焊缝每批同类构件抽查 10%，承受静荷载的一级焊缝和承受动荷载的焊缝每批同类构件抽查 15%，且不应少于 3 件；被抽查构件中，每种焊缝应按条数各抽查 5%，但不应少于 1 条；每条应抽查 1 处，总抽查数不应少于 10 处。

检验方法：用焊缝量规检查。

5.2.9 对于需要进行预热或后热的焊缝，其预热温度或后热温度应符合现行国家标准的规定或通过焊接工艺评定确定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查预热或后热施工记录和焊接工艺评定报告。

5.3 栓钉（焊钉）焊接工程

I 主控项目

5.3.1 施工单位对其采用的栓钉和钢材焊接应进行焊接工艺评定，其结果应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。栓钉焊瓷环保存时应有防潮措施，受潮的焊接瓷环使用前应在 120℃ ~ 150℃ 范围内烘焙 1h ~ 2h。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊接工艺评定报告和烘焙记录。

5.3.2 栓钉焊接接头外观质量检验合格后进行打弯抽样检查，焊缝和热影响区不得有肉眼可见的裂纹。

检查数量：每检查批的 1% 且不应少于 10 个。

检验方法：栓钉弯曲 30° 后目测检查。

II 一般项目

5.3.3 栓钉焊接接头外观检验应符合表 5.3.3-1 的规定。当采用电弧焊方法进行栓钉焊接时，其焊缝最小焊脚尺寸尚应符合表 5.3.3-2 的规定。

检查数量：检查批栓钉数量的 1%，且不应少于 10 个。

检验方法：应符合表 5.3.3-1 和表 5.3.3-2 的规定。

表 5.3.3-1 栓钉焊接接头外观检验合格标准

| 外观检验项目 | 合格标准 | 检验方法 |
|----------|---|-----------------|
| 焊缝外形尺寸 | 360° 范围内焊缝饱满 拉弧式栓钉焊：焊缝高 $\geq 1\text{mm}$ ，焊缝宽 $\geq 0.5\text{mm}$ 电弧焊：最小焊脚尺寸应符合表 5.3.3-2 的规定 | 目测、钢尺、 焊缝量规 |
| 焊缝缺陷 | 无气孔、夹渣、裂纹等缺陷 | 目测、放大镜 (5 倍) |
| 焊缝咬边 | 咬边深度 $\leq 0.5\text{mm}$ ，且最大长度不得大于 1 倍的 栓钉直径 | 钢尺、 焊缝量规 |
| 栓钉焊后倾斜角度 | 倾斜角度偏差 $\theta \leq 5^{\circ}$ | 钢尺、量角器 |

表 5.3.3-2 采用电弧焊方法的栓钉焊接接头最小焊脚尺寸 (mm)

| 栓钉直径 | 角焊缝最小焊脚尺寸 | 检验方法 |
|----------|-----------|---------|
| 10、13 | 6 | 钢尺、焊缝量规 |
| 16、19、22 | 8 | |
| 25 | 10 | |

5.4 检验批质量验收记录

5.4.1 焊接分项工程钢构件焊接检验批验收质量验收记录应按表 5.4.1 填写。

表 5.4.1 钢构件焊接检验批质量验收记录

编号：020301□□□（1）

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | | 分项工 程名称 | |
|-----------------|----------------|--|---|---------------|------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | 验收依据 | | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 1 主控项目 1 | 焊接 材料 进场 | 焊接材料的品种、规格和性能符 合现行国家标准的规定并满足设 计要求。焊接材料进场时，应按 规定抽取试件进行化学成分和力 学性能检验，检验结果符合现行 国家标准规定 | 4.6.1 条 | | |
| 2 | 焊接 材料 复验 | 焊接材料复验 | 4.6.2 条 | | |
| 3 | 材料 匹配 | 焊接材料与母材的匹配 | 5.2.1 条 | | |
| 4 | 焊工 证书 | 焊工应在证书认可范围内施焊 | 5.2.2 条 | | |
| 5 | 焊接工 艺评定 | 按 GB 50661 规定进行焊接工艺 评定 | 5.2.3 条 | | |
| 6 | 内部 缺陷 | 焊缝内部缺陷无损检测 (超声 波探伤) | 缺陷评定等级:Ⅰ级; 检验等级: B 级; 检测比例: 100% 缺陷评定等级:Ⅱ级; 检验等级: B 级; 检测比例: 20% | | |
| | | 焊缝内部缺陷无损检测 (射线 探伤) | 缺陷评定等级:Ⅰ级; 检验等级: B 级; 检测比例: 100% 缺陷评定等级:Ⅲ级; 检验等级: B 级; 检测比例: 20% | | |

续表 5.4.1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|---------|----------|--|------|--|--|------|----------|
| 主控项目 | 6 内部缺陷 | 焊缝内部缺陷无损检测要求 (5.2.5条) | | 超声波检测设备、工艺要求, 缺陷评定等级应符合 GB 50661 规定 | | | |
| | | | | 射线检测技术应符合 GB/T 3323.1 或 GB/T 3323.2 规定, 缺陷评定等级应符合 GB 50661 规定; | | | |
| | | | | 焊接球节点网架、螺栓球节点网架及圆管 T、K、Y 节点焊缝的超声波探伤方法及缺陷分级应符合相关标准的规定。 | | | |
| 7 | 组合焊缝尺寸 | 组合焊缝的加强焊脚尺寸 $h_1 \geq t/4$ 且 $\leq 10\text{mm}$, 允许偏差为 $0\text{mm} \sim 4\text{mm}$ | | 5.2.6 条 | | | |
| 1 | 焊接材料进场 | 焊接外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷, 焊剂不应受潮结块 | | 4.6.5 条 | | | |
| 2 | 预热或后热处理 | 需要进行预热或后热的焊缝, 预热温度或后热温度应符合相关标准的规定或通过焊接工艺评定 | | 5.2.9 条 | | | |
| 一般项目 | 3 焊缝外观质量 | 无疲劳验算的焊缝外观质量 | 裂纹 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | 二级 | 不允许 | | |
| | | | | 三级 | 不允许 | | |
| | | | | 一级 | 不允许 | | |
| | | | 未焊满 | 二级 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.02t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 每 100mm 长度焊缝内未焊满累积长度 $\leq 25\text{mm}$ | | |
| | | | | 三级 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.04t$ 且 $\leq 2\text{mm}$, 每 100mm 长度焊缝内未焊满累积长度 $\leq 25\text{mm}$ | | |
| | | | | 一级 | 不允许 | | |
| | | | 根部收缩 | 二级 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.02t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 长度不限 | | |
| | | | | 三级 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.04t$ 且 $\leq 2\text{mm}$, 长度不限 | | |

续表 5.4.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
|-----------|--------|--------------|--------|--------|--|------|------|
| 一般项目 3 | 焊缝外观质量 | 无疲劳验算的焊缝外观质量 | 咬边 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | 二级 | $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.5\text{mm}$, 连续长度 $\leq 100\text{mm}$, 且焊缝两侧咬边总长 $\leq 10\%$ 焊缝全长 | | |
| | | | | 三级 | $\leq 0.1t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 长度不限 | | |
| | | | 电弧擦伤 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | 二级 | 不允许 | | |
| | | | | 三级 | 允许存在个别电弧擦伤 | | |
| | | | 接头不良 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | 二级 | 缺口深度 $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.5\text{mm}$, 每 1000mm 长度焊缝内不得超过 1 处 | | |
| | | | | 三级 | 缺口深度 $\leq 0.1t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 每 1000mm 长度焊缝内不得超过 1 处 | | |
| | | | 表面气孔 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | 二级 | 不允许 | | |
| | | | | 三级 | 每 50mm 长度焊缝内允许存在直径 $< 0.4t$ 且 $\leq 3\text{mm}$ 的气孔 2 个, 孔距应 ≥ 6 倍孔径 | | |
| | | | 表面夹渣 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | 二级 | 不允许 | | |
| | | | | 三级 | 深 $\leq 0.2t$, 长 $\leq 0.5t$ 且 $\leq 20\text{mm}$ | | |
| | | | 裂纹 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | 二级 | 不允许 | | |
| | | | | 三级 | 不允许 | | |
| | | | 未焊满 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | 二级 | 不允许 | | |
| | | | | 三级 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.02t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 每 100mm 长度焊缝内未焊满累积长度 $\leq 25\text{mm}$ | | |

续表 5.4.1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|---------|---|----------|---------------------------------|-----------|-----------|--|------|----------|
| 一般项目 | 3 | 焊缝外观质量 | 有疲劳验算的焊缝外观质量 | 根部收缩 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | | 二级 | 不允许 | | |
| | | | | | 三级 | $\leq 0.2mm + 0.02t$ 且 $\leq 1mm$, 长度不限 | | |
| | | | | 咬边 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | | 二级 | $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.3mm$, 连续长度 $\leq 100mm$, 且焊缝两侧咬边总长 $\leq 10\%$ 焊缝全长 | | |
| | | | | | 三级 | $\leq 0.1t$ 且 $\leq 0.5mm$, 长度不限 | | |
| | | | | 电弧擦伤 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | | 二级 | 不允许 | | |
| | | | | | 三级 | 允许存在个别电弧擦伤 | | |
| | | | | 接头不良 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | | 二级 | 不允许 | | |
| | | | | | 三级 | 缺口深度 $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.5mm$, 每 $1000mm$ 长度焊缝内不得超过 1 处 | | |
| 4 | 4 | 焊缝外观尺寸偏差 | 无疲劳验算要求的钢结构对接焊缝与角焊缝外观尺寸允许偏差(mm) | 对接焊缝余高 C | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | | 二级 | 不允许 | | |
| | | | | | 三级 | 直径小于 $1.0mm$, 每米不多于 3 个, 间距不小于 $20mm$ | | |
| | | | | 表面夹渣 | 一级 | 不允许 | | |
| | | | | | 二级 | 不允许 | | |
| | | | | | 三级 | 深 $\leq 0.2t$, 长 $\leq 0.5t$ 且 $\leq 20mm$ | | |

续表 5.4.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|---|---------------|------|----------|--|--|
| 一般 项 目 4 | 焊缝 外观 尺寸 偏差 无疲劳验算 要求的钢结构 对对接焊缝与 角焊缝外 观尺寸允许 偏差(mm) | 角焊缝 余高 C | 一级 | $h_f \leq 6$ 时, C 为 0mm ~ 1.5mm; $h_f > 6$ 时, C 为 0mm ~ 3.0mm | | | | | |
| | | | 二级 | | | | | | |
| | | | 三级 | | | | | | |
| | | 对接和 角接组 合焊缝 余高 C | 一级 | $h_f \leq 6$ 时, C 为 0mm ~ 1.5mm; $h_f > 6$ 时, C 为 0mm ~ 3.0mm | | | | | |
| | | | 二级 | | | | | | |
| | | | 三级 | | | | | | |
| | | 焊脚 尺寸 | 对接与角 接组合 焊缝 h_k | 0mm + 2.0mm | | | | | |
| | | | 角焊缝 h_f | -1.0mm + 2.0mm | | | | | |
| | | | 手工焊角 焊缝 h_f 全 场的 10% | -1.0mm + 3.0mm | | | | | |
| | | 焊缝 高低差 | 角焊缝 | ≤ 2.00 mm (任意 25mm 范围高差) | | | | | |
| | | | 余高 | ≤ 2.0 mm (焊缝宽 $b \leq 20$ mm) | | | | | |
| | | | | ≤ 3.0 mm ($b > 20$ mm) | | | | | |
| | | 余高 铲磨后 表面 | 横向对 接焊缝 | 表面不高于 母材 0.5mm | | | | | |
| | | | | 表面不低于 母材 0.3mm | | | | | |
| | | | | 粗糙度 50 μ m | | | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | | | |

5.4.2 焊接分项工程栓钉（焊钉）焊接检验批质量验收记录应按表 5.4.2 填写。

表 5.4.2 栓钉(焊钉)焊接检验批质量验收记录

编号: 020301□□□ (2)

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | | 分项工 程名称 | |
|------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | 40 件 |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | 验收依据 | | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 主控项目 | 1 焊接材料复验 | 焊接材料复验 | 4.6.2 条 | | |
| | 2 焊接工艺评定 | 栓钉和钢材焊接工艺评定 | 5.3.1 条 | | |
| | 3 焊后弯曲试验 | 栓钉焊接接头打弯抽样检查, 焊缝和热影响区不得有肉眼可见的裂纹 | 5.3.2 条 | | |
| 1 焊钉和焊环尺寸 | 焊钉及焊接环的规格、尺寸及允许偏差符合相关标准的规定 | 4.6.3 条 | | | |
| 2 焊接材料进场 | 按 GB/T 10433 的规定对焊钉的机械性能和焊接性能复验, 复验结果符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.6.4 条 | | | |
| 一般项目 | 3 焊缝外观质量 | 栓钉焊接接头外观检验 | 焊缝外形尺寸 | 360°范围内焊缝饱满 满拉弧式栓钉焊: 焊缝高 $\geq 1\text{mm}$, 焊 缝宽 $\geq 0.5\text{mm}$ | |
| | | | 焊缝缺陷 | 无气孔、夹渣、裂 纹等缺陷 | |
| | | | 焊缝咬边 | 深度 $\leq 0.5\text{mm}$, 且 最大长度不得大于 1 倍的栓钉直径 | |
| | | | 栓钉焊后倾斜角度 | 倾斜角度偏差 θ $\leq 5^\circ$ | |
| | | 采用电弧焊方法的栓钉 | 栓钉直径 | 角焊缝最小焊脚尺寸 | |
| | | 焊接接头最小焊脚尺寸 | 10、13mm | 6mm | |
| | | | 16、19、22mm | 8mm | |
| | | | 25mm | 10mm | |
| 施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格, 一般项目的合格率满足标准要求 | | | | 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | 检查记录完整, 合格 | | | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 |

6 紧固件连接工程

6.1 一般规定

6.1.1 本章可用于钢结构制作和安装中的普通螺栓、扭剪型高强度螺栓、高强度大六角头螺栓、钢网架螺栓球节点用高强度螺栓及射钉、自攻钉、拉铆钉等连接工程的质量验收。

6.1.2 紧固件连接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

6.2 普通紧固件连接

I 主控项目

6.2.1 普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验，试验方法可按本标准附录 B 执行，其结果应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098. 1 的规定。

检查数量：每一规格螺栓应抽查 8 个。

检验方法：检查螺栓实物复验报告。

6.2.2 连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸应与被连接钢板相匹配，并满足设计要求，其间距、边距等应满足设计要求。

检查数量：应按连接节点数抽查 1%，且不应少于 3 个。

检验方法：观察和尺量检查。

II 一般项目

6.2.3 永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，外露丝扣不应少于 2 扣。

检查数量：应按连接节点数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：观察和用小锤敲击检查。

6.2.4 自攻螺钉、拉铆钉、射钉等与连接钢板应紧固密贴，外观排列整齐。

检查数量：按连接节点数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：观察或用小锤敲击检查。

6.3 高强度螺栓连接

I 主控项目

6.3.1 钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面（含涂层摩擦面）的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应满足设计要求。

检查数量：按本标准附录 B 执行。

检验方法：检查摩擦面抗滑移系数试验报告及复验报告。

6.3.2 涂层摩擦面钢材表面处理应达到 Sa2½ 级，涂层最小厚度应满足设计要求。

检查数量：按本标准附录 B 执行。

检验方法：检查除锈记录和抗滑移系数试验报告。

6.3.3 高强度螺栓连接副应在终拧完成 1h 后、48h 内进行终拧质量检查，检查结果应符合本标准附录 B 的规定。

检查数量：按节点数抽查 10%，且不少于 10 个，每个被抽查到的节点，按螺栓数抽查 10%，且不少于 2 个。

检验方法：按本标准附录 B 执行。

6.3.4 对于扭剪型高强度螺栓连接副，除因构造原因无法使用专用扳手拧掉梅花头者外，螺栓尾部梅花头拧断为终拧结束。未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的 5%，对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并做标记，且按本标准第 6.3.3 条的规定进行终拧质量检查。

检查数量：按节点数抽查 10%，且不应小于 10 个节点，被抽查节点中梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副全数进行终拧扭矩检查。

检验方法：观察检查及按本标准附录 B 执行。

II 一般项目

6.3.5 高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、终拧扭矩应满足设计要求并符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82 的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查扭矩扳手标定记录和螺栓施工记录。

6.3.6 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为 2 扣～3 扣，其中允许有 10% 的螺栓丝扣外露 1 扣或 4 扣。

检查数量：按节点数抽查 5%，且不应小于 10 个。

检验方法：观察检查。

6.3.7 高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外摩擦面不应涂漆。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

6.3.8 高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔，当不能自由穿入时，应用铰刀修正。修孔数量不应超过该节点螺栓数量的 25%，扩孔后的孔径不应超过 $1.2d$ (d 为螺栓直径)。

检查数量：被扩螺栓孔全数检查。

检验方法：观察检查及用卡尺检查。

6.4 检验批质量验收记录

6.4.1 紧固件连接分项工程普通紧固件连接检验批质量验收记录应按表 6.4.1 填写。

表 6.4.1 普通紧固件连接检验批质量验收记录

编号：020302□□□（1）

| 单位(子单位) 工程名称 | | | 分部(子分部) 工程名称 | | 分项工 程名称 | | |
|------------------------|---------------------|----------------------------------|--|------------------|---------------|------|----------|
| 施工单位 | | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | | |
| 分包单位 | | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | | |
| 施工依据 | | | 验收依据 | | | | |
| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 成品进场 | | 高强度螺栓连接副的品种、规格、性能符合国家标准的规定并符合设计要求 | 4.7.1条 | | | |
| | | | 高强度大六角螺栓连接副应随箱带有扭矩系数检验报告 | 4.7.1条 | | | |
| | | | 扭剪型高强度螺栓连接副应随箱带有紧固轴力(预拉力)检验报告 | 4.7.1条 | | | |
| | | | 高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副进场时应按国家标准规定抽取试件进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验,检验结果符合相关标准规定 | 4.7.1条 | | | |
| 一般项目 | 2 螺栓 实物 复验 | | 普通螺栓作为永久性连接螺栓时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,结果符合 GB/T 3098.1 的规定 | 6.2.1条 | | | |
| | | | 连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸应与连接钢板相匹配,间距和边距等符合设计要求 | 6.2.2条 | | | |
| 一般项目 | 1 螺栓 紧固 | | 永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于 2 扣 | 6.2.3条 | | | |
| | 2 外观 质量 | | 自攻螺钉、拉铆钉、射钉等与连接钢板紧固紧贴,外观排列整齐 | 6.2.4条 | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | |

6.4.2 紧固件连接分项工程高强度螺栓连接检验批质量验收记录应按表 6.4.2 填写。

表 6.4.2 高强度螺栓连接检验批质量验收记录

编号：020302□□□（2）

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | | | 分项工 程名称 | | |
|-----------------|-----------|---|---------|--------|---------------|------|----------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | | 检验批 容量 | | |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | | 检验批 部位 | | |
| 施工依据 | | 验收依据 | | | | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
| 主控项目 | 成品进场 | 高强度螺栓连接副的品种、规格、性能符合国家标准的规定并符合设计要求 | 4.7.1 条 | | | | |
| | | 高强度大六角螺栓连接副应随箱带有扭矩系数检验报告 | 4.7.1 条 | | | | |
| | | 扭剪型高强度螺栓连接副应随箱带有紧固轴力(预拉力)检验报告 | 4.7.1 条 | | | | |
| | 扭矩系数或轴力复验 | 高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副进场时应按国家标准规定抽取试件进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验, 检验结果符合相关标准规定 | 4.7.1 条 | | | | |
| | | 高强度大六角头螺栓连接副应复验其扭矩系数, 扭剪型高强度螺栓连接副应复验其紧固轴 | 4.7.2 条 | | | | |
| 4.3 抗滑移系数试验 | 抗滑移系数试验 | 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑系数试验和复验, 现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验 | 6.3.1 条 | | | | |
| | | 涂层摩擦面钢材表面处理应达到 Sa2½ 级, 涂层最小厚度应满足设计要求 | 6.3.2 条 | | | | |
| | 终拧扭矩 | 高强度螺栓连接副应在终拧完成 1h 后、48h 内进行终拧质量检查 | 6.3.3 条 | | | | |
| | | 未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的 5% | 6.3.4 条 | | | | |
| | | 对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并做标记, 并进行终拧质量检查 | 6.3.4 条 | | | | |

续表 6.4.2

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|------------------------|-----------|--|------------------|---------------|------|----------|
| 一般项目 | 1 成品包装 | 高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓副应按包装箱配套供货。包装箱上注明批号、规格、数量及生产日期，螺栓、螺母、垫圈表面不应生锈或沾染脏物，螺纹不应损伤 | 4.7.5 条 | | | |
| | 2 表面硬度检验 | 螺栓球节点钢网架、网壳结构用高强度螺栓应进行表面硬度检验，检验结果应满足产品标准要求 | 4.7.6 条 | | | |
| | 3 镀层厚度 | 热浸镀锌高强度螺栓镀层厚度应满足设计要求，设计无要求时不应小于 $40\mu\text{m}$ | 4.7.4 条 | | | |
| | 4 初拧、终拧扭矩 | 高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、终拧扭矩符合设计要求和 JGJ 82 的规定 | 6.3.5 条 | | | |
| | 5 连接外观质量 | 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为 2 扣~3 扣，其中允许有 10% 的螺栓丝扣外露 1 扣或 4 扣 | 6.3.6 条 | | | |
| | 6 摩擦面外观 | 高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外摩擦面不应涂漆 | 6.3.7 条 | | | |
| | 7 扩孔 | 高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔，当不能自由穿入时，应用铰刀修正。修孔数量不应超过该节点螺栓数量的 25%，扩孔后的孔径不应超过 $1.2d$ | 6.3.8 条 | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师：王 XX 年 月 日 | | | | |

7 钢零件及钢部件加工

7.1 一般规定

7.1.1 本章可用于钢结构制作及安装中钢零件及钢部件加工的质量验收。

7.1.2 钢零件及钢部件加工工程可按相应的钢结构制作工程或钢结构安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

7.2 切割

I 主控项目

7.2.1 钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、毛刺和分层。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察或用放大镜，有疑义时应进行渗透、磁粉或超声波探伤检查。

II 一般项目

7.2.2 气割的允许偏差应符合表 7.2.2 的规定。

检查数量：按切割面数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：观察检查或用钢尺、塞尺检查。

表 7.2.2 气割的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 |
|---------|-------------------|
| 零件宽度、长度 | ± 3.0 |
| 切割面平面度 | $0.05t$ ，且不大于 2.0 |
| 割纹深度 | 0.3 |

续表 7.2.2

| 项目 | 允许偏差 |
|--------|------|
| 局部缺口深度 | 1.0 |

注： t 为切割面厚度。

7.2.3 机械剪切的允许偏差应符合表 7.2.3 的规定。机械剪切的零件厚度不宜大于 12.0mm，剪切面应平整。碳素结构钢在环境温度低于 -16℃，低合金结构钢在环境温度低于 -12℃ 时，不得进行剪切、冲孔。

检查数量：按切割面数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：观察检查或用钢尺、塞尺检查。

表 7.2.3 机械剪切的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 |
|---------|------|
| 零件宽度、长度 | ±3.0 |
| 边缘缺棱 | 1.0 |
| 型钢端部垂直度 | 2.0 |

7.2.4 用于相贯连接的钢管杆件宜采用管子车床或数控相贯线切割机下料，钢管杆件加工的允许偏差应符合表 7.2.4 的规定。

检查数量：按杆件数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：观察检查或用钢尺、塞尺检查。

表 7.2.4 钢管杆件加工的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 |
|-----------|-----------|
| 长度 | ±1.0 |
| 端面对管轴的垂直度 | 0.005 r |
| 管口曲线 | 1.0 |

注： r 为钢管半径。

7.3 矫正和成型

I 主控项目

7.3.1 碳素结构钢在环境温度低于 -16°C ，低合金结构钢在环境温度低于 -12°C 时，不应进行冷矫正和冷弯曲。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查制作工艺报告和施工记录。

7.3.2 热轧碳素结构钢和低合金结构钢，当采用热加工成型或加热矫正时，加热温度、冷却温度等工艺应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755 的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查制作工艺报告和施工记录。

II 一般项目

7.3.3 矫正后的钢材表面，不应有明显的凹痕或损伤，划痕深度得大于 0.5mm ，且不应大于该钢材厚度允许负偏差的 $1/2$ 。

检查数量：全数检查。





检验方法：观察检查和实测检查。

7.3.4 钢板、型钢冷矫正的最小曲率半径和最大弯曲矢高应符合表 7.3.4 的规定。

检查数量：按冷矫正的件数抽查 10% ，且不应少于 3 个。

检验方法：观察检查和实测检查。

表 7.3.4 冷矫正的最小曲率半径和最大弯曲矢高 (mm)

| 钢材类别 | 图例 | 对应轴 | 冷矫正 | |
|-----------------|--|---------------------|------------|--------------------|
| | | | 最小曲率半径 r | 最大弯曲矢高 f |
| 钢板 扁钢 |  | $x - x$ | $50t$ | $\frac{l^2}{400t}$ |
| | | $y - y$ (仅对扁钢轴线) | $100b$ | $\frac{l^2}{800b}$ |
| 角钢 |  | $x - x$ | $90b$ | $\frac{l^2}{720b}$ |
| 槽钢 |  | $x - x$ | $50h$ | $\frac{l^2}{400h}$ |
| | | $y - y$ | $90b$ | $\frac{l^2}{720b}$ |
| 工字 钢、H 型钢 |  | $x - x$ | $50h$ | $\frac{l^2}{400h}$ |
| | | $y - y$ | $50b$ | $\frac{l^2}{400b}$ |





注: l 为弯曲弦长; t 为钢板厚度; h 为型钢高度; r 为曲率半径; f 为弯曲矢高。

7.3.5 板材和型材的冷弯成型最小曲率半径应符合表 7.3.5 的规定。

检查数量: 全数检查。

检验方法: 观察检查和实测检查。

表 7.3.5 冷弯成型加工的最小曲率半径

| 钢材类别 | 图例 | | 冷弯最小曲率半径 r | 备注 |
|---------|---------------------------------|---|------------------|--------------|
| 钢板卷压成钢管 | 钢板卷压成钢管 |  | 碳素结构钢 $15t$ | — |
| | | | 低合金结构钢 $20t$ | |
| 热轧钢板 | 平板弯成 $120^\circ \sim 150^\circ$ |  | 碳素结构钢 $10t$ | — |
| | | | 低合金结构钢 $12t$ | |
| 方矩管弯直角 | 方矩管弯直角 |  | 碳素结构钢 $3t$ | — |
| | | | 低合金结构钢 $4t$ | |
| 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管 |  | 碳素结构钢 $20d$ | — |
| | | | 低合金结构钢 $25d$ | |
| 冷成型直缝钢管 | 冷成型直缝钢管 |  | 碳素结构钢 $25d$ | 焊缝放在中心线以内受压区 |
| | | | 低合金结构钢 $30d$ | |
| 冷成型方矩管 | 冷成型方矩管 |  | 碳素结构钢 $30h$ (b) | 焊缝放置在弯弧中心线位置 |
| | | | 低合金结构钢 $35h$ (b) | |

续表 7.3.5

| 钢材类别 | 图例 | 冷弯最小曲率半径 r | 备注 |
|---------------|----|--------------|---------------------|
| 热轧 H型 钢 | | 碳素结构钢 $25h$ | 也适用于工字钢和槽钢对高 度弯曲 |
| | | 低合金结构钢 $30h$ | |
| 槽钢、 角钢 | | 碳素结构钢 $20b$ | — |
| | | 低合金结构钢 $25b$ | |
| 槽钢、 角钢 | | 碳素结构钢 $25b$ | — |
| | | 低合金结构钢 $30b$ | |

注：Q390 及以上钢材冷弯曲成型最小曲率半径应通过工艺试验确定。

7.3.6 钢材矫正后的允许偏差应符合表 7.3.6 的规定。

检查数量：按矫正件数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：观察检查和实测检查。

表 7.3.6 钢材矫正后的允许偏差 (mm)

| 项目 | | 允许偏差 | 图例 |
|--------------|-----------------|------------------------|----|
| 钢板的局 部平面度 | $t \leq 6$ | 3.0 | |
| | $6 < t \leq 14$ | 1.5 | |
| | $t > 14$ | 1.0 | |
| 型钢弯曲矢高 | | $l/1000$ ， 且不大于 5.0 | |

续表 7.3.6

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
|------------------|----------------------------------|----|
| 角钢肢的垂直度 | $b/100$ 双肢栓接角钢的角度不得大于 90° | |
| 槽钢翼缘对腹板的垂直度 | $b/80$ | |
| 工字钢、H型钢翼缘对腹板的垂直度 | $b/100$, 且不大于 2.0 | |

7.3.7 钢管弯曲成型和矫正后的允许偏差应符合表 7.3.7 的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：用样板和尺（仪器）实测检查。

表 7.3.7 钢管弯曲成型和矫正后的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 检查方法 | 图例 |
|-------------------|---|--------------------------------|----|
| 直径 | $\pm d/200$, 且 $\leq \pm 3.0$ | 卡尺 | |
| 钢管、箱形杆件侧弯 | $l < 4000$, $\Delta \leq 2.0$ $4000 \leq l < 16000$, $\Delta \leq 3.0$ $l \geq 16000$, $\Delta \leq 5.0$ | 用拉线和钢尺检查 | |
| 椭圆度 | $f \leq d/200$, 且 ≤ 3.0 | 用卡尺和游标卡尺检查 | |
| 曲率 (弧长 > 1500) | $\Delta \leq 2.0$ | 用样板 (弦长 ≥ 1500) 检查 | |

7.3.8 钢板压制或卷制钢管时，应符合下列规定：

1 完成压制或卷制后，应采用样板检查其弧度，样板与管内壁的间隙应符合表 7.3.8 的规定；

表 7.3.8 样板与管内壁的允许间隙 (mm)

| 序号 | 钢管直径 | 样板弦长 | 样板与管内壁的允许间隙 |
|----|----------------------|------------------|-------------|
| 1 | $d \leq 1000$ | $d/2$ ，且不小于 500 | 1.0 |
| 2 | $1000 < d \leq 2000$ | $d/4$ ，且不小于 1500 | 1.5 |

2 完成压制或卷制后，对口错边 $t/10$ (t 为壁厚) 且不应大于 3mm；

3 压制或卷制时，不得采用锤击方法矫正钢板。

检查数量：全数检查。

检验方法：用套模或游标卡尺检查。

7.4 边缘加工

I 主控项目

7.4.1 气割或机械剪切的零件需要进行边缘加工时，其刨削余量不宜小于 2.0mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查工艺报告和施工记录。

II 一般项目

7.4.2 边缘加工的允许偏差应符合表 7.4.2 的规定。

检查数量：按加工面数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：观察检查和实测检查。

表 7.4.2 边缘加工的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
|----------|--------------------------------|
| 零件宽度、长度 | $\pm 1.0\text{mm}$ |
| 加工边直线度 | $l/3000$, 且不大于 2.0mm |
| 加工面垂直度 | $0.025t$, 且不大于 0.5mm |
| 加工面表面粗糙度 | $R_a \leqslant 50\mu\text{m}$ |

注: l 为加工边长度; t 为加工面的厚度。

7.4.3 焊缝坡口的允许偏差应符合表 7.4.3 的规定。

检查数量: 按加工面数抽查 10%, 且不应少于 3 个。

检验方法: 实测检查。

表 7.4.3 焊缝坡口的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
|------|--------------------|
| 坡口角度 | $\pm 5^\circ$ |
| 钝边 | $\pm 1.0\text{mm}$ |

7.4.4 采用铣床进行铣削加工边缘时, 加工后的允许偏差应符合表 7.4.4 的规定。

检查数量: 按加工面数抽查 10%, 且不应少于 3 个。

检验方法: 用钢尺、塞尺检查。

表 7.4.4 零部件铁削加工后的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 |
|--------------|-----------------------|
| 两端铣平时零件长度、宽度 | ± 1.0 |
| 铣平面的平面度 | $0.02t$, 且不大于 0.3 |
| 铣平面的垂直度 | $h/1500$, 且不大于 0.5 |

注: t 为铣平面的厚度; h 为铣平面的高度。

7.5 球节点加工

I 主控项目

7.5.1 螺栓球成型后，表面不应有裂纹、褶皱和过烧。

检查数量：每种规格抽查 5%，且不应少于 3 个。

检验方法：用 10 倍放大镜观察检查或表面探伤。

7.5.2 封板、锥头、套筒表面不得有裂纹、过烧及氧化皮。

检查数量：每种规格抽查 5%，且不应少于 3 个。

检验方法：用 10 倍放大镜观察检查或表面探伤。

7.5.3 封板、锥头与杆件连接焊缝质量应满足设计要求，当设计无要求时应符合本标准第 5 章规定的二级焊缝质量等级标准。

检查数量：每种规格抽查 5%，且不应少于 3 根。

检验方法：超声波探伤或检查检验报告。

7.5.4 焊接球的半球由钢板压制而成，钢板压成半球后，表面不应有裂纹、褶皱，焊接球的两半球对接处坡口宜采用机械加工，对接焊缝表面应打磨平整。

检查数量：每种规格抽查 5%，且不应少于 3 个。

检验方法：用 10 倍放大镜观察检查或表面探伤。

7.5.5 焊接球的焊缝质量应满足设计要求，当设计无要求时应符合本标准第 5 章规定的二级焊缝质量等级标准。

检查数量：每种规格抽查 5%，且不应少于 3 个。

检验方法：超声波探伤或检查检验报告。

II 一般项目

7.5.6 螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB/T 196 的规定，螺纹公差应符合现行国家标准《普通螺纹公差》GB/T 197 中 6H 级精度的规定。

检查数量：每种规格抽查 5%，且不应少于 3 个。

检验方法：用标准螺纹量规检查。

7.5.7 螺栓球加工的允许偏差应符合表 7.5.7 的规定。

检查数量：每种规格抽查 5%，且不应少于 3 个。

检验方法：符合表 7.5.7 的规定。

表 7.5.7 螺栓球加工的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
|---------------|--|-------------|
| 球直径 | $D \leq 120\text{mm}$ + 2.0mm - 1.0mm | 用卡尺和游标卡尺检查 |
| | $D > 120\text{mm}$ + 3.0mm - 1.5mm | |
| 球圆度 | $D \leq 120\text{mm}$ 1.5 mm | 用卡尺和游标卡尺检查 |
| | $120\text{mm} < D \leq 250\text{mm}$ 2.5 mm | |
| | $D > 250\text{mm}$ 3.5 mm | |
| 同一轴线上两铣平面平行度 | $D \leq 120\text{mm}$ 0.2 mm | 用百分表 V 形块检查 |
| | $D > 120\text{mm}$ 0.3 mm | |
| 铣平面距求重心距离 | ± 0.2 mm | 用游标卡尺检查 |
| 相邻两螺栓孔中心线夹角 | ± 30° | 用分度头检查 |
| 两铣平面与螺栓孔轴线垂直度 | 0.005 r (mm) | 用百分表检查 |

注：D 为螺栓球直径；r 为铣平面半径。

7.5.8 焊接球表面应光滑平整，局部凹凸不平不应大于 1.5mm。

检查数量：每种规格抽查 5%，且不应少于 3 个。

检验方法：用弧形套模、卡尺和观察检查。

7.5.9 焊接球加工的允许偏差应符合表 7.5.9 的规定。

检查数量：每种规格抽查 5%，且不应少于 3 个。

检验方法：符合表 7.5.9 的规定。

表 7.5.9 焊接球加工的允许偏差 (mm)

| 项目 | | 允许偏差 | 检验方法 |
|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| 球直径 | $D \leq 300\text{mm}$ | $\pm 1.5\text{mm}$ | 用卡尺和游标 卡尺检查 |
| | $300\text{mm} < D \leq 500\text{mm}$ | $\pm 2.5\text{mm}$ | |
| | $500\text{mm} < D \leq 800\text{mm}$ | $\pm 3.5\text{mm}$ | |
| | $D > 800\text{mm}$ | $\pm 4.0\text{mm}$ | |
| 球圆度 | $D \leq 300\text{mm}$ | 1.5mm | 用卡尺和游标 卡尺检查 |
| | $300\text{mm} < D \leq 500\text{mm}$ | 2.5mm | |
| | $500\text{mm} < D \leq 800\text{mm}$ | 3.5mm | |
| | $D > 800\text{mm}$ | 4.0mm | |
| 壁厚减薄量 | $t \leq 10$ | $0.18t$, 且不大于 1.5 | 用卡尺和 测厚仪检查 |
| | $10 < t \leq 16$ | $0.15t$, 且不大于 2.0 | |
| | $16 < t \leq 22$ | $0.12t$, 且不大于 2.5 | |
| | $22 < t \leq 45$ | $0.11t$, 且不大于 3.5 | |
| | $t > 45$ | $0.08t$, 且不大于 4.0 | |
| 对口错边量 | $t \leq 20$ | 1.0mm | 用套膜和游标 卡尺检查 |
| | $20 < t \leq 40$ | 2.0mm | |
| | $t > 40$ | 3.0mm | |
| 焊缝余高 | | 0mm ~ 1.5mm | 用焊缝量规检查 |

注: D 为焊接球的外径; t 为焊接球的壁厚。

7.6 铸钢件加工

I 主控项目

7.6.1 铸钢件与其他构件连接部位四周 150mm 的区域, 应按现行国家标准《铸钢件超声检测 第 1 部分: 一般用途铸钢件》GB/T 7233.1 和《铸钢件超声检测 第 2 部分: 高承压铸钢件》

GB/T 7233.2 的规定进行 100% 超声波探伤检测。检测结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查探伤报告。

II 一般项目

7.6.2 铸钢件连接面的表面粗糙度 R_a 不应大于 $25 \mu\text{m}$ 。连接孔、轴的表面粗糙度不应大于 $12.5 \mu\text{m}$ 。

检查数量：按零件数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：用粗糙度对比样板检查。

7.6.3 有连接要求的轴（外圆）和孔机械加工的允许偏差应符合表 7.6.3 的规定或设计要求。

检查数量：按规格抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：用长尺、直尺、角度尺检查。

表 7.6.3 轴（外圆）和孔机械加工的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
|---------|--------------------------------|
| 轴（外圆）直径 | $-d/200$ ，且不大于 -2.0mm |
| 孔径 | $d/200$ ，且不大于 2.0mm |
| 圆度 | $d/200$ ，且不大于 2.0mm |
| 端面垂直度 | $d/200$ ，且不大于 2.0mm |
| 管口曲线 | 2.0mm |
| 同轴度 | 1.0mm |
| 邻两轴线夹角 | $\pm 25'$ |

注： d 为轴（外圆）直径或孔径。

7.6.4 有连接要求的平面、端面、边缘机械加工的允许偏差应符合表 7.6.4 的规定或设计要求。

检查数量：按零件数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：用卡尺、直尺、角度尺检查。

表 7.6.4 平面、端面、边缘机械加工的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
|------------|-----------------------|
| 长度、宽度 | $\pm 1.0\text{mm}$ |
| 平面平行度 | 0.5mm |
| 加工面对轴线的垂直度 | $L/1500$, 且不大于 2.0mm |
| 平面度 | $0.3/\text{m}^2$ |
| 加工边直线度 | $L/3000$, 且不大于 2.0mm |
| 相邻两加工边夹角 | 30' |

注: L 为加工面边长或加工边长度。

7.6.5 铸钢件可用机械、加热的方法进行矫正, 矫正后的表面不得有明显的凹痕或其他损伤。

检查数量: 全部检查。

检验方法: 观察检查。

7.6.6 铸钢件表面质量应符合本标准第 4.4.4 条的规定。

检查数量: 全部检查。

检验方法: 观察检查。

7.6.7 焊接坡口采用气割方法加工时, 其允许偏差应符合表 7.6.7 的规定或满足设计要求。

表 7.6.7 气割焊接坡口的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
|--------|----------------------|
| 切割面平面度 | $0.05t$ 且不应大于 2.0mm |
| 割纹深度 | 0.3mm |
| 局部缺口深度 | 1.0mm |
| 端面垂直度 | $d/500$, 且不大于 2.0mm |
| 坡口角度 | $+5^\circ$ 0 |
| 钝边 | $\pm 1.0\text{mm}$ |

7.7 制 孔

I 主控项目

7.7.1 A、B 级螺栓孔 (I类孔) 应具有 H12 的精度，孔壁表面粗糙度 Ra 不应大于 $12.5 \mu\text{m}$ ，其孔径的允许偏差应符合表 7.7.1 - 1 的规定。**C 级螺栓孔 (II类孔)**，孔壁表面粗糙度 Ra 不应大于 $25 \mu\text{m}$ ，其允许偏差应符合表 7.7.1 - 2 的规定。

检查数量：按钢构件数量抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用游标卡尺或孔径量规检查。

表 7.7.1 - 1 A、B 级螺栓孔径的允许偏差 (mm)

| 序号 | 螺栓公称直径、螺栓孔直径 | 螺栓公称直径允许偏差 | 螺栓孔直径允许偏差 |
|----|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 10 ~ 18 | 0.00 -0.18 | +0.18 0.00 |
| 2 | 18 ~ 30 | 0.00 -0.21 | +0.21 0.00 |
| 3 | 30 ~ 50 | 0.00 -0.25 | +0.25 0.00 |

表 7.7.1 - 2 C 级螺栓孔的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 |
|-----|--------------------|
| 直径 | +1.0 0.0 |
| 圆度 | 2.0 |
| 垂直度 | $0.03t$, 且不大于 2.0 |

注： t 为钢板厚度

II 一般项目

7.7.2 螺栓孔孔距的允许偏差应符合表 7.7.2 的规定。

检查数量：按钢构件数量抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用钢尺检查。

表 7.7.2 螺栓孔孔距的允许偏差 (mm)

| 螺栓孔孔距范围 | ≤ 500 | 500 ~ 1200 | 1201 ~ 3000 | > 3000 |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 同一组内任意两孔间距离 | ± 1.0 | ± 1.5 | — | — |
| 相邻两组的端孔间距离 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 2.5 | ± 3.0 |

注：1 在节点中连接板与一根杆件相连的所有螺栓孔为一组；

2 对接接头在拼接板一侧的螺栓孔为一组；

3 在两相邻节点或接头间的螺栓孔为一组，但不包括上述两款所规定的螺栓孔；

4 受弯构件翼缘上的连接螺栓孔，每 1m 长度范围内的螺栓孔为一组。

7.7.3 螺栓孔孔距的偏差超过本标准表 7.7.2 规定的允许偏差时，应采用与母材材料相匹配的焊条补焊后重新制孔。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

7.8 检验批质量验收记录

7.8.1 钢零件及钢部件加工分项工程检验批质量验收记录应按表 7.8.1 填写。

表 7.8.1 钢零件及钢部件加工检验批质量验收记录

编号：020303□□□

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | | 分项工 程名称 | |
|-----------------|---|--|------------------|---------------|------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | 验收依据 | | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 主控项目 | 1 材料进场 | 钢板的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求。钢板进场时，应按相关标准的规定抽取试件且进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果符合国家标准的规定 | 4.2.1条 | | |
| | | 型材和管材的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求。型材和管材进场时，应按相关标准的规定抽取试件进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果符合国家标准的固定 | 4.3.1条 | | |
| | | 铸钢件的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求。铸钢件进场时，应按相关标准的规定抽取试件进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和端口尺寸允许偏差检验，检验结果符合相关标准的规定 | 4.4.1条 | | |
| 2 钢材复验 | 钢板抽样复验结果 | 4.2.2条 | | | |
| | 型材、管材抽样复验结果 | 4.3.2条 | | | |
| | 铸钢件抽样复验结果 | 4.4.2条 | | | |
| | 切面质量 | 钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、毛刺和分层 | 7.2.1条 | | |
| 4 矫正和成型 | 碳素结构钢在低于 -16℃ 和低合金结构钢在低于 -12℃ 时不应进行冷矫正和冷弯曲 | 7.3.1条 | | | |
| | 热轧碳素结构钢和低合金结构钢热加工成型或热矫正时，加热温度、冷却温度等工艺应符合 GB 50755 的规定 | 7.3.2条 | | | |

续表 7.8.1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|---------|------|---|--|------------------------|---------------|------|----------|
| 主控项目 | 5 | 边缘加工 | 气割或机械剪切的零件进行边缘加工时, 刨削余量不宜<2.0mm | 7.4.1条 | | | |
| | 6 | 螺栓球、焊接球加工 | 螺栓球成型后表面不应有裂纹、褶皱和过烧 | 7.5.1条 | | | |
| | | | 封板、锥头、套筒表面不得有裂纹、过烧及氧化皮 | 7.5.2条 | | | |
| | | | 封板、锥头与杆件连接焊缝质量应满足设计要求; 设计无要求时应符合第5章规定的二级焊缝质量等级标准 | 7.5.3条 | | | |
| | | | 焊接球的半球由钢板压制成型后表面不应有裂纹、褶皱 | 7.5.4条 | | | |
| | | | 焊接球的焊缝质量应满足设计要求, 当设计无要求时应符合本标准第5章规定的二级焊缝质量等级标准 | 7.5.5条 | | | |
| 7 | 制孔 | A、B 级螺栓孔 (I类孔) 应具有 H12 精度, 孔壁表面粗糙度 Ra≤12.5μm | | | | | |
| | | C 级螺栓孔 (II类孔) 孔壁表面粗糙度 Ra≤25μm | | | | | |
| | | A、B 级螺栓允许偏差 (mm) | 螺栓公称直径 | 10~18 | 0.00 -0.18 | | |
| | | | | 18~30 | 0.00 -0.21 | | |
| | | | | 30~50 | 0.00 -0.25 | | |
| | | A、B 级螺栓允许偏差 (mm) | 螺栓孔直径 | 10~18 | +0.18 0.00 | | |
| | | | | 18~30 | +0.21 0.00 | | |
| | | | | 30~50 | +0.25 0.00 | | |
| | | C 级螺栓孔 检查允许偏差 (mm) | | 直径 | +1.0 0.0 | | |
| | | | | 圆度 | 2.0 | | |
| | | | | 垂直度 | 0.03t, 且≤2.0 | | |
| 8 | 节点探伤 | 铸钢件与其他构件连接部位四周150mm 区域按 GB/T 7233.1 和 GB/T 7233.2 的规定进行 100% 的超声波探伤, 检测结果符合国家标准的规定并满足设计要求 | | 7.6.1条 | | | |

续表 7.8.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|---------|-----------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------|----------|
| | | | 2 标准规定 | | | |
| 一般项目 | 1 材料 规 格 尺 寸 | 钢板厚度及其允许偏差应满足产品标准和设计文件的要求 | 4.2.3 条 | | | |
| | | 型材、管材外形尺寸允许偏差应满足产品标准的要求 | 4.3.4 条 | | | |
| | | 铸钢件及其各构件连接端口的几何尺寸允许偏差符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.4.3 条 | | | |
| | 2 钢材 表 面 质 量 | 钢板表面 外观质量 (4.2.5 条) | 钢板表面锈蚀、麻点、划痕的深度≤钢材厚度允许负偏差的1/2，且≤0.5mm | | | |
| | | | 钢板表面的锈蚀等级应符合 GB/T 8923.1 中 C 级及以上等级 | | | |
| | | | 钢板端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷 | | | |
| | | 型材、管材的表面外观质量 | 4.3.5 条 | | | |
| | | 铸钢件表面清洁 | 4.4.4 条 | | | |
| | | 铸钢件表面粗糙度、铸钢节点与其他构件焊接的端孔表面粗糙度应符合产品标准的规定并满足设计要求 | 4.4.5 条 | | | |
| | 3 切 割 精 度 | 铸钢件连接面的表面粗糙度 | <25μm | | | |
| | | 连接孔、轴的表面粗糙度 | <12.5μm | | | |
| | | 铸钢件表面质量 | 7.6.6 条 | | | |
| | | 气割的允许偏差 (mm) 7.2.2 条 | 零件宽度、长度 | ±3.0mm | | |
| | | | 切割面平面度 | 0.05t，且≤2.0mm | | |
| | | 气割的允许偏差 (mm) | 割纹深度 | 0.3mm | | |
| | 4 矫 正 质 量 | 机械剪切允许 偏差 (mm) 7.2.3 条 | 局部缺口深度 | 1.0mm | | |
| | | | 零件宽度、长度 | ±3.0mm | | |
| | | | 边缘缺棱 | 1.0mm | | |
| | | 型钢端部垂直度 | 2.0mm | | | |

续表 7.8.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|----------------|--|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|------|----------|
| 一般项目 4 矫正质量 | 钢材、型钢冷矫正的最小曲率半径和最大弯曲矢高 (mm) 7.3.4 条 | 钢板扁钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50t | | |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400t}$ | | |
| | | | $y - y$ | 最小曲率半径 r | 100b | | |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{800b}$ | | |
| | | 角钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 90b | | |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{720b}$ | | |
| | | | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50h | | |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400h}$ | | |
| | | 槽钢 | $y - y$ | 最小曲率半径 r | 90b | | |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{720b}$ | | |
| | | | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50h | | |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400h}$ | | |
| | | 工字钢、H型钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50h | | |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400h}$ | | |
| | | | $y - y$ | 最小曲率半径 r | 50b | | |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400b}$ | | |
| | | 板材和型材的冷弯最小曲率半径 r | 热轧钢板 | 钢板卷压成钢管 | 碳素结构钢 15t | | |
| | | | | 低合金结构钢 20t | | | |
| | | | | 平板弯成120°~150° | 碳素结构钢 10t | | |
| | | | | 低合金结构钢 12t | | | |
| | | | | 方矩管弯直角 | 碳素结构钢 3t | | |
| | | | | 低合金结构钢 4t | | | |
| | | | 热轧无缝钢管 | 碳素结构钢 20d | | | |
| | | | | 低合金结构钢 25d | | | |
| | | | 冷成型直缝钢管 | 碳素结构钢 20d | | | |
| | | | | 低合金结构钢 25d | | | |
| | | | 冷成型方矩管 | 碳素结构钢 30h (b) | | | |
| | | | | 低合金结构钢 35h (b) | | | |

续表 7.8.1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|---------|----------|--------------------|------------------|--|---------------|------|----------|
| 一般项目 | 4 矫正质量 | 板材和型材的冷弯最小曲率半径 r | 热轧 H型钢 | 碳素结构钢 | 25h | | |
| | | | | 低合金结构钢 | 30h | | |
| | | | | 碳素结构钢 | 20b | | |
| | | | | 低合金结构钢 | 25b | | |
| | | | 槽钢、角钢 | 碳素结构钢 | 20b | | |
| | | | | 低合金结构钢 | 25b | | |
| | | 钢板矫正后的允许偏差 mm | 钢板的局部平面度 | $t \leq 6$ | 3.0 | | |
| | | | | $6 < t \leq 14$ | 1.5 | | |
| | | | | $t > 14$ | 1.0 | | |
| | | | 型钢弯曲矢高 | $l/1000$, 且不大于 5.0 | | | |
| | | | 角钢肢的垂直度 | $b/100$ 双肢栓接角钢的角度不得大于 90° | | | |
| | 5 边缘加工精度 | 钢板矫正后的允许偏差 mm | 槽钢翼缘对腹板的垂直度 | | $b/80$ | | |
| | | | 工字钢、H型钢翼缘对腹板的垂直度 | $b/100$, 且不大于 2.0 | | | |
| | | 钢管弯曲成型和矫正后的允许偏差 mm | 直径 | $\pm d/200$, 且 $\leq \pm 3.0$ | | | |
| | | | 钢管、箱形杆件侧弯 | $l < 4000$, $\Delta \leq 2.0$ $4000 \leq l < 16000$, $\Delta \leq 3.0$ $l \geq 16000$, $\Delta \leq 5.0$ | | | |
| | | | 椭圆度 | $f \leq d/200$, 且 ≤ 3.0 | | | |
| | | | 曲率弧长 > 1500 | $\Delta \leq 2.0$ | | | |
| | | 铸钢件矫正后表面质量 | | 7.6.5 条 | | | |
| | | 边缘加工允许偏差 | 零件宽度、长度 | $\pm 1.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 加工边直线度 | $l/3000$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 加工面垂直度 | $0.025t$, 且 $\leq 0.5\text{mm}$ | | | |
| | | 加工面表面粗糙度 | | $R_a \leq 50\mu\text{m}$ | | | |
| | | 焊缝坡口允许偏差 | 坡口角度 | $\pm 5^\circ$ | | | |
| | | | 钝边 | $\pm 1.0\text{mm}$ | | | |
| | | 铣床铣削加工边缘后允许偏差 | 两端铣平时零件长度、宽度 | $\pm 1.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 铣平面的平面度 | $0.02t$, 且 $\leq 0.3\text{mm}$ | | | |
| | | | 铣平面的垂直度 | $h/1500$, 且 $\leq 0.5\text{mm}$ | | | |

续表 7.8.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
|---------|--------------|------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| 一般项目 | 6 螺栓球、接球加工精度 | 螺栓球加工的允许偏差 | 球直径 | $D \leq 120\text{mm}$ | $+2.0\text{mm}$ -1.0mm | | |
| | | | | $D > 120\text{mm}$ | $+3.0\text{mm}$ -1.5mm | | |
| | | 同一轴线上两铣平面平行度 | 球圆度 | $D \leq 120\text{mm}$ | 1.5mm | | |
| | | | | $120\text{mm} < D \leq 250\text{mm}$ | 2.5mm | | |
| | | | 铣平面距求重心距离 | $D > 250\text{mm}$ | 3.5mm | | |
| | | | | $D \leq 120\text{mm}$ | 0.2mm | | |
| | | | | $D > 120\text{mm}$ | 0.3mm | | |
| | | 相邻两螺栓孔中心线夹角 | 两铣平面与螺栓孔轴线垂直度 | 铣平面距求重心距离 | $\pm 0.2\text{mm}$ | | |
| | | | | 相邻两螺栓孔中心线夹角 | $\pm 30'$ | | |
| | | | | 两铣平面与螺栓孔轴线垂直度 | $0.005r$ (mm) | | |
| | 7 焊接球、接球加工精度 | 焊接球加工的允许偏差 | 球直径 | $D \leq 300\text{mm}$ | $\pm 1.5\text{mm}$ | | |
| | | | | $300\text{mm} < D \leq 500\text{mm}$ | $\pm 2.5\text{mm}$ | | |
| | | | | $500\text{mm} < D \leq 800\text{mm}$ | $\pm 3.5\text{mm}$ | | |
| | | | | $D > 800\text{mm}$ | $\pm 4.0\text{mm}$ | | |
| | | 壁厚减薄量 | 球圆度 | $D \leq 300\text{mm}$ | 1.5mm | | |
| | | | | $300\text{mm} < D \leq 500\text{mm}$ | 2.5mm | | |
| | | | | $500\text{mm} < D \leq 800\text{mm}$ | 3.5mm | | |
| | | | | $D > 800\text{mm}$ | 4.0mm | | |
| | | 对口错边量 | 壁厚减薄量 | $t \leq 10$ | $0.18t$, 且 $\leq 1.5\text{mm}$ | | |
| | | | | $10 < t \leq 16$ | $0.15t$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | | |
| | | | | $16 < t \leq 22$ | $0.12t$, 且 $\leq 2.5\text{mm}$ | | |
| | | 焊缝余高 | 壁厚减薄量 | $22 < t \leq 45$ | $0.11t$, 且 $\leq 3.5\text{mm}$ | | |
| | | | | $t > 45$ | $0.08t$, 且 $\leq 4.0\text{mm}$ | | |
| | | | | $t \leq 20$ | 1.0mm | | |
| | 7 管件加工精度 | 钢管杆件加工的允许偏差 (mm) | 长度 | 端面对管轴的垂直度 | ± 1.0 | | |
| | | | | | $0.005r$ | | |
| | | | 7.2.4 条 | 管口曲线 | 1.0 | | |

续表 7.8.1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------|----------|--|--|
| 一般 项目 8 | 制孔精度 | 有连接要求的轴（外圆）和孔机械加工允许偏差 7.6.3 条 | 轴（外圆）直径 | $-d/200$, 且 $\leq -2.0\text{mm}$ | | | | | |
| | | | 孔径 | $d/200$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | | | | | |
| | | | 圆度 | $d/200$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | | | | | |
| | | | 端面垂直度 | $d/200$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | | | | | |
| | | | 管口曲线 | 2.0mm | | | | | |
| | | | 同轴度 | 1.0mm | | | | | |
| | | | 邻两轴线夹角 | $\pm 25'$ | | | | | |
| | | 有连接要求的平面、端面、边缘机械加工的允许偏差 7.6.4 条 | 长度、宽度 | $\pm 1.0\text{mm}$ | | | | | |
| | | | 平面平行度 | 0.5mm | | | | | |
| | | | 加工面对轴线的垂直度 | $L/1500$, 且 2.0mm | | | | | |
| | | | 平面度 | $0.3/\text{m}^2$ | | | | | |
| | | | 加工边直线度 | $L/3000$, 且 2.0mm | | | | | |
| | | 焊接坡口采用气割方法加工的允许偏差 7.6.7 条 | 相邻两加工边夹角 | 30' | | | | | |
| | | | 切割面平面度 | $0.05t$ 且不应 $\leq 2.0\text{mm}$ | | | | | |
| | | | 割纹深度 | 0.3mm | | | | | |
| | | | 局部缺口深度 | 1.0mm | | | | | |
| | | | 端面垂直度 | $d/500$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | | | | | |
| | | | 坡口角度 | $+5^\circ$ 0 | | | | | |
| | | 螺栓孔孔距的允许偏差 | 钝边 | $\pm 1.0\text{mm}$ | | | | | |
| | | | 螺栓孔孔距范围 | 孔间距离 | — | — | — | | |
| | | | 500mm | 同一组内任意两孔间 | $\pm 1.0\text{mm}$ | | | | |
| | | | | 相邻两组的端孔间 | $\pm 1.5\text{mm}$ | | | | |
| | | | 501mm ~ 1200mm | 同一组内任意两孔间 | $\pm 1.5\text{mm}$ | | | | |
| | | | | 相邻两组的端孔间 | $\pm 2.0\text{mm}$ | | | | |
| | | | 1201mm ~ 3000mm | 同一组内任意两孔间 | — | | | | |
| | | | | 相邻两组的端孔间 | $\pm 2.5\text{mm}$ | | | | |
| | | | > 3000mm | 同一组内任意两孔间 | — | | | | |
| | | | | 相邻两组的端孔间 | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 | | | | | | | |

8 钢构件组装工程

8.1 一般规定

- 8.1.1** 本章可用于钢结构制作及安装中构件组装的质量验收。
- 8.1.2** 钢结构组装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。
- 8.1.3** 构件组装应根据设计要求、构件形式、连接方式、焊接方法和焊接顺序等确定合理的组装顺序。
- 8.1.4** 板材、型材的拼接应在构件组装前进行。构件的组装应在部件组装、焊接、校正并经检验合格后进行。构件的隐蔽部位应在焊接、栓接和涂装检查合格后封闭。

8.2 部件拼接与对接

I 主控项目

- 8.2.1** 钢材、钢部件拼接或对接时所采用的焊缝质量等级应满足设计要求。当设计无要求时，应采用质量等级不低于二级的熔透焊缝，对直接承受拉力的焊缝，应采用一级熔透焊缝。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查超声波探伤报告。

II 一般项目

- 8.2.2** 焊接 H 型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝错开的间距不宜小于 200mm。翼缘板拼接长度不应小于 2 倍翼缘板宽且不小于 600mm；腹板拼接宽度不应小于 300mm，长度不应小于 600mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和用钢尺检查。

8.2.3 箱形构件的侧板拼接长度不应小于 600mm，相邻两侧板拼接缝的间距不宜小于 200mm；侧板在宽度方向不宜拼接，当截面宽度超过 2400mm 确需拼接时，最小拼接宽度不宜小于板宽的 1/4。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和用钢尺检查。

8.2.4 热轧型钢可采用直口全熔透焊接拼接，其拼接长度不应小于 2 倍截面高度且不应小于 600mm。动载或设计有疲劳验算要求的应满足其设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和用钢尺检查。

8.2.5 除采用卷制方式加工成型的钢管外，钢管接长时每个节间宜为一个接头，最短接长长度应符合下列规定：

1 当钢管直径 $d \leq 800\text{mm}$ 时，不小于 600mm；

2 当钢管直径 $d > 800\text{mm}$ 时，不小于 1000mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和用钢尺检查。

8.2.6 钢管接长时，相邻管节或管段的纵向焊缝应错开，错开的最小距离（沿弧长方向）不应小于 5 倍的钢管壁厚。主管拼接焊缝与相贯的支管焊缝间的距离不应小于 80mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和用钢尺检查。

8.3 组 装

I 主控项目

8.3.1 钢吊车梁的下翼缘不得焊接工装夹具、定位板、连接板

等临时工件。钢吊车梁和吊车桁架组装、焊接完成后在自重荷载下不允许有下挠。

检查数量：全数检查。

检验方法：构件直立，在两端支撑后，用水准仪和钢尺检查。



II 一般项目

8.3.2 焊接 H 型钢组装尺寸的允许偏差应符合表 8.3.2 的规定。

检查数量：按钢构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

表 8.3.2 焊接 H 型钢组装尺寸的允许偏差 (mm)

| 项目 | | 允许偏差 | 图例 |
|-----------------|------------------------|-------------------------|---|
| 截面高度 h | $h < 500$ | ± 2.0 |  |
| | $500 \leq h \leq 1000$ | ± 3.0 | |
| | $h > 1000$ | ± 4.0 | |
| 截面宽度 b | | ± 3.0 |  |
| 腹板中心偏移 e | | 2.0 | |
| 翼缘板垂直度 Δ | | $b/100$, 且不大于 3.0 |  |
| 弯曲矢高 | | $l/1000$, 且不大于 10.0 | — |

续表 8.3.2

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
|-----------------|-----------------------|-----|
| 扭曲 | $h/250$, 且不大于 5.0 | — |
| 腹板局部 平面度 f | $t \leq 6$ | 4.0 |
| | $6 < t < 14$ | 3.0 |
| | $t \geq 14$ | 2.0 |





注: l 为 H 型钢长度。

8.3.3 焊接连接组装尺寸的允许偏差应符合表 8.3.3 的规定。



检查数量: 按钢构件数抽查 10%, 且不应少于 3 件。

检验方法: 用钢尺、角尺、塞尺等检查。

表 8.3.3 焊接连接组装尺寸的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
|---------------|-----------------------|---|
| 对口错边 Δ | $t/10$, 且不大于 3.0 |  |
| 间隙 a | 1.0 |  |
| 搭接长度 a | ± 5.0 |  |
| 缝隙 Δ | 1.5 |  |
| 高度 h | ± 2.0 |  |
| 垂直度 Δ | $b/100$, 且不大于 3.0 |  |
| 中心偏移 e | 2.0 | |

续表 8.3.3

| 项目 | 允许偏差 | | 图例 |
|------------------|-----------------------|-----|---|
| 型钢错位 \triangle | 连接处 | 1.0 |  |
| | 其他 | 2.0 | |
| 箱形截面高度 h | ± 2.0 | |  |
| 宽度 b | ± 2.0 | | |
| 垂直度 \triangle | $b/200$, 且不大于 3.0 | | |

8.3.4 构架结构组装时，杆件轴线交点偏移不宜大于 4.0mm。

检查数量：按钢构件数抽查 10%，且不应少于 3 件；每个抽查构件按节点数抽查 10%，且不应少于 3 个节点。

检验方法：尺量检查。

8.4 端部铣平及顶紧接触面

I 主控项目

8.4.1 端部铣平的允许偏差应符合表 8.4.1 的规定。

检查数量：按说平面数量抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

表 8.4.1 端部铁平的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 |
|------------|-----------|
| 两端铣平时构件长度 | ± 2.0 |
| 两端铣平时零件长度 | ± 0.5 |
| 铣平面的平面度 | 0.3 |
| 铣平面对轴线的垂直度 | $l/1500$ |

II 一般项目

8.4.2 设计要求顶紧的接触面应有 75% 以上的面积密贴，且边缘最大间隙不应大于 0.8mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：用 0.3mm 的塞尺检查，其塞入面积应小于 25%，边缘最大间隙不应大于 0.8mm。

8.4.3 外露铣平面和顶紧接触面应有防锈保护。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

8.5 钢构件外形尺寸

I 主控项目

8.5.1 钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表 8.5.1 的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：用钢尺检查。

表 8.5.1 钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 |
|-----------------------------|---------------------|
| 单层柱、梁、桁架受力支托（支承面）表面至第一安装孔距离 | ±1.0 |
| 多节柱铣平面至第一安装孔距离 | ±1.0 |
| 实腹梁两端最外侧安装孔距离 | ±3.0 |
| 构件连接处的截面几何尺寸 | ±3.0 |
| 柱、梁连接处的腹板中心线偏移 | 2.0 |
| 受压构件（杆件）弯曲矢高 | $l/1000$ ，且不大于 10.0 |

注： l 为构件（杆件）长度。


II 一般项目

8.5.2 单节钢柱外形尺寸的允许偏差应符合表 8.5.2 的规定。


检查数量：按钢构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

表 8.5.2 单节钢柱外形尺寸的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 检查方法 | 图例 |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|---|
| 柱底面到柱端与桁架连接的最上一个安装孔距离 l | $\pm l/1500$ ，且不超过 ± 15.0 | 钢尺检查 |  |
| 柱底面到牛腿支承面距离 l_1 | $\pm l_1/2000$ ，且不超过 ± 8.0 | | |
| 牛腿面的翘曲 Δ | 2.0 | 用拉线、直角尺和钢尺检查 | |
| 柱身弯曲矢高 | $H/1200$ ，且不大于 12.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 | |
| | 3.0 | | |
| 柱身扭曲 | 8.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 | |
| | ± 3.0 | | |
| 柱截面几何尺寸 | ± 4.0 | 用钢尺检查 | |
| | 1.5 | | |
| 翼缘对腹板的垂直度 | $b/100$ ，且不大于 5.0 | 用直角尺和钢尺检查 | |
| | 5.0 | | |

续表 8.5.2



| 项目 | 允许偏差 | 检查方法 | 图例 |
|--------------------|------|-------|---|
| 柱脚螺栓孔中心对柱轴线的距离 a | 3.0 | 用钢尺检查 |  |

8.5.3 多节钢柱外形尺寸的允许偏差应符合表 8.5.3 的规定。






检查数量：按钢构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

表 8.5.3 多节钢柱外形尺寸的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
|-------------------|---------------------|--------------|---|
| 一节柱高度 H | ± 3.0 | 用钢尺检查 |  |
| 两端最外侧安装孔距离 l_3 | ± 2.0 | | |
| 铣平面到第一排安装孔距离 a | ± 1.0 | | |
| 柱身弯曲矢高 f | $H/1500$, 且不大于 5.0 | 用拉线和钢尺检查 | |
| 一节柱的柱身扭曲 | $h/250$, 且不大于 5.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 | |
| 牛腿端孔到柱轴线距离 l_2 | ± 3.0 | 用钢尺检查 | |
| 牛腿的翘曲或扭曲 Δ | $l_2 \leq 1000$ | 2.0 |  |
| | $l_2 > 1000$ | 3.0 | |
| 柱截面尺寸 | 连接处 | ± 3.0 |  |
| | 非连接处 | ± 4.0 | |
| 柱脚底板平面度 | 5.0 | 用 1m 直尺和塞尺检查 | |

续表 8.5.3

| 项目 | | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--|
| 翼缘板对腹板的垂直度 | 连接处 | 1.5 | 用直角尺和钢尺检查 |  |
| | 其他处 | $b/100$, 且不大于 3.0 | |  |
| 柱脚螺栓孔对柱轴线的距离 a | | 3.0 | |  |
| 箱形界面连接处对角线差 | | 3.0 | 用钢尺检查 |  |
| 箱型、十字形柱身板垂直度 | $h(b)/150$, 且不大于 5.0 | 用直角尺 和钢尺检查 | |  |

8.5.4 复杂截面钢柱外形尺寸的允许偏差应符合表 8.5.4 的规定。

检查数量：按钢构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

表 8.5.4 复杂截面钢柱外形尺寸的允许偏差 (mm)










| 项目 | | 允许偏差 | | 图例 | |
|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----|--|
| 双箱体 | 箱形截面 高度 h | 连接处 | ± 4.0 | | |
| | | 非连接处 | $+8.0$ -4.0 | | |
| | 翼板宽度 b | ± 2.0 | | | |
| | 腹板间距 b_0 | ± 3.0 | | | |
| | 翼板间距 h_0 | ± 3.0 | | | |
| 垂直度 Δ | | $h/150$, 且不大于 6.0 | | | |
| 三箱体 | 箱形截面 高度 h | 连接处 | ± 4.0 | | |
| | | 非连接处 | $+8.0$ -4.0 | | |
| | 翼板宽度 b | ± 2.0 | | | |
| | 腹板间距 b_0 | ± 3.0 | | | |
| | 翼板间距 h_0 | ± 3.0 | | | |
| 垂直度 Δ | | 不大于 6.0 | | | |
| 特殊箱体 | 箱形截面 高度 h | 连接处 | ± 5.0 | | |
| | | 非连接处 | $+12.0$ -5.0 | | |
| | 翼板宽度 b_0 | ± 3.0 | | | |
| | 翼板间距 h_0 | ± 3.0 | | | |
| | 垂直度 Δ | $h/150$, 且不大于 5.0 | | | |
| 箱形截面 尺寸 b | | ± 2.0 | | | |

8.5.5 焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差应符合表 8.5.5 的规定。

检查数量：按钢构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

表 8.5.5 焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差 (mm)

| 项目 | | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
|---------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 梁长 度 l | 端部有凸 缘支座板 | 0 -5.0 | 用钢尺检查 |  |
| | 其他形式 | $\pm l/2500$, 且不超过 ± 5.0 | |  |
| 端部 高度 l | $h \leq 2000$ | ± 2.0 | 用钢尺检查 |  |
| | $h > 2000$ | ± 3.0 | |  |
| 拱度 | 设计要求起拱 | $\pm l/5000$ | 用拉线和 钢尺检查 |  |
| | 设计未 要求起拱 | 10.0 -5.0 | |  |
| 侧弯矢高 | | $l/2000$, 且不大于 10.0 | 用拉线、吊线 和钢尺检查 |  |
| 扭曲 | | $h/250$, 且不大于 10.0 | |  |
| 腹板 局部 平面度 | $t \leq 6$ | 5.0 | 用 1m 直尺 和塞尺检查 |  |
| | $6 < t < 14$ | 4.0 | |  |
| | $t \geq 14$ | 3.0 | |  |
| 翼缘板对腹板 的垂直度 | | $b/100$, 且不大于 3.0 | 用直角尺 和钢尺检查 | — |
| 吊车梁上翼缘与 轨道接触面平面度 | | 1.0 | 用 200mm、1m 直尺和塞尺检查 | — |
| 箱形截面对角线差 | | 3.0 | 用钢尺检查 |  |

续表 8.5.5

| 项目 | | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
|----------------------|-----|-----------------------|---------------|----|
| 箱形截面两腹板至翼缘板中心线距离 a | 连接处 | 1.0 | | |
| | 其他处 | 1.5 | | |
| 梁端板的平面度 (只允许凹进) | | $h/500$, 且不大于 2.0 | 用直角尺 和钢尺检查 | — |
| 梁端板与腹板 的垂直度 | | $h/500$, 且不大于 2.0 | 用直角尺 和钢尺检查 | — |

8.5.6 钢桁架外形尺寸的允许偏差应符合表 8.5.6 的规定。

检查数量：按钢构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

表 8.5.6 钢桁架外形尺寸的允许偏差 (mm)

| 项目 | | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 桁架最外端两个孔或两端支承面最外侧距离 l | $l \leq 24m$ | +3.0 -7.0 | 用钢尺检查 | |
| | $l > 24m$ | +5.0 -10.0 | | |
| 桁架跨中高度 | | ± 10.0 | | |
| 桁架跨中拱度 | 设计要求起拱 | $\pm l/5000$ | 用拉线和 钢尺检查 | |
| | 设计未要求起拱 | +10.0 -5.0 | | |
| 相邻节间弦杆弯曲 | | $l_1/1000$ | | |

续表 8.5.6

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
|----------------------|-----------|-------|----|
| 支承面到第一个 安装孔距离 a | ± 1.0 | 用钢尺检查 | |
| 檩条连接 支座间距 a | ± 3.0 | | |

8.5.7 钢管构件外形尺寸的允许偏差应符合表 8.5.7 的规定。

检查数量：按钢构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

表 8.5.7 钢管构件外形尺寸的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
|---------------|---------------------------------|------------------|----|
| 直径 d | $\pm d/250$, 且不超过 ± 5.0 | | |
| 构件长度 l | ± 3.0 | 用钢尺检查 | |
| 管口圆度 | $d/250$, 且不大于 5.0 | | |
| 管端面管 轴线垂直度 | $d/500$, 且不大于 3.0 | 用角尺、塞尺 和百分表检查 | |
| 弯曲矢高 | $l/1500$, 且不大于 5.0 | 用拉线、吊线 和钢尺检查 | |
| 对口错边 | $t/10$, 且不大于 3.0 | 用拉线和 钢尺检查 | |

注：对方矩形管， d 为长边尺寸。

8.5.8 墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸的允许偏差，应符合表 8.5.8 的规定。

检查数量：按钢构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

表 8.5.8 墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸的允许偏差 (mm)


| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
|--------------------|---------------------|----------|
| 构件长度 l | ± 4.0 | 用钢尺检查 |
| 构件两端最外侧安装孔距离 l_1 | ± 3.0 | |
| 构件弯曲矢高 | $l/1000$ ，且不大于 10.0 | 用拉线和钢尺检查 |
| 截面尺寸 | $+5.0$ -2.0 | 用钢尺检查 |

8.5.9 钢平台、钢梯和防护钢栏杆外形尺寸的允许偏差，应符合表 8.5.9 的规定。

检查数量：按钢构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

表 8.5.9 钢平台、钢梯和防护钢栏杆外形尺寸的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
|--------------------------|-----------|------------------|--|
| 平台长度和宽度 | ± 5.0 | 用钢尺检查 |  |
| 平台两对角线差 $ l_1 - l_2 $ | 6.0 | | |
| 平台支柱高度 | ± 3.0 | | |
| 平台支柱弯曲矢高 | 5.0 | 用拉线和钢尺检查 | |
| 平台表面平面度 (1m 范围内) | 6.0 | 用 1m 直尺 和塞尺检查 | |

续表 8.5.9

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
|---------------|-----------|----------|----|
| 梯梁长度 l | ± 5.0 | 用钢尺检查 | |
| 钢梯宽度 b | ± 5.0 | | |
| 钢梯安装孔距离 a | ± 3.0 | | |
| 钢梯纵向挠曲矢高 | $l/1000$ | 用拉线和钢尺检查 | |
| 踏步(棍)间距 a_1 | ± 3.0 | 用钢尺检查 | |
| 栏杆高度 | ± 3.0 | | |
| 栏杆立柱间距 | ± 5.0 | | |

8.6 检验批质量验收记录

8.6.1 钢构件组装分项工程检验批质量验收记录应按表 8.6.1 填写。

表 8.6.1 钢构件组装分项工程检验批质量验收记录

编号：020304□□□

| 单位(子单位) 工程名称 | | | 分部(子分部) 工程名称 | 分项工 程名称 | |
|-----------------|--------------|---------------------------|--|-------------------|---------------|
| 施工单位 | | | 项目负责人 | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | | 分包单位 项目负责人 | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | | 验收依据 | | |
| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 |
| | | | | | 检查记录 |
| | | | | | 检查 结果 |
| 主控项目 | 1 | 拼接 对接 焊缝 | 钢材、钢部件拼接或对接时所采用的焊缝质量等级满足设计要求。设计无要求时应采用质量等级不低于二级的熔透焊缝；直接承受拉力的焊缝，应采用一级熔透焊缝 | 8.2.1条 | |
| | 2 | 吊车 梁 (桁 架) | 钢吊车梁的下翼缘不得焊接临时工件 | 8.3.1条 | |
| | 3 | 端部 铣平 精度 | 两端铣平时构件长度 | ±2.0mm | |
| | | | 两端铣平时零件长度 | ±0.5mm | |
| | | | 铣平面的平面度 | 0.3mm | |
| | | | 铣平面对轴线的垂直度 | $l/1500\text{mm}$ | |
| | 4 | 外形 尺寸 的 允许 偏差 | 单层柱、梁、桁架受力支托(支承面)表面至第一安装孔距离 | ±1.0mm | |
| | | | 多节柱铣平面至第一安装孔距离 | ±1.0mm | |
| | | | 实腹梁两端最外侧安装孔距离 | ±3.0mm | |
| | | | 构件连接处的截面几何尺寸 | ±3.0mm | |
| | | | 柱、梁连接处的腹板中心线偏移 | 2.0mm | |
| | 受压构件(杆件)弯曲矢高 | | 且≤10.0mm | $l/1000$, | |

续表 8.6.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|---------|---------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|------|----------|--|--|
| 一般项目 | 1 部件 拼接 与 对接 | 焊接 H 型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝错开的间距不宜小于 200mm。翼缘板拼接长度不应小于 2 倍翼缘板宽且不小于 600mm；腹板拼接宽度不应小于 300mm，长度不应小于 600mm | 8.2.2 条 | | | | | | |
| | | 箱形构件的侧板拼接长度不应小于 600mm，相邻两侧板拼接缝的间距不宜小于 200mm；侧板在宽度方向不宜拼接，当截面宽度超过 2400mm 确需拼接时，最窄拼接宽度不宜小于板宽的 1/4 | 8.2.3 条 | | | | | | |
| | | 热轧型钢可采用直口全熔透焊缝拼接，其拼接长度不应小于 2 倍截面高度且不应小于 600mm。动载或设计有疲劳验算要求的应满足其设计要求 | 8.2.4 条 | | | | | | |
| | | 除采用卷制方式加工成型的钢管外，钢管接长时每个节间宜为一个接头，最短接长长度应 | 钢管直径 $\leq 800\text{mm}$ | $\geq 600\text{mm}$ | | | | | |
| | 2 焊接 H 型 钢组 装精 度 | 钢管接长时，相邻管节或管段的纵向焊缝应错开，错开的最小距离（沿弧长方向）不应小于 5 倍的钢管壁厚。主管拼接焊缝与相贯的支管焊缝间的距离不应小于 80mm | 钢管直径 $> 800\text{mm}$ | $\geq 1000\text{mm}$ | | | | | |
| | | 8.2.6 条 | | | | | | | |
| | | | 截面 高度 h | $h < 500$ | $\pm 2.0\text{mm}$ | | | | |
| | | | | $500 \leq h \leq 1000$ | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | | |
| | | | | $h > 1000$ | $\pm 4.0\text{mm}$ | | | | |
| | | | 焊接 H 型 钢组 装尺 寸的 允许 偏差 | 截面宽度 b | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | | |
| | | | | 腹板中心偏移 e | 2.0 | | | | |
| | | | | 翼缘板垂直度 Δ | $b/100$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | | | | |
| | | | 腹板局 部平面 度 f | 弯曲矢高 | $l/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | | | | |
| | | | | 扭曲 | $h/250$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | | | | |
| | | | | $t \leq 6$ | 4.0 | | | | |
| | | | | $6 < t < 14$ | 3.0 | | | | |
| | | | | $t \geq 14$ | 2.0 | | | | |

续表 8.6.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
|---------|----------|---------------|---|---|-----------|------|------|
| 一般项目 | 3 焊接组装精度 | 焊接连接组装尺寸的允许偏差 | 对口错边△ | $t/10$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 间隙 a | 1.0mm | | | |
| | | | 搭接长度 a | $\pm 5.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 缝隙△ | 1.5mm | | | |
| | | | 高度 h | $\pm 2.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 垂直度△ | $b/100$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 型钢错位△ | 连接处 1.0mm 其他 2.0mm | | | |
| | | | 箱形截面高度 h | $\pm 2.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 宽度 b | $\pm 2.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 垂直度△ | $b/200$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | | | |
| 一般项目 | 4 顶紧接触面 | 6 铣平面保护 | 设计要求顶紧的接触面应有 75% 以上的面积紧贴, 且边缘最大间隙 $\leq 0.8\text{mm}$ | | 8.4.2 条 | | |
| | 5 轴线交点错位 | | 桁架结构组装, 杆件轴线角度偏移 $\leq 4\text{mm}$ | | 8.3.4 条 | | |
| | 6 铣平面保护 | | 铣平面和顶紧接触面应有防锈保护 | | 8.4.3 条 | | |
| | 7 外形尺寸 | 单节钢柱外形尺寸的允许偏差 | 柱底面到柱端与桁架连接的最上一个安装孔距离 l | $\pm l/1500$, 且不超过 $\pm 15.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 柱底面到牛腿支承面距离 l_1 | $\pm l_1/2000$, 且不超过 $\pm 8.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 牛腿面的翘曲△ | 2.0mm | | | |
| | | | 柱身弯曲矢高 | $H/1200$, 且 $\leq 12.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 柱身扭曲 | 牛腿处 3.0mm 其他处 8.0mm | | | |
| | | | 柱截面几何尺寸 | 连接处 $\pm 3.0\text{mm}$ 非连接处 $\pm 4.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 柱脚底板平面度 | 5.0mm | | | |
| | | | 柱脚螺栓孔中心对柱轴线的距离 a | 3.0mm | | | |

续表 8.6.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
|-----------|----------------|--------------|------------------|--------------------------------------|--|------|------|
| 一般项目 7 | 外形尺寸 外 形 尺寸 | 多节钢柱外形尺寸允许偏差 | 一节柱高度 H | ± 3.0mm | | | |
| | | | 两端最外侧安装孔距离 l_3 | ± 2.0mm | | | |
| | | | 铣平面到第一排安装孔距离 a | ± 1.0mm | | | |
| | | | 柱身弯曲矢高 f | $H/1500$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 一节柱的柱身扭曲 | $h/250$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 牛腿端孔到柱轴线距离 l_2 | ± 3.0mm | | | |
| | | | 牛腿的翘曲或扭曲△ | $l_2 \leq 1000$ $l_2 > 1000$ | 2.0mm 3.0mm | | |
| | | | 柱截面尺寸 | 连接处 非连接处 | ± 3.0mm ± 4.0mm | | |
| | | | 柱脚底板平面度 | 5.0mm | | | |
| | | | 翼缘板对腹板的垂直度 | 连接处 其他处 | 1.5mm $b/100$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | | |
| | | | 柱脚螺栓孔对柱轴线的距离 a | 3.0mm | | | |
| | | | 箱形界面连接处对角线差 | 3.0mm | | | |
| | | | 箱型、十字形柱身板垂直度 | $h (b) /150$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 双箱体 | 连接处 | ± 4.0mm | | |
| | | | | 非连接处 | + 8.0mm - 4.0mm | | |
| | | | | 翼板宽度 b | ± 2.0mm | | |
| | | | | 腹板间距 b_0 | ± 3.0mm | | |
| | | | | 翼板间距 h_0 | ± 3.0mm | | |
| | | | 三箱体 | 垂直度△ | $h/150$, 且 $\leq 6.0\text{mm}$ | | |
| | | | | 连接处 | ± 4.0mm | | |
| | | | | 非连接处 | + 8.0mm - 4.0mm | | |
| | | | | 翼板宽度 b | ± 2.0mm | | |
| | | | | 腹板间距 b_0 | ± 3.0mm | | |
| | | | 特殊箱体 | 翼板间距 h_0 | ± 3.0mm | | |
| | | | | 垂直度△ | ≤ 6.0mm | | |
| | | | | 连接处 | ± 5.0mm | | |
| | | | | 非连接处 | + 12.0mm - 5.0mm | | |
| | | | | 箱形截面高度 h | ± 3.0mm | | |
| | | | | 腹板间距 b_0 | ± 3.0mm | | |
| | | | | 翼板间距 h_0 | ± 3.0mm | | |
| | | | | 垂直度△ | $h/150$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | | |
| | | | | 箱体截面尺寸 | ± 2.0mm | | |

续表 8.6.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|-----------|------|-----------------|----------------------|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 一般项目 7 | 外形尺寸 | 焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差 | 梁长度 l | 端部有凸缘支座板 | 0mm -5.0mm | | |
| | | | | 其他形式 | $\pm l/2500$, 且不超过 $\pm 5.0\text{mm}$ | | |
| | | | 端部高度 l | $h \leq 2000$ | $\pm 2.0\text{mm}$ | | |
| | | | | $h > 2000$ | $\pm 2.0\text{mm}$ | | |
| | | | 拱度 | 设计要求起拱 | $\pm l/5000\text{mm}$ | | |
| | | | | 设计未要求起拱 | 10.0mm -5.0mm | | |
| | | | 侧弯矢高 | | $l/2000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | | |
| | | | 扭曲 | | $h/250$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | | |
| | | | 腹板局部平面度 | $t \leq 6$ | 5.0mm | | |
| | | | | $6 < t < 14$ | 4.0mm | | |
| | | | | $t \geq 14$ | 3.0mm | | |
| | | | 翼缘板对腹板的垂直度 | | $b/250$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | | |
| | | | 吊车梁上翼缘与轨道接触面平面度 | | 1.0mm | | |
| | | | 箱形截面对角线差 | | 3.0mm | | |
| | | | 箱形截面两腹板至翼缘板中心线距离 a | 连接处 | 1.0mm | | |
| | | | | 其他处 | 1.5mm | | |
| | | | 梁端板的平面度 (只允许凹进) | | $h/500$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | | |
| | | | 梁端板与腹板的垂直度 | | $h/500$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | | |
| | | | 钢桁架外形尺寸的允许偏差 | 桁架最外端两个孔或两端支撑面最外侧距离 l | $l \leq 24\text{m}$ | $+3.0\text{mm}$ -7.0mm | |
| | | | | | $l > 24\text{m}$ | $+5.0\text{mm}$ -10.0mm | |
| | | | | 桁架跨中高度 | | $\pm 10.0\text{mm}$ | |
| | | | | 桁架跨中拱度 | 设计要求起拱 | $\pm l/5000\text{mm}$ | |
| | | | | | 设计未要求起拱 | $+10.0\text{mm}$ -5.0mm | |
| | | | | 相邻节间弦杆弯曲 | | $l_1/1000\text{mm}$ | |
| | | | | 支承面到第一个安装孔距离 a | | $\pm 1.0\text{mm}$ | |
| | | | 檩条连接支座间距 a | | $\pm 3.0\text{mm}$ | | |

续表 8.6.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--------|-----------|------|------|--|--|--|
| 一般项目 7 外形尺寸 | 钢管构件外形尺寸的允许偏差 | 直径 d | $\pm d/250$, 且不超过 $\pm 5.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 构件长度 l | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 管口圆度 | $d/250$, 且 $\leqslant 5.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 管端面管轴线垂直度 | $d/500$, 且 $\leqslant 3.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 弯曲矢高 | $l/1500$, 且 $\leqslant 5.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 对口错边 | $t/10$, 且 $\leqslant 3.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | 支撑系统钢构件外形尺寸允许偏差 | 构件长度 l | $\pm 4.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 构件两端最外侧安装孔距离 l_1 | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 构件弯曲矢高 | $l/1000$, 且 $\leqslant 10.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 截面尺寸 | $+5.0\text{mm}$ -2.0mm | | | | | | | |
| | 钢平台、钢梯和防护钢栏杆外形尺寸的允许偏差 | 平台长度和宽度 | $\pm 5.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 平台两对角线差 $ l_1 - l_2 $ | 6.0mm | | | | | | | |
| | | 平台支柱高度 | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 平台支柱弯曲矢高 | 5.0mm | | | | | | | |
| | | 平台表面平面度 1m 范围内 | 6.0mm | | | | | | | |
| | | 梯梁长度 l | $\pm 5.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 钢梯宽度 b | $\pm 5.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 钢梯安装孔距离 a | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 钢梯纵向挠曲矢高 | $l/1000\text{mm}$ | | | | | | | |
| | | 踏步(棍)间距 a_1 | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | | | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | | | | |

9 钢构件预拼装工程

9.1 一般规定

- 9.1.1** 本章可用于钢构件预拼装工程的质量验收。
- 9.1.2** 钢结构预拼装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。
- 9.1.3** 预拼装所用的支承凳或平台应测量找平，检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。
- 9.1.4** 进行预拼装的钢构件，其质量除应符合本标准规定外，尚应满足设计要求。
- 9.1.5** 采用计算机仿真模拟预拼装时，模拟的构件或单元的外形尺寸应与实物几何尺寸相同。当采用计算机仿真模拟预拼装的偏差超过本标准的相关要求时，应按本章的要求进行实体预拼装。

9.2 实体预拼装

I 主控项目

- 9.2.1** 高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠，应采用试孔器进行螺栓孔通过率检查，并应符合下列规定：

1 当采用比孔公称直径小 1.0mm 的试孔器检查时，每组孔的通过率不应小于 85%；

2 当采用比螺栓公称直径大 0.3mm 的试孔器检查时，通过率为 100%。

检查数量：按预拼装单元全数检查。

检验方法：采用试孔器检查。

II 一般项目

9.2.2 实体预拼装时宜先使用不少于螺栓孔总数 10% 的冲钉定位，再采用临时螺栓紧固。临时螺栓在一组孔内不得少于螺栓孔数量的 20%，且不应少于 2 个。

检查数量：按预拼装单元全数检查。

检验方法：观察检查。

9.2.3 实体预拼装的允许偏差应符合表 9.2.3 的规定。

检查数量：按预拼装单元全数检查。

检验方法：应符合表 9.2.3 的规定。

表 9.2.3 实体预拼装的允许偏差 (mm)

| 构件类型 | 项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
|------|--------------------|----------------------|-------------|
| 多节柱 | 预拼装单元总长 | ± 5.0 | 用钢尺检查 |
| | 预拼装单元弯曲矢高 | $l/1500$, 且不大于 10.0 | 用拉线和钢尺检查 |
| | 拼口错边 | 2.0 | 用焊缝量规检查 |
| | 预拼装单元柱身扭曲 | $h/200$, 且不大于 5.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 |
| | 顶紧面至任一牛腿距离 | ± 2.0 | 用钢尺检查 |
| 梁、桁架 | 跨度最外两端孔或两端支承面最外侧距离 | + 5.0 - 10.0 | |
| | 接口截面错位 | 2.0 | 用焊缝量规检查 |
| | 拱度 | ± $l/5000$ | 用拉线和钢尺检查 |
| | | $l/2000$ 0 | |
| | 节点处杆件轴线错位 | 4.0 | 画线后用钢尺检查 |
| 管构件 | 预拼装单元总长 | ± 5.0 | 用钢尺检查 |
| | 预拼装单元弯曲矢高 | $l/1500$, 且不大于 10.0 | 用拉线和钢尺检查 |
| | 对口错边 | $t/10$, 且不大于 3.0 | 用焊缝量规检查 |
| | 坡口间隙 | + 2.0 - 1.0 | |

续表 9.2.3

| 构件类型 | 项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------|
| 构件平面总体预拼装 | 各楼层柱距 | ±4.0 | 用钢尺检查 |
| | 相邻楼层梁与梁之间距离 | ±3.0 | |
| | 各层间框架两对角线之差 | Hi/2000, 且不大于 5.0 | |
| | 任意两对角线之差 | $\Sigma Hi/2000$, 且不大于 8.0 | |

注：Hi 为各结构楼层高度。

9.3 仿真模拟预拼装

I 主控项目

9.3.1 当采用计算机仿真模拟预拼装时，应采用正版软件，模拟构件或单元的外形尺寸应与实物几何尺寸相同。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查证书等证明文件。

II 一般项目

9.3.2 仿真模拟预拼装的允许偏差应符合本标准表 9.2.3 的规定。

检查数量：按预拼装单元全数检查。

检验方法：计算机仿真模拟分析。

9.4 检验批质量验收记录

9.4.1 钢结构预拼装分项工程检验批质量验收记录应按表 9.4.1 填写。

表 9.4.1 预拼装检验批质量验收记录

编号：020305□□□

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | | 分项工 程名称 | | |
|-----------------|------|------------------------------------|---|--------------------------|---------------|--|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | | |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | | |
| 施工依据 | | 验收依据 | | | | |
| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | |
| 主控项目 | 1 | 多层板叠螺栓孔 | 高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠进行螺栓孔通过率检查 | 采用比孔公称直径小1mm的试孔器检查 | 通过率≥85% | |
| | 2 | 仿真模拟 | 采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查 | 通过率100% | | |
| 一般项目 | 1 | 实体预拼装精度 | 实体预拼装前采用不少于螺栓孔总数10%的冲钉定位，再采用临时螺栓紧固。临时螺栓在一组孔内不得少于螺栓孔数量的20%，且不应少于2个 | 9.2.2条 | | |
| | 多节柱 | 预拼装单元总长 | | ±5.0mm | | |
| | | 预拼装单元弯曲矢高 | | $l/1500$, 且≤10.0mm | | |
| | | 拼口错边 | | 2.0mm | | |
| | | 预拼装单元柱身扭曲 | | $h/200$, 且≤5.0mm | | |
| | 梁、桁架 | 顶紧面至任一牛腿距离 | | ±2.0mm | | |
| | | 跨度最外两端孔或两端支承面最外侧距离 | | +5.0mm -10.0mm | | |
| | | 接口截面错位 | | 2.0mm | | |
| | | 拱度 | 设计要求起拱 | $\pm l/5000\text{mm}$ | | |
| | | | 设计未要求起拱 | $l/2000\text{mm}$ 0mm | | |
| | 管构件 | 节点处杆件轴线错位 | | 4.0mm | | |
| | | 预拼装单元总长 | | ±5.0mm | | |
| | | 预拼装单元弯曲矢高 | | $l/1500$, 且≤10.0mm | | |
| | | 对口错边 | | $t/10$, 且≤3.0mm | | |
| 坡口间隙 | | $+2.0\text{mm}$ -1.0mm | | | | |

续表 9.4.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 | |
|------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|
| | | 2 标准规定 | | | | | |
| 一般项目 | 1 实体预拼装精度 | 构件平面总体预拼装 | 各楼层柱距 | ± 4.0mm | | | |
| | | | 相邻楼层梁与梁之间距离 | ± 3.0mm | | | |
| | | | 各层间框架两对角线之差 | Hi/2000, 且≤5.0mm | | | |
| | | | 任意两对角线之差 | Σ Hi/2000, 且≤8.0mm | | | |
| | | | 预拼装单元总长 | ± 5.0mm | | | |
| | 2 仿真模拟 | 多节柱 | 预拼装单元弯曲矢高 | l/1500, 且≤10.0mm | | | |
| | | | 拼口错边 | 2.0mm | | | |
| | | | 预拼装单元柱身扭曲 | h/200, 且≤5.0mm | | | |
| | | | 顶紧面至任一牛腿距离 | ± 2.0mm | | | |
| | | | 跨度最外两端孔或两端支承面最外侧距离 | + 5.0mm - 10.0mm | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | 3 试验检测 | 梁、桁架 | 接口截面错位 | 2.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 合格 | |
| | | | 拱度 | 设计要求起拱 | ± l/5000mm | | |
| | | | | 设计未要求起拱 | l/2000mm 0mm | | |
| | | | 节点处杆件轴线错位 | 4.0mm | | | |
| | | | 预拼装单元总长 | ± 5.0mm | | | |
| | 4 施工质量控制 | 管 构 件 | 预拼装单元弯曲矢高 | l/1500, 且≤10.0mm | | | |
| | | | 对口错边 | t/10, 且≤3.0mm | | | |
| | | | 坡口间隙 | + 2.0mm - 1.0mm | | | |
| | | | 各楼层柱距 | ± 4.0mm | | | |
| | | | 相邻楼层梁与梁之间距离 | ± 3.0mm | | | |
| | | 构件平面总体预拼装 | 各层间框架两对角线之差 | Hi/2000, 且≤5.0mm | | | |
| | | | 任意两对角线之差 | Σ Hi/2000, 且≤8.0mm | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | |

10 单层、多高层钢结构安装工程

10.1 一般规定

10.1.1 本章可用于单层和多高层钢结构的主体结构、地下钢结构、檩条及墙架等次要构件、钢平台、马道、钢梯、防护栏杆等安装工程的质量验收。

10.1.2 钢结构安装工程可按变形缝或空间稳定单元等划分成一个或若干个检验批，也可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。

10.1.3 钢结构安装检验批应在原材料及构件进场验收和紧固件连接、焊接连接、防腐等分项工程验收合格的基础上进行验收。

10.1.4 结构安装测量校正、高强度螺栓连接副及摩擦面抗滑移系数、冬雨期施工及焊接等，应在实施前制定相应的施工工艺或方案。

10.1.5 安装偏差的检测，应在结构形成空间稳定单元并连接固定且临时支承结构拆除前进行。

10.1.6 安装时，施工荷载和冰雪荷载等严禁超过梁、桁架、楼面板、屋面板、平台铺板等的承载能力。

10.1.7 在形成空间稳定单元后，应立即对柱底板和基础顶面的空隙进行二次浇灌。

10.1.8 多节柱安装时，每节柱的定位轴线应从基准面控制轴线直接引上，不得从下层柱的轴线引上。

10.2 基础和地脚螺栓（锚栓）

I 主控项目

10.2.1 建筑物定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高应满足设

计要求。当设计无要求时应符合表 10.2.1 的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：用经纬仪、水准仪、全站仪和钢尺现场实测。

**表 10.2.1 建筑物定位轴线、基础上柱的定位轴线
和标高的允许偏差 (mm)**

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
|-----------|--------------------------|----|
| 建筑物定位轴线 | $l/20000$, 且不应大于 3.0 | |
| 基础上柱的定位轴线 | 1.0 | |
| 基础上柱底标高 | ± 3.0 | |

10.2.2 基础顶面直接作为柱的支承面或以基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，其支承面、地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差应符合表 10.2.2 的规定。

检查数量：按柱基数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。

表 10.2.2 支承面、地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差（mm）

| 项目 | | 允许偏差 |
|----------|---------|----------|
| 支承面 | 标高 | ±3.0 |
| | 水平度 | $l/1000$ |
| 地脚螺栓（锚栓） | 螺栓中心偏移 | 5.0 |
| | 预留孔中心偏移 | 10.0 |

10.2.3 采用座浆垫板时，座浆垫板的允许偏差应符合表 10.2.3 的规定。

检查数量：按柱基数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺现场实测。

表 10.2.3 座浆垫板的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
|------|-----------|
| 顶面标高 | 0 -3.0 |
| 水平度 | $l/1000$ |
| 平面位置 | 20.0 |

注： l 为垫板长度。

10.2.4 采用插入式或埋入式柱脚时，杯口尺寸的允许偏差应符合表 10.2.4 的规定。

检查数量：按基础数抽查 10%，且不应少于 3 处。

检验方法：观察及尺量检查。

表 10.2.4 杯口尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
|--------|-----------|
| 底面标高 | 0 -5.0 |
| 杯口深度 H | ±5.0 |

续表 10.2.4

| 项目 | 允许偏差 |
|---------------|----------------------|
| 杯口垂直度 | $h/1000$, 且不大于 10.0 |
| 柱脚轴线对柱定位轴线的偏差 | 1.0 |

注: h 为底层柱的高度。

II 一般项目

10.2.5 地脚螺栓（锚栓）规格、位置及紧固应满足设计要求，地脚螺栓（锚栓）的螺纹应有保护措施。

检查数量：全数检查。

检验方法：现场观察。

10.2.6 地脚螺栓（锚栓）尺寸的偏差应符合表 10.2.6 的规定。

检查数量：按基础数抽查 10%，且不应少于 3 处。

检验方法：用钢尺现场实测。

表 10.2.6 地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差 (mm)

| 螺栓（锚栓）直径 | 项目 | |
|-------------|------------|------------|
| | 螺栓（锚栓）外露长度 | 螺栓（锚栓）螺纹长度 |
| $d \leq 30$ | 0 +1.2d | 0 +1.2d |
| | | |
| $d > 30$ | 0 +1.0d | 0 +1.0d |
| | | |

10.3 钢柱安装

I 主控项目

10.3.1 钢柱几何尺寸应满足设计要求并符合本标准的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和

修补。

检查数量：按钢柱数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：用拉线、钢尺现场实测或观察。

10.3.2 设计要求顶紧的构件或节点、钢柱现场拼接接头接触面不应少于 70% 密贴，且边缘最大间隙不应大于 0.8mm。

检查数量：按节点或接头数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：用钢尺及 0.3mm 和 0.8mm 厚的塞尺现场实测。

II 一般项目

10.3.3 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。

检查数量：按同类构件或钢柱数抽查 10%，且不应少于 3 件。



检验方法：观察检查。

10.3.4 钢柱安装的允许偏差应符合表 10.3.4 的规定。





检查数量：按钢柱数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：应符合表 10.3.4 的规定。

表 10.3.4 钢柱安装的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
|------------------|------|---|-----------|
| 柱脚底座中心线对定位轴线的偏移△ | 5.0 |  | 用吊线和钢尺等实测 |
| 柱子定位轴线△ | 1.0 |  | — |

续表 10.3.4

| 项目 | | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
|--------------------------|--------|-------------------------|---|---------------------------|
| 柱基 准点 标高 | 有吊车梁的柱 | +3.0 -5.0 |  | 用水准仪 等实测 |
| | 无吊车梁的柱 | +5.0 -8.0 | | |
| 弯曲矢高 | | $H/1200$, 且不大于 15.0 |  | 用经纬仪或 拉线和钢 尺等实测 |
| 柱轴 线垂 直度 | 单层柱 | $H/1000$, 且不大于 25.0 |  | 用经纬仪 或吊线 和钢尺 等实测 |
| | 单节柱 | $H/1000$, 且不大于 10.0 | | |
| | 柱全高 | 35.0 | | |
| 钢柱安装偏差 | | 3.0 |  | 用钢尺 等实测 |
| 同一层柱的各 柱顶高度差 Δ | | 5.0 |  | 用全站仪、 水准仪 等实测 |

10.3.5 柱的工地拼接接头焊缝组间隙的允许偏差，应符合表 10.3.5 的规定。

检查数量：按同类节点数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：钢尺检查。

表 10.3.5 柱的工地拼接接头焊缝组间隙的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
|-------|--------------|
| 无垫板间隙 | +3.0 0 |
| 有垫板间隙 | +3.0 -2.0 |

10.3.6 钢柱表面应干净，结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。

检查数量：按同类构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：观察检查。

10.4 钢屋（托）架、钢梁（桁架）安装

I 主控项目

10.4.1 钢屋（托）架、钢梁（桁架）的几何尺寸偏差和变形应满足设计要求并符合本标准的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补。

检查数量：按钢梁数抽查 10%，且不应少于 3 个。



检验方法：用拉线、钢尺现场实测或观察。

10.4.2 钢屋（托）架、钢桁架、钢梁、次梁的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合表 10.4.2 的规定。

检查数量：按同类构件数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。

表 10.4.2 钢屋(托)架、钢桁架、梁垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | | 图例 |
|------------|---------------------|-------------------------|---|
| 跨中的垂直度 | $h/250$, 且不大于 15.0 | |  |
| 侧向弯曲矢高 f | $l \leq 30m$ | $l/1000$, 且不大于 10.0 |  |
| | $30m < l \leq 60m$ | $l/1000$, 且不大于 30.0 | |
| | $l > 60m$ | $l/1000$, 且不大于 50.0 | |

II 一般项目

10.4.3 当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时, 其支座中心对定位轴线的偏差不应大于 10mm; 当采用大型混凝土屋面板时, 钢桁架(或梁)间距的偏差不应大于 10mm。

检查数量: 按同类构件数抽查 10%, 且不应少于 3 榼。




检验方法: 用拉线和钢尺现场实测。

10.4.4 钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件, 其安装的允许偏差应符合表 10.4.4 的规定。

检查数量: 按钢吊车梁数抽查 10%, 且不应少于 3 榼。

检验方法: 应符合表 10.4.4 的规定。

表 10.4.4 钢吊车梁安装的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
|--|-----------------------------|---|--|
| 梁的跨中垂直度 Δ | $h/500$ |  | 用吊线和钢尺检查 |
| 侧向弯曲矢高 | $l/1500$, 且不大于10.0 | | |
| 垂直上拱矢高 | 10.0 | | |
| 两端支座 中心位移 Δ | 安装在钢柱 上时, 对牛腿 中心的偏移 | 5.0 |  |
| | 安装在混凝土 柱上时, 对定 位轴线的偏移 | 5.0 |  |
| 吊车梁支座加劲板中 心与柱子承压加劲板 中心的偏移 Δ_1 | $t/2$ | | 用吊线和 钢尺检查 |
| 同跨间内 同一横截 面吊车梁 顶面高差 Δ | 支座处 | $l/1000$, 且不大于10.0 |  |
| | 其他处 | 15.0 | |
| 同跨间内同一横截面下 挂式吊车梁底面高差 Δ | 10.0 |  | |
| 同列相邻两柱间 吊车梁顶面高差 Δ | $l/1500$, 且不大于10.0 |  | 用水准仪 和钢尺检查 |

续表 10.4.4

| 项目 | | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
|-------------------|---------|-------|----|--------------------------|
| 相邻两吊车梁接头部位△ | 中心错位 | 3.0 | | 用钢尺检查 |
| | 上承式顶面高差 | 1.0 | | |
| | 下承式底面高差 | 1.0 | | |
| 同跨间任意一截面的吊车梁中心跨距△ | | ±10.0 | | 用经纬仪和光电测距仪检查；跨度小时，可用钢尺检查 |
| 轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移△ | | $t/2$ | | 用吊线和钢尺检查 |

10.4.5 钢梁安装的允许偏差应符合表 10.4.5 的规定。


检查数量：按钢梁数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：应符合表 10.4.5 的规定。

表 10.4.5 钢梁安装的允许偏差 (mm)

| 项目 | | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
|--------------|--|-------------------------|----|--------|
| 同一根梁两端顶面的高差△ | | $l/1000$, 且不大于 10.0 | | 用水准仪检查 |

续表 10.4.5

| 项目 | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
|----------------------|-----------|---|----------|
| 主梁与次梁上表面的高差 Δ | ± 2.0 |  | 用直尺和钢尺检查 |

10.5 连接节点安装

I 主控项目

10.5.1 弯扭、不规则构件连接节点除应符合本标准规定外，尚应满足设计要求。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补。

检查数量：按同类构件数抽查 10%，且不应少于 3 个。


检验方法：用拉线、吊线、钢尺、经纬仪等现场实测或观察。

10.5.2 构件与节点对接处的允许偏差应符合表 10.5.2 的规定。

检查数量：按同类构件数抽查 10%，且不应少于 3 件，每件不少于 3 个坐标点。

检验方法：用吊线、拉线、经纬仪和钢尺、全站仪现场实测。

表 10.5.2 构件与节点对接处的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
|------------------------------------|------------|---|
| 箱形（四边形、多边形）截面、异型截面对接 $ L_1 - L_2 $ | ≤ 3.0 |  |

续表 10.5.2

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
|----------------|------|----|
| 异型锥管、椭圆管截面对接处△ | ≤3.0 | |

10.5.3 同一结构层或同一设计标高异型构件标高允许偏差应为 5mm。

检查数量：按同类构件数抽查 10%，且不应少于 3 件，每件不少于 3 个坐标点。

检验方法：用吊线、拉线、经纬仪和钢尺、全站仪现场实测。

II 一般项目

10.5.4 构件轴线空间位置偏差不应大于 10mm，节点中心空间位置偏差不应大于 15mm。

检查数量：按同类构件数抽查 10%，且不应少于 3 件，每件不应少于 3 个坐标点。

检验方法：用吊线、拉线、经纬仪和钢尺、全站仪现场实测。

10.5.5 构件对接处截面的平面度偏差：截面边长 $l \leq 3m$ 时，偏差不应大于 2mm；截面边长 $l > 3m$ 时，允许偏差不应大于 $l/1500$ 。

检查数量：按同类构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用吊线、拉线、水平尺和钢尺现场实测。

10.6 钢板剪力墙安装

I 主控项目

10.6.1 钢板剪力墙的几何尺寸应满足设计要求并符合本标准的规定。运输、堆放和吊装等造成构件变形和涂层脱落，应进行校正和修补。

检查数量：按进场构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用拉线、钢尺现场实测或观察。

10.6.2 钢板剪力墙对口错边、平面外挠曲应符合表 10.6.2 的规定。

检查数量：按构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：用钢尺现场实测或观察。

表 10.6.2 钢板剪力墙安装允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
|------------|--|----|
| 钢板剪力墙对口错边△ | $t/5$ ，且不大于 3 | |
| 钢板剪力墙平面外挠曲 | $l/250 + 10$ ，且不大于 30 (l 取 l_1 和 l_2 中较小值) | |

10.6.3 消能减震钢板剪力墙的性能指标应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查检测报告。

II 一般项目

10.6.4 安装后的钢板剪力墙表面应干净，不得有明显的疤痕、泥沙和污垢等。

检查数量：按构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：观察检查。

10.7 支撑、檩条、墙架、次结构安装

I 主控项目

10.7.1 支撑、檩条、墙架、次结构等构件应满足设计要求并符合本标准的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补。

检查数量：按构件数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：用拉线、钢尺现场实测或观察。

10.7.2 消能减震钢支撑的性能指标应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查检测报告。

II 一般项目

10.7.3 墙架、檩条等次要构件安装的允许偏差应符合表 10.7.3 的规定。

检查数量：按同类构件数抽查 10%，且不应少于 3 件。

检验方法：应符合表 10.7.3 的规定。

表 10.7.3 墙架、檩条等次要构件安装的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
|------|---------------------|-------|
| 墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 10.0 | 用钢尺检查 |

续表 10.7.3

| 项目 | | 允许偏差 | 检验方法 |
|------------|------|----------------------|--------------|
| 墙架 | 垂直度 | $H/1000$, 且不大于 10.0 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
| 立柱 | 弯曲矢高 | $H/1000$, 且不大于 15.0 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
| 抗风柱、桁架的垂直度 | | $h/250$, 且不大于 15.0 | 用吊线和钢尺检查 |
| 檩条、墙梁的间距 | | ± 5.0 | 用钢尺检查 |
| 檩条的弯曲矢高 | | $l/750$, 且不大于 12.0 | 用拉线和钢尺检查 |
| 墙梁的弯曲矢高 | | $l/750$, 且不大于 10.0 | 用拉线和钢尺检查 |

注: H 为墙架立柱的高度; h 为抗风桁架、柱的高度; l 为檩条或墙梁的长度。

10.7.4 檩条两端相对高差或与设计标高偏差不应大于 5mm。

檩条直线度偏差不应大于 $l/250$, 且不应大于 10mm。

检查数量: 按构件数抽查 10%, 且不应少于 3 个。

检验方法: 用拉线、钢尺、水准仪现场实测或观察。

10.7.5 墙面檩条外侧平面任一点对墙轴线距离与设计偏差不应大于 5mm。

检查数量: 每跨间不应少于 3 点。

检验方法: 用拉线、钢尺、经纬仪现场实测或观察。

10.8 钢平台、钢梯安装

I 主控项目

10.8.1 钢栏杆、平台、钢梯等构件尺寸偏差和变形, 应满足设计要求并符合本标准的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落, 应进行矫正和修补。

检查数量: 按构件数抽查 10%, 且不应少于 3 个。

检验方法: 用拉线、钢尺现场实测或观察。

10.8.2 钢平台、钢梯、栏杆安装应符合现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分: 钢直梯》GB 4053.1、《固

定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB 4053.2 和《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3 的规定。钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合表 10.8.2 的规定。

检查数量：按钢平台总数抽查 10%，栏杆、钢梯按总长度各抽查 10%，但钢平台不应少于 1 个，栏杆不应少于 5m，钢梯不应少于 1 跑。

检验方法：应符合表 10.8.2 的规定。

表 10.8.2 钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
|-----------|----------------------|--------------|
| 平台高度 | ±10.0 | 用水准仪检查 |
| 平台梁水平度 | $l/1000$ ，且不大于 10.0 | 用水准仪检查 |
| 平台支柱垂直度 | $H/1000$ ，且不大于 5.0 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
| 承重平台梁侧向弯曲 | $l/1000$ ，且不大于 10.0 | 用拉线和钢尺检查 |
| 承重平台梁垂直度 | $h/250$ ，且不大于 10.0 | 用吊线和钢尺检查 |
| 直梯垂直度 | $H'/1000$ ，且不大于 15.0 | 用吊线和钢尺检查 |
| 栏杆高度 | ±5.0 | 用钢尺检查 |
| 栏杆立柱间距 | ±5.0 | 用钢尺检查 |

注： l 为平台梁长度； H 为平台支柱高度； h 为平台梁高度； H' 为直梯高度。

II 一般项目

10.8.3 相邻楼梯踏步的高度差不应大于 5mm，且每级踏步高度与设计偏差不应大于 3mm。

检查数量：按楼梯总数抽查 10%，且不应少于 3 跑。

检验方法：钢尺。

10.8.4 栏杆直线度偏差不应大于 5mm。

检查数量：栏杆按总长度抽查 10%，且每侧不应少于 5m。

检验方法：拉线、水准仪、水平尺、钢尺现场实测。

10.8.5 楼梯两侧栏杆间距与设计偏差不应大于 10mm。

检查数量：栏杆按总长度各抽查 10%，不应少于双侧 5m。

检验方法：钢尺现场实测。

10.9 主体钢结构



I 主控项目

10.9.1 主体钢结构整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差应符合表 10.9.1 的规定。

检查数量：对主要立面全部检查。对每个所检查的立面，除两列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。

检验方法：采用经纬仪、全站仪、GPS 等测量。

表 10.9.1 钢结构整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | | 图例 |
|-------------|---------------------|----------------------------|---|
| 主体结构的整体立面偏移 | 单层 | $H/1000$ ，且不大于 25.0 |  |
| | 高度 60m 以下的多高层 | $(H/2500 + 10)$ ，且不大于 30.0 |  |
| | 高度 60m 至 100m 的高层 | $(H/2500 + 10)$ ，且不大于 50.0 |  |
| | 高度 100m 以上的高层 | $(H/2500 + 10)$ ，且不大于 80.0 | |
| 主体结构的整体平面弯曲 | $l/1500$ ，且不大于 50.0 | | |


II 一般项目

10.9.2 主体钢结构总高度可按相对标高或设计标高进行控制。总高度的允许偏差应符合表 10.9.2 的规定。

检查数量：按标准柱列数抽查 10%，且不应少于 4 列。

检验方法：采用全站仪、水准仪和钢尺实测。

表 10.9.2 主体钢结构总高度的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | | 图例 |
|-----------|---|--|---|
| 用相对标高控制安装 | $\pm \sum (\Delta h + \Delta z + \Delta w)$ | | |
| 用设计标高控制安装 | 单层 | $H/1000$ ，且不大于 20.0 – $H/1000$ ，且不小于 -20.0 |  |
| | 高度 60m 以下的多高层 | $H/1000$ ，且不大于 30.0 – $H/1000$ ，且不小于 -30.0 | |
| | 高度 60m 至 100m 的高层 | $H/1000$ ，且不大于 50.0 – $H/1000$ ，且不小于 -50.0 | |
| | 高度 100m 以上的高层 | $H/1000$ ，且不大于 100.0 – $H/1000$ ，且不小于 -100.0 | |

注： Δh 为每节柱子长度的制造允许偏差； Δz 为每节柱子长度受荷载后的压缩值； Δw 为每节柱子接头焊缝的收缩值。

10.10 检验批质量验收记录

10.10.1 单层、多高层钢结构安装分项工程单层钢结构安装检验批质量验收记录应按表 10.10.1 填写。

表 10.10.1 单层结构安装检验批质量验收记录

编号：020306□□□（1）

| 单位（子单位） 工程名称 | | 分部（子分部） 工程名称 | | 分项工 程名称 | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | 验收依据 | | | |
| 验收项目应符合 | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | | 检查 结果 |
| 1 主控 项目 基础 和 地脚 螺栓 验收 | 建筑物定位轴线 | $l/20000$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | | | |
| | 基础上柱的定位轴线 | 1.0mm | | | |
| | 基础上柱底标高 | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | |
| | 支承面、 地脚螺栓 (锚栓) 位置的 允许偏差 | 支承面 | 标高 | $\pm 3.0\text{mm}$ | |
| | | | 水平度 | $l/1000\text{mm}$ | |
| | 地脚螺栓 (锚栓) | | 螺栓中心偏移 | 5.0mm | |
| | | | | | |
| | 预留孔中心偏移 | | 10.0mm | | |
| | 座浆垫板 允许偏差 | 顶面标高 | 0mm -3.0mm | | |
| | | | $l/1000\text{mm}$ | | |
| | | 平面位置 | 20.0mm | | |
| | 杯口尺寸的 允许偏差 | 底面标高 | 0mm -5.0mm | | |
| | | | $\pm 5.0\text{mm}$ | | |
| | | 杯口垂直度 | $h/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | | |
| | | 柱脚轴线对柱 定位轴线的偏差 | 1.0mm | | |
| 2 构件 验收 | 钢柱几何尺寸 | 10.3.1 条 | | | |
| | 钢屋（托）架、钢梁（桁架）的 几何尺寸偏差和变形 | 10.4.1 条 | | | |
| | 弯扭、不规则构件连接节点安装 | 10.5.1 条 | | | |
| | 支撑、檩条、墙架、次结构等构件 质量 | 10.7.1 条 | | 3/3 | |
| 3 顶紧 接触 面 | 拼接接头接触面与边缘最大间隙， 接触面不应少于 70% 紧贴，边缘 最大间隙 $< 0.8\text{mm}$ | 10.3.2 条 | | | |

续表 10.10.1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|---------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|----------|
| 4 | 垂直度和弯曲度 | 钢屋(托)架、钢桁架、钢梁、次梁的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差 | 跨中的垂直度 | $h/250$, 且 ≤ 15.0 | | | |
| | | | $l \leq 30m$ | $l/1000$, 且 ≤ 10.0 | | | |
| | | | 侧向弯曲矢高 f $30m < l \leq 60m$ | $l/1000$, 且 ≤ 30.0 | | | |
| | | | $l > 60m$ | $l/1000$, 且 ≤ 50.0 | | | |
| 5 | 构件对接节点点偏差 | 构件与节点对接处的允许偏差 | 箱形(四边形、多边形)截面、异型截面对接 L1 - L2 | $\leq 3.0mm$ | | | |
| | | | 异型锥管、椭圆管截面对接处 | $\leq 3.0mm$ | | | |
| 主控项目 | 平台等安装精度 | 钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差 | 平台高度 | $\pm 10.0mm$ | | | |
| | | | 平台梁水平度 | $l/1000$, 且 $\leq 10.0mm$ | | | |
| | | | 平台支柱垂直度 | $H/1000$, 且 $\leq 5.0mm$ | | | |
| | | | 承重平台梁侧向弯曲 | $l/1000$, 且 $\leq 10.0mm$ | | | |
| | | | 承重平台梁垂直度 | $h/250$, 且 $\leq 10.0mm$ | | | |
| | | | 直梯垂直度 | $H'/1000$, 且 $\leq 15.0mm$ | | | |
| | | | 栏杆高度 | $\pm 5.0mm$ | | | |
| | | | 栏杆立柱间距 | $\pm 5.0mm$ | | | |
| 7 | 主体结构尺寸 | 主体钢结构整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差 | 主体结构的整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差 | 单层 | $H/1000$, 且 $\leq 25.0mm$ | | |
| | | | | 高度 60m 以下的多高层 | $(H/2500 + 10)$, 且 $\leq 30.0mm$ | | |
| | | | | 高度 60m 至 100m 的高层 | $(H/2500 + 10)$, 且 $\leq 50.0mm$ | | |
| | | | | 高度 100m 以上的高层 | $(H/2500 + 10)$, 且 $\leq 80.0mm$ | | |
| | | | 主体结构的整体平面弯曲 | | $l/1500$, 且 $\leq 50.0mm$ | | |
| | | | | | | | |
| 一般项目 | 地脚螺栓精度 | 地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差 mm | 螺栓(锚栓)直径 | | 螺栓(锚栓) 螺纹长度 | | |
| | | | $d \leq 30$ | 外露长度 | $0 + 1.2d$ | | |
| | | | | 螺纹长度 | $0 + 1.2d$ | | |
| | | | $d > 30$ | 外露长度 | $0 + 1.0d$ | | |
| | | | | 螺纹长度 | $0 + 1.0d$ | | |

续表 10.10.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|--------------|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------|----------|
| | 2 标记 | 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记齐全 | 2 标准规定 | | | |
| 一般项目 | 3 屋架、桁架、梁安装精度 | 当钢桁架（或梁）安装在混凝土柱上时，其支座中心对定位轴线的偏差 | < 10mm | | | |
| | | 当采用大型混凝土屋面板时，钢桁架（或梁）间距的偏差 | < 10mm | | | |
| | | 钢梁安装的允许偏差 | 同一梁两端顶面的高差△ $l/1000$, 且≤10.0mm | | | |
| | | | 主梁与次梁上表面的高差△ ± 2.0mm | | | |
| | | 钢柱安装精度 | 柱脚底座中心线对定位轴线的偏移△ 5.0mm | | | |
| | | | 柱子定位轴线△ 1.0mm | | | |
| | | | 柱基准点标高 有吊车梁的柱 +3.0mm -5.0mm | | | |
| | | | 无吊车梁的柱 +5.0mm -8.0mm | | | |
| | | | 弯曲矢高 $H/1200$, 且≤15.0mm | | | |
| | | | 柱轴线垂直度 单层柱 $H/1000$, 且≤25.0mm | | | |
| | | | 多层柱 单节柱 $H/1000$, 且≤10.0mm | | | |
| | | | 柱全高 35.0mm | | | |
| | | | 钢柱安装偏差 3.0mm | | | |
| | | | 同一层柱的各柱顶高度差△ 5.0mm | | | |
| 5 吊车梁安装精度 | 钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件安装的允许偏差 | 梁的跨中垂直度△ $h/500\text{mm}$ | | | | |
| | | 侧向弯曲矢高 $l/1500$, 且≤10.0mm | | | | |
| | | 垂直上拱矢高 10.0mm | | | | |
| | | 两端支座中心位移△ 安装在钢柱上时，对牛腿中心的偏移 5.0mm | | | | |
| | | 安装在混凝土柱上时，对定位轴线的偏移 5.0mm | | | | |
| | | 吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移△ $t/2\text{mm}$ | | | | |

续表 10.10.1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|---|--|------|----------|
| 一般项目 | 5 吊车梁安装精度 | 钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件安装的允许偏差 | 同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差△ | 支座处 其他处 | $l/1000$, 且≤10.0mm 15.0mm | | |
| | | | 同跨间内同一横截面下挂式吊车梁底面高差△ | | 10.0mm | | |
| | | | 同列相邻两柱间吊车梁顶面高差△ | | $l/1500$, 且≤10.0mm | | |
| | | | 相邻两吊车梁接头部位△ | 中心错位 上承式顶面高差 下承式底面高差 | 3.0mm 1.0mm 1.0mm | | |
| | | | 同跨间任意一截面的吊车梁中心跨距△ | | ±10.0mm | | |
| | | | 轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移△ | | $t/2$ mm | | |
| | | | 墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 垂直度 弯曲矢高 | 10.0mm $H/1000$, 且≤10.0mm $H/1000$, 且≤15.0mm | | |
| | | | 6 檩条等安装精度 | 抗风柱、桁架的垂直度 檩条、墙梁间距 檩条的弯曲矢高 墙梁的弯曲矢高 | $h/250$, 且≤15.0mm ±5.0mm $l/750$, 且≤12.0mm $l/750$, 且≤10.0mm | | |
| | | | 7 现场组对精度 | 构件轴线空间位置偏差 节点中心空间位置偏差 | <10mm <15mm | | |
| | 8 结构表面 | 钢柱表面应干净, 结构表面不应有疤痕、泥沙等污垢 | | | 10.3.6 条 | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | |

10.10.2 单层、多高层钢结构安装分项工程多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录应按表 10.10.2 填写。

表 10.10.2 多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录

编号：020306□□□（2）

| 单位(子单位) 工程名称 | | | 分部(子分部) 工程名称 | 分项工 程名称 | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| 施工单位 | | | 项目负责人 | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | | 分包单位 项目负责人 | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | | 验收依据 | | |
| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 |
| 主控项目 | 1 基础和地脚螺栓验收 | 建筑物定位轴线 | | $l/20000$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | |
| | | 基础上柱的定位轴线 | | 1.0mm | |
| | | 基础上柱底标高 | | $\pm 3.0\text{mm}$ | |
| | | 支承面、 地脚螺栓 (锚栓) 位置的 允许偏差 | 支承面 | 标高 | $\pm 3.0\text{mm}$ |
| | | | 水平度 | $l/1000\text{mm}$ | |
| | | 座浆垫板 允许偏差 | 地脚螺栓 (锚栓) | 螺栓中心偏移 | 5.0mm |
| | | | 预留孔中心偏移 | | 10.0mm |
| | | 杯口尺寸的 允许偏差 | 顶面标高 | | 0mm -3.0mm |
| | | | 水平度 | | $l/1000\text{mm}$ |
| | | | 平面位置 | | 20.0mm |
| | 2 构件验收 | 底面标高 | | 0mm -5.0mm | |
| | | 杯口深度 H | | $\pm 5.0\text{mm}$ | |
| | | 杯口垂直度 | | $h/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | |
| | | 钢柱几何尺寸 | | 10.3.1 条 | |
| | | 钢屋(托)架、钢梁(桁架)的 几何尺寸偏差和变形 | | 10.4.1 条 | |
| 注：本表一式三份，由建设、监理、施工三方共同填写，各方各执一份。 | | | | | |

续表 10.10.2

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|-----------|----------|-----------|--|---------------------------------------|------------------------|------|----------|
| 主控项目 | 3 钢柱安装精度 | 钢柱安装的允许偏差 | 柱脚底座中心线对定位轴线的偏移△ | 5.0mm | | | |
| | | | 柱子定位轴线△ | 1.0mm | | | |
| | | | 柱基准点标高 | 有吊车梁的柱 | +3.0mm -5.0mm | | |
| | | | | 无吊车梁的柱 | +5.0mm -8.0mm | | |
| | | | 弯曲矢高 | H/1200, 且≤15.0mm | | | |
| | | | 柱轴线垂直度 | 单层柱 | H/1000, 且≤25.0mm | | |
| | | | | 多层柱 | H/1000, 且≤10.0mm | | |
| | | | | 柱全高 | 35.0mm | | |
| | | | 钢柱安装偏差 | 3.0mm | | | |
| | | | 同一层柱的各柱顶高度差△ | 5.0mm | | | |
| 4 顶紧接触面 | | | 拼接接头接触面与边缘最大间隙，接触面不应少于 70% 紧贴，边缘最大间隙 < 0.8mm | | 10.3.2 条 | | |
| | | | 5 垂直度和侧向弯曲 | 钢屋(托)架、钢桁架、钢梁、次梁的垂直度 | 跨中的垂直度 h/250, 且≤15.0mm | | |
| | | | | 侧向弯曲 f | l≤30m l/1000, 且≤10.0mm | | |
| | | | | 30m < l ≤ 60m | l/1000, 且≤30.0mm | | |
| 6 构件对接面精度 | | | 构件与节点对接处的允许偏差 | 箱形(四边形、多边形)截面、异型截面对接 L1 - L2 | ≤3.0mm | | |
| | | | | 异型钢管、椭圆管截面对接处 | ≤3.0mm | | |
| | | | 7 同一结构层或同一设计标高异型构件标高允许偏差 | | 5mm | | |
| 8 剪力墙错边 | | | 钢板剪力墙对口错边△ | t/5, 且≤3mm | | | |
| | | | 钢板剪力墙平面外挠曲 | l/250 + 10, 且≤30mm (l 取 l1 和 l2 中较小值) | | | |

续表 10.10.2

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|------|----------|
| 9 主控项目 | 平台等安装精度 | 平台高度 | | $\pm 10.0\text{mm}$ | | | |
| | | 平台梁水平度 | | $l/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | | | |
| | | 平台支柱垂直度 | | $H/1000$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | | | |
| | | 承重平台梁侧向弯曲 | | $l/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | | | |
| | | 承重平台梁垂直度 | | $h/250$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | | | |
| | | 直梯垂直度 | | $H'/1000$, 且 $\leq 15.0\text{mm}$ | | | |
| | | 栏杆高度 | | $\pm 5.0\text{mm}$ | | | |
| | | 栏杆立柱间距 | | $\pm 5.0\text{mm}$ | | | |
| 10 一般项目 | 主体结构尺寸 | 主体钢结构整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差 | 单层 | $H/1000$, 且 $\leq 25.0\text{mm}$ | | | |
| | | | | $(H/2500+10)$, 且 $\leq 30.0\text{mm}$ | | | |
| | | | 高度 60m 以下的多高层 主体结构的整体立面偏移 | $(H/2500+10)$, 且 $\leq 50.0\text{mm}$ | | | |
| | | | | $(H/2500+10)$, 且 $\leq 80.0\text{mm}$ | | | |
| | | 主体结构的整体平面弯曲 | | $l/1500$, 且 $\leq 50.0\text{mm}$ | | | |
| 1 一般项目 | 地脚螺栓精度 | 地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差 mm | 螺栓(锚栓)直径 | | 螺栓(锚栓) 螺纹长度 | | |
| | | | $d \leq 30$ | 外露长度 | 0 $+1.2d$ | | |
| | | | | 螺纹长度 | 0 $+1.2d$ | | |
| | | | $d > 30$ | 外露长度 | 0 $+1.0d$ | | |
| | | | | 螺纹长度 | 0 $+1.0d$ | | |
| | | | | | | | |
| 2 标记 | 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记齐全 | | | 10.3.3 条 | | | |
| 3 一般项目 | 构件安装精度 | 钢柱安装的允许偏差 | 柱脚底座中心线对定位轴线的偏移 Δ | | 5.0mm | | |
| | | | 柱子定位轴线 Δ | | 1.0mm | | |
| | | | 柱基准点标高 | 有吊车梁的柱 | $+3.0\text{mm}$ -5.0mm | | |
| | | | | 无吊车梁的柱 | $+5.0\text{mm}$ -8.0mm | | |
| | | | 弯曲矢高 | | $H/1200$, 且 $\leq 15.0\text{mm}$ | | |

续表 10.10.2

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|----------|-----------|----------------------------------|---------------------|------------------|---|-------|----------|--|
| 3 构件安装精度 | 钢柱安装的允许偏差 | 柱轴线 垂直度 | 单层柱 | | H/1000, 且≤25.0mm | | | |
| | | | 多层柱 | 单节柱 | H/1000, 且≤10.0mm | | | |
| | | | | 柱全高 | 35.0mm | | | |
| | | 钢柱安装偏差 | | | 3.0mm | | | |
| | | 同一层柱的各柱顶高度差△ | | | 5.0mm | | | |
| | | 当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时, 其支座中心对定位轴线的偏差 | | | < 10mm | | | |
| | | 当采用大型混凝土屋面板时, 钢桁架(或梁)间距的偏差 | | | < 10mm | | | |
| | | 构件轴线空间位置偏差 | | | < 10mm | | | |
| | | 节点中心空间位置偏差 | | | < 15mm | | | |
| | | 构件对接处 截面的平面度偏差 | 截面边长 l≤3m | | < 2mm | | | |
| | | | 截面边长 l>3m | | < l/1500mm | | | |
| 4 一般项目 | 主体结构总高度 | 用设计标高控制安装 | 用相对标高控制安装 | | ± Σ(Δ_h + Δ_x + Δ_w) | | | |
| | | | 单层 | | H/1000, 且 ≤20.0mm - H/1000, 且≥ - 20.0mm | | | |
| | | | 高度 60m 以下的多高层 | | H/1000, 且 ≤30.0mm - H/1000, 且≥ - 30.0mm | | | |
| | | | 高度 60m 至 100m 的高层 | | H/1000, 且 ≤50.0mm - H/1000, 且≥ - 50.0mm | | | |
| | | | 高度 100m 以上的高层 | | H/1000, 且 ≤100.0mm - H/1000, 且≥ - 100.0mm | | | |
| | | 钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件安装的允许偏差 | 梁的跨中垂直度△ | | h/500mm | | | |
| | | | 侧向弯曲矢高 | | l/1500, 且≤10.0mm | | | |
| | | | 垂直上拱矢高 | | 10.0mm | | | |
| | | | 两端支座中心位移△ | | 安装在钢柱上时, 对牛腿中心的偏移 | 5.0mm | | |
| | | | 安装在混凝土柱上时, 对定位轴线的偏移 | | 安装在混凝土柱上时, 对定位轴线的偏移 | 5.0mm | | |
| | | 吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移△1 | | | t/2mm | | | |

续表 10.10.2

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|------|----------|
| 5 吊车梁安装精度 | 钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件安装的允许偏差 | 同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差△ | 支座处 | $l/1000$, 且≤10.0mm | | | |
| | | | 其他处 | 15.0mm | | | |
| | | 同跨间内同一横截面下挂式吊车梁底面高差△ | | 10.0mm | | | |
| | | 同列相邻两柱间吊车梁顶面高差△ | | $l/1500$, 且≤10.0mm | | | |
| | | 相邻两吊车梁接头部位△ | 中心错位 | 3.0mm | | | |
| | | | 上承式顶面高差 | 1.0mm | | | |
| | | | 下承式底面高差 | 1.0mm | | | |
| | | 同跨间任意一截面的吊车梁中心跨距△ | | ±10.0mm | | | |
| | | 轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移△ | | $t/2$ mm | | | |
| | | 同一根梁两端顶面的高差△ | | $l/1000$, 且≤10.0mm | | | |
| 一般项目 | 6 钢梁安装精度 | 钢梁安装的允许偏差 | 主梁与次梁上表面的高差△ | ±2.0mm | | | |
| | | | 中心线对定位轴线的偏移 | 10.0mm | | | |
| | 7 檩条等安装精度 | 墙架立柱 | 垂直度 | $H/1000$, 且≤10.0mm | | | |
| | | | 弯曲矢高 | $H/1000$, 且≤15.0mm | | | |
| | | | 抗风柱、桁架的垂直度 | $h/250$, 且≤15.0mm | | | |
| | | 檩条、墙梁 | 檩条、墙梁间距 | ±5.0mm | | | |
| | | | 檩条的弯曲矢高 | $l/750$, 且≤12.0mm | | | |
| | | | 墙梁的弯曲矢高 | $l/750$, 且≤10.0mm | | | |
| | 8 现场组对精度 | 构件对接处 截面的平面度偏差 | 截面边长 $l \leq 3m$ | <2mm | | | |
| | | | 截面边长 $l > 3m$ 时 | $<l/1500$ mm | | | |
| | 9 钢柱 | 表面应干净，结构表面不应有疤痕、泥沙等污垢 | | 10.3.6 条 | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 | | | | | |

11 空间结构安装工程

11.1 一般规定

11.1.1 钢管网架、网壳、索膜类空间结构，以及以钢管（圆管或方矩管）为主要受力杆件（或物件）的结构安装工程，应按本章进行质量验收。

11.1.2 钢网架、网壳结构及钢管桁架结构的安装工程可按变形缝、空间刚性单元等划分成一个或若干个检验批，或者按照楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。

11.1.3 预应力索杆和膜结构制作安装工程的检验批，可结合与其相配套的钢结构制作、安装分项工程检验批划分为一个或若干个检验批。

11.1.4 预应力索杆安装应有专项施工方案和相应的监测措施，并应经设计和监理认可。

11.1.5 空间结构的安装检验应在原材料及成品进场验收、构件制作、焊接连接和紧固件连接等分项工程验收合格的基础上进行验收。

11.2 支座和地脚螺栓（锚栓）安装

I 主控项目

11.2.1 钢网架、网壳结构及支座定位轴线和标高的允许偏差应符合表 11.2.1 的规定，支座锚栓的规格及紧固应满足设计要求。

检查数量：按支座数抽查 10%，且不应少于 3 处。

检验方法：用经纬仪和钢尺实测。

表 11.2.1 定位轴线、基础上支座的定位轴线和标高的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
|------------|----------------------|----|
| 结构定位轴线 | $l/20000$, 且不大于 3.0 | |
| 基础上支座的定位轴线 | 1.0 | |
| 基础上支座底标高 | ± 3.0 | |

11.2.2 支座支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向，应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用。

检查数量：按支座数抽查 10%，且不应少于 4 处。

检验方法：观察和用钢尺实测。

II 一般项目

11.2.3 支承面顶板的位置、顶面标高、顶面水平度以及支座锚栓位置的允许偏差应符合表 11.2.3 的规定。支座锚栓的紧固应满足设计要求。

表 11.2.3 支承面顶板、支座锚栓位置的允许偏差 (mm)

| 项目 | | 允许偏差 |
|-------|-------|-----------|
| 支承面顶板 | 位置 | 15.0 |
| | 顶面标高 | 0 -3.0 |
| | 顶面水平度 | $l/1000$ |
| 支座锚栓 | 中心偏移 | ± 5.0 |

注： l 为顶板长度。

检查数量：按支座数抽查 10%，且不应少于 4 处。

检验方法：用经纬仪、水准仪、水平尺和钢尺实测。

11.2.4 地脚螺栓（锚栓）尺寸的偏差应符合本标准第 10.2.6 条的规定。支座锚栓螺纹应受到保护。

检查数量：按基础数抽查 10%，且不应少于 3 处。

检验方法：用钢尺现场实测。

11.3 钢网架、网壳结构安装

I 主控项目

11.3.1 钢网架、网壳结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应荷载条件下挠度计算值的 1.15 倍。

检查数量：跨度 24m 及以下钢网架、网壳结构，测量下弦中央一点；跨度 24m 以上钢网架、网壳结构，测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。

检验方法：用钢尺、水准仪或全站仪实测。

II 一般项目

11.3.2 螺栓球节点网架、网壳总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固连接，连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧现象。

检查数量：按节点数抽查 5%，且不应少于 3 个。

检验方法：用普通扳手、塞尺及观察检查。

11.3.3 小拼单元的允许偏差应符合表 11.3.3 的规定。

检查数量：按单元数抽查 5%，且不应少于 3 个。

检验方法：用钢尺和辅助量具实测。

表 11.3.3 小拼单元的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 | |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| 节点中心偏移 | $D \leq 500$ | 2.0 |
| | $D > 500$ | 3.0 |
| 杆件中心与节点中心的偏移 | $d(b) \leq 200$ | 2.0 |
| | $d(b) > 200$ | 3.0 |
| 杆件轴线的弯曲矢高 | — | $l_1/1000$, 且不大于 5.0 |
| 网格尺寸 | $l \leq 5000$ | ± 2.0 |
| | $l > 5000$ | ± 3.0 |
| 锥体(桁架)高度 | $h \leq 5000$ | ± 2.0 |
| | $h > 5000$ | ± 3.0 |
| 对角线尺寸 | $A \leq 7000$ | ± 3.0 |
| | $A > 7000$ | ± 4.0 |
| 平面桁架节点处杆件轴线错位 | $d(b) \leq 200$ | 2.0 |
| | $d(b) > 200$ | 3.0 |

注: D 为节点直径, d 为杆件直径, b 为杆件截面边长, l_1 为杆件长度, l 为网格尺寸, h 为锥体(桁架)高度, A 为网格对角线尺寸。

11.3.4 分条或分块单元拼装长度的允许偏差应符合表 11.3.4 的规定。

检查数量: 全数检查。

检验方法: 用钢尺和辅助量具实测。

表 11.3.4 分条或分块单元拼装长度的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 |
|----------------------|------------|
| 分条、分块单元长度 $\leq 20m$ | ± 10.0 |
| 分条、分块单元长度 $> 20m$ | ± 20.0 |

11.3.5 钢网架、网壳结构安装完成后的允许偏差应符合表 11.3.5 的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：用钢尺、经纬仪和全站仪等实测。

表 11.3.5 钢网架、网壳结构安装的允许偏差 (mm)

| 项目 | 允许偏差 |
|-----------------|-------------------------------|
| 纵向、横向长度 | $\pm l/2000$ ，且不超过 ± 40.0 |
| 支座中心偏移 | $l/3000$ ，且不大于 30.0 |
| 周边支承网架、网壳相邻支座高差 | $l_1/400$ ，且不大于 15.0 |
| 多点支承网架、网壳相邻支座高差 | $l_1/800$ ，且不大于 30.0 |
| 支座最大高差 | 30.0 |

注： l 为纵向或横向长度； l_1 为相邻支座距离。

11.3.6 钢网架、网壳结构安装完成后，其节点及杆件表面应干净，不应有明显的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密，并应将多余螺孔密封。

检查数量：按节点及杆件数抽查 5%，且不应少于 3 个节点。

检验方法：观察检查。

11.4 钢管桁架结构

I 主控项目

11.4.1 钢管（闭口截面）构件应有预防管内进水、存水的构造措施，严禁钢管内存水。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

11.4.2 钢管桁架结构相贯节点焊缝的坡口角度、间隙、钝边尺寸及焊脚尺寸应满足设计要求，当设计无要求时，应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 的规定。

检查数量：按同类接头数抽查 10%。

检验方法：用钢尺、塞尺、焊缝量规测量。

11.4.3 相贯节点方矩管端部表面不得有裂纹缺陷。

检查数量：逐个打磨观察。

检验方法：打磨观察或用放大镜或磁粉探伤检查。

11.4.4 钢管对接焊缝的质量等级应满足设计要求。当设计无要求时，应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 的规定。

检查数量：按同类接头检查 20%，且不应少于 5 个。

检验方法：超声波探伤抽查。

II 一般项目

11.4.5 钢管对接焊缝或沿截面围焊焊缝构造应满足设计要求。当设计无要求时，对于壁厚小于或等于 6mm 的钢管，宜用 I 形坡口全周长加垫板单面全焊透焊缝；对于壁厚大于 6mm 的钢管，宜用 V 形坡口全周长加垫板单面全焊透焊缝。

检查数量：全数检查。

检验方法：查验施工图、施工详图和施工记录。

11.4.6 钢管结构中相互搭接支管的焊接顺序和隐蔽焊缝的焊接方法应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：查验施工图、详图和隐蔽记录。

11.5 索杆制作

I 主控项目

11.5.1 索杆的拉索、拉杆、索头长度、销轴直径、锚头开口深度等的尺寸和偏差应符合现行产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：按照索杆数抽查 10%，且不应少于 3 个。

检验方法：用游标卡尺、钢尺现场实测和观察。

11.5.2 采用铸钢件制作的锚具，进场前应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《铸钢件超声检测 第1部分：一般用途铸钢件》GB/T 7233.1和《铸钢件超声检测 第2部分：高承压铸钢件》GB/T 7233.2的规定，检测结果应满足设计要求。进场后应检查产品合格证和铸钢件的探伤报告。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查超声波探伤记录。

11.5.3 进场前成品拉索应进行张拉检验，张拉载荷应为拉索标称破断力的55%和设计拉力值两者的较大值，且张拉持续时间不应少于1h。检验后，拉索应完好无损。进场后应检查产品合格证、拉索的出场张拉记录。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查张拉检验记录。

II 一般项目

11.5.4 锚具表面不应有裂纹、未熔合、气孔、缩孔、夹砂及明显凹坑等外部缺陷。锚具表面的防腐处理和保护措施应符合现行产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

11.5.5 拉索、拉杆应按其预拉力设计值控制进行无应力状态下料，拉索、拉杆直径、长度应满足设计要求，尺寸偏差应符合表11.5.5的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：用游标卡尺、钢尺现场实测。

表 11.5.5 拉索尺寸偏差值 (mm)

| 项目 | 允许偏差 |
|----------|--------------------------------|
| 拉索、拉杆直 d | +0.015d -0.010d |
| 带外包层索体直径 | +2 -1 |
| 索杆长度 l | $l \leq 50\text{m}$ |
| | $50\text{m} < l < 100\text{m}$ |
| | $l \geq 100\text{m}$ |
| | +0.0002l |

11.5.6 拉索、拉杆表面保护层应光滑平整，无破损，保护层应紧密包覆，锚具与有保护层的拉索、拉杆防水密封处不应有损伤。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

11.6 膜单元制作

I 主控项目

11.6.1 膜材料、膜片放样尺寸，膜片裁剪尺寸应满足设计要求，膜片放样尺寸的允许偏差应为 $\pm 1\text{mm}$ ，膜片裁剪尺寸的允许偏差应为 $\pm 2\text{mm}$ 。

检查数量：全数检查。

检查方法：用钢尺、经纬仪、水平仪或全站仪检验。

11.6.2 施工单位对其首次采用的膜片热合连接形式、热合设备、热合层数、热合膜材等，应进行热合工艺评定，根据评定报告制定热合工艺和实施方案。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查热合工艺评定。

II 一般项目

11.6.3 热合成型后的膜单元，其外形尺寸应满足设计要求，外形尺寸的允许偏差应符合表 11.6.3 的规定。

表 11.6.3 膜单元外形尺寸的允许偏差 (mm)

| 膜材 | 允许偏差 |
|---------|------|
| PTFE 膜材 | ±10 |
| PVC 膜材 | ±15 |
| ETFE 膜材 | ±5 |

检查数量：全数检查。

检查方法：用钢尺、经纬仪、水平仪或全站仪检验。

11.6.4 膜单元应平整，无破损，膜表面无脏渍、尘土及划伤等。热合缝及周边加强部分外观应平整，不得有杂质、气泡、皱褶等缺陷。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

11.6.5 膜片搭接方向、热合缝宽度应满足设计要求，热合缝宽度允许偏差应为 ±2mm。

检查数量：全数检查。

检查方法：用直尺和卡尺检查。

11.7 索杆安装

I 主控项目

11.7.1 索杆预应力施加方案，包括预应力施加顺序、分阶段张拉次数、各阶段张拉力和位移值等应满足设计要求；对承重索杆应进行内力和位移双控制，各阶段张拉力值或位移变形值允许偏

差应为 $\pm 10\%$ 。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查施工方案，现场用钢尺、经纬仪、全站仪、测力仪或压力油表检验。

11.7.2 内力和位移测量调整后，索杆端锚具连接固定及保护措施应满足设计要求；索杆锚固长度、锚固螺纹旋合丝扣、螺母外侧露出丝扣等应满足设计要求。当设计无要求时，应符合表 11.7.2 的规定。

表 11.7.2 索杆端锚固连接构造要求

| 项目 | 连接构造要求 |
|----------|-----------------|
| 锚固螺纹旋合丝扣 | 旋合长度不应小于 $1.5d$ |
| 螺母外侧露出丝扣 | 宜露出（2~3）扣 |

注： d 为索杆直径。

检查数量：全数检查。

检查方法：现场观察，用钢尺、卡尺检验。

II 一般项目

11.7.3 预应力施加完毕，拉索、拉杆（含保护层）、锚具、销轴及其他连接件应无损伤。

检查数量：全数检查。

检查方法：现场观察。

11.8 膜结构安装

I 主控项目

11.8.1 连接固定膜单元的耳板、T 形件、天沟等的螺孔、销孔空间位置允许偏差应为 10mm ，相邻两个孔间距允许偏差应为 $\pm 5\text{mm}$ 。

检查数量：按同类连接件数抽查 10%，且不应少于 3 处。

检查方法：用钢尺、水准仪、经纬仪或全站仪等检验。

11.8.2 膜结构安装应按照经审核的膜单元总装图和分装图进行安装。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查膜结构安装方案，用钢尺检验。

11.8.3 膜结构预张力施加应以施力点位移和外形尺寸达到设计要求为控制标准，位移和外形尺寸允许偏差应为 $\pm 10\%$ 。

检查数量：全数检查。

检查方法：用钢尺检验。

II 一般项目

11.8.4 膜结构安装完毕后，其外形和建筑观感应满足设计要求；膜面应平整美观，无存水、漏水、渗水现象。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

11.9 检验批质量验收记录

11.9.1 空间结构分项工程网架结构安装检验批质量验收记录应按表 11.9.1 填写。

表 11.9.1 网架结构安装检验批质量验收记录

编号：020307□□□（1）

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | | 分项工 程名称 | | |
|-----------------|----------|--|-----------------------------------|---------------|------|----------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | | |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | | |
| 施工依据 | | 验收依据 | | | | |
| | | 验收项目应符合 | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
| 1 主控 项目 | 焊接球 | 制作焊接球所用的钢板品种、规格和性能符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.8.3 条 | | | |
| | | 焊接球的焊缝质量 | 7.5.5 条 | | | |
| 2 | 螺栓球 | 制作螺栓球所采用的原材料品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.8.1 条 | | | |
| | | 螺栓球成型后，表面不应有裂纹、褶皱和过烧 | 7.5.1 条 | | | |
| 3 | 封板、锥头、套筒 | 制作封板、锥头和套筒所用钢板的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.8.2 条 | | | |
| | | 封板、锥头和套筒的表面不得有裂纹、过烧及氧化皮 | 7.5.2 条 | | | |
| 4 | 支座、橡胶垫 | 钢结构用支座、橡胶垫的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.12.1 条 | | | |
| 5 | 基础 验收 | 钢网架、网壳结构及支座定位轴线 | $l/20000$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | | | |
| | | 基础上支座的定位轴线 | 1.0mm | | | |
| 6 | 支座 | 钢网架、网壳结构及支座定位轴线及标高的允许偏差 | 11.2.1 条 | | | |
| | | 支座支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向应满足设计要求并符合相关标准的规定 | 11.2.2 条 | | | |
| 7 | 结构 挠度 | 钢网架、网壳结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量挠度值，挠度值不应超过相应荷载条件下挠度计算值的 1.5 倍 | 11.3.1 条 | | | |

续表 11-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|---------|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| 1 | 焊接球精度 | 焊接球表面光滑, 局部凹凸不平≤1.5mm | 7.5.8 条 | | | |
| | | D≤300mm | ±1.5mm | | | |
| | | 300mm < D ≤ 500mm | ±2.5mm | | | |
| | | 500mm < D ≤ 800mm | ±3.5mm | | | |
| | | D > 800mm | ±4.0mm | | | |
| | | D≤300mm | 1.5mm | | | |
| | | 300mm < D ≤ 500mm | 2.5mm | | | |
| | | 500mm < D ≤ 800mm | 3.5mm | | | |
| | | D > 800mm | 4.0mm | | | |
| | | t≤10 | 0.18t, 且≤1.5mm | | | |
| | | 10 < t ≤ 16 | 0.15t, 且≤2.0mm | | | |
| | | 16 < t ≤ 22 | 0.12t, 且≤2.5mm | | | |
| | | 22 < t ≤ 45 | 0.11t, 且≤3.5mm | | | |
| | | t > 45 | 0.08t, 且≤4.0mm | | | |
| | | t≤20 | 1.0mm | | | |
| | | 20 < t ≤ 40 | 2.0mm | | | |
| | | t > 40 | 3.0mm | | | |
| | | 焊缝余高 | 0mm~1.5mm | | | |
| 2 | 螺栓球精度 | 球直径 | D≤120mm +2.0mm -1.0mm | | | |
| | | D > 120mm | +3.0mm -1.5mm | | | |
| | | 球圆度 | D≤120mm 1.5mm | | | |
| | | D > 120mm | 2.5mm | | | |
| | | D > 250mm | 3.5mm | | | |
| | | 同一轴线上两铣平面平行度 | D≤120mm 0.2mm | | | |
| | | | D > 120mm 0.3mm | | | |
| | | 铣平面距求重心距离 | ±0.2mm | | | |
| | | 相邻两螺栓孔中心线夹角 | ±30' | | | |
| | | 两铣平面与螺栓孔轴线垂直度 | 0.005r (mm) | | | |
| 3 | 螺栓精度 | 螺栓球螺纹尺寸应符合 GB/T 196 的规定, 螺纹公差应符合 GB/T 197 中 6H 精度的规定 | 7.5.6 条 | | | |
| 4 | 螺栓精度 | 支承面顶板、支座锚栓位置的允许偏差 | 支承面顶板 | 位置 顶面标高 顶面水平度 支座锚栓 | 15.0mm 0mm -3.0mm l/1000mm ±5.0mm | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

续表 11.9.1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------|----------|--|
| 一般项目 | 5 拼装精度 | 小拼单元的允许偏差 | 节点中心偏移 | D≤500 D>500 | 2.0mm 3.0mm | | | |
| | | | 杆件中心与节点中心的偏移 | d (b) ≤200 d (b) >200 | 2.0mm 3.0mm | | | |
| | | | 杆件轴线的弯曲矢高 | — | l/1000, 且≤5.0mm | | | |
| | | | 网格尺寸 | l≤5000 l>5000 | ±2.0mm ±3.0mm | | | |
| | | | 锥体(桁架)高度 | h≤5000 h>5000 | ±2.0mm ±3.0mm | | | |
| | | | 对角线尺寸 | A≤7000 A>7000 | ±3.0mm ±4.0mm | | | |
| | | | 平面桁架节点处杆件轴线错位 | d (b) ≤200 d (b) >200 | 2.0mm 3.0mm | | | |
| | | | 分条或分块单元拼装长度的允许偏差 | 分条、分块单元长度≤20m 分条、分块单元长度>20m | ±10.0mm ±20.0mm | | | |
| | 6 结构表面 | | 钢网架、网壳结构安装完成后，节点及杆件表面应干净，不应有明显的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密，并将多余螺孔密封 | | | | 11.3.6 条 | |
| | | | | | | | | |
| 7 安装精度 | 钢网架、网壳结构安装允许偏差 | | 纵向、横向长度 | ±l/2000, 且不超过±40.0mm | | | | |
| | | | 支座中心偏移 | l/3000, 且≤30.0mm | | | | |
| | | | 周边支承网架、网壳相邻支座高差 | l/400, 且≤15.0mm | | | | |
| | | | 多点支承网架、网壳相邻支座高差 | l/800, 且≤30.0mm | | | | |
| | | | 支座最大高差 | 30.0mm | 合格 | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 | | | | | | |

11.9.2 空间结构分项工程钢管桁架结构安装检验批质量验收记录应按表 11.9.2 填写。

表 11.9.2 钢管桁架结构安装检验批质量验收记录

编号：020307□□□（2）

| 单位（子单位） 工程名称 | | 分部（子分部） 工程名称 | | 分项工 程名称 | |
|-----------------|---------------------|---|------------------|---------------|------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | 验收依据 | | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 1 成品进场 | | 型材和管材的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求。型材和管材进场时，应按相关标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合相关标准的规定 | 4.3.1 条 | | |
| | | 型材、管材抽样复验 | 4.3.2 条 | | |
| | | 钢管（闭口截面）构件应有预防管内进水、存水的构造措施，严禁钢管内存水 | 11.4.1 条 | | |
| 主控 项目 | 2 相贯 节点 焊缝 | 钢管桁架结构相贯节点焊缝的坡口角度、间隙、钝边尺寸及焊脚尺寸应满足设计要求，设计无要求时应符合 GB 50661 的规定 | 11.4.2 条 | | |
| | 3 表面 质量 | 相贯节点方矩管端部表面不得有裂纹缺陷 | 11.4.3 条 | | |
| | 4 钢管 对接 焊缝 | 钢管对接焊缝的质量等级应满足设计要求。当设计无要求时应符合 GB 50661 的规定 | 11.4.4 条 | | |
| | 5 对接 与 拼接 | 钢材、钢部件拼接或对接时所采用的焊缝质量等级应满足设计要求。设计无要求时，应采用质量等级不低于二级的熔透焊缝，对直接承受拉力的焊缝，应采用一级熔透焊缝 | 8.2.1 条 | | |

续表 11.9.2

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|---------|---|-------------|--|--|---------------|------|----------|
| 主控项目 | 6 | 吊车梁和吊车桁架组装 | 钢吊车梁的下翼缘不得焊接临时工件。钢吊车梁和吊车桁架组装、焊接完成后在自重荷载下不允许有下挠 | 8.3.1条 | | | |
| | 7 | 钢构件外形尺寸允许偏差 | 单层柱、梁、桁架受力支托(支承面)表面至第一安装孔距离 | ±1.0mm | | | |
| | | | 多节柱铣平面至第一安装孔距离 | ±1.0mm | | | |
| | | | 实腹梁两端最外侧安装孔距离 | ±3.0mm | | | |
| | | | 构件连接处的截面几何尺寸 | ±3.0mm | | | |
| | | | 柱、梁连接处的腹板中心线偏移 | 2.0mm | | | |
| | 8 | 安装精度 | 受压构件(杆件)弯曲矢高 | $l/1000$, 且≤10.0mm | | | |
| | | | 支座支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向应满足设计要求并符合相关标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用 | 11.2.2条 | | | |
| | | | 钢屋(托)架、钢梁(桁架)的几何尺寸偏差和变形应满足设计要求 | 10.4.1条 | | | |
| | | | 钢屋(托)架、钢桁架、钢梁、次梁的垂直度和侧向弯曲矢高 | $h/250$, 且≤15.0mm | | | |
| 一般项目 | 1 | 成品外形尺寸 | 型材、管材截面尺寸、厚度及允许偏差应满足产品标准的要求 | 4.3.3条 | | | |
| | | | 型材、管材外形尺寸允许偏差应满足产品标准的要求 | 4.3.4条 | | | |
| | 2 | 成品表面外观质量 | 型材、管材的表面外觀质量 | 钢板表面锈蚀、麻点、划痕的深度≤钢材厚度允许负偏差的1/2, 且≤0.5mm | | | |
| | | | 钢板表面的锈蚀等级应符合 GB/T 8923.1 中 C 级及以上等级 | | | | |
| | | | 钢板端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷 | | | | |
| | 3 | 钢管杆件加工的允许偏差 | 长度 | ±1.0mm | | | |
| | | | 端面对管轴的垂直度 | 0.005rmm | | | |
| | | | 管口曲线 | 1.0mm | | | |

续表 11.9.2

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|-----------|-------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|----------|--|
| 一般项目 4 | 矫正和成型 | 钢板、型钢冷矫正的最小曲率半径和最大弯曲矢高 | 钢板扁钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50t | | |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400t}$ | | |
| | | | 角钢 | $y - y$ | 最小曲率半径 r | 100b | | |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{800b}$ | | |
| | | | 槽钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 90b | | |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{720b}$ | | |
| | | | 工字钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50h | | |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400h}$ | | |
| | | 板材成型加工的最小曲率半径 r | H型钢 | $y - y$ | 最小曲率半径 r | 90b | | |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{720b}$ | | |
| | | | 热轧钢板 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50h | | |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400h}$ | | |
| | | | 热轧钢管 | $y - y$ | 最小曲率半径 r | 50b | | |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400b}$ | | |
| | | | 板材成型加工的最小曲率半径 r | 钢板卷压成钢管 | 碳素结构钢 | 15t | | |
| | | | | | 低合金结构钢 | 20t | | |
| | | | | | 碳素结构钢 | 10t | | |
| | | | | | 低合金结构钢 | 12t | | |
| | | | | 平板弯成120°~150° | 碳素结构钢 | 3t | | |
| | | | | | 低合金结构钢 | 4t | | |
| | | | | 方矩管弯直角 | 碳素结构钢 | 20d | | |
| | | | | | 低合金结构钢 | 25d | | |
| | | | 热轧无缝钢管 | 冷成型直缝钢管 | 碳素结构钢 | 20d | | |
| | | | | | 低合金结构钢 | 25d | | |
| | | | 冷成型方矩管 | 冷成型方矩管 | 碳素结构钢 | 30h (b) | | |
| | | | | | 低合金结构钢 | 35h (b) | | |

续表 11.9.2

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|-----------|-------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------|---------------|------|----------|--|
| 一般项目 | 4 矫正和成型 | 板材成型加工的最小曲率半径 r | 热轧 H型钢 | 碳素结构钢 | 25h | | | | |
| | | | | 低合金结构钢 | 30h | 全/30 | | | |
| | | | | 碳素结构钢 | 20b | 全/30 | | | |
| | | | 槽钢、角钢 | 低合金结构钢 | 25b | 全/30 | | | |
| | | | | 碳素结构钢 | 20b | | | | |
| | | | | 低合金结构钢 | 25b | | | | |
| | 钢管弯曲成型和矫正后的允许偏差 | 直径 | | $\pm d/200$, 且 $\leq \pm 3.0$ | | | | | |
| | | 钢管、箱形杆件侧弯 | | $l < 4000$, $\Delta \leq 2.0$ $4000 \leq l < 16000$, $\Delta \leq 3.0$ $l \geq 16000$, $\Delta \leq 5.0$ | | | | | |
| | | 椭圆度 | | $f \leq d/200$, 且 ≤ 3.0 | | | | | |
| | | 曲率 (弧长 > 1500) | | $\Delta \leq 2.0$ | | | | | |
| | 钢板样板与管内壁的允许间隙 | 钢管直径 | 样板弦长 | 允许间隙 (mm) | | | | | |
| | | $d \leq 1000$ | $d/2$, 且 ≥ 500 | 1.0mm | | | | | |
| | | $1000 < d \leq 2000$ | $d/4$, 且 ≥ 1500 | 1.5mm | | | | | |
| | 5 对接与拼接 | 钢管最短接长长度 | 钢管直径 $d \leq 800\text{mm}$ | $> 600\text{mm}$ | | | | | |
| | | | 钢管直径 $d > 800\text{mm}$ | $> 1000\text{mm}$ | | | | | |
| | | 钢管接长时, 相邻管节或管段的纵向焊缝应错开, 错开的最小距离 (沿弧长方向) 不应小于 5 倍的钢管壁厚。主管拼接焊缝与相贯的支管焊缝间的距离 $> 80\text{mm}$ | | | 8.2.6 条 | | | | |
| | | 钢管对接焊缝或沿截面围焊焊缝构造应满足设计要求。当设计无要求时, 对于壁厚小于或等于 6mm 的钢管, 宜用 I 形坡口全周长加垫板单面全焊透焊缝; 对于壁厚大于 6mm 的钢管, 宜用 V 形坡口全周长加垫板单面全焊透焊缝 | | | 11.4.5 条 | | | | |
| | 6 相互搭接 | 钢管结构中相互搭接支管的焊接顺序和隐蔽焊缝的焊接方法应满足设计要求 | | | 11.4.6 条 | | | | |
| 7 组装精度 | 桁架结构组装时, 杆件轴线交点偏移 $\leq 4\text{mm}$ | | | 8.3.4 条 | | | | | |

续表 11.9.2

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|---------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------------|------|----------|
| 一般项目 | 8 钢构件外形尺寸的允许偏差 | 柱底面到柱端与桁架连接的最上一个安装孔距离 l | $\pm l/1500$, 且 $\leq \pm 15.0\text{mm}$ | | | |
| | | | $\pm l_1/2000$, 且 $\leq \pm 8.0\text{mm}$ | | | |
| | | 牛腿面的翘曲 Δ | 2.0mm | | | |
| | | 柱身弯曲矢高 | $H/1200$, 且 $\leq 12.0\text{mm}$ | | | |
| | | 柱身扭曲 | 牛腿处 | 3.0mm | | |
| | | | 其他处 | 8.0mm | | |
| | | 柱截面几何尺寸 | 连接处 | $\pm 3.0\text{mm}$ | | |
| | | | 非连接处 | $\pm 4.0\text{mm}$ | | |
| | | 翼缘对腹板的垂直度 | 连接处 | 1.5mm | | |
| | | | 其他处 | $b/1500$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | | |
| | 9 钢桁架外形尺寸的允许偏差 | 柱脚底板平面度 | 5.0mm | | | |
| | | 柱脚螺栓孔中心对柱轴线的距离 a | 3.0mm | | | |
| | | 桁架最外端两个孔或两端支撑面最外侧距离 l | $l \leq 24\text{m}$ | $+3.0\text{mm}$ -7.0mm | | |
| | | | $l > 24\text{m}$ | $+5.0\text{mm}$ -10.0mm | | |
| | | 桁架跨中高度 | $\pm 10.0\text{mm}$ | | | |
| | 9 钢管构件外形尺寸的允许偏差 | 桁架跨中拱度 | 设计要求起拱 | $\pm l/5000\text{mm}$ | | |
| | | | 设计未要求起拱 | $+10.0\text{mm}$ -5.0mm | | |
| | | 相邻节间弦杆弯曲 | $l_1/1000\text{mm}$ | | | |
| | | 支承面到第一个安装孔距离 a | $\pm 1.0\text{mm}$ | | | |
| | | 檩条连接支座间距 a | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | |
| | 9 钢构件预拼装精度 | 直径 d | $\pm d/250$, 且 $\leq \pm 5.0\text{mm}$ | | | |
| | | 构件长度 l | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | |
| | | 管口圆度 | $d/250$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | | | |
| | | 管端面管轴线垂直度 | $d/500$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | | | |
| | | 弯曲矢高 | $l/1500$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | | | |
| | | 对口错边 | $t/10$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | | | |
| | 9 钢构件预拼装精度 | 预拼装单元总长 | $\pm 5.0\text{mm}$ | | | |
| | | 预拼装单元弯曲矢高 | $l/1500$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | | | |
| | | 拼口错边 | 2.0 | | | |
| | | 预拼装单元柱身扭曲 | $h/200$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | | | |
| | | 顶紧面至任一牛腿距离 | $\pm 2.0\text{mm}$ | | | |

续表 11.9.2

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|------|----------|--|
| 一般项目 | 9 钢构件预拼装精度 | 梁、桁架 | 跨度最外两端孔或两端支承面最外侧距离 | +5.0mm -10.0mm | | | |
| | | | 接口截面错位 | 2.0mm | | | |
| | | 拱度 | 设计要求起拱 | ±l/5000mm | | | |
| | | | 设计未要求起拱 | l/2000mm 0mm | | | |
| | | 节点处杆件轴线错位 | 4.0mm | | | | |
| | | 管构件 | 预拼装单元总长 | ±5.0mm | | | |
| | | | 预拼装单元弯曲矢高 | l/1500,且≤10.0mm | | | |
| | | | 对口错边 | t/10,且≤3.0mm | | | |
| | | | 坡口间隙 | +2.0mm -1.0mm | | | |
| | | 构件平面 总体 预拼 装 | 各楼层柱距 | ±4.0mm | | | |
| | | | 相邻楼层梁与梁之间距离 | ±3.0mm | | | |
| | | | 各层间框架两对角线之差 | Hi/2000,且≤5.0mm | | | |
| | | | 任意两对角线之差 | ΣHi/2000, 且≤8.0mm | | | |
| | 10 安装精度 | 当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差 | | <10mm | | | |
| | | | | | | | |
| | | 采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差 | | <10mm | | | |
| | | | | | | | |
| | | 墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 | 10.0mm | | | |
| | | | 垂直度 | H/1000,且≤10.0mm | | | |
| | | | 弯曲矢高 | H/1000,且≤15.0mm | | | |
| | | | 抗风柱、桁架的垂直度 | h/250,且≤15.0mm | | | |
| | | | 檩条、墙梁的间距 | ±5.0mm | | | |
| | | | 檩条的弯曲矢高 | l/750,且≤12.0mm | | | |
| | | | 墙梁的弯曲矢高 | l/750,且≤10.0mm | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | |

11.9.3 空间结构分项工程预应力索杆及膜结构检验批质量验收记录应按表 11.9.3 填写。

表 11.9.3 预应力索杆及膜结构检验批质量验收记录

编号：020307□□□（3）

| 单位(子单位) 工程名称 | | | 分部(子分部) 工程名称 | 分项工 程名称 | 构 |
|--------------------|--|---|-------------------------|---------------|------|
| 施工单位 | | | 项目负责人 | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | | 分包单位 项目负责人 | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | | 验收依据 | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 1 成品进场 | | 拉索、拉杆、锚具的品种、规格、性能应符合相关标准的规定并满足设计要求。拉索、拉杆、锚具进场时，应按相关标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和尺寸允许偏差检验，检验结果应符合相关标准的规定 | 4.5.1 条 | | |
| | | 钢结构用支座、橡胶垫的品种、规格、性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.12.1 条 | | |
| 2 膜材 材料 | | 膜结构用膜材的品种、规格、性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.10.1 条 | | |
| | | 索杆的拉索、拉杆、索头长度、销轴直径、锚头开口深度等的尺寸和偏差应符合产品标准的规定并满足设计要求 | 11.5.1 条 | | |
| 3 索杆 制作 | | 膜材料、膜片放样尺寸，膜片裁剪尺寸（11.6.1条） | 膜片放样尺寸 $\pm 1\text{mm}$ | | |
| | | | 膜片裁剪尺寸 $\pm 2\text{mm}$ | | |
| 4 膜 单元 制作 | | 索杆预应力施加方案应满足设计要求，对承重索杆应进行内力和位移双控制，各阶段张拉力值或位移变形值允许偏差应为 $\pm 10\%$ | 11.7.1 条 | | |
| | | | 10mm | | |
| 5 索杆 安装 | | 连接固定膜单元的耳板、T形件、天沟等的螺孔、销孔空间位置允许偏差 相邻两个孔间距允许偏差 | $\pm 5\text{mm}$ | | |
| | | | | | |
| 6 膜 结构 安装 | | | | | |
| | | | | | |

续表 11.9.3

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|------------------------|--------------------|---|------------------|--------------------------|---------------|------|----------|
| 一般项 目 | 1 拉索 材料 | 拉索、拉杆及其护套的表面应光 滑，不应有裂纹和目视可见的折 叠、分层、结疤和锈蚀等缺陷 | 4.5.4 条 | | | | |
| | | | | + 0.015dmm - 0.010dmm | | | |
| | 2 索杆 制作 | 拉索 尺寸 偏差 值 | 拉索、拉杆直 d | + 2mm - 1mm | | | |
| | | | 带外包层索体直径 | + 2mm - 1mm | | | |
| | | | $l \leq 50m$ | ± 15mm | | | |
| | 3 膜材 制作 | 膜单元外 形尺寸的 允许偏差 | $50m < l < 100m$ | ± 20mm | | | |
| | | | $l \geq 100m$ | + 0.0002l/mm | | | |
| | 4 索杆 安装 | 预应力施加完毕，拉索、拉杆 (含保护层)、锚具、销轴及其他 连接件应无损伤 | 11.7.3 条 | | | | |
| | 5 膜 结构 安装 | 膜结构安装完毕后，其外形和建筑 观感应满足设计要求 | 11.8.4 条 | | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 | | | | | |

12 压型金属板工程

12.1 一般规定

- 12.1.1** 本章可用于压型金属板的制作和安装工程的质量验收。
- 12.1.2** 压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面或与其相配套的钢结构安装分项工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。
- 12.1.3** 压型金属板安装应在钢结构安装工程检验批质量验收合格后进行。

12.2 压型金属板制作

I 主控项目

- 12.2.1** 压型金属板成型后，其基板不应有裂纹。
检查数量：按计件数抽查 5%，且不应少于 10 件。
检验方法：观察并用 10 倍放大镜检查。
- 12.2.2** 有涂层、镀层压型金属板成型后，涂层、镀层不应有目视可见的裂纹、起皮、剥落和擦痕等缺陷。
检查数量：按计件数抽查 5%，且不应少于 10 件。
检验方法：观察检查。

II 一般项目

- 12.2.3** 压型金属板尺寸的允许偏差应符合表 12.2.3-1 和表 12.2.3-2 的规定。
检查数量：按计件数抽查 5%，且不应少于 10 件。
检验方法：用拉线、钢尺和角尺检查。

表 12.2.3-1 压型钢板制作的允许偏差 (mm)

| 项目 | | 允许偏差 | | |
|---------------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| 波高 | 截面高度 ≤ 70 | ± 1.5 | | |
| | 截面高度 > 70 | ± 2.0 | | |
| 覆盖宽度 | 截面高度 ≤ 70 | 搭接型 | 扣合型、咬合型 | |
| | | +10.0 -2.0 | +3.0 -2.0 | |
| | 截面高度 > 70 | +6.0 -2.0 | +3.0 -2.0 | |
| | | | | |
| 板长 | | +9.0 0 | | |
| 波距 | | ± 2.0 | | |
| 横向剪切偏差 (沿截面全宽 b) | | $b/100$ 或 6.0 | | |
| 侧向弯曲 | 在测量长度 l_1 范围内 | 20.0 | | |

注: l_1 为测量长度, 指板长扣除两端各 0.5m 后的实际长度 (小于 10m) 或扣除后任选 10m 的长度。

表 12.2.3-2 压型铝合金板制作的允许偏差 (mm)

| 项目 | | 允许偏差 | |
|--------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 波高 | | ± 3.0 | |
| 覆盖宽度 | | 搭接型 | 扣合型、咬合型 |
| | | +10.0 -2.0 | +3.0 -2.0 |
| 板长 | | $+25.0$ 0 | |
| 波距 | | ± 3.0 | |
| 压型铝合金板边缘波浪高度 | 每米长度内 | ≤ 5.0 | |
| 压型铝合金板纵向弯曲 | 每米长度内 (距端部 250mm 内除外) | ≤ 5.0 | |
| 压型铝合金板侧向弯曲 | 每米长度内 | ≤ 4.0 | |
| | 任意 10m 长度内 | ≤ 20 | |

注: 波高、波距偏差为 3 个~5 个波的平均尺寸与其公称尺寸的差。

12.2.4 泛水板、包角板、屋脊盖板几何尺寸的允许偏差应符合表 12.2.4 的规定。

检查数量：按计件数抽查 5%，且不应少于 10 件。

检验方法：尺量检查。

表 12.2.4 泛水板、包角板、屋脊盖板几何尺寸的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | |
|--------------|-------|--------|
| 泛水板、包角板、屋脊盖板 | 板长 | ±6.0mm |
| | 折弯面宽度 | ±2.0mm |
| | 折弯面夹角 | ≤2.0° |

12.2.5 压型金属板成型后，板面应平直，无明显翘曲；表面应清洁，无油污、无明显划痕、磕伤等。切口应平直，切面整齐，板边无明显翘角、凹凸与波浪形，且不应有皱褶。

检查数量：按计件数抽查 5%，且不应少于 10 件。

检验方法：观察检查。

12.3 压型金属板安装

I 主控项目

12.3.1 压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板等应固定可靠、牢固，防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好，连接件数量、规格、间距应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和尺量检查。

12.3.2 扣合型和咬合型压型金属板板肋的扣合或咬合应牢固，板肋处无开裂、脱落现象。

检查数量：每 50m 应抽查 1 处，每处 1m ~ 2m，且不得少于 3 处。

检验方法：观察和尺量检查。

12.3.3 连接压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉的规格尺寸及间距、边距等应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。

检查数量：按连接节点数抽查 10%，且不应少于 3 处。

检验方法：观察和尺量检查。

12.3.4 屋面及墙面压型金属板的长度方向连接采用搭接连接时，搭接端应设置在支承构件（如檩条、墙梁等）上，并应与支承构件有可靠连接。当采用螺钉或铆钉固定搭接时，搭接部位应设置防水密封胶带。压型金属板长度方向的搭接长度应满足设计要求，且当采用焊接搭接时，压型金属板搭接长度不宜小于 50mm；当采用直接搭接时，压型金属板搭接长度不宜小于表 12.3.4 规定的数值。

表 12.3.4 压型金属板在支承构件上的搭接长度 (mm)

| 项目 | 搭接长度 | |
|----------|------------------|-----|
| 屋面、墙面内层板 | 80 | |
| 屋面外层板 | 屋面坡度 $\leq 10\%$ | 250 |
| | 屋面坡度 $> 10\%$ | 200 |
| 墙面外层板 | | 120 |

检查数量：搭接部位总长度抽查 10%，且不应少于 10m。

检验方法：观察和用钢尺检查。

12.3.5 组合楼板中压型钢板与支承结构的锚固支承长度应满足设计要求，且在钢梁上的支承长度不应小于 50mm，在混凝土梁上的支承长度不应小于 75mm，端部锚固件连接应可靠，设置位置应满足设计要求。

检查数量：沿连接纵向长度抽查 10%，且不应少于 10m。

检验方法：尺量检查。

12.3.6 组合楼板中压型钢板侧向在钢梁上的搭接长度不应小于25mm，在设有预埋件的混凝土梁或砌体墙上的搭接长度不应小于50mm；压型钢板铺设末端距钢梁上翼缘或预埋件边不大于200mm时，可用收边板收头。

检查数量：沿连接侧向长度抽查10%，且不应少于10m。

检验方法：尺量检查。

12.3.7 压型金属板屋面、墙面的造型和立面分格应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和尺量检查。

12.3.8 压型金属板屋面应防水可靠，不得出现渗漏。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查和雨后或淋水检验。

II 一般项目

12.3.9 压型金属板安装应平整、顺直，板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线，不应有未经处理的孔洞。

检查数量：按面积抽查10%，且不应少于 $10m^2$ 。

检验方法：观察检查。

12.3.10 连接压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板采用的自攻螺钉、伽钉、射钉等与被连接板应紧固密贴，外观排列整齐。

检查数量：按连接节点数抽查10%，且不应少于3处。


检验方法：观察或用小锤敲击检查。

12.3.11 压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板安装的允许偏差应符合表12.3.11的规定。

检查数量：每20m长度应抽查1处，且不应少于3处。

检验方法：用拉线、吊线和钢尺检查。

表 12.3.11 压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板安装的允许偏差 (mm)

| 项目 | | 允许偏差 |
|---------------|--|---------------------|
| 屋面 | 檐口、屋脊与山墙收边的直线度； 檐口与屋脊的平行度 (如有)； 泛水板、屋脊盖板与屋脊的平行度 (如有) | 12.0 |
| | 压型金属板板肋或波峰直线度； 压型金属板板肋对屋脊的垂直度 (如有) | $L/800$, 且不大于 25.0 |
| | 檐口相邻两块压型金属板端部错位 | 6.0 |
| | 压型金属板卷边板件最大波浪高 | 4.0 |
| 墙面 | 竖排板的墙板波纹线相对地面的垂直度 | $H/800$, 且不大于 25.0 |
| | 横排板的墙板波纹线与檐口的平行度 | 12.0 |
| | 墙板包角板相对地面的垂直度 | $H/800$, 且不大于 25.0 |
| | 相邻两块压型金属板的下端错位 | 6.0 |
| 组合楼板中 压型钢板 | 压型金属在钢梁上相邻列的错位 Δ  | 15.00 |

注: L 为屋面半坡或单坡长度; H 为墙面高度。

12.4 固定支架安装

I 主控项目

12.4.1 固定支架数量、间距应满足设计要求，紧固件固定应牢固、可靠，与支承结构应密贴。

检查数量：按固定支架数抽查 5%，且不得少于 20 处。







检验方法：观察或用小锤敲击检查。

12.4.2 固定支架安装允许偏差应符合表 12.4.2 的规定。

检查数量：固定支架数抽查 5%，且不得少于 20 处。

检验方法：观察检查及拉线、量尺。

表 12.4.2 固定支架安装允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 图例 |
|----|-----------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 沿板长方向，相邻固定支架横向偏差 Δ_1 | $\pm 2.0\text{mm}$ |  |
| 2 | 沿板宽方向，相邻固定支架纵向偏差 Δ_2 | $\pm 5.0\text{mm}$ |  |
| 3 | 沿板宽方向，相邻固定支架间距偏差 Δ_3 | $+3.0\text{mm}$ -2.0mm |  |
| 4 | 相邻固定支架高度偏差 Δ_4 | $\pm 4.0\text{mm}$ |  |
| 5 | 固定支架纵向倾角 θ_1 | $\pm 1.0^\circ$ |  |
| 6 | 固定支架横向倾角 θ_2 | $\pm 1.0^\circ$ |  |

II 一般项目

12.4.3 固定支架安装后应无松动、破损、变形，表面无杂物。

检查数量：按固定支架数抽查 5%，且不得少于 20 处。

检验方法：观察检查。

12.5 连接构造及节点

I 主控项目

12.5.1 变形缝、屋脊、檐口、山墙、穿透构件、天窗周边、门窗洞口、转角等部位的连接构造应满足设计要求并符合国家现行标准规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和尺量检查。

12.5.2 压型金属板搭接部位、各连接节点部位应密封完整、连续，防水满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查和雨后或淋水检验。

II 一般项目

12.5.3 变形缝、屋脊、檐口、山墙、穿透构件、天窗周边、门窗洞口、转角等连接部位表面应清洁干净，不应有施工残留物和污物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

12.6 金属屋面系统

I 主控项目

12.6.1 金属屋面系统防雨（雪）水渗漏及排水构造措施应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查和雨后检验。

12.6.2 对于下列情况之一，金属屋面系统应按本标准附录 C 的规定进行抗风揭性能检测，检测结果应满足设计要求：

- 1 建筑结构安全等级为一级的金属屋面；
- 2 防水等级 I、Ⅱ 级的大型公共建（构）筑物金属屋面；
- 3 采用新材料、新板型或新构造的金属屋面；
- 4 设计文件提出检测要求的金属屋面。

检查数量：每金属屋面系统 3 组（个）试件。

检验方法：按本标准附录 C 执行。

II 一般项目

12.6.3 装配式金属屋面系统保温隔热、防水等材料及构造应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

12.7 检验批质量验收记录

12.7.1 压型金属板分项工程检验批质量验收记录应按表 12.7.1 填写。

表 12.7.1 压型金属板检验批质量验收记录

编号：020308□□□

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | | 分项工 程名称 | |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | 验收依据 | | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 主控项目 | 1 | 压型 金属板等 进场 | 压型金属板及制作压型金属板所采用的原材料(基板、涂层板)品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 泛水板、包角板、屋脊盖板及制造泛水板、包角板、屋脊盖板所采用的原材料品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.9.1 条 4.9.2 条 | |
| | 2 | 固定 支架、 紧固件及 其他 材料进场 | 压型金属板用固定支架的材质、规格尺寸和表面质量应符合相关标准的规定并满足设计要求 压型金属板用橡胶垫、密封胶及其他特殊材料的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.9.3 条 4.9.4 条 | |
| | 3 | 压型金 属板基 板裂纹 | 压型金属板成型后，其基板不应有裂纹 | 12.2.1 条 | |
| | 4 | 压型金 属板涂 层缺陷 | 有涂层、镀层压型金属板成型后，涂层、镀层不应有目视可见的裂纹、起皮、剥落和擦痕等缺陷 | 12.2.2 条 | |
| | 5 | 压型 金属板等 现场 安装 | 压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板等应固定可靠、牢固，防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好，连接件数量、规格和间距应满足设计要求并符合相关标准的规定 扣合型和咬合型压型金属板肋的扣合或咬合应牢固，板肋处无开裂、脱落现象 | 12.3.1 条 12.3.2 条 | |

续表 12.7.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
|---------|----|------------|---|--|---------------------------------------|------|
| 主控项目 | 5 | 压型金属板等现场安装 | 连接压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉的规格尺寸及间距、边距等满足设计要求并符合相关标准的规定 | 12.3.3 条 | | |
| | 6 | 压型金属板搭接长度 | 压型金属板在支承构件上的搭接长度 | 屋面内层板 屋面外层板 | 80mm 250mm 屋面坡度≤10% 屋面坡度>10% | |
| | | | | 200mm 墙面外层板 | 200mm 120mm | |
| | 7 | 楼承板端部锚固 | 组合楼板中压型钢板与支承结构的锚固支承长度 | 钢梁上>50mm; 混凝土梁>75mm | | |
| | 8 | 楼承板侧向搭接 | 组合楼板中压型钢板侧向在钢梁上的搭接长度 | >25mm | | |
| | | | 在设有预埋件的混凝土梁或砌体墙上的搭接长度 | >50mm | | |
| | | | 压型金属板铺设末端距钢梁上翼缘或预埋件变边≤200mm时,可用收边板收头 | — | | |
| | 9 | 压型金属板造型 | 压型金属板屋面、墙面的造型和立面分格应满足设计要求 | 12.3.7 条 | | |
| | 10 | 固定支架安装 | 固定支架数量、间距应满足设计要求,紧固件固定应牢固、可靠,与支承结构应密贴 | 12.4.1 条 | | |
| | 11 | 构造节点 | 变形缝、屋脊、檐口、山墙、穿透构件、天窗周边、门窗洞口、转角等部位的连接构造应满足设计要求并符合相关标准的规定 | 12.5.1 条 | | |
| | 12 | 搭接及节点 | 压型金属板搭接部位、各连接节点部位应密封完整、连续,防水满足设计要求 | 12.5.2 条 | | |
| | 13 | 防雨及排水构造 | 金属屋面系统防雨(雪)水渗漏及排水构造措施应满足设计要求 | 12.6.1 条 | | |
| | 14 | 抗风揭性能检测 | 金属屋面系统抗风揭性能检测 | 建筑结构安全等级为一级的金属屋面 防水等级I、II级的大型公共建(构)筑物金属屋面 采用新材料、新板型或新构造的金属屋面 | 设计要求 设计要求 设计要求 | |
| | | | 设计文件提出检测要求的金属屋面 | 设计要求 | | |

续表 12.7.1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|--------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|----------|--|
| 1 | 压型 金属 板 精度 | 压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量应符合相关标准的规定并满足设计要求 | | 4.9.5 条 | | | | |
| 2 | 固定支架 紧固件及 其他材料 外观 | 压型金属板用固定支架应无变形，表面平整光滑，无裂纹、损伤、锈蚀 | | 4.9.6 条 | | | | |
| | | 压型金属板用紧固件表面应无损伤、锈蚀 | | 4.9.7 条 | | | | |
| | | 压型金属板用橡胶垫、密封胶及其他特殊材料的外观质量应满足产品标准要求 | | 4.9.8 条 | | | | |
| 一般 项 目 | 压型 金 属 板 制 作 精 度 | 波高 | 截面高度 ≤ 70 | $\pm 1.5\text{mm}$ | | | | |
| | | | 截面高度 > 70 | $\pm 2.0\text{mm}$ | | | | |
| | | 覆盖 宽度 | 截面 高度 ≤ 70 | 搭接型 | $+10.0\text{mm}$ -2.0mm | | | |
| | | | | 扣合型、咬合型 | $+3.0\text{mm}$ -2.0mm | | | |
| | | 覆盖 宽度 | > 70 | 搭接型 | $+6.0\text{mm}$ -2.0mm | | | |
| | | | | 扣合型、咬合型 | $+3.0\text{mm}$ -2.0mm | | | |
| | | 板长 | | $+9.0\text{mm}$ 0mm | | | | |
| | | 波距 | | $\pm 2.0\text{mm}$ | | | | |
| | | 横向剪切偏差(沿截面全宽 b) | | $b/100$ 或 6.0mm | | | | |
| | | 侧向弯曲 | 在测量长度 l_1 范围内 | 20.0mm | | | | |
| | | 波高 | | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | | |
| | | 覆盖 宽度 | 搭接型 | $+10.0\text{mm}$ -2.0mm | | | | |
| | | | | 扣合型、咬合型 | $+3.0\text{mm}$ -2.0mm | | | |
| | | 板长 | | $+25.0\text{mm}$ 0mm | | | | |
| | | 波距 | | $\pm 3.0\text{mm}$ | | | | |
| | | 压型铝合金板边缘 波浪高度 | 每米长度内 | $\leq 5.0\text{mm}$ | | | | |

续表 12.7.1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|---------|----------------|---|---|-------------------|---------------|------|----------|
| 一般项目 | 3 压型金属板制作精度 | 压型铝合金板制作偏差 | 压型铝合金板纵向弯曲 | 每米长度内(距端部250mm除外) | ≤5.0mm | | |
| | | 压型铝合金板侧向弯曲 | 每米长度内 | ≤4.0mm | | | |
| | | 泛水板、包角板、屋脊盖板几何尺寸的允许偏差 | 任意10m长度内 | ≤20mm | | | |
| | 4 压型金属板表面质量 | 泛水板、包角板、屋脊盖板几何尺寸的允许偏差 | 板长 | ±6.0mm | | | |
| | | | 折弯面宽度 | ±2.0mm | | | |
| | | | 折弯面夹角 | ≤2.0° | | | |
| | 5 压型金属板安装及连接外观 | 压型金属板成型后，板面应平直，无明显翘曲；表面应清洁，无油污、无明显划痕、磕伤等。切口应平直，切面整齐，板边无明显翘角、凹凸与波浪形，且不应有褶皱 | | 12.2.5 条 | | | |
| | 6 压型金属板安装精度 | 屋面 | 压型金属板安装应平整、顺直，板面不应有施工残留物和污物，檐口和墙面下端应呈直线，不应有未经处理的孔洞 | 12.3.9 条 | | | |
| | | | 连接压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉等于被连接板应紧固密贴，外观排列整齐 | 12.3.10 条 | | | |
| | | | 檐口、屋脊与山墙收边的直线度；檐口与屋脊的平行度(如有)；泛水板、屋脊盖板与屋脊的平行度(如有) | 12.0mm | | | |
| | | | 压型金属板板肋或波峰直线度；压型金属板板肋对屋脊的垂直度(如有) | L/800, 且≤25.0mm | | | |
| | | 墙面 | 檐口相邻两块压型金属板端部错位 | 6.0mm | | | |
| | | | 压型金属板卷边板件最大波浪高 | 4.0mm | | | |
| | | | 竖排板的墙板波纹线相对地面的垂直度 | H/800, 且≤25.0 | | | |
| | | | 横排板的墙板波纹线与檐口的平行度 | 12.0mm | | | |
| | | 组合楼板中压型钢板 | 墙板包角板相对地面的垂直度 | H/800, 且≤25.0mm | | | |
| | | | 相邻两块压型金属板的下端错位 | 6.0mm | | | |
| | | 压型金属在钢梁上相邻列的错位 Δ | | 15.00mm | | | |

续表 12.7.1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------|---------------|------|----------|
| 一般项目 | 7 | 固定支架 安装外观 | 固定支架安装后应无松动、 破损、变形，表面无杂物 | 12.4.3 条 | | | |
| | 8 | 构造节点 安装外观 | 变形缝、屋脊、檐口、山墙、 穿透构件、天窗周边、门窗 洞口、转角等连接部位表面 应清洁干净，不应有施工残 留物和污物 | 12.5.3 条 | | | |
| | 9 | 保温隔 热、防水 等材料 | 装配式金属屋面系统保温隔 热、防水等材料及构造应满 足设计要求并符合相关标准 的规定 | 12.6.3 条 | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 | | | | | |

13 涂装工程

13.1 一般规定

13.1.1 本章可用于钢结构的油漆类防腐、金属热喷涂防腐、热浸镀锌防腐和防火涂料涂装等工程的施工质量验收。

13.1.2 钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装分项工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。

13.1.3 钢结构普通防腐涂料涂装工程应在钢结构构件组裝、預拼裝或钢结构安装工程检验批的施工质量验收合格后进行。钢结构防火涂料涂装工程应在钢结构安装分项工程检验批和钢结构防腐涂装检验批的施工质量验收合格后进行。

13.1.4 采用涂料防腐时，表面除锈处理后宜在4h内进行涂装，采用金属热喷涂防腐时，钢结构表面处理与热喷涂施工的间隔时间，晴天或湿度不大的气候条件下不应超过12h，雨天、潮湿、有盐雾的气候条件下不应超过2h。

13.1.5 采用防火防腐一体化体系（含防火防腐双功能涂料）时，防腐涂装和防火涂装可以合并验收。

13.2 防腐涂料涂装

I 主控项目

13.2.1 涂装前钢材表面除锈等级应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时，钢材表面除锈等级应符合表13.2.1的规定。

检查数量：按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。

检验方法：用铲刀检查和用现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923. 1 规定的图片对照观察检查。

表 13. 2. 1 各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级

| 涂料品种 | 除锈等级 |
|--|------|
| 油性酚酞、醇酸等底漆或防锈漆 | S13 |
| 高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯磺化聚乙烯、 环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆 | Sa2½ |
| 无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆 | Sa2½ |

13. 2. 2 当设计要求或施工单位首次采用某涂料和涂装工艺时，应按本标准附录 D 的规定进行涂装工艺评定，评定结果应满足设计要求并符合国家现行标准的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查涂装工艺评定报告。

13. 2. 3 防腐涂料、涂装遍数、涂装间隔、涂层厚度均应满足设计文件、涂料产品标准的要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外不应小于 $150\mu\text{m}$ ，室内不应小于 $125\mu\text{m}$ 。

检查数量：按照构件数抽查 10%，且同类构件不应少于 3 件。

检验方法：用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测 5 处，每处的数值为 3 个相距 50mm 测点涂层干漆膜厚度的平均值。漆膜厚度的允许偏差应为 $-25\mu\text{m}$ 。

13. 2. 4 金属热喷涂涂层厚度应满足设计要求。

检查数量：平整的表面每 10m^2 表面上的测量基准面数量不得少于 3 个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

检验方法：按现行国家标准《热喷涂涂层厚度的无损测量

方法》GB/T 11374 的有关规定执行。

13.2.5 金属热喷涂涂层结合强度应符合现行国家标准《热喷涂金属和其他无机覆盖层锌、铝及其合金》GB/T 9793 的规定。

检查数量：每 500m^2 检测数量不得少于 1 次，且总检测数量不得少于 3 次。

检查方法：按现行国家标准《热喷涂金属和其他无机覆盖层锌、铝及其合金》GB/T 9793 的有关规定执行。

13.2.6 当钢结构处于有腐蚀介质环境、外露或设计有要求时，应进行涂层附着力测试。在检测范围内，当涂层完整程度达到 70% 以上时，涂层附着力可认定为质量合格。

检查数量：按构件数抽查 1%，且不应少于 3 件，每件测 3 处。

检验方法：按现行国家标准《漆膜附着力测定法》GB 1720 或《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T 9286 执行。

II 一般项目

13.2.7 涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

13.2.8 金属热喷涂涂层的外观应均匀一致，涂层不得有气孔、裸露母材的斑点、附着不牢的金属熔融颗粒、裂纹或影响使用寿命的其他缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

13.2.9 涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

13.3 连接部位涂装及涂层缺陷修补

I 主控项目

13.3.1 在施工过程中，钢结构连接焊缝、紧固件及其连接节点的构件涂层被损伤的部位，应编制专项涂装修补工艺方案，且应满足设计和涂装工艺评定的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查专项涂装修补工艺方案、涂装工艺评定和施工记录。

13.3.2 钢结构工程连接焊缝或临时焊缝、补焊部位，涂装前应清理焊渣、焊疤等污垢，钢材表面处理应满足设计要求。当设计无要求时，宜采用人工打磨处理，除锈等级不低于 St3。

检查数量：全数检查。

检验方法：用现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1 规定的图片对照观察检查。

13.3.3 高强度螺栓连接部位，涂装前应按设计要求除锈、清理，当设计无要求时，宜采用人工除锈、清理，除锈等级不低于 St3。

检查数量：全数检查。

检验方法：用现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1 规定的图片对照观察检查。

13.3.4 构件涂层受损伤部位，修补前应清除已失效和损伤的涂层材料，根据损伤程度按照专项修补工艺进行涂层缺陷修补，修补后涂层质量应满足设计要求并符合本标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：漆膜测厚仪和观察检查。

II 一般项目

13.3.5 钢结构工程连接焊缝、紧固件及其连接节点，以及施工过程中构件涂层被损伤的部位，涂装或修补后的涂层外观质量应满足设计要求并符合本标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

13.4 防火涂料涂装

I 主控项目

13.4.1 防火涂料涂装前，钢材表面防腐涂装质量应满足设计要求并符合本标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查防腐涂装验收记录。

13.4.2 防火涂料粘结强度、抗压强度应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907 的规定。

检查数量：每使用 $100t$ 或不足 $100t$ 薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度；每使用 $500t$ 或不足 $500t$ 厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。

检验方法：检查复检报告。

13.4.3 膨胀型（超薄型、薄涂型）防火涂料、厚涂型防火涂料的涂层厚度及隔热性能应满足国家现行标准有关耐火极限的要求，且不应小于 $-200\mu m$ 。当采用厚涂型防火涂料涂装时，80% 及以上涂层面积应满足国家现行标准有关耐火极限的要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的 85%。

检查数量：按照构件数抽查 10%，且同类构件不应少于

3 件。

检验方法：膨胀型（超薄型、薄涂型）防火涂料采用涂层厚度测量仪，涂层厚度允许偏差应为 -5%。原涂型防火涂料的涂层厚度采用本标准附录 E 的方法检测。

13.4.4 超薄型防火涂料涂层表面不应出现裂纹；薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于 0.5mm；厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于 1.0mm。

检查数量：按同类构件数抽查 10%，且均不应少于 3 件。

检验方法：观察和用尺量检查。

II 一般项目

13.4.5 防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

13.4.6 防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合，无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆、乳突等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

13.5 检验批质量验收记录

13.5.1 涂装分项工程防腐涂料涂装检验批质量验收记录应按表 13.5.1 填写。

表 13.5.1 防腐涂料涂装检验批质量验收记录

编号：020309□□□（1）

| 单位(子单位) 工程名称 | | | 分部(子分部) 工程名称 | 分项工 程名称 | |
|-----------------|---|------|---|---------------|------|
| 施工单位 | | | 项目负责人 | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | | 分包单位 项目负责人 | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | | 验收依据 | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 主控项目 | 1 | 产品进场 | 钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.11.1 条 | |
| | 2 | 表面处理 | 涂装前钢材表面除锈等级应满足设计要求并符合相关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等 | 13.2.1 条 | |
| | 3 | | 设计无要求时，各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级 | S3 | |
| | 4 | | 高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯磺化聚乙烯、环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆 | Sa2½ | |
| | 5 | | 无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆 | Sa2½ | |
| | 6 | | 钢结构工程连接焊缝或临时焊缝、补焊部位，涂装前应进行表面处理并满足设计要求。设计无要求时，宜采用人工打磨处理，除锈等级≥S3 | 13.3.2 条 | |
| | 7 | | 高强度螺栓连接部位涂装前应按设计要求除锈、清理。设计无要求时，宜采用人工除锈、清理，除锈等级不低于 S3 | 13.3.3 条 | |
| 一般项目 | 8 | 涂层厚度 | 首次采用的涂料或涂装工艺的涂装工艺评定，评定结果应满足设计要求并符合相关标准的规定 | 13.2.2 条 | |
| | 9 | | 防腐涂料、涂装遍数、涂装间隔、涂层厚度均应满足设计文件、涂料产品标准的要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外≥150μm，室内≥125μm | 13.2.3 条 | |

续表 13.5.1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|------------------------|---------|--|------------------|---------------|------|----------|
| 主控项目 | 3 涂层厚度 | 金属热喷涂涂层厚度应满足设计要求 | 13.2.4 条 | | | |
| | | 施工过程中，钢结构连接焊缝、紧固件及其连接节点的构件涂层被损伤部位，应编制专项涂装修补工艺方案，并满足设计和涂装工艺评定的要求 | 13.3.1 条 | | | |
| | | 构件涂层受损伤部位修补前应清除已失效和损伤的涂层材料。根据损伤程度按照专项修补工艺进行涂层缺陷修补，修补后涂层质量应满足设计要求 | 13.3.4 条 | | | |
| | 4 附着力测试 | 腐蚀介质环境、外露的钢结构涂层附着力测试。检测范围内，涂层完整性应大于 70% | 13.2.6 条 | | | |
| 一般项目 | 1 产品进场 | 防腐涂料的型号、名称、颜色及有效期与质量证明文件一致，开启后不存在结皮、结块、凝胶等现象 | 4.11.3 条 | | | |
| | 2 表面质量 | 涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等 | 13.2.7 条 | | | |
| | | 金属热喷涂涂层的外观应均匀一致，涂层不得有气孔、裸露母材的斑点、附着不牢的金属熔融颗粒、裂纹或影响使用寿命的其他缺陷 | 13.2.8 条 | | | |
| | 3 标志 | 钢结构工程连接焊缝、紧固件及其连接节点、涂层被损伤部位的涂层外观质量应满足设计要求 | 13.3.5 条 | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 | | | | |

13.5.2 涂装分项工程防火涂料涂装检验批质量验收记录应按表 13.5.2 填写。

表 13.5.2 防火涂料涂装检验批质量验收记录

编号：020309□□□ (2)

| 单位(子单位) 工程名称 | | | 分部(子分部) 工程名称 | 分项工 程名称 | 装 |
|------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|------------------|---------------|
| 施工单位 | | | 项目负责人 | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | | 分包单位 项目负责人 | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | | 验收依据 | | |
| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 |
| 主控 项目 | 1 产品 进场 | 钢结构防火涂料的品种和技术性能应满足设计要求，并经法定的检测机构检测，检测结果应符合国家标准的规定 | 4.11.2 条 | | |
| | 2 涂装 基层 验收 | 防火涂料涂装前，钢材表面防腐涂装质量应满足设计要求 | 13.4.1 条 | | |
| | 3 强度 试验 | 防火涂料粘结强度、抗压强度应符合 GB 14907 的规定 | 13.4.2 条 | | |
| | 4 涂层 厚度 | 膨胀型(超薄型、薄涂型)防火涂料、厚涂型防火涂料的涂层厚度及隔热性能应满足国家标准有关耐火极限的要求，且不应小于 -200μm。当采用厚涂型防火涂料涂装时，80% 及以上涂层面积应满足国家标准有关耐火极限的要求，且最薄出厚度不应低于设计要求的 85% | | | |
| | 5 表面 裂纹 | 防火涂料涂层表面裂纹宽度 (mm) 13.4.4 条 | 超薄型防火涂料 ≤0.5 厚涂型防火涂料 ≤1.0 | | |
| | 1 产品 进场 | 防火涂料的型号、名称、颜色及有效期与质量证明文件相符 | 4.11.3 条 | | |
| 一般项 目 | 2 基层 表面 | 防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢 | 13.4.5 条 | | |
| | 3 涂层 表面 质量 | 防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合，无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆、乳突等缺陷 | 13.4.6 条 | | |
| | 施工单位 检查结果 | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员：年 月 日 | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | 专业监理工程师或建设单位专业工程师：年 月 日 | | | | |

14 钢结构分部验收

14.0.1 钢结构作为主体结构之一应按子分部工程验收；当主体结构均为钢结构时应按分部工程验收。大型钢结构工程可划分成若干个子分部工程进行验收。

14.0.2 钢结构分部工程有关安全及功能的检验和见证检测项目应按本标准附录 F 执行。

14.0.3 钢结构分部工程有关观感质量检验应按本标准附录 G 执行。

14.0.4 钢结构分部工程合格质量标准应符合下列规定：

- 1** 各分项工程质量均应符合合格质量标准；
- 2** 质量控制资料和文件应完整；
- 3** 有关安全及功能的检验和见证检测结果应满足本标准相应合格质量标准的要求；
- 4** 有关观感质量应满足本标准相应合格质量标准的要求。

14.0.5 钢结构分部工程验收时，应提供下列文件和记录：

- 1** 钢结构工程竣工图纸及相关设计文件；
- 2** 施工现场质量管理检查记录；
- 3** 有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录；
- 4** 有关观感质量检验项目检查记录；
- 5** 分部工程所含各分项工程质量验收记录；
- 6** 分项工程所含各检验批质量验收记录；
- 7** 强制性条文检验项目检查记录及证明文件；
- 8** 隐蔽工程检验项目检查验收记录；
- 9** 原材料、成品质量合格证明文件，中文产品标志及性能检测报告；

10 不合格项的处理记录及验收记录；

11 重大质量、技术问题实施方案及验收记录；

12 其他有关文件和记录。

14.0.7 钢结构工程计量应以设计单位出具的或由设计单位确认的钢结构施工详图及设计变更等设计文件为依据。钢结构工程计量方法应遵守合同文件的规定，当合同文件没有明确规定时，可执行本标准附录 H 的规定。

附录 A 钢材复验检测项目与检测方法

A. 0. 1 钢材质量合格验收应符合下列规定：

1 全数检查钢材的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等，检查钢材的品种、规格、性能等应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

2 对属于下列情况之一的钢材，应进行抽样复验，其复验结果应符合国家现行产品标准的规定并满足设计要求。

1) 结构安全等级为一级的重要建筑主体结构用钢材；

2) 结构安全等级为二级的一般建筑，当其结构跨度大于60m 或高度大于100m 时或承受动力荷载需要验算疲劳的主体结构用钢材；

3) 板厚不小于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；

4) 强度等级大于或等于420MPa 高强度钢材；

5) 进口钢材、混批钢材或质量证明文件不齐全的钢材；

6) 设计文件或合同文件要求复验的钢材。

A. 0. 2 钢材复验检验批量标准值是根据同批钢材量确定的，同批钢材应由同一牌号、同一质量等级、同一规格、同一交货条件的钢材组成。检验批量标准值可按表A. 0. 2采用。

表 A. 0. 2 钢材复验检验批量标准值 (t)

| 同批钢材量 | 检验批量标准值 |
|-------------|---------|
| ≤500 | 180 |
| 501 ~ 900 | 240 |
| 901 ~ 1500 | 300 |
| 1501 ~ 3000 | 360 |

续表 A.0.2

| 同批钢材量 | 检验批量标准值 |
|-------------|---------|
| 3001 ~ 5400 | 420 |
| 5401 ~ 9000 | 500 |
| > 9000 | 600 |

注：同一规格可参照板厚度分组： $\leq 16\text{mm}$ ； $> 16\text{mm}$, $\leq 40\text{mm}$ ； $> 40\text{mm}$, $\leq 63\text{mm}$ ； $> 63\text{mm}$, $\leq 80\text{mm}$ ； $> 80\text{mm}$, $\leq 100\text{mm}$ ； $> 100\text{mm}$ 。

A.0.3 根据建筑结构的重要性及钢材品种不同，对检验批量标准值进行修正，检验批量值取 10 的整数倍。修正系数可按表 A.0.3 采用。

表 A.0.3 钢材复验检验批量修正系数

| 项目 | 修正系数 |
|--|------|
| 1 建筑结构安全等级一级，且设计使用年限 100 年重要建筑用钢材； 2 强度等级大于或等于 420MPa 高强度钢材 | 0.85 |
| 获得认证且连续前三批均检验合格的钢材产品 | 2.00 |
| 其他情况 | 1.00 |

注：修正系数为 2.00 的钢材产品，当检验出现不合格时，应按照修正系数 1.00 重新确定检验批量。

A.0.4 钢材的复验项目应满足设计文件的要求，当设计文件无要求时可按表 A.0.4 执行。

表 A.0.4 每个检验批复验项目及取样数量

| 序号 | 复验项目 | 取样数量 | 适用标准编号 | 备注 |
|----|---------------|------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | 1 | GB/T 2975、 GB/T 228.1 | 承重结构采用的钢材 |
| 2 | 冷弯性能 | 3 | GB/T 232 | 焊接承重结构和弯曲成型构件采用的钢材 |

续表 A.0.4

| 序号 | 复验项目 | 取样数量 | 适用标准编号 | 备注 |
|----|---------------|---------|---|---|
| 3 | 冲击韧性 | 3 | GB/T 2975、 GB/T 229 | 需要验算疲劳的承重结构采用的钢材 |
| 4 | 厚度方向 断面收缩率 | 3 | GB/T 5313 | 焊接承重结构采用的 Z 向钢 |
| 5 | 化学成分 | 3 | GB/T 20065、 GB/T 223 系列标准、 GB/T 4336、 GB/T 20125 | 焊接结构采用的钢材保证项目：P、S、C（CEV）；非焊接结构采用的钢材保证项目：P、S |
| 6 | 其他 | 由设计提出要求 | | |

A.0.5 铸钢件检验应符合下列规定：

1 铸钢件的检验，应按同一类型构件、同一炉浇注、同一热处理方法划分为一个检验批；

2 厂家在按批浇铸过程中应连体铸出试样坯，经同炉热处理后加工成试件两组，其中一组用于出厂检验，另一组随铸钢产品进场进行见证复验。

铸钢件按批进行检验，每批取 1 个化学成分试件、1 个拉伸试件和 3 个冲击韧性试件（设计要求时）。

检验项目和检验方法按本标准表 A.0.4 执行。

A.0.6 拉索、拉杆、锚具复验应符合下列规定：

1 对应于同一炉批号原材料，按同一轧制工艺及热处理制作的同一规格拉杆或拉索为一批；

2 组装数量以不超过 50 套件的锚具和索杆为 1 个检验批。每个检验批抽 3 个试件按其产品标准的要求进行拉伸检验。检验项目和检验方法按本标准表 A.0.4 执行。

附录 B 紧固件连接工程检验项目

B. 0. 1 螺栓实物最小载荷检验应符合下列规定：

1 测定螺栓实物的抗拉强度应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098. 1 的规定；

2 检验方法应采用专用卡具将螺栓实物置于拉力试验机上进行拉力试验，为避免试件承受横向载荷，试验机的夹具应能自动调正中心，试验时夹头张拉的移动速度不应超过 25mm/min；

3 螺栓实物的抗拉强度应按螺纹应力截面积 (A_s) 计算确定，其取值应按现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098. 1 的规定取值；

4 进行试验时，承受拉力载荷的末旋合的螺纹长度应为 6 倍以上螺距，当试验拉力达到现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098. 1 中规定的最小拉力载荷 ($A_s \cdot \sigma_b$) (σ_b 为抗拉强度) 时不得断裂。当超过最小拉力载荷直至拉断时，断裂位置应发生在杆部或螺纹部分，而不应发生在螺头与杆部的交接处。

B. 0. 2 扭剪型高强度螺栓紧固轴力复验应符合下列规定：

1 复验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取，每批应抽取 8 套连接副进行复验；

2 检验方法和结果应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632 的规定，连接副的紧固轴力平均值及标准偏差应符合表 B. 0. 2 的规定。

表 B. 0.2 扭剪型高强度爆栓紧固轴力平均值和标准偏差 (kN)

| 螺栓公称直径 (mm) | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 M |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 紧固轴力的平均值 \bar{p} | 100 ~ 121 | 155 ~ 87 | 190 ~ 231 | 225 ~ 270 | 290 ~ 351 | 355 ~ 430 |
| 标准偏差 σ_p | ≤ 10.0 | ≤ 15.4 | ≤ 19.0 | ≤ 22.5 | ≤ 29.0 | ≤ 35.4 |

注：每套连接副只做一次试验，不得重复使用。试验时垫圈发生转动，试验无效。

B. 0.3 扭剪型高强度螺栓终拧质量检验应符合下列规定：

1 扭剪型高强度螺栓终拧检查以目测螺栓尾部梅花头拧断为合格；

2 对于不能用专用扳手拧紧的扭剪型高强度螺栓按大六角头高强度螺栓规定进行终拧质量检查。

B. 0.4 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验应符合下列规定：

1 复验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取，每批应抽取 8 套连接副进行复验；

2 检验方法和结果应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231 的规定。高强度大六角头螺栓的扭矩系数平均值及标准偏差应符合表 B. 0.4 的规定。

表 B. 0.4 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数平均值和标准偏差值

| 连接副表面状态 | 扭矩系数平均值 | 扭矩系数标准偏差 |
|---|---------------|---------------|
| 符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231 的规定 | 0.110 ~ 0.150 | ≤ 0.0100 |

注：每套连接副只做一次试验，不得重复使用。试验时垫圈发生转动，试验无效。

B. 0.5 高强度大六角头螺栓采用扭矩法施工时，其终拧质量检查应符合下列规定：

1 用小锤（约 0.3kg）敲击螺母对高强度螺栓进行普查是否有漏拧。

2 终拧扭矩应按节点数抽查 10%，且不应少于 10 个节点。对于每个被抽查的节点应按螺栓数抽查 10%，且不少于 2 个螺栓。

3 检查时先在螺杆端面和螺母上划一直线，然后将螺母拧松 60°后，再用扭矩扳手重新拧紧，使两线重合，测得此时的扭矩应在 $0.9T_{ch} \sim 1.1T_{ch}$ 范围内，其中 T_{ch} 应按下式计算：

$$T_{ch} = KPd \quad (\text{B. 0.5})$$

式中： T_{ch} ——高强度螺栓检查扭矩（N·m）；

P ——高强度螺栓预拉力设计值（kN）。

4 如果发现有不符合规定的（不合格者），应再扩大一倍检查。如仍有不合格者，则整个节点的高强度螺栓应重新施拧。

5 扭矩检查宜在螺栓终拧 1h 后，48h 之前完成，检查用的扭矩扳手其相对误差应为 $\pm 3\%$ 。

B. 0.6 高强度大六角头螺栓采用转角法施工时，其终拧质量检查应符合下列规定：

1 普查初拧后在螺母与相对位置所画的终拧起始线和终止线之间所夹的角度应达到规定值；

2 终拧转角应按节点数抽查 10%，且不应少于 10 个节点，对于每个被抽查的节点应按螺栓数抽查 10%，且不应少于 2 个螺栓；

3 在螺杆端面（或垫圈）和螺母相对位置画线，然后全部卸松螺母，再按规定的初拧扭矩和终拧角度重新拧紧螺栓，测量终止线与原终止线画线间的夹角，应符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82 的要求，误差在 $\pm 30^\circ$ 以内者为合格；

4 如果发现有不符合规定的，应再扩大一倍检查，如仍有不合格者，则整个节点的高强度螺栓应重新施拧；

5 转角检查宜在螺栓终拧 1h 以后，48h 内完成。

B.0.7 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验应符合下列规定：

1 检验批可按分部工程（子分部工程）所含高强度螺栓用量划分：每 5 万个高强度螺栓用量的钢结构为一批，不足 5 万个高强度螺栓用量的钢结构视为一批。选用两种及两种以上表面处理（含有涂层摩擦面）工艺时，每种处理工艺均需检验抗滑移系数，每 3 组试件

2 抗滑移系数试验应采用双摩擦面的二栓拼接的拉力试件（图 B.0.7）。试件与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态（含有涂层），在同一环境条件下存放，并应用同批同一性能等级的高强度螺栓连接副。

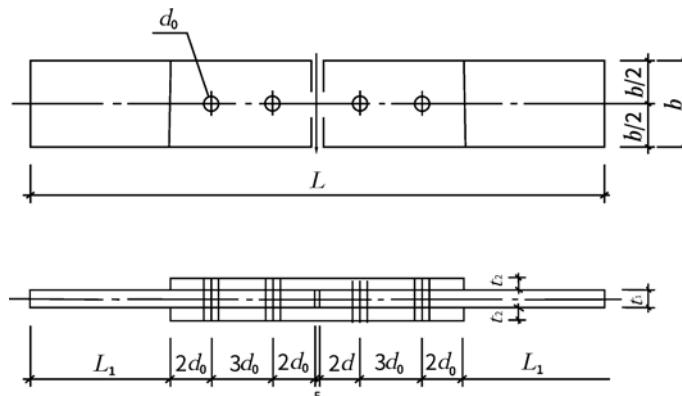


图 B.0.7 抗滑移系数试件的形式和尺寸

L 为试件总长度； L_1 为试验机夹紧长度

注： $2t_2 \geq t_1$ 。

试件钢板的厚度 t_1 、 t_2 如应考虑在摩擦面滑移之前，试件钢板的净截面始终处于弹性状态；宽度 b 可参照表 B.0.7 的规定取

值， L_1 应根据试验机夹具的要求确定。

表 B. 0.7 试件板的宽度 (mm)

| 螺栓直径 d | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 板宽 b | 100 | 100 | 105 | 110 | 120 | 120 |

3 试验用的试验机误差应在 1% 以内。试验用的贴有电阻片的高强度螺栓、压力传感器和电阻应变仪应在试验前用试验机进行标定，其误差应在 2% 以内。

4 紧固高强度螺栓应分初拧、终拧。初拧应达到螺栓预拉力标准值的 50% 左右。终拧后，每个螺栓的预拉力值应在 $0.95P \sim 1.05P$ (P 为高强度螺栓设计预拉力值) 范围内。

5 加荷时，应先加 10% 的抗滑移设计荷载值，停 1min 后，再平稳加荷，加荷速度为 $3kN/s \sim 5kN/s$ ，直拉至滑动破坏，测得滑移荷载 N_v 。

抗滑移系数 μ 应根据试验所测得的滑移荷载 N 和螺栓预拉力 P 的实测值，按下式计算。

$$\mu = \frac{N_v}{n_f \cdot \sum_{i=1}^m P_i} \quad (B. 0.7)$$

式中 N_v ——由试验测得的滑移荷载 (kN)；

n_f ——摩擦面数，取 $n_f = 2$ ；

$\sum_{i=1}^m P_i$ ——试件滑移一侧高强度螺栓预拉力实测值之和 (kN)；

m ——试件一侧螺栓数量，取 $m = 2$ 。

附录 C 金属屋面系统抗风揭性能检测方法

C. 0. 1 金属屋面系统抗风揭性能检测应符合下列规定：

1 金属屋面系统应包括金属屋面板、底板、支座、保温层、檩条、支架、紧固件等。

2 金属屋面系统抗风揭性能检测应采用实验室模拟静态、动态压力加载法。

3 对于强（台）风地区（基本风压 $\geq 0.5\text{kN/m}^2$ ）的金属屋面和设计要求进行动态风载检测的建筑金属屋面应采用动态风载检测。

4 金属屋面系统抗风揭性能检测应选取金属屋面中具有代表性的典型部位进行检测，被检测屋面系统中的材料、构件加工、安装施工质量等应与实际工程情况一致，并应满足设计要求并符合和相应技术标准的规定。

5 金属屋面典型部位的风荷载标准值 W_s 应由设计单位给出，检测单位应根据设计单位给出的风荷载标准值 W_s 进行检测。

C. 0. 2 金属屋面静态压力抗风揭检测应符合下列规定：

1 检测装置应由测试平台、风源供给系统、压力容器、测量系统及试件系统组成，测试平台的尺寸应为：长度 $L \geq 7320\text{mm}$ ，宽度 $B \geq 3660\text{mm}$ ，高度 $H \geq 1200\text{mm}$ ，检测装置的构成如图 C. 0. 2 所示。

2 检测装置应满足构件设计受力条件及支撑方式的要求，测试平台结构应具有足够的强度、刚度和整体稳定性。

3 压力测量系统最大允许误差应为示值的 $\pm 1\%$ 且不大于 0.1kPa ，位移测量系统最大允许测量误差不应大于满量程的

0.25%，使用前应经过校准。

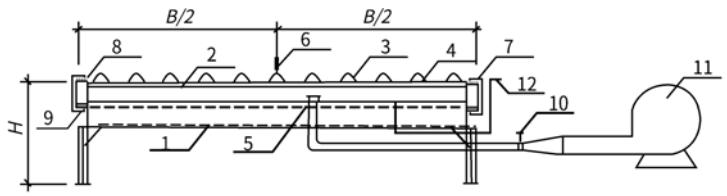


图 C.0.2 抗风揭性能检测装置示意

- 1—测试平台；2—压力容器；3—试件系统；4—檩条；5—进风口挡板；
6—位移计；7—固定夹具；8—木方；9—密封环垫；10—压力控制装置；
11—供风设备；12—压力计

4 检测步骤应符合下列规定：

- 1) 从0开始，以0.07kPa/s加载速度加压到0.7kPa；
- 2) 加载至规定压力等级并保持该压力时间60s，检查试件是否出现破坏或失效；
- 3) 排除空气卸压回到零位，检查试件是否出现破坏或失效；
- 4) 重复上述步骤，以每级0.7kPa逐级递增作为下一个压力等级，每个压力等级应保持该压力60s，然后排除空气卸压回到零位，再次检查试件是否出现破坏或失效；
- 5) 重复测试程序直到试件出现破坏或失效，停止试验并记录破坏前一级压力值。

5 出现以下情况之一应判定为试件的破坏或失效，破坏或失效的前一级压力值应为抗风揭压力值 W_u 。

- 1) 试件不能保持整体完整，板面出现破裂、裂开、裂纹、断裂一级鉴定固定件的脱落；
- 2) 板面撕裂或掀起及板面连接破坏；
- 3) 固定部位出现脱落、分离或松动；
- 4) 固定件出现断裂、分离或破坏；

5) 试件出现影响使用功能的破坏或失效(如影响使用功能的永久变形等);

6) 设计规定的其他破坏或失效。

6 检测结果的合格判定应符合下列规定:

$$K = w_u / w_s \geq 2.0 \quad (\text{C. 0. 2})$$

式中: K —抗风揭系数;

w_u —抗风揭压力值;

w_s —风荷载标准值;

C. 0. 3 金属屋面动态风荷载检测应符合下列规定:

1 动态风荷载检测装置应由试验箱体、风压提供装置、控制设备及测量装置组成(图 C. 0. 3 - 1)。试验箱体不小于 3.5m × 7.0m, 应能承受至少 20kPa 的压差。

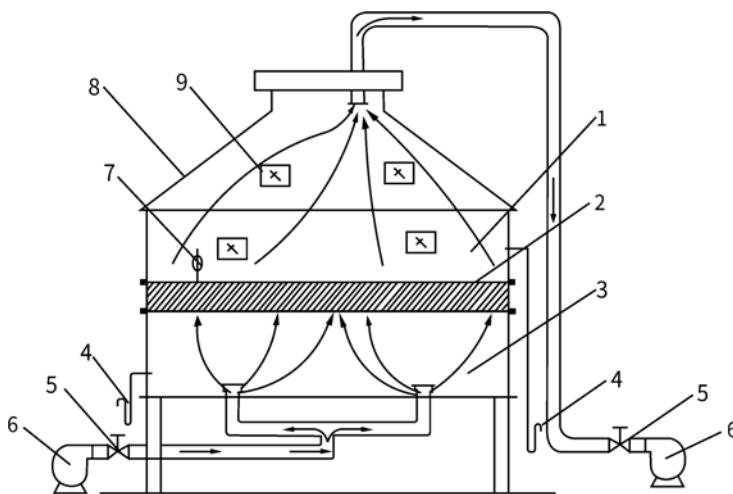


图 C. 0. 3 - 1 动态风荷载检测装置示意

1—上部压力箱; 2—试件及安装框架; 3—下部压力箱; 4—压力测量装置;

5—压力控制装置; 6—供风设备; 7—位移测量装置;

8—集流罩; 9—观察窗

2 差压传感器精度应达到示值的 1%，测量响应速度应满足波动加压测量的要求，位移计的精度应达到满量程的 0.25%。

3 动态风荷载应取 1.4 倍风荷载标准值，即 $W_d = 1.4 W_s$ 。

4 检测步骤应符合下列规定：

1) 对试件下部压力箱施加稳定正压，同时向上部压力箱施加波动的负压，待下部箱体压力稳定，且上部箱体波动压力达到对应值后，开始记录波动次数。

2) 波动负压范围应为负压最大值乘以其对应阶段的比例系数，波动负压范围和波动次数应符合表 C.0.3 的规定。

表 C.0.3 波动加压顺序

| 第一阶段 | 加压顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 加压比例 W_d (%) | 0 ~ 12.5 | 0 ~ 25.0 | 0 ~ 37.5 | 0 ~ 50.0 | 12.5 ~ 25.0 | 12.5 ~ 37.5 | 12.5 ~ 50.0 | 25.0 ~ 50.0 |
| | 循环次数 | 400 | 700 | 200 | 50 | 400 | 400 | 25 | 25 |
| 第二阶段 | 加压顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 加压比例 W_d (%) | 0 | 0 ~ 31.2 | 0 ~ 46.9 | 0 ~ 62.5 | 0 | 15.6 ~ 46.9 | 15.6 ~ 62.5 | 31.2 ~ 62.5 |
| | 循环次数 | 0 | 500 | 150 | 50 | 0 | 350 | 25 | 25 |
| 第三阶段 | 加压顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 加压比例 W_d (%) | 0 | 0 ~ 37.5 | 0 ~ 56.2 | 0 ~ 75 | 0 | 18.8 ~ 56.2 | 18.8 ~ 75.0 | 37.5 ~ 75.0 |
| | 循环次数 | 0 | 250 | 150 | 50 | 0 | 300 | 25 | 25 |
| 第四阶段 | 加压顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 加压比例 W_d (%) | 0 | 0 ~ 43.8 | 0 ~ 65.6 | 0 ~ 87.5 | 0 | 21.9 ~ 65.6 | 21.9 ~ 87.5 | 43.8 ~ 87.5 |
| | 循环次数 | 0 | 250 | 100 | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 |
| 第五阶段 | 加压顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 加压比例 W_d (%) | 0 | 0 ~ 50.0 | 0 ~ 75.0 | 0 ~ 100.0 | 0 | 0 | 25.0 ~ 100.0 | 50.0 ~ 100.0 |
| | 循环次数 | 0 | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 |

3) 波动压力差周期为 $10s \pm 2s$, 如图 C. 0. 3 - 2 所示。




图 C. 0. 3 - 2 一个周期波动压力示意

5 动态风荷载检测一个周期次数为 5000 次, 检测不应小于一个周期。出现以下情况之一应判定为试件的破坏或失效:

- 1) 试件与安装框架的连接部分发生松动和脱离;
- 2) 面板与支承体系的连接发生失效;
- 3) 试件面板产生裂纹和分离;
- 4) 其他部件发生断裂、分离以及任何贯穿性开口;
- 5) 设计规定的其他破坏或失效。

6 检测结果的合格判定应符合下列规定:

- 1) 动态风荷载检测结束, 试件未失效;
- 2) 继续进行静态风荷载检测至其破坏失效, 且应满足下式要求:

$$K = w_u / w_s \geq 1.6 \quad (\text{C. 0. 3})$$

式中: K —— 抗风揭系数);

w_u —— 抗风揭压力值;

w_s —— 风荷载标准值。

附录 D 防腐涂装工艺评定

D. 0. 1 试件和涂料应符合下列规定：

- 1** 钢板试件尺寸可为长 1000mm、宽 500mm，试件应平整且没有变形。
- 2** 试件所使用的涂料信息和作用可按表 D. 0. 1 的格式进行记录。

表 D. 0. 1 涂料信息

| 产品名称及作用 | 颜色 | 固化剂批号 | 基料批号 | 稀释剂比例 (%) |
|---------|----|-------|------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

D. 0. 2 涂装环境和评定条件应符合下列规定：

- 1** 涂装时环境信息可按表 D. 0. 2 的格式进行记录。

表 D. 0. 2 涂装环境信息

| 项目 | 时间 | 干湿 | 环境温度 | 相对湿度 | 试件温度 | 露点温度 | 晴天 | 多云 | 阴天 | 雨 | 风力 |
|-------|----|----|------|------|------|------|----|----|----|---|----|
| 底漆 | | | | | | | | | | | |
| 中间封闭漆 | | | | | | | | | | | |
| 面漆 | | | | | | | | | | | |

2 出现下列情况之一时，不宜进行油漆类涂装工艺评定：

- 1) 环境温度低于 5℃ 或高于 38℃；
- 2) 相对湿度大于 85%，钢材表面温度低于露点以上 3℃；

- 3) 室外涂漆，有雾、霜，下雨，下雪，大风；
- 4) 试样受潮及该状态将持续；
- 5) 试样有油、水和异物存在；
- 6) 超过规定的涂装间隔和使用涂料超过了规定的使用时间；
- 7) 涂料在未稀释、混合、搅拌前发现涂料有异常；
- 8) 钢材表面未处理或未达到规定的标准要求。

D. 0.3 试件钢板涂装前表面处理应符合下列规定：

- 1 气割、剪切、机加工后的自由边锐角均应打磨至 2mm 的圆角；
- 2 钢材表面应无可见的油脂和油污；
- 3 钢材表面外观质量、除锈等级应满足设计要求并符合本标准的规定，钢材表面粗糙度宜控制在 $40\mu\text{m} \sim 80\mu\text{m}$ 。

D. 0.4 涂装作业应符合下列规定：

- 1 涂装工艺参数应按照涂料产品说明书的要求选用。
- 2 钢材表面除锈后，不同涂层间间隔时间应按照产品说明书的要求确定，且应满足下列要求：
 - 1) 采用涂料防腐时，表面除锈处理后宜在 4h 之内进行涂装；
 - 2) 采用金属热喷涂防腐时，钢结构表面处理与热喷涂施工的间隔时间，晴天或湿度不大的气候条件下不应超 12h，雨天、潮湿、有盐雾的气候条件下不应超过 2h。

涂装作业信息可按表 D. 0.4 - 1 和表 D. 0.4 - 2 的格式进行记录。

表 D. 0.4 - 1 涂装作业信息（一）

| 喷涂方法 | | | | 油漆混合方法 | | 喷涂状况 | | |
|------|----|----|----|--------|----|------|-----|------|
| 天气 | 有气 | 辊涂 | 刷涂 | 机械 | 人工 | 泵型号 | 压缩比 | 输出压力 |
| | | | | | | | | |

表 D. 0.4-2 涂装作业信息（二）

| 涂刷道数 | 间隔时间 | 涂层厚度 |
|------|------|------|
| | | |

D. 0.5 涂层外观质量评定应符合下列规定：

- 1 涂层表面应平整、颜色均匀一致，不应有明显的缺陷。**
- 2 每道油漆类涂层应检查表面缺陷，检查结果可按表 D. 0.5 的格式进行记录。**

表 D. 0.5 油漆类涂层表面缺陷检查记录

| 缺陷名称 | 缺陷现象 | 检查记录 |
|------|----------------------------|------|
| 颜色游离 | 涂料中混合数种颜料比重轻者上浮使表面形成不规则的斑点 | |
| 白化 | 涂膜发白成混浊状 | |
| 刷痕 | 随着毛刷刷行方向留下凹凸刷痕 | |
| 吐色 | 底层漆颜色为上层溶化渗透出面漆 | |
| 剥离 | 上层涂料溶剂浸透底漆产生剥离现象 | |
| 针孔 | 涂面有针状小孔 | |
| 橘子皮 | 涂面橘子皮状凸凹 | |
| 起泡 | 混入涂料中的空气留在涂膜中形成气泡 | |
| 皱纹 | 涂面产生皱纹状的收缩 | |
| 干燥不良 | 超过规定时间涂膜仍未干燥 | |
| 回黏 | 已干的涂膜再呈现黏性的现象 | |
| 其他 | | |

3 金属热喷涂涂层的外观应均匀一致，涂层不得有气孔、裸露母材的斑点、附着不牢的金属熔融颗粒、裂纹或影响使用寿命的其他缺陷。

D. 0.6 涂层厚度评定应符合下列规定：

- 1 每个试板面检测 5 处，每处将间隔 5cm 的三个点的平均**

值作为该处的漆膜厚度，可按表 D. 0. 6 的格式进行记录。

2 5 处的总平均值不得低于设计值的 90%，且最低值不得低于设计值的 80%。

表 D. 0. 6 涂层厚度记录

| 设计 要求 | 测点 1 | | 测点 2 | | 测点 3 | | 测点 4 | | 测点 5 | | 总平 均值 |
|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|----------|
| | 单个 | 平均 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

D. 0. 7 涂层性能评定应符合下列规定：

1 油漆类涂层附着力测试应执行现行国家标准《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T 5210 或《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T 9286 的规定，测试结果应符合下列规定：

1) 涂层与钢材的附着力不应低于 5 MPa (拉开法) 或不低于 1 级 (划格法)；

2) 各道涂层之间的附着力不应低于 3 MPa (拉开法) 或不低于 1 级 (划格法)；

3) 用于外露钢结构时，各道涂层之间的附着力不应低于 5 MPa (拉开法) 或不低于 1 级 (划格法)。

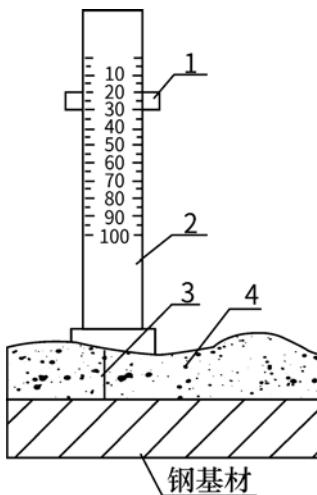
2 金属热喷涂涂层结合强度应执行现行国家标准《热喷涂金属和其他无机覆盖层锌、铝及其合金》GB/T 9793 的规定，测试结果应满足设计要求。

附录 E 厚涂型防火涂料涂层厚度测定方法

E. 0.1 测针与测试图应符合下列规定：

1 测针（厚度测量仪）由针杆和可滑动的圆盘组成，圆盘始终保持与针杆垂直，并在其上装有固定装置，圆盘直径不大于30mm，以保证完全接触被测试件的表面。如果厚度测量仪不易插入测试材料中，也可使用其他适宜的方法测试。

2 测试时，将测厚探针（图E.0.1）垂直插入防火涂层直至钢基材表面上，记录标尺读数。



图E.0.1 测厚度示意

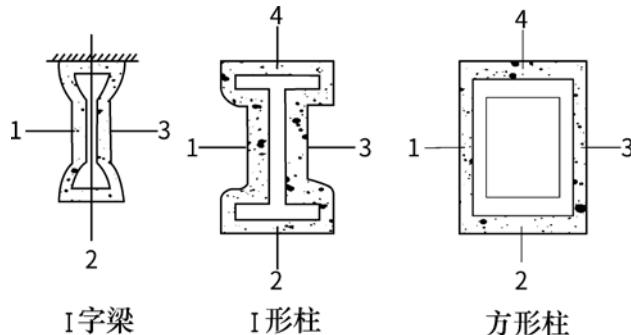
1—标尺；2—刻度；3—测针；4—防火层

E. 0.2 测点选定应符合下列规定：

1 楼板和防火墙的防火涂层厚度测定，可选两相邻纵、横

轴线相交中的面积为一个单元，在其对角线上，按每米长度选一点进行测试。

2 全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定，在构件长度内每隔3m取一截面，按图E.0.2所示位置测试。



图E.0.2 测厚度示意

3 桁架结构，上弦和下弦按第2条的规定每隔3m取一截面检测，其他腹杆每根取一截面检测。

E.0.3 对于楼板和墙面，在所选择的面积中，至少测出5个点；对于梁和柱在所选择的位置中，分别测出6个和8个点。分别计算出这些测量结果的平均值，精确到0.5mm。

附录 F 钢结构工程有关安全及功能的 检验和见证检测项目

表 F 钢结构分部（子分部）工程安全及功能的检验和见证检测项目

| 项次 | 项目 | | 基本要求 | 检验方法及要求 |
|----|----------------------|--------------|--|---|
| 1 | 见证 取样 送样 检测 | 钢材复验 | 1 由监理工程师或业主方代表见证取样送样； 2 由满足相应要求的检测机构进行检测并出具检测报告 | 见附录 A 第 4.6.2 条 见附录 B 见附录 B 见附录 C |
| | | 焊材复验 | | |
| | | 高强度螺栓连接副复验 | | |
| | | 摩擦面抗滑移系数试验 | | |
| | | 金属屋面系统抗风能力试验 | | |
| 2 | 焊缝 无损 探伤 检测 | 施工单位自检 | | 由施工单位具有相应要求的检测人员或由其委托的具有相应要求的检测机构进行检测 |
| | | 第三方监检 | | 由业主或其代表委托的具有相应要求的独立第三方检测机构进行检测并出具检测报告 一级焊缝按不少于被检测焊缝处数的 20% 抽检； 二级焊缝按不少于被检测焊缝处数的 5% 抽检 |
| 3 | 现场 见证 检测 | 焊缝外观质量 | | 第 5.2.7 条 |
| | | 焊缝尺寸 | | 第 5.2.8 条 |
| | | 高强度螺栓终拧质量 | 大六角头型 扭剪型 | 第 6.3.3 条 第 6.3.4 条 |
| | | 基础和 支座安装 | 单层、多高层 空间结构 | 第 10.2.1 条 第 11.2.1 条 |
| | | 钢材表面处理 | | 第 13.2.1 条 |

续表 F

| 项次 | 项目 | | 基本要求 | 检验方法及要求 |
|----|----------|--------|---|------------|
| 3 | 现场见证检测 | 涂料附着力 | 1 由监理工程师或业主方代表指定抽样样本，见证检测过程； 2 由施工单位质检人员或由其委托的检测机构进行检测 | 第 13.2.6 条 |
| | | 防腐涂层厚度 | | 第 13.2.3 条 |
| | | 防火涂层厚度 | | 第 13.4.3 条 |
| | 主要构件安装精度 | 柱 | | 第 10.3.4 条 |
| | | 梁与桁架 | | 第 10.4.2 条 |
| | 主体结构整体尺寸 | 单层、多高层 | | 第 10.9.1 条 |
| | | 空间结构 | | 第 11.3.1 条 |

附录 G 钢结构工程有关观感质量检查项目

表 G 钢结构分部（子分部）工程观感质量检查项目

| 项次 | 项目 | 抽检数量 | 检验方法及要求 | 备注 |
|----|------------|------------------|-----------------------|----|
| 1 | 防腐、防火涂层表面 | 随机抽查3个轴线结构构件 | 第13.2.7条、 第13.2.8条 | |
| 2 | 防火涂层表面 | 随机抽查3个轴线结构构件 | 第13.4.4条、 第13.4.6条 | |
| 3 | 压型金属板表面 | 随机抽查3个轴线间压型金属板表面 | 第12.3.9条 | |
| 4 | 钢平台、钢梯、钢栏杆 | 随机抽查10% | 连接牢固，无明显外观缺陷 | |

附录 H 钢结构工程计量方法

H.0.1 钢结构构件分类应符合下列规定：

- 1 钢结构柱指由柱底板底部开始至顶部，由工厂制作完成的部分，梁间柱长度原则上取梁间净距；
- 2 钢结构梁指与柱或与梁连接的横向构件，包括悬臂梁等构件；
- 3 钢结构支撑指垂直支撑、水平支撑等支撑构件；
- 4 钢结构楼梯指楼梯板、楼梯梁以及楼梯平台。

H.0.2 钢结构设计量计算应符合下列规定：

- 1 型钢、管材、索杆等应按规格、形状、尺寸分类，算出设计长度后乘以其产品标准规定的单位质量为设计量；
- 2 钢板、钢带、压型钢板等板材应按规格、厚度分类，根据设计尺寸算出面积（或体积）后乘以其产品标准规定的单位质量为设计量；
- 3 紧固件（螺栓）、栓钉等应根据设计文件按规格、形状、尺寸分类确定个数（套数）或换算其质量（个数乘以单位质量）为设计量；
- 4 高强度螺栓连接副应根据设计文件按规格分类确定套数；高强度大六角头螺栓连接副由 1 个螺栓、1 个螺母和 2 个垫圈组成；扭剪型高强度螺栓连接副由 1 个螺栓、1 个螺母和 1 个垫圈组成；
- 5 焊缝设计量应根据设计文件所要求的焊缝尺寸计算熔敷金属量来确定；
- 6 节点钢板应按设计尺寸来计算其面积，对于不规则或多边形钢板可取其外接矩形面积来计算；

7 对螺栓孔、坡口、扇形切角以及梁柱连接间隙等不应扣除，开孔面积小于 0.1m^2 的设备管道开口也不应扣除。

H.0.3 工程量计算应符合下列规定：

1 钢结构工程量应为设计量乘以损耗调整系数取得，损耗调整系数应按表 H.0.3 执行。

表 H.0.3 损耗调整系数

| 种类 | 调整系数 | 备注 |
|-----------------|------|-------|
| 钢板、钢带 | 1.06 | 焊接球除外 |
| 型钢、钢管、索杆 | 1.05 | — |
| 焊缝 | 1.03 | — |
| 紧固件（螺栓）、地脚螺栓、栓钉 | 1.03 | — |
| 压型钢板 | 1.05 | — |
| 连接节点 | 1.02 | — |

2 复杂结构钢材的损耗调整系数可由合同双方根据实际情况协商确定。

3 计算数值应保留两位小数，数字尾数可按四舍五入取舍。

H.0.4 钢结构防护涂装工程量计算应符合下列规定：

1 防腐涂装工程量应取钢结构构件表面积，螺栓、构件切口、重叠部位及开孔面积小于 0.1m^2 不予扣除；

2 防火涂料工程量应按设计文件要求的涂层厚度中心线计算其面积，当采用超薄层防火涂料时，可取钢结构构件表面积，构件连接部位、设备孔补强等引起的缺损量不大于 0.5m^2 时，可不予扣除；

3 涂装工程量也可按照合同约定，采用合适的统计或系数的简易算法。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300
《钢结构焊接规范》 GB 50661
《钢结构工程施工规范》 GB 50755
《普通螺纹 基本尺寸》 GB/T 196
《普通螺纹 公差》 GB/T 197
《钢铁及合金化学分析方法》 GB/T 223 系列标准
《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》 GB/
T 228. 1
《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》 GB/T 229
《金属材料 弯曲试验方法》 GB/T 232
《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231
《漆膜附着力测定法》 GB 1720
《钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备》 GB/
T 2975
《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098. 1
《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》 GB/T 3323. 1
《焊缝无损检测 射线检测 第 2 部分：使用数字化探测器的 X 和伽玛射线技术》 GB/T 3323. 2
《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T 3632
《固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分：钢直梯》
GB 4053. 1
《固定式钢梯及平台安全要求 第 2 部分：钢斜梯》

GB 4053. 2

《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏及钢平台》 GB 4053. 3

《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》 GB/T 4336

《色漆和清漆 拉开法附着力试验》 GB/T 5210

《厚度方向性能钢板》 GB/T 5313

《铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件》 GB/T 7233. 1

《铸钢件 超声检测 第2部分：高承压铸钢件》 GB/T 7233. 2

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》 GB/T 8923. 1

《色漆和清漆漆膜的划格试验》 GB/T 9286

《热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金》 GB/T 9793

《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》 GB/T 10433

《热喷涂涂层厚度的无损测量方法》 GB/T 11374

《钢结构防火涂料》 GB 14907

《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》 GB/T 16939

《预应力混凝土用螺纹钢筋》 GB/T 20065

《低合金钢 多素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》
GB/T 20125

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 JGJ 82

浙江省工程建设标准
钢结构工程施工质量验收检查用表标准

DB33/T 0000 – 2021

条文说明

目 次

| | |
|----------------------|-------|
| 1 总 则..... | (197) |
| 3 基本规定..... | (198) |
| 4 原材料及成品验收 | (202) |
| 4.1 一般规定 | (202) |
| 4.2 钢板 | (202) |
| 4.3 型材、管材 | (203) |
| 4.4 铸钢件 | (204) |
| 4.5 拉索、拉杆、锚具 | (204) |
| 4.6 焊接材料 | (204) |
| 4.7 连接用紧固标准件 | (205) |
| 4.8 球节点材料 | (206) |
| 4.9 压型金属板 | (206) |
| 4.10 膜结构用膜材 | (206) |
| 4.11 涂装材料 | (207) |
| 4.12 成品及其他 | (207) |
| 5 焊接工程 | (208) |
| 5.1 一般规定 | (208) |
| 5.2 钢构件焊接工程 | (208) |
| 5.3 栓钉（焊钉）焊接工程 | (211) |
| 5.4 检验批质量验收记录 | (211) |
| 6 紧固件连接工程 | (218) |
| 6.2 普通紧固件连接 | (218) |
| 6.3 高强度螺栓连接 | (218) |
| 6.4 检验批质量验收记录 | (220) |
| 7 钢零件及钢部件加工 | (224) |
| 7.2 切割 | (224) |

| | | | |
|-------|----------------|-------|-------|
| 7.3 | 矫正和成型 | | (224) |
| 7.4 | 边缘加工 | | (225) |
| 7.5 | 球节点加工 | | (225) |
| 7.6 | 铸钢件加工 | | (226) |
| 7.7 | 制孔 | | (227) |
| 7.8 | 检验批质量验收记录 | | (227) |
| 8 | 钢构件组装工程 | | (235) |
| 8.2 | 部件拼接与对接 | | (235) |
| 8.3 | 组装 | | (235) |
| 8.5 | 钢构件外形尺寸 | | (236) |
| 8.6 | 检验批质量验收记录 | | (236) |
| 9 | 钢构件预拼装工程 | | (243) |
| 9.1 | 一般规定 | | (243) |
| 9.2 | 实体预拼装 | | (243) |
| 9.4 | 检验批质量验收记录 | | (243) |
| 10 | 单层、多高层钢结构安装工程 | | (246) |
| 10.1 | 一般规定 | | (246) |
| 10.2 | 基础和地脚螺栓（锚栓） | | (246) |
| 10.3 | 钢柱安装 | | (247) |
| 10.5 | 连接节点安装 | | (247) |
| 10.6 | 钢板剪力墙安装 | | (248) |
| 10.7 | 支撑、檩条、墙架、次结构安装 | | (248) |
| 10.8 | 钢平台、钢梯安装 | | (248) |
| 10.9 | 主体钢结构 | | (248) |
| 10.10 | 检验批质量验收记录 | | (249) |
| 11 | 空间结构安装工程 | | (259) |
| 11.2 | 支座和地脚螺栓（锚栓）安装 | | (259) |
| 11.3 | 钢网架、网壳结构安装 | | (259) |
| 11.4 | 钢管桁架结构 | | (260) |
| 11.5 | 索杆制作 | | (260) |
| 11.6 | 膜单元制作 | | (261) |
| 11.7 | 索杆安装 | | (261) |

| | | |
|------|---------------|-------|
| 11.9 | 检验批质量验收记录 | (261) |
| 12 | 压型金属板工程 | (273) |
| 12.2 | 压型金属板制作 | (273) |
| 12.3 | 压型金属板安装 | (273) |
| 12.4 | 固定支架安装 | (274) |
| 12.5 | 连接构造及节点 | (275) |
| 12.7 | 检验批质量验收记录 | (275) |
| 13 | 涂装工程 | (281) |
| 13.1 | 一般规定 | (281) |
| 13.2 | 防腐涂料涂装 | (281) |
| 13.3 | 连接部位涂装及涂层缺陷修补 | (282) |
| 13.4 | 防火涂料涂装 | (282) |
| 13.5 | 检验批质量验收记录 | (282) |

1 总 则

1.0.1 本条是依据编制《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 和建筑工程质量验收规范系统标准的宗旨，贯彻“验评分离，强化验收，完善手段，过程控制”十六字方针，以此统一钢结构工程施工质量的验收方法、程序和指标。

1.0.2 本标准的适用范围含建筑工程中的单层、多层、高层钢结构，钢管桁架结构，网格结构，索膜结构及金属压型板等钢结构工程施工质量验收。组合结构、地下结构中的钢结构按本标准进行施工质量验收。

根据住房和城乡建设部印发《关于落实建设单位首要责任的通知》（建质规〔2020〕9号）要求，严格落实建设单位工程质量首要责任。建设单位要健全工程项目质量管理体系，配备专职人员并明确其质量管理职责，不具备条件的可聘用专业机构或人员。

3 基本规定

3.0.1 本条是对从事钢结构工程的施工企业进行资质和质量管理体系内容进行检查验收，强调市场准入制度，属于管理方面的要求。

现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 中表 A.0.1 的检查内容比较细，针对钢结构工程可以进行简化，特别是对已通过质量管理体系 ISO 9001、环境管理体系 ISO 14001 和职业健康安全管理体系 OHSAS 18001 论证的企业，检查项目可以减少。对常规钢结构工程来讲，现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 表 A.0.1 中检查内容主要有：质量管理制度和质量检验制度、施工技术企业标准、专业技术管理和专业工程岗位证书、施工资质和分包方资质、施工组织设计（施工方案）、检验仪器设备及计量设备等。

3.0.2 钢结构工程施工质量验收所使用的计量器具必须是根据计量法规定的、定期计量检验合格，且保证在检定有效期内使用。

不同计量器具有不同的使用要求，同一计量器具在不同使用状况下，测量精度不同，因此，本标准要求严格按有关规定正确操作计量器具。

钢结构工程见证取样送样的检测应由具有相应资质的检测机构进行，制作单位可委托具有制作所在地中国计量认证（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的检测机构检测，建设单位可委托工程所在地具有建设行业主管部门资质的检测机构进行。

3.0.3 钢结构图纸是钢结构工程施工的重要文件，是钢结构工

程施工质量验收的基本依据。在市场经济中，工程承包合同中有关工程质量的要求具有法律效力，因此合同文件中有关工程质量的约定也是验收的依据之一，但合同文件的规定只能高于本标准的规定，本标准的规定是施工质量最低和最基本的要求。

3.0.5 据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的规定，钢结构工程施工质量的验收是在施工单位自检合格的基础上，按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程进行。一般来说，钢结构作为主体结构，属于分部工程，对大型钢结构工程可按空间刚度单元划分为若干个子分部工程；当主体结构含钢筋混凝土结构、砌体结构等时，钢结构就属于子分部工程；钢结构分项工程按照主要工种、材料、施工工艺等进行划分，本标准将钢结构工程划分为 10 个分项工程，每个分项工程单独成章；将分项工程划分成检验批进行验收，有助于及时纠正施工中出现的质量题，确保工程质量，也符合施工实际需要。钢结构分项工程检验批划分遵循以下原则：

- 1 单层钢结构按变形缝划分；
- 2 多层及高层钢结构按楼层或施工段划分；
- 3 压型金属板工程可按屋面、墙板、楼面等划分；
- 4 对于原材料及成品进场时的验收，可以根据工程规模及进料实际情况合并或分解检验批。

本标准强调检验批的验收是最小的验收单元，也是最重要和基本的验收工作内容，分项工程、分部（子分部）工程乃至与单位工程的验收，都是建立在检验批验收合格的基础之上的。

项目专业质量检查员签字涉及生产制作生产的应由生产端质量检验人员签字，施工现场的应由施工人员签字。

3.0.6 检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此必须全部符合本标准的规定，这意味着主控项目不允许有不满足要求的检验结果，即这种项目的检查具有否决权。一

般项目是指对施工质量不起决定性作用的检验项目。本条中 80% 的规定是参照原验评标准及工程实际情况确定的。考虑到钢结构对缺陷的敏感性，本条对一般偏差项目设定了一个 1.2 倍偏差限值的门槛值。

3.0.7 分项工程的验收在检验批的基础上进行，一般情况下，两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已，因此将有关的检验批汇集便构成分项工程的验收。分项工程质量合格的条件相对简单，只要构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整，并且均已验收合格，则分项工程验收合格。

3.0.8 本条给出了质量不符合规定时的处理方法。一般情况下，不符合规定的现象在最基层的验收单元——检验批时就应发现并及时处理，否则将影响后续检验批和相关的分项工程、分部（子分部）工程的验收。因此，所有质量隐患必须尽快消灭在萌芽状态，这也是本标准以强化验收促进过程控制原则的体现。质量不合格的处理分五种情况：

第一种情况：在检验批验收时，其主控项目或一般项目不能符合本标准的规定时，应及时进行处理。其中，严重的缺陷应返工重做或更换构件；一般的缺陷通过翻修、返工予以解决。允许施工单位在采取相应的措施后重新验收，如能够符合本标准的规定，则认为该检验批合格。

第二种情况：当个别检验批发现试件强度、原材料质量等不能满足要求或发生裂纹、变形等问题，且缺陷程度比较严重或验收各方对质量看法有较大分歧而难以通过协商解决时，应请具有资质的法定检测单位检测，并给出检测结论。当检测结果能够达到设计要求时，该检验批可通过验收。

第三种情况：如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可予验收。一般情况下，标准给出的是满足安全和功能的最低限度要求，而设计一般在此基础上留有一些余量。不满足设计要求和符

合相应标准的要求，两者并不矛盾。

第四种情况：更为严重的缺陷或者超过检验批的最大范围内的缺陷，可能影响结构的安全性和使用功能。在经法定检测单位的检测鉴定以后，仍达不到规范标准的相应要求，即不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须按一定的技术方案进行加固处理，使之能保证其满足安全使用的基本要求，但已造成了一些永久性的缺陷，如改变了结构外形尺寸，影响了一些次要的使用功能等。为避免更大的损失，在基本上不影响安全和主要使用功能条件下可采取按处理技术方案和协商文件再进行验收，降级使用。但不能作为轻视质量而回避责任的一种出路，这是应该特别注意的。

第五种情况：通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程，严禁验收。

4 原材料及成品验收

4.1 一般规定

4.1.2 对适用于进场验收的验收批做出统一的划分规定，理论上可行，但实际操作上确有困难，故本条只说“原则上”，就为具体实施单位赋予了较大的自由度，可以根据工程实际灵活处理。

4.2 钢板

I 主控项目

4.2.1 本条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205－2020第4.2.1条，是强制性条文，应严格执行。

钢材是钢结构构件加工的主要材料，直接影响结构安全使用。所以无论是国内供应的钢板还是进口钢板都应符合设计和标准的规定，每批钢板应具有钢厂出具的产品质量证明书。

4.2.2 在工程实际中，对于哪些钢材需要复验不是太明确，本条规定了6种情况应进行复验的条件，复验应是见证取样送样的试验项目。

1 对结构安全等级为一级的重要建筑使用的钢材，应进行复验；

2 对大跨度钢结构来说，弦杆或梁用钢板为主要受力构件，应进行复验；

3 厚钢板存在各向异性（X、Y、Z三个方向的屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击值等各指标，以Z向试验最差，尤其是塑性和冲击功值），因此，当板厚大于或等于40mm，且

承受沿板厚方向拉力时，应进行复验；

4 对强度等级大于或等于 420MPa 的高强度钢材，应进行复验；

5 对国外进口的钢材，应进行抽样复验；当具有国家进出口质量检验部门的复验商检报告时，可以不再进行复验。由于钢材经过转运、调剂等方式供应到用户后容易产生混炉号，而钢材是按炉号和批号发材质合格证，因此对于混批的钢材应进行复验；

6 当设计提出对钢材复验的要求时，应进行复验。

II 一般项目

4.2.3 钢板的厚度、规格、尺寸是影响承载力的主要因素，进场验收时重点抽查钢板厚度和型钢规格尺寸是必要的。

4.2.5 由于许多钢材基本上是露天堆放，受风吹雨淋和污染空气的侵蚀，钢材表面会出现麻点和片状锈蚀，严重者不得使用，因此本条对钢材表面缺陷做了规定。

4.3 型材、管材

I 主控项目

4.3.1 本条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 – 2020 第 4.3.1 条，是强制性条文，应严格执行。

本条型材是 H 型钢、方矩管、圆管、工槽角型材的统称。无论是国内供应的型材还是国外进口的型材，都应满足设计和标准规定的要求。每批型材应具有生产厂家出具的产品质量合格证明书。

4.4 铸钢件

I 主控项目

4.4.1 本条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 – 2020 第 4.4.1 条，是强制性条文，应严格执行。

近些年，铸钢件在钢结构（特别是大跨度空间钢结构）中的应用逐渐增多，故对其规格和质量提出明确规定是完全必要的。

4.5 拉索、拉杆、锚具

I 主控项目

4.5.1 本条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 – 2020 第 4.5.1 条，是强制性条文，应严格执行。

索杆是预应力钢结构的基本结构单元，索杆材料直接关系到预应力结构的安全，因此，钢结构预应力技术规程中明确规定在预应力结构设计文件中应注明结构的使用年限，钢材、索杆和锚具材料的牌号和强度等级连接材料的型号和材料的性能，化学成分附加保证项目等。

预应力索杆分为拉索和拉杆。拉索由索件和锚具组成，索体可分为钢丝绳索体、钢绞线索体和钢丝束索体；拉杆由杆体和锚具组成。

4.6 焊接材料

I 主控项目

4.6.1 本条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 – 2020 第 4.6.1 条，是强制性条文，应严格执行。

焊接材料对焊接质量的影响重大，因此，钢结构工程中所采用的焊接材料应按设计要求选用，同时产品应满足相应的国家现行标准要求。

4.6.2 由于不同生产批号的焊接材料，质量往往存在一定的差异，本条对用于钢结构工程的焊接材料进行复验的情况做出了明确规定。该复验应为见证取样送样检验项目。

II 一般项目

4.6.5 焊条、焊剂保管不当，容易受潮，不仅影响操作的工艺性能，而且会对接头的理化性能造成不利影响。对于外观不符合要求的焊接材料，不应在工程中采用。

4.7 连接用紧固标准件

I 主控项目

4.7.1~4.7.3 4.7.1 条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 – 2020 第 4.7.1 条，是强制性条文，应严格执行。

高强度大六角螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓连接副的紧固轴力（预拉力）是影响高强度螺栓连接质量最主要的因素，也是施工的重要依据，因此要求生产厂家在出厂前进行检验，且出具检验报告，施工单位应在使用前及产品质量保证期内及时复验，该复验应为见证取样送样检验项目。

II 一般项目

4.7.4 钢结构用热浸镀锌高强度螺栓同样应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230 和《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条

件》GB/T 1231 的规定，保证扭矩系数，镀锌层太厚，制造厂对高强度螺栓的扭矩系数不好控制，镀层越薄越好生产，但镀层太薄防腐功能不能满足，所以本条规定了最小镀层厚度。

4.7.5 高强度螺栓连接副的生产厂家是按出厂批号包装供货和提供产品质量证明书的，在储存、运输、施工过程中，应严格按批号存放、使用。不同批号的螺栓、螺母、垫圈不得混杂使用。高强度螺栓连接副的表面经特殊处理，在使用前尽可能地保持其出厂状态，以免扭矩系数或紧固轴力（预拉力）发生变化。

4.8 球节点材料

I 主控项目

4.8.1~4.8.3 制作球节点的钢板、圆钢等原材料直接影响球节点的质量，因此应进行进场验收，其品种、规格、性能应符合现行国家有关钢板、圆钢等材料标准的规定并满足设计的要求。

4.9 压型金属板

本节将压型金属板系列产品看作成品，压型金属板包括单层压型金属板、扣板等屋面、墙面围护板材及其零配件。这些产品在进场时，均应按本节要求进行验收。

4.10 膜结构用膜材

I 主控项目

4.10.1 进口膜材的产品质量应满足设计要求，膜材的质量保证期在满足设计要求的前提下，可以企业提供的质量保证期为依据。

4.11 涂装材料

本节涂料的进场验收除检查资料文件外，还要开桶抽查。开桶抽查除检查涂料结皮、结块、凝胶等现象外，还要与质量证明文件对照涂料的型号、名称、颜色及有效期等。

4.12 成品及其他

I 主控项目

4.12.2 钢结构工程所涉及的其他材料原则上都要通过进场验收检验。

5 焊接工程

5.1 一般规定

5.1.2 钢结构焊接工程检验批的划分应满足钢结构施工检验批的检验要求。考虑不同的钢结构工程其验收批焊缝数量有较大差异，为了便于检验，可将焊接工程划分一个或几个检验批。

5.1.3 在焊接过程中、焊缝冷却过程及以后相当长的一段时间可能产生裂纹。但目前钢结构用钢由于生产工艺及技术水平的提高，产生延迟裂纹的概率并不高，同时，在随后的生产制作过程中，还要进行相应的无损检测。为避免由于检测周期过长使工期延误造成不必要的浪费，本标准借鉴国外先进标准，规定外观检测应在焊缝冷却后进行。由于裂纹很难用肉眼直接观察到，因此在外观检测中应用放大镜观察，并注意应有充足的光线。而无损检测的具体检测时机应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 的规定。

5.1.4 本条规定的目的是为了加强焊工施焊质量的动态管理，同时使钢结构工程焊接质量的现场管理更加直观。

5.2 钢构件焊接工程

I 主控项目

5.2.1 焊接材料对钢结构焊接工程的质量有重大影响，其选用应符合设计文件和国家现行标准的规定。对于进场时经验收合格的焊接材料，产品的生产日期、保存状态、使用烘焙等也直接影响焊接质量。本条规定了焊条的选用和使用要求，尤其强调了烘焙状态，这是保证焊接质量的必要手段。

5.2.2 在国家建设中，特殊技能操作人员发挥着重要作用。在钢结构工程施工焊接中，焊工是特殊工种，焊工的操作技能和资格对工程质量起到保证作用，必须充分予以重视。本条所指的焊工包括手工操作焊工、机械操作焊工。从事钢结构工程焊接施工的焊工，应根据所从事钢结构焊接工程的具体类型，按国家现行标准对施焊焊工进行考试并取得相应证书。

5.2.3 由于钢结构工程中的焊接节点和焊接接头不可能进行现场实物取样检验，而探伤仅能确定焊缝的几何缺陷，无法确定接头的理化性能。为保证工程焊接质量，应在构件制作和结构安装施工焊接前进行焊接工艺评定，同时根据焊接工艺评定的结果制订相应的施工焊接工艺规程，并在施焊过程中进行全过程质量控制。本条规定了施工企业应进行工艺评定的条件，强调了过程检验的重要性。就焊接产品质量控制而言，过程控制比焊后无损检测显得更为重要，特别是对高强钢或特种钢，产品制造过程中工艺参数对产品性能和质量的影响更为直接，产生的不利后果更难以恢复，同时也是用常规无损检测方法无法检测到的。因此正确的过程检验程序和方法是保证产品质量的重要手段。焊接工艺评定和焊接过程检验的程序、内容应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 的规定。

5.2.4~5.2.5 5.2.4 条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 – 2020 第 5.2.4 条，是强制性条文，应严格执行。

根据结构的承载情况不同，现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 中将焊缝的质量分为三个质量等级。内部缺陷的检测一般可用超声波探伤和射线探伤。射线探伤具有直观性、一致性好的优点，但是射线探伤成本高、操作程序复杂、检测周期长，尤其是钢结构中大多为 T 形接头和角接头，射线检测的效果差，且射线探伤对裂纹、未熔合等危害性缺陷的检出率低。超声波探伤则正好相反，操作程序简单、快速，对各种接头形式的

适应性好，对裂纹、未熔合的检测灵敏度高，因此，对钢结构内部质量的控制采用超声波探伤，一般已不采用射线探伤。除非不能采用超声波探伤或对超声波检测结果有疑义时，可采用射线检测进行补充或验证。

本标准规定一级焊缝 100% 检验，二级焊缝为抽样检验，钢结构工厂制作焊缝长度大于 $l\text{mm}$ 的焊缝，对每条焊缝按规定的百分比进行探伤，抽检部位为焊缝两端，且探伤长度不小于 200mm 的规定，对保证每条焊缝的质量是有利的，对焊缝长度小于或等于 1mm 的焊缝，可按同类焊缝数量的百分比进行探伤。钢结构安装焊缝大部分为梁—柱连接焊缝，一般都比较短，每条焊缝的长度大多在 250mm ~ 300mm 之间，按照焊缝条数抽样检测是可行的。对于长度大于 $l\text{m}$ 的现场安装焊缝，也可以按每条焊缝规定的百分比进行探伤，抽检部位和检测长度同工厂制作焊缝。

5.2.6 对 T 形接头、十字接头、角接接头等要求焊透的对接与角接组合焊缝，为减少应力集中，同时确保焊缝强度要求，参照国内外相关规范的规定，确定了对不同焊脚尺寸的要求。

II 一般项目

5.2.7 不同质量等级的焊缝承载要求不同，凡是严重影响焊缝承载能力的缺陷都是严禁的，本条按照荷载形式即无疲劳验算要求和有疲劳验算要求两种情况给出了焊缝外观合格质量要求。

由于一、二级焊缝的重要性，不允许存在表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷；无疲劳验算要求的一级焊缝不得存在咬边、未焊满、根部收缩等缺陷；对于有疲劳验算要求的一、二级焊缝，不允许存在未焊满、根部收缩等缺陷，承受动载的一级焊缝，不允许存在咬边缺陷。

5.2.8 对接焊缝的余高、错边，部分焊透的对接与角接组合焊缝及角焊缝的焊脚尺寸、余高等外形尺寸偏差也会影响钢结构的

承载能力，必须加以限制。

5.2.9 焊接预热可降低热影响区冷却速度，对防止焊接延迟裂纹的产生有重要作用，是各国焊接规范关注的重点。目前，大多通过工艺试验确定预热温度，必须与预热温度同时规定的是该温度区距离施焊部分各方向的范围，该温度范围越大，焊接热影响区冷却速度越小，反之则冷却速度越大。同样的预热温度要求，如果温度范围不确定，其预热的效果相差很大。

焊缝后热处理主要是对焊缝进行脱氢处理，以防止冷裂纹的产生。后热处理的时机和保温时间直接影响后热处理的效果，因此应在焊后立即进行，并按板厚适当增加热处理时间。

5.3 栓钉（焊钉）焊接工程

I 主控项目

5.3.1 由于钢材的成分和栓钉对焊接质量有直接影响，因此应按实际施工采用的钢材与栓钉匹配进行焊接工艺评定试验。瓷环在受潮或产品要求烘干时应按要求进行烘干，以保证焊接接头的质量。

5.3.2 焊钉焊后弯曲检验可用锤击打弯或套管弯曲的方法进行。

II 一般项目

5.3.3 栓钉可采用专用的栓钉焊接或电弧焊方法进行焊接，不同焊接方法的接头，外观质量要求和检验方法不同。

5.4 检验批质量验收记录

5.4.1 表 5-1 为钢构件焊接分项工程检验批质量验收记录的样表。

表 5-1 钢构件焊接检验批质量验收记录

编号：020301001 (1)

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 钢结构焊接 |
|-------------------|------------------------------------|--|---|---------------|--|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | 钢构件焊 接: 40 件 |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | 一层 3-4 轴交 E-K 轴 |
| 施工依据 | 《钢结构工程 施工规范》 GB 50755 - 2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205 - 2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx - 202 x | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 1 主控 项 目 | 焊接 材料 进场 | 焊接材料的品种、规格和性能符 合现行国家标准的规定并满足设 计要求。焊接材料进场时，应按 规定抽取试件进行化学成分和力 学性能检验，检验结果符合现行 国家标准规定 | 4.6.1 条 | 全/ | 资料齐全，符合要求， 抽样检验合格。 报告编号: xxxxx 合格 |
| 2 | 焊接 材料 复验 | 焊接材料复验 | 4.6.2 条 | 全/ | 资料齐全，符合要求， 抽样复验合格。 报告编号: xxxxx 合格 |
| 3 | 材料 匹配 | 焊接材料与母材的匹配 | 5.2.1 条 | 全/ | 资料齐全，符合要求。 合格 |
| 4 | 焊工 证书 | 焊工应在证书认可范围内施焊 | 5.2.2 条 | 全/ | 资料齐全，符合要求。 合格 |
| 5 | 焊接工 艺评定 | 按 GB 50661 规定进行焊接工艺 评定 | 5.2.3 条 | 全/ | 资料齐全，符合要求。 合格 |
| 6 | 内部 缺陷 | 焊缝内部缺陷无损检测 (超声 波探伤) | 一级 缺陷评定等级: II 级; 检验等级: B 级; 检测比例: 100% | 全/ | 检验合格，资料齐全。 报告编号: xxxxx 合格 |
| | | | 二级 缺陷评定等级: III 级; 检验等级: B 级; 检测比例: 20% | 3/3 | 检验合格，资料齐全。 报告编号: xxxxx 合格 |
| | | 焊缝内部缺陷无损检测 (射线 探伤) | 一级 缺陷评定等级: II 级; 检验等级: B 级; 检测比例: 100% | 全/ | 检验合格，资料齐全。 报告编号: xxxxx 合格 |
| | | | 二级 缺陷评定等级: III 级; 检验等级: B 级; 检测比例: 20% | 3/3 | 检验合格，资料齐全。 报告编号: xxxxx 合格 |

续表 5-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|---------|----------|--|------|--|---|---------------------------|------------------|------|
| 主控项目 | 6 内部缺陷 | 焊缝内部缺陷无损检测要求 (5.2.5条) | | 超声波检测设备、工艺要求, 缺陷评定等级应符合 GB 50661 规定 | 全/ | 检验合格, 资料齐全。 报告编号:xxxxx | 合格 | |
| | | | | 射线检测技术应符合 GB/T 3323.1 或 GB/T 3323.2 规定, 缺陷评定等级应符合 GB 50661 规定; | 全/ | 检验合格, 资料齐全。 报告编号:xxxxx | 合格 | |
| | | | | 焊接球节点网架、螺栓球节点网架及圆管 T、K、Y 节点焊缝的超声波探伤方法及缺陷分级应符合相关标准的规定。 | 全/ | 检验合格, 资料齐全。 报告编号:xxxxx | 合格 | |
| 7 | 组合焊缝尺寸 | 组合焊缝的加强焊脚尺寸 $h_1 \geq t/4$ 且 $\leq 10\text{mm}$, 允许偏差为 $0\text{mm} \sim 4\text{mm}$ | | 5.2.6 条 | 3/3 | 抽查 3 条, 合格 3 条 | 100% | |
| 1 | 焊接材料进场 | 焊接外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷, 焊剂不应受潮结块 | | 4.6.5 条 | 全/ | 检查 5 包, 合格 5 包 | 100% | |
| 2 | 预热或后热处理 | 需要进行预热或后热的焊缝, 预热温度或后热温度应符合相关标准的规定或通过焊接工艺评定 | | 5.2.9 条 | 全/50 | 共 50 处, 抽查 50 处, 全部合格 | 100% | |
| 一般项目 | 3 焊缝外观质量 | 无疲劳验算的焊缝外观质量 | 裂纹 | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 100% |
| | | | | 二级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 100% |
| | | | | 三级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 100% |
| | | | | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 未焊满 | 二级 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.02t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 每 100mm 长度焊缝内未焊满累积长度 $\leq 25\text{mm}$ | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.04t$ 且 $\leq 2\text{mm}$, 每 100mm 长度焊缝内未焊满累积长度 $\leq 25\text{mm}$ | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 根部收缩 | 二级 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.02t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 长度不限 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.04t$ 且 $\leq 2\text{mm}$, 长度不限 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |

续表 5-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|-----------|--------|--------------|------|-----------|--|---------------|------------------|----------|
| 一般项目 3 | 焊缝外观质量 | 无疲劳验算的焊缝外观质量 | 咬边 | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.5\text{mm}$, 连续长度 $\leq 100\text{mm}$, 且焊缝两侧咬边总长 $\leq 10\%$ 焊缝全长 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | $\leq 0.1t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 长度不限 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 电弧擦伤 | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | 允许存在个别电弧擦伤 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 接头不良 | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | 缺口深度 $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.5\text{mm}$, 每 1000mm 长度焊缝内不得超过 1 处 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | 缺口深度 $\leq 0.1t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 每 1000mm 长度焊缝内不得超过 1 处 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 表面气孔 | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | 每 50mm 长度焊缝内 允许存在直径 $< 0.4t$ 且 $\leq 3\text{mm}$ 的气孔 2 个, 孔距 ≥ 6 倍孔径 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 表面夹渣 | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | 深 $\leq 0.2t$, 长 $\leq 0.5t$ 且 $\leq 20\text{mm}$ | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 裂纹 | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 未焊满 | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.02t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 每 100mm 长度焊缝内未焊满 累积长度 $\leq 25\text{mm}$ | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |

续表 5-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|---------|---|--|------------------------|-----------|--|-------|------------------|----|
| 一般项目 | 3 | 焊缝外观质量 有疲劳验 算的焊缝 外观质量 | 根部 收缩 | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | $\leq 0.2\text{mm} + 0.02t$ 且 $\leq 1\text{mm}$, 长度不限 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 咬边 | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.3\text{mm}$, 连续长度 $\leq 100\text{mm}$, 且焊缝两侧咬边总 长 $\leq 10\%$ 焊缝全长 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | $\leq 0.1t$ 且 $\leq 0.5\text{mm}$, 长度不限 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 电弧 擦伤 | 一级 | 不允许 | 10/0 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | 允许存在个别 电弧擦伤 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 接头 不良 | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | 缺口深度 $\leq 0.05t$ 且 $\leq 0.5\text{mm}$, 每 1000mm 长度焊缝内不得超 过 1 处 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| 4 | 4 | 焊缝 外观 尺寸 偏差 无疲劳验 算的要求的钢 结 构对接焊缝外 观尺寸允许 偏差(mm) | 对接焊 缝余高 C | 一级 | 不允许 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | $B < 20\text{mm}$ 时, C 为 $0\text{mm} \sim 3.0\text{mm}$; $B \geq 20\text{mm}$ 时, C 为 $0\text{mm} \sim 4.0\text{mm}$ | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | $B < 20\text{mm}$ 时, C 为 $0\text{mm} \sim 3.5\text{mm}$; $B \geq 20\text{mm}$ 时, C 为 $0\text{mm} \sim 5.0\text{mm}$ | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 对接焊 缝错边 Δ | 一级 | $\Delta < 0.1t$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 二级 | $\Delta < 0.15t$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 三级 | $\Delta < 0.15t$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |

续表 5-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|------------------------|---|--|---|---|-----------|------------------|------|----------|--|--|
| 一般 项 目 4 | 焊缝 外观 尺寸 偏差 无疲劳验算 要求的钢结构 对接焊缝与角 焊缝外 观尺寸允许 偏差(mm) | 角焊缝 余高 C | 一级 二级 | $h_f \leq 6\text{ mm}$, C 为 0mm ~ 1.5mm; $h_f > 6\text{ mm}$, C 为 0mm ~ 3.0mm | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | | 三级 | $h_f > 6\text{ mm}$, C 为 0mm ~ 3.0mm | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | 对接和 角接组 合焊缝 余高 C | 一级 二级 | $h_f \leq 6\text{ mm}$, C 为 0mm ~ 1.5mm; $h_f > 6\text{ mm}$, C 为 0mm ~ 3.0mm | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | | 三级 | $h_f > 6\text{ mm}$, C 为 0mm ~ 3.0mm | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | 焊脚 尺寸 | 对接与角 接组合 焊缝 h_k | 0mm + 2.0mm | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | | 角焊缝 h_f | -1.0mm + 2.0mm | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | | 手工焊角 焊缝 h_f 全 场的 10% | -1.0mm + 3.0mm | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | 焊缝 高低差 | 角焊缝 | $\leq 2.00\text{ mm}$ (任意 25mm 范围高差) | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | | 余高 余高 铲磨后 表面 | $\leq 2.0\text{ mm}$ (焊缝宽 $b \leq 20\text{ mm}$) | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | | | $\leq 3.0\text{ mm}$ ($b > 20\text{ mm}$) | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | 横向对 接焊缝 | 表面不高于 母材 0.5mm 表面不低于 母材 0.3mm 粗糙度 $50\mu\text{m}$ | 表面不高于 母材 0.5mm | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | | | 表面不低于 母材 0.3mm | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| | | | | 粗糙度 $50\mu\text{m}$ | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | | |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格, 一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整, 合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | | | | |

5.4.2 表 5-2 为焊接分项工程栓钉（焊钉）焊接检验批质量验收记录的样表。

表 5-2 栓钉(焊钉)焊接检验批质量验收记录

编号: 020301001 (2)

| 单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 栓钉(焊钉)焊接 | |
|------------------------|---|---|--|---|--|
| 施工单位 | 项目负责人 | | 检验批 容量 | 40 件 | |
| 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | 一层 3~4 轴交 E~K 轴 | |
| 施工依据 | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755—2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx—202× | | |
| 验收项目应符合 | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | |
| 检查结果 | | | | | |
| 主控项目 | 1 焊接材料复验 | 焊接材料复验 | 4.6.2 条 | 全/ 符合要求, 复验合格。 报告编号:xxxxx | |
| | 2 焊接工艺评定 | 栓钉和钢材焊接工艺评定 | 5.3.1 条 | 全/ 工艺评定、烘焙记录齐全, 符合要求。 | |
| | 3 焊后弯曲试验 | 栓钉焊接接头打弯抽样检查, 焊缝和热影响区不得有肉眼可见的裂纹 | 5.3.2 条 | 10/10 抽查 10 处, 合格 10 处 | |
| 一般项目 | 1 焊钉和瓷环尺寸 | 焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及允许偏差符合相关标准的规定 | 4.6.3 条 | 10/10 抽查 10 处, 合格 10 处 | |
| | 2 焊接材料进场 | 按 GB/T 10433 的规定对焊钉的机械性能和焊接性能复验, 复验结果符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.6.4 条 | / 符合要求, 复验合格。 报告编号:xxxxx | |
| 一般项目 | 3 焊缝外观质量 | 栓钉焊接接头外观检验 | 360°范围内焊缝饱满拉弧式栓钉焊: 焊缝高 ≥ 1mm, 焊缝宽 ≥ 0.5mm | 10/10 抽查 10 处, 合格 10 处 | |
| | | | 焊缝缺陷 无气孔、夹渣、裂纹等缺陷 | 10/10 抽查 10 处, 合格 10 处 | |
| | | | 焊缝咬边 深度 ≤ 0.5mm, 且最大长度不得大于 1 倍的栓钉直径 | 10/10 抽查 10 处, 合格 10 处 | |
| | | | 栓钉焊后倾斜角度 倾斜角度偏差 θ ≤ 5° | 10/10 2, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4 | |
| | 采用电弧焊方法的栓钉焊接接头最小焊脚尺寸 | 栓钉直径 角焊缝最小焊脚尺寸 | — — — | — — — | |
| | | | 10、13mm 6mm | 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7 | |
| | | | 16、19、22mm 8mm | 8, 9, 10, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 10 | |
| | | | 25mm 10mm | 10, 11, 11, 11, 10, 12, 11, 12, 11, 12 | |
| 施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格, 一般项目的合格率满足标准要求 | | | | |
| | 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | 检查记录完整, 合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | |

6 紧固件连接工程

6.2 普通紧固件连接

I 主控项目

6.2.1 当螺栓连接节点采用普通螺栓连接时，对螺栓质量有疑义或设计有要求的应按本标准附录 B 的要求做螺栓实物最小拉力载荷复验。

钢结构工程的栓接连接节点采用普通螺栓连接时，螺栓的精度为 C 级（粗制）螺栓，与其相配合的孔为 II 类孔。常用的规格为 M16、M18、M20、M22、M24、M27，符合现行国家标准《六角头螺栓 C 级》GB/T 5780 和《六角头螺栓全螺纹 C 级》GB/T 5781 的规定。

6.2.2 本条涉及的自攻钉是指自带钻头的自攻钉，即施工时不必预钻孔。

薄钢板连接件都有一个适宜的连接厚度，设计根据连接强度（抗拔力、抗剪力、抗拉强度等）进行连接设计。计算确定连接件的直径，从构造要求规定间距和边距。验收时，必须满足设计要求，确保使用功能。

6.3 高强度螺栓连接

I 主控项目

6.3.1 本条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 – 2020 第 6.3.1 条，是强制性条文，应严格执行。

抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一，直接影响构件的承载力，因此构件摩擦面无论在制造厂处理还是在现场

处理，均应对抗滑移系数进行测试，测得的抗滑移系数最小值应满足设计要求。

抗滑移系数试验应按钢结构制造批进行检验。由于抗滑移系数检验是通过试件模拟测定，为使试件能真实反映构件实际情况，规定试件与构件相同条件，即与所代表的构件同一材质、同一摩擦面处理工艺、同批制作，使用同一性能等级的高强度螺栓连接副，在同一环境下存放。

制作厂每检验批加工 6 组试件，3 组供制作厂检验用，另外 3 组供安装现场复验用。

在安装现场局部采用砂轮打磨摩擦面时，打磨范围不小于螺栓孔径的 4 倍，打磨方向应与构件受力方向垂直。

除设计上采用摩擦系数小于或等于 0.3，并明确提出可不进行抗滑移系数试验者外，其余情况在制作时为确定摩擦面的处理方法，必须按本标准附录 B 要求的批量用 3 套同材质、同处理方法的试件，进行复验。同时附有 3 套同材质、同处理方法的试件，供安装前复验。

6.3.2 涂层摩擦面仍需进行钢材表面处理，表面除锈处理应达到设计要求。高强度螺栓连接摩擦面采用热喷铝、镀锌、喷锌、有机富锌及其他底漆处理，其涂层摩擦面的抗滑移系数值需有可靠依据。无机富锌漆可依据现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017 的有关规定。近几年对涂层摩擦面做了一些研究工作，有的应用于工程获得良好效果。防滑防锈硅酸锌漆涂层已在铁路桥梁中广泛应用，效果很好。锌加底漆（Z1GA）属新型富锌类底漆，其锌颗粒较小。国内外试验结果表明，抗滑移系数值取 0.45 是可靠的。同济大学试验结果表明聚氨酯富锌底漆或醇酸铁红底漆抗滑移系数平均值在 0.2 左右，取 0.15 有足够可靠度。

6.3.3 高强度螺栓终拧 lh 后，螺栓预拉力的损失大部分已完成，在随后一两天内，损失趋于平稳，当超过一个月后，损失就会停止，但在外界环境影响下，螺栓扭矩系数会发生变化，影响

检查结果的准确性。为了统一和便于操作，本条规定检查时间统一在1h后、48h内完成。

依据现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的有关规定，用转角法施工的高强度螺栓连接副也需经本标准第4.7.2条检验合格后方可施工，其紧固过程也分初拧、终拧，对大型节点分初拧、复拧、终拧。初拧和复拧用扭矩法施工，使节点内各螺栓受力基本均匀，终拧用转角法施工。

6.3.4 本条所说的构造原因是指设计原因造成空间太小无法使用专用扳手进行终拧的情况。在扭剪型高强度螺栓施工中，因安装顺序、安装方向考虑不周，或终拧时因对电动扳手使用掌握不熟练，致使终拧时尾部梅花头上的棱端部滑牙（即打滑），无法拧掉梅花头，造成终拧矩是未知数，对此类螺栓应控制一定比例内。

II 一般项目

6.3.5 高强度螺栓初拧、终拧的目的是为了使摩擦面能密贴，且螺栓受力均匀，对大型节点强调安装顺序是防止节点中螺栓预拉力损失不均，影响连接的刚度。

6.3.8 强行穿入螺栓会损伤丝扣，改变高强度螺栓连接副的扭矩系数，甚至连螺母都拧不上，因此强调能自由穿入螺栓孔。气割扩孔很不规则，既削弱了构件的有效载面，减少了传力面积，还会使扩孔后钢材产生缺陷，故规定用铰刀修正。最大扩孔量的限制也是基于构件有效截面和摩擦传力面积的考虑。本条规定扩孔后的孔径不应超过 $1.2d$ 是针对摩擦型高强度螺栓而言的，承压型高强度螺栓的孔径扩孔后也不应大于螺栓公称直径2mm。若孔型为大圆孔或槽孔，扩孔后的孔径应满足设计要求和其他相关规定。

6.4 检验批质量验收记录

6.4.1 表6-1为紧固件连接分项工程普通紧固件连接检验批质量验收记录的样表。

表 6-1 普通紧固件连接检验批质量验收记录

编号：020302001 (1)

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 紧固件连接 |
|------------------------|----------|--|------------------|---|---------------------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | 50 个 |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | 一层 3-4 轴交 E-K 轴 |
| 施工依据 | | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755 - 2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 - 2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx - 202 x | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 主控项目 | 1 成品进场 | 高强度螺栓连接副的品种、规格、性能符合国家标准的规定并符合设计要求 | 4.7.1 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，通过进场验收。 |
| | | 高强度大六角螺栓连接副应随箱带有扭矩系数检验报告 | 4.7.1 条 | / | 复验合格， 报告编号：xxxxx |
| | | 扭剪型高强度螺栓连接副应随箱带有紧固轴力(预拉力)检验报告 | 4.7.1 条 | / | 复验合格， 报告编号：xxxxx |
| | | 高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副进场时应按国家标准规定抽取试件进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验，检验结果符合相关标准规定 | 4.7.1 条 | / | 复验合格， 报告编号：xxxxx |
| 一般项目 | 2 螺栓实物复验 | 普通螺栓作为永久性连接螺栓时，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验，结果符合 GB/T 3098.1 的规定 | 6.2.1 条 | 8/8 | 复验合格， 报告编号：xxxxx |
| | 3 四配及间距 | 连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸应与连接钢板相匹配，间距和边距等符合设计要求 | 6.2.2 条 | 3/3 | 抽查 3 处，合格 3 处 |
| 一般项目 | 1 螺栓紧固 | 永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，外露丝扣不应少于 2 扣 | 6.2.3 条 | 3/3 | 抽查 3 处，合格 3 处 |
| | 2 外观质量 | 自攻螺钉、拉铆钉、射钉等与连接钢板紧固紧贴，外观排列整齐 | 6.2.4 条 | 3/3 | 抽查 3 处，合格 3 处 |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格，一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整，合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 | | | |

6.4.2 表 6-2 为紧固件连接分项工程高强度螺栓连接检验批质量验收记录的样表。

表 6-2 高强度螺栓连接检验批质量验收记录

编号: 020302001 (2)

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 紧固件连接 |
|-------------------|---|---|------------------|--|------------------------------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | 50 个 |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | 一层 3~4 轴交 E~K 轴 |
| 施工依据 | | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755—2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx—202× | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 1 成品进场 | 高强 度螺 栓连 接副 | 品种、规 格、性能符合国家标准的规定并 符合设计要求 | 4.7.1 条 | 全/ | 质量证明文件齐全， 通过进场验收。 |
| | | 高强 度大六角 螺栓连接副随箱 带有扭矩系数检验报告 | 4.7.1 条 | / | 复验合格， 报告编号:xxxxx |
| | | 扭剪型高强 度螺栓连接副随箱 带有紧固轴力(预拉力)检验报告 | 4.7.1 条 | / | 复验合格， 报告编号:xxxxx |
| | 高强 度大六角 头螺栓连接副和扭 剪型高强 度螺栓连接副进场时应 按国家标准规定抽取试件进行扭 矩系数和紧固轴力(预拉力)检 验, 检验结果符合相关标准规定 | | 4.7.1 条 | / | 复验合格， 报告编号:xxxxx |
| | | | | | 合格 |
| 2 主控 项 目 | 扭 矩系 数或轴 力复 验 | 高强 度大六角 头螺栓连接副应复 验其扭矩系数, 扭剪型高强 度螺栓连接副应复验其紧固轴 | 4.7.2 条 | / | 复验合格， 报告编号:xxxxx |
| | | | | | 合格 |
| | 抗滑移 系数 试验 | 高强 度螺栓连接摩擦面的抗滑系 数试验和复验, 现场处理的构件 摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移 系数试验 | 6.3.1 条 | / | 复验合格， 报告编号:xxxxx |
| | | 涂层摩擦面钢材表面处理应达到 Sa2½ 级, 涂层最小厚度应满足 设计要求 | 6.3.2 条 | / | 除锈记录齐全, 复验合 格, 报告编号:xxxxx |
| | 终拧 扭矩 | 高强 度螺栓连接副应在终拧完成 1h 后、48h 内进行终拧质量检查 | 6.3.3 条 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 |
| | | 未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数 不应大于该节点螺栓数的 5% | 6.3.4 条 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 |
| | | 对所有梅花头未拧掉的扭剪型高 强度螺栓连接副应采用扭矩法或 转角法进行终拧并做标记, 并进 行终拧质量检查 | 6.3.4 条 | 10/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 |

续表 6-2

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|------------------------|-----------|--|------------------|---------------|---------------------------------|----------|
| 一般项目 | 1 成品包装 | 高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓副应按包装箱配套供货。包装箱上注明批号、规格、数量及生产日期，螺栓、螺母、垫圈表面不应生锈或沾染脏物，螺纹不应损伤 | 4.7.5 条 | 3/3 | 抽查 3 箱，符合要求 | 合格 |
| | 2 表面硬度检验 | 螺栓球节点钢网架、网壳结构用高强度螺栓应进行表面硬度检验，检验结果应满足产品标准要求 | 4.7.6 条 | 8/8 | 抽查 8 只，合格 8 只 | 合格 |
| | 3 镀层厚度 | 热浸镀锌高强度螺栓镀层厚度应满足设计要求，设计无要求时不应小于 $40\mu\text{m}$ | 4.7.4 条 | 8/8 | 抽查 8 只，合格 8 只 | 合格 |
| | 4 初拧、终拧扭矩 | 高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、终拧扭矩应符合设计要求和 JGJ 82 的规定 | 6.3.5 条 | 全/ | 扭矩扳手标定记录和螺栓施工记录齐全，符合要求 | 合格 |
| | 5 连接外观质量 | 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为 2 扣 ~ 3 扣，其中允许有 10% 的螺栓丝扣外露 1 扣或 4 扣 | 6.3.6 条 | 10/10 | 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2 | 100% |
| | 6 摩擦面外观 | 高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外摩擦面不应涂漆 | 6.3.7 条 | 全/50 | 全部 50 处，检查 50 处，全部合格。 | 合格 |
| | 7 扩孔 | 高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔，当不能自由穿入时，应用铰刀修正。修孔数量不应超过该节点螺栓数量的 25%，扩孔后的孔径不应超过 $1.2d$ | 6.3.8 条 | 全/50 | 被扩螺栓孔 0 个，检查 50 处，全部合格。 | 合格 |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格，一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整，合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师：王 XX 年 月 日 | | | | |

7 钢零件及钢部件加工

7.2 切割

I 主控项目

7.2.1 钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱。这些缺陷在气割后都能较明显地暴露出来，一般观察（用放大镜）检查即可，但有特殊要求的气割面或剪切时则不然，除观察外，必要时应采用渗透、磁粉或超声波探伤检查。

II 一般项目

7.2.2 切割中气割的允许偏差值是根据热切割的专业标准，并结合有关截面尺寸及缺口深度的限制提出的。

7.3 矫正和成型

I 主控项目

7.3.1 对冷矫正和冷弯曲的最低环境温度进行限制，是为了保证钢材在低温情况下受到外力时不致产生冷脆断裂。在低温下钢材受外力而脆断要比冲孔和剪切加工时而断裂更敏感，故环境温度限制较严。

7.3.2 火焰加热矫正温度超过900℃，材质会下降；800℃~900℃是热塑性变形的理想温度；低于600℃矫正效果不大。

II 一般项目

7.3.3 钢材和零件在矫正过程中，矫正设备和吊运都有可能对

表面产生影响。本条按照钢材表面缺陷的允许程序规定了划痕深度不得大于 0.5mm，且深度不应大于该钢材厚度允许负偏差的 1/2，以保证表面质量。

7.3.4、7.3.5 冷矫正和冷弯的最小曲率半径和最大弯曲矢高的规定是根据钢材的特性、工艺的可行性以及成形后外观质量的限制提出的。

7.3.6 本条对钢材矫正成型后的允许偏差值做了规定，除钢板的局部平面度外，对其他指标的允许偏差做了较严格的规定。

7.4 边缘加工

I 主控项目

7.4.1 为消除切割对主体钢材造成的冷作硬化和热影响等不利影响，使边缘加工达到设计规范中关于加工边缘应力取值和压杆曲线的有关要求，规定边缘加工的最小刨削量不应小于 2.0mm。

II 一般项目

7.4.2 本条保留了相邻两夹角和加工面垂直度的质量指标，以控制零件外形满足组装、拼装和受力的要求，加工边直线度的偏差不得与尺寸偏差叠加。

7.5 球节点加工

I 主控项目

7.5.1 螺栓球由圆钢经加热后锻压而成，在加工过程中有时会产生表面微裂纹，表面微裂纹可经打磨处理消除，严禁存在深度更深或内部的裂纹。

7.5.4 焊接球由两个半球焊接而成，半球由钢板经加热后通过上、下模具压制而成，在此过程中应严格控制工艺，避免钢板表

而产生裂纹、褶皱等缺陷。为保证两半球对接处的焊接质量，半球压制完后，一般要求采用机械方式切除飞边并加工成坡口。

II 一般项目

7.5.9 焊接球加工的允许偏差值中壁厚减薄量允许偏差由两部分组成：一是钢板负偏差，二是在压制过程中半球局部拉薄量，是根据国内许多生产厂家长期生产实践统计计算而来，同时根据工程实际需要增加了焊接球的规格尺寸。

7.6 铸钢件加工

I 主控项目

7.6.1 铸钢件与其他构件连接的部位，即主、支管管口的焊接坡口周围 150mm 区域，耳板上销轴连接孔四周 150mm 区域以及其他各种需连接的部位周围 150mm 范围内均应进行 100% 超声波检测（如长度不足 150mm，则全长检测），确保连接部位的质量达到现行国家标准和设计要求。

II 一般项目

7.6.2 铸钢件与其他构件的连接面，为保证焊接质量，要求焊前进行打磨处理，其表面粗糙度 R_a 不应大于 $25\mu m$ 。对于连接孔、轴的机械加工表面，表面粗糙度不应大于 $12.5\mu m$ 。

7.6.3、7.6.4 这两条依据本标准中“钢管构件外形尺寸的允许偏差”“钢管杆件加工的允许偏差”“零部件铣削加工后的允许偏差”和“边缘加工的允许偏差”结合制作实践适当修改而定。同轴度、平面平行度偏差的规定值是按照组装、焊接和铸钢件的受力要求而提出的。表 7.6.3 中的“轴（外圆）直径”是指伸入钢管（或孔）中的铸钢件轴（外圆）的直径尺寸。

7.7 制孔

I 主控项目

7.7.1 本条为了与现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017一致，保证加工质量，对A、B级螺栓孔的质量做了规定。根据现行国家标准《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T 3103.1的规定，产品等级分为A、B、C三级，为了便于操作和严格控制，对螺栓孔直径10~18、18~30和30~50三个级别的偏差值做了规定。

条文中Ra是根据现行国家标准《产品几何技术规范(GPS) 表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值》GB/T 1031确定的。

A、B级螺栓孔的精度偏差和孔壁表面粗糙度是指先钻小孔，组装后绞孔或铣孔应达到的质量标准。

C级螺栓孔包括普通螺栓孔和高强度螺栓孔。

II 一般项目

7.7.3 本条规定了超差孔的处理方法。注意补焊后孔部位应修磨平整。

7.8 检验批质量验收记录

7.8.1 表7-1为钢零件及钢部件加工分项工程检验批质量验收记录的样表。

表 7-1 钢零件及钢部件加工检验批质量验收记录

编号：020303001

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 钢零部件加工 |
|-----------------|------------------------------|--|---|---------------|---------------------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | 50 个 |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | 一层 3-4 轴交 E-K 轴 |
| 施工依据 | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755—2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx—202 × | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 主控项目 | 1 材料进场 | 钢板的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求。钢板进场时，应按相关标准的规定抽取试件且进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果符合国家标准的规定 | 4.2.1 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，通过进场验收。 |
| | | 型材和管材的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求。型材和管材进场时，应按相关标准的规定抽取试件进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果符合国家标准的规定 | 4.3.1 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，通过进场验收。 |
| | | 铸钢件的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求。铸钢件进场时，应按相关标准的规定抽取试件进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和端口尺寸允许偏差检验，检验结果符合相关标准的规定 | 4.4.1 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，通过进场验收。 |
| | 2 钢材复验 | 钢板抽样复验结果 | 4.2.2 条 | 全/ | 复验合格， 报告编号：xxxxx |
| | | 型材、管材抽样复验结果 | 4.3.2 条 | 全/ | 复验合格， 报告编号：xxxxx |
| | | 铸钢件抽样复验结果 | 4.4.2 条 | 全/ | 复验合格， 报告编号：xxxxx |
| | 3 切面质量 | 钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、毛刺和分层 | 7.2.1 条 | 全/ | 全数检查合格 |
| | 4 矫正和成型 | 碳素结构钢在低于 -16℃ 和低合金结构钢在低于 -12℃ 时不应进行冷矫正和冷弯曲 | 7.3.1 条 | 全/ | 施工资料齐全， 符合要求 |
| | | 热轧碳素结构钢和低合金结构钢热加工成型或热矫正是，加热温度、冷却温度等工艺应符合 GB 50755 的规定 | 7.3.2 条 | 全/ | 施工资料齐全， 符合要求 |

续表 7-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|--------------|---------------------------|---|-------------------|------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----|
| 5 | 边缘 加工 | 气割或机械剪切的零件进行边缘加工时，刨削余量不宜<2.0mm | | 7.4.1条 | 全/ | 施工资料齐全，符合要求 | 合格 | |
| | | 螺栓球成型后表面不应有裂纹、褶皱和过烧 | | 7.5.1条 | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | |
| 6 | 螺栓 球、 焊接 球 加工 | 封板、锥头、套筒表面不得有裂纹、过烧及氧化皮 | | 7.5.2条 | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | |
| | | 封板、锥头与杆件连接焊缝质量应满足设计要求；设计无要求时应符合第5章规定的二级焊缝质量等级标准 | | 7.5.3条 | 3/3 | 抽查3个，合格3个，报告编号：xxxxx | 合格 | |
| | | 焊接球的半球由钢板压制成型后表面不应有裂纹、褶皱 | | 7.5.4条 | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | |
| | | 焊接球的焊缝质量应满足设计要求，当设计无要求时应符合本标准第5章规定的二级焊缝质量等级标准 | | 7.5.5条 | 3/3 | 抽查3个，合格3个，报告编号：xxxxx | 合格 | |
| | | A、B级螺栓孔（I类孔）应具有H12精度，孔壁表面粗糙度Ra≤12.5μm | | | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | |
| 主控 项 目 | 7 | C级螺栓孔（II类孔）孔壁表面粗糙度Ra≤25μm | | | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | |
| | | A、B级螺栓允许偏差 (mm) | 螺栓 公称 直径 | 10~18 | 0.00 -0.18 | 3/3 | -0.08；-0.06；-0.05 | 合格 |
| | | | | 18~30 | 0.00 -0.21 | 3/3 | -0.11；-0.14；-0.10 | 合格 |
| | | | | 30~50 | 0.00 -0.25 | 3/3 | -0.17；-0.12；-0.15 | 合格 |
| | | A、B级螺栓允许偏差 (mm) | 螺栓 孔 直 径 | 10~18 | +0.18 0.00 | 3/3 | 0.15；0.10；0.13 | 合格 |
| | | | | 18~30 | +0.21 0.00 | 3/3 | 0.15；0.17；0.11 | 合格 |
| | | | | 30~50 | +0.25 0.00 | 3/3 | 0.16；0.12；0.14 | 合格 |
| | | C级螺栓孔 检查允许偏差 (mm) | | 直径 | +1.0 0.0 | 3/3 | 0.5；0.7；0.3 | 合格 |
| | | | | 圆度 | 2.0 | 3/3 | 1.6；1.3；1.1 | 合格 |
| | | | | 垂直度 | 0.03t, 且≤2.0 | 3/3 | 1.2；1.6；1.1 | 合格 |
| 8 | 节点 探伤 | 铸钢件与其他构件连接部位四周150mm区域按GB/T 7233.1和GB/T 7233.2的规定进行100%的超声波探伤，检测结果符合国家标准的规定并满足设计要求 | | 7.6.1条 | 全/ | 资料齐全，符合要求 | 合格 | |

续表 7-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|-----------------------|-----------------------------|--|---|---------------|------------------|----------|
| 一般项目 | 1 材料 规 格 尺 寸 | 钢板厚度及其允许偏差应满足产品标准和设计文件的要求 | 4.2.3 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | 型材、管材外形尺寸允许偏差应满足产品标准的要求 | 4.3.4 条 | 3/3 | 抽查 3 根, 合格 3 根 | 合格 |
| | | 铸钢件及其各构件连接端口的几何尺寸允许偏差符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.4.3 条 | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | 2 钢材 表 面 质 量 | 钢板表面 外观质量 (4.2.5 条) | 钢板表面锈蚀、麻点、划痕的深度≤钢材厚度允许负偏差的 1/2, 且≤0.5mm | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | 钢板表面的锈蚀等级应符合 GB/T 8923.1 中 C 级及以上等级 | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | 钢板端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷 | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | 型材、管材的表面外观质量 | 4.3.5 条 | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | 铸钢件表面清洁 | 4.4.4 条 | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | 铸钢件表面粗糙度、铸钢节点与其他构件焊接的端孔表面粗糙度应符合产品标准的规定并满足设计要求 | 4.4.5 条 | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | 铸钢件连接面的表面粗糙度 | <25μm | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | 连接孔、轴的表面粗糙度 | <12.5μm | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | 铸钢件表面质量 | 7.6.6 条 | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| 3 切 割 精 度 | 气割的允许偏差 (mm) 7.2.2 条 | 零件宽度、长度 | ±3.0mm | 3/3 | 0.5, 1.5, 1.5 | 100% |
| | | 切割面平面度 | 0.05t, 且≤2.0mm | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 100% |
| | | 割纹深度 | 0.3mm | 3/3 | 0.1, 0.2, 0.2 | 100% |
| | 气割的允许偏差 (mm) 7.2.3 条 | 局部缺口深度 | 1.0mm | 3/3 | 0.5, 0.8, 0.7 | 100% |
| | | 零件宽度、长度 | ±3.0mm | 3/3 | -1.0, 2.0, 1.5 | 100% |
| | | 边缘缺棱 | 1.0mm | 3/3 | 0.5, 0.8, 0 | 100% |
| | | 型钢端部垂直度 | 2.0mm | 3/3 | 1.0, 1.5, 1.5 | 100% |
| | 4 矫 正 质 量 | 矫正后的钢材表面不应有明显凹痕或损伤, 损伤深度≤0.5mm, 且≤钢材厚度允许负偏差的 1/2 | 7.3.3 条 | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |

续表 7-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|----------------|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|----|
| 一般项目 4 矫正质量 | 钢材、型钢冷矫正的最小曲率半径和最大弯曲矢高 (mm) 7.3.4 条 | 钢板扁钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50t | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400t}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | $y - y$ | 最小曲率半径 r | 100b | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{800b}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | 角钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 90b | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{720b}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50h | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400h}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | 槽钢 | $y - y$ | 最小曲率半径 r | 90b | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{720b}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50h | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400h}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | 工字钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50h | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400h}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | $y - y$ | 最小曲率半径 r | 50b | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400b}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | 板材和型材的冷弯最小曲率半径 r | 热轧钢板 | 钢板卷压成钢管 | 碳素结构钢 15t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | 低合金结构钢 20t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 | |
| | | | | 碳素结构钢 10t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 | |
| | | | | 低合金结构钢 12t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 | |
| | | | | 碳素结构钢 3t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 | |
| | | | 方矩管 弯直角 | 低合金结构钢 4t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 | |
| | | | | 碳素结构钢 20d | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 | |
| | | | | 低合金结构钢 25d | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 | |
| | | | | 碳素结构钢 20d | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 | |
| | | | | 低合金结构钢 25d | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 | |
| | | | 冷成型 直缝钢管 | 碳素结构钢 30h (b) | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 | |
| | | | | 低合金结构钢 35h (b) | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 | |

续表 7-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|---------|----------|--------------------|------------------------|--|------|------------------|------------------|----|
| 一般项目 | 4 矫正质量 | 板材和型材的冷弯最小曲率半径 r | 热轧 H型钢 | 碳素结构钢 | 25h | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | 低合金结构钢 | 30h | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | 碳素结构钢 | 20b | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | 低合金结构钢 | 25b | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | 槽钢、角钢 | 碳素结构钢 | 20b | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | 低合金结构钢 | 25b | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | 钢板矫正后的允许偏差 mm | 钢板的局部平面度 | $t \leq 6$ | 3.0 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $6 < t \leq 14$ | 1.5 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $t > 14$ | 1.0 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 型钢弯曲矢高 | $l/1000$, 且不大于 5.0 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | 钢板矫正后的允许偏差 mm | 角钢肢的垂直度 | $b/100$ 双肢栓接角钢的角度不得大于 90° | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | | 槽钢翼缘对腹板的垂直度 | $b/80$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | | 工字钢、H型钢翼缘对腹板的垂直度 | $b/100$, 且不大于 2.0 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | | 直径 | $\pm d/200$, 且 $\leq \pm 3.0$ | 全/30 | 检查 30 个, 合格 30 个 | 合格 | |
| | 5 边缘加工精度 | 钢管弯曲成型和矫成后的允许偏差 mm | 钢管、箱形杆件侧弯 | $l < 4000$, $\Delta \leq 2.0$ $4000 \leq l < 16000$, $\Delta \leq 3.0$ $l \geq 16000$, $\Delta \leq 5.0$ | 全/30 | 检查 30 个, 合格 30 个 | 合格 | |
| | | | 椭圆度 | $f \leq d/200$, 且 ≤ 3.0 | 全/30 | 检查 30 个, 合格 30 个 | 合格 | |
| | | | 曲率弧长 > 1500 | $\Delta \leq 2.0$ | 全/30 | 检查 30 个, 合格 30 个 | 合格 | |
| | | | 铸钢件矫正后表面质量 | 7.6.5 条 | 全/30 | 检查 30 个, 合格 30 个 | 合格 | |
| | | 边缘加工允许偏差 | 零件宽度、长度 | $\pm 1.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | | 加工边直线度 | $l/3000$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | 焊缝坡口允许偏差 | 加工面垂直度 | $0.025t$, 且 $\leq 0.5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | | 加工面表面粗糙度 | $R_a \leq 50\mu\text{m}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | | 坡口角度 | $\pm 5^\circ$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | 铣床铣削加工边缘后允许偏差 | 钝边 | $\pm 1.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | | 两端铣平时零件长度、宽度 | $\pm 1.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | | 铣平面的平面度 | $0.02t$, 且 $\leq 0.3\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | | 铣平面的垂直度 | $h/1500$, 且 $\leq 0.5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |

续表 7-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|---------|--------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|----|
| | | | 2 标准规定 | | | | | |
| 一般项目 | 6 | 螺栓球、接球加工精度 | 螺栓球加工的允许偏差 | 球直径 $D \leq 120\text{mm}$ | $+2.0\text{mm}$ -1.0mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $D > 120\text{mm}$ | $+3.0\text{mm}$ -1.5mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | 球圆度 $D \leq 120\text{mm}$ | 1.5mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $120\text{mm} < D \leq 250\text{mm}$ | 2.5mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $D > 250\text{mm}$ | 3.5mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | 同一轴线上两铣平面平行度 $D \leq 120\text{mm}$ | 0.2mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $D > 120\text{mm}$ | 0.3mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | 铣平面距求重心距离 | $\pm 0.2\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | 相邻两螺栓孔中心线夹角 | $\pm 30'$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | 两铣平面与螺栓孔轴线垂直度 | $0.005r$ (mm) | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 焊接球加工的允许偏差 | 球直径 $D \leq 300\text{mm}$ | $\pm 1.5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $300\text{mm} < D \leq 500\text{mm}$ | $\pm 2.5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $500\text{mm} < D \leq 800\text{mm}$ | $\pm 3.5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $D > 800\text{mm}$ | $\pm 4.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | 球圆度 $D \leq 300\text{mm}$ | 1.5mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $300\text{mm} < D \leq 500\text{mm}$ | 2.5mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 壁厚减薄量 | $500\text{mm} < D \leq 800\text{mm}$ | 3.5mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $D > 800\text{mm}$ | 4.0mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $t \leq 10$ | $0.18t$, 且 $\leq 1.5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $10 < t \leq 16$ | $0.15t$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $16 < t \leq 22$ | $0.12t$, 且 $\leq 2.5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $22 < t \leq 45$ | $0.11t$, 且 $\leq 3.5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 对口错边量 | $t > 45$ | $0.08t$, 且 $\leq 4.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $t \leq 20$ | 1.0mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $20 < t \leq 40$ | 2.0mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | | $t > 40$ | 3.0mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 焊缝余高 | | 0mm ~ 1.5mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 螺栓球螺纹尺寸应符合 GB/T 196 的规定, 螺纹公差应符合 GB/T 197 中 6H 级精度的规定 | | 7.5.6 条 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 焊接球表面应光滑平整, 局部凹凸不平不应大于 1.5mm | | 7.5.8 条 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| 7 | 管件加工精度 | 钢管杆件加工的允许偏差 (mm) | 长度 | | ± 1.0 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 端面对管轴的垂直度 | | $0.005r$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 管口曲线 | | 1.0 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |

续表 7-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----|
| 一般 项目 8 | 制孔精度 | 有连接要求的轴（外圆）和孔机械加工允许偏差 7.6.3 条 | 轴（外圆）直径 | $-d/200$, 且 $\leq -2.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 孔径 | $d/200$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 圆度 | $d/200$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 端面垂直度 | $d/200$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 管口曲线 | 2.0mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 同轴度 | 1.0mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 邻两轴线夹角 | $\pm 25'$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | 有连接要求的平面、端面、边缘机械加工的允许偏差 7.6.4 条 | 加工面对轴线的垂直度 $L/1500$, 且 2.0mm | 长度、宽度 | $\pm 1.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 平面平行度 | 0.5mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 平面度 | $0.3/\text{m}^2$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 加工边直线度 | $L/3000$, 且 2.0mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 相邻两加工边夹角 | 30' | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 切割面平面度 | $0.05t$ 且不应 $\leq 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | 焊接坡口采用气割方法加工的允许偏差 7.6.7 条 | 局部缺口深度 | 割纹深度 | 0.3mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 端面垂直度 | $d/500$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 坡口角度 | $+5^\circ$ 0 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 钝边 | $\pm 1.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 螺栓孔孔距范围 | 孔间距离 | — | — | — |
| | | | 500mm | 同一组内任意两孔间 $\pm 1.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | 螺栓孔孔距的允许偏差 | 501mm ~ 1200mm | 相邻两组的端孔间 | $\pm 1.5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 同一组内任意两孔间 | $\pm 1.5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 相邻两组的端孔间 | $\pm 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 同一组内任意两孔间 | — | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 相邻两组的端孔间 | $\pm 2.5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 同一组内任意两孔间 | — | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | > 3000mm | 相邻两组的端孔间 | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格, 一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整, 合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | |

8 钢构件组装工程

8.2 部件拼接与对接

I 主控项目

8.2.1 本条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020第8.2.1条，是强制性条文，应严格执行。

钢部件的拼接或对接，原则上对接处应与原部件等强，此部分内容往往不在设计考虑的范围内，属于制作单位为接料所应遵循的工艺要求，在实际工程中经常出现质量问题，所以做此要求。

II 一般项目

8.2.2 钢板的长度和宽度有限，大多需要进行拼接，由于翼缘板与腹板相连有两条角焊缝，因此翼缘板不应再设纵向拼接缝，只允许长度拼接，而腹板则长度、宽度均可拼接，拼接缝可为十字形或T字形，翼缘板或腹板接缝宜错开200mm以上，以避免焊缝交叉和焊缝缺陷的集中。

8.3 组 装

I 主控项目

8.3.1 起拱度或不下挠均指吊车梁安装就位后的状况，因此，吊车梁在工厂制作完后，要检验其起拱度或下挠与否，应与安装就位的支承状况基本相同，即将吊车梁立放并在支承点处将梁垫高一点，以便检测或消除梁自重对拱度或挠度的影响。

8.5 钢构件外形尺寸

I 主控项目

8.5.1 根据多年工程实践，综合考虑钢结构工程施工中钢构件部分外形尺寸的质量指标，将对工程质量有决定性影响的指标，如“单层柱、梁、桁架受力支托（支承面）表面至第一安装孔距离”等6项作为主控项目，其余指标作为一般项目。

8.6 检验批质量验收记录

8.6.1 表8-1为钢构件组装分项工程检验批质量验收记录的样表。

表 8-1 钢构件组装分项工程检验批质量验收记录

编号：020304001

| 单位(子单位)工程名称 | | 分部(子分部)工程名称 | 主体结构(钢结构) | 分项工程名称 | 钢构件组装 |
|-------------|--------------------------------|--|---|---------------|--------------------------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批容量 | 25 件 |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批部位 | 一层 3-4 轴交 E-K 轴 |
| 施工依据 | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755 - 2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 - 2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx - 202 x | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 1 | 拼接 对接 焊缝 | 钢材、钢部件拼接或对接时所采用的焊缝质量等级满足设计要求。设计无要求时应采用质量等级不低于二级的熔透焊缝；直接承受拉力的焊缝，应采用一级熔透焊缝 | 8.2.1 条 | 全/50 | 资料齐全，符合要求。 报告编号：xxxxx |
| 2 | 吊车 梁 (桁 架) | 钢吊车梁的下翼缘不得焊接临时工件 | 8.3.1 条 | 全/50 | 检查 50 处，合格 50 处 |
| 主控项目 | 3 | 端部 铣平 精度 的 允许 偏差 | 两端铣平时构件长度 | ±2.0mm | 3/3 |
| | | | 两端铣平时零件长度 | ±0.5mm | 3/3 |
| | | | 铣平面的平面度 | 0.3mm | 3/3 |
| | | | 铣平面面对轴线的垂直度 | l/1500mm | 3/ |
| 4 | 外形 尺寸 的 允许 偏差 | 单层柱、梁、桁架受力支托(支承面)表面至第一安装孔距离 | ±1.0mm | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 |
| | | | ±1.0mm | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 |
| | | 多节柱铣平面至第一安装孔距离 | ±3.0mm | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 |
| | | 实腹梁两端最外侧安装孔距离 | ±3.0mm | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 |
| | | 构件连接处的截面几何尺寸 | ±3.0mm | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 |
| | | 柱、梁连接处的腹板中心线偏移 | 2.0mm | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 |
| | | 受压构件(杆件)弯曲矢高 | l/1000, 且≤10.0mm | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 |

续表 8-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|---------------------------------|---|---|---|--|-------------------|--|----------------------|
| 一般项目 | 1 部件 拼接 与 对接 | 焊接 H 型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝错开的间距不宜小于 200mm。翼缘板拼接长度不应小于 2 倍翼缘板宽且不小于 600mm；腹板拼接宽度不应小于 300mm，长度不应小于 600mm | 8.2.2 条 | 全/10 | 检查 10 处，合格 10 处 | 合格 | |
| | | 箱形构件的侧板拼接长度不应小于 600mm，相邻两侧板拼接缝的间距不宜小于 200mm；侧板在宽度方向不宜拼接，当截面宽度超过 2400mm 确需拼接时，最窄拼接宽度不宜小于板宽的 1/4 | 8.2.3 条 | 全/10 | 检查 10 处，合格 10 处 | 合格 | |
| | | 热轧型钢可采用直口全熔透焊接拼接，其拼接长度不应小于 2 倍截面高度且不应小于 600mm。动载或设计有疲劳验算要求的应满足其设计要求 | 8.2.4 条 | 全/10 | 检查 10 处，合格 10 处 | 合格 | |
| | | 除采用卷制方式加工成型的钢管外，钢管接长时每个节间宜为一个接头，最短接长长度应 | 钢管直径 ≤800mm | ≥600mm | 全/ | 检查 10 处，合格 10 处 | 合格 |
| | | 钢管接长时，相邻管节或管段的纵向焊缝应错开，错开的最小距离（沿弧长方向）不应小于 5 倍的钢管壁厚。主管拼接焊缝与相贯的支管焊缝间的距离不应小于 80mm | 钢管直径 >800mm | ≥1000mm | 全/ | 检查 10 处，合格 10 处 | 合格 |
| | | | 8.2.6 条 | 全/ | 检查 10 处，合格 10 处 | 合格 | |
| 2 焊接 H 型 钢组 装精 度 | 焊接 H 型 钢组 装尺 寸的 允许 偏差 | 截面 高度 h | $h < 500$ $500 \leq h \leq 1000$ $h > 1000$ | $\pm 2.0\text{mm}$ $\pm 3.0\text{mm}$ $\pm 4.0\text{mm}$ | 3/3 | 1.0, 1.5, -0.5 2.0, 1.5, 1.0 1.0, 1.5, 1.0 | 100% |
| | | 截面宽度 b | $\pm 3.0\text{mm}$ | | 3/3 | 1.0, 1.5, 2.0 | 100% |
| | | 腹板中心偏移 e | 2.0 | | 3/3 | 1.0, 0.5, 1.0 | 100% |
| | | 翼缘板垂直度 Δ | $b/100$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | | 3/3 | 抽查 3 件，合格 3 件 | 合格 |
| | | 弯曲矢高 | $l/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | | 3/3 | 抽查 3 件，合格 3 件 | 合格 |
| | | 扭曲 | $h/250$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | | 3/3 | 抽查 3 件，合格 3 件 | 合格 |
| | | 腹板局部平面度 f | $t \leq 6$ $6 < t < 14$ $t \geq 14$ | 4.0 3.0 2.0 | 3/3 3/3 3/3 | 1.0, 1.5, -0.5 2.0, 1.5, 1.0 1.0, 1.5, 1.0 | 100% 100% 100% |

续表 8-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|---------|---------------|-------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------|
| 一般项目 | 3 焊接组装精度 | 焊接连接组装尺寸的允许偏差 | 对口错边△ | $t/10$, 且≤3.0mm | 3/3 | 1.0, 1.5, 0.5 | 100% | |
| | | | 间隙 a | 1.0mm | 3/3 | 0.3, 0.5, 0.5 | 100% | |
| | | | 搭接长度 a | ±5.0mm | 3/3 | 1.0, 1.5, 1.0 | 100% | |
| | | | 缝隙△ | 1.5mm | 3/3 | 0.3, 0.5, 0.4 | 100% | |
| | | | 高度 h | ±2.0mm | 3/3 | 0.8, 0.5, 0.5 | 100% | |
| | | | 垂直度△ | $b/100$, 且≤3.0mm | 3/3 | 0.3, 0.5, 0.5 | 100% | |
| | | | 型钢错位△ | 1.0mm | 3/3 | 0.3, 0.5, 0.3 | 100% | |
| | | | 其他 | 2.0mm | 3/3 | 0.8, 0.5, 0.5 | 100% | |
| | | | 箱形截面高度 h | ±2.0mm | 3/3 | 0.6, 0.5, 0.7 | 100% | |
| | | | 宽度 b | ±2.0mm | 3/3 | 0.3, 0.5, 0.8 | 100% | |
| | | | 垂直度△ | $b/200$, 且≤3.0mm | 3/3 | 1.3, 0.5, 0.5 | 100% | |
| 4 顶紧接触面 | 5 轴线交点错位 | 6 铣平面保护 | 设计要求顶紧的接触面应有 75% 以上的面积紧贴, 且边缘最大间隙 ≤0.8mm | | 8.4.2 条 | 全/10 | 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 桁架结构组装, 杆件轴线角度偏移 ≤4mm | | 8.3.4 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | 铣平面和顶紧接触面应有防锈保护 | | 8.4.3 条 | 全/10 | 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| 7 外形尺寸 | 单节钢柱外形尺寸的允许偏差 | 柱底面到柱端与桁架连接的最上一个安装孔距离 l | $\pm l/1500$, 且不超过 ±15.0mm | | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | $\pm l_1/2000$, 且不超过 ±8.0mm | | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 牛腿面的翘曲△ | | 2.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | 柱身弯曲矢高 | | $H/1200$, 且≤12.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | 柱身扭曲 | 牛腿处 | 3.0mm | 3/3 | 1.0, 1.5, 0.5 | 100% |
| | | | | 其他处 | 8.0mm | 3/3 | 3.3, 2.5, 4.5 | 100% |
| | | | 柱截面几何尺寸 | 连接处 | ±3.0mm | 3/3 | 1.0, 1.5, 1.0 | 100% |
| | | | | 非连接处 | ±4.0mm | 3/3 | 2.3, 0.5, 1.4 | 100% |
| | | | 柱脚底板平面度 | | 5.0mm | 3/3 | 2.8, 1.5, 2.5 | 100% |
| | | | 柱脚螺栓孔中心对柱轴线的距离 a | | 3.0mm | 3/3 | 1.3, 0.5, 0.8 | 100% |

续表 8-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|-----------|---------------|---|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| 一般项目 7 | 外形尺寸 的允许偏差 | 多节 钢柱 外形 尺寸 允许 偏差 | 一节柱高度 H | ± 3.0mm | 3/3 | -0.3, 0.5, 1.3 | 100% | |
| | | | 两端最外侧安装孔距离 l_3 | ± 2.0mm | 3/3 | 0.8, 0.5, 0.5 | 100% | |
| | | | 铣平面到第一排安装孔距离 a | ± 1.0mm | 3/3 | 0.6, 0.5, 0.7 | 100% | |
| | | | 柱身弯曲矢高 f | H/1500, 且≤5.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | | 一节柱的柱身扭曲 | h/250, 且≤5.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | | 牛腿端孔到柱轴线距离 l_2 | ± 3.0mm | 3/3 | 1.0, 1.5, 0.5 | 100% | |
| | | | 牛腿的翘曲或扭曲△ | $l_2 \leq 1000$ $l_2 > 1000$ | 2.0mm 3.0mm | 3/3 3/3 | 0.3, 0.5, 0.5 1.0, 1.5, 1.0 | 100% 100% |
| | | | 柱截面尺寸 | 连接处 非连接处 | ± 3.0mm ± 4.0mm | 3/3 3/3 | 0.3, 0.5, 0.4 0.8, 1.5, 2.5 | 100% 100% |
| | | | 柱脚底板平面度 | 5.0mm | 3/3 | 2.3, 1.5, 1.5 | 100% | |
| | | | 翼缘板对腹板的垂直度 | 连接处 其他处 | 1.5mm $b/100$, 且≤3.0mm | 3/3 3/3 | 0.3, 0.5, 0.3 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% 合格 |
| | | | 柱脚螺栓孔对柱轴线的距离 a | 3.0mm | 3/3 | 1.3, 1.5, 1.5 | 合格 | |
| | | | 箱形界面连接处对角线差 | 3.0mm | 3/3 | 1.3, 0.5, 1.3 | 合格 | |
| | | | 箱型、十字形柱身板垂直度 | $h(b)/150$, 且≤5.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | 复杂 截面 钢柱 外形 尺寸 的允许 偏差 | 双箱体 | 连接处 非连接处 | ± 4.0mm + 8.0mm - 4.0mm | 3/3 3/3 | -1.0, 1.5, 2.0 0.3, 0.5, 0.4 | 100% 100% |
| | | | | 翼板宽度 b | ± 2.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 0.5 | 100% |
| | | | | 腹板间距 b_0 | ± 3.0mm | 3/3 | 2.3, 1.5, 1.5 | 100% |
| | | | | 翼板间距 h_0 | ± 3.0mm | 3/3 | 0.3, 0.5, 0.3 | 100% |
| | | | | 垂直度△ | $h/150$, 且≤6.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | | 连接处 非连接处 | ± 4.0mm + 8.0mm - 4.0mm | 3/3 3/3 | 1.0, 1.5, 1.0 2.3, 0.5, -0.4 | 100% 100% |
| | | | 三箱体 | 翼板宽度 b | ± 2.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, -0.5 | 100% |
| | | | | 腹板间距 b_0 | ± 3.0mm | 3/3 | 2.3, 1.5, 1.5 | 100% |
| | | | | 翼板间距 h_0 | ± 3.0mm | 3/3 | 1.5, 0.5, -0.8 | 100% |
| | | | | 垂直度△ | ≤ 6.0mm | 3/3 | 2.3, 0.5, 2.4 | 100% |
| | | | 特殊 箱体 | 连接处 非连接处 | ± 5.0mm + 12.0mm - 5.0mm | 3/3 3/3 | 2.8, 1.5, -0.5 5.5, 2.5, -0.8 | 100% 100% |
| | | | | 箱形截面高度 h | ± 3.0mm | 3/3 | 2.3, 0.5, 2.4 | 100% |
| | | | | 翼板间距 h_0 | ± 3.0mm | 3/3 | 2.8, 1.5, -0.5 | 100% |
| | | | | 垂直度△ | $h/150$, 且≤5.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% |
| | | | | 箱体截面尺寸 | ± 2.0mm | 3/3 | 1.6, 0.5, 0.4 | 100% |

续表 8-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|-----------|-------------------------|------------|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------|
| 一般项目 7 | 外形尺寸 焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差 | 梁长度 l | 端部有凸缘支座板 | 0mm -5.0mm | 3/3 | -0.8, -1.5, -0.5 | 100% | | |
| | | | 其他形式 | $\pm l/2500$, 且不超过 $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | | |
| | | | 端部高度 l | $h \leq 2000$ | $\pm 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 1.6, 0.5, 0.4 | 100% | |
| | | | $h > 2000$ | $\pm 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 0.8, 1.5, -0.5 | 100% | | |
| | | | 拱度 | 设计要求起拱 | $\pm l/5000\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | | | 设计未要求起拱 | 10.0mm -5.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, -0.5 | 100% | |
| | | | 侧弯矢高 | | $l/2000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | | 扭曲 | | $h/250$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | | 腹板局部平面度 | $t \leq 6$ | 5.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 0.5 | 100% | |
| | | | | $6 < t < 14$ | 4.0mm | 3/3 | 1.6, 1.5, 0.5 | 100% | |
| | | | | $t \geq 14$ | 3.0mm | 3/3 | 0.9, 1.5, 0.6 | 100% | |
| | | | 翼缘板对腹板的垂直度 | | $b/250$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | | 吊车梁上翼缘与轨道接触面平面度 | | 1.0mm | 3/3 | 0.5, 0.5, 0.8 | 100% | |
| | | | 箱形截面对角线差 | | 3.0mm | 3/3 | 2.3, 0.5, 2.4 | 100% | |
| | | | 箱形截面两腹板至翼缘板中心线距离 a | 连接处 | 1.0mm | 3/3 | 0.8, 0.5, 0.5 | 100% | |
| | | | | 其他处 | 1.5mm | 3/3 | 0.5, 0.5, 0.8 | 100% | |
| | | | 梁端板的平面度 (只允许凹进) | | $h/500$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | | 梁端板与腹板的垂直度 | | $h/500$, 且 $\leq 2.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | | 钢桁架外形尺寸的允许偏差 | $l \leq 24\text{m}$ | +3.0mm -7.0mm | 3/3 | 1.8, -0.5, -0.5 | 100% | |
| | | | | | +5.0mm -10.0mm | 3/3 | 2.5, 0.5, 0.8 | 100% | |
| | | | | 桁架跨中高度 | $\pm 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 0.8, -5.5, 3.5 | 100% | |
| | | | | 桁架跨中拱度 | 设计要求起拱 | $\pm l/5000\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% |
| | | | | | 设计未要求起拱 | +10.0mm -5.0mm | 3/3 | 0.5, 2.5, -0.8 | 100% |
| | | | 相邻节间弦杆弯曲 | | $l_1/1000\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | | 支承面到第一个安装孔距离 a | | $\pm 1.0\text{mm}$ | 3/3 | 0.5, 0.5, -0.8 | 100% | |
| | | | 檩条连接支座间距 a | | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 0.5, 2.5, -0.8 | 100% | |

续表 8-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|------------------------|--|--|---|---------------|----------------|----------|--|
| 一般项目 7 | 钢管 构件 外形 尺寸 的 允许 偏差 | 直径 d | $\pm d/250$, 且不超过 $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | 构件长度 l | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 1.5, 2.5, -0.8 | 100% | |
| | | 管口圆度 | $d/250$, 且 $\leqslant 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | 管端面管轴线垂直度 | $d/500$, 且 $\leqslant 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | 弯曲矢高 | $l/1500$, 且 $\leqslant 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | 对口错边 | $l/10$, 且 $\leqslant 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | 支撑 系统 钢 构件 外形 尺寸 允许 偏差 | 构件长度 l | $\pm 4.0\text{mm}$ | 3/3 | 1.5, 0.5, -0.8 | 100% | |
| | | 构件两端最外侧 安装孔距离 l_1 | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 0.5, 2.5, -0.6 | 100% | |
| | | 构件弯曲矢高 | $l/1000$, 且 $\leqslant 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | 截面尺寸 | $+5.0\text{mm}$ -2.0mm | 3/3 | 2.5, 0.5, -0.8 | 100% | |
| | 钢平 台、 钢梯 和 防护 栏杆 外 形 尺 寸 的 允 许 偏 差 | 平台长度和宽度 | $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 0.5, 2.5, -1.8 | 100% | |
| | | 平台两对角线差 $ l_1 - l_2 $ | 6.0mm | 3/3 | 3.2, 0.5, -0.9 | 100% | |
| | | 平台支柱高度 | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 1.5, 2.5, -1.8 | 100% | |
| | | 平台支柱弯曲矢高 | 5.0mm | 3/3 | 2.5, 0.5, 2.6 | 100% | |
| | | 平台表面平面度 1m 范围内 | 6.0mm | 3/3 | 0.5, 2.5, 3.8 | 100% | |
| | | 梯梁长度 l | $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 0.5, 0.5, -0.8 | 100% | |
| | | 钢梯宽度 b | $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 0.5, 2.5, -0.6 | 100% | |
| | | 钢梯安装孔距离 a | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 1.5, 0.5, -0.8 | 100% | |
| | | 钢梯纵向挠曲矢高 | $l/1000\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% | |
| | | 踏步(棍)间距 a_1 | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 0.5, 0.5, -0.8 | 100% | |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格, 一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整, 合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | |

9 钢构件预拼装工程

9.1 一般规定

9.1.3 由于受运输、起吊等条件限制，构件为了检验其制作的整体性，由设计规定或合同要求在出厂前进行工厂拼装。预拼装均在工厂支承凳（平台）进行，因此，对所用的支承凳或平台应测量找平，且预拼装时不应使用大锤锤击，检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。

9.2 实体预拼装

I 主控项目

9.2.1 分段构件预拼装或构件与构件的总体预拼装，如为螺栓连接，在预拼装时，所有节点连接板均应装上，除检查尺寸外，还应采用试孔器检查板叠孔的通过率。本条规定了预拼装的偏差值和检验方法。

II 一般项目

9.2.3 除壳体结构为立体预拼装，并可设卡、夹具外，其他结构一般为平面预拼装，预拼装的构件应处于自由状态，不得强行固定，预拼装数量可按设计或合同要求执行。

9.4 检验批质量验收记录

9.4.1 表 9-1 为钢结构预拼装分项工程检验批质量验收记录的样表。

表 9-1 预拼装检验批质量验收记录

编号：020305001

| 单位(子单位) 工程名称 | | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 钢构件预拼装 | |
|-----------------|---|---------|--|-----------------------|---|-----------------------|----|
| 施工单位 | | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | 25 件 | |
| 分包单位 | | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | 一层 3-4 轴交 E-K 轴 | |
| 施工依据 | | | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755 - 2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 - 2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx - 202 x | | |
| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | |
| 主控项目 | 1 | 多层板叠螺栓孔 | 高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠进行螺栓孔通过率检查 | 采用比孔公称直径小1mm的试孔器检查 | 通过率≥85% | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查 | 通过率 100% | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| 一般项目 | 2 | 仿真模拟 | 实体预拼装前采用不少于螺栓孔总数 10% 的冲钉定位, 再采用临时螺栓紧固。临时螺栓在一组孔内不得少于螺栓孔数量的 20%, 且不应少于 2 个 | 9.3.1 条 | 全/10 资料齐全, 符合要求 | | 合格 |
| | | | | 9.2.2 条 | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | | 合格 |
| 一般项目 | 1 | 实体预拼装精度 | 多节柱 | 预拼装单元总长 | ± 5.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 预拼装单元弯曲矢高 | l/1500, 且≤10.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 拼口错边 | 2.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 预拼装单元柱身扭曲 | h/200, 且≤5.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 顶紧面至任一牛腿距离 | ± 2.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | 2 | 梁、桁架 | 跨度最外两端孔或两端支承面最外侧距离 | | + 5.0mm - 10.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 接口截面错位 | | 2.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | 拱度 | 设计要求起拱 | ± l/5000mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 设计未要求起拱 | l/2000mm 0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | 3 | 管构件 | 节点处杆件轴线错位 | | 4.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 预拼装单元总长 | ± 5.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 预拼装单元弯曲矢高 | l/1500, 且≤10.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 对口错边 | t/10, 且≤3.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |
| | | | | 坡口间隙 | + 2.0mm - 1.0mm | 全/10 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 |

续表 9-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|--|--|
| 一般项 目 | 2 | 实体 预 拼 装 精 度 | 构件 平面 总体 预拼 装 | 各楼层柱距 | ± 4.0mm | 全/10 | 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | |
| | | | | 相邻楼层梁与梁之间距离 | ± 3.0mm | 全/10 | 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | |
| | | | | 各层间框架两对角线之差 | Hi/2000, 且≤5.0mm | 全/10 | 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | |
| | | | | 任意两对角线之差 | Σ Hi/2000, 且≤8.0mm | 全/10 | 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | | |
| | | | 多节 柱 | 预拼装单元总长 | ± 5.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 预拼装单元弯曲矢高 | l/1500, 且≤10.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 拼口错边 | 2.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 预拼装单元柱身扭曲 | h/200, 且≤5.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 顶紧面至任一牛腿距离 | ± 2.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | 梁、 桁架 | 跨度最外两端孔或两端支承面最外侧距离 | + 5.0mm - 10.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 接口截面错位 | 2.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 拱度 | 设计要求起拱 | ± l/5000mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | | |
| | | | | | 设计未要求起拱 | l/2000mm 0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | | |
| | | | 仿真模 拟 | 节点处杆件轴线错位 | 4.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 预拼装单元总长 | ± 5.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 预拼装单元弯曲矢高 | l/1500, 且≤10.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 对口错边 | t/10, 且≤3.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 坡口间隙 | + 2.0mm - 1.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | 构件 平面 总体 预拼 装 | 各楼层柱距 | ± 4.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 相邻楼层梁与梁之间距离 | ± 3.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 各层间框架两对角线之差 | Hi/2000, 且≤5.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| | | | | 任意两对角线之差 | Σ Hi/2000, 且≤8.0mm | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | | |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格, 一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整, 合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | | | | |

10 单层、多高层钢结构安装工程

10.1 一般规定

10.1.1 本章以构件类型分节，条文中“柱”是单节柱和多节柱的统称，“柱”的各项规定两者都适用，“多节柱”安装的各项规定主要适用于多高层钢结构工程。

10.1.5 钢结构工程具有复杂性和多样性，合理的安装方法和安装顺序，保证安装完成的钢结构在竖向和平面形成稳定的空间结构，是为了保证结构施工安全，必要时可采用临时支撑或其他临时措施。安装偏差的检测应在临时支撑结构拆除前（卸载前）进行。拆除后的变形属于结构承载变形。

10.1.8 多高层钢结构每节柱定位轴线应从地面的控制轴线直接引上来，可避免安装误差参与传递。多层和超高层安装应设若干传递层，每一传递层为一基准面，测量是以基准面为基础进行的。

10.2 基础和地脚螺栓（锚栓）

I 主控项目

10.2.1 建筑物的定位轴线与基础的标高等直接影响到钢结构的安装质量，故应给予高度重视。

10.2.3 考虑到座浆垫板设置后不可调节的特性，所以规定其顶面标高允许偏差为 $0\text{mm} \sim -3.0\text{mm}$ 。

II 一般项目

10.2.6 锚栓的外露长度和螺纹长度的偏差和锚栓直径相关，且

不允许有负偏差。

10.3 钢柱安装

I 主控项目

10.3.1 钢结构安装工程质量不仅要控制原材料和构件的制作质量，而且要控制构件的运输、堆放和吊装质量，应采取可靠措施，防止构件在上述过程中变形或脱漆。如不慎构件产生变形或脱漆，应矫正或补漆后再安装。

10.3.2 顶紧面紧贴与否直接影响节点荷载或拼接柱的荷载传递，保证一定的贴紧面是非常重要的。

II 一般项目

10.3.3 钢构件的定位标记（中心线和标高等标记）不仅能提高安装精度，而且能加快安装进度。对工程竣工后正确地进行定期观测，积累工程档案资料和工程的改、扩建等至关重要。

10.3.6 在钢结构安装工程中，由于构件堆放和施工现场都是露天的，风吹雨淋，构件表面极易粘结泥沙、油污等脏物，不仅影响建筑物美观，而且时间长了还会侵蚀涂层，造成结构锈蚀。因此做出本条规定。

焊疤是在构件上固定工卡具的临时焊缝未清除干净以及焊工在焊缝接头处外引弧所造成的。构件的焊疤影响美观且易积存灰尘和粘结泥沙。

10.5 连接节点安装

I 主控项目

10.5.2 对于无明显对角线的构件，可以按每条边的对位错台控制。

II 一般项目

10.5.5 本条是综合凤凰卫视等大型复杂公建验收经验提出的。

10.6 钢板剪力墙安装

I 主控项目

10.6.2 钢板剪力墙作为抗侧力体系的一种，广泛应用于超高层钢结构中，表 10.6.2 中第二项偏差值是考虑不能超过混凝土保护层而定。

10.7 支撑、檩条、墙架、次结构安装

II 一般项目

10.7.5 本条规定是为了控制墙面檩条安装完成后结构外侧平面的平整度。

10.8 钢平台、钢梯安装

II 一般项目

10.8.3 控制楼梯的首个踏步和最后一个踏步与地面或平台的高度，是为后期装修创造条件。

10.9 主体钢结构

II 一般项目

10.9.2 钢结构施工总高度可按相对标高控制，也可按设计标高控制，在钢结构施工实施前确定。

不论采用相对标高还是设计标高进行多层、高层钢结构安

装，对同一层柱顶标高的差值均应控制在 5mm 以内，使柱顶高度偏差不致失控。

10.10 检验批质量验收记录

10.10.1 表 10-1 为单层、多高层钢结构安装分项工程单层钢结构安装检验批质量验收记录的样表。

表 10-1 单层结构安装检验批质量验收记录

编号: 020306001 (1)

| 单位(子单位)工程名称 | | | 分部(子分部)工程名称 | 主体结构(钢结构) | 分项工程名称 | 单层钢结构安装 |
|-------------|----------------------------|---|-------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| 施工单位 | | | 项目负责人 | | 检验批容量 | 25 件 |
| 分包单位 | | | 分包单位项目负责人 | | 检验批部位 | 一层 3-4 轴交 E-K 轴 |
| 施工依据 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755 - 2012 | | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 - 2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》DB 33/T xxxx - 202 x | | |
| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |
| 主控项目 | 1 基础和地脚螺栓验收 | 建筑物定位轴线 | | $l/20000$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | 全/5 | 检查 5 处, 合格 5 处 |
| | | 基础上柱的定位轴线 | | 1.0mm | 全/5 | 检查 5 处, 合格 5 处 |
| | | 基础上柱底标高 | | $\pm 3.0\text{mm}$ | 全/5 | 检查 5 处, 合格 5 处 |
| | | 支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差 | 支承面 | 标高 | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 |
| | | | | 水平度 | $l/1000\text{mm}$ | 3/3 |
| | | 座浆垫板允许偏差 | 地脚螺栓(锚栓) | 螺栓中心偏移 | 5.0mm | 3/3 |
| | | | | 预留孔中心偏移 | 10.0mm | 3/3 |
| | | | | 顶面标高 | 0mm -3.0mm | 3/3 |
| | | | | 水平度 | $l/1000\text{mm}$ | 3/3 |
| | 2 构件验收 | 平面位置 | | 20.0mm | 3/3 | 10.0, 7.5, 6.0 |
| | | 杯口尺寸的允许偏差 | | 底面标高 | 0mm -5.0mm | 3/3 |
| | | | | 杯口深度 H | $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 |
| | | | | 杯口垂直度 | $h/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 |
| | | 柱脚轴线对柱定位轴线的偏差 | | 1.0mm | 3/3 | 0.8, 0.5, 0.7 |
| 3 顶紧接触面 | 钢柱几何尺寸 | 钢柱几何尺寸 | | 10.3.1 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 |
| | | 钢屋(托)架、钢梁(桁架)的几何尺寸偏差和变形 | | 10.4.1 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 |
| | 弯扭、不规则构件连接节点安装 | 支撑、檩条、墙架、次结构等构件质量 | | 10.5.1 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 |
| | | | | 10.7.1 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 |
| | | 拼接接头接触面与边缘最大间隙, 接触面不应少于 70% 紧贴, 边缘最大间隙 $< 0.8\text{mm}$ | | 10.3.2 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 |

续表 10-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|---------|----------|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------|---------------|------------|------|
| 4 | 垂直度和弯曲度 | 钢屋(托)架、钢桁架、钢梁、次梁的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差 | 跨中的垂直度 | $h/250$, 且 ≤ 15.0 | 3/3 | 抽查3处, 合格3处 | 100% | |
| | | | $l \leq 30m$ | $l/1000$, 且 ≤ 10.0 | 3/3 | 抽查3处, 合格3处 | 100% | |
| | | | 侧向弯曲矢高 f $30m < l \leq 60m$ | $l/1000$, 且 ≤ 30.0 | 3/3 | 抽查3处, 合格3处 | 100% | |
| 5 | 构件对接节点偏差 | 构件与节点对接处的允许偏差 | 箱形(四边形、多边形)截面、异型截面对接 L1 - L2 | $\leq 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 1.8, 1.5, 1.7 | 100% | |
| | | | 异型锥管、椭圆管截面对接处 | $\leq 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 0.8, 1.5, 0.9 | 100% | |
| 主控项目 | 平台等安装精度 | 钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差 | 平台高度 | $\pm 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 | |
| | | | 平台梁水平度 | $l/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 | |
| | | | 平台支柱垂直度 | $H/1000$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 | |
| | | | 承重平台梁侧向弯曲 | $l/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 | |
| | | | 承重平台梁垂直度 | $h/250$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 | |
| | | | 直梯垂直度 | $H'/1000$, 且 $\leq 15.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 | |
| | | | 栏杆高度 | $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 | |
| | | | 栏杆立柱间距 | $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 | |
| 7 | 主体结构尺寸 | 主体钢结构整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差 | 单层 | $H/1000$, 且 $\leq 25.0\text{mm}$ | 1列/5 | 抽查5个, 合格5个 | 合格 | |
| | | | 主体结构的整体立面偏移 | $(H/2500 + 10)$, 且 $\leq 30.0\text{mm}$ | 1列/5 | 抽查5个, 合格5个 | 合格 | |
| | | | 高度60m至100m的高层 | $(H/2500 + 10)$, 且 $\leq 50.0\text{mm}$ | 1列/5 | 抽查5个, 合格5个 | 合格 | |
| | | | 高度100m以上的高层 | $(H/2500 + 10)$, 且 $\leq 80.0\text{mm}$ | 1列/5 | 抽查5个, 合格5个 | 合格 | |
| | | | 主体结构的整体平面弯曲 | $l/1500$, 且 $\leq 50.0\text{mm}$ | 1列/5 | 抽查5个, 合格5个 | 合格 | |
| | | | 螺栓(锚栓)直径 | 螺栓(锚栓)螺纹长度 | — | — | — | |
| 一般项目 | 1 | 地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差mm | $d \leq 30$ | 外露长度 | $0 + 1.2d$ | 3/3 | 抽查3处, 合格3处 | 100% |
| | | | | 螺纹长度 | $0 + 1.2d$ | 3/3 | 抽查3处, 合格3处 | 100% |
| | | | $d > 30$ | 外露长度 | $0 + 1.0d$ | 3/3 | 抽查3处, 合格3处 | 100% |
| | | | | 螺纹长度 | $0 + 1.0d$ | 3/3 | 抽查3处, 合格3处 | 100% |

续表 10-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|-----------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| 2 | 标记 | 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记齐全 | 10.3.3 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 100% |
| 3 一般项目 | 屋架、桁架、梁安装精度 | 当钢桁架（或梁）安装在混凝土柱上时，其支座中心对定位轴线的偏差 | < 10mm | 3/3 | 抽查 3 幅, 合格 3 幅 | 合格 |
| | | 当采用大型混凝土屋面板时，钢桁架（或梁）间距的偏差 | < 10mm | 3/3 | 抽查 3 幅, 合格 3 幅 | 合格 |
| | | 钢梁安装的允许偏差 | 同一根梁两端顶面的高差△ $l/1000$, 且≤ 10.0mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | | 主梁与次梁上表面的高差△ ± 2.0mm | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 |
| | | 钢柱安装精度 | 柱脚底座中心线对定位轴线的偏移△ | 5.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 0.9 100% |
| | | | 柱子定位轴线△ | 1.0mm | 3/3 | 0.8, 0.5, 0.9 100% |
| | | | 柱基准点标高 有吊车梁的柱 | +3.0mm -5.0mm | 3/3 | -0.8, 1.5, 0.9 100% |
| | | | 无吊车梁的柱 | +5.0mm -8.0mm | 3/3 | -1.8, -2.5, 1.3 100% |
| | | | 弯曲矢高 $H/1200$, 且≤ 15.0mm | $H/1200$, 且≤ 15.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 100% |
| | | | 柱轴线垂直度 | 单层柱 $H/1000$, 且≤ 25.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 100% |
| | | | | 多层柱 $H/1000$, 且≤ 10.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 100% |
| | | | | 柱全高 35.0mm | 3/3 | 20.0, 10.5, 20.5 100% |
| | | | 钢柱安装偏差 | 3.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 1.2 100% |
| | | | 同一层柱的各柱顶高度差△ | 5.0mm | 3/3 | 2.8, 0.5, 1.9 100% |
| 5 | 吊车梁安装精度 | 钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件安装的允许偏差 | 梁的跨中垂直度△ | $h/500\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 幅, 合格 3 幅 100% |
| | | | 侧向弯曲矢高 $l/1500$, 且≤ 10.0mm | $l/1500$, 且≤ 10.0mm | 3/3 | 抽查 3 幅, 合格 3 幅 100% |
| | | | 垂直上拱矢高 | 10.0mm | 3/3 | 8.0, 5.5, 2.5 100% |
| | | | 两端支座中心位移△ 安装在钢柱上时, 对牛腿中心的偏移 | 5.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 2.2 100% |
| | | | 安装在混凝土柱上时, 对定位轴线的偏移 | 5.0mm | 3/3 | 2.8, 1.5, 1.9 100% |
| | | | 吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移△1 | $t/2\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 幅, 合格 3 幅 100% |

续表 10-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|------------------------|-----------|--|----------------------|---|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| 一般项目 | 5 吊车梁安装精度 | 钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件安装的允许偏差 | 同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差△ | 支座处 其他处 | $l/1000$, 且≤10.0mm 15.0 mm | 3/3 3/3 | 抽查3幅, 合格3幅 2.8, 10.5, 3.9 | 100% 100% |
| | | | 同跨间内同一横截面下挂式吊车梁底面高差△ | | 10.0mm | 3/3 | 2.8, 6.6, 3.3 | 100% |
| | | | 同列相邻两柱间吊车梁顶面高差△ | | $l/1500$, 且≤10.0mm | 3/3 | 抽查3幅, 合格3幅 | 100% |
| | | | 相邻两吊车梁接头部位△ | 中心错位 上承式顶面高差 下承式底面高差 | 3.0mm 1.0mm 1.0mm | 3/3 3/3 3/3 | 1.8, 1.5, 1.2 0.1, 0.5, 0.9 0.8, 0.5, 0.2 | 100% 100% 100% |
| | | | 同跨间任意一截面的吊车梁中心跨距△ | | ±10.0mm | 3/3 | 2.8, -3.5, 3.9 | 100% |
| | | | 轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移△ | | $t/2\text{ mm}$ | 3/3 | 抽查3幅, 合格3幅 | 100% |
| | | | 墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 垂直度 弯曲矢高 | 10.0mm $H/1000$, 且≤10.0mm $H/1000$, 且≤15.0mm | 3/3 3/3 3/3 | 2.4, 5.5, 8.2 抽查3件, 合格3件 抽查3件, 合格3件 | 100% 100% 100% |
| | | | 6 檩条等安装精度 | 抗风柱、桁架的垂直度 檩条、墙梁间距 檩条的弯曲矢高 墙梁的弯曲矢高 | $h/250$, 且≤15.0mm ±5.0mm $l/750$, 且≤12.0mm $l/750$, 且≤10.0mm | 3/3 3/3 3/3 3/3 | 抽查3件, 合格3件 抽查3件, 合格3件 抽查3件, 合格3件 抽查3件, 合格3件 | 100% 100% 100% 100% |
| | | | 7 现场组对精度 | 构件轴线空间位置偏差 节点中心空间位置偏差 | <10mm <15mm | 3/3 3/3 | 10.8, 8.5, 7.2 12.0, 10.5, 10.2 | 100% 100% |
| | | | 8 结构表面 | 构件对接处 截面的平面度偏差 | 截面边长 $l \leq 3\text{ m}$ 截面边长 $l > 3\text{ m}$ 时 | <2mm $<l/1500\text{ mm}$ | 3/3 3/3 | 0.8, 0.5, 1.2 抽查3件, 合格3件 |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格, 一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整, 合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | | |

10.10.2 表 10-2 为单层、多高层钢结构安装分项工程多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录的样表。

表 10-2 多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录

编号：020306001 (2)

| 单位(子单位) 工程名称 | | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 多层及高层 钢结构安装 | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------------|--|--|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | | 25 件 | | |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | | 一层 3~4 轴交 E~K 轴 | | |
| 施工依据 | | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755—2012 | | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx—202× | | | |
| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | | |
| 主控项目 | 1 基础 和 地脚 螺栓 验 收 | 建筑物定位轴线 | | $l/20000$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | 全/5 | 检查 5 处, 合格 5 处 | | |
| | | 基础上柱的定位轴线 | | 1.0mm | 全/5 | 检查 5 处, 合格 5 处 | | |
| | | 基础上柱底标高 | | $\pm 3.0\text{mm}$ | 全/5 | 检查 5 处, 合格 5 处 | | |
| | | 支承面、 地脚螺栓 (锚栓) 位置的 允许偏差 | 支承面 | 标高 | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | | |
| | | | 水平度 | $l/1000\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | | |
| | | 座浆垫板 允许偏差 | 地脚螺栓 (锚栓) | 螺栓中心偏移 | 5.0mm | 3/3 | | |
| | | | 预留孔中心偏移 | | 10.0mm | 3/3 | | |
| | | | 顶面标高 | | 0mm -3.0mm | 3/3 | | |
| | | | 水平度 | | $l/1000\text{mm}$ | 3/3 | | |
| | 2 构 件 验 收 | 杯口尺寸 的 允许偏差 | 平面位置 | | 20.0mm | 3/3 | | |
| | | | 底面标高 | | 0mm -5.0mm | 3/3 | | |
| | | | 杯口深度 H | | $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | | |
| | | | 杯口垂直度 | | $h/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | | |
| 钢柱几何尺寸 | | | | 10.3.1 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | | |
| 钢屋(托)架、钢梁(桁架)的 几何尺寸偏差和变形 | | | | 10.4.1 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | | |
| 弯扭、不规则构件连接节点安装 | | | | 10.5.1 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | | |
| 钢板剪力墙的几何尺寸 | | | | 10.6.1 条 | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | | |
| 支撑、檩条、墙架、次结构等构件 质量 | | | | 10.7.1 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | | |
| 钢栏杆、平台、钢梯等构件尺寸偏 差和变形 | | | | 10.8.1 条 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | | |

续表 10-2

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|---------|---------------|-----------------------------------|--|------------------|--|---------------------|------------------|------------|------|
| 主控项目 | 3 | 钢柱安装精度 | 钢柱安装的允许偏差 | 柱脚底座中心线对定位轴线的偏移△ | 5.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 0.9 | 100% | |
| | | | | 柱子定位轴线△ | 1.0mm | 3/3 | 0.8, 0.5, 0.9 | 100% | |
| | | | 柱基准点标高 | 有吊车梁的柱 | +3.0mm -5.0mm | 3/3 | -0.8, 1.5, 0.9 | 100% | |
| | | | | 无吊车梁的柱 | +5.0mm -8.0mm | 3/3 | -1.8, -2.5, 1.3 | 100% | |
| | | | 弯曲矢高 | | H/1200, 且≤15.0mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 100% | |
| | | | 柱轴线垂直度 | 单层柱 | | H/1000, 且≤25.0mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 100% |
| | | | | 多层柱 | H/1000, 且≤10.0mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 100% | |
| | | | | 柱全高 | 35.0mm | 3/3 | 20.0, 10.5, 20.5 | 100% | |
| | | | 钢柱安装偏差 | | 3.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 1.2 | 100% | |
| | | | 同一层柱的各柱顶高度差△ | | 5.0mm | 3/3 | 2.8, 0.5, 1.9 | 100% | |
| | 4 | 顶紧接触面 | 拼接接头接触面与边缘最大间隙, 接触面不应少于70%紧贴, 边缘最大间隙<0.8mm | | 10.3.2条 | 3/3 | 20.0, 10.5, 20.5 | 100% | |
| 5 | 垂 直 度 和侧向弯曲 | 钢屋(托)架, 钢桁架、钢梁、次梁的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差 | 钢屋(托)架, 钢桁架 | 跨中的垂直度 | | h/250, 且≤15.0mm | 3/3 | 抽查3处, 合格3处 | 100% |
| | | | | 侧向弯曲矢高f | l≤30m | l/1000, 且≤10.0mm | 3/3 | 抽查3处, 合格3处 | 100% |
| | | | | 30m < l ≤ 60m | l/1000, 且≤30.0mm | 3/3 | 抽查3处, 合格3处 | 100% | |
| | | | | l > 60m | l/1000, 且≤50.0mm | 3/3 | 抽查3处, 合格3处 | 100% | |
| 6 | 构 件 对接面 精 度 | 构件与节点对接处的允许偏差 | 箱形(四边形、多边形)截面、异型截面对接 L1 - L2 | | ≤3.0mm | 3/3 | 1.8, 1.5, 1.7 | 100% | |
| | | | 异型钢管、椭圆管截面对接处 | | ≤3.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 0.9 | 100% | |
| 7 | 同 一 层 标 高 偏 差 | 同一结构层或同一设计标高异型构件标高允许偏差 | | | 5mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 合格 | |
| 8 | 剪 力 墙 错 边 | 钢板剪力墙安装允许偏差 | 钢板剪力墙对口错边△ | | t/5, 且≤3mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 合格 | |
| | | | 钢板剪力墙平面外挠曲 | | l/250 + 10, 且≤30mm (l取l ₁ 和l ₂ 中较小值) | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 合格 | |

续表 10-2

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|--|--|
| 9 主控项目 | 平 台 等 安 装 精 度 | 平台高度 | | $\pm 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | | |
| | | 平台梁水平度 | | $l/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | | |
| | | 平台支柱垂直度 | | $H/1000$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | | |
| | | 承重平台梁侧向弯曲 | | $l/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | | |
| | | 承重平台梁垂直度 | | $h/250$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | | |
| | | 直梯垂直度 | | $H'/1000$, 且 $\leq 15.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | | |
| | | 栏杆高度 | | $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | | |
| | | 栏杆立柱间距 | | $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | | |
| 10 一般项目 | 主体 结 构 尺 寸 | 主体钢结构整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差 | 单层 | $H/1000$, 且 $\leq 25.0\text{mm}$ | 1 列/5 | 抽查 5 个, 合格 5 个 | 合格 | | |
| | | | | $(H/2500+10)$, 且 $\leq 30.0\text{mm}$ | 1 列/5 | 抽查 5 个, 合格 5 个 | 合格 | | |
| | | | 主体结构的整体平面偏移 | $(H/2500+10)$, 且 $\leq 50.0\text{mm}$ | 1 列/5 | 抽查 5 个, 合格 5 个 | 合格 | | |
| | | | | $(H/2500+10)$, 且 $\leq 80.0\text{mm}$ | 1 列/5 | 抽查 5 个, 合格 5 个 | 合格 | | |
| | | 主体结构的整体平面弯曲 | | $l/1500$, 且 $\leq 50.0\text{mm}$ | 1 列/5 | 抽查 5 个, 合格 5 个 | 合格 | | |
| | | 地脚螺栓精度 | 螺栓(锚栓)直径 | 螺栓(锚栓) 螺纹长度 | — | — | — | | |
| 2 一般项目 | 标记 | | $d \leq 30$ | | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 100% | | |
| | | | 0 $+1.2d$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 100% | | | |
| | | | $d > 30$ | 螺纹长度 0 $+1.0d$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 100% | | |
| | | | | | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 100% | | |
| | | | 外露长度 0 $+1.0d$ | | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 100% | | |
| | | | | | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 100% | | |
| 3 一般项目 | 构件 安装 精度 | 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记齐全 | | | | 10.3.3 条 | 3/3 | | |
| | | 钢柱安装的允许偏差 | 柱脚底座中心线对定位轴线的偏移 Δ | | 5.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 0.9 | | |
| | | | 柱子定位轴线 Δ | | 1.0mm | 3/3 | 0.8, 0.5, 0.9 | | |
| | | | 柱基准点标高 有吊车梁的柱 | $+3.0\text{mm}$ -5.0mm | 3/3 | -0.8, 1.5, 0.9 | 100% | | |
| | | | | $+5.0\text{mm}$ -8.0mm | 3/3 | -1.8, -2.5, 1.3 | 100% | | |
| | | | 弯曲矢高 | | $H/1200$, 且 $\leq 15.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | | |

续表 10-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------|----------|
| 3 构件安装精度 | 钢柱安装的允许偏差 | 柱轴线 垂直度 | 单层柱 | $H/1000$, 且 $\leq 25.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% |
| | | | 多层柱 | $H/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% |
| | | | 柱全高 | 35.0mm | 3/3 | 20.0, 10.5, 20.5 | 100% |
| | | 钢柱安装偏差 | | 3.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 1.2 | 100% |
| | | 同一层柱的各柱顶高度差 Δ | | 5.0mm | 3/3 | 2.8, 0.5, 1.9 | 100% |
| | | 当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时, 其支座中心对定位轴线的偏差 | | < 10mm | 3/3 | 5.0, 3.5, 2.5 | 100% |
| | | 当采用大型混凝土屋面板时, 钢桁架(或梁)间距的偏差 | | < 10mm | 3/3 | 4.8, 3.5, 2.2 | 100% |
| | | 构件轴线空间位置偏差 | | < 10mm | 3/3 | 2.8, 0.5, 1.9 | 100% |
| | | 节点中心空间位置偏差 | | < 15mm | 3/3 | 10.0, 10.5, 8.5 | 100% |
| | | 构件对接处 截面的平面度偏差 | 截面边长 $l \leq 3\text{m}$ | < 2mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 1.2 | 100% |
| | | | 截面边长 $l > 3\text{m}$ | < $l/1500\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 100% |
| 一般项目 4 | 主体 结构 总 高度 | 用设计 标高 控制 安装 | 用相对标高控制安装 | $\pm \sum (\Delta_h + \Delta_x + \Delta_w)$ | — | — | — |
| | | | 单层 | $H/1000$, 且 $\leq 20.0\text{mm} - H/1000$, 且 $\geq - 20.0\text{mm}$ | 1 例/1 | 抽查 1 例, 合格 1 例 | 合格 |
| | | | 高度 60m 以下的多高层 | $H/1000$, 且 $\leq 30.0\text{mm} - H/1000$, 且 $\geq - 30.0\text{mm}$ | 1 例/1 | 抽查 1 例, 合格 1 例 | 合格 |
| | | | 高度 60m 至 100m 的高层 | $H/1000$, 且 $\leq 50.0\text{mm} - H/1000$, 且 $\geq - 50.0\text{mm}$ | 1 例/1 | 抽查 1 例, 合格 1 例 | 合格 |
| | | | 高度 100m 以上的高层 | $H/1000$, 且 $\leq 100.0\text{mm} - H/1000$, 且 $\geq - 100.0\text{mm}$ | 1 例/1 | 抽查 1 例, 合格 1 例 | 合格 |
| 5 吊车 梁 安装 精度 | 钢吊车 梁或直 接承受 动力荷 载的类 似构件 安装的 允许偏差 | 梁的跨中垂直度 Δ | | $h/500\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 幅, 合格 3 幅 | 100% |
| | | 侧向弯曲矢高 | | $l/1500$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 幅, 合格 3 幅 | 100% |
| | | 垂直上拱矢高 | | 10.0mm | 3/3 | 8.0, 5.5, 2.5 | 100% |
| | | 两端支 座中心 位移 Δ | 安装在钢柱上时, 对牛腿中心的偏移 | 5.0mm | 3/3 | 0.8, 1.5, 2.2 | 100% |
| | | | 安装在混凝土柱上时, 对定位轴线的偏移 | 5.0mm | 3/3 | 2.8, 1.5, 1.9 | 100% |
| | | 吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移 Δ | | $t/2\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 幅, 合格 3 幅 | 100% |

续表 10-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|------------------------|--|----------------------|---------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| 5 吊车梁安装精度 | 钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件安装的允许偏差 | 同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差△ | 支座处 | $l/1000$, 且≤10.0mm | 3/3 | 抽查3幅, 合格3幅 | 100% |
| | | | 其他处 | 15.0mm | 3/3 | 2.8, 10.5, 3.9 | 100% |
| | | 同跨间内同一横截面下挂式吊车梁底面高差△ | | 10.0mm | 3/3 | 2.8, 6.6, 3.3 | 100% |
| | | 同列相邻两柱间吊车梁顶面高差△ | | $l/1500$, 且≤10.0mm | 3/3 | 抽查3幅, 合格3幅 | 100% |
| | | 相邻两吊车梁接头部位△ | 中心错位 | 3.0mm | 3/3 | 1.8, 1.5, 1.2 | 100% |
| | | | 上承式顶面高差 | 1.0mm | 3/3 | 0.1, 0.5, 0.9 | 100% |
| | | | 下承式底面高差 | 1.0mm | 3/3 | 0.8, 0.5, 0.2 | 100% |
| | | 同跨间任意一截面的吊车梁中心跨距△ | | ±10.0mm | 3/3 | 2.8, -3.5, 3.9 | 100% |
| | | 轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移△ | | $t/2$ mm | 3/3 | 抽查3幅, 合格3幅 | 100% |
| 一般项目 6 钢梁安装精度 | 钢梁安装的允许偏差 | 同一根梁两端顶面的高差△ | | $l/1000$, 且≤10.0mm | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 |
| | | 主梁与次梁上表面的高差△ | | ±2.0mm | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 |
| 7 檩条等安装精度 | 墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 | | 10.0mm | 3/3 | 2.4, 5.5, 8.2 | 100% |
| | | 垂直度 | | $H/1000$, 且≤10.0mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 100% |
| | | 弯曲矢高 | | $H/1000$, 且≤15.0mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 100% |
| | 抗风柱、桁架的垂直度 | 抗风柱、桁架的垂直度 | | $h/250$, 且≤15.0mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 100% |
| | | 檩条、墙梁间距 | | ±5.0mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 100% |
| | | 檩条的弯曲矢高 | | $l/750$, 且≤12.0mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 100% |
| | | 墙梁的弯曲矢高 | | $l/750$, 且≤10.0mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 100% |
| 8 现场组对精度 | 构件对接处截面的平面度偏差 | 截面边长 $l \leq 3m$ | | <2mm | 3/3 | 0.8, 0.5, 1.2 | 100% |
| | | 截面边长 $l > 3m$ 时 | | $<l/1500$ mm | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 100% |
| 9 钢柱 | 表面应干净, 结构表面不应有疤痕、泥沙等污垢 | | | 10.3.6 条 | 3/3 | 抽查3件, 合格3件 | 100% |
| 施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格, 一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | 检查记录完整, 合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | | |

11 空间结构安装工程

11.2 支座和地脚螺栓（锚栓）安装

I 主控项目

11.2.2 在对网架结构进行分析时，其杆件内力和节点变形都是根据支座节点在一定约束条件下进行计算的。而支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向的改变，都会对网架支座节点的约束条件产生直接的影响。

11.3 钢网架、网壳结构安装

I 主控项目

11.3.1 钢网架、网壳结构控制点的挠度是对设计和施工质量的综合反映，必须测量并记录存档。挠度测量点的位置应代表整个结构的变形情况。考虑到材料的性能、施工误差与计算上可能产生的偏差，本条中允许实测挠度值大于相应荷载条件下挠度计算值（最多不超过15%）。

II 一般项目

11.3.2 螺栓球节点的高强度螺栓应确保拧紧，防止拧紧不够产生间隙或松动现象。压杆不得存在间隙。

11.3.3、11.3.4 钢网架、网壳结构宜在拼装模架上进行单元拼装，以保证拼装单元的形状和尺寸的准确性。

11.3.6 螺栓球节点网架、网壳安装完成后，应对所有间隙的部位用油腻子密封，对多余的螺栓孔用螺栓等密封。

11.4 钢管桁架结构

I 主控项目

11.4.1 本条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 – 2020 第 11.4.1 条，是强制性条文，应严格执行。

钢管（闭口截面）构件在露天制作或安装的过程中，一旦雨水等流入管内，冬季无保温条件下管内的水会结冰膨胀，使钢管（闭口截面）开裂直接影响结构的使用和安全。

II 一般项目

11.4.6 钢管结构相贯线焊接为焊缝位置和焊缝坡口角连续变化的曲线焊接，当支管斜交于主管时，焊接操作空间狭小。如果支管在节点部位相互搭接，相贯线外端的长度就大于节点净间距，支管就无法插入。若多节间桁架将支管装配后进行焊接，就会产生已封盖无法施焊的隐蔽焊缝。因此，在施工图设计或详图设计时，利用轴心交线偏移，增大主、支管管径差值，将支管在节点处分离，避免出现相互搭接，防止出现隐蔽焊缝。

11.5 索杆制作

I 主控项目

11.5.1 施工前应对拉索、拉杆、锚具及其他零配件的品种、规格、数量进行验收，包括产品相关的出厂报告、质量保证书、检测报告以及各个部件相互之间的配套连接性等。

11.5.3 张拉检验应在其相匹配的张拉台座上进行，张拉荷载可用油压千斤顶的压力表或压力传感器控制。

11.6 膜单元制作

I 主控项目

11.6.1 同一膜结构工程宜使用同一企业生产的同一批号的膜材，每批膜材均应具有产品质量保证书和检测报告。

11.7 索杆安装

I 主控项目

11.7.1 在预应力索杆张拉前，宜对预应力钢结构所涉及的整体结构模型进行张拉计算，模拟施工过程的各个阶段进行分析，应使各个张拉阶段的内力及变形均在规定的结构安全工作范围内，并依此确定合理的预应力施加方案。

11.9 检验批质量验收记录

11.9.1 表 11-1 为空间结构分项工程网架结构安装检验批质量验收记录的样表。

表 11-1 网架结构安装检验批质量验收记录

编号: 020307001 (1)

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 网架结构安装 |
|-----------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | 一层 |
| 施工依据 | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755 - 2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 - 2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx - 202 x | | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 主控项目 | 1 焊接球 | 制作焊接球所用的钢板品种、规格和性能符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.8.3 条 | 全/10 | 质量证明文件齐全，符合要求。合格 |
| | | 焊接球的焊缝质量 | 7.5.5 条 | 3/3 | 资料齐全，符合要求。报告编号: ××××× |
| | 2 螺栓球 | 制作螺栓球所采用的原材料品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.8.1 条 | 全/10 | 质量证明文件齐全，符合要求。合格 |
| | | 螺栓球成型后，表面不应有裂纹、褶皱和过烧 | 7.5.1 条 | 3/3 | 抽查 3 个，合格 3 个 |
| | 3 封板、锥头、套筒 | 制作封板、锥头和套筒所用钢板的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.8.2 条 | 全/10 | 质量证明文件齐全，符合要求。合格 |
| | | 封板、锥头和套筒的表面不得有裂纹、过烧及氧化皮 | 7.5.2 条 | 3/3 | 抽查 3 个，合格 3 个 |
| | 4 支座、橡胶垫 | 钢结构用支座、橡胶垫的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.12.1 条 | 全/10 | 质量证明文件齐全，符合要求。合格 |
| | | 基础验收 | 钢网架、网壳结构及支座定位轴线 | $l/20000$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | 3/3 |
| | 5 支座 | 基础上支座的定位轴线 | 1.0 mm | 3/3 | 抽查 3 处，合格 3 处 |
| | | 基础上支座底标高允许偏差 | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 处，合格 3 处 |
| | 6 支座 | 钢网架、网壳结构及支座定位轴线及标高的允许偏差 | 11.2.1 条 | — | — |
| | | 支座支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向应满足设计要求并符合相关标准的规定 | 11.2.2 条 | 4/4 | 抽查 4 处，合格 4 处 |
| | 7 结构挠度 | 钢网架、网壳结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量挠度值，挠度值不应超过相应荷载条件下挠度计算值的 1.5 倍 | 11.3.1 条 | 4/4 | 检查 4 处，合格 4 处 |

续表 11-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|---------|-------|---|------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|----|
| | | | 2 标准规定 | | | | | |
| 1 | 焊接球精度 | 焊接球表面光滑，局部凹凸不平≤1.5mm | 7.5.8 条 | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | D≤300mm | ±1.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 300mm < D ≤ 500mm | ±2.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 500mm < D ≤ 800mm | ±3.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | D > 800mm | ±4.0mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | D≤300mm | 1.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 300mm < D ≤ 500mm | 2.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 500mm < D ≤ 800mm | 3.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | D > 800mm | 4.0mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | t≤10 | 0.18t, 且≤1.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 10 < t ≤ 16 | 0.15t, 且≤2.0mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 16 < t ≤ 22 | 0.12t, 且≤2.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 22 < t ≤ 45 | 0.11t, 且≤3.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | t > 45 | 0.08t, 且≤4.0mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | t≤20 | 1.0mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 20 < t ≤ 40 | 2.0mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | t > 40 | 3.0mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 焊缝余高 | 0mm~1.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| 2 | 螺栓球精度 | 球直径 | D≤120mm | +2.0mm -1.0mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | |
| | | D > 120mm | +3.0mm -1.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 球圆度 | D≤120mm | 1.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | |
| | | 120mm < D ≤ 250mm | 2.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | D > 250mm | 3.5mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 同一轴线上两铣平面平行度 | D≤120mm | 0.2mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | |
| | | | D > 120mm | 0.3mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | |
| | | 铣平面距求重心距离 | ±0.2mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 相邻两螺栓孔中心线夹角 | ±30' | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| | | 两铣平面与螺栓孔轴线垂直度 | 0.005r (mm) | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | | |
| 3 | 螺栓精度 | 螺栓球螺纹尺寸应符合 GB/T 196 的规定，螺纹公差应符合 GB/T 197 中 6H 精度的规定 | | 7.5.6 条 | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 | |
| 4 | 螺栓精度 | 支承面顶板、支座锚栓位置的允许偏差 | 支承面 | 位置 | 15.0mm | 4/4 | 抽查4处，合格4处 | 合格 |
| | | | 支承面顶板 | 顶面标高 | 0mm -3.0mm | 4/4 | 抽查4处，合格4处 | 合格 |
| | | | | 顶面水平度 | l/1000mm | 4/4 | 抽查4处，合格4处 | 合格 |
| | | 支座锚栓 | 中心偏移 | ±5.0mm | 4/4 | 抽查4处，合格4处 | 合格 | |

续表 11-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|------------------------|---|--|---|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------|
| 一般项目 | 5 | 拼装精度 | 小拼单元的允许偏差 | 节点中心偏移 | D≤500 D>500 | 2.0mm 3.0mm | 3/3 3/3 | 抽查3个, 合格3个 抽查3个, 合格3个 | 合格 合格 |
| | | | | 杆件中心与节点中心的偏移 | d (b) ≤200 d (b) >200 | 2.0mm 3.0mm | 3/3 3/3 | 抽查3个, 合格3个 抽查3个, 合格3个 | 合格 合格 |
| | | | | 杆件轴线的弯曲矢高 | — | l/1000, 且≤5.0mm | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 |
| | | | | 网格尺寸 | l≤5000 l>5000 | ±2.0mm ±3.0mm | 3/3 3/3 | 抽查3个, 合格3个 抽查3个, 合格3个 | 合格 合格 |
| | | | | 锥体(桁架)高度 | h≤5000 h>5000 | ±2.0mm ±3.0mm | 3/3 3/3 | 抽查3个, 合格3个 抽查3个, 合格3个 | 合格 合格 |
| | | | | 对角线尺寸 | A≤7000 A>7000 | ±3.0mm ±4.0mm | 3/3 3/3 | 抽查3个, 合格3个 抽查3个, 合格3个 | 合格 合格 |
| | | | | 平面桁架节点处杆件轴线错位 | d (b) ≤200 d (b) >200 | 2.0mm 3.0mm | 3/3 3/3 | 抽查3个, 合格3个 抽查3个, 合格3个 | 合格 合格 |
| | | | | 分条或分块单元拼装长度的允许偏差 | 分条、分块单元长度≤20m 分条、分块单元长度>20m | ±10.0mm ±20.0mm | 全/10 全/10 | 检查10处, 合格10处 检查10处, 合格10处 | 合格 合格 |
| | 6 | 结构表面 | 钢网架、网壳结构安装完成后, 节点及杆件表面应干净, 不应有明显的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密, 并将多余螺孔密封 | | 11.3.6 条 | | 3/3 | 抽查3个, 合格3个 | 合格 |
| | 7 | 安装精度 | 钢网架、网壳结构安装允许偏差 | 纵向、横向长度 | ±l/2000, 且不超过±40.0mm | 全/10 | 检查10个, 合格10个 | 合格 | |
| | | | | 支座中心偏移 | l/3000, 且≤30.0mm | 全/10 | 检查10个, 合格10个 | 合格 | |
| | | | | 周边支承网架、网壳相邻支座高差 | l/400, 且≤15.0mm | 全/10 | 检查10个, 合格10个 | 合格 | |
| | | | | 多点支承网架、网壳相邻支座高差 | l/800, 且≤30.0mm | 全/10 | 检查10个, 合格10个 | 合格 | |
| | | | | 支座最大高差 | 30.0mm | 全/10 | 检查10个, 合格10个 | 合格 | |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格, 一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整, 合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | | | |

11.9.2 表 11-2 为空间结构分项工程钢管桁架结构安装检验批质量验收记录的样表。

表 11-2 钢管桁架结构安装检验批质量验收记录

编号: 020307001 (2)

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 钢管桁架结构安装 |
|-----------------|---------------------|---|------------------|---|-------------------------------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | 一层 |
| 施工依据 | | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755 - 2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 - 2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx - 202 x | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 1 成品进场 | | 型材和管材的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求。型材和管材进场时, 应按相关标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验, 检验结果应符合相关标准的规定 | 4.3.1 条 | 全/10 | 质量证明文件齐全, 符合要求。 |
| | | 型材、管材抽样复验 | 4.3.2 条 | 全/10 | 复验合格, 报告编号:xxxxx |
| | | 钢管(闭口截面)构件应有预防管内进水、存水的构造措施, 严禁钢管内存水 | 11.4.1 条 | 全/10 | 检查 10 个, 合格 10 个 |
| 主控 项目 | 2 相贯 节点 焊缝 | 钢管桁架结构相贯节点焊缝的坡口角度、间隙、钝边尺寸及焊脚尺寸应满足设计要求, 设计无要求时应符合 GB 50661 的规定 | 11.4.2 条 | 10/10 | 抽查 10 个, 合格 10 个 |
| | 3 表面 质量 | 相贯节点方矩管端部表面不得有裂纹缺陷 | 11.4.3 条 | 全/10 | 检查 10 个, 合格 10 个 |
| | 4 钢管 对接 焊缝 | 钢管对接焊缝的质量等级应满足设计要求。当设计无要求时应符合 GB 50661 的规定 | 11.4.4 条 | 5/5 | 抽查 5 个, 合格 5 个。 报告编号:xxxxx |
| | 5 对接 与 拼接 | 钢材、钢部件拼接或对接时所采用的焊缝质量等级应满足设计要求。设计无要求时, 应采用质量等级不低于二级的熔透焊缝, 对直接承受拉力的焊缝, 应采用一级熔透焊缝 | 8.2.1 条 | 全/5 | 质量证明文件齐全, 符合要求。 |

续表 11-2

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|---------|-------------|-------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|
| 主控项目 | 6 | 吊车梁和吊车桁架组装 | 钢吊车梁的下翼缘不得焊接临时工件。钢吊车梁和吊车桁架组装、焊接完成后在自重荷载下不允许有下挠 | 8.3.1条 | 全/5 | 检查5个，合格5个 | 合格 |
| | 7 | 钢构件外形尺寸允许偏差 | 单层柱、梁、桁架受力支托(支承面)表面至第一安装孔距离 | ±1.0mm | 全/5 | 检查5件，合格5件 | 合格 |
| | | | 多节柱铣平面至第一安装孔距离 | ±1.0mm | 全/5 | 检查5件，合格5件 | 合格 |
| | | | 实腹梁两端最外侧安装孔距离 | ±3.0mm | 全/5 | 检查5件，合格5件 | 合格 |
| | | | 构件连接处的截面几何尺寸 | ±3.0mm | 全/5 | 检查5件，合格5件 | 合格 |
| | | | 柱、梁连接处的腹板中心线偏移 | 2.0mm | 全/5 | 检查5件，合格5件 | 合格 |
| | 8 | 安装精度 | 受压构件(杆件)弯曲矢高 | $l/1000$, 且≤10.0mm | 全/5 | 检查5件，合格5件 | 合格 |
| | | | 支座支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向应满足设计要求并符合相关标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用 | 11.2.2条 | 4/10 | 抽查10处，合格10处 | 合格 |
| | | | 钢屋(托)架、钢梁(桁架)的几何尺寸偏差和变形应满足设计要求 | 10.4.1条 | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 |
| | | | 钢屋(托)架、钢桁架、钢梁、次梁的垂直度和侧向弯曲矢高 | 跨中的垂直度 $h/250$, 且≤15.0mm $l \leq 30m$ $l/1000$, 且≤10.0mm $30m < l \leq 60m$ $l/1000$, 且≤30.0mm $l > 60m$ $l/1000$, 且≤50.0mm | 3/3 3/3 3/3 3/3 | 抽查3个，合格3个 抽查3个，合格3个 抽查3个，合格3个 抽查3个，合格3个 | 合格 合格 合格 合格 |
| 一般项目 | 1 | 成品外形尺寸 | 型材、管材截面尺寸、厚度及允许偏差应满足产品标准的要求 | 4.3.3条 | 9/9 | 抽查9处，合格9处 | 合格 |
| | | | 型材、管材外形尺寸允许偏差应满足产品标准的要求 | 4.3.4条 | 3/3 | 抽查3处，合格3处 | 合格 |
| | 2 | 成品表面外观质量 | 型材、管材的表面外观质量 | 钢板表面锈蚀、麻点、划痕的深度≤钢材厚度允许负偏差的1/2, 且≤0.5mm | 全/10 | 检查10处，合格10处 | 合格 |
| | | | 钢板表面的锈蚀等级应符合 GB/T 8923.1 中 C 级及以上等级 | 全/10 | 检查10处，合格10处 | 合格 | |
| | | | 钢板端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷 | 全/10 | 检查10处，合格10处 | 合格 | |
| 3 | 钢管杆件加工的允许偏差 | 长度 | | ±1.0mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 |
| | | 端面对管轴的垂直度 | | 0.005rmm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 |
| | | 管口曲线 | | 1.0mm | 3/3 | 抽查3个，合格3个 | 合格 |

续表 11-2

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|-----------|-------|------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|--------------------|----------|------------------|----|
| 一般项目 4 | 矫正和成型 | 钢板、型钢冷矫正的最小曲率半径和最大弯曲矢高 | 钢板扁钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50t | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400t}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | 角钢 | $y - y$ | 最小曲率半径 r | 100b | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{800b}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | 槽钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 90b | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{720b}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | 工字钢 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50h | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400h}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | 板材成型加工的最小曲率半径 r | H型钢 | $y - y$ | 最小曲率半径 r | 90b | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{720b}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | 热轧钢板 | $x - x$ | 最小曲率半径 r | 50h | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | | | 最大弯曲矢高 f | $\frac{l^2}{400h}$ | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 |
| | | | 热轧钢管 | 钢板卷压成钢管 | 碳素结构钢 | 15t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | | 低合金结构钢 | 20t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | 平板弯成 $120^\circ \sim 150^\circ$ | 碳素结构钢 | 碳素结构钢 | 10t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | | 低合金结构钢 | 12t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | 方矩管弯直角 | 碳素结构钢 | 碳素结构钢 | 3t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | | 低合金结构钢 | 4t | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | 热轧无缝钢管 | 碳素结构钢 | 碳素结构钢 | 20d | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | | 低合金结构钢 | 25d | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | 冷成型直缝钢管 | 碳素结构钢 | 碳素结构钢 | 20d | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | | 低合金结构钢 | 25d | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | 冷成型方矩管 | 碳素结构钢 | 碳素结构钢 | 30h (b) | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | | 低合金结构钢 | 35h (b) | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |

续表 11-2

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|---------|------|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|----|
| 一般项目 | 4 | 矫正和成型 | 板材成型加工的最小曲率半径 r | 热轧 H型钢 | 碳素结构钢 | 25h | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | | 低合金结构钢 | 30h | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | | 碳素结构钢 | 20b | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | 槽钢、角钢 | 低合金结构钢 | 25b | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | | 碳素结构钢 | 20b | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | | | 低合金结构钢 | 25b | 全/30 | 检查 30 处, 合格 30 处 | 合格 |
| | | | 钢管弯曲成型和矫正后的允许偏差 | 直径 | | $\pm d/200$, 且 $\leq \pm 3.0$ | 全/30 | 检查 30 个, 合格 30 个 | 合格 |
| | | | | 钢管、箱形杆件侧弯 | | $l < 4000$, $\Delta \leq 2.0$ $4000 \leq l < 16000$, $\Delta \leq 3.0$ $l \geq 16000$, $\Delta \leq 5.0$ | 全/30 | 检查 30 个, 合格 30 个 | 合格 |
| | | | | 椭圆度 | | $f \leq d/200$, 且 ≤ 3.0 | 全/30 | 检查 30 个, 合格 30 个 | 合格 |
| | | | | 曲率 (弧长 > 1500) | | $\Delta \leq 2.0$ | 全/30 | 检查 30 个, 合格 30 个 | 合格 |
| | 5 | 对接与拼接 | 钢板样板与管内壁的允许间隙 | 钢管直径 | 样板弦长 | 允许间隙 (mm) | — | — | — |
| | | | | $d \leq 1000$ | $d/2$, 且 ≥ 500 | 1.0mm | 全/10 | 检查 10 个, 合格 10 个 | 合格 |
| | | | | $1000 < d \leq 2000$ | $d/4$, 且 ≥ 1500 | 1.5mm | 全/10 | 检查 10 个, 合格 10 个 | 合格 |
| | | | 钢管最短接长长度 | | 钢管直径 $d \leq 800\text{mm}$ | $> 600\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 个, 合格 10 个 | 合格 |
| | | | 钢管直径 $d > 800\text{mm}$ | | $> 1000\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 个, 合格 10 个 | 合格 | |
| | | | 钢管接长时, 相邻管节或管段的纵向焊缝应错开, 错开的最小距离 (沿弧长方向) 不应小于 5 倍的钢管壁厚。主管拼接焊缝与相贯的支管焊缝间的距离 > 80mm | | | 8. 2. 6 条 | 全/10 | 检查 10 个, 合格 10 个 | 合格 |
| | | | 钢管对接焊缝或沿截面围焊焊缝构造应满足设计要求。当设计无要求时, 对于壁厚小于或等于 6mm 的钢管, 宜用 I 形坡口全周长加垫板单面全焊透焊缝; 对于壁厚大于 6mm 的钢管, 宜用 V 形坡口全周长加垫板单面全焊透焊缝 | | | 11. 4. 5 条 | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 |
| | 6 | 相互搭接 | 钢管结构中相互搭接支管的焊接顺序和隐蔽焊缝的焊接方法应满足设计要求 | | | 11. 4. 6 条 | 全/10 | 资料齐全, 符合要求 | 合格 |
| 7 | 组装精度 | 桁架结构组装时, 杆件轴线交点偏移 $\leq 4\text{mm}$ | | | 8. 3. 4 条 | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |

续表 11-2

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|---------|----------|--------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------------------|----------------|----|
| 8 | 一般项目 | 钢构件外形尺寸的允许偏差 | 柱底面到柱端与桁架连接的最上一个安装孔距离 l | $\pm l/1500$, 且 $\leq \pm 15.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 柱底面到牛腿支承面距离 l_1 | $\pm l_1/2000$, 且 $\leq \pm 8.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 牛腿面的翘曲 Δ | 2.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 柱身弯曲矢高 | $H/1200$, 且 $\leq 12.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 柱身扭曲 | 牛腿处 3.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | | 其他处 8.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 柱截面几何尺寸 | 连接处 $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | | 非连接处 $\pm 4.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 翼缘对腹板的垂直度 | 连接处 1.5mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | | 其他处 $b/1500$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 柱脚底板平面度 | 5.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 柱脚螺栓孔中心对柱轴线的距离 a | 3.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 钢桁架外形尺寸的允许偏差 | 桁架最外端两个孔或两端支撑面最外侧距离 l | $+3.0\text{mm}$ -7.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | | $l > 24\text{m}$ | $+5.0\text{mm}$ -10.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | 桁架跨中高度 | $\pm 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 钢管构件外形尺寸的允许偏差 | 桁架跨中拱度 设计要求起拱 | $\pm l/5000\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | | 设计未要求起拱 | $+10.0\text{mm}$ -5.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | 相邻节间弦杆弯曲 | $l_1/1000\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 支承面到第一个安装孔距离 a | $\pm 1.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 檩条连接支座间距 a | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| 9 | 钢构件预拼装精度 | 多节柱 | 直径 d | $\pm d/250$, 且 $\leq \pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 构件长度 l | $\pm 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 管口圆度 | $d/250$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 管端面管轴线垂直度 | $d/500$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 弯曲矢高 | $l/1500$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 对口错边 | $t/10$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| | | | 预拼装单元总长 | $\pm 5.0\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | | 预拼装单元弯曲矢高 | $l/1500$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | | 拼口错边 | 2.0 | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | | 预拼装单元柱身扭曲 | $h/200$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | | 顶紧面至任一牛腿距离 | $\pm 2.0\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |

续表 11-2

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|---|------|------------------|----|
| 一般项目 | 9 | 钢构 件预 装 精度 | 跨度最外两端孔或两端 支承面最外侧距离 | +5.0mm -10.0mm | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 接口截面错位 | 2.0mm | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 拱度 设计要求起拱 | $\pm l/5000\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 设计未要求起拱 | $l/2000\text{mm}$ 0mm | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 节点处杆件轴线错位 | 4.0mm | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 预拼装单元总长 | $\pm 5.0\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 预拼装单元弯曲矢高 | $l/1500$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 对口错边 | $t/10$, 且 $\leq 3.0\text{mm}$ | 全/0 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 坡口间隙 | $+2.0\text{mm}$ -1.0mm | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 各楼层柱距 | $\pm 4.0\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| 10 | 安装 精度 | 墙架 立柱 | 相邻楼层梁与梁之间距离 | $\pm 3.0\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 各层间框架两对角线之差 | $Hi/2000$, 且 $\leq 5.0\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 任意两对角线之差 | $\sum Hi/2000$, 且 $\leq 8.0\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 当钢桁架（或梁）安装在混凝土柱上时，其支座中心对定位轴线的偏差 | < 10mm | 3/3 | 抽查 3 幅, 合格 3 幅 | 合格 |
| | | | 采用大型混凝土屋面板时，钢桁架（或梁）间距的偏差 | < 10mm | 3/3 | 抽查 3 幅, 合格 3 幅 | 合格 |
| | | | 中心线对定位轴线的偏移 | 10.0mm | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | 垂直度 | $H/1000$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | 弯曲矢高 | $H/1000$, 且 $\leq 15.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | 抗风柱、桁架的垂直度 | $h/250$, 且 $\leq 15.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | 檩条、墙梁的间距 | $\pm 5.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| 施工单 位 检查结 果 | | | 檩条的弯曲矢高 | $l/750$, 且 $\leq 12.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| | | | 墙梁的弯曲矢高 | $l/750$, 且 $\leq 10.0\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 |
| 主控项目全部合格，一般项目的合格率满足标准要求 | | | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整, 合格 | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 | | | | |

11.9.3 表 11-3 为空间结构分项工程预应力索杆及膜结构检验批质量验收记录的样表。

表 11-3 预应力索杆及膜结构检验批质量验收记录

编号：020307001 (3)

| 单位(子单位) 工程名称 | | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部/ 钢结构子分部 | 分项工 程名称 | 预应力索杆 及膜结构 |
|-----------------|---------------|--|-------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 施工单位 | | | 项目负责人 | | | 检验批 容量 |
| 分包单位 | | | 分包单位 项目负责人 | | | 检验批 部位 |
| 施工依据 | | | 验收依据 | 《钢结构工程施工规范》GB 50205-2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx-202x | | |
| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 1 成品进场 | | 拉索、拉杆、锚具的品种、规格、性能应符合相关标准的规定并能满足设计要求。拉索、拉杆、锚具进场时，应按相关标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和尺寸允许偏差检验，检验结果应符合相关标准的规定 | 4.5.1 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，符合要求。 报告编号：xxxxx | 合格 |
| | | | | | | |
| 2 膜材 材料 | | 膜结构用支座、橡胶垫的品种、规格、性能应符合相关标准的规定并能满足设计要求 | 4.12.1 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，符合要求。 | 合格 |
| | | | | | | |
| 主控 项目 3 | 索杆 制作 | 索杆的拉索、拉杆、索头长度、销轴直径、锚头开口深度等的尺寸和偏差应符合产品标准的规定并能满足设计要求 | 11.5.1 条 | 3/3 | 抽查 3 个，合格 3 个 | 合格 |
| | | | | | | |
| 4 | 膜 单元 制作 | 膜材料、膜片放样尺寸，膜片裁剪尺寸（11.6.1 条） | 膜片放样尺寸 $\pm 1\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| | | | 膜片裁剪尺寸 $\pm 2\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| 5 | 索杆 安装 | 索杆预应力施加方案应满足设计要求，对承重索杆应进行内力和位移双控制，各阶段张拉力值或位移变形值允许偏差应为 $\pm 10\%$ | 11.7.1 条 | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| | | | | | | |
| 6 | 膜 结构 安装 | 连接固定膜单元的耳板、T 形件、天沟等的螺孔、销孔空间位置允许偏差 相邻两个孔间距允许偏差 | 10mm | 3/3 | 抽查 3 处，合格 3 处 | 合格 |
| | | | $\pm 5\text{mm}$ | 3/3 | 抽查 3 处，合格 3 处 | 合格 |

续表 11-3

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|------------------------|--------|--|---|------------------------|------|-----------------|----|
| 一般项目 | 1 | 拉索材料 | 拉索、拉杆及其护套的表面应光滑，不应有裂纹和目视可见的折叠、分层、结疤和锈蚀等缺陷 | 4.5.4 条 | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| | 2 索杆制作 | 拉索尺寸偏差值 | 拉索、拉杆直 d | +0.015dmm -0.010dmm | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| | | | 带外包层索体直径 | +2mm -1mm | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| | | | $l \leq 50\text{m}$ | $\pm 15\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| | | | $50\text{m} < l < 100\text{m}$ | $\pm 20\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| | 3 膜材制作 | 膜单元外形尺寸的允许偏差 | $l \geq 100\text{m}$ | +0.0002lmm | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| | | | PTFE 膜材 | $\pm 10\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| | | | PVC 膜材 | $\pm 15\text{mm}$ | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| | 4 | 索杆安装 | 预应力施加完毕，拉索、拉杆（含保护层）、锚具、销轴及其他连接件应无损伤 | 11.7.3 条 | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| | 5 | 膜结构安装 | 膜结构安装完毕后，其外形和建筑观感应满足设计要求 | 11.8.4 条 | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格，一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整，合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 | | | | | |

12 压型金属板工程

12.2 压型金属板制作

I 主控项目

12.2.1 压型金属板的成型过程实际上也是对基板加工性能的再次评定，必须在成型后用肉眼和 10 倍放大镜检查。

12.2.2 压型金属板主要用于建筑物的围护结构，兼结构功能与建筑功能于一体，尤其对于表面有涂层时，涂层的完整与否直接影响压型金属板的使用寿命。

II 一般项目

12.2.3 本条按现行国家标准《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896 增加了压型铝合金板制作的允许偏差要求。

12.2.4 泛水板、包角板等配件大多数处于建筑物边角部位，比较显眼，其良好的造型将加强建筑物立面效果，检查其折弯面宽度和折弯角度是保证建筑物外观质量的重要指标。

12.3 压型金属板安装

I 主控项目

12.3.1 压型金属板与支承构件（主体结构或支架）之间，以及压型金属板相互之间的连接是通过不同类型连接件实现的，固定可靠与否直接与连接件数量、间距、连接质量有关。需设置防水密封材料处，敷设良好才能保证板间不发生渗漏水现象。

12.3.2 扣合型和咬合型压型金属板板肋的扣合或咬合不牢固，

降低了板的抗风能力，同时容易发生渗漏水现象。

12.3.3 连接压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉的规格尺寸及间距、边距直接影响被连接板的承载力。

12.3.4 压型金属板在支承构件上的可靠搭接是指压型金属板通过一定的长度与支承构件接触，且在该接触范围内有足够数量的紧固件将压型金属板与支承构件连接成为一体。

12.3.5、12.3.6 组合楼板中的压型钢板（楼承板）是楼板的基层，现行行业标准《组合楼板设计与施工规范》CECS 273 中明确规定了楼承板的支承长度和端部锚固连接要求，以及侧向搭接长度。

12.3.8 压型金属板的现场防水性能检测，结合实际工程经验，可采用雨后或淋水试验方式进行检查。雨后或淋水试验宜在中雨条件下进行，连续观察不少于 2h 进行评估，屋面下部无渗漏即为合格。

II 一般项目

12.3.10 连接压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉与被连接板不密贴，将影响板的承载力；外观排列不整齐，将影响建筑物的美观。

12.4 固定支架安装

压型金属板系统是通过固定支架、紧固件将单张的压型金属板与支撑构件连接，来承受外部荷载，固定支架的安装质量起着重要作用。近年来，压型金属板在使用过程中，出现了局部坍塌、风揭、局部撕裂等破坏，主要原因是连接或咬合的薄弱引起的，因此本节对固定支架的安装质量单独提出了要求。

12.5 连接构造及节点

压型金属板的构造节点对屋面防水、保温、外观等起到重要作用。因此，本节对节点的安装质量单独提出了要求。

12.7 检验批质量验收记录

12.7.1 表 12-1 为压型金属板分项工程检验批质量验收记录的样表。

表 12-1 压型金属板检验批质量验收记录

编号：020308001

| 单位(子单位) 工程名称 | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 钢构件组裝 及预拼装 |
|-----------------|---------------------------------|--|------------------|---|-----------------|
| 施工单位 | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | 1200m |
| 分包单位 | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | |
| 施工依据 | | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755 - 2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 - 2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx - 202 x | |
| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 1 | 压型 金属板等 进场 | 压型金属板及制作压型金属板所采用的原材料(基板、涂层板)品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.9.1 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，符合要求。 |
| | | 泛水板、包角板、屋脊盖板及制造泛水板、包角板、屋脊盖板所采用的原材料品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.9.2 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，符合要求。 |
| 2 | 固定 支架、 紧固件及 其他 材料进场 | 压型金属板用固定支架的材质、规格尺寸和表面质量应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.9.3 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，符合要求。 |
| | | 压型金属板用橡胶垫、密封胶及其他特殊材料的品种、规格和性能应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.9.4 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，符合要求。 |
| 3 | 压型金 属板基 板裂纹 | 压型金属板成型后，其基板不应有裂纹 | 12.2.1 条 | 10/10 | 抽查 10 件，合格 10 件 |
| | 4 | 压型金 属板涂 层缺陷 | 12.2.2 条 | 10/10 | 抽查 10 件，合格 10 件 |
| 5 | 压型 金属板等 现场 安装 | 压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板等应固定可靠、牢固，防腐涂料刷和密封材料敷设应完好，连接件数量、规格和间距应满足设计要求并符合相关标准的规定 | 12.3.1 条 | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 |
| | | 扣合型和咬合型压型金属板肋的扣合或咬合应牢固，板肋处无开裂、脱落现象 | 12.3.2 条 | 3/24 | 抽查 24 处，合格 24 处 |

续表 12-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | | |
|---------|----|------------|---|---|------------------------|----------------------------|--|----------------|
| 主控项目 | 5 | 压型金属板等现场安装 | 连接压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉的规格尺寸及间距、边距等满足设计要求并符合相关标准的规定 | 12.3.3 条 | 3/10 | 抽查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | |
| | 6 | 压型金属板搭接长度 | 压型金属板在支承构件上的搭接长度 | 屋面、墙面内层板 屋面外层板 屋面坡度 ≤ 10% 屋面坡度 > 10% | 80mm 250mm 200mm | 10m/10 10m/10 10m/10 | 抽查 10 米, 合格 10 米 抽查 10 米, 合格 10 米 抽查 10 米, 合格 10 米 | 合格 合格 合格 |
| | | | 墙面外层板 | 120mm | 10m/10 | 抽查 10 米, 合格 10 米 | 合格 | |
| | 7 | 楼承板端部锚固 | 组合楼板中压型钢板与支承结构的锚固支承长度 | 钢梁上 > 50mm; 混凝土梁 > 75mm | 10m/10 | 抽查 10 米, 合格 10 米 | 合格 | |
| | 8 | 楼承板侧向搭接 | 组合楼板中压型钢板侧向在钢梁上的搭接长度 | > 25mm | 10m/10 | 抽查 10 米, 合格 10 米 | 合格 | |
| | | | 在设有预埋件的混凝土梁或砌体墙上的搭接长度 | > 50mm | 10m/10 | 抽查 10 米, 合格 10 米 | 合格 | |
| | | | 压型金属板铺设末端距钢梁上翼缘或预埋件变边 ≤ 200mm 时, 可用收边板收头 | — | 10m/10 | 抽查 10 米, 合格 10 米 | 合格 | |
| | 9 | 压型金属板造型 | 压型金属板屋面、墙面的造型和立面分格应满足设计要求 | 12.3.7 条 | 全/10 | 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | |
| | 10 | 固定支架安装 | 固定支架数量、间距应满足设计要求, 紧固件固定应牢固、可靠, 与支承结构应密贴 | 12.4.1 条 | 20/20 | 抽查 20 处, 合格 20 处 | 合格 | |
| | 11 | 构造节点 | 变形缝、屋脊、檐口、山墙、穿透构件、天窗周边、门窗洞口、转角等部位的连接构造应满足设计要求并符合相关标准的规定 | 12.5.1 条 | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | 12 | 搭接及节点 | 压型金属板搭接部位、各连接节点部位应密封完整、连续, 防水满足设计要求 | 12.5.2 条 | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | 13 | 防雨及排水构造 | 金属屋面系统防雨(雪)水渗漏及排水构造措施应满足设计要求 | 12.6.1 条 | 全/ | 检查合格 | 合格 | |
| | 14 | 抗风揭性能检测 | 建筑结构安全等级为一级的金属屋面 | 设计要求 | 3/3 | 按附录 C, 检测合格 | 合格 | |
| | | | 金属屋面系统防水等级 I、II 级的大型公共建(构)筑物金属屋面 | 设计要求 | 3/3 | 按附录 C, 检测合格 | 合格 | |
| | | | 采用新材料、新板型或新构造的金属屋面 | 设计要求 | 3/3 | 按附录 C, 检测合格 | 合格 | |
| | | | 设计文件提出检测要求的金属屋面 | 设计要求 | 3/3 | 按附录 C, 检测合格 | 合格 | |

续表 12-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|---------|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| 一般项目 | 1 压型 金属板 精度 | 压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量应符合相关标准的规定并满足设计要求 | | 4.9.5 条 | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 压型金属板用固定支架应无变形, 表面平整光滑, 无裂纹、损伤、锈蚀 | | 4.9.6 条 | 5%/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 压型金属板用紧固件表面应无损伤、锈蚀 | | 4.9.7 条 | 5%/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 压型金属板用橡胶垫、密封胶及其他特殊材料的外观质量应满足产品标准要求 | | 4.9.8 条 | 10%/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | 2 压型 金属板 制作 精度 | 波高 | 截面高度≤70 | ±1.5mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | | 截面高度>70 | ±2.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 覆盖 宽度 | 截面 高度 ≤70 | 搭接型 +10.0mm -2.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | | 扣合型、咬合型 +3.0mm -2.0mm | +3.0mm -2.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 压型 钢板 制作 允许 偏差 | 截面 高度 >70 | 搭接型 +6.0mm -2.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | | 扣合型、咬合型 +3.0mm -2.0mm | +3.0mm -2.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | | 板长 | +9.0mm 0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | | 波距 | ±2.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | 3 压型 铝合金 板 制作 精度 | 横向剪切偏差(沿截面全宽 b) | | b/100 或 6.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 侧向弯曲 在测量长度 l ₁ 范围内 | | 20.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 压型 铝合金 板 制作 允许 偏差 | 波高 | | ±3.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | | 搭接型 +10.0mm -2.0mm | | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | | 扣合型、咬合型 +3.0mm -2.0mm | | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | | 板长 +25.0mm 0mm | | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 波距 ±3.0mm | | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | | |
| | | 压型铝合金板边缘 波浪高度 | 每米长度内 | ≤5.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |

续表 12-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|--|--|--|-----------------------------|------------------------|---|------------------|----------|
| 3 压型金属板制作精度 | 压型铝合 金板 制作 偏差 | 压型铝合 金板纵 向弯曲 | 每米长度内 (距端部 250mm 内除外) | ≤5.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | 压型铝合 金板侧 向弯曲 | 每米长度内 | ≤4.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | | 任意 10m 长度内 | | ≤20mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 |
| | 泛水板、包角 板、屋脊盖 板几何尺寸 的允许偏差 | 板长 | ±6.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 折弯面宽度 | ±2.0mm | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 折弯面夹角 | ≤2.0° | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| 4 压型 金属 板 表面 质量 | 压型 金属 板 表面 质量 | 压型金属板成型后, 板面应平直, 无明显翘曲; 表面应清洁, 无油污、无明显划痕、磕伤等。切口应平直, 切面整齐, 板边无明显翘角、凹凸与波浪形, 且不应有褶皱 | 12.2.5 条 | 10/10 | 抽查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| 5 压型金属板安装及连接外观 | 压型 金属 板 安 装 及 连 接 外 观 | 压型金属板安装应平整、顺直, 板面不应有施工残留物和污物, 檐口和墙面下端应呈直线, 不应有未经处理的孔洞 | 12.3.9 条 | 10m ² /10 | 抽查 10m ² , 合格 10m ² | 合格 | |
| | | 连接压型金属板、泛水板、包角板和屋脊盖板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉等为被连接板应紧密贴合, 外观排列整齐 | 12.3.10 条 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 | |
| 一般项目 6 压型 金属 板 安 装 精 度 | 屋面 | 檐口、屋脊与山墙收边的直 线度; 檐口与屋脊的平行度 (如有); 泛水板、屋脊盖板 与屋脊的平行度(如有) | 12.0mm | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 | |
| | | 压型金属板板肋或波峰直线 度; 压型金属板板肋对屋脊 的垂直度(如有) | L/800, 且≤25.0mm | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 | |
| | | 檐口相邻两块压型金属板端 部错位 | 6.0mm | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 | |
| | | 压型金属板卷边板件最大波 浪高 | 4.0mm | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 | |
| | 墙面 | 竖排板的墙板波纹线相对地 面的垂直度 | H/800, 且≤25.0 | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 | |
| | | 横排板的墙板波纹线与檐口 的平行度 | 12.0mm | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 | |
| | | 墙板包角板相对地面的垂 直度 | H/800, 且≤25.0mm | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 | |
| | | 相邻两块压型金属板的下端 错位 | 6.0mm | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 | |
| | 组合楼 板中压 型钢板 | 压型金属在钢梁上相邻列的 错位 Δ | 15.00mm | 3/3 | 抽查 3 处, 合格 3 处 | 合格 | |

续表 12-1

| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 |
|------------------------|---|---|--|------------------|---------------|-----------------|----------|
| 一般项目 | 7 | 固定支架 安装外观 | 固定支架安装后应无松动、 破损、变形，表面无杂物 | 12.4.3 条 | 20/20 | 抽查 20 处，合格 20 处 | 合格 |
| | 8 | 构造节点 安装外观 | 变形缝、屋脊、檐口、山墙、 穿透构件、天窗周边、门窗 洞口、转角等连接部位表面 应清洁干净，不应有施工残 留物和污物 | 12.5.3 条 | 全/10 | 检查 10 处，合格 10 处 | 合格 |
| | 9 | 保温隔 热、防水 等材料 | 装配式金属屋面系统保温隔 热、防水等材料及构造应满 足设计要求并符合相关标准 的规定 | 12.6.3 条 | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 | 合格 |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格，一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员：年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整，合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师：年 月 日 | | | | | |

13 涂装工程

13.1 一般规定

13.1.4 依据国内外研究资料，表面处理的适当与正确性影响防腐效果的百分比高达 49.5%，故本条规定了构件表面处理与涂装的时间间隔。

13.2 防腐涂料涂装

I 主控项目

13.2.1 钢结构除锈应采用喷射除锈作为首选的除锈方法，而手工和动力工具除锈仅作为喷射除锈的补充手段。

13.2.3 本条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020 第 13.2.3 条，是强制性条文，应严格执行。

涂装防腐是提高钢结构耐久性的重要手段与方法，因此，本条规定了漆膜厚度的最低要求。

13.2.6 涂层附着力是反映涂装质量的综合性指标，其测试方法简单易行，故增加该项检查以便综合评价整个涂装工程质量。

II 一般项目

13.2.9 钢结构防腐涂装完成后，构件的标识、标记和编号（对于重大构件应标注重量和起吊位置）应清晰完整，要求全数检查。

13.3 连接部位涂装及涂层缺陷修补

I 主控项目

13.3.1 钢结构现场连接焊缝、紧固件及其连接节点部位，以及因施工过程中构件涂层被损伤部位的防腐作业不同于加工制作过程中的防腐作业，同时连接节点区域的防腐可以有效提高钢结构的耐久性。

13.4 防火涂料涂装

I 主控项目

13.4.1 防火涂料涂装前先检查结构主体施工是否满足设计和相关标准的要求，隐蔽验收资料是否齐全。

13.4.3 本条为国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 – 2020 第 13.4.3 条，是强制性条文，应严格执行。

防火涂料隔热性能和涂层厚度对钢结构的防火效果影响较大，故本条明确了钢结构防火涂料隔热性能和涂层厚度的检查验收。

13.5 检验批质量验收记录

13.5.1 表 13 – 1 为涂装分项工程防腐涂料涂装检验批质量验收记录的样表。

表 13-1 防腐涂料涂装分项工程检验批质量验收记录

编号: 020309001 (1)

| 单位(子单位) 工程名称 | | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 防腐涂料涂装 |
|-----------------|--------|--|------------------------------|------------------|---|--------------------|
| 施工单位 | | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | 50 件 |
| 分包单位 | | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | 一层 3-4 轴交 E-K 轴 |
| 施工依据 | | | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755-2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx-202 x | |
| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 主控项目 | 1 产品进场 | 钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合相关标准的规定并满足设计要求 | 4.11.1 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，符合要求。 | 合格 |
| | 2 表面处理 | 涂装前钢材表面除锈等级应满足设计要求并符合相关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等 | 13.2.1 条 | 3/3 | 抽查 3 件，合格 3 件 | 合格 |
| | | 设计无要求时，各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级 | Si3 | 3/3 | 抽查 3 件，合格 3 件 | 合格 |
| | | 油性酚酞、醇酸等底漆或防锈漆 | Sa2½ | 3/3 | 抽查 3 件，合格 3 件 | 合格 |
| | | 高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯磺化聚乙烯、环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆 | Sa2½ | 3/3 | 抽查 3 件，合格 3 件 | 合格 |
| | | 无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆 | Sa2½ | 3/3 | 抽查 3 件，合格 3 件 | 合格 |
| | | 钢结构工程连接焊缝或临时焊缝、补焊部位，涂装前应进行表面处理并满足设计要求。设计无要求时，宜采用人工打磨处理，除锈等级 $\geq Si3$ | 13.3.2 条 | 全/ | 涂装工艺评定报告齐全，符合要求。 报告编号: xxxxx | 合格 |
| | | 高强度螺栓连接部位涂装前应按设计要求除锈、清理，设计无要求时，宜采用人工除锈、清理，除锈等级不低于 Si3 | 13.3.3 条 | 全/10 | 检查 10 处，合格 10 处 | 合格 |
| | 3 涂层厚度 | 首次采用的涂料或涂装工艺的涂装工艺评定，评定结果应满足设计要求并符合相关标准的规定 | 13.2.2 条 | 全/ | 涂装工艺评定报告齐全，符合要求。 报告编号: xxxxx | 合格 |
| | | 防腐涂料、涂装遍数、涂装间隔、涂层厚度均应满足设计文件、涂料产品标准的要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外 $\geq 150 \mu\text{m}$ ，室内 $\geq 125 \mu\text{m}$ | 13.2.3 条 | 3/3 | 抽查 3 件，合格 3 件 | 合格 |

续表 13-1

| 验收项目应符合 | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |
|------------------------|---------|--|------------------|---------------|------------------|----------|--|
| 主控项目 | 3 涂层厚度 | 金属热喷涂涂层厚度应满足设计要求 | 13.2.4 条 | 3/3 | 抽查 3 个, 合格 3 个 | 合格 | |
| | | 施工过程中, 钢结构连接焊缝、紧固件及其连接节点的构件涂层被损伤部位, 应编制专项涂装修补工艺方案, 并满足设计和涂装工艺评定的要求 | 13.3.1 条 | 全/ | 资料齐全, 符合要求 | 合格 | |
| | | 构件涂层受损伤部位修补前应清除已失效和损伤的涂层材料。根据损伤程度按照专项修补工艺进行涂层缺陷修补, 修补后涂层质量应满足设计要求 | 13.3.4 条 | 全/10 | 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | |
| | 4 附着力测试 | 腐蚀介质环境、外露的钢结构涂层附着力测试。检测范围内, 涂层完整性程度应大于 70% | 13.2.6 条 | 3/3 | 抽查 3 件, 合格 3 件 | 合格 | |
| 一般项目 | 1 产品进场 | 防腐涂料的型号、名称、颜色及有效期与质量证明文件一致, 开启后不存在结皮、结块、凝胶等现象 | 4.11.3 条 | 3/3 | 抽查 3 桶, 合格 3 桶 | 合格 | |
| | 2 表面质量 | 涂层应均匀, 无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等 | 13.2.7 条 | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 金属热喷涂涂层的外观应均匀一致, 涂层不得有气孔、裸露母材的斑点、附着不牢的金属熔融颗粒、裂纹或影响使用寿命的其他缺陷 | 13.2.8 条 | 全/10 | 检查 10 件, 合格 10 件 | 合格 | |
| | | 钢结构工程连接焊缝、紧固件及其连接节点、涂层被损伤部位的涂层外观质量应满足设计要求 | 13.3.5 条 | 全/10 | 检查 10 处, 合格 10 处 | 合格 | |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格, 一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整, 合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | | |

13.5.2 表 13-2 为涂装分项工程防火涂料涂装检验批质量验收记录的样表。

表 13-2 防火涂料涂装分项工程检验批质量验收记录

编号: 020309001 (2)

| 单位(子单位) 工程名称 | | | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构 (钢结构) | 分项工 程名称 | 防火涂料涂装 |
|------------------------|----------|--|--------------------------------|---------------------|---|---|
| 施工单位 | | | 项目负责人 | | 检验批 容量 | |
| 100 桶分包单位 | | | 分包单位 项目负责人 | | 检验批 部位 | 一层 3-4 轴交 E-K 轴 |
| 施工依据 | | | 《钢结构工程施工规范》 GB 50755 - 2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 - 2020 《钢结构工程施工质量验收检查用表标准》 DB 33/T xxxx - 202 x | |
| 验收项目应符合 | | | | 1 设计要求 2 标准规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |
| 主控项目 | 1 产品进场 | 钢结构防火涂料的品种和技术性能应满足设计要求，并经法定的检测机构检测，检测结果应符合国家规定的标准 | | 4.11.2 条 | 全/ | 质量证明文件齐全，符合要求。 |
| | 2 涂装基层验收 | 防火涂料涂装前，钢材表面防腐涂装质量应满足设计要求 | | 13.4.1 条 | 全/ | 资料齐全，符合要求 |
| | 3 强度试验 | 防火涂料粘结强度、抗压强度应符合 GB 14907 的规定 | | 13.4.2 条 | / | 复验合格， 报告编号:xxxxx |
| | 4 涂层厚度 | 膨胀型(超薄型、薄涂型)防火涂料、厚涂型防火涂料的涂层厚度及隔热性能应满足国家标准有关耐火极限的要求，且不应小于 -200 μm。当采用厚涂型防火涂料涂装时，80% 及以上涂层面积应满足国家标准有关耐火极限的要求，且最薄出厚度不应低于设计要求的 85% | | 13.4.3 条 | 3/3 | 抽查 3 件，合格 3 件 |
| | 5 表面裂纹 | 防火涂料涂层表面裂纹宽度 (mm) 13.4.4 条 | 超薄型防火涂料 薄涂型防火涂料 厚涂型防火涂料 | 不应有 ≤0.5 ≤1.0 | 3/3 3/3 3/3 | 抽查 3 件，合格 3 件 抽查 3 件，合格 3 件 抽查 3 件，合格 3 件 |
| 一般项目 | 1 产品进场 | 防火涂料的型号、名称、颜色及有效期与质量证明文件相符 | | 4.11.3 条 | 3 桶/3 | 抽查 3 桶，合格 3 桶 |
| | 2 基层表面 | 防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢 | | 13.4.5 条 | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 |
| | 3 涂层表面质量 | 防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合、无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆、乳突等缺陷 | | 13.4.6 条 | 全/10 | 检查 10 件，合格 10 件 |
| 施工单位 检查结果 | | 主控项目全部合格，一般项目的合格率满足标准要求 专业工长或施工员: 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | |
| 监理单位 (建设单位) 验收结论 | | 检查记录完整，合格 专业监理工程师或建设单位专业工程师: 年 月 日 | | | | |