杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程 环境影响报告书

(公示稿)

## 杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程

# 环境影响报告书

(公 示 稿)

地 址:湖北省武汉市武昌杨园和平大道 745 号

邮 编: 430063

电 话: (027) 51156100 传 真: (027) 86811444 网 址: www.crfsdi.com.cn

铁四院数据图文中心制作

建设单位: 杭州市地铁集团有限责任公司评价单位: 中铁第四勘察设计院集团有限公司

#### 目 录

1	总	则	6
	1.1	编制依据	6
	1.2	环境影响要素识别和评价因子筛选	14
	1.3	评价标准	16
	1.4	评价等级、评价范围和评价时段、评价原则	20
	1.5	环境保护目标	23
	1.6	环境功能区划	24
	1.7	相关规划概况	28
2	工	程概况与工程分析	35
	2.1	工程概况	35
	2.2	工程分析	53
	2.3	设计环保措施概述	58
	2.4	影响城市生态环境的工程活动简述	59
	2.5	主要污染物排放量统计	59
	2.6	相关工程情况说明	60
3	工	程沿线环境概况	62
	3.1	自然环境概况	62
	3.2	区域环境质量概况	65
	3.3	压线企业调查	68
4	声	环境影响评价	69
	4.1	主要工作内容	69
	4.2	环境噪声现状调查与分析	69
	4.3	噪声源类比调查与分析	74
	4.4	环境噪声影响预测与评价	75
	4.5	噪声污染防治措施方案	81

5	振	动环境影响评价	83
	5.1	评价工作内容	83
	5.2	振动环境现状评价	83
	5.3	振动源类比调查与分析	87
	5.4	振动环境影响预测与评价	87
	5.5	振动污染防治措施及可行性分析	103
6	地	是表水环境影响评价	109
	6.1	概 述	109
	6.2	水环境现状调查与分析	109
	6.3	车站环境影响评价	113
	6.4	全线主要污染物排放量统计	114
	6.5	桥梁拆复建的水环境影响分析	114
7	环	· 境空气影响评价	117
	7.1	概 述	117
	7.2	风亭排放异味气体对环境的影响分析	118
	7.3	工程运营对城市大气环境影响分析	121
8	固	]体废物对环境的影响分析	122
	8.1	概 述	122
	8.2	固体废物环境影响预测与分析	122
9	生	· 态环境影响评价	123
	9.1	评价内容	123
	9.2	评价方法	123
	9.3	城市生态环境现状评价	123
	9.4	与城市相关规划的符合性分析	131
	9.5	城市生态环境影响分析	143
	9.6	生态环境保护措施及其可行性论证	147
1(	) 方	施工期环境影响分析	152

10.1	施工方案合理性分析	152
10.2	大临工程布置及影响分析	153
10.3	施工期对城市生态影响分析	153
10.4	施工期声环境影响评价	153
10.5	施工机械振动环境影响评价	160
10.6	施工期环境空气影响分析	160
10.7	施工期地表水环境影响分析	162
10.8	施工期固体废物对环境影响分析	164
11 环·	保措施及投资估算	167
11.1	规划控制和设备选型要求	167
11.2	施工期环保措施	167
11.3	运营期环保措施	167
11.4	环保投资	167
12 环:	境影响经济损益分析	173
12.1	评价分析方法	173
12.2	环境影响经济损益分析	174
12.3	评价结论	176
13 环:	境管理与监测计划	177
13.1	环境管理	177
13.2	环境监测计划	179
13.3	环境监理	181
13.4	工程竣工环保验收	181
14 环:	境风险评价	182
15 环:	境影响评价总结论	183
15.1	《杭州市城市轨道交通第四期建设规划》概况	183
15.2	工程概况	184
15.4	总结论	198

#### 概 沭

## 项目概况及特点

- (1) 项目名称: 杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程
- (2) 项目代码: 2207-330000-04-01-969471
- (3) 建设单位: 杭州市地铁集团有限责任公司
- **(4) 地理位置:** 杭州市余杭区。
- (5) 项目建设依据:《国家发展改革委关于杭州市城市轨道交通第四期建设规 划的批复》。

#### (6) 项目的功能定位

10号线位于城市西北-西南的客流走廊,是杭州西部地区的加密线,10号线二 期是 10 号线的组成部分; 与杭德线衔接, 构成德清与杭州市中心城区快捷联系通道, 是杭德线引入杭州中心城区的关键衔接段落;是下渚湖-西湖-三江汇-湘湖旅游线的 组成部分: 是加强仁和片区轨道服务,沟通仁和地区与杭州主城区联系的通勤线。

#### (7) 项目建设必要性

本项目的建设是打造德清与杭州主城快捷联系,培育湖州副中心城市、引领杭 州都市圈同城化发展的需要;是加强仁和片区轨道覆盖,建立仁和与杭州主城快速 联系,建设仁和区域商业中心的需要:是打造下渚湖、西湖、湘湖、三江汇等景区 旅客快速集散通道的需要:是提高10号线的服务功能,保障全线客流水平的需要: 是提高公交服务水平,建设"十五分钟"社区生活圈发展目标的需要:是保护历史 文化名城、建设国际文化旅游休闲中心的需要。

#### (8) 项目建设内容

杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程位于杭州市余杭区。线路南起自逸盛路站 (不含), 北至仁和南站, 主要沿港虹西路、仁河大道敷设, 途经良渚街道、仁和街 道。线路全长 5.093km, 全为地下线。共设车站 3 座, 分别为双陈站、云会站、仁和 南站, 其中仁和南站为 10 号线二期与 10 号线三期衔接站。不新建车辆基地与主变电 所,控制中心接入七堡第二控制中心,与杭州至德清市域铁路具备贯通运营条件。

本项目为城市轨道交通制式,直流供电,双线,速度目标 80km/h,采用 6 辆编组 A 型车。初期为 2029 年,近期为 2036 年,远期为 2051 年。10 号线二期建成后与杭德线贯通运营,初期全线运营范围为黄龙体育中心站至德清高铁站,近、远期全线运营范围为所前站至德清高铁站。初期 2029 年、近期 2036 年、远期 2051 年全日开行对数分别为 196 对(跨线列车 98 对)、308 对(跨线列车 154 对)、364 对(其中跨线交路 182 对)。本工程永久占地为 1.39ha,临时占地为 17.36ha,拆迁面积 9602.79m²。土石挖填方总量 64.49 万 m³,其中开挖土石方 56.24 万 m³,填方 8.25 万 m³,自身利用 0.50 万 m³,借方 7.75 万 m³,合法料场商购解决;余方 55.74 万 m³。本工程不设置取、弃土场,弃土弃渣均外运至周边其他项目综合利用或地方消纳场处置。下一步建设单位需与相关单位签订消纳协议。工程所需砂石料及混凝土均外购,不在项目区设置混凝土搅拌站。计划 2023 年 7 月初开始土建施工,2026年 12 月 31 日通车试运营;总工期为 42 个月。工程投资估算总额为 359696.45 万元,其中环保投资 2918.2 万元,约占工程总投资 0.81%。

## 2 环境影响评价工作过程

#### 2.2.1 轨道交通建设规划及规划环评概况

本项目建设单位为杭州市地铁集团有限责任公司。2022 年 4 月 14 日,生态环境部以《关于〈杭州市城市轨道交通第四期建设规划(2022-2027 年)环境影响报告书〉的审查意见》(环审〔2022〕44 号),对轨道交通四期建设规划环境影响报告书提出了审查意见,其中 10 号线二期工程(北延段)线路长度 5.8km,新设车站 3 座。

2022年11月3日,国家发改委以《国家发展改革委关于杭州市城市轨道交通 第四期建设规划的批复》批准了杭州市轨道交通四期建设规划。四期建设规划包含 9个项目,其中10号线二期工程线路长度5.8km,新设车站3座。

本次环评方案线路起终点、线路走向、车站设置等与发改委批复和规划环评依据的四期建设规划中 10 号线二期工程方案基本一致,详见"1.7.2 轨道交通线网及建设规划"。

#### 2.2.2 本工程环评过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定,受杭州市地铁集团有限 公司委托,中铁第四勘察设计院集团有限公司承担杭州市城市轨道交通 10 号线二期 工程环境影响评价工作。根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》的要求,2023 年 5 月 24 日, 杭州市地铁集团有限责任公司在杭州地铁官网开展环评公示, 公示时 间(2023年5月24日至2023年6月7日)满足10个工作日的要求,2023年5月 24 日至 2023 年 6 月 7 日在工程评价范围内街道、社区居委会等地进行了环境影响 评价信息公告的现场张贴。2023年6月,环评单位编制完成《杭州市城市轨道交通 10号线二期工程环境影响报告书》(送审稿)。受杭州市生态环境局余杭分局委托, 浙江环能环境技术有限公司于 2023 年 6 月 14 日在杭州市主持召开了《杭州市城市 轨道交通 10 号线二期工程环境影响报告书》技术评估会。会后环评单位对报告书进 行了修改, 于 2023 年 6 月 16 日完成本册《杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程环 境影响报告书》(公示稿)。

#### 分析判定相关情况 3

工程符合国家及地方的各项环境保护相关法律法规的规定,属于国家产业政策 鼓励类项目。项目设计方案与规划环评及批复的建设规划方案相比,线路起终点、 路由、敷设方式、车站布置与国家发改委批复的《杭州市城市快速轨道交通四期建 设规划》基本一致,符合《杭州市城市轨道交通第四期建设规划(2022-2027年) 环境影响报告书》及其审查意见的要求,符合杭州城市总体规划、历史文化名城规 划、土地利用规划及《杭州市"三线一单"生态环境分区管控方案》等相关规划。

本项目位于杭州市余杭区,主要沿港虹西路、仁河大道等城市道路地下敷设, 不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地公园、饮用水水源保护区、生态保护红线等 环境敏感区。

沿线声环境评价范围内共有 3 处声环境保护目标,均为居民点:振动环境评价 范围内共有 10 处振动环境保护目标,包括 9 处居民点和 1 处幼儿园,振动评价范围 内无文物古建筑。排风亭的风亭异味评价范围内有大气环境敏感点 3 处。本工程不 涉及饮用水水源保护区。本工程以隧道形式下穿东港漾(即栅庄桥港)等河流,东 港漾为连接京杭大运河的河道,暂未划分水环境功能区划,东港漾西侧西塘河的水 环境功能为III类,东港漾参照执行III类。

"三线一单"符合性分析如下表所示:

表 1.1-1

#### "三线一单"符合性分析表

内 容	符合性分析
生态保护红线	对照《杭州市"三线一单"生态环境分区管控方案》,工程线路、车站位于余杭区临平副城-良渚组团城镇生活重点管控单元(ZH33011020001)、余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元(ZH33011020010)和余杭区一般管控单元(ZH33011030001),不涉及优先保护单元;工程不属于禁止新建、扩建的工业项目,符合各管控单元的管控要求。根据《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》(浙政发〔2018〕30号)及"三区三线"矢量数据,不涉及生态保护红线,符合生态保护红线管理规定。
环境质量 底线	本项目采用电力牵引,轨道交通将代替城市部分地面道路交通运输量,有利于改善杭州市环境空气质量和城市声环境质量。 本工程各车站污水均不外排地表水体,车站污水可纳入市政污水管网,由相应城市污水处理厂集中处理。 通过减振降噪措施后,沿线振动环境敏感目标的振动环境均达标,沿线声环境敏感目标声环境质量可达标或维持现状。 轨道交通采用电力牵引,无废气排放,建成后有利于吸引大量地面公交客流,从而减少地面公交车、出租车等尾气排放,有效减轻城市大气污染程度。
资源利用上线	本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗,项目资源消耗量相对 区域资源利用总量较小,符合资源利用上线。
环境管控单元 分类准入清单	依据《杭州市"三线一单"生态环境分区管控方案》的环境管控单元分类准入清单,本项目不属于工业项目,项目符合所涉及环境管控单元的分类准入清单的要求。

#### 4 关注的主要环境问题及环境影响

杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程作为轨道交通项目,施工期以生态、噪声、 大气等环境影响为主,运营期以噪声、振动影响为主。

- (1) 生态影响:项目对沿线生态环境造成一定的不利影响,可通过采取生态恢 复措施、加强施工管理进行有效控制。
- (2)噪声、振动影响:工程建成后,对沿线评价范围内的居民住宅、幼儿园等 敏感点的声环境、振动环境造成不利影响,但通过采取风亭消声、轨道减振等措施 有效减缓噪声、振动影响, 保证沿线噪声敏感目标的声环境质量达标或维持现状水 平不恶化,保证沿线振动环境达标。
- (3) 水、大气、固废: 本工程运营期产生的污水、风亭异味、固废影响,通过 采取合理的污染防治措施后均能满足相应标准规范要求,不会影响环境质量。

#### 环境影响评价的主要结论 5

杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程属于轨道交通建设项目,是一种绿色交 通,使用清洁能源,污染排放量小,有利于改善城市的大气环境,工程的建设符合 杭州城市总体规划、历史文化名城规划、土地利用规划及《杭州市"三线一单"生 态环境分区管控方案》等相关规划;符合国家《产业结构调整指导目录》要求,符 合国家产业政策要求。

设计方案与上位轨道交通建设规划方案基本一致。通过采取控制施工场地、施 工废水排放及出入口风亭等地面构筑物景观设计等一系列影响减缓措施后,本工程 的建设不会对沿线生态环境保护目标及城市生态环境造成不利影响。对于沿线预测 超标的噪声、振动敏感点,通过采取相应的污染防治措施,各声环境敏感点运营期 噪声均可达到相应标准要求或维持现状水平,振动环境敏感点运营期振动均可达到 相应标准要求,其他污染物排放均符合国家规定的污染物排放标准。项目建设符合 《建设项目环境保护管理条例》中对建设项目的管理规定。

本项目无重大环境制约因素、环境影响可接受、环境风险可控、环境保护措施 经济技术满足长期稳定达标及生态保护要求,有助于改善区域环境质量,因此,从 环境影响角度而言,杭州市城市轨道交通10号线二期工程项目是可行的。

#### 总 则 1

#### 1.1 编制依据

#### 1.1.1 国家法律、法规、政策

- (1)《中华人民共和国环境保护法》,2015年1月1日施行;
- (2)《中华人民共和国环境影响评价法》, 2018年 12月 29日修正:
- (3)《中华人民共和国水污染防治法》,2018年1月1日起施行;
- (4)《中华人民共和国大气污染防治法》,2018年10月26日修订;
- (5)《中华人民共和国噪声污染防治法》,2022年6月5日起施行:
- (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2020年4月29日修订;
- (7)《中华人民共和国土壤污染防治法》,2019年1月1日起施行:
- (8)《中华人民共和国土地管理法》,2019年8月26日修正;
- (9)《中华人民共和国城乡规划法》,2019年4月23日修正;
- (10)《中华人民共和国水法》,2016年7月2日修正施行;
- (11)《中华人民共和国水土保持法》,2011年3月1日施行;
- (12)《中华人民共和国野生动物保护法》,2023年5月1日修订后施行;
- (13)《中华人民共和国文物保护法》, 2017年11月4日修正;
- (14)《中华人民共和国清洁生产促进法》,2012年2月29日修正:
- (15)《中华人民共和国循环经济促进法》, 2018年10月26日修正;
- (15)《建设项目环境保护管理条例》,2017年10月1日起施行;
- (16)《基本农田保护条例》,2011年1月8日施行;
- (17)《中华人民共和国河道管理条例》,2018年3月19日修正;
- (18)《中华人民共和国水土保持法实施条例》,2011年1月8日施行;
- (19)《中华人民共和国文物保护法实施条例》,2017年10月7日修订:
- (20) 《排污许可管理条例》, 2021年3月1日起施行;
- (21)《城镇排水与污水处理条例》,2014年1月1日起施行;
- (22)《土地复垦条例》,2011年3月5日实施;

- (23)《中华人民共和国野生植物保护条例》,2017年10月7日施行;
- (24)《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》,2016年2月6日修订;
- (25)《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》,2013年12月7日修订;
- (26) 《地下水管理条例》, 2021年12月1日起施行;
- (27) 《太湖流域管理条例》, 2011年11月1日起实施:
- (28)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发(2011)35号),2011 年 10 月 20 日发布:
- (29)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号), 2015年4月2日发布;
- (30)《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号), 2016 年 5 月 28 日发布;
- (31) 生态环境部办公厅《关于印发<"十四五"噪声污染防治行动计划>的通 知》(环大气(2023)1号),2023年1月5日;
- (32) 国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2019年本)》,2021年12月 30 日发布并施行:
- (33)生态环境部、国家发展和改革委、公安部、交通运输部、国家卫生健康 委员会《国家危险废物名录(2021 年版)》(生态环境部令 第 15 号),2021 年 1 月 1日施行;
- (34) 生态环境部、公安部、交通运输部《危险废物转移管理办法》(生态环境 部令 第23号), 2022年1月1日施行:
- (35) 原国土资源部、农业部《关于全面划定永久基本农田实行特殊保护的通 知》(国土资规〔2016〕10号);
  - (36) 原环境保护部《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》(环办 (2013) 104号), 2013年11月15日:
- (37) 生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(部令 第 16 号), 2021 年 1 月 1 日施行:
- (38) 原环境保护部《关于公路、铁路(含轻轨)等建设项目环境影响评价中 环境噪声有关问题的通知》(环发(2003)94号);

- (39) 原环境保护部《关于发布〈地面交通噪声污染防治技术政策〉的通知》 (环发〔2010〕7号);
- (40)原环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 (环发〔2012〕77号);
- (41) 原环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》 (环发〔2012〕98号);
- (42) 生态环境部《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风 险防范能力的指导意见》(环固体(2019)92号);
- (43) 原环境保护部《关于改革信访工作制度依照法定途径分类处理信访问题 的意见》(环发〔2015〕111号), 2015年10月1日起施行:
- (44) 生态环境部《关于生态环境领域进一步深化"放管服"改革,推动经济 高质量发展的指导意见》(环规财〔2018〕86 号), 2018 年 8 月 31 日:
- (45)原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017) 4号), 2017年11月20日;
- (46)《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用"三区三线"划定成果作为 报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函(2022)2080号);
- (47)《关于印发城市轨道交通、水利(灌区工程)两个行业建设项目环境影响 评价文件审批原则的通知》,环办环评(2018)17号,2018年7月23日起施行;
- (48)《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》(国 办发〔2018〕52号〕,2018年6月28日:
- (49)原环境保护部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发〔2015〕 162号);
- (50) 原环境保护部《关于做好城市轨道交通项目环境影响评价工作的通知》 (环办〔2014〕117号);
- (51) 原环境保护部《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部令 第 42号), 自 2017年7月1日起施行。
- (52) 原环境保护部《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(原环境保护 部令第5号), 自2009年3月1日起施行;

- (53) 生态环境部《关于发布<生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目 目录(2019年本)>的公告》(公告 2019年 第8号), 2019年2月27日:
  - (54)《土壤污染防治行动计划》,自2016年5月28日起实施;
  - (55)《大气污染防治行动计划》,自 2013年9月10日起实施;
  - (56) 《水污染防治行动计划》, 自 2015 年 4 月 16 日起实施;
  - (57)《"十四五"噪声污染防治行动计划》, 2023年1月5日印发。

#### 1.1.2 地方性法规、政策

- (1)《浙江省生态环境保护条例》,2022年8月1日起施行;
- (2)《浙江省水污染防治条例》, 2020年11月27日修正;
- (3)《浙江省大气污染防治条例》, 2020年11月27日修正;
- (4)《浙江省固体废物污染环境防治条例》,2022年9月29日修订;
- (5)《浙江省水土保持条例》, 2020年11月27日修订;
- (6)《浙江省河道管理条例》, 2020年11月27日修正;
- (7)《浙江省饮用水水源保护条例》, 2020年11月27日修正;
- (8)《浙江省文物保护管理条例》, 2014年11月28日修正:
- (9)《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》,2020年9月24日修正;
- (10)《浙江省建设项目环境保护管理办法》, 2021 年 2 月 10 日修正;
- (11)《浙江省土地复垦办法》, 2010年12月21日修正;
- (12) 《浙江省野生植物保护办法》, 2018年12月29日修正;
- (13) 《浙江省排污许可证管理暂行办法》, 2015 年 12 月 28 日修正;
- (14)《浙江省水域保护办法》,2019年5月1日起施行;
- (15)《浙江省城镇生活垃圾分类管理办法》,2018年4月1日起施行;
- (16) 《浙江省林地管理办法》, 2014年3月13日修正;
- (17)《浙江省城市建筑工地与道路扬尘管理办法》,2015年10月15日;
- (18)《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省全域"无废城市"建设工作方案 的通知》(浙政办发〔2020〕2号),2020年2月6日;
- (19)《关于切实加强建设项目环保"三同时"监督管理工作的通知》(浙环发 (2014) 26号), 2014年5月8日;

- (20)《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》(浙环发(2021) 21 号), 2020年9月24日修正;
- (21)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》,浙江省环保厅, 浙环发(2012)10号,2012年4月1日起施行;
- (22)《浙江省环境保护厅关于改革信访工作制度依照法定途径分类处理信访问 题的实施意见(试行)》(浙环发〔2016〕22号);
- (23)《省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2019 年本)》(浙环发(2019)22号),2019年11月18日;
- (24)《浙江省建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员信用监督管 理办法》(浙环发(2020)17号),2020年12月23日;
  - (25) 《杭州市生态文明建设促进条例》, 2016年5月1日起施行;
  - (26) 《杭州市环境噪声管理条例》, 2010 年 4 月 1 日修改施行;
  - (27) 《杭州市污染物排放许可管理条例》, 2010年11月25日修正;
  - (28) 《杭州市生活垃圾管理条例》, 2015年12月1日起施行;
  - (29)《杭州市有害固体废物管理暂行办法》,2015年8月26日起施行:
  - (30) 《杭州市城市绿化管理条例》, 自 2011 年 10 月 1 日起施行;
  - (31) 《杭州市文物保护管理若干规定》, 2004年5月28日修正;
  - (32)《杭州市工程渣土管理实施办法》,2016年5月20日起实施;
  - (33)《杭州市建设工程渣土管理办法》, 2017年12月14日修订后施行;
  - (34)《杭州市建设工程文明施工管理规定》,2014年4月1日起施行;
  - (35) 《杭州市排水管理办法》, 2019年2月1日起施行;
  - (36)《杭州市城市河道保护管理办法》,2012年5月18日修改施行;
  - (37) 《杭州市大气污染防治规定》, 2016年12月21日发布并施行;
  - (38) 《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》, 2019 年 12 月 31 日修正;
  - (39)《杭州市城市规划管理技术规定(试行)》, 2008年6月21日起施行:
  - (40)《杭州市城市轨道交通运营管理办法》,2016年1月1日起施行;
  - (41)《杭州市城市轨道交通建设规划管理办法》,2015年9月1日起施行:
  - (42)《杭州市城市轨道交通管理条例》,2019年3月1日起施行。

#### 1.1.3 相关规划及环境功能区划

- (1) 《关于印发全国主体功能区规划的通知》(国发〔2010〕46号), 2010年 12月21日;
  - (2)《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)调整方案》;
- (3)《关于印发〈全国生态功能区划(修编版)〉的公告》(公告 2015 年第 61 号), 2015年11月23日:
- (4)《国家发展改革委 交通运输部关于印发〈长江三角洲地区交通运输更高质 量一体化发展规划〉的通知》(发改基础〔2020〕529号), 2020年4月2日:
- (5)《国家发展改革委关于印发〈长江三角洲地区多层次轨道交通规划〉的通 知》(发改基础(2021)811号),2021年6月10日;
  - (6)《浙江省国土空间总体规划(2021-2035年)》(征求意见稿), 2021年4月;
  - (7)《浙江省主体功能区规划》(浙政发〔2013〕43号), 2013年8月18日;
- (8)《浙江省土地利用总体规划(2006-2020年)》(国函(2009)100号),2009 年8月;
- (9)《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》(浙政发〔2018〕 30号), 2018年7月20日;
- (10)《浙江省"三线一单"生态环境分区管控方案》(浙政函(2020)41号), 2020年5月14日;
- (11)《省发展改革委 省生态环境厅关于印发(浙江省生态环境保护"十四五" 规划》的通知》(浙发改规划(2021)204号),2021年5月31日;
- (12)《浙江省水生态环境保护"十四五"规划》(浙发改规划(2021)210号), 2021年5月31日;
  - (13)《浙江省环境空气质量功能区划分》,原浙江省环境保护厅,1998年;
- (14)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》(浙政办发(2015)71 号), 2016年5月26日:
- (15)《长江经济带生态环境保护规划浙江省实施方案》(浙环函(2018)27号), 2018年3月19日:
  - (16)《浙江省综合交通运输发展"十四五"规划》(浙政办发〔2021〕36号),

#### 2021年6月17日;

- (17)《杭州市城市总体规划(2001-2020)》(2016 年修订)(国函(2016)16 号);
- (18)《杭州市土地利用总体规划(2006-2020年)》(国函〔2010〕82号);
- (19) 《杭州市国土空间总体规划(2021-2035年)》(草案), 2021年5月31日;
- (23) 《杭州市生态环境保护"十四五"规划》(杭环发〔2021〕66号);
- (24)《杭州市综合交通运输发展"十四五"规划》(杭政办函(2021)63号), 2021年12月11日:
  - (25)《杭州市综合交通专项规划(2021-2035年)》(杭政函(2021)60号);
  - (26) 《杭州市轨道交通线网规划(2021-2035)》(杭政函(2021)55号);
- (27)《杭州市"三线一单"生态环境分区管控方案》,杭政函(2020)76号, 2020年8月7日;
  - (28)《杭州市绿地系统规划(修编)(2007-2020)》;
  - (29) 《杭州历史文化名城保护规划》(杭政函(2003)132号);
  - (32)《杭州市环境空气质量功能区划分方案》(2020年调整);
  - (33)《关于公布杭州市余杭区声环境功能区划分方案(2021年修订版)》:
  - (34)《2022 年度杭州市生态环境状况公报》;
  - (35)《2022年杭州市余杭区生态环境状况公报》。

#### 1.1.4 环境影响评价技术文件

- (1)《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》(HJ 453-2018);
- (2)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016):
- (3)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022);
- (4)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018);
- (5)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016);
- (6)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018);
- (7)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021);
- (8)《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018);
- (9)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018);
- (10)《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013);

- (11)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014);
- (12)《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018);
- (13) 原环境保护部公告 2017 年第 43 号《关于发布〈建设项目危险废物环境 影响评价指南》的公告》,2017年8月29日;
  - (14)《声环境质量标准》(GB 3096-2008):
  - (15)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008);
  - (16)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011);
  - (17)《城市区域环境振动标准》(GB 10070-88);
  - (18)《城市区域环境振动测量方法》(GB 10071-88);
- (19)《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》 (JGJ/T 170-2009);
  - (20)《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002);
  - (21)《污水综合排放标准》(GB 8978-1996);
  - (22)《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020);
  - (23)《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015):
  - (24)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002);
  - (25)《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018);
  - (26)《环境空气质量标准》(GB 3095-2012);
- (27)《关于发布〈环境空气质量标准〉(GB 3095-2012) 修改单的公告》(生态 环境部公告 2018 年第 29 号):
  - (28)《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996);
  - (29)《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001);
  - (30)《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018);
- (31)《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018):
  - (32)《地铁设计规范》(GB 50157-2013);
  - (33)《城市轨道交通工程项目建设标准》(建标 104-2008);
  - (34)《城市轨道交通工程项目规范》(GB 55033-2022);

(35)《建筑环境通用规范》(GB 55016-2021)。

#### 1.1.5 工程设计技术文件及设计批复

- (1)《杭州市城市轨道交通第四期建设规划(2022-2027年)》(报批稿);
- (2)《国家发展改革委关于杭州市城市轨道交通第四期建设规划的批复》,2022 年 11 月:
- (3)《杭州市城市轨道交通第四期建设规划(2022-2027年)环境影响报告书》 及其批复(环审〔2022〕44号), 2022年4月:
- (4)《杭州市城市轨道交通10号线二期工程可行性研究报告》,2023年5月(注: 本次环评以可行性研究报告作为设计依据开展评价);
- (5)《杭州地铁 10 号线二期工程规划选址和用地预审论证报告(论证稿)》,2023 年 3 月;
  - (6)《杭州地铁 10 号线一期工程竣工环境保护验收调查报告》,2023 年 3 月;
  - (7)《杭州市轨道交通噪声、振动推荐源强》中海环境、铁四院,2023年5月;
- (8)《杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程防洪评价报告》(送审稿), 2023 年4月。

#### 环境影响要素识别和评价因子筛选

#### 1.2.1 环境影响识别与筛选

(1) 环境影响识别与筛选矩阵

本工程行为对各类环境要素产生的影响按施工期和运营期制成"环境影响识别 与筛选矩阵表",见表 1.2-1。

工程		影响	自然生态环境物理一化					一化学	环境
阶段	工程活动	程度 识别	地形 地貌	植被	水土 保持	地表水	声环境	振动	环境 空气
影响程	度识别		III	III	III	III	I	I	III
	征地拆迁	II	-S	-S	-S				
	开辟施工便道及修建临时 工程	II	-M	-M	-M	-M	-M	-S	-M
	施工材料贮存及运输	II					-M	-S	-M
	车站土建	II	-M	-M	-M	-M	-M	-S	-M
施工期	区间隧道工程	II	-S	-M	-S	-S			
	地面建筑结构工程	II	- M	- M	-S	-S	- M	-S	-S
	绿化及恢复工程	II	+L	+ <b>M</b>	+L		+S		+M
	工程弃土	III	- M	- M	- M	-S			-S
	施工人员生活	III				-S			-S
<b>岩農</b> 期	列车运行	I					-M	-L	
运营期	车站运营	II				-M	-M		-S

表 1.2-1 工程环境影响识别与筛选矩阵表

注:① 单一影响识别:反映某一种工程活动对某一个环境要素的影响,其影响程度按下列符号识别: +: 有利影响; -: 不利影响; S: 轻微影响; M: 一般影响; L: 较大影响; 空格; 无影响和基本无影响。

② 综合(或累积)影响程度识别:反映某一种工程活动对各个环境要素的综合影响,或反映某一个环境要素受所有工程活动的综合影响,并作为评价因子筛选的判据。影响程度按下列符号识别: I:较重大影响; III:一般影响; IIII:轻微影响。

#### (2) 环境影响识别与筛选结论

①施工期仅征地等工程活动对环境的影响属永久性的影响,其余均为暂时性影响,通过采取相应的预防和缓解措施后,可使受影响的环境要素得到恢复,受施工活动影响的环境因子主要是城市生态及城市景观、声环境、环境空气、水环境。

②本工程运营期的主要环境影响是噪声、振动、城市生态三个方面,对水环境、 环境空气的影响相对小。

#### 1.2.2 评价因子

根据本次工程的污染特点,通过筛选和识别,各环境要素的环境影响评价因子 见表 1.2-2。

表 1.2-2

#### 环境影响评价因子汇总表

评价 阶段	评价项目	现状评价	单 位	预测评价	单 位
	声环境	昼间、夜间等效声级,L <sub>Aeq</sub>	dB (A)	昼间、夜间等效声级, (L <sub>Aeq</sub> )、A 声级	dB (A)
	振动环境	铅垂向 Z 振级,VL <sub>z10</sub>	dB	铅垂向 Z 振级,VL <sub>z10</sub>	dB
施工期	水环境	pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、 动植物油、氨氮	mg/L (pH 除外)	pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、 石油类、动植物油、 氨氮	mg/L (pH 除外)
		水面面积、水位、水深、 冲淤变化	1	水面面积、水位、水深、 冲淤变化	-
	大气环境	SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , CO, O <sub>3</sub>	CO 为 mg/m³, 其余为µg/m³	颗粒物	mg/m <sup>3</sup>
	生态环境 农田、植被、景观、水土流 失、野生动物		-	农田、植被、景观、 水土流失、野生动物	-
	声环境	昼间、夜间等效声级,LAeq	dB (A)	昼间、夜间运营时段 等效声级,(L <sub>Aeq</sub> )	dB (A)
	振动环境	   铅垂向 Z 振级,VLz <sub>10</sub>	dB	铅垂向 Z 振级, VL <sub>zmax</sub>	dB
	邓纠听境	□ 扫垂问 Z 派级, V LZ[0	uБ	室内二次结构噪声	dB (A)
运营期	水环境	pH、COD、BOD₅、 动植物油、氨氮	mg/L (pH 除外)	pH、COD、BOD5、 动植物油、氨氮	mg/L (pH 除外)
	小小兒	水面面积、水位、水深、 冲淤变化	-	水面面积、水位、水深、 冲淤变化	-
	生态环境	景观	-	景观	-
	大气环境	SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , CO, O <sub>3</sub>	CO 为 mg/m³, 其余为µg/m³	风亭异味	风亭异味 无量纲

#### 1.3 评价标准

根据项目所在区域的水、声及环境空气功能区划,本次评价执行标准如下。

## 1.3.1 环境质量标准

#### (1) 声环境

声环境评价标准见表 1.3-1,线路与沿线声环境功能区划叠图见图 1.6-1。

#### 表 1.3-1

#### 声环境质量标准

标准号	标准名称	标准值与等级 (类别)	适用范围	备注
GB3096- 2008	《声环境 质量标准》	4a 类区标准值: 昼间 70dB (A), 夜间 55dB (A) 4b 类区标准值: 昼间 70dB (A), 夜间 60dB (A)	1. 当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向交通干线*一侧至交通干线边界线的区域定为 4a 类声环境功能区。 2. 若临街建筑以低于三层楼房建筑(含开阔地)为主,将交通干线边界线外一定距离内的区域划为 4a 类标准适用区域。距离的确定方法如下:相邻区域为 2 类标准适用区域,距离为 35m。 本工程涉及的湖杭高铁两侧外轨中心线 65m 以内区域	
		3 类区标准值: 昼 间 65dB (A), 夜间 55dB (A)	之间左侧区域; (2) DK19+600 至工程终点 之间两侧区域。	根据《杭州市余杭区声 环境功能区划分方案 (2021年修订版)》,3 类声环境功能区中的住 宅小区、学校、医院等 敏感目标执行2类声环 境功能区标准。
		2 类区标准值: 昼间 60dB(A), 夜间 50dB(A)	2 类区包括: (1) 工程起点至 DK15+410 之间右侧区域; (2) DK15+410 至 DK19+600 之间两侧区域。	
环发 [2003] 94 号	"关于公路、 铁路(含设设等)等建影响。 以外,等域影响。 以外,等域,等,等域,等,等域,等。 以外,等域,等域,等。 以外,等域,等。 以外,等域,等。 以外,等域,等。 以外,等域,等。 以外,等域,等。 以外,等域,等域,等。 以外,等域,等域,等域,等域,等域,等域,等域,等域,等域,等域,等域,等域,等域,	昼间 60dB(A), 夜间 50dB(A)	评价范围内位于 4、3 类区的学校、医院等特殊敏感建筑 (无住校学生者、无住院部医院不控制夜间噪声)	

注:交通干线边界线为城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线,无人行道的高架道路 地面投影边界, 各级公路的边界线, 城市轨道交通用地边界线。

#### (2) 振动环境

沿线环境振动评价标准见表 1.3-2。

表 1.3-2

#### 振动环境影响评价标准

标准号	标准名称	标准值与等级	适用范围
		交通干线道路两侧标准: 昼间 75dB,夜间 72dB	参照《声环境质量标准》4 类区的适用范围。
GB10070-88	《城市区域环境	工业集中区标准:昼间75dB,夜间72dB	城市或区域内规划确定的工业区。
GB100/0-88	振动标准》	居民、文教区标准:昼间 70dB,夜间 67dB	除"交通干线道路两侧"之外的区域以及"交通干线道路两侧"区域内学校、医院、敬老院等特殊敏感
			建筑物。
ICI/T 170 2000	《城市轨道交通引 起建筑物振动与二	居民、文教区标准: 昼间 38dB(A), 夜间 35dB(A)	
JGJ/T 170-2009	次辐射噪声限值及 其测量方法标准》	工业集中区标准: 昼间 45dB(A),夜间 42dB(A) 交通干线两侧标准: 昼间 45dB(A),夜间 42dB(A)	内的敏感点。 位于 GB10070-88 中"交通干线道路

#### (3) 地表水环境

本工程线路不涉及《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》(浙政函 (2015) 71号)中已划分功能区划的河流,工程不涉及饮用水水源保护区。本工程 以隧道形式下穿东港漾(即栅庄桥港),东港漾为连接京杭大运河的河道,暂未划分 水环境功能区划,该区段运河水环境功能为IV类。

线路与沿线地表水环境功能区划叠图见图 1.6-2。

GB3838-2002 《地表水环境质量标准》摘录(单位,除 pH 外, mg/L) 表 1.3-3

序号	评 价 因 子	Ⅲ类标准	IV标准
1	pH 值	6~9	6~9
2	生化需氧量(BOD5)	4	6
3	化学需氧量(COD <sub>Cr</sub> )	20	30
4	扊 扊	1.0	1.5
5	石油类	0.05	0.5
6	阴离子表面活性剂	0.2	0.3

#### (4) 环境空气

沿线区域环境空气质量标准依据所处环境空气功能区相应执行《环境空气质量 标准》(GB3095-2012, 2018年修改)之二级标准,见表 1.3-4。线路与沿线大气环 境功能区划叠图见图 1.6-3。

表 1.3-4

## 环境空气污染物基本项目浓度限值

片口	)= )h, #m r= □	₩ 1/a n-l- t=1	浓度	限值	<b>光</b>	<b>1二次</b> 安海
序号	污染物项目	平均时间	一级	二级	单位	标准来源
		年平均	20	60		
1	二氧化硫 ( <b>SO</b> <sub>2</sub> )	24 小时平均	50	150		
		1 小时平均	150	500	/ 3	
		年平均	40	40	μg/m <sup>3</sup>	
2	二氧化氮 (NO <sub>2</sub> )	24 小时平均	80	80		
	(1102)	1 小时平均	200	200		《环境空
3	氧化碳	24 小时平均	4	4		气质量标准 》
3	(CO)	1 小时平均	10	10	mg/m <sup>3</sup>	(GB3095-
4	臭氧(O <sub>3</sub> )	日最大8小时平均	100	160		2012)
4	夹毛(U3)	1 小时平均	160	200		
5	颗粒物	年平均	40	70		
3	(粒径小于等于 10μm)	24 小时平均	50	150	μg/m <sup>3</sup>	
6	颗粒物 (粒络小天笠子	年平均	15	35		
0	(粒径小于等于 · 2.5μm)	24 小时平均	35	75		

#### 1.3.2 污染物排放标准

#### (1) 噪声

建筑施工场地边界处噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标 准》(昼间: 70dB(A), 夜间: 55dB(A), 夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得 高于 15 dB (A))。

#### (2) 污 水

施工期施工场地泥浆废水及施工降水经沉淀池预处理后用于场地冲洗及绿化, 污水回用执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)建筑施工、 道路清扫、城市绿化、车辆冲洗标准,施工人员粪便污水经化粪池处理后就近排入 市政污水管网。

运营期本工程全线车站污水均可纳入市政污水管网,污水处理后达标后就近排

入市政污水管网,最终进入污水处理厂集中处理,污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准。

表 1.3-5

本工程污水排放执行标准

标准名称		水质指标(除 pH 外, mg/L)					
		pH 值	COD	BOD <sub>5</sub>	SS	动植物油	氨氮
《污水综合排放 (GB8978-1996)之		6~9	500	300	-	100	-
《城市污水再生 利用城市杂用水水	道路清扫	6~9	-	10	-	-	5
质》(GB/T 18920-2020)	城市绿化	6~9	-	10	-	-	8

#### (3) 环境空气

施工期颗粒物执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 无组织排放 监控浓度限值。

表 1.3-6

#### 施工无组织扬尘排放标准限值

污染物	无组织排放监控	标准来源	
万朱初 	监控点	浓度 (mg/m³)	<b>你任术</b> 源
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)

运营期车站排风亭废气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中臭气浓度二级标准。

#### 1.4 评价等级、评价范围和评价时段、评价原则

## 1.4.1 评价工作等级

#### (1) 声环境

工程所在地为杭州市声环境功能区划 2、3、4 类区,工程建成后地下车站风亭周围噪声评价范围内敏感目标噪声级增量达 3 dB(A)~5dB(A),受影响人口数量显著增加,根据 HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》和 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》等级划分原则,声环境影响评价按一级评价开展工作。

#### (2) 振动环境

根据 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》,振动环境评价不划 分评价等级。

#### (3) 地表水环境

本工程设计范围内车站污水处理达标后接入市政污水管,不直接排放环境,按 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)规定,地表水环境评价的等 级确定为三级 B。

本工程对现状 5 座市政桥梁进行拆除重建, 重建后桥梁在渔家坝港、上施桥港 中设有水中墩,本次评价等级判定依据工程在水域的垂直投影面积、扰动水底面积、 过水断面占用水域面积比例进行判定。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 (HJ 2.3-2018), 工程跨越单条河流水域最大垂直投影面积  $A_1=0.0001 \text{ km}^2 \leq$  $0.05 \text{km}^2$ ; 扰动水底面积  $A_2=0.0001 \text{km}^2 \leq 0.2 \text{km}^2$ ; 过水断面占用水域面积比例 R=4.8% ≤5%; 水文要素影响评价等级为三级。

#### (4) 环境空气

由于本工程不涉及锅炉,列车采用电力牵引,没有机车废气排放,轨道交通工 程仅有车站风亭排气异味对周围环境产牛一定的影响: 根据《环境影响评价技术导 则 城市轨道交通》(HJ 453-2018)的规定,本次环境空气评价不进行评价等级的判 定,仅进行大气环境影响分析。

#### (5) 城市生态环境

依据《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》(HJ453-2018)和 HJ19-2022《环 境影响评价技术导则 生态影响》,本工程为新建城市轨道交通项目,占地面积约 0.033 km<sup>2</sup> (<20km<sup>2</sup>), 本工程为水污染型项目类型,水环境影响评价等级为三级 B, 本工程不涉国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保 护红线等生态环境敏感区。根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内 无天然林、公益林、湿地等生态保护目标,生态环境评价等级为三级。

#### (6) 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016) 附录 A (规范性附 录)地下水环境影响评价行业分类表,铁路及轨道交通地下水环境影响评价项目类 别为报告书的,除机务段为Ⅲ类外,其余均为Ⅳ类。根据导则 4.1 一般性原则规定,

Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

本工程不含机务段,工程施工期、运营期不向地下水环境排放污染物,符合Ⅳ 类建设项目规定,故不开展地下水环境影响评价。

(7) 电磁环境

本工程不新增110kV及以上主变电所及输电线路,故不开展电磁环境影响评价。

(8) 土壤环境

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》HJ 964-2018 附录 A (规范性 附录)土壤环境影响评价项目类别表,本项目属于Ⅳ类建设项目,不开展土壤环境 影响评价。

#### 1.4.2 评价范围

(1) 评价对象的工程范围

本工程自逸盛路站(不含)至仁和南站,线路长 5.093km; 车站 3 座; 无新建 车辆段、停车场、主变电所、控制中心。

- (2) 各专题的具体评价范围如下所述:
- ①声环境评价范围

风亭声源周围 30m、冷却塔声源周围 50m 以内区域。

②振动环境评价范围

振动环境评价范围: 地下线一般为距线路中心线两侧 50m, 当地下线平面圆曲 线半径 R≤500m,评价范围扩大到 60m。室内二次结构噪声影响评价范围:地下线 一般为距线路中心线两侧 50m, 当地下线平面圆曲线半径 R≤500m, 评价范围扩大 到 60m。

文物保护单位内不可移动文物评价范围: 距地下线线路中心线两侧 60m。

③地表水环境评价范围

评价范围内的车站及工程沿线主要地表水体。

④大气环境评价范围

地下车站排风亭周围 30m 以内的区域。

⑤固体废物评价范围

评价范围沿线车站产生的固体废物。

- ⑥城市生态环境评价范围
- A. 纵向范围: 与工程设计范围相同;
- B. 横向范围:综合考虑拟建工程的吸引范围和线路两侧土地规划,评价范围为线路两侧 300m;
  - C. 其他临时用地界外 100m。

#### 1.4.3 评价时段

评价时段同设计年限,即:初期为2029年,近期为2036年,远期为2051年。

#### 1.5 环境保护目标

#### 1.5.1 生态环境保护目标

#### 1.5.1.1 生态敏感区

本工程不涉及世界自然遗产地、自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等生态环境敏感区。根据《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用"三区三线"划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2080号)"三区三线"矢量数据,本工程不涉及调整后的生态保护红线(上报国务院版)。



图 1.5-1 工程与生态敏感区位置关系图

#### 1.5.1.2 珍稀保护野生动植物和古树

本工程主要位于城市建成区或农村范围、评价范围内无珍稀保护野生植物和古 树分布,无珍稀野生保护动物分布。

1.5.1.3 世界文化遗产、文物保护单位

本工程不涉及文物保护单位。

#### 1.5.1.4 永久基本农田

本工程不占用永久基本农田。

1.5.1.5 天然保护林、生态公益林和湿地

本工程不占用林地,不涉及占用国家和省级重点生态公益林、天然保护林和湿 地。

#### 1.5.2 声环境保护目标

沿线声环境评价范围内共有 3 处声环境保护目标,均为居民点,见表 4.2-1。沿 线控制性详细规划均未获批,无规划声环境敏感地块。

#### 1.5.3 振动环境保护目标

振动环境评价范围内共有 10 处振动环境保护目标,均位于正线地下段,包括 9 处居民点和 1 处幼儿园, 见表 5.2-1。沿线控制性详细规划均未获批, 无规划振动敏 感地块。评价范围内无文物古建筑。

#### 1.5.4 地表水环境保护目标

本工程线路不涉及《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》(浙政函 〔2015〕71号〕中已划分功能区划的河流,工程不涉及饮用水水源保护区。工程以 隧道形式下穿东港漾(即栅庄桥港),东港漾暂未划分水环境功能区划,东港漾西侧 西塘河的水环境功能为III类,东港漾参照执行III类。

#### 1.5.5 环境空气保护目标

评价范围内有3处大气环境敏感点,均位于地下车站周边,见表7.2-2。

#### 1.6 环境功能区划

#### 1.6.1 噪声环境功能区划

根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案(2021年修订版)》,本工程沿线涉

及声环境 2 类区、3 类区和 4 类区,其中工程与沿线声功能区的关系具体见表 1.3-1 和图 1.6-1。

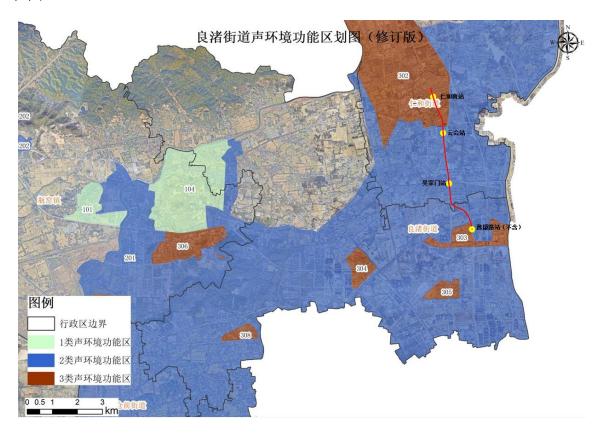


图 1.6-1 工程与声环境功能区划叠图

#### 1.6.2 水环境功能区划

本工程线路不涉及《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》(浙政函(2015)71号)中已划分功能区划的河流,工程不涉及饮用水水源保护区。本工程以隧道形式下穿东港漾(即栅庄桥港),工程以隧道形式下穿东港漾(即栅庄桥港),东港漾暂未划分水环境功能区划,东港漾西侧西塘河的水环境功能为III类,东港漾参照执行III类。工程与水环境功能区划叠图见图 1.6-2。

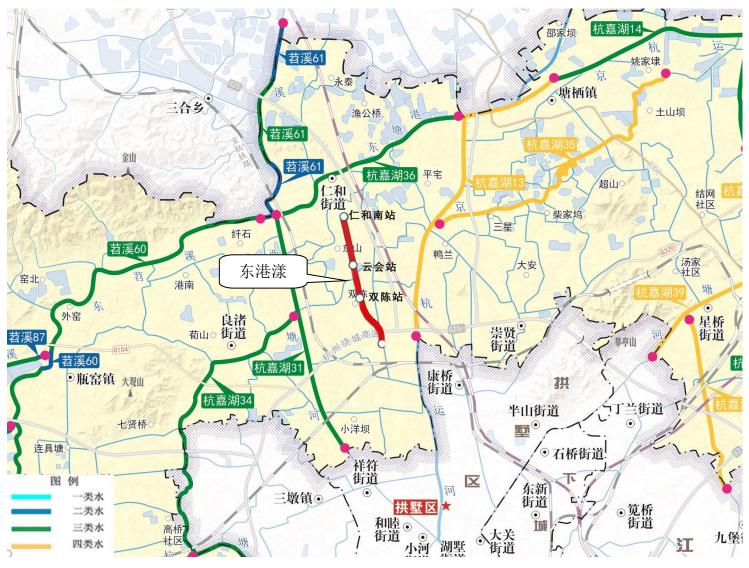


图 1.6-2 工程与水环境功能区划叠图

## 1.6.3 大气环境功能区划

依据大气功能区划,本工程沿线属于二类区,具体见图 1.6-3。

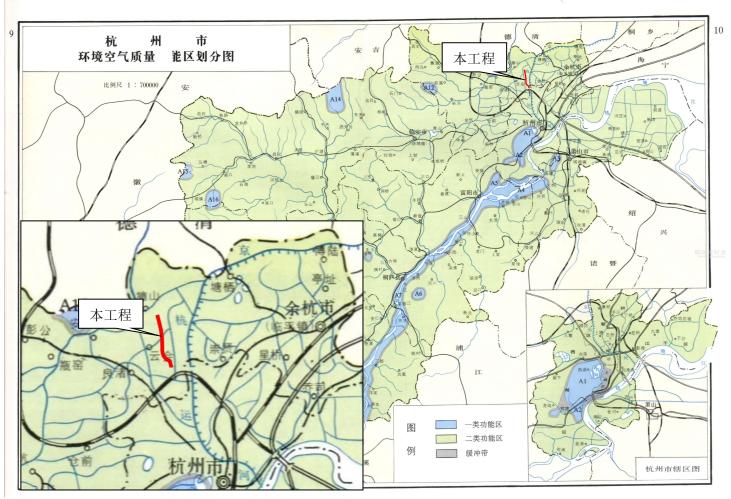


图 1.6-3 本工程与大气环境功能区关系图

#### 1.7 相关规划概况

#### 1.7.1 杭州市城市总体规划

2016年1月11日国务院正式批复杭州市城市总体规划的修订(国函〔2016〕 16号)。规划中杭州市区总面积4876平方千米,包括上城、下城、江干、拱墅、西 湖、滨江、萧山、余杭、富阳等九区。规划区范围为上城、下城、江干、拱墅、西 湖、滨江、萧山、余杭等八区,不含富阳区。总面积3334平方千米。形成"一主三 副、双心双轴、六大组团、六条生态带"开放式空间结构。以钱塘江为轴,跨江、 沿江发展,采用点轴结合的拓展方式,组团之间保留必要的绿色生态开敞空间。

本工程是在10号线一期工程基础上再往北向德清区方向延伸,项目建成后与一 期工程贯通运营,是杭州西部地区的加密线,加强仁和片区轨道服务,沟通仁和地 区与杭州主城区联系的通勤线,同时可以与杭德线衔接,构成德清与杭州市中心城 区快捷联系通道,是杭德线引入杭州中心城区的关键衔接段落。

因此, 本工程的建设符合杭州市城市空间布局结构, 符合杭州市城市总体规划。

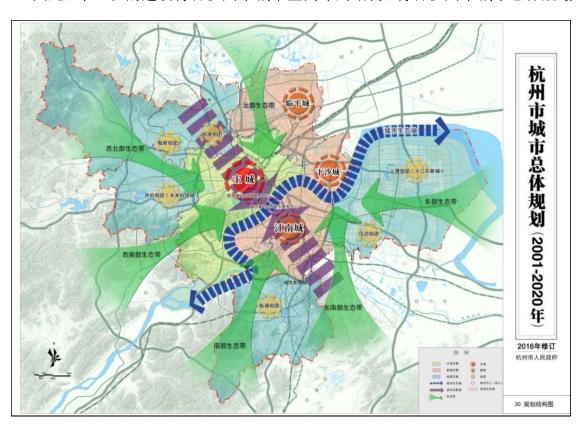


图 1.7-1 杭州市规划结构图



图 1.7-2 杭州市国土空间总体格局图

#### 1.7.2 轨道交通线网及建设规划

#### (1) 轨道交通线网规划

2021 年 8 月 10 日, 杭州市政府批复了《杭州市轨道交通线网规划(2021-2035 年)》(杭政函(2021)55号)。规划远期形成包含4条轨道快线「17(K)-20(K)]、 15 条普线(1-12、14、15、22 号线)、2 条局域线(13、21 号线)的轨道交通线网, 总里程为 1120.9km。其中快线 262km, 普线 804.2km, 局域线 54.7km。其中包括 10号线,起点萧山区所前,终点余杭区仁和街道,长度 61.4km,设站 36座。

#### (2) 轨道交通建设规划

#### ①建设规划概况

为支撑杭州市新一轮城市发展战略布局、适应杭州常住人口快速增长趋势、缓 解主要走廊上交通拥堵难题、进一步缩短外围组团和中心城的出行时间、改善轨道 交通未覆盖区域人民群众出行品质、实现轨道交通的可持续性发展,杭州市组织开 展新一轮的轨道交通建设规划,并于2022年11月3日获国家发改委批复。

四期建设规划包含 9 个项目, 其中新线项目 3 个, 包含 12 号线一期工程(北段

及南段)、15号线一期工程、18号线一期工程;延伸线项目5个,包含3号线二期 工程、4号线三期工程(南延和西延)、9号线二期工程、10号线二期工程和10号 线三期工程。线路总规模 152.9km。其中: 10 号线二期工程自逸盛路站(不含)至 仁和南站,线路长约5.8 km,设站3座,均为地下线。

2022年4月14日,生态环境部以《关于〈杭州市城市轨道交通第四期建设规 划(2022-2027年)环境影响报告书》的审查意见》(环审〔2022〕44号),对四期 建设规划报告书提出了审查意见,其中10号线二期工程(北延段)线路长度5.8km, 新设车站3座。

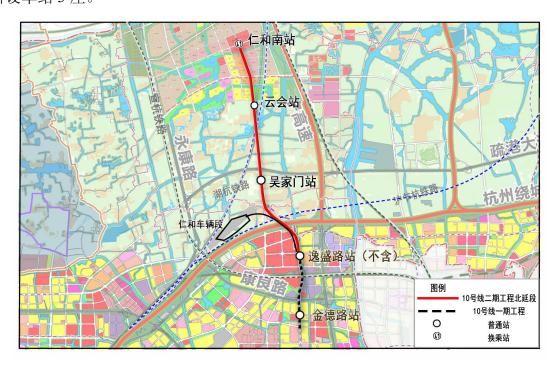


图 1.7-3 建设规划中 10 号线二期北延段线站位方案示意图(注:吴家门站现更名为双陈站)

#### ②建设规划与设计方案的对比

本次设计方案线路起终点、线路走向、站场设置等与发改委批复和规划环评依 据的四期建设规划中项目工程方案基本一致,对比分析结果见表 1.7-1。

表 1.7-1	本次环评设计方案与四期建设规划方案的对比
表 1.7-1	本次坏评设计万案与四期建设规划万案的对

内容	四期建设规划环评	发改委批复的 四期建设规划	本项目环评方案	差异及原因
线路起讫点	起点:逸盛路站(不含);终点:仁和南站。	起点:逸盛路站(不含);终点:仁和南站。	起点:逸盛路站(不含);终点:仁和南站。	一致
线路走向	沿港虹西路、仁河大道 等主要道路敷设。	沿港虹西路、仁 河大道等主要道 路敷设。	沿港虹西路、仁河大 道等主要道路敷设。	路径一致
敷设方式及 线路长度	地下线 5.8km	地下线 5.8km	地下线 5.093km	因仁和南站方案调整 优化,减少 0.707km, 基本一致
车站	新建3座地下站	新建3座地下站	新建3座地下站	一致。建设规划和规 划环评中的吴家门站 更名为双陈站。
场段规模及 功能定位	不新建段场和主变	不新建段场和主 变	不新建段场和主变	一致

#### ③规划环评审查意见及执行情况

与本工程相关的规划环评审查意见(环审〔2022〕44号)的执行情况见下表。

规划环评审查意见及执行情况 表 1.7-2

序号	规划环评审查意见	执行情况
1	1.要求:统寿差货知16公18对协由布局的51.异作用。1	本线符合杭州市城市总体规划、土地 利用总体规划,不涉及生态保护红线、 湿地、文物保护单位,满足生态保护
		红线、环境功能区划的要求,符合杭州市"三线一单"生态环境分区管控方案。项目选址选线不涉及地下综合管廊,与城市地下综合管廊规划是相协调的。符合审查意见要求。
2	严守区域生态保护红线,加强生态空间管控。本着"避让优先"的原则,尽量避让生态保护红线、西湖风景名胜区、世界文化遗产区、饮用水水源保护区、森林公园、文物保护单位等生态环境敏感区,深入比选地下穿越生态环境敏感区线路选线、车场选址,优化建设时序、加大埋深、强化减缓措施要求等,做好地面构筑物的规模、布局和景观设计,确保规划实施满足相关管理要求。	本工程不涉及生态保护红线、西湖风景名胜区、世界文化遗产区、饮用水水源保护区、森林公园、文物保护单位等环境敏感区。符合审查意见要求。

序号	规划环评审查意见	执行情况
3	严守环境质量底线,强化振动、噪声防治措施。线路涉及居住、文教、办公、科研、文物等敏感区域的路段,应进一步优化线路方案,尽量避免正下穿敏感建筑物。确需正下穿的路段,应采取加大埋深、减少设置小曲线半径路段、优化运行速度、设置减振效果不弱于钢弹簧浮制板道床等措施,确保敏感点环境振动和二次结构噪声满足相关标准要求。进一步深化穿越浙江大学华家池校区、杭州师范大学仓前校区等线位走向、埋深的优化调整,强化减振措施,降低对学校的科研及教学影响。尽量避让不可移动文物,并应结合文物保护要求,采取有效措施加强对文物的保护。	本次评价根据预测结果,针对沿线评价范围内的居民区、幼儿园等环境保护目标区段,提出了轨道减振措施;云会站采用大冷水机组取取大水水地面无冷却塔。双陈站纸、在地下,为却塔;仁和南站,并设置导向消声器;风亭平为墙,并设置导向减缓环控设备噪声对噪声敏感目标的影响。采取措施尽来,强力导力。采取措施大水平,振动环境质量达标或维持现状。符合审查意见要求。
4	加强对车辆段、停车场、车站等用地的集约节约利用。车辆段、停车场、车站、主变电所、风亭等地面构筑物的选址和布局应与周边集中居住区、文教区等环境敏感目标保持合理的防护距离,严格落实各项环境保护措施,防止对周边环境敏感目标产生不良影响。车辆段、停车场的相关开发规划建设应符合生态环境保护要求。	本次评价提出了线路两侧、风亭的规划用地控制的要求。对于沿线车站风亭、出入口等配套设施已按杭州城市风貌进行景观设计,与城市环境和历史文化风貌协调。本项目不新设车辆段、停车场、主变电所、控制中心。符合审查意见要求。
5	严格控制规划实施的水环境影响。采取有效措施妥善处置各类污(废)水,确保不对周边水环境造成不良影响。	本次评价提出了施工期污水经处理后 回用或达标排放纳入市政污水管网, 运营期各车站生活污水进入周边污水 管网,确保不会对周边的水环境产生 不良影响。 符合审查意见要求。
6	开展生态环境影响跟踪监测体系建设,尽快对现有 及新建线路振动、噪声等措施进行跟踪监测及效果 评估,结合监测结果适时对《规划》进行优化调整, 并完善振动、噪声等环境影响减缓措施。	本次评价提出了对沿线噪声、振动环境影响进行长期跟踪监测,结合定期监测结果适时完善相关环境保护措施的要求。符合审查意见要求。

#### 1.7.3 沿线用地现状及用地规划

#### (1) 沿线用地现状

10号线二期工程起于10号线一期工程既有逸盛路站(不含),线路下穿长深高 速公路后拐向北沿仁河大道敷设,期间下穿运溪高架路、湖杭高速铁路等,终至仁 和南站,仁河大道两侧现状主要以村庄、耕地为主,局部位置如云会站西侧已建成 金鼎华庭二期、金鼎华庭一期等居住小区。

#### (2) 周边用地规划

10号线二期工程线路主要位于杭州钱江经济开发区,局部位于良渚新城范围。 杭州钱江经济开发区为省级经济开发区,2018年12月,经浙江省人民政府批复, 省级杭州钱江经济开发区区位从临平调整至仁和先进制造业基地,2019年5月正式

更名。依托区位、人才、科技、政策等资源优势,钱江经济开发区短时间内成功集 聚阿里巴巴数据中心、菜鸟物流、比亚迪汽车、华光焊接、大地海洋等大中型产业 头部企业,制造业数字化示范改造项目、市级"未来工厂"培育项目、省级智能工 厂培育项目数量连年递增。

杭州钱江经济开发区位于杭州市余杭区仁和街道境内, 整体规划面积 56.94 平 方公里,其中重点开发的核心区规划范围 12.1 平方公里,是连接杭州城东智造大走 廊和杭州城西科创大走廊的重要节点。作为杭州市余杭区五大"产业平台"之一, 杭州钱江经济开发区将智能制造作为主攻方向,大力发展新装备、新能源、新材料 三大产业,形成了"一智三新"新型产业体系,着力打造"产业高端、优势突出、 竞争力强"的产业发展主平台、科技创新策源地、对外开放主阵地、智能制造示范  $X_{\circ}$ 

根据《钱开区单元(YH02单元)详细规划》(在编),本工程沿线规划以居住、 工业用地、工业兼容商业用地、商业商务用地、绿地等为主。

# 钱开区单元(YH02单元)详细规划

Detailed Planning of Qianjiang Economic Development Zone(YH02 Unit)

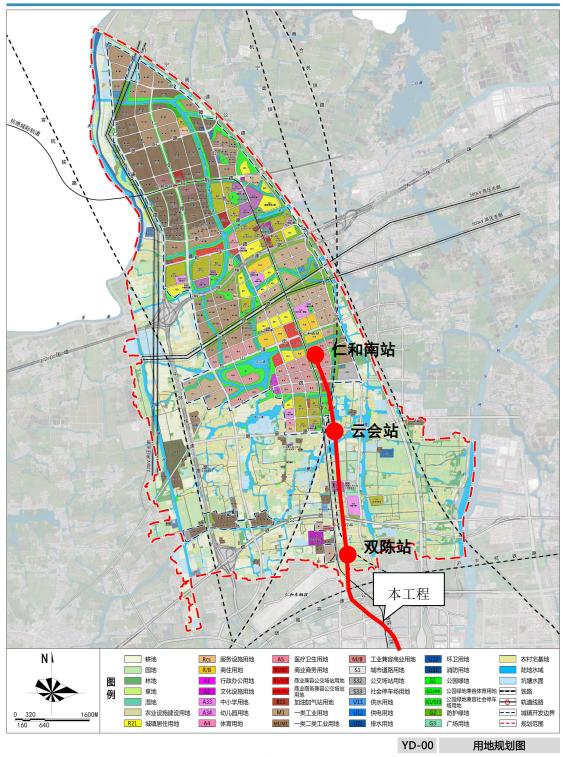


图 1.7-4 本工程与沿线控制性详细规划(在编)位置关系示意图

# 2 工程概况与工程分析

#### 2.1 工程概况

# 2.1.1 项目基本情况

(1) 项目名称及建设性质

项目名称: 杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程

建设性质:新建

工程总投资估算: 359696.45 万元

建设单位: 杭州市地铁集团有限责任公司

#### (2) 项目组成

杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程位于杭州市余杭区,南起自逸盛路站(不含),北至仁和南站,主要沿港虹西路、仁河大道敷设,途经良渚街道、仁和街道,线路全长 5.093km,全部为地下线,全线共设车站 3 座,分别为双陈站、云会站、仁和南站,其中仁和南站为 10 号线二期与 10 号线三期衔接站。

10号线二期不新建车辆基地或停车场,利用 10号线一期工程仁和车辆基地;控制中心接入七堡第二控制中心;不新建主变电所,利用 4号线既有铁棕榈主变电所。

本线为城市轨道交通制式,直流供电,双线,速度目标 80km/h,采用 6 辆编组 A 型车。10 号线二期建成后与 10 号线一期、10 号线三期、杭德线贯通运营。

初期 2029 年、近期 2036 年、远期 2051 年全日开行对数分别为 196 对(跨线列车 98 对)、308 对(跨线列车 154 对)、364 对(其中跨线交路 182 对)。

本工程永久占地 1.39ha,临时占地 17.36ha。工程拆迁房屋面积 9602.79m²。土石方总量 64.49 万 m³,其中挖方 56.24 万 m³,填方 8.25 万 m³,自身利用 0.50 万 m³,借方 7.75 万 m³,合法料场商购解决;余方 55.74 万 m³。本工程不设置取、弃土场,弃土弃渣均外运至周边其他项目综合利用或地方消纳场处置,下一步建设单位需与相关单位签订消纳协议。工程所需砂石料及混凝土均外购,不在项目区设置混凝土搅拌站。

计划 2023 年 7 月初开始土建施工, 2026 年 12 月 31 日通车试运营; 总工期为 42个月。工程投资估算总额为359696.45万元,其中环保投资2918.2万元,约占工 程总投资 0.81%。

表 2.1-1 杭州市城市轨道交通 10 号线二期建设内容一览表

		٠,	项目概	况			
功	<b>頁目名称</b>	杭州市城市轨道交通10号 期	号线二	建设地点	杭州市余杭区		
建	世设单位	杭州市地铁集团有限责任	E公司	建设性质 新建			
建设规模		杭州市城市轨道交通 10 二期工程起点 10 号线一起 20 号线一起 20 号线一起 20 号线一起 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	期工 点仁 km, 座(双 占)。	线路 走向	线路起于逸盛路站,沿路路上,沿路上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	哲。莫设河绕速站北,之家双大避铁。敷后后坝 道栅路出	
		二、主	三要技术	标准			
指	标名称	标准					
轨道	直交通制式	普通轮轨 A 型车					
I	三线数目	双线					
迃	<b>运行速度</b>	最高设计运行速度 80km/h					
	产面曲线 最小半径	①区间正线:一般情况3 ②车站线路:一般应设在					
最	<b>大纵坡</b>	区间正线:一般30%,区	困难地長	及 35‰。			
	轨距	1435mm					
轨道	钢轨	正线采用 60kg/m 钢轨,	无缝线	路。			
が担	扣件	DTVI2-1 型扣件					
	道床	正线采用整体道床					
,	供电	采用集中供电方式, DC1	1500V 担	妾触网授电,	妾触网采用刚性悬挂。		
		三、工	_程建设	内容			
J	1程类别	工程(建筑物)名称		主要建	建设内容	备 注	
	主体 工程	线路	<b>线路长</b> 度	E约 5.093km		地下线	
		车站	新建3座	医地下站: 双阴	F站、云会站、仁和南站		

			_	、项目标	既况			
项目名称	项目名称杭州市城		成市轨道交通 10 号线二 期		建设地点	杭州市余杭区		
建设单位	Ī.	杭州市地	以铁集团有限责	任公司	建设性质	新建		
		正线	铺轨长度	5.093 🗓	三线公里			
			供电	与其他 所	线共享主变电所	,本项目不新增主变电		
辅助		扌	妾触网	5.093 🗓	三线公里			
工程	工程		风、空调	各车站配套通风机房,云会站采用蒸发冷凝式 人、空调 冷水机组供冷,不设地面冷却塔。双陈站、仁 和南站采用冷却塔+冷水机组系统。		面冷却塔。双陈站、仁		
			三、	工程建立	<b>没内容</b>			
工程类别	1	建筑物) 名称	主要建设内容			备	注	
	污水药	<b></b>	各站均设化粪池、污水泵房。					
环保 工程	减扎	辰措施	采取无缝长钢轨,需减振地段根据情况采取中等减振、高等 减振、特殊减振。					
	降	桌措施	车站各风亭均设有 2m 长或 3m 长消声器。					
	征	地	永久占地 1.39ha (其中仁和南站 0.52ha), 临时占地 17.36ha (其中仁和南站 5ha)。					
	拆	迁	9602.79m²,皂 业拆迁。	包括住宅、幼儿园、菜市场等,不涉及工业企				
施工相关		改桥梁 :复建				建 5 座公路桥,分别为桥、古南坝港桥、上施		
	土	石方	万 m³, 自身和 购解决; 余方	列用 0.50 55.74 フ	万 m³,借方 7.7 m³。本工程不	5.24 万 m³, 填方 8.25 75 万 m³, 合法料场商 设置取、弃土场,弃土 或地方消纳场处置。		

#### 2.1.2 线 路

#### (1) 线路走向

杭州市城市轨道交通10号线二期工程位于杭州市余杭区良渚街道、仁和街道, 线路起于逸盛路站北侧车挡处,利用一期预留盾构井出发,沿港虹西路向北敷设, 下穿勾庄中心幼儿园中兴桥分园后折向西北,与一期出入段线、杭州绕城高速公路、 高压燃气管线、千岛湖引水工程、规划沪乍杭高速铁路、村庄等立交后转向北沿仁 河大道敷设。之后线路依次下穿计家坝港桥、莫家坝港桥后于疏港大道南侧设双陈 站,车站南侧设单渡线。出站后线路沿仁河大道向北敷设,区间从两侧绕避栅庄桥 港桥、湖杭高速铁路后于怡然街交口设云会站。出站后线路继续沿仁河大道向北敷 设,区间下穿上施桥港桥后继续向北到达终点站仁和南站,线路总长度 5.093km。

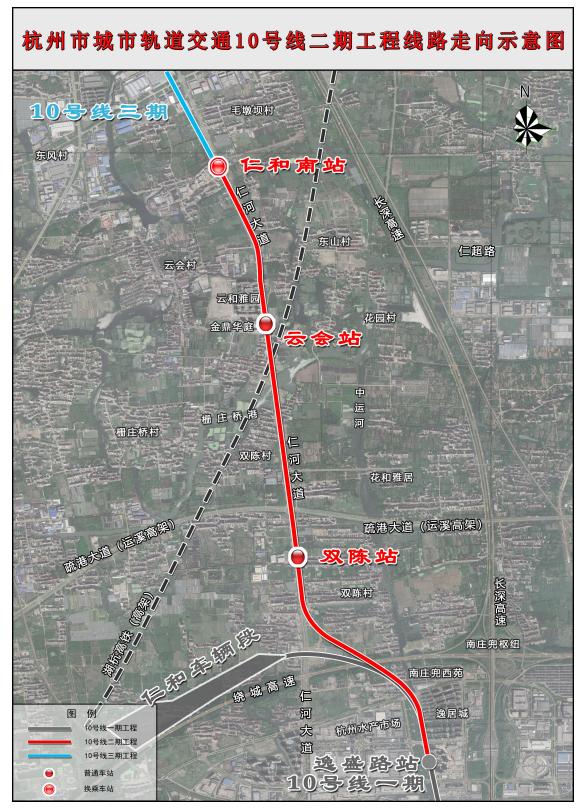


图 2.1-1 10 号线二期工程沿线现状走向示意图

#### (2) 伴行道路

10号线二期工程经由的城市道路主要有港虹西路、仁河大道。

#### 1) 港虹西路

港虹西路规划道路红线 65m, 现状道路宽 65m, 双向八车道。港虹西路西侧现 状为蔬菜批发交易市场、冷冻食品交易市场,东侧现状为彩虹河。道路周边规划主 要为物流仓储用地。



图 2.1-2 现状港虹西路

### 2) 仁河大道

仁河大道规划道路红线 40m, 现状道路宽 40m, 双向六车道。仁河大道为南北 走向, 道路西侧现状为仁和车辆基地、金鼎华庭二期、金鼎华庭一期、云和雅园等, 道路东侧现状为村庄、云会小学等。道路周边规划主要为农田、住宅、工业用地。





图 2.1-3 现状仁河大道

#### 2.1.3 车 站

(1) 工程新建地下车站 3 座, 详见下表。

表 2.1-2

#### 10 号线二期工程车站表

序号	站名	站台形式	站台宽度 (m)	车站长度 (m)	总建筑面 积 (m²)	备注
1	双陈站	路中地下二层岛 式带单渡线站台	11	295.9	17119	站前单渡线。建设规划阶段 站名为吴家门站。
2	云会站	路中地下二层岛 式站台	11	251.9	14696.64	标准站
3	仁和南站	路中地下二层岛 式站台带折返线	11	829	39516.15	与10号线三期衔接换乘,大 里程设10号线贯通式折返 线,小里程设杭德线折返线。

#### (2) 各车站情况说明

### 1) 双陈站

双陈站位于仁河大道与疏港大道交叉口南侧,沿仁河大道南北向设置,为路中地下二层岛式站台车站,站前设置单渡线。车站总建筑面积 17119m²,车站外包总长 295.9m,外包总宽 20.1m,埋深约 16.89m,覆土 3.547m。

车站布置3个出入口,分别位于车站周边三个象限内,并设置配套扶梯与无障碍电梯。共设置2组风亭,其中1号风亭位于东北象限,渔家坝港桥南侧现状空地;2号风亭组及一组冷却塔设置在西南象限,现状为弘医科技产业园停车场及空地。





图 2.1-4 双陈站总平面图

### 2) 云会站

云会站位于仁河大道与怡然街交叉口,沿仁河大道南北向设置。车站西北象限现状为金鼎华庭一期,西南象限现状为金鼎华庭二期;车站东侧为空地及部分2~4层民房,东北侧有变电所一座。车站为地下二层岛式站台车站。车站长度251.9m,车站标准段宽度20.1m,站台宽度11m,建筑面积为14696.64m<sup>2</sup>。

车站布置 3 个出入口,分别位于车站周边三个象限内。仁河大道东侧现状有直径 2.6m 原水管、1.6m 供水管,设计水量分别达 2.5 万 m³/h 和 1.2 万 m³/h,管线迁改难度大、风险大,两个风亭区需布置在仁河大道西侧。本站采用蒸发冷凝制冷,地面不设置冷却塔。



图 2.1-5 云会站总平面图

#### 3) 仁和南站

仁和南站位于仁河大道和规划制造四路交叉口,沿仁河大道南北向布置。车站 西南象限为君茂大厦(商用),东南象限为健身公园,周边其余为农田和绿地。

仁和南站为杭德线与10号线二期衔接站,具备两线贯通条件。车站在南北两端 分别设两线存车折返线。本站为地下二层岛式车站,车站有效站台宽度为 11m,车 站总长度 829m, 标准段净宽 18.7m, 总建筑面积 39516.15m<sup>2</sup>, 车站覆土 3m。车站 设7个出入口(含3个物业出入口),10个安全出口(含6个物业疏散口)以及5 组风亭(含2组与物业合用风亭)。受原水管、供水管管线影响,5组风亭区均布置 在仁河大道西侧,一组冷却塔布置在3号风亭区南侧。

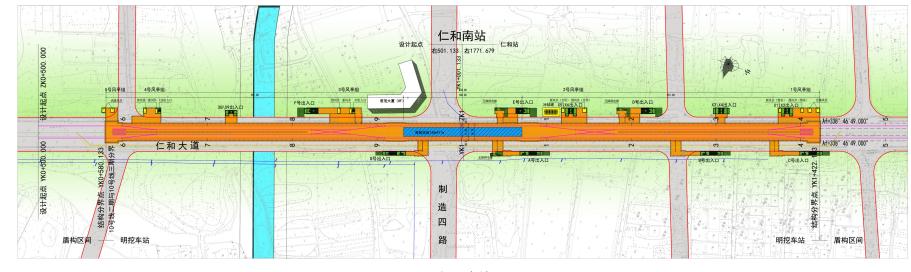


图 2.1-6 仁和南站总平面图

#### 2.1.4 轨 道

(1)钢 轨

正线、配线采用 60kg/m 钢轨,轨距 1435mm,钢轨材质采用 U75V。

(2) 扣 件

采用 DTVI2-1 扣件。

(3) 轨枕及道床

钢筋混凝土长轨枕式无砟道床采用预应力混凝土长轨枕,设双侧排水沟。

(4) 道岔

正线及配线的道岔均采用9号道岔。

(5) 轨道减振

中等减振地段推荐采用双层非线性压缩型减振扣件。高等减振推荐采用隔离式 道床垫整体道床。特殊减振措施推荐采用钢弹簧浮置板轨道或橡胶复合弹簧浮置板 轨道。

#### (6) 无缝线路设计

地下线正线直线地段及曲线半径大于 300m 地段铺设跨区间无缝线路, 道岔与 短轨、长轨与短轨用冻结接头进行连接。配线铺设有缝线路,有缝线路半径不大于 200m 的曲线地段钢轨接头应采用错接。

### 2.1.5 车 辆

本工程车辆选型与 10 号线一期保持一致, 采用 6 辆编组 A 型车, 直流 1500 伏 接触网供电,最高运行速度 80km/h。

10号线三期、杭德线与10号线二期衔接,贯通运营,10号线三期、杭德线车 辆采用 A 型车,直流 1500 伏接触网供电,最高运行速度 120km/h,初、近、远期 分别为4、4、6辆编组。

车辆主要技术参数见下表所示。

10号线二期 10号线三期、杭德线 序号 名 称 地铁车辆 车辆 车辆轴数(个) 1 4 4 2 车辆轴重(t) ≤16 ≤17 无司机室车辆 22000 22000 3 |车体基本长度(mm) 单司机室车辆 23600  $22000+\Delta$ 无司机室车辆 22800 22800 车钩连接中心点间 4 距离(mm) 单司机室车辆 24400  $22800+\Delta$ 5 车体基本宽度 (mm) 3000 3000 6 车体最大宽度 (mm) 3088 3080~3090 受电弓车 (落弓高度) ≤3840 ≤3840 7 车辆最大高度(mm) 受电弓工作高度 3980~5800 3980~5800 8 车内净高(mm) 2100 2100 9 地板面距轨面高 (mm) 1130 1130 10 车辆定距 (mm) 15700 15700 固定轴距 (mm) 2500 2500 11 12 车轮直径(mm) Φ840 Φ840 车门数(对) 13 5 5 车门宽度 (mm) 1400 1400 14 15 车门高度 (mm) ≥1800 ≥1800 16 车辆最高运行速度(km/h) 80 120 车辆构造速度(km/h) 17 90 135  $\geq 1.0 (0 \sim 40 \text{km/h})$ 启动平均加速度(m/s²)  $\geq 1.0 \ (0 \sim 40 \text{km/h})$ 18 平均加速度 (m/s²) 19  $\geq 0.6 (0 \sim 80 \text{km/h}) \geq 0.5 (0 \sim 120 \text{km/h})$ 

表 2.1-3 10 号线二期及 10 号线三期、杭德线车辆主要技术参数表

注: Δ为司机室加长长度。

#### 2.1.6 供电系统

20

#### (1) 牵引供电

本工程采用集中供电方式,不新建主变电所,利用 4 号线既有 110/35kV 铁棕榈 主变电所向 10 号线二期工程供电; 当铁棕榈主变电所解列退出时,由 10 号线一期

常用制动减速度(m/s²)

≥1.0

≥1.0

既有 110/35kV 铁月亮主变电所提供支援电源。

牵引供电制式采用 DC1500V 接触网供电,隧道内接触网采用刚性悬挂。设置 35kV/1500V牵引变电所共2座,分别位于双陈站和仁和南站。

# (2) 动力照明配电

动力照明负荷配电主要采用放射式与树干式相结合的配电方式,其中动力设备 以放射式配电为主。降压变电所输出电压为 AC380V/220V, 为动力、照明系统供电。

#### 2.1.7 通风空调

#### (1) 系统模式

采用全封闭站台门通风空调系统(即屏蔽门系统)。

#### (2) 通风空调系统组成

通风空调系统由隧道通风系统、车站公共区通风空调系统、车站设备及管理用 房区通风空调系统和空调水系统组成,其中隧道通风系统由区间隧道通风系统和车 站隧道通风系统两部分组成。

#### 1)车站公共区空调通风兼排烟系统

在车站站厅层两端各设置一座环挖机房, 机房内分别设置组合式空调机组、回/ 排风机、排烟风机组成公共区通风空调和防排烟系统,正常运行时为乘客提供舒适 的环境,事故状态时可迅速组织排除烟气。

#### 2) 区间隧道活塞通风、事故机械通风/排烟系统(TVF 系统)

车站端部上下行均设置活寒风道,区间正常工况时的通风为列车行进时产生的 活塞通风。车站和区间中设置的机械风机和射流风机用于区间早晚通风、阻塞工况 通风和火灾工况防排烟。

# 3)车站全封闭站台门外车轨区域排热和排烟系统(TEF系统)

在车站两端的排热风道内设置的 TEF 风机, 用于排除列车顶部冷凝器和底部轮 毂等列车的发热量, 当排烟风机的风量和压头不能满足站台排烟要求时, 该风机可 用作辅助排烟。

#### 4)设备和管理用房空调、通风排烟系统

根据地铁设备管理用房的工艺要求和运营管理要求,设置通风空调和防排烟系 统,正常运营时为运营管理人员提供舒适的工作环境和为设备正常工作提供必需的 运行环境,事故状态时迅速组织排除烟气。对于影响运营安全的重要房间设置变频 多联空调系统作为补充空调。

#### 5) 空调水系统及多联机系统

冷水机组及水泵设于地下设备机房内,为车站空调末端制备、输送冷水。多联 机作为备用系统为设备管理用房区域提供冷量或热量, 满足设备管理区域环境温度 要求。

双陈站、仁和南站采用冷却塔+冷水机组系统,冷水机组及水泵设于地下设备 机房内,为车站空调末端制备、输送冷水,地面设置冷却塔。

云会站采用蒸发冷凝机组,置于地下机房内,地面无冷却塔。

#### (3) 风亭设计

对于敞口风亭,顶部为风口,进风口与排风口、活塞风口水平距离应≥10m; 活塞风口与活塞风口、排风口之间的水平距离应≥5m。各风井出地面高度应满足防 涝要求,且高出地面≥1m。风亭周围有不小于3m的绿篱。风亭口部设安全防护网。 风井内部应设置排水设施。

#### 2.1.8 给排水

#### (1)给水

生产生活及消防水源采用城市自来水。

#### (2) 车站排水

排水系统由污水排放系统、废水排放系统和雨水排放系统构成,内部排水采用 分流制。

- 1)污水主要为日常生活污水,粪便污水等,重力收集后经密闭式污水提升装置 提升至室外,泄压后经化粪池处理达标,排入仁河大道既有市政污水管道。
- 2)废水主要为结构渗漏水、冲洗废水、消防废水等。废水通过管道及地面收集 至集水坑内后,经水泵抽升至室外后,泄压后排入仁河大道既有市政污水管道。
- 3)雨水主要为敞口出入口、敞口风井及区间隧道洞口雨水。在敞口出入口、风 井底部设置集水坑通过地面坡度收集雨水至雨水池内; 在区间隧道洞口设置雨水泵 站,通过截水沟收集雨水至雨水池内。雨水经水泵提升至室外,泄压后接入市政雨 水管网或合流制管网内。

#### 2.1.9 行车组织

### (1) 运量及行车交路

10 号线二期初期 2029 年、近期 2036 年、远期 2051 年日客运量分别为 1.6 万人 次、2.2 人次和 3.0 万人次,全日开行对数分别为 196 对 (跨线列车 98 对)、308 对 (跨 线列车 154 对)、364 对(其中跨线交路 182 对)。全日行车计划见表 2.1-4 及图 2.1-9。



注: 10号线南延至萧山所前段尚处于规划阶段。

图 2.1-7 列车运行交路图

### (2) 全日行车计划

设计年度本线全日行车计划如下表。

表 2.1-4

# 10 号线全日行车计划表

单位:对

			初期		近	期	远期	
	时 段		黄龙体育中心 站-仁和南站	黄龙体育 中心站-德清 高铁站	所前站-仁和 南站	黄龙体育 中心站-德清 高铁站	所前站-仁和 南站	黄龙体育 中心站-德清 高铁站
5:	00~6:	00	4	4	8	8	8	8
6:	00~7:	00	6	6	9	9	10	10
7:	00~8:	00	7	7	10	10	12	12
8:	00~9:	00	7	7	10	10	12	12
9:	00~10:	00	6	6	9	9	10	10
10:	00~11:	00	5	5	8	8	10	10
11:	00~12:	00	5	5	8	8	10	10
12:	00~13:	00	5	5	8	8	10	10
13:	00~14:	00	5	5	8	8	10	10

	初	期	近	期	远期	
时 段	黄龙体育中心 站-仁和南站	黄龙体育 中心站-德清 高铁站	所前站-仁和 南站	黄龙体育 中心站-德清 高铁站	所前站-仁和 南站	黄龙体育 中心站-德清 高铁站
14: 00~15: 00	5	5	8	8	10	10
15: 00~16: 00	5	5	8	8	10	10
16: 00~17: 00	6	6	9	9	10	10
17: 00~18: 00	7	7	10	10	12	12
18: 00~19: 00	7	7	10	10	12	12
19: 00~20: 00	6	6	9	9	10	10
20: 00~21: 00	4	4	8	8	10	10
21: 00~22: 00	4	4	8	8	8	8
22: 00~23: 00	4	4	6	6	8	8
合计	98	98	154	154	182	182

注: 10号线南延至萧山所前段尚处于规划阶段。

# (2) 运行时间

运营时间为早5:00 点至晚23:00 点,全日运营18 小时。

# 2.1.10 建设工期及施工方法

### (1) 工程筹划

计划 2023 年 7 月初开始土建施工, 2026 年 12 月 31 日通车试运营, 总工期为 42 个月。

### (2) 工程施工方法

# 1)车站

本线地下车站施工方法为明挖顺作法。车站结构形式和施工方法汇总见表 2.1-5。

序号	车站名称	车站结构型式	施工方法	围护结构型式	基坑深度 (m)	覆土厚度 (m)
1	双陈站	地下二层 单柱双跨	明挖顺作	800mm 地墙	17.1	3.50
2	云会站	地下二层 单柱双跨	明挖顺作	800mm 地墙	17.1	3.45
3	仁和南站	地下二层 单柱双跨	明挖顺作	800mm 地墙	17.4	3.2

本工程车站结构形式和施工方法汇总表 表 2.1-5

明挖顺作法是先从地表面向下开挖基坑至设计标高,然后在基坑内的预定位置 由下而上地施工主体结构及其防水措施,后回填并恢复路面。其施工步骤为:①施 作基坑围护结构(桩或地下墙等);②进行基坑内降水或基坑外降水(根据具体工点 确定): ③自上而下开挖土层随挖随架设支撑至底板: ④自下而上施作车站结构: ⑤ 回填土方恢复管线及路面交通。

#### 2) 区间结构

本工程盾构机推荐采用土压平衡式盾构机。土压平衡盾构的工作原理是在开挖 土体的同时,通过改良土舱内土体的成分,特别是土舱内土体的流动性,并使之保 持一定的压力,来平衡开挖面的土压力和水压力,保持开挖面的稳定。只是在需要 时,才向土舱和开挖面加注含有土体改良成分的粘性土或泡沫,其主要目的首先是 改善土体的流动性,提高土舱内压力的均匀性和压力平衡的效率,保持开挖面的稳 定。相比泥水平衡盾构,土压平衡盾构不需设置泥浆处理场,弃土可直接用车辆运 输,无需进行泥水分离。本工程区间盾构隧道外径 6.2m、内径 5.5m,管片结构厚 度 350mm。区间结构形式和施工方法见表 2.1-6。

	+-465244544544
表 2.1-6	本工程区间结构形式和施工方法汇总表

区间名称	区间长度(m)	结构形式	区间埋深(m)	工法
逸盛路站(不含)至双陈站	1727	圆形	6~20.23	盾构
双陈站至云会站	1844	圆形	10.55~23.6	盾构
云会站至仁和南站	947	圆形	7.14~19.27	盾构

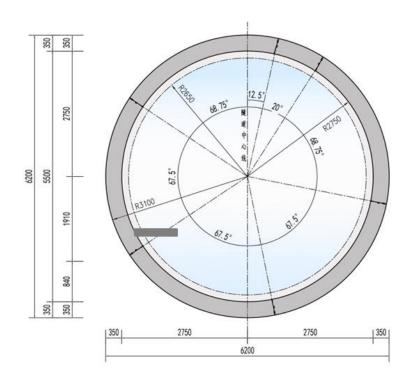


图 2.1-8 单洞单线盾构隧道断面图 (5.5m 内径)

#### (3) 大临工程

本项目采用商品混凝土,盾构隧道管片外购,不设置混凝土拌合站和管片预制 场。

本项目铺轨采用轨排架法施工,设置 1 处铺轨基地,长度 200m,宽 30m,临时占地面积 6000m²,位于双陈站,现阶段尚未开展具体设计。铺轨基地的作用是将标准长度无孔钢轨在铺轨基地用扣件、轨枕组装成轨排,用轨道平车将轨排运至现场内待铺地段,用特制的夹具连接轨排,浇筑道床混凝土,然后焊接长钢轨,锁定无缝线路。

#### (4) 工程土石方

土石方总量 64.49 万  $\mathrm{m}^3$ ,其中挖方 56.24 万  $\mathrm{m}^3$ ,填方 8.25 万  $\mathrm{m}^3$ ,自身利用 0.50 万  $\mathrm{m}^3$ ,借方 7.75 万  $\mathrm{m}^3$ ,合法料场商购解决,余方 55.74 万  $\mathrm{m}^3$ 。

本工程不设置取、弃土场,弃土弃渣均外运至周边其他项目综合利用或地方消纳场处置。下一步建设单位需与相关单位签订消纳协议。

工程所需砂石料及混凝土均外购,不在项目区设置混凝土搅拌站。

#### (5) 征地、拆迁

本工程永久占地为 1.39ha (其中仁和南站 0.52ha), 临时占地为 17.36ha (其中 仁和南站 5ha)。

拆迁房屋建筑物面积合计为9602.79m²,包括住宅、幼儿园、菜市场等,不涉 及工业企业。工程拆迁安置由余杭区政府统一负责实施。

# (6) 市政桥梁拆复建

因隧道结构与市政桥梁桩基冲突, 本项目施工需对计家坝港桥、莫家坝港桥、 渔家坝港桥、古南坝港桥、上施桥港桥等 5 座市政桥梁进行拆复建。5 座公路桥均 为全幅拆复建,新建桥梁宽度为40.5m,上部结构优先采用简支预应力混凝土空心 板梁或简支小箱梁,简支结构桥面连续。下部结构桥台采用桩接盖梁桥台,桥墩采 用桩柱式桥墩,跨盾构区间采用预应力盖梁结构,基础采用桩基础。既有公路桥拆 复建时,优先采用半幅通行半幅施工的顺序,以减少拆复建对于既有道路交通的影 响。

表 2.1-7

# 市政桥梁拆复建表

序号	桥梁名称	里程桩号 (m)	桥梁形式	现场照片
1	计家坝港桥	DK16+647	1-20m 预应力空 心板梁桥	
2	莫家坝港桥	DK16+968	1-25m 装配式预 应力小箱梁桥	

序号	桥梁名称	里程桩号 (m)	桥梁形式	现场照片
3	渔家坝港桥	DK17+297	3-10m 预应力空 心板梁桥	
4	古南坝港桥	DK17+852	1-25m 装配式预 应力小箱梁桥	
5	上施桥港桥	DK19+600	3-20m 装配式预 应力空心板梁桥	

#### 工程分析 2.2

### 2.2.1 环境影响分析

根据轨道交通工程总体上讲,其产生污染物的方式以能量损耗型(产生噪声、 振动)为主,以物质损耗型(产生污水、废气、固体废物)为辅;对生态环境的影 响以对城市生态环境影响为主(对绿地、景观等产生影响)。本工程的环境影响从空 间概念上主要分为线路、车站等;从时间序列上可分为施工期和运营期。详见"1.2.1 环境影响识别与筛选"。

#### 2.2.2 污染源分析

#### 2.2.2.1 噪声源

## (1) 施工期噪声源

本工程施工期噪声源主要为动力式施工机械产生的噪声,根据《环境噪声与振 动控制工程技术导则(HJ 2034-2013)》,各类施工机械噪声测量值见表 2.2-1。

表 2.2-1

# 施工机械及车辆噪声源强

(单位: dBA)

施工阶段	序号	施工设备名称	距声源 5m	距声源 10m
	1	液压挖掘机	82~90	78~86
	2	电动挖掘机	80~86	75~83
土方阶段	3	推土机	83~88	80~85
	4	轮式装载机	90~95	85~91
	5	重型运输车	82~90	78~86
	6	静力压桩机	70~75	68~73
基础阶段	7	空压机	88~92	83~88
	8	风锤、镐头机	88~92	83~87
	9	混凝土振捣器	80~88	75~84
	10	混凝土输送泵	88~95	84~90
结构阶段	11	混凝土搅拌车	85~90	82~84
	12	移动式吊车	96	88
	13	各类压路机	80~90	76~86
各施工阶段	14	移动式发电机	95~102	90~98

#### (2) 运营期噪声源

为给噪声环境影响预测提供依据,本次评价在充分研究本工程设计资料的基础 上,选择采用《杭州市轨道交通噪声、振动推荐源强》和杭州地铁4号线新风站风 亭作为本次评价的主要类比工点,现将主要噪声源类比调查与监测结果汇总于表 2.2-2 中。

表 2.2-2

# 噪声源强类比调查与监测结果

噪声源 类别	测点位置	A声级 (dB(A))	测点相关参数	类比地点 (资料来源)	运行时间
排风亭	1 倍当量距离处 (4.1m)	61	3m 长片式消声器	《杭州市轨道 ·交通噪声、振动	正常运营时 段前 30min
新风亭	1 倍当量距离处 (3.3m)	50	2m 长片式消声器	推荐源强》	至停运后 30min 结束
活塞/机械 风亭	1 倍当量 距离处(3m)	58.3	3m 长片式消声器	杭州地铁 4 号 线新风站	机械风机为 地铁运营时 段前后各运 行 30min
	顶部排风扇 1 倍当 量距离处(2m)	72.5	测试期间单台冷却塔按额 定功率运行。		空调期正常
冷却塔	冷却塔进风侧 1 倍当 量距离处(2.8m)	65	设备参数参考值: 低静音型方形横流冷却 塔,风机为变频电机,循 环水量 158~258m³/h,电 机功率 380V,4.7~6.6kW	《杭州市轨道 交通噪声、振动 推荐源强》	运营时段 前 30min 至停运后 30min 结束

类比风亭源强中排风亭、活塞风亭已设 3m 长消声器,评价源强设 2m 长消声器, 考虑 1m 长消声器降噪效果为 10dB(A), 修正为设 2m 长消声器后增加 10dB(A)。

因此,本次预测风亭采用的噪声源强值如下:

活塞风亭: 声源距离 3m 处为 68.3dB(A)(事故风机安装 2m 长的消声器);

排风亭: 声源距离 4.1m 处为 71dB (A) (安装 2m 长的消声器);

新风亭: 声源距离 3.3m 处为 50dB(A)(安装 2m 长的消声器)。

冷却塔: 距塔体 2.8m 处 65.0dB (A), 距排风口 2.0m 处 72.5dB (A)。

#### 2.2.2.2 振动源

#### (1) 施工期振动源

施工期振动源主要为动力式施工机械产生的振动,施工机械振动源强见下表。

表 2.2-4

### 施工机械振动源强参考振级

(单位: VL<sub>zmax</sub>: dB)

施工阶段	施工设备	测点距施工设备距离 (m)						
旭工別权		5	10	20	30	40		
	挖掘机	82~84	78~80	74~76	69~71	67~69		
土方阶段	推土机	83	79	74	69	67		
工力例权 	压路机	86	82	77	71	69		
	重型运输车	80~82	74~76	69~71	64~66	62~64		
基础阶段	风锤、镐头机	88~92	83~85	78	73~75	71~73		
<b>基</b> 恤阴权	空压机	84~85	81	74~78	70~76	68~74		
结构阶段	钻孔机	63						
	混凝土搅拌机	80~82	74~76	69~71	64~66	62~64		

#### (2) 运营期振动源

轨道交通列车在轨道上运行时,由于轮轨间相互作用产生撞击振动、滑动振动 和滚动振动,经轨枕、道床传递至隧道衬砌,再传递至地面,从而引起地面建筑物 的振动,对周围环境产生影响。本次预测采用杭州地铁7号线的振动源强,具体见 下表。

表 2.2-5

杭州地铁7号线振动源强

类比 线路 名称	列车速度 (km/h)	列车通过时振动源强 VL <sub>zmax</sub> (dB)	测点位置	测试条件说明
杭州 地铁 7 号线	设计车速 100km/h, 列车通过速度 75km/h	83.3	1.25m 隧道壁	A型车,车辆轴重为16t,无砟 线路、60kg/m无缝钢轨,普通整 体道床,单线隧道,弹条扣件, 轨面状况良好,盾构,平直线路。

本工程轨道类型、钢轨类型、隧道形式、车辆类型等参数与杭州地铁7号线一 致,满足《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》(HJ 453-2018)中的有关要求, 具有可比性。

类比杭州地铁7号线,当线路条件为:弹性分开式扣件,普通整体道床,60kg/m 无缝钢轨时,评价地下线路区段振动源强 VLzmax 采用类比监测数据 83.3dB (列车速 度 75km/h, 测点位于高于轨面 1.25m 隧道壁)。

### 2.2.2.3 大气污染源

### (1) 施工期大气污染源

施工期主要大气污染源为:一是施工过程中的开挖、回填、拆迁及沙石灰料装 卸过程中产生粉尘污染,车辆运输过程中引起的二次扬尘; 另一类是以燃油为动力 的施工机械和运输车辆的增加,必然导致废气排放量的相应增加,其主要污染物为 烟尘、二氧化硫( $SO_2$ )、氮氧化物( $NO_X$ )和碳氢化合物( $C_nH_m$ )。

#### (2) 运营期大气污染源

地铁车站排风亭所排出气体, 因地下车站内长期不见阳光, 在阴暗潮湿的环境 下会滋生霉菌从而散发出异味: 人的汗液挥发散发出的异味等等。根据国内既有运 营的地铁车站排风亭异味调查,异味正是地下车站风亭排气异味中的主要成分之一。 调查表明风亭排气异味下风向 10~15m 基本无异味, 15m 以外已感觉不到风亭异 味。

轨道交通运输客运量大,轨道交通建设可以替代大量的汽车客运量,从而可大 大减少汽车尾气污染物排放量,有利于改善城市空气环境质量。

### 2.2.2.4 地表水污染源

#### (1) 施工期水污染源

工程施工期对周边水环境的影响主要来源于施工中产生的污废水。包括施工作 业生产的施工废水、施工人员产生的生活污水等,如管理不善,将会对周边水环境 造成影响。根据对施工现场施工废水排放情况的调查,施工营地生活污水中主要污 染物为 COD、动植物油、SS 等; 一般一个施工点有施工人员 200 人, 排水量按 40L/ 人.d 计,每个施工点施工人员生活污水排放量为 8m³/d:施工过程中还排放道路养 护废水、施工场地冲洗废水和施工泥浆水。施工点废水排放情况见表 2.2-5。

个施工工点施工废水排放预测

污水类型	污水来源	排水量 (m³/d)	项 目 (mg/L)					
			COD	石油类	SS	动植物油	氨氮	
生活污水	施工人员	8	200~300	/	20~80	50	23	
<b>花丁</b>	道路养护排水	2	20~30	/	50~80	/	/	
施工废水	施工场地冲洗排水	5	50~80	1.0~2.0	150~200	/	/	
GB8978-1996 之三级			500	20	400	100	45*	
达标情况			达标	达标	达标	达标	达标	

\*说明:该值根据《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)选取。

盾构施工泥浆水经处理后全部回用,污泥干化后与工程弃渣一并交由市渣土管 理部门统一处置:施工场地泥浆废水及施工降水经沉淀池预处理后用于场地冲洗及 绿化,不外排;本工程具备纳入市政污水管网,施工人员粪便污水经化粪池处理后 就近排入市政污水管网。

#### (2) 运营期水污染源

本工程运营期污水主要来自沿线车站产生的生活污水。全线共新增车站3座, 污水性质单一,主要为车站内厕所的粪便污水、工作人员的生活污水及车站设施擦 洗污水,主要污染物为 COD、BOD5、氨氮、动植物油等。车站污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准。

按照相关工程类比分析,车站生活污水经化粪池处理后平均水质:pH 值为 7.5~ 8.0,COD<sub>Cr</sub> 为 150~200mg/L,BOD<sub>5</sub> 为 50~90mg/L,动植物油含量为 5~10mg/L, 氨氮为10~25mg/L。按最不利情况考虑,沿线车站污水水质类比预测情况见表2.2-6。

表 2.2-6

沿线车站污水水质类比预测表

<b>沪</b> 氿	废水水质(除 pH 值,mg/L)							
污染源	pH 值	COD	BOD <sub>5</sub>	动植物油	氨 氮			
生活污水	7.5~8.0	200	90	10	25			

#### 2.2.2.5 固体废物污染源

工程运营后产生的一般性固体废物主要有车站候车旅客及工作人员产生的生活 垃圾,收集后统一交由城市环卫部门处置,对环境影响较小。

#### 2.3 设计环保措施概述

工程设计中的环保治理措施详见表 2.3-1。

表 2.3-1

### 工程设计中的环保治理措施

环境要素		污染源及 污染物	治 理 措 施
	生态	施工场地	临时占地在施工结束后尽快恢复原地表功能,减少对生态环境的影响。
	扬尘	施工场地	施工现场洒水降尘,弃土运输车辆加装覆盖物,防止撒落和扬尘。
施工期	污水	施工场地	各类污水集中排放,避免无组织排放。
791	噪声、 振动	施工场地	1. 施工场地遵照 GB12523-2011 的有关规定,严格控制夜间施工; 2. 合理安排施工车辆的通行路线和时间; 3. 在与居民相邻区域安置施工机械时,应采用低噪声、 振动的施工方法和施工机械,并辅以必要的管理措施。
	噪声	地下车站 运营	环控通风设备选用低噪声运转平稳的产品。风机安装消声器。云会站 采用蒸发冷凝式冷水机组,地面无冷却塔。
运营	振动	列车运行	1. 全线采用长钢轨无缝线路、整体道床和弹性扣件, 对钢轨打磨、车轮镟圆,保持轨面平滑; 2. 在需减振地段采用轨道减振措施。
期	污水	车站	车站生活污水经化粪池处理后,排入城市排水系统。
	固体废物	车站生活 垃圾	对于车站产生的生活垃圾,设置垃圾箱,生活垃圾袋装化收集后,交由地方环卫部门统一处理。
	生态	车站	在车站和风亭周围进行合理的绿化设计,栽种树木、草坪和花坛,用以防尘降噪,绿化、美化环境。

# 2.4 影响城市生态环境的工程活动简述

本工程施工阶段的工程征地、开辟施工场地和便道、基础施工、材料设备及土 石方运输等施工活动将占用和破坏城市绿地、城市道路;施工噪声、振动、扬尘、 污水泥浆对周围居民生活造成影响。

本工程的运营将改善城市交通条件,带动商业及其他城市公共设施的发展,缓 解城市道路交通压力,消除交通拥挤和堵塞现象。

### 2.5 主要污染物排放量统计

(1) 水污染物排放量

本工程运营期水污染物排放量见表 2.5-1。

污染源		污水 排放量	主要污染物排放量统计(t/a)			
75 朱 1/	<b>尔</b>	ff双里 (10 <sup>4</sup> t/a)	$\mathrm{COD}_{\mathrm{cr}}$	BOD <sub>5</sub>	动植物油	氨氮
污染物产生量	沿线车站	0.88	1.83	0.83	0.09	0.23
污染物削减量	沿线车站	-	-	-	-	-
污染物排放量	沿线车站	0.88	1.83	0.83	0.09	0.23

表 2.5-1 全线污水及其主要污染物排放量统计表

#### (2) 固体废物排放量

本工程运营产生的固体废物来自各车站,以生活垃圾为主,垃圾量约为98.19t/a。

#### 2.6 相关工程情况说明

# 2.6.1 杭州地铁 10 号线一期工程

杭州地铁 10 号线一期工程位于杭州市西湖区、拱墅区和余杭区,为《三期建设规划》中批复建设项目。2018 年 4 月,杭州市生态环境局以《关于〈杭州地铁 10 号线一期工程环境影响报告书〉审查意见的函》(杭环函〔2018〕85 号)批复了该项目环评报告。

该项目已实施范围为黄龙体育中心站至逸盛路站的 11 站 11 区间,正线长 14.187km;设仁和车辆基地 1 座及配套出入段线 1.36km,正线及出入段线合计约 15.547km;设1座铁月亮主变电所。采用 6 编组 A 型车,列车最高运行速度为 80km/h,项目总投资约 157.02 亿元。

该工程于 2018 年 9 月局部开工建设。2022 年 2 月翠柏路至逸盛路站开通运营,2022 年 6 月学院路站开通,9 月黄龙体育中心站开通运营,仁和车辆段启用,至此10 号线一期工程已实施部分全部投用。杭州市地铁集团有限责任公司委托浙江省环境科技有限公司开展环境监理与验收调查工作,根据验收调查报告,10 号线一期工程基本落实了环境影响报告书和环评批复中提出的各项环保措施,沿线各敏感保护目标环境质量满足相应环保标准,根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017)4 号文)的相关规定,该项目符合竣工环境保护验收条件。2023年 3 月 27 日验收报告已通过专家评审。目前已完成在建设项目环境影响评价信息平台的信息提交。

#### 杭州市城市轨道交通 10 号线三期工程

10 号线三期工程起点仁和南站,终点仁和北站(不含)。线路长约 4.2km,设 车站 2 座。全部为地下线。线路出仁和南站后向北依次沿仁河大道、启航路敷设。 10号线三期工程为《杭州城市轨道交通第四期建设规划》中规划建设项目,由杭州 至德清市域铁路工程统一运营, 建成后与杭州市城市轨道交通 10 号线贯通运营。主 要技术标准选用最高运行速度为 120km/h 的 A 型车。不新增段场和主变。目前该项 目正开展初步设计,环评报告正在编制中。

#### 2.6.3 杭州至德清市域铁路工程

杭州至德清市域铁路工程线路起自余杭区仁和北站(含),终于德清高铁站,线 路全长 25.6km, 其中地下段长 13.1km, 高架及地面段长 12.5km, 设车站 9座, 设 舞阳车辆基地 1 座,内设控制中心 1 座,设下渚湖主变电所 1 座;项目初、近期运 营起点为杭州余杭区仁和南站,终点为德清高铁站;余杭区仁和北站(不含)至仁 和南站段纳入杭州城市轨道交通建设规划实施(即杭州市城市轨道交通 10 号线三期 工程); 采用 A 型车, 直流 1500V 接触网供电, 最高运行速度 120km/h, 初、近、 远期车辆编组分别为 4/4/6 辆,与杭州市城市轨道交通 10 号线工程具备贯通运营条 件。目前初步设计已批复,环评报告正在编制中。

#### 工程沿线环境概况 3

#### 3.1 自然环境概况

#### 3.1.1 地形地貌

杭州市位于浙江省北部,东南沿海,杭嘉湖平原的南端,与浙西山区交汇处的 浙北地区,钱塘江下游、京杭运河南端。全市面积 16850 平方公里,其中市区面积 8289 平方公里。杭州市辖上城、拱墅、西湖、滨江、萧山、余杭、临平、钱塘、富 阳、临安10个区,建德1个县级市,桐庐、淳安2个县。

杭州市位于东天目山系余脉的低山丘陵与平原的交接地带,地势自西南向东北 倾斜,西南为千里岗余脉绵延起伏之低山丘陵地形,海拔多在 100m 以下,境内东 北地势平坦,海拔在 2~10m 间,土地肥沃,河网密布。市区内西湖之西、南、北 三面环山,其中凤凰山、吴山、南高峰及飞来峰等,由石灰岩构成,山势低矮,喀 斯特地貌明显;境内最高峰为天竺山,海拔为413m,其它山峰海拔一般在100~ 300m.

本工程位于杭州市余杭区、沿线地形平坦、属冲海积平原区地貌单元。

# 3.1.2 地质构造

近场区区域断裂中有北东向的湖州一临安、马金一乌镇断裂、萧山一球川深断 裂:北西向的孝丰一三门大断裂和前村一瓜沥断裂:东西向的昌化一普陀大断裂, 全新世以来都没有活动。近场区主要有五组构造断裂,分别为瓜沥一前村断裂(fl)、 萧山-球川断裂 (F6): 马金-乌镇断裂 (F5)、昌化-普陀断裂带 (F18) 和孝丰-三门湾断裂(F14)。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2015),建筑场地类别为Ⅲ类 场地,地震动峰值加速度调整系数 Fa 为 1.30, 地震动峰值加速度为 0.065g, 特征周 期 0.45s。

本工程的不良地质主要为地下沼气,特殊土主要有填土、软土和风化岩。

#### 3.1.3 工程地质

第四系成因类型较多,土体类型复杂,性质差异大,从中更新世~全新世一般

均有发育,主要成因有湖积沼泽积、冲湖积、冲海积、海积及冲积等。下伏下白垩 统朝川组( $K_{1}c$ )和侏罗系上统黄尖组( $J_{3}h$ )地层。参考临近勘探孔揭露的地层结 构、岩性特征、埋藏条件及物理力学性质,结合周边建筑物详勘地质资料,场地勘 探深度以内可分为①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑤、⑩、+等 14个大层,细划为30个亚层。

- (1) 第四系全新统(Q4)杂填土、淤泥质填土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土、 粉质黏土夹粉土、(淤泥质) 粉质黏土。成因类型为人工堆积层、冲海积、海积及冲 湖积层。
- (2) 上更新统(Q3) 粉质黏土、砂质粉土、粉砂及圆砾层,成因类型为冲湖 积、海积及冲洪积层。
  - (3)中更新统(Q2)含砾粉质黏土及碎石夹黏性土层。成因类型为坡洪积层。
  - (4) 下白垩统朝川组(K1c)

泥质粉砂岩、砂砾岩及凝灰岩,属极软岩~较软岩,风化程度为全风化~中风 化。

(5) 侏罗系上统黄尖组(J3h)

凝灰岩, 属较硬岩, 风化程度为全风化~中风化。

### 3.1.4 水文地质

#### (1) 地表水

本工程位于杭州市余杭区,工程沿线地表水属太湖水系,场地地貌单元为冲湖 积平原,河网密布,互相连通。沿线穿越的地表水体主要以中小型河流为主,各河 道均以排涝、泄洪为主, 详见下表。

表 3.1-1

### 沿线穿越河流分布一览表

序号	穿越河流名称	河宽(m)	水深(m)	里程桩号	与本工程关系
1	彩虹河	25~30	1.0~1.5	DK15+246~DK15+432	平行
2	计家坝港	12~15	1.0~1.5	DK16+650	近垂直相交
3	莫家坝港	10~15	0.5~1.2	DK16+967	近垂直相交
4	渔家坝港	10~15	0.5~1.0	DK17+300	近垂直相交
5	古南坝港	10~12	0.5~0.9	DK17+855	近垂直相交

序号	穿越河流名称	河宽(m)	水深(m)	里程桩号	与本工程关系
6	栅庄桥港	40~60	2.5~3.5	DK18+620	小角度斜交
7	上施桥港	25~30	1.6~2.0	DK19+597	近垂直相交
8	巨人港	10~40	0.6~1.8	DK20+023、DK20+103	平行+斜交

#### (2) 地下水

场地地下水类型主要是第四纪松散岩类孔隙水,根据地下水的含水介质、赋存 条件、水理性质和水力特征,可划分为孔隙潜水和孔隙承压水和基岩裂隙水三大类。

#### 1) 孔隙潜水

拟建场地孔隙性潜水主要赋存于表层填土中,由大气降水径流补给以及江水的 侧向补给,潜水水量较大,地下水位随季节变化。根据区域水文地质资料,浅层地 下水水位年变幅为 1.0~2.0m; 根据杭州地铁 1 号线和 2 号线上部潜水测得的潜水 流速结果,结合本工程场地环境,地下潜水垂直流向不明显,水平流速较小,一般 小于 0.40m/d。

#### 2) 孔隙承压水

拟建场地承压水主要分布于深部的(7)3层粉砂、(12)1层粉砂、(12)4层圆砾层中,水 量较丰富,隔水层为上部的淤泥质土和黏性土层。⑦3层粉砂承压水水头埋深 3.30m, 相应高程为-0.53m: ①4层圆砾层承压水水头埋深 5.10m,相应高程为-1.24m。承压 水主要接受古河槽侧向径流补给,侧向径流排泄,受大气降水垂直渗入等的影响较 小。

#### 3)基岩裂隙水

基岩裂隙水水量受地形地貌、岩性、构造、风化影响较大、补给来源主要为上 部第四系松散岩类孔隙潜水,次为基岩风化层侧向径流补给,径流方式主要通过基 岩内的节理裂隙、构造由高高程处向低高程处渗流。根据本场地基岩岩性及基岩内 的节理构造判定,本场区基岩裂隙水水量较小、径流缓慢。

# 3.1.5 气候与气象

杭州市属于亚热带季风气候区,四季交替明显;冬季受蒙古高压控制,盛行西 北风,以晴冷、干燥天气为主,是低温少雨季节:夏季受太平洋副热带高压控制, 以东南风为主,海洋带来充沛的水汽,空气湿润、是高温、强光照季节;春季降水 丰富, 且降水时间长; 秋季干燥, 冷暖变化大。

杭州常年平均气温  $16.2^{\circ}$  C, 极端最高气温为  $40.3^{\circ}$  ( 2003 年 8 月 1 日 ), 极端 最低气温为-9.2℃(1967年1月16日): 历年平均降雨量1464.2mm, 年最大降雨量 2356.1mm(1954年),年最小降雨量954.6mm(1967年)。最大24小时降雨量114mm, 最大 3 天降雨量 139mm。1998 年 6 月 24 日 $\sim$ 7 月 1 日连续降大雨五天,总降雨量 达 412mm。降雨主要集中在 4~6 月(梅雨季)和 7~9 月(台风雨季),年总降雨 日 130~160 天。年蒸发量为 1350~1472mm, 其中 8 月份蒸发量大于降雨量。多年 平均相对湿度 80%~82%; 多年平均雷暴日数 36 天, 最多雷暴年 56 天; 多年平均 大雾 51 天, 最多大雾年 64 天; 全年平均日照 1899.9 小时, 无霜期 209 天; 最大积 雪厚度为30cm。

夏季盛行南-西南风,年平均风速 1.3~2.4m/s,冬季盛行西北风,全年主导风 向以西南风和西北风为主, 其频率分为 10%~25%。全年 0~3.0m/s 风速所见比例 为 92.4%。7~9 月份易受台风影响,历史最大风速为 28m/s (1967 年 8 月),风向 ESE.

#### 3.2 区域环境质量概况

根据《2022年度杭州市生态环境状况公报》,2022年,水环境质量方面,市控 以上断面水质优良比例为 100%, 同比持平; 跨行政区域河流交接断面考核结果优 秀, 县级以上集中式饮用水水源地水质达标率保持 100%。大气环境质量方面, 空 气优良率为83.3%, 市区细颗粒物(PM25)平均浓度为30微克/立方米, 同比上升 7.1%: 可吸入颗粒物 (PM<sub>10</sub>) 平均浓度 52 微克/立方米, 同比下降 5.5%; 臭氧浓度 170 微克/立方米, 同比上升 4.9%。

# 3.2.1 声环境概况

根据《2022年度杭州市生态环境状况公报》,2022年,杭州市声环境质量状况 良好,全市环境噪声的主要来源是交通和社会生活噪声。杭州市区区域环境噪声为 55.7 分贝, 质量等级为一般; 其余 3 个县(市)区域环境噪声为 51.1 分贝~57.2 分 贝,桐庐县、淳安县质量等级为较好,建德市质量等级为一般。杭州市区及3个县 (市)各类标准适用区昼间噪声均达标。杭州市区道路交通噪声 66.3 分贝,质量等 级为好;其余3个县(市)道路交通噪声64.9分贝~65.0分贝,质量等级均为好。

根据《2022年杭州市余杭区生态环境状况公报》,2022年,余杭区城市功能区 噪声昼间为 52.5 分贝, 夜间 44.7 分贝, 年均值均达标; 城市区域环境昼间噪声平均 等效声级 56.9 分贝, 处于"一般"水平; 道路交通噪声加权平均等效声级 67.9 分贝, 属于"好"(一级)。

# 3.2.2 振动环境质量概况

沿线环境振动主要由道路交通和社会生活引起,根据现状监测,沿线环境振动 均达标。

#### 3.2.3 大气环境概况

根据《2022 年度杭州市生态环境状况公报》,按照环境空气质量标准(GB 3095-2012)评价,杭州市区(上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、 临平区、钱塘区、富阳区和临安区)2022 年环境空气优良天数为 304 天,同比减少 17 天, 优良率为 83.3%, 同比下降 4.6 个百分点。杭州市区细颗粒物(PM<sub>2.5</sub>)达标 天数为354天,同比减少8天,达标率为97.0%,同比下降2.2个百分点。其余3 个县(市),即桐庐县、淳安县、建德市的环境空气质量优良天数分别为340天、359 天、349 天, 优良率分别为 93.2%、98.4%、95.6%。

2022 年杭州市区主要污染物为臭氧(O<sub>3</sub>), 日最大 8 小时平均浓度第 90 百分位 数 170 微克/立方米。二氧化硫( $SO_2$ )、二氧化氮( $NO_2$ )、可吸入颗粒物( $PM_{10}$ ) 和细颗粒物(PM<sub>2.5</sub>)四项主要污染物年均浓度分别为6微克/立方米、32微克/立方 米、52 微克/立方米和 30 微克/立方米, 一氧化碳(CO) 日均浓度第 95 百分位数为 0.9 毫克/立方米。二氧化硫( $SO_2$ )、二氧化氮( $NO_2$ )、一氧化碳(CO)达到国家 环境空气质量一级标准,可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM<sub>2.5</sub>)达到国家二级 标准,臭氧(O<sub>3</sub>)超过国家二级标准。

根据《2022年杭州市余杭区生态环境状况公报》,2022年,余杭区环境空气质 量优良率为84.5%, 同比上升0.2个百分点:  $PM_{25}$ 平均浓度为30.4微克/立方米, 同比下降 1.7 微克/立方米,降幅 5.3%; PM<sub>10</sub> 平均浓度 54.1 微克/立方米,较上年下 降 15.8 微克/立方米,同比下降 22.6%; O<sub>3</sub>-90per 浓度为 161 微克/立方米,同比上 升 4 微克/立方米,增幅 2.5%。

2022 年, 余杭区 SO<sub>2</sub>和 NO<sub>2</sub>年平均浓度达到一级标准要求, PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub>年平 均浓度达到二级标准要求。与上年相比, $SO_2$ 年平均浓度和  $O_3$ -90per 浓度略有上升,  $NO_2$ 年平均浓度略有下降, $PM_{2.5}$ 和  $PM_{10}$ 年平均浓度下降明显。主要污染因子为  $O_3$ 、  $PM_{2.5}$   $\circ$ 

#### 3.2.4 水环境概况

根据《2022年度杭州市生态环境状况公报》,全市水环境质量状况总体稳定, 市控以上断面水环境功能区达标率以及水质达到或优于Ⅲ类标准比例均为 100%, 同比持平。钱塘江水环境功能达标率为100%,干、支流水质达到或优于Ⅲ类标准 比例为100%。运河水环境功能达标率为100%,水质达到或优于Ⅲ类标准的比例为 100%。苕溪水环境功能达标率为100%,水质达到或优于Ⅲ类标准的比例为100%。 西湖平均透明度为 1.25 米。湖区内监测点位水质均达到Ⅲ类及以上水质标准。千岛 湖平均透明度为 4.47 米。湖区内监测点位水质均达到Ⅲ类及以上水质标准。全市集 中式饮用水水源地水质状况优,14个县级以上饮用水水源地点位水质达标率均为 100%。

根据《2022年杭州市余杭区生态环境状况公报》,2022年,余杭区两大流域苕 溪、运河总体水质分别为Ⅱ类、Ⅲ类、均达到功能区要求。区控及以上 12 个断面水 质 I-III类比例为 100%, 断面达到功能区要求为 100%, 保持稳定。2022 年, 全区 41 条乡镇交接断面河流水质为Ⅲ类及以上的有 20 条(占比 48.8%), Ⅳ类有 8 条(占 比 19.5%), V 类有 11 条 (占比 26.8%), 劣 V 类有 2 条 (占比 4.9%)。从流域分布 看,苕溪流域全部达到Ⅲ类及以上水质,运河流域四分之一以上达到Ⅲ类及以上水 质。2022年,全区饮用水水源地水质保持良好,集中式饮用水水源地东苕溪仁和段、 东苕溪瓶窑段、闲林水库,千吨万人饮用水水源地四岭水库、馒头山水库水质达标 率均为 100%。

#### 3.2.5 生态环境概况

杭州物产丰富,素有"鱼米之乡"、"丝绸之府"、"人间天堂"之美誉。农业生 产条件得天独厚,农作物、林木、畜禽种类繁多,种植林果、茶桑、花卉等品种260 多个,杭州蚕桑、西湖龙井茶闻名全国。全市森林面积 1635.27 万亩,森林覆盖率 达 64.77%。杭州市有国家一级陆生野生动物有 10 种,二级 64 种;国家一级保护植 物 3 种, 二级 18 种。

根据《2022年杭州市余杭区生态环境状况公报》,按照《区域生态环境质量评 价办法(试行)》(环监测〔2021〕99 号), 2021 年余杭区生态质量指数(EOI)为 56.4,全区生态环境状况良好。全区生态红线面积 111.64 平方公里,占比 11.85%。 新增国土绿化面积 1208 亩, 完成扩绿 124.3543 万平方米, 其中公园绿地面积 46.4343 万平方米, 其他各类绿地面积 77.92 万平方米, 森林覆盖率达 45.31%, 继续保持森 林覆盖率基本稳定和林木蓄积量持续稳定增长。

工程线路主要沿城市道路地下敷设,沿线区域野生动物主要以生活在城市绿地 和农田中的鸟类如白鹭、池鹭、喜鹊以及麻雀等、啮齿类如小家鼠、黄胸鼠和褐家 鼠等为主, 无中大型野生动物分布。

沿线现有植被主要为农业植被和城市绿化植被。农业植被主要有水稻、玉米、 油菜及蔬菜作物;城市绿化植被主要有樟树、法桐等乔木,有檵木、米仔兰、楠竹、 海桐等灌木; 该区内还分布有水杉、意杨、旱柳等乔木, 水生植被主要有凤眼莲、 喜旱莲子草、浮萍等。

# 3.3 压线企业调查

沿线主要沿港虹西路、仁河大道走行,局部经过农田、村庄,项目拆迁面积合 计 9602.79m<sup>2</sup>,为住宅、幼儿园、菜市场等,无拆迁工业企业,也无线路下穿工业 企业。

根据现场调查及走访生态环境主管部门,工程沿线不涉及《浙江省建设用地土 壤污染风险管控和修复监督管理办法》(浙环发〔2021〕21号)中规定的甲类地块 (指用途变更为敏感用地的地块)、乙类地块(指2019年1月1日后列入"土壤污 染重点监管单位名录"的单位)、丙类地块(指化工(含制药、农药、焦化、石油加 工等)、印染、电镀、制革、铅蓄电池制造、有色金属矿采选、有色金属冶炼和危险 废物经营等8个行业),项目场地无遗留的环境污染问题,因此根据《浙江省建设用 地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》(浙环发(2021)21号),本项目沿线不 需要开展土壤污染调查。

# 声环境影响评价

#### 4.1 主要工作内容

- (1)根据现场调查地下车站风亭、冷却塔周边评价范围内的噪声敏感点分布, 本次声环境现状与预测评价涵盖评价范围内全部敏感点。
  - (2) 根据工程分析,对工程可能产生的噪声源强进行类比调查、监测与分析。
- (3) 采用 HJ 453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》中推荐的预测 模式,对工程建成运营后敏感点处环境噪声进行预测,进行超标达标分析,分析敏 感点的超标原因及噪声影响程度等。
- (4)给环境管理和城市规划提供依据,给出了风亭、冷却塔典型声源的噪声防 护距离。
- (5) 结合预测评价结果,针对超标敏感点提出噪声污染防治措施,经过技术、 经济可行性分析之后,给出效果较佳、符合工程实际的措施与建议,说明降噪效果。

## 4.2 环境噪声现状调查与分析

## 4.2.1 声环境敏感目标调查

工程评价范围内共有噪声敏感点3处,均为居民住宅,均位于地下段车站风亭、 冷却塔周边。沿线声环境敏感点详细情况汇于表 4.2-1。

沿线控制性详细规划均未获批,无规划噪声敏感地块。

## 表 4.2-1

# 声环境保护目标分布情况表

序	所在行	保护目标	所在	吉循		距声源水平最近			保护目标	:概况		声环境功	
号	政区	名称	车站		声源	距离(m)	层次	结构	建设 年代	规模	使用 功能	能区	备注
					活塞风亭	17.1							距仁河大道道路边界线最近
1	杭州市 余杭区	金鼎华庭二期	云会站	2 号风 亭组	排风亭	27.6	11 层~ 18 层	框架	2019年	2 栋住宅楼, 约 148 户	居住	4a 类	水平距离约 26m, 16 号楼距湖 杭高铁外轨中心线最近距离
					新风亭	43.4	, - ,						约 122m。
					活塞风亭	19.3							距仁河大道道路边界线最近
2	杭州市 余杭区		云会站	1 号风 亭组	排风亭	20.7	18 层	框架	2016年	2 栋住宅楼, 约 362 户	居住	4a 类	水平距离约 27m, 1 号楼距湖 杭高铁外轨中心线最近距离
					新风亭	32.7				·			约 193m。
				4 号风	排风亭	29.3							
				亭组	新风亭	15.3							3 类区内的住宅执行 2 类区标
3	余杭区名品品	东山前村		3 号风	冷却塔	18.8	2 层~4 层	砖混	2000 年 至今	约4户	居住	4a、2 类	准; 距仁河大道道路边界线最
				亭组+	排风亭	41.9							近水平距离 16m。
		冷却塔	新风亭	55.2									

## 注:

1. 表中距离栏中,"距声源水平距离"为敏感点距噪声源(风亭风口)的最近水平距离。

## 4.2.2 环境噪声现状监测

(1) 测量执行的标准和规范

环境噪声测量按照 GB3096-2008《声环境质量标准》、HJ640-2012《环境噪声监 测技术规范城市声环境常规监测》中相关规定进行。

- (2)测量实施方案
- 1)测量单位

铁四院武汉检测技术有限公司,具有 CMA 计量认证资质,资质证书号为 200001214414.

2) 测量仪器

采用 RION NL-52 型声级计。

所有参加测量的仪器(包括声源校准器)在使用前均在每年一度的计量检定中 由计量检定部门检定合格,在每次测量前后用声源校准器进行校准。

- 3)测量时间及方法
- ①声环境测量时间为 2022 年 12 月 26 日~30 日、2023 年 4 月 24 日~28 日开 展监测。
  - ②测量条件: 在无雨、无雷电天气, 风速 5m/s 以下时进行。
- ③环境噪声测量:环境噪声测量选择昼间(06:00~22:00)和夜间(22:00~ 01:00) 有代表性的时段用积分声级计连续测量,对于受社会生活噪声影响为主的 测点测量 10min 等效声级,用以代表昼间和夜间的声环境水平,测量同时记录噪声 主要来源,注意避开强施工噪声、虫鸣、狗吠等因素:对于受道路交通噪声影响的 测点,每次测量选择不低于车流平均运行密度的 20min 监测,同时记录车流:对于 受铁路噪声影响的测点,选择接近该路段平均车流密度的某一小时,测量其等效连 续 A 声级, 分别代表昼、夜间噪声水平。
  - (4) 测量量及评价量

声环境现状监测的测量量为规定时段的等效连续 A 声级, 评价量为等效连续 A 声级。

(5) 测点布置原则

本次环境噪声现状监测针对敏感点布点,监测点一般设置在工程拆迁后距声源

最近的敏感点处, 使所测量的数据既能反映评价区域的环境现状, 又能为噪声预测 提供可靠的数据。

(6) 噪声监测点布置说明及监测结果

本次声环境影响评价范围内共有3处敏感点,环境噪声监测点布置说明及监测 结果见表 4.2-2。

## 表 4.2-2

# 声环境现状监测结果表(地下线)

序号	所在行政区	保护目标	测点编号	测量位置	三源	距声源水平 最近距离 (m)	环境噪声 (A 昼间	现状(dB ()) 夜间	标准值( 昼间	(dB (A)) 夜间	超标量(	dB(A)) 夜间	现状主要 声源	对应 声功 备注 能区	监测车流
					活塞风亭	17.1								距仁河大道道路边界	
1	杭州市余杭区	金鼎华庭 云会站	N1-1	16 号楼 2 楼室外 1m   2 号风亭组	排风亭	27.6	63.1	60.2	70	55	_	5.2	123	线最近水平距离约4a类 26m; 距湖杭高铁外轨	32、中小车 96。铁
					新风亭	43.4								中心线最近距离约 122m	路昼间 5 列,夜间   3 列
					活塞风亭	19.3								距仁河大道道路边界 线最近水平距离约	
2	杭州市余杭区	金鼎华庭 云会站	N2-1	1号楼 2楼室外 1m 1号风亭组	排风亭	20.7	62.5	59.8	70	55	-	4.8	123	4a 类   27m; 距湖杭高铁外轨	30、中小车 93。铁
		一朔			新风亭	32.7								中心线最近距离约 193m	路昼间 5 列,夜间    3 列
			N3-1	东山前 21 号 1 楼室外 4 号风亭组	排风亭	29.3	67.4	63.4	70	55	_	8.4	12	4a 类 你是写 1 至 5 至 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6	
			N3-1	lm 4号风亭组	新风亭	15.3	07.4	03.4	/0	33	-	8.4	1)(2)	4a 尖 线最近水平距离 16m	
					冷却塔	18.8									
3	拉州市会特区	 	N3-2	东山前 18号 1 楼室外 3 号风亭组+ 1m	排风亭	41.9	62.9	59.7	70	55	-	4.7	12	4a 类 距仁河大道道路边界 线最近水平距离 30m	昼间大车 60、中小 车 390, 夜间大车
3	机炉用床机区				新风亭	55.2									43、中小车 85
					冷却塔	37.0									
			N3-3	东山前 11-1 号 1 楼室 3 号风亭组+ 外 1m 冷却塔	排风亭	66.4	60.4	58.1	60	50	0.4	8.1	12	2 类   距仁河大道道路边界   线最近水平距离 44m	
					新风亭	78.9									

## 注:

- 1. 表中距离栏中,"距声源水平最近距离"为敏感点距噪声源(风亭风口)的水平最近距离;
- 2. "-"代表不超标,"/"代表不开展评价;
- 3. 主要噪声源: ①社会生活噪声; ②交通干线噪声; ③铁路噪声;
- 4. 监测车流栏中, 道路车流监测时间为 20min, 铁路为 1h。

## 4.2.3 环境噪声现状评价

由表 4.2-2 可知: 工程评价范围内共有噪声敏感点 3 处,环境噪声现状值昼间 为  $60.4\sim67.4dB$  (A)、夜间为  $58.1\sim63.4dB$  (A),对照相应标准,共计有 3 处敏感 点超标,其中昼间1处敏感点超标,超标量为0.4dB(A);夜间有3处敏感点超标, 超标量为 4.7~8.4dB(A), 超标原因主要受道路交通噪声及铁路噪声影响。

## 4.3 噪声源类比调查与分析

## 4.3.1 主要噪声源分析

本工程敷设方式为全地下线,地下站3座。本工程主要噪声源分析结果如表4.3-1 所列。

表 4.3-1

## 主要噪声源分析表

区段		主要噪声源	本工程相关技术参数
	类别	噪声辐射表现或构成	平工柱相大汉 个 多 级
地下站控系系	风亭、冷 却塔 噪声	旋转噪声是叶轮转动时形成的周向之均匀气流与蜗壳、特别是与风舌的材空气动力 性。	日 统 (即屏蔽门系统); 车站通风 空调系统的送、排风管上和区间 隧道排热通风系统的通风机前 后安装消声器。 车站风机大系统运行时段为 4: 〔30~23: 30, 计19个小时, 小

## 4.3.2 地下线路风亭噪声源类比调查与监测

为给噪声环境影响预测提供依据,本次评价在充分研究本工程设计资料的基础 上,选择《杭州市轨道交通噪声、振动推荐源强》和杭州地铁4号线新风站风亭作 为本次评价的主要类比工点,现将主要噪声源类比调查与监测结果汇总于表 4.3-2 中。

表 4.3-2

## 噪声源强类比调查与监测结果

噪声源 类别	测点位置	A 声级 (dB(A))	测点相关参数	类比地点 (资料来源)	运行时间
排风亭	1 倍当量距离处 (4.1m)	61	3m 长片式消声器	《杭州市轨道 · 交通噪声、振	正常运营时 段前 30min
新风亭	1 倍当量距离处 (3.3m)	50	2m 长片式消声器	动推荐源强》	至停运后 30min 结束
活塞/机械 风亭	1 倍当量 距离处(3m)	58.3	3m 长片式消声器	杭州地铁 4 号 线新风站	机械风机为 地铁运营时 段 前后各运行 30min
	顶部排风扇 1 倍当量距离处 (2m)	72.5	测试期间单台冷却塔按额定功率运行。 设备参数参考值:	《杭州市轨道	空调期正常 运营时段
冷却塔	冷却塔进风侧 1 倍当量距离处 (2.8m)	65	低静音型方形横流冷却塔,风机为变频电机,循环水量158~258m³/h,电机功率380V,4.7~6.6kW	交通噪声、振 动推荐源强》	前 30min 至停运后 30min 结束

类比风亭源强中排风亭、活塞风亭已设 3m 长消声器,评价源强设 2m 长消声器,考虑 1m 长消声器降噪效果为 10dB(A),修正为设 2m 长消声器后增加 10dB(A)。

因此,本次预测风亭采用的噪声源强值如下:

活塞风亭: 声源距离 3m 处为 68.3dB(A)(事故风机安装 2m 长的消声器);

排风亭: 声源距离 4.1m 处为 71dB(A)(安装 2m 长的消声器);

新风亭: 声源距离 3.3m 处为 50dB (A) (安装 2m 长的消声器)。

冷却塔: 距塔体 2.8m 处 65.0dB (A), 距排风口 2.0m 处 72.5dB (A)。

### 4.4 环境噪声影响预测与评价

### 4.4.1 预测评价方法及内容

考虑到本工程为新建工程,噪声影响预测主要根据工程的性质、规模,选择边界条件近似的既有噪声源进行类比监测和调查;并在此基础上,结合工程所在区域的环境噪声现状背景值和设计作业量,采用类比监测与模式计算相结合的方法预测各敏感点处的环境噪声等效连续 A 声级。

## 4.4.2 预测模式

## 4.4.2.1 地下段风亭噪声预测模式

## (1) 基本预测计算式

风亭噪声等效连续 A 声级按式(4-1)计算:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \lg \left[ \frac{1}{T} \left( \sum_{t=0}^{T} t 10^{0.1 \left( L_{Aeq,T_p} \right)} \right) \right]$$
 (4-1)

式中:

L<sub>Aeq,TR</sub> ——评价时间内预测点处风亭运行等效连续 A 声级, dB(A);

T ——规定的评价时间, 昼间 T=16 小时=57600 秒, 夜间 T=3 小时=10800 秒;

t——风亭的运行时间,s;本次评价取值:昼间 t=16h=57600s;夜间 t  $_{\mbox{\tiny fi}}$ =1h=3600s, t  $_{\mbox{\tiny fi}}$  $_{\mbox{\tiny fi}}$ =3 小时=10800 秒。

 $L_{Aeq,Tp}$  ——风亭运行时段内预测点处等效连续 A 声级,风亭按式(4-2)计算, dB(A)。

$$L_{Aeq,T_p} = L_{p0} + C_0 (4-2)$$

式中:

L<sub>n0</sub> ——风亭的噪声源强, dB(A);

C0——风亭噪声修正量, 按(4-3)计算, dB(A)。

$$C_{i} = C_{d} + C_{a} + C_{g} + C_{h} + C_{f}$$
 (4-3)

式中:

C<sub>i</sub> ——风亭噪声修正量, dB(A);

 $C_d$  ——几何发散衰减,按照公式(4-6)和(4-7)计算, $dB_1$ 

C。——空气吸收引起的衰减,参照 GB/T 17247.1 计算, dB;

Cg ——地面效应引起的衰减,参照 GB/T 17247.2 计算, dB;

C<sub>h</sub> ——建筑群衰减, dB;

 $C_f$  ——频率 A 计权修正,dB。

(2) 预测点处的环境噪声预测方法

$$L_{{\scriptscriptstyle Aeq},{\scriptscriptstyle T}} = 10 \lg \left[ 10^{0.1 \left( L_{{\scriptscriptstyle Aeq},{\scriptscriptstyle TR}} \right)} + 10^{0.1 \left( L_{{\scriptscriptstyle Aeq},b} \right)} \right] \tag{4-4}$$

式中:

76

 $L_{Aeq,TR}$  ——评价时间内预测点处设备运行等效连续 A 声级,dB (A);

L<sub>Aeq,b</sub> ——评价时间内预测点处背景噪声等效连续 A 声级, dB(A)。

(3) 预测参数及修正因子说明

## ①当量距离 D<sub>m</sub>

风亭当量距离:  $D_m = \sqrt{ab} = \sqrt{S_e}$ , 式中 a、b 为矩形风口的边长, S<sub>e</sub>为异形风口的面积。本次预测通过计算新风亭 D<sub>m</sub>取 3.3m, 排风亭 D<sub>m</sub>取 4.1m, 活塞风亭 D<sub>m</sub>取 3m, 冷却塔 D<sub>m</sub>取 2.8m。

## ②几何发散衰减 Cd

当预测点到风亭的距离大于 2 倍当量距离 D<sub>m</sub> 或最大限度尺寸时,风亭视为点声源,几何发散衰减计算公式为:

$$C_d = -18\lg \frac{d}{D_m} \tag{4-6}$$

式中:

D<sub>m</sub>—一声源的当量距离, m;

d——声源至预测点的距离, m。

当预测点到风亭的距离介于当量点至 2 倍当量距离 D<sub>m</sub>或最大限度尺寸之间时, 风亭噪声衰减不符合点声源衰减特性,几何发散衰减计算公式为:

$$C_d = -12\lg\frac{d}{D_m} \tag{4-7}$$

当预测点到风亭的距离小于当量直径  $D_m$ 时,风亭噪声接近面源特性,不考虑几何扩散衰减。

#### 4.4.2.2 环境噪声预测方法

环境噪声预测在式(4-1)的基础上叠加背景噪声的影响,按式(4-8)计算。

$$L_{Aeq,T} = 10 \lg \left[ 10^{0.1 \left( L_{Aeq,TR} \right)} + 10^{0.1 \left( L_{Aeq,b} \right)} \right]$$
 (4-8)

式中:

 $L_{Aeq,TR}$  ——评价时间内预测点处设备运行等效连续 A 声级,dB(A);

L<sub>Aeq,b</sub> ——评价时间内预测点处背景噪声等效连续 A 声级, dB(A)。

## 4.4.3 预测技术条件

(1) 预测评价量

预测评价量为昼间、夜间运营时段等效连续 A 声级。

(2) 预测年度

预测时段按照设计年度,初期为2029年,近期为2036年,远期为2051年。

(3)运行时间

列车运营时间为早5:00至23:00,全日运营18小时。车站风机大系统运行 时段为 4: 30~23: 30, 计 19 个小时。小系统持续运行,以保证车站内及管理用房 一定的温湿度。

(4) 列车对数

工程设计列车对数见表 2.1-4。

- (5)车辆
- 6辆编组A型车。
- (6) 列车速度

最高设计时速 80km/h。

### 4.4.4 环境噪声预测结果与评价

(1) 地下车站噪声影响预测结果及评价

本次工程地下车站风亭噪声对周围敏感点产生噪声影响,采取设计中的降噪措 施(风亭设置 2m 长消声器、低噪声冷却塔)后,沿线地下车站风亭周围敏感点的 环境噪声预测结果列于表 4.4-1 中。

## 表 4.4-1

# 地下车站风亭噪声影响预测结果表(风亭初始设置 2m 长消声器、低噪声冷却塔)

								噪声现址	犬值(dB	1- vp. 64- /	4- /				空调期预测	側值(dB	(A))			
所在	序号	敏感点	対应]	吉順	距声源水平距	编号	   预测点位置	(A		标准值(	dB(A))	单纯环	不控设备 操声	环境噪声	<b>⋾预测值(dB</b> (A))		■ 増加量 (dB (A))		F超标量(dB (A))	 
车站	11, 2	名称	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<i>)— 1</i> /x	<b>离</b> (m)	<b>9</b> 州 ワ		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间运 营 时段	昼间	夜间运营 时段	昼间	夜间运营 时段	昼间	夜间运营 时段	· 朱广相桂刀未建以
				活塞风亭	17.1															
云会站	1	金鼎华庭二期	2 号风亭组	排风亭	27.6	N1-1	16 号楼 2 楼室外 1m	63.1	60.2	70	55	56.9	57.4	64.0	62.0	0.9	1.8	-	7.0	受道路交通噪声、地铁 风亭噪声影响
			新风亭	43.4																
	云会站 2 金鼎华庭 1		活塞风亭	19.3																
云会站		金鼎华庭   一期	1号风亭组	排风亭	20.7	N2-1	1 号楼 2 楼室外 1m	62.5	59.8	70	55	58.7	59.0	64.0	62.4	1.5	2.6	-	7.4	受道路交通噪声、地铁 风亭噪声影响
		.,,		新风亭	32.7															
			4 号风亭组	排风亭	29.3	N3-1	东山前21号1楼室	67.4	63.4	70	55	55.7	55.7	67.7	64.1	0.3	0.7		9.1	受道路交通噪声、地铁
			4 5 八子组	新风亭	15.3	113-1	外 1m	07.4	03.4	70		33.7	33.1	07.7	04.1	0.3	0.7		9.1	风亭噪声影响
				冷却塔	18.8															
仁和	3	东山前村	3 号风亭组 +冷却塔	排风亭	41.9	N3-2	东山前 18 号 1 楼室 外 1m	62.9	59.7	70	55	60.1	60.1	64.7	62.9	1.8	3.2	-	7.9	受道路交通噪声、地铁 风亭噪声影响
南站		N III HI 11		新风亭	55.2															
				冷却塔	37.0															
			3 号风亭组 +冷却塔	排风亭	66.4	N3-3	东山前 11-1 号 1 楼 室外 1m	60.4	58.1	60	50	55.2	55.2	61.5	59.9	1.1	1.8	1.5	9.9	受道路交通噪声、地铁 风亭噪声影响
	+		新风亭	78.9		·														

## 注:

1. 表中距离栏中,"距声源水平最近距离"为敏感点距噪声源(风亭最大尺寸处)的水平最近距离;

2. "-"代表不超标。

## (2) 地下段噪声预测结果评价

由表 4.4-1 中预测结果可知:空调期昼间和夜间运营时段地铁环控设备噪声贡 献值分别为 55.2~60.1dB(A)和 55.2~60.1dB(A),叠加背景噪声后,昼间和夜 间运营时段环境噪声分别为 61.5~67.7dB(A)和 59.9~64.1dB(A),分别较现状 值增加  $0.3\sim1.8$ dB(A)和  $0.7\sim3.2$ dB(A),对照相应标准限值要求,昼间有 1 处 敏感点超标,超标量为 1.5dB(A); 夜间运营时段有 3 处敏感点超标,超标量为 7.0~ 9.9dB (A).

## (3) 风亭噪声规划控制距离

本环评批复后,当本工程沿线非规划敏感地块拟调整为规划敏感地块时,位于 2 类区风亭规划控制距离为 40m, 风亭及冷却塔规划控制距离为 50m: 位于 4a 类区 风亭规划控制距离为 15m, 风亭及冷却塔规划控制距离为 20m; 若本工程采取了加 强措施,调整居住等环境敏感地块根据对应声功能区划,应符合2类区或4a类区标 准限值的要求,但最近距离不得小于 15m。

表 4.4-2

风亭组噪声防护距离

噪声源类别	工、况	噪声防护路	距离 (m)
深产 你天刑	工 701	GB3096-2008 之 4a 类	GB3096-2008 之 2 类
两台活塞	设置 2m 长片式消声器	15	40
+排风亭+新风亭	设置 3m 长片式消声器	15	15
两台活塞 +排风亭	风亭组设置 2m 长片式消声器 +超低声冷却塔	20	50
+新风亭 +冷区塔	风亭组设置3m长片式消声器 +超低声冷却塔	20	20

依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定,在地 面车站以及线路轨道结构外边线外侧三十米内以及在停车场、出入口、通风亭等建 筑物、构筑物结构外边线外侧十米内,新建、改建、扩建建筑物、构筑物的,城乡 规划、建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当征求 城市轨道交通建设单位或者运营单位意见。

## 4.5 噪声污染防治措施方案

## 4.5.1 噪声污染防治措施原则

本次噪声污染防治的原则为:现状噪声达标、预测超标的敏感点经治理后噪声达标;对于现状环境噪声已经超标,预测环境噪声又有增量的敏感点,采取有效的噪声治理措施,降低新增噪声源的贡献量,使环境噪声维持现状水平,即噪声增量控制在 1.0dB(A)以内。

## 4.5.2 地下段噪声污染防治措施

### 4.5.2.1 环控设备噪声治理工程措施要求

## (1) 风机选型及优化设计

在满足工程通风要求的前提下,尽量采用低噪声、声学性能优良的风机;充分利用车站设备、出入口及管理用房等非噪声敏感建筑的屏障作用。根据风机风量设定合理的风道、风阀及风亭百叶尺寸。合理控制风亭排风风速,减少气流噪声。

## (2) 消声设计

对于风亭噪声的控制方法主要包括在风道、风亭设置消声器、消声百叶、吸声板等;在隧道风机房铺设吸声隔声板、设置隔声门等。对于风亭可在风管上和通风机前后安装消声器来降低风亭噪声影响,片式消声器可安装于风道内,整体式消声器可安装于风管上,类比结果表明,消声器平均每米降噪 10dB(A)左右。

此外,尽量加大风道的表面积,并贴吸声材料;出口处设置消声百叶,优化消声百叶几何断面,降低气流噪声等措施可以在一定程度上降低风亭噪声影响。

#### 4.5.2.2 噪声治理措施

沿线地下车站环控设备周边噪声敏感点的噪声污染防治措施汇总于表 4.5-1 中。根据噪声敏感点预测结果,评价提出针对评价范围内噪声敏感点的受影响情况,将共 2 座车站 4 个风亭组的排风亭、活塞风亭需将消声器加长至 3m,2 个活塞风道补充设置 2m 长消声器,增加投资 44 万元。仁和南站采用超低噪声冷却塔,并设置导向消声器,增加投资 45 万元。措施后,各敏感点噪声均可达标或维持现状。

## 表 4.5-1

# 噪声敏感点环控噪声防治措施一览表

									噪声现	见状值	标准值	i (dB			空调	期预测位	值(dB	(A))							<b>-</b> - - - - - - - - - - - - - - - - - -				
所在 月		感夕	<del>7.1</del> 1	应声源	距声 源水	距声 源直	编号	预测点	(dB		(A					:声预测 B ( A ) )						   治理效果分析	増加环 保投资	环境噪值(dF	:声预测 R (A))	环境噪 量(dB	声增加 (A))	环境噪 量(dR	声超标 (A))
车站	号   称		<b>₩</b>	<u> </u>	平距 离(m)	线距	9冊 勺	位置	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		夜间运营时段	昼间	夜间 运营 时段	昼间	夜间 运营 时段	建议	在	估算 (万元)	昼间	夜间运时段	昼间	夜间 运营 时段	昼间	夜间运营时段
云会站		庭厂	2 号 <sup>-</sup> 风亭 组	活塞风亭排风亭	17.1 27.6 43.4	18.1 28.2 43.8	N1-1	16号楼 2楼室 外 1m	63.1	60.2	70	55	56.9		64.0	62.0	0.9	1.8	-	7.0	亭消声器加长 至 3m;活塞风 道消声器加长 至 2m②排风	加活塞、排风亭 消声器加长至 3m、风口不正对 敏感点降低风 亭噪声 10dB (A),措施间东 境噪声间维持现 标,夜间维持现	22	63.2	60.4	0.1	0.2	-	5.4
云会			1号	活塞风亭 排风亭	19.3	20.2	_	1 号楼													亭消声器加长 至 3m;活塞风	状。 加长消声器、风 口不正对敏感 点降低风亭噪							
站	2 华月		<b>风亭</b> 组	新风亭	32.7	33.2	N2-1	2 楼室 外 1m	62.5	59.8	70	55	58.7	59.0	64.0	62.4	1.5	2.6	-	7.4	至 2m②排风 口不正对敏感	声 10dB (A), 措施后环境噪 声昼间达标,夜 间维持现状。	11	62.7	60.1	0.2	0.3	-	5.1
		J	4 号 风亭	排风亭	29.3	29.9		东山前 21 号 1 楼室外	67.4	63.4	70	55	55.7	55.7	67.7	64.1	0.3	0.7	-	9.1	①排风亭消声器加长至3m; ②排风口不正	加长消声器、风口不正对敏感点降低风亭噪声10dB(A),	5.5	67.4	63.5	0.0	0.1	-	8.5
		3	组 3 号	冷却塔	18.8	19.7		1m 东山前													对敏感点。	措施后环境噪声昼间达标,夜间维持现状。 ①加长排风亭							
			风亭 - 组+	排风亭	41.9	42.3	N3-2	18号1	62.9	59.7	70	55	60.1	60.1	64.7	62.9	1.8	3.2	_	7.9		消声器、风口不正对敏感点降		63.2	60.3	0.3	0.6	_	5.3
仁和 南站	3   东 1	山 }	今却	新风亭				楼室外 lm	0_1,		, ,					0_11				,	①排风消声器	低风亭噪声 10dB(A); ②			0010				
田坦	1919	1.1	占	冷却塔	37.0	37.5															加长至 3m;② 采用超低噪声	采用超低噪声							
			3 号 [	排风亭	66.4	66.7	1														冷却塔,排风口设置导向消	冷却塔降低噪声 5dB(A),风	50.5						
		万 :: ;	7	新风亭	78.9	79.1	N3-3	东山前 11-1 号 1 楼室 外 1m	60.4	58.1	60	50	55.2	55.2	61.5	59.9	1.1	1.8	1.5	9.9	声器;③排风口不正对敏感点。	口设置导向消声器降低排风口噪声 10dB(A);③措施后环境噪声昼、夜间均达标或维持现状。		60.6	58.4	0.2	0.3	0.6	8.4

注: 1. 表中距离栏中,"距声源水平最近距离"为敏感点距噪声源(风亭最大尺寸处)的水平最近距离; 2. "-"代表不超标。

#### 振动环境影响评价 5

## 5.1 评价工作内容

本次振动环境影响评价以沿线居民住宅、学校、医院、行政办公楼等为评价对 象。主要工作内容包括:

- (1) 在现场调查和监测的基础上, 对项目建成前的环境振动现状进行监测与评 价,环境振动现状监测覆盖评价范围内全部敏感点,各敏感点现状值均为实测值;
- (2) 采用类比测量法确定振动源强。评价范围为地下线为距线路中心线两侧 50m: 对于小半径转弯(R≤500m), 评价范围扩大到60m。室内二次结构噪声影响 评价范围为地下线为距线路中心线两侧 50m; 对于小半径转弯(R≤500m), 评价范 围扩大到 60m。
- (3) 振动环境影响预测覆盖全部敏感点,给出敏感点运营期振动预测量及超标 量;
- (4) 针对环境保护目标的环境振动影响范围和程度,提出振动防护措施,并进 行技术、经济可行性论证,给出减振效果及投资估算;
- (5)为给环境管理和城市规划部门决策提供依据,本次评价以表格形式给出沿 线振动达标防护距离。

#### 5.2 振动环境现状评价

### 5.2.1 振动环境敏感目标调查

本工程位于杭州市余杭区,评价范围内共有10处振动敏感点,其中1处幼儿园, 9 处居民住宅,均位于正线地下段,沿线现状振动敏感建筑物见表 5.2-1。

沿线控制性详细规划均未获批,无规划振动敏感地块。

评价范围内不涉及文物保护单位内不可移动文物。

## 表 5.2-1

# 振动环境保护目标分布情况表

		<b>新</b> 在 线数		线路	里程及方位		相>	付距离	/m			保护	目标概况	兄						
序号	所在 行政区	保护目标名称	所在区间	线路 形式	起始里程	终止里程	方位	水	平	・垂直	层数	结构	建设年代	建筑	评价范围内敏	使用	地质 条件	相邻交通干 线名称	距离交通干线边界   线最近距离/m	振动环境标准适用 范围
					起知主任	兴业主任	73 154	左线	右线	土土	広	2E 149	建议平八	类型	感点规模	功能				
1	杭州市余 杭区	勾庄中心幼儿园 中星桥园区	逸盛路站~ 双陈站	地下	DK15+520	DK15+540	右侧	63.1	10.9	13.1	5 层	砖混	2000 年至今	III	2 栋教学楼	幼儿园	中软土	/	/	居民、文教区
2	杭州市余 杭区	塘前坝村	逸盛路站~ 双陈站	地下	DK16+180	DK16+400	右侧	22.8	10.8	19.9	1~5 层	砖混	2000 年至今	III、IV	约8户	居住	中软土	/	/	居民、文教区
3	杭州市余 杭区	计家坝村	逸盛路站~ 双陈站	地下	DK16+490	DK16+715	两侧	38.2	21.1	20.4	1~5 层	砖混	2000 年至今	III、IV	约 10 户	居住	中软土	仁和大道	52	居民、文教区;交通干线道路两侧
4	杭州市余 杭区	鱼家坝村	双陈站	地下	DK17+320	DK17+365	左侧	8.4	22.6	14.5	1~5 层	砖混	2000 年至今	III、IV	2 户	居住	中软土	仁和大道	11	交通干线道路两 侧
5	杭州市余 杭区	姚家坝村	双陈站~云 会站	地下	DK17+580	DK17+660	右侧	48.3	36.3	20.9	2~5 层	砖混	2000 年至今	III、IV	2 户	居住	中软土	仁和大道	30	交通干线道路两 侧
6	杭州市余 杭区	钮家塘	双陈站~云 会站	地下	DK18+100	DK18+430	两侧	54.9	5.7	28.0	1~5 层	砖混	90 年代至今	III、IV	约 29 户	居住	中软土	仁和大道	13	交通干线道路两侧;居民、文教区
7	杭州市余 杭区	北施港	双陈站~云 会站	地下	DK18+785	DK19+180	两侧	7.9	31.0				2000 年至今	III、IV	约 26 户	居住	中软土	仁和大道	7	交通干线道路两侧;居民、文教区
8	杭州市余 杭区	金鼎华庭一期、 二期	云会站	地下	DK19+110	DK19+370	左侧	22.6	36.9	15.4	10~18 层	框架	2016年、 2019年	II	5 栋住宅楼,约 362户	居住	中软土	仁和大道	23	交通干线道路两 侧
9	杭州市余 杭区	云和雅园	云会站~仁 和南站	地下	DK19+405	DK19+570	左侧	25.5	40.3	17.3	6~17 层	框架	2014年	II、III	5 栋住宅楼,约 161户	居住	中软土	仁和大道	22	交通干线道路两 侧
10	杭州市余 杭区	后墩桥、横港儿	云会站~仁 和南站	地下	DK19+890	DK20+055	两侧	20.6	35.1	20.3	1~4 层	砖混	2000 年至今	III、IV	约5户	居住	中软土	仁和大道	17	交通干线道路两侧;居民、文教区

# 注:

1. 相对拟建线路栏中:"垂直"系指敏感点相对轨面的高度差,正值高于轨面,负值低于轨面。水平距离为工程拆迁后最近敏感建筑距本工程距离。

## 5.2.2 振动环境现状监测

(1) 监测执行的标准和规范

环境振动监测执行 GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》。

- (2) 测量实施方案
- ①监测单位

铁四院武汉检测技术有限公司,具有 CMA 计量认证资质,资质证书号为 200001214414。

## ②测量仪器

环境振动测量采用 AWA6256B 和 AWA6291 型环境振级分析仪, 仪器性能符合 ISO/DP8041-1984条款的规定。所有参加测量的仪器在使用前均在每年一度的计量 检定中由计量检定部门鉴定合格。

#### ③测量时间

测量时间: 2022 年 12 月 26 日 $\sim$ 30 日、2023 年 4 月 24 日 $\sim$ 28 日开展监测。振动 现状监测选择在昼间 $(06:00\sim22:00)$ 和夜间 $(22:00\sim01:00)$ 代表性时段内进行。

#### ④评价量及测量方法

环境振动现状测量采用《城市区域环境振动测量方法》中的"无规振动"测量 方法进行。环境振动在昼、夜间各测量一次,每个测点等间隔地读取瞬时示数,采 样间隔不大于 5s,连续测量时间不少于 1000s,以测量数据的累积百分 Z 振级  $VL_{z10}$ 作为评价值。测量时记录振动来源,有交通振动时记录车流量。

### ⑤测点设置原则

振动现状监测布点采用"敏感点"布点法。即根据现场踏勘和调查结果,分别 对居民住宅、学校等各类振动敏感建筑布设监测断面,测点置于建筑物室内地面中 央,使所测量的数据既能反映评价区域的环境现状,又能为振动及结构噪声预测提 供可靠的数据。

#### ⑥测点位置说明

针对现状环境振动敏感点设现状监测断面 10 处, 16 个监测点。

#### (3) 现状监测结果

现状敏感点振动监测结果见表 5.2-2。

## 表 5.2-2

# 振动环境现状监测结果表

		线路里程及方位 相对距离/m			现状	值/dB	标准	值/dB	超标	量/dB			距离交通干							
序号	保护目标名称	所在区间	线路形式	起始里程	终止里程	方位	水	平	垂直	测点编号	· 测点位置	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	现状主要 振源	相邻主干 道名称	线边界线最 近距离/m
				, _,			左线	右线												Z PL PJ/III
1	勾庄中心幼儿园 中星桥园区	逸盛路站~ 双陈站	地下	DK15+520	DK15+540	右侧	63.1	10.9	13.1	V1-1	幼儿园 1 楼室外 0.5m 内	55.8	52.1	70	67	-	-	1	/	/
2	塘前坝村	逸盛路站~ 双陈站	地下	DK16+180	DK16+400	右侧	22.8	10.8	19.9	V2-1	塘前坝 60 号 1 楼室外 0.5m 内	56.2	52.8	70	67	-	-	1	/	/
2		逸盛路站~	11k T	DW16+400	DW16.515	7772 /Bid	38.2	21.1	20.4	V3-1	计家坝 11 号 1 楼室外 0.5m 内	59.3	56.5	70	67	-	-	12	仁和大道	52
3	计家坝村	双陈站	地下	DK16+490	DK16+715	两侧	28.5	42.1	20.4	V3-2	计家坝 189 号 1 楼室外 0.5m 内	60.5	58.1	75	72	-	-	12	仁和大道	21
4	鱼家坝村	双陈站	地下	DK17+320	DK17+365	左侧	8.4	22.6	14.5	V4-1	鱼家坝 41 号 1 楼室外 0.5m 内	64.0	62.2	75	72	-	-	12	仁和大道	11
5	姚家坝村	吴家门站~ 云会站	地下	DK17+580	DK17+660	右侧	48.3	36.3	20.9	V5-1	姚家坝 59 号 1 楼室外 0.5m 内	63.7	61.7	75	72	-	-	12	仁和大道	30
							54.9	5.7	28.0	V6-1	钮家塘 79 号 1 楼室外 0.5m 内	64.1	63.2	75	72	-	-	12	仁和大道	13
	<b>-</b> π <b>-</b>	吴家门站~	ы. т	DW10.100	DW10: 400	/Bil	86.7	28.2	28.0	V6-2	钮家塘 89 号 1 楼室外 0.5m 内	60.5	57.9	70	67	-	-	12	仁和大道	38
6	钮家塘	云会站	地下	DK18+100	DK18+430	两侧	14.9	47.1	28.0	V6-3	钮家塘 53 号 1 楼室外 0.5m 内	64.3	62.5	75	72	-	-	12	仁和大道	10
							31.4	80.5	28.0	V6-4	钮家塘 59 号 1 楼室外 0.5m 内	60.9	57.6	70	67	-	-	12	仁和大道	38
	11. 24-544	吴家门站~	ы. т	DW10.505	DW10.100	-T- /Bil	7.9	31.0	18.4	V7-1	北施港 49 号 1 楼室外 0.5m 内	65.0	63.7	75	72	-	-	12	仁和大道	7
7	北施港	云会站	地下	DK18+785	DK19+180	两侧	34.9	52.0	18.4	V7-2	北施港 57-2 号 1 楼室外 0.5m 内	61.2	58.4	70	67	-	-	12	仁和大道	36
8	金鼎华庭一期、 二期	云会站	地下	DK19+110	DK19+370	左侧	22.6	36.9	15.4	V8-1	二期 16 号 1 楼室外 0.5 m 内	61.0	59.3	75	72	-	-	12	仁和大道	23
9		云会站~仁 和南站	地下	DK19+405	DK19+570	左侧	25.5	40.3	17.3	V9-1	9 号楼 1 楼室外 0.5m 内	61.6	59.5	75	72	-	-	12	仁和大道	22
10	<b>乙掛托 推进</b> 1	云会站~仁	ևլ, 🖵	DW10:000	DW20:055	== /ml	20.6	35.1	20.3	V10-1	后墩桥 21 号 1 楼室外 0.5m 内	62.8	60.1	75	72	-	-	12	仁和大道	17
10	后墩桥、横港儿	和南站	地下	DK19+890	DK20+055	两侧	56.2	42.0	20.3	V10-2	横港儿 31 号 1 楼室外 0.5m 内	61.0	58.6	70	67	-	-	12	仁和大道	41

## 注:

- 1. 相对拟建线路栏中:"垂直"系指敏感点相对轨面的高度差,正值高于轨面,负值低于轨面;
- 2. 主要振源中: ①-人群活动, ②-道路交通。

#### 振动现状监测结果评价与分析 5.2.3

工程沿线的振动主要是由城市道路交通及社会生活引起的。现状监测结果表明, 工程沿线敏感点环境振动  $VL_{Z10}$  值昼间为 55.8 $\sim$ 65.0dB, 夜间为 52.1 $\sim$ 63.7dB。所 有敏感点现状监测值均能满足 GB10070-88《城市区域环境振动标准》之相应标准限 值要求。

#### 5.3 振动源类比调查与分析

轨道交通列车在轨道上运行时,由于轮轨间相互作用产生撞击振动、滑动振动 和滚动振动,经轨枕、道床传递至隧道衬砌,再传递至地面,从而引起地面建筑物 的振动,对周围环境产生影响。本次预测采用杭州地铁7号线的振动源强,具体见 下表。

表 5.3-1

杭州地铁7号线振动源强

类比线 路名称		列车通过时振动源 强 VL <sub>zmax</sub> (dB)	测点位置	测试条件说明
	设计车速 100km/h,列车 通过速度 75km/h	1 222	高于轨面 1.25m 隧道壁	A型车,车辆轴重为16t, 无砟线路、60kg/m 无缝钢轨, 普通整体道床,单线隧道,弹条扣件, 轨面状况良好,盾构,平直线路。

本工程轨道类型、钢轨类型、隧道形式、车辆类型等参数与杭州地铁7号线一 致,满足《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》(HJ 453-2018)中的有关要求, 具有可比性。

类比杭州地铁 7 号线, 当线路条件为: 弹性分开式扣件, 普通整体道床, 60kg/m 无缝钢轨时,评价地下线路区段振动源强 VLzmax 采用类比监测数据 83.3dB (列车速 度 75km/h, 测点位于高于轨面 1.25m 隧道壁)。

## 振动环境影响预测与评价

#### 预测方法 5.4.1

地铁振动的产生和传播是一个异常复杂的过程,它与地铁列车的构造、性能和 行车速度、轨道、隧道结构、材料及沿线的地质条件等许多因素有关。本次振动预 测在现状监测的基础上,采用 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》 中的振动预测模型,同时采用类比调查与测试相结合的方法,结合本线的工程实际和环境特征,用分析、类比、计算调查的方法进行预测。振动预测模式如下:

$$VL_{Z_{\text{max}}} = VL_{Z_{\text{0max}}} + C_{VB} \tag{$\frac{1}{2}$ 5-1}$$

式中:

VL<sub>Zmax</sub>——预测点处的 VL<sub>Zmax</sub>, dB;

VL<sub>Z0max</sub>——参考列车运行振动源强, dB;

C<sub>VB</sub>——振动修正, 按式 (5-2) 计算, dB。

$$C_{VR} = C_V + C_W + C_R + C_T + C_D + C_R + C_{TD}$$
 (  $\pm 5-2$ )

式中:

Cv——列车速度修正, dB:

Cw——轴重和簧下质量修正,dB;

 $C_R$ ——轮轨条件修正,dB;

C<sub>T</sub>——隧道型式修正,dB;

Cp——距离衰减修正, dB;

C<sub>R</sub>——建筑物类型修正,dB;

CTD——行车密度修正,dB。

### 5.4.2 预测参数

由式 5-1 和式 5-2 可知,建筑物振级与标准线路振动源强、列车速度、轮轨条件、道床和扣件类型、隧道结构形式、距离和行车等因素密切相关,现分述如下:

(1) 线路区段振动源强

本工程地下线路区段源强选取原则:运行速度 75km/h, VL<sub>zmax</sub>=83.3dB,(列车 参考速度 75km/h,测点位于高于轨面 1.25m 的隧道壁)。

(2) 速度修正 (Cv)

振动速度修正量 Cv 为:

式中:

v<sub>0</sub>——源强的参考速度,单位 km/h;

v—— 列车通过预测点的运行速度,单位 km/h,本工程预测点列 车运行速度按设计牵引曲线速度计算。

## (3) 轴重和簧下质量修正(Cw)

当车辆轴重和簧下质量与源强车辆给出的轴重和簧下质量不同时,其轴重和簧 下质量修正 Cw 按式(5-4)计算。

$$C_W = 20 \lg \frac{w}{w_0} + 20 \lg \frac{w_u}{w_{u0}}$$
 (  $\sharp 5-4$  )

式中:

w0---源强车辆的参考轴重, t;

w——预测车辆的轴重, t:

Wu0——源强车辆的参考簧下质量, t;

wu——预测车辆的簧下质量, t。

参考列车为杭州 7 号线运行车辆, A 型车, 轴重 16t, 一系簧下质量 1.7t, 本次 车型与 7 号线一致, 轴重 16t, 一系簧下质量 1.7t。本次预测轴重和簧下质量修正 Cw=0dB。杭德线跨线运营车辆为 A 型车, 跨线降速运行, 预测按照杭德线列车轴 重 17t, 簧下质量 1.7t 修正, Cw=0.5dB。

## (4) 轮轨条件修正量(C<sub>R</sub>)

若轮轨表面不规则,可引起轮轨接触振动;若列车通过不连续钢轨处,可引起 冲击振动,这都将使轨下振动水平提高。表 5.4-1 中列出了不同轮轨条件的振动修 正量。

不同轮轨条件的振动修正量 CR (单位: dB) 表 5.4-1

轮轨条件	振动修正值 C <sub>R</sub> /dB
无缝线路	0
有缝线路	+5
弹性车轮	0
线路平面圆曲线半径≤2000 m	+16×列车速度(km/h)/曲线半径(m)

注:对于车轮出现磨耗或扁疤、钢轨有不均匀磨耗或钢轨波浪形磨耗、固定式辙叉的道岔、交 叉或其他特殊轨道等轮轨条件下,振动会明显增大,振动修正值为0~10dB。

本工程为无缝线路,线路平面圆曲线半径>2000m, $C_R=0$ ;线路平面圆曲线半径 $\leq 2000$ m, $C_R$  由表 5.4-1 振动修正方法计算。

## (5) 隧道结构修正(C<sub>T</sub>)

不同隧道结构振动修正量可按表 5.4-2 确定。

表 5.4-2

## 不同隧道结构振动修正量 CT

(单位: dB)

序号	隧道结构类型	振动修正值 C <sub>T</sub> /dB
1	单线隧道	0
2	双线隧道	-3
3	车 站	-5
4	中硬土、坚硬土、岩石隧道(含单线隧道和双线隧道)	-6

本次评价对车站区间隧道修正量  $C_T = -5dB$ ,其余路段为单洞单线隧道, $C_T = 0dB$ 。

## (6) 距离修正(C<sub>D</sub>)

距离衰减修正 C<sub>D</sub>与工程条件、地质条件有关,地质条件接近时,可选择工程条件类似的既有城市轨道交通线路进行实测,采用类比方法确定修正值。如不具备测量条件,其距离衰减修正按式(5-5)~式(5-6)计算。

线路中心线正上方至两侧 7.5m 范围内:

$$C_D = -8\lg[\beta(H - 1.25)]$$
 (5-5)

式中:

H——预测点地面至轨顶面的垂直距离, m;

β——土层的调整系数,由表 5.4-3 选取。

线路中心线正上方两侧大于 7.5m 范围内:

$$C_D = -8\lg[\beta(H - 1.25)] + a\lg r + br + c$$
 (5-6)

式中:

r——预测点至线路中心线的水平距离, m;

H——预测点地面至轨顶面的垂直距离, m;

β——土层调整系数,由表 5.4-3 选取。

式 (5-5)、(5-6) 中的 a、b、c 参考表 5.4-3 选取 a、b、c。

表 5.4-3

β、a、b、c 的参考值

土体类比	土层剪切波波速 Vs/ (m/s)	β	a	ь	С
软弱土	$V_S \leqslant 150$	0.42	-3.28	-0.13	3.03
中软土	$150 < V_S \leqslant 250$	0.32	-3.28	-0.13~-0.06	3.03
中硬土	$250 < V_S \leqslant 500$	0.25	-3.28	-0.04	3.09
坚硬土、 软质岩石、岩石	V <sub>S</sub> > 500	0.20	-3.28	-0.02	3.09

a 剪切波波速 Vs 依据 GB/T 50269、GB 50011 进行测试和计算。多层土层应 按下列公式计算等效剪切波速 VS:

$$V_S = d_0/t$$

$$t = \sum_{i}^{n} \left( d_{i} / V_{Si} \right)$$

式中:

 $V_s$  ——土层等效剪切波速,m/s;

 $d_0$  ——计算深度,取隧道轨顶面至预测点地面高度,m;

t ——剪切波在地面至计算深度之间的传播时间, s;

di ——计算深度范围内第 i 土层的厚度, m;

Vsi ——计算深度范围内第 i 土层的剪切波速, m/s;

n ——计算深度范围内土层的分层数。

b 剪切波波速 Vs 越快, b 取值越大, 按照剪切波波速 Vs 线性内插计算 b。

本项目沿线土体为中软土类型, Z 振级预测土层剪切波速取  $V_s$ =250m/s, β=0.32, a=-3.28, b=-0.06, c=3.03

(8) 不同建筑物类型修正(C<sub>B</sub>)

建筑物越重,大地与建筑物基础的耦合损失越大,建议尽量采用类比测量法, 如不具备测量条件,可将建筑物分为六种类型进行修正,见表 5.4-4。

表 5.4-4

## 不同建筑物类型的振动修正量 CB

(单位: dB)

建筑物类型	建筑物结构及特性	振动修正值 C <sub>B</sub> /dB
I	7 层及以上砌体(砖混)或混凝土结构(扩展基础)	-1.3×层数(最小取-13)
II	7 层及以上砌体(砖混)或混凝土结构(桩基础)	-1×层数(最小取-10)
III	3~6层砌体(砖混)结构或混凝土结构	-1.2×层数(最小取-6)
IV	1~2 层砌体(砖混)、砖木结构或混凝土结构	-1×层数
V	1~2 层木结构	0
VI	建筑物基础坐落在隧道同一岩石上	0

## (9) 行车密度修正, C<sub>TD</sub>

行车密度越大, 在同一断面会车的概率越高, 因此宜考虑地下线和地面线两线 行车的振动叠加,振动修正值见表 5.4-5。

地下线和地面线行车密度的振动修正值 表 5.4-5

平均行车密度 TD/(对/h)	两线中心距 dt/m	振动修正值 C <sub>TD</sub> /dB				
6 <td≤12< td=""><td>1 &lt; 7.5</td><td>+2</td></td≤12<>	1 < 7.5	+2				
TD>12	d ≤7.5	+2.5				
6 <td≤12< td=""><td><math>7.5 &lt; d_t \le 15</math></td><td>+1.5</td></td≤12<>	$7.5 < d_t \le 15$	+1.5				
TD>12	/.3 \ d <sub>t</sub> ≥ 13	+2				
6 <td≤12< td=""><td><math>15 &lt; d_t \le 40</math></td><td>+1</td></td≤12<>	$15 < d_t \le 40$	+1				
TD>12	13 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	+1.5				
TD≤6	7.5 <dt td="" ≤40<=""><td colspan="5">0</td></dt>	0				

注: 平均行车密度修正宜按照昼、夜间实际运营时间分开考虑。

## 5.4.3 预测评价量

沿线地铁影响的居民住宅、养老院等敏感点的振动预测量与评价量均为轨道交 通列车通过时段的 VLzmax 值;室内二次结构噪声预测量和评价量均为列车通过时段 内等效连续 A 声级 L<sub>Aeq,p</sub>(16~200 Hz)。

### 5.4.4 预测技术条件

### (1) 列车速度

列车最高设计时速为 80km/h, 预测采用牵引曲线图确定运行速度。

### (2) 车辆选型

本工程采用 A 型车, 6 辆编组。杭德线列车跨线降速运行。

(3) 线路技术条件

钢轨:正线、配线采用 60kg/m、U75V 钢轨,全线铺设长钢轨无缝线路。

扣件:采用弹性扣件。

道床: 地下正线及配线采用整体道床。

## 5.4.5 环境振动预测公式

根据上述轨道交通振动源强、预测模式和预测参数,本工程环境振动预测公式为:

(1) 地下区段隧道两侧室内环境振动预测公式

$$VL_{Z \max} = 83.3 + 201 \text{g} \frac{\text{V}}{\text{V}_0} - 81 \text{g} \left[ 0.32(H - 1.25) \right] - 3.281 \text{r} - 0.06 \text{r} + 3.03 + C_W + C_R + C_B + C_{TD}$$

$$(\vec{x}.5-7)$$

(2) 地下区段隧道顶上方室内环境振动预测公式

$$VL_{Z \text{ max}} = 83.3 + 201 \text{ g} \frac{\text{V}}{\text{V}_0} - 81 \text{ g} \left[ 0.32 (H - 1.25) \right] + C_W + C_R + C_B + C_{TD}$$
 (\$\frac{\pi}{27} 5-8\$)

## 5.4.6 振动预测结果与评价

5.4.6.1 轨道交通振动影响范围预测

根据上述预测方法和本次评价的振动标准、地下线路区段两侧地表振动的达标 防护距离见表 5.4-6。

由表 5.4-6 可知,规划控制距离内不宜规划建设振动敏感建筑,对于"居住、 文教区"敏感建筑,建筑物达标距离最远可达 52m。

表 5.4-6

## 轨道沿线地表振动达标防护距离

			VL <sub>zmax</sub> 值达标	示距离(m)	VL <sub>zmax</sub> 值达标距离(m)				
44. W IV II	埋深	曲线半径	II类建筑物	物 (9 层)	II 类建筑物(9 层)				
线路形式	(m)	(m)	"交通干线道	路两侧"标准	"居住、文	教区"标准			
			昼间(75dB)	夜间(72dB)	昼间(70dB)	夜间(67dB)			
	15	R=2000	5	8	18	40			
	13	R=1000	5	13	26	52			
正线	20	R=2000	5	5	11	31			
止线	20	R=1000	5	8	18	42			
	25		5	5	8	24			
25		R=1000	5	5	13	35			

注:

- 1. 正线列车运行速度按照最高设计速度考虑,取 80km/h,隧道类型按单洞单线考虑,未采取 专项减振措施。
  - 2. 建筑物振动预测按照最不利因素考虑,各类型建筑层高均按照对应划分的最低原则选取。

## 5.4.6.2 环境振动预测

## (1) 预测结果

根据沿线敏感点与轨道交通线路之间的相对位置关系以及工程技术条件、列 车运行状况等因素,采用前述预测公式预测出敏感点处的 Z 振级如表 5.4-7、5.4-8 所列。

## 表 5.4-7

# 环境振动保护目标 Z 振级预测结果(左线)

			450 线路形		<b>里程及方位</b>	<del>.</del>	相对距离 /m	- 국목 20ul 는 4년		WZ 311	列车速	+\\ +\\ \	W	7. 55 Hm 平	行车		预测值 /dB	标准 /dB		超标量 /dB
序号	保护目标名称	所在区间	大路形 式	起始里程	终止里程	方位	水平垂直	预测点编 号	预测点位置	源强 VL <sub>Z0max</sub> /dB	度 km/h	轮轨条 件	隧道型   式	建筑物类型	昼间	夜间	昼间 夜间	昼间夜	友间点	<b>圣</b> 间 夜间
1	勾庄中心幼儿园中星桥园 区	站	地下	0	DK15+54	侧	63.1 13.1	V1-1	幼儿园 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	68.9 68.9	70	67	- 1.9
2	塘前坝村	逸盛路站~双陈 站	地下	DK16+18 0	DK16+40 0	右侧	22.8 19.9	V2-1	塘前坝 60 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	71.3 71.3	70	67	1.3 4.3
3	计家坝村	逸盛路站~双陈	地下	DK16+49	DK16+71	两	38.2 20.4	V3-1	计家坝 11 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	72.3 72.3	70	67	2.3 5.3
3	日本契付	站	TE 1.	0	5	侧	28.5 20.4	V3-2	计家坝 189 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	72.7	75	72	- 0.7
4	鱼家坝村	双陈站	地下	0	DK17+36 5	侧	8.4 14.5	V4-1	鱼家坝 41 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	57	无缝钢 轨	车站	III	21	16	68.1 68.1	75	72	
5	姚家坝村	吴家门站~云会 站	地下	DK17+58 0	DK17+66 0	右侧	48.3 20.9	V5-1	姚家坝 59 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	69.8	75	72	
							54.9 28.0	V6-1	钮家塘 79 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	66.7 66.7	75	72	
6	钮家塘	吴家门站~云会	地下	DK18+10	DK18+43	两	86.7 28.0	V6-2	钮家塘 89 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	65.3 65.3	70	67	-   -
	山水塘	站	TE 1.	0	0	侧	14.9 28.0	V6-3	钮家塘 53 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	74.6	75	72	- 2.6
							31.4 28.0	V6-4	钮家塘 59 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	72.3 72.3	70	67	2.3 5.3
7	北施港	吴家门站~云会	地下	DK18+78	DK19+18	两	7.9 18.4	V7-1	北施港 49 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	59	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	73.8 73.8	75	72	- 1.8
/	41.ルセ	站	1년 1	5	0	侧	34.9 18.4	V7-2	北施港 57-2 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	59	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	70.1 70.1	70	67	0.1 3.1
8	金鼎华庭一期、 二期	云会站	地下	DK19+11 0	DK19+37 0	左侧	22.6 15.4	V8-1	二期 16 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	61	无缝钢 轨	车站	II	21	16	61.5	75	72	
9	云和雅园	云会站~仁和南 站	地下	DK19+40 5	DK19+57 0	左侧	25.5 17.3	V9-1	9 号楼 1 楼室外 0.5m 内	83.3	70	无缝钢 轨	单线隧 道	II	21	16	67.2 67.2	75	72	
10	后墩桥、横港儿	云会站~仁和南	地下	DK19+89	DK20+05	两	20.6 20.3	V10-1	后墩桥 21 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	74.5	75	72	- 2.5
10	归场你、愧他儿	站	161,	0	5	侧	56.2 20.3	V10-2	横港儿 31 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16	68.3 68.3	70	67	- 1.3

注:

1. 相对拟建线路栏中:"垂直"系指敏感点相对轨面的高度差,正值高于轨面,负值低于轨面;

2. "-"代表不超标。

## 表 5.4-8

# 环境振动保护目标 Z 振级预测结果(右线)

	<u>-</u>		<b>建</b> 敗 形	线路里程及方位	-	相对/1					列车速			建筑	行车 度		则值 <del>I</del> B	标准 /d		超标 /dl	
序号	保护目标名称	所在区间	线路形 式	起始里程 终止里程	方位	水平	垂直	预测点编 号	预测点位置	源强 VL <sub>Z0max</sub> /dB	度 km/h	轮轨条 件	隧道型 式	物类型	昼间	夜 昼间	夜间	昼间	夜间点	昼间	夜间
1	勾庄中心幼儿园中星桥园 区	逸盛路站~双陈 站	地下	DK15+52 DK15+54	右侧	10.9	13.1	V1-1	幼儿园 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 74.6	74.6	70	67	4.6	7.6
2	塘前坝村	逸盛路站~双陈 站	地下	DK16+18 DK16+40 0 0	右侧	10.8	19.9	V2-1	塘前坝 60 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 73.1	73.1	70	67	3.1	6.1
3	计家坝村	逸盛路站~双陈	地下	DK16+49 DK16+71	两	21.1	20.4	V3-1	计家坝 11 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 74.2	74.2	70	67	4.2	7.2
3	计多项件	站	地下	0 5	侧	42.1	20.4	V3-2	计家坝 189 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 71.4	71.4	75	72	-	-
4	鱼家坝村	双陈站	地下	DK17+32 DK17+36 0 5	左侧	22.6	14.5	V4-1	鱼家坝 41 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	57	无缝钢 轨	车站	III	21	16 65.9	65.9	75	72	-	-
5	姚家坝村	吴家门站~云会 站	地下	DK17+58 DK17+66 0 0	右侧	36.3	20.9	V5-1	姚家坝 59 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 70.9	70.9	75	72	-	-
						5.7	28.0	V6-1	钮家塘 79 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 72.6	72.6	75	72	-	0.6
	钮家塘	吴家门站~云会	地下	DK18+10 DK18+43	两	28.2	28.0	V6-2	钮家塘 89 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 70.4	70.4	70	67	0.4	3.4
6	坦水塘	站	地下	0 0	侧	47.1	28.0	V6-3	钮家塘 53 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 71.0	71.0	75	72	-	-
						80.5	28.0	V6-4	钮家塘 59 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 68.0	68.0	70	67	-	1.0
7	北施港	吴家门站~云会	地下	DK18+78 DK19+18	两	31.0	18.4	V7-1	北施港 49 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	59	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 70.5	70.5	75	72	-	-
'	北.地.代	站	地下	5 0	侧	52.0	18.4	V7-2	北施港 57-2 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	59	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 68.5	68.5	70	67	-	1.5
8	金鼎华庭一期、 二期	云会站	地下	DK19+11 DK19+37 0 0	左侧	36.9	15.4	V8-1	二期 16 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	61	无缝钢 轨	车站	II	21	16 59.9	59.9	75	72	-	-
9	云和雅园	云会站~仁和南 站	地下	DK19+40 DK19+57 5 0	左侧	40.3	17.3	V9-1	9 号楼 1 楼室外 0.5m 内	83.3	70	无缝钢 轨	单线隧 道	II	21	16 65.6	65.6	75	72	-	-
10	后墩桥、横港儿	云会站~仁和南	地下	DK19+89 DK20+05	两	35.1	20.3	V10-1	后墩桥 21 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 72.9	72.9	75	72	-	0.9
10	四级你、懊他儿	站	地下	0 5	侧	42.0	20.3	V10-2	横港儿 31 号 1 楼室外 0.5m 内	83.3	79	无缝钢 轨	单线隧 道	III	21	16 69.9	69.9	70	67	-	2.9

注:

1. 相对拟建线路栏中:"垂直"系指敏感点相对轨面的高度差,正值高于轨面,负值低于轨面;

2. "-"代表不超标。

## (2) 现状敏感点环境振动预测结果评价与分析

由表 5.4-7 和表 5.4-8 可知,本工程运营后,地下段 10 处环境敏感点左线振动预测值 VL<sub>zmax</sub> 昼间、夜间均为 61.5~74.6dB,对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》相应标准,共有 6 处敏感点超标,其中昼间有 4 处敏感点超标 0.1~2.3dB,夜间有 6 处敏感点超标 0.7~5.3dB;右线振动预测值 VL<sub>zmax</sub> 昼间、夜间为 59.9~74.6dB,对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》相应标准,共有 6 处敏感点超标 0.4~4.6dB,夜间有 6 处敏感点超标 0.6~7.6dB。

## (3) 室内二次结构噪声影响预测

地铁列车在运行过程中产生振动,通过轨道、隧道和土壤传递到上方建筑物基础,由建筑物基础振动而引起房屋地面、墙体、梁柱、门窗及室内家具等振动使建筑物内产生可听声,地铁振动二次结构噪声频率范围一般在 16~200Hz,峰值一般出现在 50~80Hz,声级为 35~45dB(A)。二次结构噪声预测结合类比监测以及经验公式计算,预测方法如下。

① 依据 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》,本次评价采用的列车通过时段二次结构噪声预测模型如下:

$$L_{p,i} = L_{Vmid,i} - 22 (5-9)$$

$$L_{Aeq,T_p} = 10 \lg \sum_{i=1}^{n} 10^{0.1(L_{p,i} + C_{f,i})}$$
 (5-10)

式中:

 $L_{p,i}$  单列车通过时段的建筑物室内空间最大 1/3 倍频程声压级( $16\sim$  200Hz),dB;

 $L_{Aeq,Tp}$  — 单列车通过时段的建筑物室内空间最大等效连续 A 声级(16~200Hz),dB(A);

 $L_{Vmid,i}$  单列车通过时段的建筑物室内楼板中央垂向 1/3 倍频程振动速度级 (16~200 Hz),参考振动速度基准值为  $1\times10^9$  m/s,dB:

 $C_{f,i}$  — 第 i 个频带的 A 计权修正值,dB;

i——第 i 个 1/3 倍频程,i=1~12。

n---1/3 倍频程带数。

## ② 预测二次结构噪声

根据国内标准要求,振动加速度级的参考值为 10<sup>-6</sup> (m/s<sup>2</sup>)、振动速度级的参考 为 10-9 (m/s), 根据振动的特点, 某频率下的振动可以由下式表示:

$$v = V sin(\omega t + \theta) \tag{5-11}$$

$$a = \frac{dv}{dt} \tag{5-12}$$

由式 (5-11)、(5-12) 可得:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d(v\sin(\omega t + \theta))}{dt} = V\omega\cos(\omega t + \theta)$$
 (5-13)

由 5-13 可知振动加速度幅值与振动速度的幅值对应关系为:

$$A = V\omega \tag{5-14}$$

振动加速度级为:

$$V_L = 20lg \frac{A}{10^{-6}} \tag{5-15}$$

振动速度级为:

$$L_v = 20lg \frac{v}{10^{-9}} \tag{5-16}$$

结合式(5-14)、(5-15)、(5-16),对于某频率的振动,振动加速度级与振动速 度级之间关系为:

$$L_v = V_L - 20lg\omega + 60 (5-17)$$

即不同频率的速度级 Lvmid 与加速度级 VL 满足公式:

$$L_{Vmid,i} = V_{L,i} - 20\log(2\pi f) + 60$$
 (5-18)

式中:

 $V_{Li}$ ——单列车通过时段的建筑物室内 1/3 倍频程加速度级 (16 $\sim$ 200Hz), dB;

Lvmid.——单列车通过时段的建筑物室内楼板中央垂向 1/3 倍频程振动

速度级(16~200 Hz),参考振动速度基准值为1×10-9m/s,dB;

i——第 i 个 1/3 倍频程, i=1~12。

f—— 1/3 倍频程的中心频率, Hz。

由式 5-18 可知,不同频率振动速度级与振动加速度级的修正系数如表 5.4-9:

频率/Hz 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200  $-20\log (2 \pi f)$ -40.0 -42.0 -43.9 -46.1 -48.0 -49.9 -51.9 -54.0 -56.0 -57.9 -60.0 -62.0修正系数/dB

不同频率振动速度级与振动加速度级的修正系数 表 5.4-9

由此可建立二次结构噪声预测公式:

$$L_{n,i} = V_{L,i} - 20\log(2\pi f) + 60 - 22 \tag{5-19}$$

式(5-19)中室内分频加速度级 VLi 可由 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城 市轨道交通》振动预测公式计算得到。但振动加速度级分频以后在实际衰减过程中, 高频部分易耗散, 因此高频部分室内振动加速度级预测值偏大, 由此, 须通过类比 监测引入分频加速度预测修正Δi。

选择杭州地铁2号线湘湖宾馆做类比监测,通过加速度实测值与预测值对比, 添加修正项Δi, 湘湖宾馆为3层住宅楼, 砖混结构, 距线路外轨中心线最近水平距 离为 10m, 高差为 14m, 2 号线 B 型列车通过速度为 60km/h, Δ<sub>i</sub> 表达为 (5-20):

$$\Delta_i = VLi_{\text{sym}} - VLi_{\text{fin}}$$
 (5-20)

计算与实测对比结果如下表:

表 5.4-10

加速度级∆i 修正表

频率/Hz	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200
预测加速度级/dB	47.4	49.7	60.2	68.0	71.4	75.1	89.3	87.9	91.9	91.9	82.8	86.0
实测加速度级/dB	45.7	48.1	57.5	69.9	75.6	75.5	76.4	71.4	70.3	66.7	61.2	51.2
$\Delta_{ m i}$	-1.7	-1.6	-2.7	1.9	4.2	0.4	-12.9	-16.5	-21.6	-25.2	-21.6	-34.8

在添加室内加速级预测 $\Delta$ i修正,可分频预测的室内加速度级,修正以后的二次 结构噪声预测公式为:

$$L_{p,i} = V_{L,i} - 20\log(2\pi f) + 60 - 22 + \Delta_i$$
 (5-21)

$$L_{Aeq,T_p} = 101g \sum_{i=1}^{n} 10^{0.1(L_{p,i} + C_{f,i})}$$
 (5-22)

式中:

Lp.i—— 单列车通过时段的建筑物室内 1/3 倍频程声压级  $(16\sim 200 \text{Hz}), \text{ dB};$ 

VLi—— 单列车通过时段的建筑物室内 1/3 倍频程加速

度级预测值(16~200Hz), dB;

 $L_{Aeq,Tp}$  — 单列车通过时段的建筑物室内空间等效连续 A 声级( $16\sim200$ Hz),

## dB (A);

 $C_{f,i}$ ——第 i 个频带的 A 计权修正值,dB;

i——第 i 个 1/3 倍频程, i=1~12。

n---1/3 倍频程带数。

f——1/3 倍频程的中心频率, Hz

Δ<sub>i</sub>——分频加速度级修正项。

二次结构噪声预测结果见表 5.4-11 和 5.4-12。

# 表 5.4-11

# 室内二次结构噪声预测表(左线)

				线路	各里程及方位		相对品	巨离/m				直/dBA	标准值	直/dBA	超标量	昰/dBA
序号	保护目标名称	所在区间	线路形式	起始里程	终止里程	方位	水平	垂直	预测点编号	预测点位置	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	勾庄中心幼儿园中星桥园区	逸盛路站~双陈站	地下	DK15+520	DK15+540	右侧	63.1	13.1	V1-1	幼儿园 1 楼室内	35.3	35.3	38	35	-	0.3
2	塘前坝村	逸盛路站~双陈站	地下	DK16+180	DK16+400	右侧	22.8	19.9	V2-1	塘前坝 60 号 1 楼室内	37.6	37.6	38	35	-	2.6
3	计家坝村	逸盛路站~双陈站	地下	DK16+490	DK16+715	两侧	38.2	20.4	V3-1	计家坝 11 号 1 楼室内	38.7	38.7	38	35	0.7	3.7
3	计多项件	远盈的坑	TE P	DK10+490	DK10+/13	內分別	28.5	20.4	V3-2	计家坝 189 号 1 楼室内	39.1	39.1	45	42	-	-
4	鱼家坝村	双陈站	地下	DK17+320	DK17+365	左侧	8.4	14.5	V4-1	鱼家坝 41 号 1 楼室内	34.0	34.0	45	42	-	-
5	姚家坝村	吴家门站~云会站	地下	DK17+580	DK17+660	右侧	48.3	20.9	V5-1	姚家坝 59 号 1 楼室内	35.6	35.6	45	42	-	-
							54.9	28.0	V6-1	钮家塘 79 号 1 楼室内	33.0	33.0	45	42	-	-
6	钮家塘	<b>吴家门站~云会站</b>	地下	DK18+100	DK18+430	两侧	86.7	28.0	V6-2	钮家塘 89 号 1 楼室内	31.6	31.6	38	35	-	-
0	坦沙塘	大家门如"公云如	TE I	DK10+100	DK16+430		14.9	28.0	V6-3	钮家塘 53 号 1 楼室内	41.0	41.0	45	42	-	-
							31.4	28.0	V6-4	钮家塘 59 号 1 楼室内	38.6	38.6	38	35	0.6	3.6
7	北施港	吴家门站~云会站	地下	DK18+785	DK19+180	两侧	7.9	18.4	V7-1	北施港 49 号 1 楼室内	40.2	40.2	45	42	-	-
/	11.爬在	大家门站~公云站	TE L	DK10+/03	DK19+180	P勺 P閃	34.9	18.4	V7-2	北施港 57-2 号 1 楼室内	36.4	36.4	38	35	-	1.4
8	金鼎华庭一期、二期	云会站	地下	DK19+110	DK19+370	左侧	22.6	15.4	V8-1	二期 16 号 1 楼室内	27.4	27.4	45	42	-	-
9	云和雅园	云会站~仁和南站	地下	DK19+405	DK19+570	左侧	25.5	17.3	V9-1	9号楼1楼室内	33.5	33.5	45	42	-	-
10	后墩桥、横港儿	云会站~仁和南站	地下	DK19+890	DK20+055	两侧	20.6	20.3	V10-1	后墩桥 21 号 1 楼室内	40.3	40.3	45	42	-	-
10	四场彻、 懊抢儿	A 云如 " " 一种 的 如	) TR 1.	DK19±090	DK20±033		56.2	20.3	V10-2	横港儿 31 号 1 楼室内	35.0	35.0	38	35	-	-

# 注:

1. 相对拟建线路栏中:"垂直"系指敏感点相对轨面的高度差,正值高于轨面,负值低于轨面;

2. "-"代表不超标。

# 表 5.4-12

# 室内二次结构噪声预测表(右线)

				线路	各里程及方位		相对品	巨离/m				直/dBA	标准值	直/dBA	超标量	∄/dBA
序号	保护目标名称	所在区间	线路形式	起始里程	终止里程	方位	水平	垂直	预测点编号	预测点位置	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	勾庄中心幼儿园中星桥园区	逸盛路站~双陈站	地下	DK15+520	DK15+540	右侧	10.9	13.1	V1-1	幼儿园 1 楼室内	40.9	40.9	38	35	2.9	5.9
2	塘前坝村	逸盛路站~双陈站	地下	DK16+180	DK16+400	右侧	10.8	19.9	V2-1	塘前坝 60 号 1 楼室内	39.4	39.4	38	35	1.4	4.4
3	计家坝村	逸盛路站~双陈站	地下	DK16+490	DK16+715	两侧	21.1	20.4	V3-1	计家坝 11 号 1 楼室内	40.6	40.6	38	35	2.6	5.6
3	计多项件	远量的 5 从	TE L	DK10+490	DK10+/13	外侧侧	42.1	20.4	V3-2	计家坝 189 号 1 楼室内	37.7	37.7	45	42	-	-
4	鱼家坝村	双陈站	地下	DK17+320	DK17+365	左侧	22.6	14.5	V4-1	鱼家坝 41 号 1 楼室内	31.7	31.7	45	42	-	-
5	姚家坝村	吴家门站~云会站	地下	DK17+580	DK17+660	右侧	36.3	20.9	V5-1	姚家坝 59 号 1 楼室内	36.7	36.7	45	42	-	-
							5.7	28.0	V6-1	钮家塘 79 号 1 楼室内	39.0	39.0	45	42	-	-
6	钮家塘	   吴家门站~云会站	地下	DK18+100	DK18+430	两侧	28.2	28.0	V6-2	钮家塘 89 号 1 楼室内	36.8	36.8	38	35	-	1.8
0	坦沙塘	大家门站, 公云站	TE L	DK18+100	DK16+430		47.1	28.0	V6-3	钮家塘 53 号 1 楼室内	37.4	37.4	45	42	-	-
							80.5	28.0	V6-4	钮家塘 59 号 1 楼室内	34.3	34.3	38	35	-	-
7	北施港	吴家门站~云会站	地下	DK18+785	DK19+180	两侧	31.0	18.4	V7-1	北施港 49 号 1 楼室内	36.8	36.8	45	42	-	-
/	11.他/色	天豕门站~云云站	地下	DK18+/83	DK19+180	內侧	52.0	18.4	V7-2	北施港 57-2 号 1 楼室内	34.8	34.8	38	35	-	-
8	金鼎华庭一期、二期	云会站	地下	DK19+110	DK19+370	左侧	36.9	15.4	V8-1	二期 16 号 1 楼室内	25.8	25.8	45	42	-	-
9	云和雅园	云会站~仁和南站	地下	DK19+405	DK19+570	左侧	40.3	17.3	V9-1	9号楼1楼室内	32.0	32.0	45	42	-	-
10	后墩桥、横港儿	云会站~仁和南站	地下	DK19+890	DK20+055	两侧	35.1	20.3	V10-1	后墩桥 21 号 1 楼室内	38.7	38.7	45	42	-	-
10	四级你、快他儿	A 云 珀 ~ 1— 种 肖 珀	地下	DK13-930	DK20±033		42.0	20.3	V10-2	横港儿 31 号 1 楼室内	36.2	36.2	38	35	-	1.2

# 注:

1. 相对拟建线路栏中:"垂直"系指敏感点相对轨面的高度差,正值高于轨面,负值低于轨面;

2. "-"代表不超标。

由表 5.4-11 可知: 工程运营后, 地下段 10 处振动敏感点左线二次结构噪声预 测值昼间为 27.4~41.0dB (A),夜间为 27.4~41.0dB (A),对照 JGJ/T 170-2009 《城 市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》相应标准限值 要求,共计有5处敏感点超标,其中,昼间有2处敏感点超标0.6~0.7dB(A),夜 间有 5 处敏感点超标 0.3~3.7dB(A)。

由表 5.4-12 可知: 工程运营后, 地下段 10 处振动敏感点右线二次结构噪声预 测值昼间为 25.8~40.9dB (A),夜间为 25.2~40.7dB (A),对照 JGJ/T 170-2009 《城 市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》相应标准限值 要求,共计有5处敏感点超标,其中,昼间有3处敏感点超标1.4~2.9dB(A),夜 间有 5 处敏感点超标 1.2~5.9dB(A)。

## 振动污染防治措施及可行性分析

#### 振动污染防治的一般性原则 5.5.1

为减缓本工程对沿线地面和建筑物的干扰程度,结合预测评价与分析结果,本 着技术可行、经济合理的原则,根据地铁振动的产生机理,在车辆类型、轨道构造、 线路条件等方面进行减振设计,将降低轮轨接触产生的振动源强值,从根本上减轻 轨道交通振动对周围环境的影响。本次评价从以下几方面提出振动防护措施:

#### (1) 车辆振动控制

车辆性能的优劣直接影响振源的大小,在车辆构造上进行减振设计对控制轨道 交通振动作用重大。根据有关研究资料,采用弹性车轮可降低振动 4~10dB。此外 还可采用阻尼车轮或特殊踏面车轮;在转向架上采取减振措施;减小簧下质量;采 用盘式制动等措施来降低车辆的振动。因此优先选择噪声、振动值低、结构优良的 车辆。

#### (2) 轨道结构振动控制

轨道结构振动控制主要包括钢轨及线路形式、扣件类型和道床结构等三方面的 内容,现分述如下:

#### ①钢轨及线路形式

60kg/m 钢轨无缝线路不仅能增强轨道的稳定性,减少养护维修工作量和降低车

辆运行能耗,而且能减少列车的冲击荷载;因而已在城市轨道交通中得到广泛应用。 本工程正线采用 60kg/m 钢轨无缝线路。

### ②扣件类型

减振要求较高地段可采用各类轨道减振扣件。

#### ③道床结构

本工程地下线路减振要求较高地段可采用橡胶垫浮置板道床, 在需特殊减振地 段,可采用重型钢弹簧浮置板道床等。

## (3) 线路和车辆的维护保养

地铁线路和车轮的光滑、圆整度直接影响地铁振级的大小,良好的轮轨条件可 降低振动 5~10dB。因此在运营期要加强轮轨的维护、保养,定期旋轮和打磨钢轨, 对小半径曲线段涂油防护,以保证其良好的运行状态,以减少附加振动。

#### (4) 其他相关控制措施

通过远离环境敏感点、优化线路曲线半径、加大隧道埋深等工程措施实现减振。

## 5.5.2 超标敏感点振动污染治理

#### (1) 减振措施比选及减振措施原则

结合国内外城市轨道交通振动控制应用实例,本次评价采用减振措施原则如下: 轨道减振措施等级划分见表 5.5-1。

表 5.5-1	轨道减振措施等级划分及适用条件

减振等级	轨道减振措施	结构类型	频率范围 (Hz)	减振效果 (Z 计权, dB)
一般减振	压缩型减振扣件	轨下、枕下	≥40	€3
较高减振	橡胶隔振垫减振道床	道床下	≥31.5	≪8
特殊减振	钢弹簧浮置板道床	道床下	≥ 20	>12

- ①振动预测值(VLzmax)采取减振措施。
- ②敏感建筑物距外轨中心线  $0\sim5m$  或环境振动超标量  $(VL_{max}) \geq 8dB$ , 选择 特殊减振措施,如钢弹簧浮置板道床。
- ③敏感建筑物距外轨中心线  $5\sim12$ m 或 3dB<超标量( $VLz_{max}$ )<8dB,选择较 高减振措施,如橡胶隔振垫减振道床。
  - ④对于其他环境振动超标敏感点,超标量(VL<sub>zmax</sub>)≤3dB可选择中等减振措

施或一般减振措施,中等和一般减振措施均可选择压缩型减振扣件或经实际验证具 有同等减振效果的其他措施。

⑤敏感度点二次结构噪声预测超标,轨道采用减振措施原则与振动相同。

对既有保护目标,按运营预测结果实施减振措施;对规划确定的未来保护目标, 应通过规划进行控制。轨道减振措施防护的保护目标两端加长量一般为 20m 以上, 本次减振措施加长量两端各取 50m; 每种轨道有效减振长度不低于列车长度, 10 号 线 A 型车长度 140m,本次按有效减振长度≥140m 考虑。

环评提出的减振措施可以根据工程实施时的国内外技术进步情况,调整为减振 效果相当、维修方便及造价便宜的其他成熟减振措施,并按规定程序报批。轨道交 通铺轨时,周边环境可能发生改变,工程实施中可根据环境变化和实施工程线位, 按照本次评价振动防治原则,适时调整减振措施范围,规划敏感地块距拟建地铁线 路的距离应符合本报告提出的振动达标防护距离要求。

### (2) 减振措施及投资估算

根据现状敏感点超标情况,采取高等减振(如橡胶隔振垫减振道床)单线 2620 延米,中等减振(如轨道减振扣件)单线 540 延米的减振组合措施,预计投资 1642.2 万元,具体设置里程见表 5.5-2 与 5.5-3。措施后评价范围内敏感点环境振动、室内 二次结构噪声均可达标。

杭州市城市轨道交通10号线二期工程 环境影响报告书

### 表 5.5-2

# 振动及室内二次结构噪声治理措施及减振效果分析表 (左线)

				/ h =/-					措施	前左线	<b>浅振动</b>	预测				措施	前左线	室内	二次	结构	噪声			7. N. I. I. II. V.			力	E线措)	施后预测	引值	
序号	保护目标	   所在区间	线路	线路!	里程及方位		相对距	三离/m	预测点	预测	值/dB		生值 iB	超标量	量/dB	预测值	/dBA	标准 /dE		超标 /dl	示量 BA		左:	线减振措施			振幸	力/dB	室内二噪声	次结构 /dBA	后达
与	名称		形式	起始里程	终止里程力	方位	水平	垂直	编号	昼间	夜间	昼间	夜间。	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	措施 名称	起始里程	终止里程	数量 (m)	投资 (万 元)	昼间	夜间	昼间	夜间	「 标情     况
1	勾庄中心 幼儿园中 星桥园区	逸盛路站~ 双陈站	地下	DK15+520	DK15+540	5侧	63.1	13.1	V1-1	68.9	68.9	70	67	-	1.9	35.3	35.3	38	35	-	0.3	中等减振	左 DK15+450	左 DK15+590	140	18	65.9	65.9	32.3	32.3	/
2	塘前坝村	逸盛路站~ 双陈站	地下	DK16+180	DK16+400	与侧	22.8	19.9	V2-1	71.3	71.3	70	67	1.3	4.3	37.6	37.6	38	35	-	2.6	高等 减振	左 DK16+120	左 DK16+450	330	198	63.3	63.3	29.6	29.6	预计 达标
3	计家坝村	逸盛路站~	抽下	DK 16+490	DK16+715	五何!	38.2	20.4	V3-1	72.3	72.3	70	67	2.3	5.3	38.7	38.7	38	35	0.7	3.7	高等	左 DK 16+450	左 DK16+750	300	180	64.3	64.3	30.7	30.7	预计 达标
	N 30-5/11	双陈站	76 1	DRIOTAGO	DKTOTTIST	נאן ני	28.5	20.4	V3-2	72.7	72.7	75	72	-	0.7	39.1	39.1	45	42	-	-	减振	/_ DK10+430	A. DK10: 730	300	100	64.7	64.7	31.1	31.1	预计 达标
4	鱼家坝村	双陈站	地下	DK17+320	DK17+365	:侧	8.4	14.5	V4-1	68.1	68.1	75	72	-	-	34.0	34.0	45	42	-	-	高等减振	左 DK17+270	左 DK17+420	150	90	60.1	60.1	26.0	26.0	预计 达标
5	姚家坝村	吴家门站~ 云会站	地下	DK17+580	DK17+660	与侧	48.3	20.9	V5-1	69.8	69.8	75	72	-	_	35.6	35.6	45	42	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
							54.9	28.0	V6-1	66.7	66.7	75	72	-	_	33.0	33.0	45	42	-	-						58.7	58.7	25.0	25.0	预计 达标
6	钮家塘	吴家门站~	地下	DK 18+100	DK18+430	五侧-	86.7	28.0	V6-2	65.3	65.3	70	67	-	_	31.6	31.6	38	35	-	-	高等	左 DK 18+050	左 DK18+480	430	258	57.3	57.3	23.6	23.6	预计 达标
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	云会站				, ,,,	14.9	28.0	V6-3	74.6	74.6	75	72	-	2.6	41.0	41.0	45	42	-	-	减振	7.1. BILLO 000	2. 21110	.50	200	66.6	66.6	33.0	33.0	预计 达标
							31.4	28.0	V6-4	72.3	72.3	70	67	2.3	5.3	38.6	38.6	38	35	0.6	3.6						64.3	64.3	30.6	30.6	预计 达标
7	北施港	吴家门站~	地下	DK18+785	DK19+180 ₽	丙侧-	7.9	18.4	V7-1	73.8	73.8	75	72	-	1.8	40.2	40.2	45	42	-	-	高等	左 DK18+735	左 DK19+125	390	234	65.8	65.8	32.2	32.2	预计 达标
		云会站				7 1/3	34.9	18.4	V7-2	70.1	70.1	70	67	0.1	3.1	36.4	36.4	38	35	-	1.4	减振					62.1	62.1	28.4	28.4	预计 达标
8	金鼎华庭一期、二期	云会站	地下	DK19+110	DK19+370	定侧	22.6	15.4	V8-1	61.5	61.5	75	72	-	-	27.4	27.4	45	42	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	云和雅园	云会站~仁 和南站	地下	DK19+405	DK19+570	:侧	25.5	17.3	V9-1	67.2	67.2	75	72	-	_	33.5	33.5	45	42	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	后墩桥、	云会站~仁	## <u>F</u>	DK 10+800	DK20+055	五加	20.6	20.3	V10-1	74.5	74.5	75	72	-	2.5	40.3	40.3	45	42	-	-	中等	± DV10±040	左 DK20+100	260	34	71.5	71.5	37.3	37.3	预计 达标
10	横港儿	和南站	가다  ,	DK197090	MX20±033 β	71  火  [	56.2	20.3	V10-2	68.5	68.5	70	67	-	1.5	35.0	35.0	38	35	-	-	减振	у <u>т.</u> DK13±040	//⊥. DK20⊤100	200	34	65.5	65.5	32.0	32.0	预计 达标

注:

1. 相对拟建线路栏中:"垂直"系指敏感点相对轨面的高度差,正值高于轨面,负值低于轨面; 2. "-"代表不超标。

杭州市城市轨道交通10号线二期工程 环境影响报告书

# 表 5.5-3

# 振动及室内二次结构噪声治理措施及减振效果分析表(右线)

				15					措施官	前右线	振动预	<b>预测值</b>				措施	前右线	<b>遠室内</b>	二次	结构。	噪声			/b > b I= I II >/-			措	施后右	占线预测	值	│ 」措施 │
序号	保护目标 名称	所在 区间	线路 形式		里程及方位		相对足	巨离/m	预测点	预测	值/dB	标》 /d	佳值 IB	超标	量/dB	预测值	直/dBA	标准 /dI		超标 /dI			石	线减振措施			振动	J/dB	室内二噪声	次结构 /dBA	后达标情
				起始里程	终止里程	方位	水平	垂直	编号	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	措施 名称	起始里程	终止里程	数量 (m)	投资 (万元)	昼间	夜间	昼间	夜间	况
1	勾庄中心 幼儿园中 星桥园区	站~双	地下	DK15+520	DK15+540	右侧	10.9	13.1	V1-1	74.6	74.6	70	67	4.6	7.6	40.9	40.9	38	35	2.9	5.9	高等减振		右 DK15+600	140	84	66.6	66.6	32.9	32.9	预计 达标
2	塘前坝村	逸盛路 站~双 陈站	地下	DK16+180	DK16+400	右侧	10.8	19.9	V2-1	73.1	73.1	70	67	3.1	6.1	39.4	39.4	38	35	1.4	4.4	高等减振		右 DK16+450	320	192	65.1	65.1	31.4	31.4	预计 达标
2	计宏恒材	逸盛路	抽下	DV 16 + 400	DK16+715	<b>莊/</b> 伽	21.1	20.4	V3-1	74.2	74.2	70	67	4.2	7.2	40.6	40.6	38	35	2.6	5.6	高等	右	右	200	180	66.2	66.2	32.6	32.6	预计 达标
3	日多块的	陈站	地下	DK10+490	DK10+/13	州侧	42.1	20.4	V3-2	71.4	71.4	75	72	-	-	37.7	37.7	45	42	-	-	减振	DK16+450	DK16+750	300	180	63.4	63.4	29.7	29.7	预计 达标
4	鱼家坝村	双陈站	地下	DK17+320	DK17+365	左侧	22.6	14.5	V4-1	65.9	65.9	75	72	-	-	31.7	31.7	45	42	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	姚家坝村	吴家门 站~云 会站	地下	DK17+580	DK17+660	右侧	36.3	20.9	V5-1	70.9	70.9	75	72	-	-	36.7	36.7	45	42	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
							5.7	28.0	V6-1	72.6	72.6	75	72	-	0.6	39.0	39.0	45	42	-	-						64.6	64.6	31.0	31.0	预计 达标
	加宁梅	   吴家门	파 구	DV 10 - 100	DV10+420	亚加	28.2	28.0	V6-2	70.4	70.4	70	67	0.4	3.4	36.8	36.8	38	35	-	1.8	高等	右	   右	260	156	62.4	62.4	28.8	28.8	预计 达标
6	钮家塘	站~云 会站	地下	DK18+100	DK18+430	州侧	47.1	28.0	V6-3	71.0	71.0	75	72	-	-	37.4	37.4	45	42	-	-	减振	DK18+220	DK18+480	260	156	63.0	63.0	29.4	29.4	预计 达标
							80.5	28.0	V6-4	68.0	68.0	70	67	-	1.0	34.3	34.3	38	35	-	-						60.0	60.0	26.3	26.3	预计 达标
7	北施港	吴家门 ジャラ	抽下	DV 19±795	DK19+180	番伽	31.0	18.4	V7-1	70.5	70.5	75	72	-	-	36.8	36.8	45	42	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		会站	1 LE 1	DK10+703	DK19+160	P23 [X3]	52.0	18.4	V7-2	68.5	68.5	70	67	-	1.5	34.8	34.8	38	35	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	金鼎华庭一期、二期		地下	DK19+110	DK19+370	左侧	36.9	15.4	V8-1	59.9	59.9	75	72	-	-	25.8	25.8	45	42	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	云和雅园	云会 站~仁 和南站	地下	DK19+405	DK19+570	左侧	40.3	17.3	V9-1	65.6	65.6	75	72	-	-	32.0	32.0	45	42	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	后墩桥、	云会	ы. <del>Т</del>	DW10:000	DUOCIOSS	चार / <sub>सर्ग</sub>	35.1	20.3	V10-1	72.9	72.9	75	72	-	0.9	38.7	38.7	45	42	-	-	中等	右	右	1.40	10.2	69.9	69.9	35.7	35.7	预计 达标
10	横港儿	站~仁   和南站	地下	DK19+890	DK20+055	州 (	42.0	20.3	V10-2	69.9	69.9	70	67	-	2.9	36.2	36.2	38	35	-	1.2	减振		DK20+120	140	18.2	66.9	66.9	33.2	33.2	预计 达标

## 注:

- 1. 相对拟建线路栏中:"垂直"系指敏感点相对轨面的高度差,正值高于轨面,负值低于轨面;
- 2. "-"代表不超标。

### 5.5.3 合理规划布局

本环评批复后,当本工程沿线非规划敏感地块拟调整为规划敏感地块时,新增 的规划敏感地块应执行如下控制距离:

- (1) 对于在无减振措施路段,沿线非规划敏感地块拟调整为规划敏感地块时, 对于"交通干线道路两侧"敏感建筑,地下线路两侧距外轨中心线 13m 范围内:对 于"居民、文教区"区域,地下线路两侧距外轨中心线 52m 范围内,应限制在上述 影响范围内新建居民住宅、学校、医院等保护目标。如果开发商要自主建设以上敏 感建筑物时,必须由开发商来承担建筑隔振、隔声的设计与施工,以使建筑物内部 环境能满足使用功能要求。
- (2)对于本工程已采取减振措施的路段,沿线非敏感地块调整为居住等环境敏 感地块,应合理布局地块内敏感建筑,确保敏感建筑处环境振动符合 GB10070-88 《城市区域环境振动标准》之"居民、文教区"振动标准,即昼间70dB、夜间67dB。
- (3) 依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定, 在地下车站、隧道结构外边线外侧五十米内,新建、改建、扩建建筑物、构筑物的, 城乡规划、建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当 征求城市轨道交通建设单位或者运营单位意见。

### 地表水环境影响评价 6

#### 6.1 概 述

- (1) 运营期产生的污水主要来自评价范围内的 3 座车站, 车站污水主要为站内 厕所的粪便污水及其他一般生活污水。
- (2) 各车站污水均可纳入市政污水管网,由相应城市污水处理厂集中处理,均 不直接外排环境。本工程车站污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 之三级标准。

### 6.1.1 评价因子

根据工程污染源特性,生活污水选择 pH 值、COD、 $BOD_5$ 、动植物油、氨氮, 作为工程水污染源评价因子。

### 6.1.2 评价范围及重点

本工程不涉及饮用水水源保护区,评价范围为本工程设计范围内的沿线车站、 拆复建市政桥梁。

### 6.1.3 评价工作内容

根据评价工作等级,确定地表水评价工作内容为:

- (1) 根据设计资料和工程分析确定污水量;
- (2) 选择与本工程车站作业性质相同、规模相近的同类型车站进行调查和类比 监测,预测污水水质情况,对照评价标准进行评价;
- (3)根据污染源预测结果,对设计的水污染控制和水环境影响减缓措施进行评 述,对依托污水处理设施的环境可行性进行评价,给出评价结论和建议:
  - (4) 计算主要污染物排放量。

### 6.2 水环境现状调查与分析

### 6.2.1 工程沿线跨越水体环境功能

本工程线路不涉及《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》(浙政函 〔2015〕71号〕中已划分功能区划的河流,工程不涉及饮用水水源保护区。工程以 隧道形式下穿东港漾(即栅庄桥港),东港漾暂未划分水环境功能区划,东港漾西侧 西塘河的水环境功能为III类,东港漾参照执行III类。

工程与杭州市水环境功能区划叠图见图 1.6-2。

### 6.2.2 工程沿线地表水环境质量现状

根据《余杭区 2022 年 9 月环境空气质量和水环境质量情况的通报》, 2022 年 1-9月, 余杭区饮用水水源地水质达标率 100%。跨行政区河流交接断面考核结果 预测为良好。区控以上断面水质 I-Ⅲ类比例为 100%, 同比持平; 达功能区要求断 面占比为 100%, 同比持平。国控断面五杭运河大桥水质为Ⅳ类,运河水质满足标 准要求; 西塘河(余杭区段)水质为Ⅲ类, 水质满足标准要求。



图 6.2-1 工程沿线水系图

### 6.2.3 工程沿线地表水水文现状调查

本项目位于京杭运河以西、东苕溪以东区域,属于运河流域。本项目沿线的 计家坝港、莫家坝港、渔家坝港、上施桥港和古南坝港,河道排涝均通过与中运 河交叉处的现状闸站进行强排,其中计家坝闸站排涝流量 0.4m³/s、莫家坝闸站排 涝流量  $1.05 \text{ m}^3/\text{s}$ 、渔家坝闸站排涝流量  $0.88 \text{ m}^3/\text{s}$ 、古南坝闸站排涝流量  $0.88 \text{ m}^3/\text{s}$  施 桥港,河道涝水通过东南侧的豆腐桥泵站(排涝流量5m³/s)排出至栅庄桥港。

计家坝港为马角洋圩区内中运河西侧断头河,河道长约 0.9km,其中仁河大道 以西段长 0.2km,根据《余杭区水利综合规划》,河道规划宽 20m,规划河底高程 -1.0m。河道现状两岸已建直立式浆砌石挡墙,河道平均宽度约 10m,其中计家坝 港桥位处现状河宽 14.5m。

莫家坝港为马角洋圩区内中运河西侧断头河,河道总长 1.1km,分为南北两支, 其中北支长 0.4km, 于仁河大道东侧断头: 南支河长 0.7km, 其中仁河大道以西段 仅长 70m。根据《余杭区水利综合规划》,河道规划保持现状。现状河道平均宽度 约 11m, 莫家坝港桥位处现状河道顶宽 20.5m, 为河道最宽处, 桥位两侧局部段河 道两岸已建直立式浆砌石挡墙。

渔家坝港为马角洋圩区内中运河西侧断头河,河道长约 0.79km,其中仁河大 道以西段长 0.13km,根据《余杭区水利综合规划》,河道规划宽 20m,规划河底高 程-1.0m。河道现状两岸已建直立式浆砌石挡墙,河道平均宽度约 12m,其中渔家 坝港桥位处现状河宽 15m。河道北侧现有一条村道宽 3.5m, 桥下路面高程 1.5m。

古南坝港为马角洋圩区内中运河西侧断头河,河道长约 0.79km,其中仁河大 道以西段长 0.18km, 根据《杭州市良渚组团防洪规划(修编)》, 古南坝港规划与 西北侧陈介角港河道连通,规划河宽 20m。现状河道平均宽度 17m,古南坝港桥 位处河宽 20.4m,桥位两侧河道两岸已建直立式挡墙。

上施桥港为仁和圩区内乡级排涝河道,现状平均宽度 26m,仁河大道以东段 称施田畈港,现状河道平均宽度 47m,河道规划宽度为 40m,上施桥港桥处现状 河宽 48.7m,已满足规划河宽要求。桥位东侧局部段已建直立式挡墙,桥位西侧河 道南岸在建生态护岸; 北侧为天然岸坡。

### 6.2.4 工程区域内的市政排水设施现状

根据沿线污水管网及污水处理厂建设情况,结合现场调查,本工程车站产生的 污水均可就近纳入市政污水管网,由良渚污水处理厂集中处理。

本工程污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。具体见 表 6.2-1 及图 6.2-2。

表 6 2-1	评价范围内各站污水来源、	排放土向及执行标准
- A' D /- I		11L/1V 75 101/V 12(1 1 1/2)(/H

序号	车站名称	污水 性质	污水排放量 (m³/d)	设计污水 处理工艺	排水去向	执行标准《污水综合 排放标准》 (GB8978-1996)
1	双陈站	生活污水	8	化粪池	排入仁和大道路中既有 DN400 市政污水管网,进 入良渚污水处理厂	三级标准
2	云会站	生活污水	8	化粪池	排入仁和大道路中既有 DN400 市政污水管网,进 入良渚污水处理厂	三级标准
3	仁和南站	生活污水	8	化粪池	排入仁和大道路中既有 DN480 市政污水管网,进 入良渚污水处理厂	三级标准

表 6.2-2

### 与本工程相关的城市污水处理厂概况

名称	污水处理工艺
良渚污水处理厂	已运营,其服务范围为余杭区良渚街道、瓶窑镇、仁和街道。既有污水处理能力 9.9 万 t/d,采用"预处理一生化单元—MBR单元—产水池"处理工艺;余 杭区将计划扩容良渚污水处理厂五期 20 万吨/日。



图 6.2-2 本工程沿线市政污水管网规划建设情况

本工程各车站污水最终均纳入良渚污水处理厂集中处理。良渚污水处理厂目前

处理能力 9.9 万 t/d,本工程运营后车站污水排放量仅占良渚污水处理厂污水处理能力的 2.4‰,不会对其污水处理能力造成较大压力。良渚污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后(其中 CODcr、氨氮排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018) 中表 1 标准)排放。根据《2022 年 1~6 月浙江省排污单位监测评价报告》,良渚污水处理厂尾水出水满足标准要求。

综上所述,本工程车站污水接入市政污水管网是可行的。

### 6.3 车站环境影响评价

### (1) 水量预测

本次工程评价范围内有 3 座新建站,全为地下车站,污水排放总量为 24m³/d。

### (2) 水质预测及污水处理

各车站污水主要为厕所的粪便污水、工作人员的生活污水及车站设施擦洗污水,这部分污水水质单一。主要污染因子为 $COD_{cr}$ 、 $BOD_5$ 、动植物油、氨氮等。按照相关工程类比分析,车站生活污水经化粪池处理后平均水质为pH值=7.5~8.0, $COD_{cr}$ =150~200mg/L, $BOD_5$ =50~90mg/L,动植物油含量=5~10mg/L,氨氮=10~25mg/L。

根据调查及相关部门反馈意见,工程各站污水均不外排环境,不会对地表水体产生影响。本工程沿线各车站均可纳入市政污水管网,由良渚污水处理厂集中处理。本工程污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)之三级标准。各车站排污口出水水质预测评价结果见表 6.3-1。

表 6.3-1

### 车站污水预测评价结果

(除pH值外,mg/L)

车站	项目	pH 值	BOD <sub>5</sub>	$\mathrm{COD}_{\mathrm{Cr}}$	氨 氮	动植物油
	水质预测值	7.5~8.0	90	200	25	10
本工程5座新建车站	GB8978-1996 之三级标准	6~9	300	500	_	100
	标准指数	0.38	0.3	0.4	_	0.1

本工程车站污水水质满足 GB8978-1996 之三级标准的要求。

### 6.4 全线主要污染物排放量统计

本工程水污染物排放统计见表 6.4-1。

全线污水及其主要污染物排放量统计表 表 6.4-1

污染》	京	污水 排放量		主要污染物排	‡放量统计(t/	(a)
75 朱 #	<b>尔</b>	111以里 (10 <sup>4</sup> t/a)	$\mathrm{COD}_{\mathrm{cr}}$	BOD <sub>5</sub>	动植物油	氨氮
污染物产生量	沿线车站	0.88	1.83	0.83	0.09	0.23
污染物削减量	沿线车站	-	-	-	-	-
污染物排放量	沿线车站	0.88	1.83	0.83	0.09	0.23

### 6.5 桥梁拆复建的水环境影响分析

### 6.5.1 桥梁拆复建情况说明

因隧道结构与市政桥梁桩基冲突,本项目施工需对计家坝港桥、莫家坝港桥、 渔家坝港桥、古南坝港桥、上施桥港桥等5座市政桥梁进行拆复建。

- (1) 既有计家坝港桥现状为单跨 16m 的预应力砼空心板简支梁桥,一跨过河, 梁底高程 3.694m, 桥面宽 40.5m, 现状桥下净宽为 14.5m。桥梁全幅拆复建后复建 桥为 1-20m 预应力空心板梁桥,复建后桥梁跨度增加,无水中墩设置,可进一步减 少对水体的扰动:
- (2) 既有莫家坝港桥现状为 3×8m 钢筋砼空心板简支梁桥,梁底高程 3.878m, 有两排桥墩落于河道中,桥墩占用水域面积为 16m²,现状桥下净宽为 20.5m。桥梁 全幅拆复建后复建桥为 1-25m 装配式预应力小箱梁桥, 复建后桥梁跨度增加, 无水 中墩设置,可进一步减少对水体的扰动;
- (3) 既有渔家坝港桥现状为 3×8m 钢筋砼空心板简支梁桥, 梁底高程 3.909m, 有两排桥墩落于河道中,桥墩占用水域面积为 16m², 现状桥下净宽 15.2m。桥梁全 幅拆复建后复建桥为 3-10.0m 预应力空心板梁桥,复建后桥梁跨度增加,可进一步 减少对水体的扰动:
- (4) 既有古南坝港桥现状为 3×8m 钢筋砼空心板简支梁桥,梁底高程 3.972m, 有两排桥墩落于河道中,桥墩占用水域面积为 16m²,现状桥下净宽 20.4m。桥梁全

幅拆复建后复建桥为 1-25m 装配式预应力小箱梁桥,复建后桥梁跨度增加,无水中 墩设置,可进一步减少对水体的扰动;

(5) 既有上施桥港桥上跨上施桥港,现状桥梁为 3×20 预应力砼空心板简支梁 桥,梁底高程 3.99m,现状桥下净宽 46.5m,有两排桥墩位于河道中,桥墩占用水 域面积为 19m<sup>2</sup>。桥梁全幅拆复建后复建桥为 3-20m 装配式预应力空心板梁桥, 孔跨 维持原状,不会造成河流水体水文情势改变。

### 6.5.2 施工期水文情势影响分析

桥梁拆复建对河流水质的影响主要集中在施工期。桥梁拆复建施工组织顺序先 拆除半幅桥梁,再利用全回转钻机进行桩基拔除作业。360度全回转套管机拔桩施 工工法施工过程中对周边土体扰动小,不会对环境产生较大影响;在完成拔桩清障 后,用水泥土回填套管内孔洞,边填边起拔套管,可减少对周围环境的影响。

施工期内涉水桥墩围堰等建筑物将缩小河道水流过流面积,阻挡水流的正常流 动。由于工程选择在枯水期低水位时施工,加之涉水桥墩数量较少,挡水建筑物的 阻水影响相对较小,因此,本工程施工对有涉水桥墩施工的河流水文情势有一定的 局部性影响, 但影响范围有限。

施工期间应做好基坑防护,防止基坑进水及河岸坍塌。桥梁施工时应加强河道 堤防监测,防止不利情况发生,并处理好钻渣,防止污染河道。

本工程施工产生的弃土、废料应及时妥善处理,运土汽车应加盖篷布,以防尘 土扬洒。淤泥渣土外运应采用专用车辆运输运到淤泥渣土排放场,严禁乱取乱弃, 破坏城市环境。严禁将施工废水、废料排入河道。施工过程中应尽量减少对周围环 境的破坏,施工临时用地,完工后要恢复本来面貌,施工过程中破坏的既有路面、 绿化及植被,在施工结束后应恢复完好。在采取以上措施后本项目桥梁拆复建不会 对沿线水体水质产生不良影响。

### 6.5.3 运营期水文情势影响分析

工程运营后,受桥墩束水作用的影响,桥位上游约50m~桥位下游约300m 范 围内,局部水动力条件会发生变化,对局部冲淤有所影响,主要表现在:河槽内水 流因受桥墩收束和挤压作用,水流变急,流速加大,水动力加强,水流挟沙能力增 大,床面将发生冲刷或导致冲刷增大; 受拟建大桥桥墩遮蔽影响,大桥桥墩下游近 区流速呈带状减小并逐渐衰减,并向下游延伸约 300m 后逐渐恢复至工程前状态, 流速减小将导致水流挟沙能力降低,进而引起泥沙淤积,重建后桥梁在渔家坝港、 上施桥港中设有水中墩,根据防洪评价报告,项目跨河水道桥梁工程对水文情势的 预测影响分析结果如下:

- (1) 根据《浙江省涉河桥梁水利技术规定(试行)》, 阻水比为设计水位条件下, 桥梁阻水结构在垂直于水流方向上的投影面积与河道过水断面面积之比。计家坝港、 莫家坝港、古南坝港均不占用水域,渔家坝港阻水比为4.8%,上施桥港阻水比为3. 2%。
- (2) 本项目建成后,桥梁工程涉及河道宽度均没有减小,计家坝港、莫家坝港、 渔家坝港、古南坝港河宽增加 2.9~5.5m 不等, 使工程涉及范围内水域面积增加 566 m², 水域容积增加 1302m³, 更有利于河道流通, 工程建设对沿线河流水文情势影响 较小。

### 环境空气影响评价 7

#### 7.1 概 述

### 7.1.1 评价范围及重点

本工程列车采用电力牵引,无机车燃料废气排放,地下车站无职工食堂,无食 堂油烟。根据《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》(HJ453-2018) 的规定,本 次环境空气评价不进行评价等级的判定,仅进行大气环境影响分析,环境空气影响 评价重点为地铁排风亭排放气体对附近环境空气敏感目标的影响。

### 7.1.2 大气环境现状

根据《2022年度杭州市生态环境状况公报》,2022年杭州市区主要污染物为臭 氧(O<sub>3</sub>), 日最大 8 小时平均浓度第 90 百分位数 170 微克/立方米。二氧化硫(SO<sub>2</sub>)、 二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)四项主要污染物年 均浓度分别为 6 微克/立方米、32 微克/立方米、52 微克/立方米和 30 微克/立方米, 一氧化碳(CO)日均浓度第 95 百分位数为 0.9 毫克/立方米。二氧化硫( $SO_2$ )、二 氧化氮(NO<sub>2</sub>)、一氧化碳(CO)达到国家环境空气质量一级标准,可吸入颗粒物 (PM10)、细颗粒物(PM<sub>2.5</sub>)达到国家二级标准,臭氧(O<sub>3</sub>)超过国家二级标准。

根据《2022 年杭州市余杭区生态环境状况公报》,2022 年,余杭区环境空气质 量优良率为84.5%, 同比上升0.2个百分点:  $PM_{25}$ 平均浓度为30.4微克/立方米, 同比下降 1.7 微克/立方米,降幅 5.3%; PM<sub>10</sub> 平均浓度 54.1 微克/立方米,较上年下 降 15.8 微克/立方米,同比下降 22.6%; O<sub>3</sub>-90per 浓度为 161 微克/立方米,同比上 升 4 微克/立方米,增幅 2.5%。2022 年,余杭区 SO2和 NO2年平均浓度达到一级标 准要求,PM2.5、PM10年平均浓度达到二级标准要求。与上年相比,SO2年平均浓度 和 O<sub>3</sub>-90per 浓度略有上升,NO<sub>2</sub> 年平均浓度略有下降,PM<sub>2.5</sub> 和 PM<sub>10</sub> 年平均浓度下 降明显。主要污染因子为 O<sub>3</sub>、PM<sub>2.5</sub>。

区域	污染物	年评价指标	单位	现状 浓度	标准值 (二级标准)	达标情况	区域达标 判定
	SO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	ug/m³	6	60	达标	
	NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	ug/m³	32	40	达标	
2022年	PM <sub>10</sub>	年平均质量浓度	ug/m³	52	70	达标	<b>→</b> \ 1.4=
杭州市	PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	ug/m³	30	35	达标	不达标
	臭氧	日最大 8 小时平均 第 90 百分位数	ug/m³	170	160	超标	
	СО	24 小时平均第 95 百分位数	mg/m <sup>3</sup>	0.9	4	达标	

项目所在区域环境空气质量现状 表 7.1-1

### 7.2 风亭排放异味气体对环境的影响分析

### 7.2.1 风亭排气异味成因分析

根据国内已运营线路空气质量监测结果分析,排风质量成分与进风口新风质量 大同小异,一般排风口的 SO2、NO2、CO 的含量均低于进风口,而气体的温度、湿 度和灰尘的含量高于进风口, 究其原因, 进风经过空调系统的处理, 以及车站内大 量乘客及工作人员的呼吸作用,降低了 SO2、NO2、CO 的含量,但是由于内部运行 的列车和乘客人员的活动,又增加了排出空气的温度、湿度和灰尘的含量。乘客进 出带入灰土使灰尘含量增高,人群呼出的 CO2 使空气中 CO2 的浓度增高,人的汗液 挥发,内部装修工程采用的各种复合材料散发的多种气体,以及长期不见阳光,在 阴暗潮湿的环境下滋生的霉菌散发的霉味气体等等,各种气态有机物质混合在一起, 在相互作用下,使风亭的排风产生了异味。

### 7.2.2 风亭排放异味气体类比调查

(1)本次评价选择国内部分城市已建成运营的地铁线作为类比对象,调查结果 及分析情况分别见表 7.2-1。

地铁站风亭排气异味类比调查结果表 表 7.2-1

距风亭排风口位置	调查结果
沿排风口下风向	0-10m 可感觉异味,10m 以远异味不明显,15m 以远基本感觉不到异味

由表 7.2-1 可知, 风亭排放异味在下风向 15m 范围内有一定影响, 15m 以外已 基本无影响。

(2) 类比《杭州地铁 10 号线一期工程竣工环境保护验收调查报告》对黄龙体 育中心站、北大桥站、金德路站的风亭臭气浓度进行监测,在风亭排风口周边区域 内臭气浓度最大值<10(无量纲),均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中的厂界二级新建扩建中20(无量纲)的标准要求。

### 7.2.3 运营期风亭排气异味影响分析

本工程风亭异味评价范围内共有3处环境空气敏感点,各风亭与敏感点的间距 均大于 15m, 运营初期有明显异味,初期过后异味不明显,具体见下表。

### 表 7.2-2

# 风亭异味影响敏感点分布及影响程度表

序	所在	保护目标	目标 所在车站		し亭	距风亭水平最			保护目标	概况		受影响	措施
号	行政区	名称	別任手垍	^	<b>(学</b>	近距离 (m)	层次	结构	建设年代	规模	使用功能	程度	1日 心
1	杭州市	金鼎华庭二期	云会站	2号	活塞风亭	17.1	11~18	框架	2019 年	2 栋住宅楼,	居住		
1	余杭区	並那千匹—朔	乙云归	风亭组	排风亭	27.6	层	但未	2019 +	约 148 户		风亭与敏感点距	风亭周围
2	杭州市	金鼎华庭一期	云会站	1号	活塞风亭	19.3	18 层	框架	2016年	2 栋住宅楼,	居住	离在 15m 以外,	对有条件的区域进
2	余杭区	並 新 千 匹	ム云珀	风亭组	排风亭	20.7	10 広	但朱	2010 +	约 362 户	<b>冶</b> 生	运营期无影响	行绿化
3	杭州市 余杭区	东山前村	仁和南站	4 号 风亭组	排风亭	29.3	2~4 层	砖混	2000 年至 今	约4户	居住		

### 7.2.4 风亭异味影响防治措施要求

- (1)结合风亭周边情况,在有空间的情况下,采取乔灌结合措施对风亭周围进行绿化,使风亭为绿色植物所包围,植物吸收风亭异味,阻止其向外扩散。拟建风亭周围 15m 以内区域不得新建居民住宅、学校、医院等敏感目标。
- (2)车站应采用符合国家环境标准的环保型装修材料,运营期适当加大通风量和通风时间,这样既有利于保护人群身体健康,又可减轻运营初期风亭排气异味对周围环境的影响。

### 7.3 工程运营对城市大气环境影响分析

交通运输既是能源消耗和碳排放的重要来源,也是推动绿色发展、实现碳中和的关键领域,中国交通系统的碳排放上行压力较大,作为节能减碳重要一环,交通领域占全国终端碳排放 15%,过去 9 年年均增速 5%以上,预计到 2025 年还要增加 50%。《国家综合立体交通网规划纲要》明确指出,加快推进绿色低碳发展,交通领域二氧化碳排放尽早达峰。

### (1) 对城市机动车尾气排放削减影响分析

目前机动车尾气已成为杭州市大气污染的主要因素,危害着市民的健康。随着城市规模经济的发展,市民出行距离的进一步扩大,由道路交通产生的环境问题将越来越突出。本工程的建设能缓解沿线地面道路交通运输拥挤程度。与其他交通类型相比,轨道交通采用电力牵引,基本实现大气污染物的零排放,且由于轨道交通方便、快捷、舒适的乘车环境,有利于吸引大量地面公交客流,从而减少地面公交汽车、出租车等尾气排放,有效减轻沿线大气污染程度,改善城区环境质量。

### (2) 对碳排放影响分析

本项目通过运输结构的调整,进一步促进杭州城市交通出行模式从道路到轨道 交通运输的转变,促进交通与城市协调发展,打造低碳生活模式,优化城镇化空间 布局和城镇规模结构。建议推广 AI、大数据、云计算等技术在本项目建设和运营方 案的综合应用,提高交通流的运转,减少资源的消耗。

### 固体废物对环境的影响分析 8

### 8.1 概 述

本项目运营期固体废物主要为车站乘客及工作人员产生的生活垃圾,其主要成 分为饮料瓶罐、纸巾、水果皮及灰尘等。固体废物主要来源及种类分析见表 8.1-1。

表 8.1-1

### 固体废物来源及种类

į	产生阶段		种 类		来源分材	Ť
运营期	车站	生活垃圾	饮料瓶、塑料袋、 及灰尘等。	果皮果核、报纸	产生的数量不大,客在车站站厅、站	

#### 固体废物环境影响预测与分析 8.2

## 8.2.1 固体废物产生量

### (1) 生活垃圾

乘客在车站停留时间较短,产生的垃圾量较小,根据对杭州地铁的类比调查, 每座车站乘客垃圾约为 50~100kg/d (取平均 75kg/d),全线车站共 3座,产生生活 垃圾 82.13t/a。工程运营期新增定员 110 人, 生产及办公人员产生生活垃圾按每人 0.4kg/d 计,产生生活垃圾 16.06t/a。由此估算本项目运营后生活垃圾排放总量约为 98.19t/a<sub>o</sub>

### (2) 一般工业固废

车站乘客及工作人员基本上不会产生日常工业固废。

### (3) 危险废物

车站乘客及工作人员基本上不会产生日常危险废物。

### 8.2.2 固体废物环境影响分析

根据对杭州已运营地铁车站的调查,车站内的垃圾主要是乘客丢弃的饮料纸杯 (塑料杯、软包装盒)、塑料瓶、塑料袋以及报纸、纸巾等,数量较小,且每个车站 内配有垃圾箱(桶),垃圾经收集后交环卫部门统一处理,没有对周围环境造成明显 影响,本项目建成后,按照上述来管理,也不会对周围环境造成影响。

由此本项目建成后,按照上述要求来管理不会对周围环境造成影响。

#### 生态环境影响评价 9

### 9.1 评价内容

- (1) 根据城市发展规划及沿线各区域功能定位,从城市规划布局、交通规划及 其他相关规划等方面评述本工程与城市规划和城市组团的关系,对工程线路进行相 关规划符合性及生态适宜性分析:
  - (2) 评价区域土地利用功能的变化情况,绿地、植被等损失情况;
- (3) 工程弃渣及其处置方式对城市生态环境的影响,预测分析可能产生的水土 流失的影响:
- (4) 预测分析评价范围内的生态结构稳定性、物种多样性的变化趋势,说明工 程对评价范围内生态结构、功能及其干扰恢复能力的影响;
  - (5) 工程车站、风亭等建筑对城市景观影响分析。

### 9.2 评价方法

生态环境现状评价采用定性和定量分析相结合的方法,分析区域环境的生态完 整性,评价区域土地利用特征及抗干扰能力;预测评价拟采用景观生态学及建筑美 学等的有关原则分析沿线车站出入口、风亭等地面建筑对周围景观的影响,分析工 程地面建筑物与城市景观的协调性。

#### 城市生态环境现状评价 9.3

### 9.3.1 工程沿线主要生态系统现状

本工程起于 10 号线一期工程逸盛路站 (不含),线路下穿长深高速公路后拐向 北沿仁河大道敷设,仁河大道两侧现状主要以村庄、耕地为主,沿线现有植被主要 为农业植被和城市绿化植被。农业植被主要有水稻、玉米、油菜及蔬菜作物:城市 绿化植被主要有樟树、法桐等乔木,有楠竹、海桐等灌木,水生植被主要有凤眼莲、 喜旱莲子草、浮萍等。工程全线为地下敷设,沿线周边暂未实现规划,全线区域城 市化程度不高,是以村庄和城市待建区为基础的农业生态系统。

工程沿线生态系统类型详见表 9.3-1。

表 9.3-1

## 工程沿线主要生态系统类型

序号	线路区间	敷设方式	主要生态 系统类型	用地现状	卫星影像
1	逸盛路站(不 含)-双陈站	地下线	农业生态 系统	村庄、道路、车 辆段等建设用地 以及农田、树林 等植被。	本工程
2	双陈站- 云会站	地下线	农业生态 系统	居住区、道路等 建设用地;农田、 树林等植被以及 河流等水体。	本工程
3	云会站- 仁和南站	地下线	农业生态 系统	居住区、道路等 建设用地以及农 田、树林等植被。	

### 9.3.2 工程沿线土地利用、景观现状及用地规划概况

工程线路各区间主要用地现状及用地规划具体见表 9.3-2。

工程线路各区间主要用地现状及用地规划 表 9.3-2

序号	线路区间	走向、敷设方式	沿线景观现状	规划主要功能
1		线路南起逸路站(个) 今) 主要沿港町而路	现状主要为农业	根据《钱开区单元(YH02单元)详细规划》(在编),本工程沿线规划以居住、工业用地、工业兼容商业用地、商业商务用地、绿地等为主。





工程全线沿线现状主要为农业生态系统、局部为城镇生态系统

## 9.3.2.2 地面工程周边用地、景观现状及用地规划概况

(1) 工程沿线车站(出入口、风亭) 所在地用地、景观现状及规划概况 工程沿线车站(出入口、风亭)所在地用地、景观现状及规划概况详见表 9.3-3。

-		表 9.3-3 沿线车站所在地用地、现状及规划概况					
	序号	站名	车站 位置	站点周边 用地规划	环境现 状及用 地性质 概况	景观现状	规划情况
	1	邓陆盐	仁河大 道穆家 如公 站处	根据《杭州市 国土空间划 ( 2021-2035 年)》(公示草 案),车站周 边规地为主。	车边为田路宅区站现、、、。周状农道住小	AK17+190, 236  ***/********************************	旅港大道 校行路 双際站 仁河大道 制造七路 R-600m

F.	予号	站名	车站位置		环境现 状及用 地性质 概况	景观现状	规划情况
2	2	云会道	仁河; 站街; 然街; 叉口	根国体(2021-2035根国体(2021-2035年案划地地用共用公众、周公农类以通、地交地。	车边为路田宅区站现、、。	4 AK19+223 453 25 会社 2	云会站〇制造六路



### 9.3.3 工程沿线野生动物资源现状

工程主要位于农村和城市待建区,线路沿既有或规划道路地下敷设,沿线野生 动物主要以生活在农田和城市绿地中的鸟类如白鹭、池鹭、喜鹊以及麻雀等,啮齿 类如小家鼠、黄胸鼠和褐家鼠等为主, 无中大型野生动物分布。

### 9.3.4 工程沿线植被资源现状及古树名木分布情况

沿线现有植被主要为农业植被,兼有少量城市绿化植被。农业植被主要有水稻、 玉米、油菜及蔬菜作物;城市绿化植被主要有樟树、法桐等乔木,有檵木、米仔兰、 楠竹、海桐等灌木。该区内还分布有水杉、意杨、旱柳等乔木,水生植被主要有凤 眼莲、喜旱莲子草、浮萍等。

经过现场勘察, 工程不涉及古树名木, 所涉及的城市绿地仅为车站施工占用。

### 9.3.5 工程沿线生态敏感区概况

工程范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、生态保 护红线、森林公园、湿地公园、风景名胜区等生态敏感区。

# 9.3.6 工程沿线文物保护单位、优秀历史建筑、历史文化保护区等历史文化遗产保 护目标分布情况

根据本工程与《杭州市历史文化名城保护规划》叠加分析可知:本工程不涉及 杭州历史文化街区和历史地段,不涉及地下文物埋藏区,不涉及优秀历史建筑,不 涉及历史文化遗产和文物保护单位。



图 9.3-1 工程与《杭州市杭州市历史文化名城保护规划》位置关系图

## 9.4 与城市相关规划的符合性分析

### 9.4.1 工程建设与城市总体规划符合性分析概述

《杭州市城市总体规划(2001~2020)》(2016年修订)确定杭州城市性质为"浙 江省省会和经济、文化、科教中心,长江三角洲中心城市之一,国家历史文化名城 和重要的风景旅游城市"。城市发展目标为"以美丽中国先行区为目标,充分发挥历 史文化、山水旅游资源优势,发展科教事业,建设高技术产业基地和国际重要的旅 游休闲中心、国际电子商务中心、全国文化创意中心、区域性金融服务中心。"交通 是城市发展的基础,杭州市城市性质定位高,要实现其发展目标就必须依靠良好的 交通体系。而目前有多条公路、河流和铁路穿城而过,城市内外交通混杂运行现象 严重,建成区主要干道上的机动车与非机动车交通量均比较大,机动车流和非机动 车流的过分集中,给城市干道带来了较大的运行压力,轨道交通的建设可以缓解城 市交通的主要矛盾:通过建设轨道交通可以加强各主要对外交通枢纽之间的衔接换 乘,提高城市中心区与对外交通枢纽之间的直达联系,适应杭州市综合交通系统的 良性发展,为杭州市城市性质及发展目标的实现提供强有力的基础。

10 号线二期工程(北延)主要经过余杭良渚街道和仁和街道,可带动仁和先进 制造业基地和钱江经济开发区的发展,建成后和10号线一期工程贯通运营,实现 仁和区域和主城的快速联通,为良渚北部和仁和地区提供了便捷的交通服务。因此, 本工程的建设与《杭州市城市总体规划(2001~2020)》(2016年修订)相协调。

### 9.4.2 工程建设与轨道交通线网及建设规划符合性分析概述

依据《杭州市城市轨道交通第四期建设规划(2022-2027年)》,杭州市新一轮 的城市轨道交通建设是为支撑杭州市新一轮城市发展战略布局、适应杭州常住人口 快速增长趋势、缓解主要走廊上交通拥堵难题、进一步缩短外围组团和中心城的出 行时间、改善轨道交通未覆盖区域人民群众出行品质、实现轨道交通的可持续性发 展。

本工程为《杭州市城市轨道交通第四期建设规划(2022-2027年)》其中一条线 路,通过与已开通运营 10 号线一期工程和规划 10 号线三期、杭州至德清市域铁路 工程衔接,可加强仁和区域和主城的快速联通,为良渚北部和仁和地区提供了便捷 的交通服务。本次设计方案线路起终点、线路走向、站场设置等与国家发改委批复 和规划环评依据的四期建设规划中项目工程方案基本一致。因此,本工程与《杭州 市城市轨道交通第四期建设规划(2022-2027年)》是相协调的(具体见1.7.2章节)。

### 9.4.3 与土地利用规划的协调性分析

本工程使杭州市轨道交通网络更完善,更加便于杭州市民快速出行,轨道交通 线路的土地引导作用有利于规划用地性质的调整,地铁的建设利于居民出行,对城 市用地有带动和诱导作用,对各组团的发展具有积极的促进作用。工程用地选址基 本符合城市总体规划,与周围环境相协调。

根据本工程沿线土地利用规划,总体上看,工程主要依托规划交通走廊布设, 部分线路穿越现状农业用地。从规划用地角度来看,基本不存在制约轨道交通建设 的因素,轨道交通线路的土地引导作用有利于城市建设发展区域规划居住区的实现, 实现市区人口的转移。因此,本工程与杭州市土地利用总体规划是相协调的。



图 9.4-1 工程土地利用总体规划图

### 9.4.4 与《杭州市国土空间总体规划(2021-2035年)》(公示草案)的协调性分析

(1)《杭州市国土空间总体规划(2021-2035年)》(公示草案)概述

根据《杭州市国土空间总体规划(2021-2035年)》(公示草案),杭州市规划"一 核九星"的城市空间格局。

"一核"即城市核心区,由上城、拱墅、西湖三个区组成,行政区面积 528 平 方公里,城乡建设用地约260平方公里,现状常住人口约355万。核心区突出中央 活动区功能,加快推进城市更新,持续做优做强创新研发、金融服务、高端商务、 文化创意、旅游休闲、交通枢纽等城市功能,不断提高经济密度和公共服务水平, 强化外向资源集聚、内向辐射带动效应,精心打造湘湖未来城市先行实践区、钱江 新城二期(钱塘未来城)、大城北等重点区块。

"九星"即九个郊区新城,分别是滨江、萧山、钱塘、余杭、临平、富阳、临 安、桐庐和建德板块、淳安。根据"九星"不同的资源禀赋、经济体量以及与"一 核"的联系强度,实现"九星"的圈层化、差异化发展。建设滨江、萧山、余杭三 大科创新城。建设钱塘、临平、富阳、临安四大产业新城。建设桐庐建德、淳安两 大魅力新城。

### (2) 协调性分析

10 号线二期工程各站点周边用地主要涉及余杭良渚街道和仁和街道两个区域。 沿线规划主要以居住、农林地、商业用地、公园绿地等用地为主。各站点周边规划 情况主要如下:车站周边现状为农田、道路、住宅小区。

双陈站周边规划以农林用地和二类住宅用地为主;云会站周边规划以农林用地、 公园绿地和二类住宅用地为主; 仁和南站周边规划以商业用地为主。

杭州市国土空间规划明确了杭州市未来的发展方向和目标,轨道交通作为城市 综合交通规划的一部分,依托城市国土空间规划,促进城市规划发展的目标实现。 10 号线二期工程(北延)主要经过余杭良渚街道和仁和街道,可带动仁和先进制造 业基地和钱江经济开发区的发展,建成后和10号线一期工程贯通运营,实现仁和 区域和主城的快速联通,为良渚北部和仁和地区提供了便捷的交通服务。综上所述, 本工程与《杭州市国土空间总体规划(2021-2035年)》(公示草案)是相协调的。

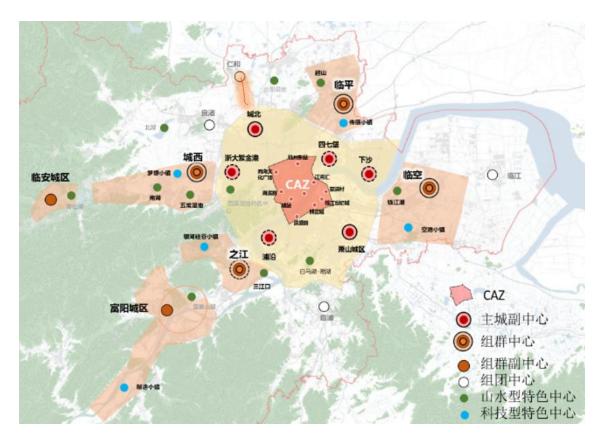


图 9.4-2 10 号线二期工程与国土空间规划用地规划位置关系图

### 9.4.5 与杭州市绿地系统规划协调性分析

(1) 杭州市绿地系统规划修编(2007-2020) 概述

根据《杭州市绿地系统规划修编(2007-2020)》,杭州市市区绿地系统结构规划为"六带、一圈、两轴"。

- 六带:即六条生态带。分别为西北部生态带、西南部生态带、南部生态带、 东南部生态带、东部生态带、北部生态带。
  - 一圈:绕城公路 绿化带。
- 两轴:钱塘江生态轴——钱塘江与两侧绿带构成由西而东的生态主轴。京杭运河绿化开敞轴——京杭运河承载着杭州市厚重的历史文化记忆,它应该对城市开放,成为杭州市公共活动轴,因此本规划将京杭运河生态轴改为绿化开敞轴,强调其使用功能,弱化其生态功能。

### (2) 协调性分析

本次线路部分路段下穿防护绿地。由于本工程涉及绿地系统结构部分主要为地 下形式,不会对其结构造成阻隔,地面工程如车站可能涉及占用生态绿地,但车站 出入口、风亭的体量小,施工结束后通过对车站周边进行绿化,工程建设不会对绿 地造成较大破坏。总体而言工程建设不会对杭州市绿地系统规划的整体性造成影响。

图 9.4-3 工程与杭州市绿地系统规划位置关系示意图

### 9.4.6 与历史文化名城保护规划协调性分析

- (1) 历史文化名城保护规划概述
- ①名城整体环境保护

严格控制旧城人口和建筑容量、建筑高度,改善旧城环境质量。保护"三面云 山一面城"景市相融的大格局,保持西湖山水与城市形成的基本轮廓线,保护旧城 街道、水系等的基本格局和尺度,保护传统街巷、城垣遗迹、护城河、传统民居、 近现代建筑。保护京杭运河、上塘河、贴沙河、中河、东河等古老水系。在旧城中 原则上不再开辟新的城市交通性干道。

### ②历史文化街区(历史地段)保护

按"历史的真实性、风貌的完整性、生活的延续性"的要求,精心规划和保护 好清河坊历史街区、小营巷旧城风貌保护区、中山中路传统商业街、湖边邨近代民 居保护区、思鑫坊近代民居保护区、北山街保护区、西兴老街保护区、长河老街保 护区、小河直街历史街区、拱宸桥桥西历史街区等历史文化街区;精心规划和保护 好中山南路一十五奎巷历史街区、留下历史街区、五柳巷历史地段、兴安里历史地 段、韶华巷一洽丰里历史地段、泗水坊历史地段、平远里历史地段、惠兴路历史地 段、龙翔里历史地段、中山中路历史地段、安家塘历史地段、元福巷历史地段、武 林路历史地段、梅家坞历史地段、勾山里历史地段、笕桥路历史地段等历史地段。

### ③文物古迹保护

加强对市区现有 160 处文物保护单位、239 处文物保护点的保护,通过普查继 续推荐公布文物保护单位、文物保护点进行保护。对市级以上重点文物保护单位、 文物保护点,按《中华人民共和国文物保护法》要求划定保护范围和建设控制地带 进行保护。

### (2) 协调性分析

根据资料核查及现场踏勘,本工程不涉及杭州历史文化街区和历史地段,不涉 及地下文物埋藏区,不涉及历史建筑。因此,本工程与杭州市历史文化名城保护规 划是相协调的。

工程与杭州市历史文化保护规划位置关系示意图

### 9.4.7 与《浙江省生态保护红线》协调性分析

2018年7月20日,浙江省人民政府发布了《浙江省生态保护红线》(浙政发〔2018〕30号〕,本工程线路位于杭州市余杭区。经核对,本工程不涉及杭州市生态保护红线,距离最近生态保护红线 2.62km,距离最近的杭州大运河世界文化遗产1.34km。根据《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用"三区三线"划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2080号〕,根据最新"三区三线"矢量数据和本工程叠加分析,本工程不涉及调整后的生态保护红线(上报国务院版)。

因此, 本工程与《浙江省生态保护红线》是协调的。



图 9.4-5 工程与杭州市生态保护红线位置关系示意图

### 9.4.8 与《杭州市"三线一单"生态环境分区管控方案》协调性分析

根据《杭州市"三线一单"生态环境分区管控方案》,杭州市生态空间总面积 11061.38 平方公里,占全市总面积的 65.64%,主要集中在杭州市的西部和中部,东部相对较少。将全市的生态空间划定为优先保护区,其他非生态空间划定为一般管控区。其中生态保护红线优先保护区 139 个,一般生态空间优先保护区 112 个,一般管控区 13 个。

优先保护单元:以生态环境保护为主,禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。

重点管控单元:重点管控单元根据不同功能分为产业集聚类和城镇生活类。其中城镇单元是以城镇开发为主的区域,保护居住环境,维护人群健康;产业单元是以工业开发为主的区域。严格控制淳安县等源头地区污染项目的准入。

一般管控单元:主要发展农业经济以及符合一定条件的工业开发。

工程线路、车站位于余杭区临平副城-良渚组团城镇生活重点管控单元 (ZH33011020001)、余杭区钱江经济开发区产业集聚重点管控单元 (ZH33011020010)和余杭区一般管控单元 (ZH33011030001),不涉及优先保护单元;工程不属于禁止新建、扩建的工业项目,符合《杭州市"三线一单"生态环境分区管控方案》管控要求。

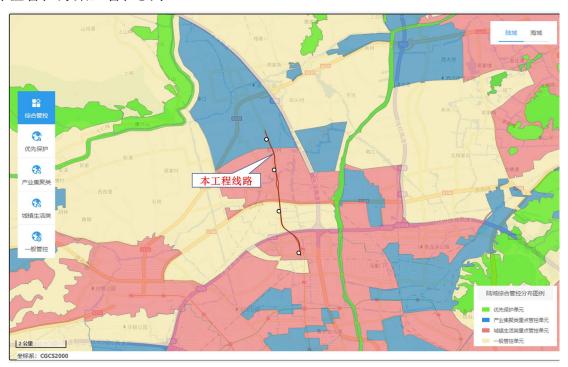


图 9.4-6 本工程与杭州"三线一单"位置关系图

杭州市城市轨道交通10号线二期工程 环境影响报告书

# 表 9.4-1

# 杭州市环境管控单元分类及管控要求

	管	控単元空	间属性				管控要求			
环境管控 单元编码	环境管控 单元名称		行政区划		管控单元 分类	空间布局约束	污染物排放管控	环境风险防控	资源开发 效率要求	涉及路段及 符合性分析
中儿细吗	平儿石 你	省	市	县	万矢				双平安水	
ZH33011020001	余杭区临平副城- 良渚组团城镇生 活重点管控单元	浙江省	杭州市	余杭区	重点管控单元	除工业功能区(小微园区、工业集聚点)外,原则上禁止新建其他二类工业项目,现有二类工业项目改建、扩建,不得增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。	区"建设。加强噪声和臭气异味防治,强化餐饮油烟治	加强环境风险防控,严格控制噪声、恶臭、油烟等污染物排放。		逸盛路站(不含)~双陈站、 双陈站~云会站、云会站~ 仁和南站部分区间位于管控 单元内,工程不属于禁止新 建、扩建的工业项目,符合 《杭州市"三线一单"生态 环境分区管控方案》管控要 求。
ZH33011020010	余杭区钱江经济 开发区产业集聚 重点管控单元	浙江省	杭州市	余杭区	重点管控单元	根据产业集聚区块的功能定位,建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区,在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。	書目怀, 削减万架物排放总 量 所有企业实现两法分	强化工业集聚区企业环境 风险防范设施设备建设和 正常运行监管,加强重点环 境风险管控企业应急预案 制定,建立常态化的企业隐 患排查整治监管机制,加强 风险防控体系建设。	/	云会站~仁和南站部分区间 位于管控单元内,工程不属 于禁止新建、扩建的工业项 目,符合《杭州市"三线一 单"生态环境分区管控方 案》管控要求。
ZH33011030001	余杭区一般管控 单元	浙江省	杭州市	余杭区	一般管控单元	原则上禁止新建三类工业项目,现有三类工业项目,还建工业项目的总量,还是并对强力,是有一类工业的,是是一类工业的,是是一类工业的,是是一类的,是一个人。 一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是		加强对农田土壤、灌溉水的监测及评价,对环境风险源进行评估。	实行水资源消耗 总量和强度双控, 推进农业节水,提 高农业用水效率。 优化能源结构,加 强能源清洁利用。	逸盛路站(不含)~双陈站、双陈站~云会站部分区间位于管控单元内,工程不属于禁止新建、扩建的工业项目,符合《杭州市"三线一单"生态环境分区管控方案》管控要求。

## 9.5 城市生态环境影响分析

## 9.5.1 工程建设征地、拆迁对生态环境的影响分析

本工程永久土地征用总数为 1.39 公顷, 工程占地相对于整个区域比重很小, 且 区间为地下工程,仅有车站出入口及风亭位于地面,绿化范围很小,远远不会使本 区域植被自然生产力下降一个等级。因此,工程对自然体系生产力的影响是能够承 受的。

<i>b</i> 户 口.	西日夕勒	<b>井</b>	7# 1/1 [ [ ] 1년		农用地	未利用地	总计		
编号	项目名称	功能分区	建设用地	面积	耕地	水田	木利用地	心	
1	双陈站	站点	0.0494	0.3574	0.2194	0.1927	0.0022	0.4176	
2	云会站	站点	0.3058	0.1402	0.0661	0.0525	0.0000	0.4461	
3	仁和南站	站点	0.3936	0.1308	0.0630	0.0606	0.0018	0.5263	
	总计		0.7489	0.6284	0.3485	0.3058	0.0040	1.39	

工程功能分区地类面积汇总表(单位:公顷) 表 9.5-1

本工程征地拆迁量较小,建设用地拆迁范围内共需拆迁各类房屋面积总计  $9602.79 \text{m}^2$  .

## 9.5.2 工程建设对沿线植被及城市绿地的影响分析

#### (1) 对沿线植被的影响

与城市地面交通相比较, 轨道交通建设占用土地大为节省, 可有效控制工程沿 线城市建设用地规模:本次建设规划线路主要沿城市既有道路地下敷设,在缓解地 面交通的同时,可最大限度地避免对沿线植被的破坏,同时有利于绿地等城市生态 基础设施的建设和恢复,从而达到改善城市景观的目的。

## (2) 对城市绿地的影响

规划线路对城市绿地占用主要集中在车站出入口、风亭等地面建筑对道路绿化 带的占用,工程的建设将破坏所在地原有绿化植被,工程建成后地面建筑和场地四 周和内部将进行以乔、灌、草相结合的绿化设计,植被数量及生物量可得到有效恢 复。

## (3) 城市绿化及树种选择

公共绿地和防护绿地的绿化工程设计、施工,应当执行有关技术标准及规范, 按规定由具有相应资质的单位承担。绿化树种要以乡土树种为骨干树种,适当引进 一些外来树种,充分展现城市绿化个性。

## 9.5.3 水土流失及工程弃渣生态影响分析

#### (1) 水土流失环境影响分析

本工程动土面积大,施工作业面主要位于车站明挖、地下隧道区间开挖、土石 方量较大,可能会造成严重的水土流失。此外,杭州市夏季降雨集中,降水强度大。 因此,对施工期的水土流失问题必须引起足够重视。

本工程产生水土流失的重点部位为地下车站,重点时段为施工期。工程建设造 成水土流失若不进行治理不仅影响到工程的正常运行,同时对周边环境也会造成影 响。

地下车站采用明挖法施工,施工作业面宽,动土面积大,开挖土方量多,并要 回填,水土流失比盖挖法严重。车站施工时,因排除钻孔及地下水渗漏而产生的泥 浆水, 也会引起水土流失。本工程隧道区间主要采用盾构法施工, 地面破坏面积小, 土方开挖和结构施工均在地下进行,产生的水土流失较明挖法轻,一般发生在隧道 施工的出入口处。

施工过程的水土流失,不仅影响施工进度,还会产生其他的不利环境影响。道 路上的泥土、泥浆会给行人、交通带来不便。雨水夹带泥沙进入市政雨水管渠,由 于泥沙沉积会阻塞管渠,影响排水能力,使市区雨季积水问题更加严重。据上分析, 工程实施过程中必须采取措施防治水土流失,尽可能地减小其危害性。

#### (2) 工程弃渣及处置环境影响分析

工程建设合计土石方总量 64.49 万 m³, 其中开挖土石方 56.24 万 m³, 工程需填 方 8.25 万  $m^3$ ,自身利用 0.50 万  $m^3$ ,借方 7.75 万  $m^3$ ,合法料场商购解决; 余方 55.74 万 m³。本工程不设置取、弃土场,弃土弃渣均外运至周边其他项目综合利用或地方 消纳场处置。

地下线路开挖将产生大量的弃渣,主要产生于地下段隧道开挖和车站施工作业, 其次为车辆基地等,主要为固态状泥土。工程弃渣如果在运输、堆放过程中管理不 当,将对周围环境产生一定影响,可能产生的环境影响主要为:工程现场弃土因降 雨径流冲刷进入下水道,导致下水道堵塞、淤积,进而造成工程施工地区暴雨季节 地面积水,弃土陆上运输途中弃土散落,造成运输线路区域尘土飞扬等。

根据《城市建筑垃圾管理规定》(中华人民共和国建设部令第139号)、《杭州市 建设工程渣土管理办法》等相关法律法规的规定,结合在建杭州市轨道交通工程弃 渣处置的情况,大型重点建设工程,应由施工单位持施工许可证、图纸、概算和与 施工渣土清运者签订的合同,到相关管理部门登记,签订卫生责任书,共同核定清 运渣土数量,领取施工渣土清运许可证。清运路线由相关管理部门会同公安交通管 理部门确定。清运单位和个人清运施工渣土,应严格按确定的路线驶行。消纳施工 渣土的地点,由相关管理部门指定。清运施工渣土的单位和个人必须将施工渣土运 到指定的消纳地点。工程弃渣须严格按照相关规定进行管理,降低对周围环境产生 的影响。


## (3) 铺轨基地环境影响分析

本工程共设置 1 处铺轨基地,位于双陈站。工程不设置拌合站,混凝土均通过 商购。铺轨基地施工场地按照永临结合的原则,全部位于永久征地范围内,尽量减 少了新增临时用地,方便就近施工,减少扰动。铺轨基地不涉及生态保护红线和其 他生态环境敏感区范围。综上所述,本工程铺轨基地施工场地设置具有环境合理性。

表 9.5-2

临时工程合理性分析

临时场地名称	位置	是否涉及 生态敏感区	是否涉及 水源保护区	是否涉及 生态保护红线	环境合理性
铺轨基地1	双陈站	否	否	否	合理

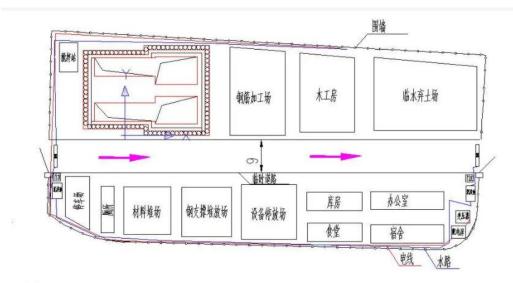

#### 说明:

- 1、本图为始发井结构施工时的场地平面布置图、场地总面积为6400m2。
- 2、施工区根据各施工阶段的施工情况实行动态布置。主要施工设施布置在施工范围以外的空地内。
- 3、围档范围严格按招标文件规定的坐标范围进行布置。围挡根据广州地铁有关要求执行。
- 4、施工场地内的供水、供电线路沿围挡布置主管线。再通过支管线接至用水、用电位置。

#### 9.5-1 典型车站施工场地布置图

本工程的车站及区间大部分分布在道路上,但部分车站周边的居民区和商业区 已经形成,施工时对道路交通、周边居民的出行和商业的营业影响相对较大,因此 应尽量减少施工用地,减少拆迁。本工程的施工场地均布设在车站出入口现有道路 附近,不涉及自然保护区、水源地、生态保护红线等环境敏感区,不占用基本农田, 环境影响较小,选址合理。

本评价建议: 施工场地设置临时沉沙池,将含泥沙的雨水、泥浆经沉沙池沉淀 处理,然后再外排或回收用于清洗车辆、道路洒水等。施工期加强施工监理和监督 检查,禁止将生活污水、生产废水排入地表水体。待施工完毕后及时对施工场地等 临时占用的绿化地进行平整和恢复绿化。

#### 9.5.5 工程建设对城市景观的影响分析

#### (1) 工程建设对城市生态景观的影响分析

本工程投产运营后,作为人工交通廊道,其交通运输所发挥的纽带作用将沿线 大量的居住区、商业区、交通枢纽、大型公建、科教单位等城市基本功能拼块结合 为一个完整的结构体系,提高了沿线地区各功能拼块景观的通达性,使沿线功能斑 块之间各种生态流输入、输出运行通畅,从而保证了城市的高效运转,提高了城市 景观生态体系的稳定性,确保了城市的健康发展。

地铁廊道由于在城区中从地下穿行,最大程度减少了对沿线各功能拼块的分割, 不会因此增加城市景观的破碎性;而且与地面交通廊道无交叉干扰,加之大运量、 快捷、舒适、准点的特点,在自身廊道通畅的同时,还可吸引大量地面人流,缓解 地面道路廊道的堵塞现象。

轨道交通具有绿色环保、节能高效等优势,因此,工程在增强沿线景观稳定性、 促进沿线地区经济发展的同时, 也最大限度地降低了对环境的破坏。

## (2) 工程建设对城市视觉景观的影响分析

城市景观生态要求协调自然景观、城市建筑、城市资源开发、经济发展与保护 生态环境的关系,使城市有序地发展,解决城市生态病,形成城市生态系统的良性 循环。本次景观影响评价将着重讨论工程地下线的风亭、车站出入口等建筑与城市 视觉景观的协调性。

根据生态学景观结构与功能统一的原则,地下车站出入口的结构与外观应服从 于其方便进出轨道交通的功能。从城市景观的构成因素而言,美的城市应具有清晰 易辨的特点,即对地区、道路、目标等能一目了然,容易掌握城市的全貌和特征, 使人的行动轻松,不受困惑,情绪安定。车站出入口由于其占地面积少、建筑体量 小,在市郊城区,车站的醒目程度比较高,但整体上其景观敏感度较低,设计上有 发挥的空间,容易实现与周围景观环境的协调统一。

## 生态环境保护措施及其可行性论证

## 9.6.1 施工期生态环境影响防护措施

- 9.6.1.1 施工期对城市生态景观影响的防护措施
- (1) 在施工前, 应充分做好各种准备工作, 对沿线所涉及的道路和各种地下管 线,如供电、通信、给排水管线等进行详细调查,并提前协同有关部门确定拆迁、 改移方案,做好各项应急准备工作,确保施工时切断各种管线时,不致影响沿线地 区水、电、气、通讯等设施的正常供应和运行,保证社会生活的正常状态。
- (2)为确保有序施工,并使沿线地区居民生活和交通影响减少到最低程度,应 与交通管理部门协商,施工期除在交叉路口采用"就近便道法"分流外,城市道路 交通车辆走行应进行分流规划,对施工机械及运输车辆走行路线进行统一安排,施

工道路上应减少交通流量,以防止交通堵塞。

- (3) 施工期间用电负荷和用水量均较大,施工单位应提前与有关部门联系,确 定管线接引方案,并提前做好临时管线的接引,对局部容量不足区段,应事先进行 管线的改造,防止临时停电、停水或影响附近地区的正常供水供电。
- (4) 建设单位应委托有资质的单位,加强工程沿线区域的地表沉降观测,当出 现异常沉降情况时,应立即停止施工,并采取有效的补救措施,确保工程沿线地表 建筑物的安全。
- (5)施工单位应根据《杭州市城市绿化条例》要求,施工需占用绿地以及砍伐、 移植树木,必须报请相应园林主管部门同意。施工场地应尽可能采用临时绿化措施, 施工完毕后应尽快清理场地、为绿化创造条件。
- (6)建设单位和施工单位应重视沿线的文物保护工作,并严格执行浙江省和杭 州市有关文物保护的规定和要求。施工过程中如发现地下文物,应立即停止施工, 保护现场,并及时通知文物、公安相关部门,由其派员到场处理。
- (7) 施工期根据杭州市的降雨特点,制订土石方工程施工组织计划,避开雨季 讲行大规模土石方工程施工: 讲行土石方工程施工时, 应采取必要的水土保持措施。
- (8) 风亭和地铁出入口景观设计。风亭的设计首先应考虑与既有或新建建筑物 结合,其次考虑独立设置,设计成不同的造型,使其既能与周围建筑物相协调,又 能保持一站一景的独特性,点缀城市景观,美化城市生活环境,使每个出入口、风 亭都成为城市的一件艺术品。

本工程地铁出入口设计从其造型、与周围环境的协调程度、夜间灯光以及周边 绿化等方面考虑,其设计结构和外观保持统一风格,一方面能提高城市印象能力, 给人们一种视觉上的享受,另一方面,既方便本地区居民的进出,更方便外埠游客、 商务人员等乘坐轨道交通。



城市轨道交通系统是城市结构的重要组成部分,也是城市公共生活的主要空间, 它直接参与形成城市的面貌及风格和市民的生存交往环境,成为为居民提供审美观 照和生活体验的长期日常性视觉形态审美客体,乃至城市文化的组成部分。杭州既 是历史文化名城,又是具有巨大发展潜力的现代城市,在现代化建设中把握好历史 风貌保护是关系到杭州可持续发展的问题。

作为介入到环境中的新建筑,地铁风亭及进出口设置时,注重历史的连续性和 文脉的完整性,注重历史遗存与风貌的保护,新与旧的交替衔接和融合,做到与城 市风格协调统一、平面布局清晰、空间展开序列完整以及形体、色彩、质感处理协 调,从而构建与环境相协调,激发美感的人工景观,创建具有丰富文化内涵和时代 特征的现代都市形象,使车站建筑成为周围环境有机整体的一个组成部分。

#### 9.6.1.2 施工期大临工程的防护措施

根据项目临时占地类型及情况,具体的水土流失防治和生态恢复措施有:

- (1) 通过制定科学合理的施工方案,减少土地占用和植被破坏:
- (2) 合理确定施工期,避开集中的暴雨季节施工可以避免土壤水蚀流失,避开 大风季节施工可以避免土壤风蚀吹失;
- (3)施工期备齐防暴雨的挡护设备,如盖网、苫布或草帘等,在暴雨来临前覆 盖施工作业破坏面,并在雨季到来之前做好防、排水工作,可以极大地防治水土流 失:
- (4)填方施工时,表土开挖过程中,一定要对表土进行妥善的临时堆置和防护, 避免渣土直接被降雨径流冲入市政雨水或污水管渠:
  - (5) 在工程施工期间,为防止工程或附近建筑物及其他设施受冲刷造成淤积,

应修建临时排水设施,以保持施工场地处于良好的排水状态,临时排水设施应与永 久性排水设施相结合,不应引起淤积、阻塞和冲刷;

- (6)选择合理的围护结构形式以及内支撑体系,减少开挖量,及时清运弃土和 建筑垃圾,落实工程弃渣去向,弃渣场应堆置整齐、稳定、排水畅通,避免对土(渣) 堆周围的建筑物、排水及其他任何设计产生干扰或损坏,尽可能减少水土流失;
- (7) 加强场地临时绿化,注意采用乡土物种,严格控制施工开挖扰动范围,排 水设施出口加强调查观测,保证排水通畅,注意施工场地的清洁、洒水,防止扬尘 污染城市空气环境;
  - (8) 实施建设项目全过程管理,尤其加强施工期的水土保持监理工作;
- (9) 在施工过程中,需要外购砂、土、石料时,在购买合同时应当明确由此而 产生的水土流失防治责任或者明确在外购砂、土、石料的单价中已含有相关的水土 流失防治费用等。

## 9.6.1.3 水土保持和工程弃渣防护措施

- (1)根据《城市建筑垃圾管理规定》(中华人民共和国建设部令第139号)、《杭 州市建设工程渣土管理办法》等相关法律法规的规定,结合在建杭州市轨道交通工 程弃渣处置的情况,大型重点建设工程,应由施工单位持施工许可证、图纸、概算 和与施工渣土清运者签订的合同,到相关管理部门登记,签订卫生责任书,共同核 定清运渣土数量,领取施工渣土清运许可证。清运路线由相关管理部门会同公安交 通管理部门确定。清运单位和个人清运施工渣土,应严格按确定的路线驶行。消纳 施工渣土的地点,由相关管理部门指定。清运施工渣土的单位和个人必须将施工渣 土运到指定的消纳地点,并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。
- (2) 工程施工单位应结合杭州市气候特征,事先了解区内降雨特点,制订土石 方工程施工组织计划,避开雨季进行大规模土石方工程施工; 进行土石方工程施工 时,应采取必要的水土保持措施,同步进行路面的排水工程,预防雨季路面形成的 径流直接冲刷造成开挖立面坍塌或底部积水。在雨季来临前将施工点的弃渣清运, 填筑的路基面及时压实,并做好防护措施; 雨季施工做好施工场地的排水,保持排 水系统通畅。
  - (3)建设或施工单位根据渣土管理部门核发的处置证向运输单位办理工程渣土

托运手续;运输单位运输建筑垃圾、工程渣土时,采用符合要求的密闭式的运输车 辆,应装载适量,保持车容整洁,严禁撒漏污染道路,影响市容环境卫生。运输车 辆的运输路线,由渣土管理部门会同公安交通管理部门规定,运输单位和个人应按 规定的运输路线运输。承运单位将工程渣土卸在指定的受纳场地,并取得受纳场地 管理单位签发的回执, 交托运单位送渣土管理部门查验。

## 9.6.2 运营期生态环境影响防护措施

- (1) 本工程的车站及风亭、出入口设置,从保护传统景观、尊重地方特色等理 念出发,注重生态建设和现代风貌的和谐统一。在满足工程进出、通风需求的前提 下,与周边城市功能相融合、与周边建筑风格、景观相协调。
- (2)做好对永久占地和临时占地的合理规划,尽量少占绿地,尽可能减少由于 轨道工程建设对沿线城市绿地系统的影响。对工程占用的绿地,建设单位应在认真 履行各项报批手续的基础上,严格按批准的用地范围进行施工组织,对占用的绿地 进行必要的恢复补偿,尽快恢复其生态功能。
  - (3) 建设过程中加强绿化和生态建设。

## 10 施工期环境影响分析

## 10.1 施工方案合理性分析

## 10.1.1 施工工程概况

计划 2023 年 7 月初开始土建施工, 计划 2026 年 12 月 31 日通车试运营; 总工期约为 42 个月。施工内容如下;

- ●施工场地准备:进行征地划拨、行道树迁移、房屋动迁、地下管线搬迁、交通改道等。
  - ●地下车站土建施工:明挖车站施工、结构施工、装修施工、机电设备安装等。
  - ●地下区间施工: 盾构法区间隧道施工。
  - ●轨道铺设工程。
  - ●全线试通车及运营设备调试。

## 10.1.2 施工方法主要环境影响及合理性分析

(1) 车站施工方法及其环境影响

本工程地下车站采取明挖施工,对外环境产生影响主要体现为施工弃渣及泥水 雨天造成泥泞,破路机、挖土机、推土机、空压机、振捣棒等施工器械形成噪声源, 可能影响施工场地附近的居民区、学校的生活、教学环境。

本工程各车站施工场地周边均分布有环境敏感点,施工期噪声振动影响将不可避免,但因影响是暂时的,地下车站施工期主要影响是在施工初期地面开挖,施工机械作业等,进入结构施工阶段或路面封闭后,影响较小。总体而言,明挖法作为地下车站较成熟的施工方法,从技术、经济、环保效益统一角度考虑是合理的。

## (2) 区间施工方法及其环境影响

本工程区间隧道采用盾构法施工,盾构法占地少,对地面环境影响小,施工风险小,不需施工降水。本工程沿线地面道路交通繁忙,管线众多,建筑物密集,隧道施工对地面沉降控制要求高。相较明挖法、矿山法而言,盾构法对环境影响最小,是最佳的区间施工方法。

## 10.2 大临工程布置及影响分析

## 10.2.1 大临工程布置

施工场地布置一般在土建工程招投标后由施工单位结合施工条件进行确定,目 前设计阶段设计单位尚不能明确集中施工场地选址及场地平面布置。

施工现场一般位于车站附近的永久占地范围内。施工场地在外部进行围挡后, 根据不同功能需要分区布置,场地内部设有机械设备区、施工原料区、施工便道、 施工生活办公营地及车辆清洗场地等。主施工作业区一般沿道路布置。材料堆放场 布置于车站施工作业区一侧,包括砂石堆放场、模板脚手架堆放场、钢支撑堆放场、 钢筋原材料堆放场以及机械设备停放场等。临时堆土场位于施工场地中部。

## 10.2.2 施工场地的环境影响分析

集中施工场地影响主要是占地破坏地表植被和土壤物理结构,造成水土流失, 影响景观;运输车辆出入、材料装卸、钢筋加工等作业产生一定的噪声影响及扬尘 污染。

集中施工场地最终选址时,应考虑永临结合,避开河道,合理布局平面布置, 应尽量减少占地。对于空压机等高噪声设备的布置应尽量远离敏感目标并采取隔音 措施,散装材料堆场、临时堆土场应采取苫盖防护。

#### 10.3 施工期对城市生态影响分析

基础开挖将造成道路破坏:现场土方堆置如防护不当,工程施工中将临时占用、 破坏行道树、杭州跑步中心体育公园、临平人民广场等部分城市绿地,这些行为将 影响城市景观;施工机械如不加以遮挡,将影响城市景观。详见9.5节。

#### 10.4 施工期声环境影响评价

#### 10.4.1 噪声源分析

本工程施工噪声主要来自各种施工机械作业噪声、施工运输车辆噪声、建筑物 拆除及道路破碎作业噪声等。局部明挖地下车站各施工阶段使用的主要施工机械分 别为液压成槽机、吊车、履带式挖掘机、装载车、混凝土泵车、推土机、平地机、

空压机、振捣棒等。地下盾构法施工区间使用的主要施工机械为盾构机,在隧道内 施工,噪声对地面敏感目标没有影响。

## 10.4.2 施工噪声影响分析

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则(HJ 2034-2013)》,不同施工阶段各 种施工机械噪声源强见表 2.2-1。

表 2.2-1 可以看出,施工机械和车辆的噪声源强均较高,实际施工过程中,一 般是多种机械同时工作,各种噪声源的噪声影响相互叠加,影响较大。

## 10.4.3 施工期噪声影响预测

施工期噪声近似按照点声源计算,噪声传播衰减计算公式:

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A_{div}$$
 (  $\pm 10.4-1$  )

$$A_{div}=201g (r/r_0)$$
 (式 10.4-2)

式中:  $L_A(r)$  — 预测点的 A 声级,dB(A);

 $L_A(r_0)$  ——声源参考位置  $r_0$  处的声级,dB(A);

Adiv——点声源的几何发散衰减, dB(A);

r——预测点至声源的距离, m:

r<sub>0</sub>——参考点至声源的距离, m。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Legg)计算公式:

$$L_{eqg} = 10 \lg(\frac{1}{T} \sum_{i} t_{i} 10^{0.1 L_{Ai}})$$
 ( \(\overline{T}\) 10.4-3)

式中: Leag—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB(A);

 $L_{Ai}$ —i 声源在预测点产生的 A 声级, dB (A);

T — 预测计算的时间段, s;

 $t_{i}$ —i 声源在 T 时段内的运行时间,s。

由于施工噪声具有随机性,因此,本次评价按最不利状况(全日施工)考虑, 根据公式(10.4-1、10.4-2)计算单台施工机械或车辆噪声随距离衰减的情况见表 10.4-1。

_	表	10.4-1			单台旅	单台施工机械或车辆噪声随距离衰减							单个	位: dB(A)
	序号	距离 (m) 施工设备	10	20	30	40	60	80	100	150	200	250	300	350
	1	液压挖掘机	78~86	72~80	68.5~76.5	66~74	62~70	58.9~ 66.9	56.5~ 64.5	52.1~ 60.1	49~57	46.5~ 54.5	44.6~ 52.6	42.9~ 50.9
	2	电动挖掘机	75~83	69~77	65.5~73.5	63~71	59~67	55.9~ 63.9	53.5~ 61.5	49.1~ 57.1	46~54	43.5~ 51.5	41.6~ 49.6	39.9~ 47.9
	3	推土机	80~85	74~79	70.5~75.5	68.0~ 73.0	64~69	60.9~ 65.9	58.5~ 63.5	54.1~ 59.1	51.0~ 53.5	48.5~ 53.5	46.6~ 51.6	44.9~ 49.9
	4	轮式装载机	85~91	79~85	75.5~81.5	73.0~ 79.0	69.0~ 75.0	65.9~ 71.9	63.5~ 69.5	59.1~ 65.1	56.0~ 62.0	53.5~ 59.5	51.6~ 57.6	49.9~ 55.9
	5	重型运输车	78~86	72~80	68.5~76.5	66~74	62~70	58.9~ 66.9	56.5~ 64.5	52.1~ 60.1	49~57	46.5~ 54.5	44.6~ 52.6	42.9~ 50.9
	6	静力压桩机	68~73	62~67	58.5~63.5	56~61	52~57	48.9~ 53.9	46.5~ 51.5	42.1~ 47.1	39~44	36.5~ 41.5	34.6~ 39.6	32.9~ 37.9
	7	空压机	83~88	77~82	73.5~78.5	71~76	67.0~72	63.9~ 68.9	61.5~ 66.5	57.1~ 62.1	54~59	51.5~ 56.5	49.6~ 54.6	47.9~ 52.9
	8	风锤	83~87	77~81	73.5~77.5	71~75	67.0~71	63.9~ 67.9	61.5~ 65.5	57.1~ 61.1	54~58	51.5~ 55.5	49.6~ 53.6	47.9~ 51.9
	9	混凝土振捣器	75~84	69~78	65.5~74.5	63~72	59~68	55.9~ 64.9	53.5~ 62.5	49.1~ 58.1	46~55	43.5~ 52.5	41.6~ 50.6	39.9~ 48.9
	10	混凝土输送泵	84~90	78~84	74.5~80.5	72~78	68.0~ 74.0	64.9~ 70.9	62.5~ 68.5	58.1~ 64.1	55~61	52.5~ 58.5	50.6~ 56.6	48.9~ 54.9
	11	混凝土搅拌车	82~84	76~78	72.5~74.5	70~72	66.0~ 68.0	62.9~ 64.9	60.5~ 62.5	56.1~ 58.1	53~55	50.5~ 52.5	48.6~ 50.6	46.9~ 48.9
	12	移动式吊车	88	82.0	78.5	76.0	72.0	68.9	66.5	62.1	59.0	56.5	54.6	52.9
	13	各类压路机	76~86	70~80	66.5~76.5	64~74	60~70	56.9~ 66.9	54.5~ 64.5	50.1~ 60.1	47.0	44.5	42.6	40.9
	14	移动式发电机	90~98	84~92	80.5~88.5	78~86	74.0~82	70.9~ 78.9	68.5~ 76.5	64.1~ 72.1	61~69	58.5~ 66.5	56.6~ 64.6	54.9~ 62.9

当多台设备同时运行时,声级按下式叠加计算:

$$L_{\rm E} = 10\log\sum_{i=1}^{N} 10^{Li/10}$$

式中: L 為 — 叠加后的总声级, dB;

Li——第 i 个声源的声级, dB。

按不同施工阶段的施工设备同时运行的最不利情况考虑,计算出的施工噪声的 影响见表 10.4-2。

表 10.4-2	表	10	.4-2
----------	---	----	------

# 不同施工阶段的施工噪声的影响

(单位: dl	B(A)
---------	------

	序号	距离 (m) 施工阶段	10	20	30	40	60	80	100	150	200	250	300	350
	1	土石阶段	87.6~94.1	81.6~	78~84.6	75.5~	71.6~	68.5~	66.1~	61.7~	58.6∼	56.1~	54.2~	52.5~
L	•	2	0,10 ,111	88.1	, 0 0 110	82.1	78.1	75.0	72.6	68.2	65.1	62.6	60.7	59.0
١	2	基础阶段	86.5~90.6	$80.1 \sim$	76.5~	74.0~	$70.1$ $\sim$	67.0~	64.6~	$60.2 \sim$	57.0∼	54.6~	52.6~	51.0~
	2	- 圣咖州权	80.5 90.0	84.6	81.1	78.6	74.7	71.5	69.1	64.7	61.6	59.2	57.2	55.5
Ī	2	结构阶段	90.5~94.0	84.4~	80.8~	78.4∼	74.5~	71.4~	69.0~	64.6~	61.4~	59.0~	57.0~	55.4~
L	3	1	90.3/~94.0	88.0	84.5	82.0	78.1	75.0	72.5	68.1	65.0	62.6	60.6	58.9

## 10.4.4 施工期噪声影响评价

#### (1) 评价标准

各施工场地场界施工噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标 准》, 昼间 70dB(A)、夜间 55dB(A), 夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高  $\pm$  15 dB (A)<sub>o</sub>

- (2) 施工期噪声影响评价
- ① 机械设备施工噪声影响

本工程为全地下线,区间隧道采用盾构法施工对噪声敏感点影响较小,施工期 噪声影响范围主要为车站明挖施工时土石方、基础开挖和结构阶段对周边敏感点产 生影响, 敏感点情况详见下表。

表 10.4-3

施工期主要噪声敏感点列表

序号	车站名称	保护目标名称	位置	距施工场界最近 水平距离(m)
1	双陈站	鱼家坝村	车站西北侧、东北侧	36
2	云会站	金鼎华庭一期、二期	车站西侧	5
3	云会站	北施港村	车站东侧、西南侧	17
4	云会站	云和雅园	车站西北侧	25
5	仁和南站	东山前村	车站西南侧	7
6	仁和南站	毛墩坝村	车站东北侧	7

由表 10.4-1 可知,各施工机械单独连续作业时,昼间除轮式装载机、移动式发 电机外,其余机械距声源 80m 外噪声可满足施工场界昼间 70dB(A)标准要求,轮 式装载机、移动式发电机距声源 100m、180m 外满足场界昼间限值要求: 夜间施工 机械在 350m 以外满足夜间 55dB(A)标准要求。

由表 10.4-2 可知,各施工阶段中,所有该阶段使用的机械同时施工时,在土方 阶段,昼间应使所有施工机械距施工场界保持 130m,夜间应使所有施工机械距施 工场界保持350m以远,方可使施工场界噪声达标;在基础阶段,昼间应使所有施 工机械距施工场界保持 100m, 夜间应使所有施工机械距施工场界保持 350m, 方可 使施工场界噪声达标;在结构阶段,昼间应使所有施工机械距施工场界保持130m, 夜间应使所有施工机械距施工场界保持350m以远,方可使施工场界噪声达标。

受施工噪声影响的敏感点,昼间施工噪声会给沿线敏感目标带来较大影响,而

夜间影响范围则更大,施工场界噪声往往难以满足《建筑施工场界环境噪声排放标 准》(GB12523-2011)标准要求。施工期主要敏感点受施工噪声影响,汇总于表 10. 4-4 中。

表 10.4-4

## 主要噪声敏感点施工噪声影响

单位: dB(A)

序号	车站名称	保护目标名称	距施工场界最近 水平距离(m)	土方阶段	基础阶段	结构阶段
1	双陈站	鱼家坝村	36	76.4~83.0	74.9~79.5	79.2~82.9
2	云会站	金鼎华庭一期、 二期	5	93.6~97.1	92.5~96.6	96.5~99.9
3	云会站	北施港村	17	83.0~89.5	81.9~85.6	85.9~89.4
4	云会站	云和雅园	25	79.7~86.2	78.2~82.3	82.5~86.1
5	仁和南站	东山前村	7	90.7~94.2	89.6~93.7	93.6~97.1
6	仁和南站	毛墩坝村	7	90.7~94.2	89.6~93.7	93.6~97.1

注:施工期各阶段预测时均考虑施工机械同时在距离敏感点最近的场界处运行,实际施工过程 不会出现此类最不利工况。

由预测结果可以看出,施工噪声影响不可避免会对周边环境造成不利影响。因 此,建设单位、施工单位必须对施工噪声产生的危害性引起足够的重视,并采取相 关减振降噪措施,施工期间尽量不要安排夜间作业,最大限度地降低施工噪声对环 境保护目标的影响。施工噪声影响是暂时的,为整个施工周期,随着项目工程竣工, 施工噪声的影响将不再存在。

表 10.4-5

## 敏感点施工期围挡措施一览表

序号	车站名称	保护目标名称	位置	施工期噪声防护措施
1	双陈站	鱼家坝村	4 74 四 図 11111	建议在双陈站临近敏感点一侧设置不低于 2.5 m 高的施工临时围挡 160m。
2	云会站	金鼎华庭一期、二期	车站西北侧	
3	云会站	北施港村		建议在云会站临近敏感点一侧设置不低于 2.5 m 高的施工临时围挡 400m。
4	云会站	云和雅园	车站东南侧	,,,,,,,,
5	仁和南站	东山前村	车站北侧	建议在仁和南站临近敏感点一侧设置不低于
6	仁和南站	毛墩坝村	车站北侧	2.5m 高的施工临时围挡 510m。

## ② 大临工程噪声影响

本项目铺轨采用短轨排法,设置 1 处铺轨基地,长度 200m,宽 30m,临时占 地面积 6000m², 位于双陈站, 远离居民等噪声敏感点, 铺轨基地施工噪声对周边敏 感点不会构成明显影响。

## ③ 运输车辆噪声源分析

本工程在施工材料、施工弃土的运输过程中,运输车辆噪声将影响运输道路两 侧噪声敏感目标。根据类比测试, 距载重汽车 10m 处的声级为 79~85dB(A), 通 过控制运输车辆鸣笛,禁止超载,途经居民集中区时采取限速等措施,将汽车运输 噪声对沿线居民的影响降至最低。

## 10.5 施工机械振动环境影响评价

本工程地下区间主要施工方式为盾构法; 地下车站施工方法为明挖法。这些施 工方式经实践表明,只要严格控制、规范施工,振动对外环境的影响可控。但由于 本工程多个施工场地位于城区范围内,周边为人口稠密的环境,施工期使用的机械 设备、车辆在使用时产生的振动将可能对周围环境产生振动影响,因此需对施工期 施工机械振动对环境的影响作出分析。

## 10.5.1 施工机械振动污染源强度

根据轨道交通工程的施工特点,施工时所采用的机械设备和振动源强见表 2.2-4。

## 10.5.2 施工振动环境影响分析

本工程的施工机械以振动型作业为主,包括桩基、挖掘等施工作业以及运输车 辆在运输、装卸过程中所产生的振动。由表 2.2-4 知, 距一般施工机械 10m 处的振 动水平为 74~85dB、30m 处振动水平为 64~76dB、40m 处振动水平为 62~74dB。

受施工机械振动影响的主要是位于地下车站附近的环境敏感点。由于部分施工 场地临近周围环境敏感点, 这部分敏感点将难以达到 GB10070-88 《城市区域环境振 动标准》限值要求,施工机械振动不可避免地对施工场地周围敏感点造成影响。

## 10.6 施工期环境空气影响分析

## 10.6.1 施工期大气污染源

本工程施工期间对周围环境空气的影响主要有:

施工过程中的开挖、回填、拆迁及沙石灰料装卸过程中产生粉尘污染,车辆运

输过程中引起的二次扬尘。

施工期对大气环境影响最主要的污染物是粉尘。

## 10.6.2 施工期大气环境影响分析

## (1) 施工机械、车辆燃油废气对环境的影响分析

以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近排放一定量的废气,虽然 使所在地区废气排放量在总量上有所增加,但只要加强设备及车辆的养护,严格执 行杭州市关于机动车辆的规定,其对周围空气环境将不会有明显的影响。对于施工 期各类运输车辆和非道路移动机械产生的废气,应采用使用合格的燃油(料)和车 用尿素、禁止使用高排放或超标排放的车辆和作业机械、优先采用纯电动和清洁能 源车辆等措施。

## (2) 施工扬尘影响分析

本工程地下车站的明挖施工土地平整、开挖等施工,势必产生许多施工裸露面。 施工裸露面在干燥、多风的气象条件下,极易产生扬尘。扬尘一部分浮于空气中, 对城市空气造成不利影响; 另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面, 也影响城 市景观。起尘风速与粒径和含水率有关,因此减少露天堆场和保证一定的含水率及 减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀散与风速等气象 条件有关,也与粉尘的沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见下表。

表 10.6-1

不同粒径尘粒的沉降速度表

粉尘粒径(μm)	10	20	30	40	50	60	70
沉降速度(m/s)	0.003	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
粉尘粒径(μm)	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度(m/s)	0.158	0.170	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829

从上表可知,粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大,当粒径大于 250um 时,主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内,而对外环境影响较大的是一 些粒径微小的粉尘。根据施工现场的类比监测资料,在采取铺设密目网等措施防护 的情况下,施工场界外下风向扬尘浓度最大点扬尘浓度为 0.101~0.133mg/m³,满足 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值。故采取 适当的防护措施,对于控制施工场地扬尘具有重要的作用。

## (3)运输车辆引起的二次扬尘影响分析

在未采取相应措施的条件下,施工车辆引起的道路扬尘约占扬尘总量的50%以 上,特别是灰土运输车辆引起的道路扬尘对两侧的影响更为明显,行车道两侧扬尘 短期浓度高达 8~10mg/m³,超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中 关于新增污染源颗粒物无组织排放的有关规定(即周界外浓度最高点 1mg/m³)。扬 尘随距离的增加下降较快,一般在扬尘下风向 200m 处,浓度接近上风向的对照点。 引起道路扬尘的因素很多,主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有 关,其中风速还直接关系着扬尘的传播距离。风速大时污染影响范围增大。因此若 不采取相应措施,扬尘将对施工便道两侧特别是下风向的环境产生较严重影响。

## (4) 装修废气对环境的影响分析

车站装修时需采用油漆、胶水等,产生挥发性有机物,主要污染物有甲醛、苯、 氨以及酯、三氯乙烯等。装修时尽可能采用环保型的水性装饰漆、胶水等,减少挥 发物(VOC)及苯系物的排放。

#### 施工期地表水环境影响分析 10.7

#### 10.7.1 施工期水污染源分析

施工期污水主要来自施工作业产生的施工废水、施工人员产生的生活污水、暴 雨时冲刷浮土及建筑泥沙等产生的地表径流污水及地下水等。如管理不善,污水将 使施工路段周围地表水体或市政管道中泥沙含量增加,污染环境或堵塞排水管网。

## (1) 施工废水对水环境影响

施工废水包括施工机械跑、冒、滴、漏的污油及冲洗后产生的油污水,施工场 地砂石材料冲洗废水、雨污水等。施工废水水量较小,污染物组成简单,一般为 SS 和少量石油类。可在施工场地设置隔油沉淀池收集处理施工废水,经处理后可以回 用于施工场地的洒水防尘。本项目施工作业废水不直接向地表水环境排放,对项目 所在地的水环境质量影响较小。

## (2) 施工场地冲洗污水及施工机械车辆冲洗污水

本工程土石方量大,需投入大量的机械设备和运输车辆,车辆冲洗污水含泥沙 量高。根据类比调查,施工机械车辆冲洗排水水质为 COD:50~80mg/L,石油类:

1.0~2.0mg/L、SS: 150~200mg/L。施工场地产生的生产废水约 9m³/d。

## (3) 施工生活污水对水环境影响

施工期生活污水主要来源于各施工营地,其中主要是施工人员就餐和洗涤产生 的生活废水及粪便污水,其影响因素主要是 pH、SS、COD 和 BOD5 等。根据施工 组织设计,施工人员居住、生活简单,生活污水排放量少,主要以洗涤污水和食堂 洗涤水为主。一般一个施工点有施工人员 100~150 人,排水量按 40L/人 . d 计,每 个施工点施工人员生活污水排放量为 4~6m³/d。沿线市政污水管网配套设施完善, 施工单位在各施工营地设置防渗的环保型厕所将粪便污水集中收集经化粪池处理达 到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后就近纳入城市管网,最终排入 临平净水厂深度处理。

## (4) 车站及盾构井明挖基坑疏干排水

本工程隧道区间采用盾构法, 施工排水量小。防水等级均按照《地下工程防水 技术规范》(GB50108-2008),区间隧道及连接通道等附属的隧道结构防水等级为二 级,不允许漏水,结构表面可有少量湿渍。总湿渍面积不大于总防水面积的2/1000, 任意 100m<sup>2</sup> 防水面积上的湿渍不超过 3 处,单个湿渍的最大面积不大于 0.2m<sup>2</sup>。

地下车站按照《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008),防水等级为一级, 不允许渗水,结构表面无湿渍。地下车站开挖疏干地下水,主要以常规的金属盐类 为主( $Ca^{2+}$ 、 $Mg^{2+}$ 、 $SO_4^{2-}$ 、Cl-等),无其他特殊有毒有害污染物,可排入附近市政 雨水管网,不会对周边地表水及地下水环境造成污染。

根据深圳市城市轨道交通 12 号线海淮路营地施工期施工排水结果显示,隧道施 工排水水质较好,具体见表 10.7-1。

表 10.7-1

## 施工排水类比调查结果

检测项目	PH	COD	BOD <sub>5</sub>	SS	LAS	氨氮	石油类
污染物浓度(mg/L)	7.85	7	1.2	未检出 (<4)	未检出 (<0.05)	0.07	0.39

## (5) 地表径流对水环境影响

地表径流污水主要包括暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土产生的 夹带大量泥沙且携带水泥、油类等各种污染物的污水。可通过在场地内设置中和沉 淀池,初期雨水经沉淀池沉淀后外排,以确保不会对周边水环境产生不利影响。

## (6) 桥梁拆复建对水环境影响

因市政桥梁桩基与隧道结构冲突,本项目施工需对计家坝港桥、莫家坝港桥、 渔家坝港桥、古南坝港桥、上施桥港桥等5座市政桥梁进行拆复建。

根据设计,拆复建桥梁满足现有交通要求,设计规模不低于原桥工程规模,桥 梁设计标准(水利、航道)满足相关文件要求。桥梁拆除过程产生弃土弃渣应在建 设中随时搬运走,不得随意遗撒抛弃至河道,桥梁拆除完成后应按要求清除遗留在 河道中的施工杂物。桥梁复建完成后不会影响沿线河流水文现状。

## 10.7.2 施工期对地表水体的影响分析

本工程隧道下穿地表水体均采用土压平衡盾构法施工,不产生泥浆废水:施工 场地泥浆废水及施工降水经沉淀池预处理后优先用于场地冲洗及绿化,剩余部分处 理满足 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准后排入市政污水管网。本工 程施工场地具备纳入市政污水管网,施工人员粪便污水经化粪池处理后就近排入市 政污水管网。总之,通过加强环境管理,落实各项环保措施,工程建设不会对沿线 水环境造成不利影响。施工期桥梁拆复建严禁将施工废水、废料排入河道、淤泥渣 土外运应按地方性法规采用专用车辆运输,并尽快运到淤泥渣土排放场,严禁乱取 乱弃, 防止水河道水质产生不利影响。

总之,通过加强环境管理,落实各项环保措施,工程建设不会对沿线水环境造 成不利影响。

#### 施工期固体废物对环境影响分析

#### 10.8.1 固体废物性质及弃土量

工程产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。工程 弃土主要为施工过程中车站、隧道区间产生的弃土以及拆除旧建筑物的渣土等。工 程产生的多为粉质粘土、粘土、粉细砂、中砂、粗砂等。建筑垃圾为砖石等弃料。 项目拆迁建筑物面积共计 9602.79m<sup>2</sup>,根据以往施工经验,拆迁垃圾产生量为 0.68m³/m², 估算拆迁建筑垃圾产生量为 6529.9m³。施工人员生活垃圾为普通生活垃 圾,数量较少。

施工营地一般选择在距工点较近、交通方便的位置。根据经验,一般施工营地 施工人员约 200 人左右,以施工人员生活垃圾量 0.015m³/d\*人测算,则施工营地生 活垃圾排放量通常为 3m³/d 左右。

施工场地内施工机械设备在保养、临修时会产生废弃含油抹布、劳保用品 (900-041-49),约 0.02t/a:废机油、废润滑油(900-214-08)、含油污泥和浮渣 (900-210-08), 约 0.01t/a, 属于危险废物。需要按危险废物处置的相关规定, 妥善 保存,并及时交由有资质的单位进行安全处置。

## 10.8.2 固体废物处置产生的环境影响

(1) 工程施工过程中产生的固体废物如不妥善处理,将会污染环境。垃圾渣土 运输过程中,车辆如疏于保洁,超载沿途撒漏泥土,将污染街道和道路,影响市容; 如渣土无组织堆放、倒弃,极易产生扬尘污染;在雨水冲刷下产生泥沙污水,造成 水土流失,使管道淤塞造成排水不畅,受纳河道局部淤积。

由于地铁车站明挖及区间盾构施工产生的弃渣基本上随挖随运,少量来不及运 输的弃渣堆放在车站的施工范围内, 而车站施工时均进行围挡, 只要加强临时防护, 临时堆土不会对周边环境产生不利影响。

施工人员产生的生活垃圾易腐败变质,产生恶臭,滋生蚊蝇并传播疾病,对施 工人员的健康和周围环境造成不利影响,需及时处理。施工营地产生的生活垃圾产 生量相对较小,设临时贮存场所收集,交由环卫部门集中处理后对环境的影响轻微。

工程拆迁、施工营地撤离时会产生一定量的建筑垃圾,对附近环境造成一定的 影响:施工过程中的土石方运输,对运输线路沿线产生一定的扬尘影响。

(2) 施工机械的保养、临修时产生废弃的含油抹布、劳保用品(900-041-49)、 废机油、废润滑油(900-214-08)、含油污泥和浮渣(900-210-08)属于危险废物, 车站装修工程中产生的废油漆桶属于危险废物, 危险废物代码: HW49, 900-041-49。 施工单位应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转 移管理办法》(2021年生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号)、《危险废物 管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ 1259-2022)等管理规定对危险废物妥善暂 存于危废暂存场,委托有资质单位处置,落实危险废物转移联单制度。施工期产生 的少量危险废物经妥善处理、处置后不会对周围环境造成影响。

## 10.8.3 盾构弃渣处置可能产生的环境影响

本工程应用土压平衡式盾构机,其原理是使开挖面切口环内被动土压力与开挖 面刀盘外侧主动土压力保持平衡,因此要求作为支撑介质的土砂具有良好的塑流性。 但是由于一般土壤不能完全满足这些特征,需要对其进行土体改良,具体技术方法 就是在刀盘前部和土仓中注入水、膨润土、粘土、泡沫剂和高分子材料等添加材料, 经刀盘搅拌改善开挖土砂的塑流性,并降低渣土的透水性。因此附带了泡沫剂、其 他高分子聚合物等的盾构渣土若处置不当,泡沫剂、阴离子表面活性剂等随渣土进 入地下水或随废水进入地表水系,对环境造成不利影响。

#### 环保措施及投资估算 11

#### 11.1 规划控制和设备选型要求

## 11.1.1 工程沿线用地规划控制要求

见表 11.4-1。

## 11.1.2 工程设备选型要求

- (1)在车辆和设备选型时充分考虑振动源强这一重要指标,优先选择振动值低、 结构优良的车辆, 在源头上控制振动影响。
- (2)风亭风机、冷却塔是轨道交通地下区段对外环境产生影响的最主要噪声源, 因而在满足工程需要的前提下,优先选用噪声值低、结构优良的产品。

## 11.2 施工期环保措施

见表 11.4-1。

## 11.3 运营期环保措施

见表 11.4-1。

## 11.4 环保投资

工程投资估算总额为 359696.45 万元, 其中环保投资 2918.2 万元, 约占工程总 投资 0.81%。

## 表 11.4-1

# 工程环保措施一览表

	表 11.4-1 工作外体指心 龙衣									
ż	き 别	名	称	治理措施	估算 (万元)	验收效果	备	注		
	操声	施工	二期	(1) 施工单位需严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》《杭州市建设工程文明施工管理规定》《杭州市环境噪声管理条例》等规定,施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。建设单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案,采取有效措施,减少振动、降低噪声。建设单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案。 (2) 优化施工方案,采用先进的施工工艺和低噪声设备,如以液压工具代替气压工具,高噪声的施工机械如移动式发电机、空压机采取封闭隔声措施(消声器、挡音板、隔音罩等),并对机械定期保养,严格操作规程,避免非正常设备噪声。 (3) 加强施工管理,合理安排施工时间及工期,高噪声设备安排在昼间(6:00~12:00、14:00~22:00)作业,避免多台高噪声设备同时作业,而夜间安排吊装等低噪声施工作业。在噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业。但抢修抢险作业、因生产工艺要求以及交通限制确需在夜间进行施工作业的除外。因生产工艺要求确需在夜间施工的,施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书,向所在地生态环境部门申领夜间作业证明,因交通限制确需在夜间施工作业的,施工单位应当持所在地设安机关交通管理部门的施工意见书,向所在地生态环境部门申领夜间作业证明。施工单位应当持所在地公安机关交通管理部门的施工意见书,向所在地生态环境部的中领夜间作业证明。施工单位应当将夜间作业证明提前三日向附近居民公告,并按照夜间作业证明载明的作业时间,作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近居民正常生活的防范措施等要求进行施工。(4) 加强对运输车辆的管理,尽量压缩施工区汽车数量和行车密度,控制汽车鸣笛。夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。 (5) 按照有关规定使用预拌混凝土和预拌砂浆,不在施工场地内设置凝土搅拌机。 (6) 在噪声敏速筑物集中区域施工作业,建设单位应当按照国家规定,设置降户制加强环境噪声自动监测系统,与监督管理部门联网,保存原始监测记录,对监测数据的真实性和准确性负责。对于起标现象,根据五程条件合理优化施工布局、合理安排施工时间,采取隔声降噪柱,以保证沿线居民的生活质量。(7) 根据原国家环保总局1998年4月26日发布的《关于在高考期间加强环境噪声污染监督管理的通知》,在高、中考期间和高、中考前半个月内,除按国家有关环境噪声标准对各类环境噪声源应程行严格控制外,还禁止进行产生噪声超标和抗民的建筑施工作业。	500	满 足 GB12523-2011 《建筑施工场界 环境噪声排放 标准》要求。	施山流河			

类 别	名 称	治理措施	估算 (万元)	验收效果	备 注
		(1)针对评价范围内噪声敏感点的受影响情况,将共2座车站4个风亭组的排风亭、活塞风亭需将消声器加长至3m,2个活塞风道补充设置2m长消声器,增加投资44万元。仁和南站采用超低噪声冷却塔,并设置导向消声器,增加投资45万元。	89	满 足 GB3096-2008《声 环境质量标准》	验收调查 报告
噪声	运营期	(2)本环评批复后,当本工程沿线非规划敏感地块拟调整为规划敏感地块时,位于2类区风亭规划控制距离为40m,风亭及冷却塔规划控制距离为50m;位于4a类区风亭规划控制距离为15m,风亭及冷却塔规划控制距离为20m;若本工程采取了加强措施,调整居住等环境敏感地块根据对应声功能区划,应符合2类区或4a类区标准限值的要求,但最近距离不得小于15m。 (3)依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定,在地面车站以及线路轨道结构外边线外侧三十米内以及在出入口、通风亭等建筑物、构筑物结构外边线外侧十米内,新建、改建、扩建建筑物、构筑物的,城乡规划、建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当征求城市轨道交通建设单位或者运营单位意见。	规划	满 足 GB3096-2008《声 环境质量标准》	规划 控制
	施工期	(1) 尽量选用低振动设备。将施工现场的固定振动源,如加工车间、料场等相对集中,振动源尽量远离敏感建筑物,缩小振动干扰的范围。施工车辆,特别是重型运输车辆的运行途径,应尽量避开振动敏感区域。 (2) 在保证施工进度的前提下,优化施工方案,合理安排作业时间,限制夜间进行有强振动污染的施工作业,并做到文明施工。	计入 工程费	满 足 GB10070-88 《城市区域环境 振动标准》。	施工期监测报告
		根据现状敏感点超标情况,采取高等减振(如橡胶隔振垫减振道床)单线 2620 延米,中等减振(如轨道减振扣件)单线 540 延米的减振组合措施。	1642.2	满足	验收调查 报告
振动	运营期	(1) 在无减振措施路段,对于"居民、文教区"区域,地下线路两侧距外轨中心线 52m 范围内,不宜规划建设振动敏感建筑,对于"交通干线道路两侧"敏感建筑,地下线路两侧距外轨中心线 13m 范围内,不宜规划建设振动敏感建筑。如果开发商要自主建设居民住宅、学校、医院等敏感建筑物时,必须由开发商来承担建筑隔振、隔声的设计与施工,以使建筑物内部环境能满足使用功能要求。(2)对于本工程已采取减振措施的路段,沿线非敏感地块调整为居住等环境敏感地块,应合理布局地块内敏感建筑,确保敏感建筑处环境振动符合 GB10070-88《城市区域环境振动标准》之"居民、文教区"振动标准,即昼间 70dB、夜间 67dB。(3)依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定,在地下车站、隧道结构外边线外侧五十米内,新建、改建、扩建建筑物、构筑物的,城乡规划、建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当征求城市轨道交通建设单位或者运营单位意见。	/	GB10070-88 《城市区域环境 振动标准》、 JGJ/T 170- 2009 《城市轨道交通 引起建筑物振动 与二次辐射噪声 限值及其测量方 法标准》	规划 控制

类 别	名 称	治理措施	估算 (万元)	验收效果	备注
地表水	施工期	(1)各类污水均不得外排环境。施工期做好施工场地排水体系设计。施工场地内设置截水沟、中和沉淀池和排水管道。施工废水经沉淀处理后回用于场地洗车和道路浇洒,多余的水排放到周边的既有市政污水管网。盾构施工泥浆水经处理后全部回用。施工场地四周应采用一定高度的实体围挡设施,防止污水污泥外流。 (2)施工人员粪便污水经化粪池处理后就近排入市政污水管网。 (3)在车站施工围挡出入口设置运输车辆过水池,车辆经过水池清洗后方可上路运输,防止将泥浆带出施工场地,污染城市水体;过水池中的泥浆同施工泥浆一起进入中和沉淀池处理。 (4)施工泥浆经自然干化后统一收集,按城市管理部门要求运至指定的渣土消纳场处置;施工材料堆放场地上部设置遮雨顶棚、四周设置围挡、底部采用防渗混凝土硬化处理或铺设防渗膜处理,其他堆场配备防雨篷布等遮盖物品,防止雨水冲刷,径流污水流入水体。 (5)根据《杭州市城市排水管理办法》的要求,排水应取得市政行政主管部门核发的《临时排水许可证》。 (6)安排专人定时检修和清理场地内的临时排水渠道,保证场地内排水通畅。 (7)施工污水中石油类主要来自施工机械的跑冒滴漏,加强施工机械设备的养护维修及废油的收集。(8)桥梁拆复建对河流水质的影响主要集中在施工期。施工期间应做好基坑防护,防止基坑进水及河岸坍塌。桥梁施工时应加强河道堤防监测,防止不利情况发生,并处理好钻渣,防止污染河道。施工产生的弃土、废料应及时妥善处理,运土汽车应加盖篷布,以防尘土扬洒。淤泥渣土外运应采用专用车辆运输运到淤泥渣土排放场,严禁乱取乱弃,破坏城市环境。严禁将施工废水、废料排入河道。施工临时用地,完工后要恢复本来面貌,施工过程中破坏的既有路面、绿化及植被。	210	污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准。 不得对地表水体产生污染。	施工期 环境监理 报告
	运营期	车站生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道,纳入良渚污水处理厂处理。	25	污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准。 不得对地表水体产生污染。	验收 调查 报告
环境 空气	施工期	(1)建设单位和施工单位应落实《杭州市建设工程文明施工管理规定》和《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》的要求,做好施工期大气污染防护工作。建设单位应制定扬尘污染防治方案,建立相应的责任制度和作业记录台账,并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。 (2)建筑工地周围设置不低于 2.5m 的围挡。施工现场的出入口、场内主要通道、加工场地及材料堆放区域应当采用混凝土硬化处理。禁止在施工现场围挡外堆放建筑材料和废弃物。 (3)在施工现场应当设置专门的材料处理区域,并采取措施防止扬尘污染。施工现场临时堆放土方	200	减少扬尘。	施工期 环境监理 报告

类	别	名 称	治理措施	估算 (万元)	验收效果	备	注
			的,应当采取覆盖措施。施工现场应当定期清扫、喷淋、喷雾降尘。 (4)施工现场出入口应当设置车辆冲洗设施和中和沉淀设施,运输车辆应当冲洗干净后出场。 (5)需处置工程渣土的,应当在开工前依法办理处置手续,渣土运输车车辆应当密闭化运输。 (6)禁止焚烧建筑垃圾、生活垃圾及其他产生有毒有害气体的物质;不使用烟煤、木竹料等污染严重的燃料。 (7)对于施工期各类运输车辆和非道路移动机械产生的废气,应使用合格的燃油(料)和车用尿素、禁止使用高排放或超标排放的车辆和作业机械、优先采用纯电动和清洁能源车辆等措施。 (8)工程竣工后,对隧道及站台进行彻底清扫,减少隧道内部积尘。				
	ぶ境 ど气	运营期	地下车站风亭对有条件的区域做好周边绿化。车站采用符合国家环境标准的装修材料。风亭排风口不正对敏感建筑。 拟建风亭周围 15m 以内区域不得新建居民住宅、学校、医院等敏感目标。	计入 工程费	风亭周边无明显 异味影响。	验收证报告	
	引体 经物	施工期	(1) 本工程产生的渣土根据城市管理部门的要求到指定的地点处置。 (2) 渣土运输车辆应按公安交通管理部门指定的路线、时间行驶。车辆应当适量装载、密闭化运输,不得沿路泄漏、遗撒。施工单位保持工地和周边环境整洁;按照有关规定设置围挡,做到施工出入口硬化铺装;配备相应的冲洗设施,将运输车辆轮胎冲洗干净后,方可驶离工地。 (3) 施工机械的保养、临修时产生废弃的含油抹布、劳保用品(900-041-49)、废机油、废润滑油(900-214-08)、含油污泥和浮渣(900-210-08)属于危险废物,车站装修工程中产生的废油漆桶属于危险废物,危险废物代码:HW49,900-041-49。施工单位应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转移管理办法》(2021 年生态环境部 公安部 交通运输部 部令第 23 号)、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ 1259-2022)等管理规定对危险废物进行收集、贮存、运输与处置。落实危险废物专人管理模式,做好危险废物管理台账,委托有资质的处置单位处理危险废物。 (4) 本工程盾构施工将产生的大量渣土,应定期及时清运,盾构渣土临时堆存应设置专门的临时堆土场,堆土场场地采用防渗混凝土硬化处理,场地四周应设置截水沟并设置专门沉淀池,临时堆土场应采用苫盖措施,并避免采用喷淋洒水降尘。盾构渣土收运、处理全过程禁止混入生活垃圾、建筑垃圾等。盾构施工中产生的盾构渣土应进行危害性评价,对影响盾构渣土安全性的物理指标和化学指标进行检测,了解盾构土的潜在危害情况。对于物理指标和化学指标超标的盾构渣土应进行无害化处理后资源化利用或填埋。盾构渣土中的物理指标主要包括 pH 值、含水率等;化学指标包括:施工过程中添加的泡沫剂、膨润土、CMS(甲基淀粉)、纯碱、其他高分子聚合物等。禁止将未经处理的盾构渣土直接用于填埋。	计入 工程费	处置率 100%。	施工 环境 出 报台	监理

类 别	名 称	治理措施	估算 (万元)	验收效果	备 注
	运营期	对沿线各车站的生活垃圾,运营管理部门可在车站内合理布置垃圾箱(桶),安排管理人员及时清扫并进行分类后集中送环卫部门统一处理。	12	处理率 100%。	验收调查 报告
生态环境		(1)建设单位应负责对风亭、出入口等地面建筑应力求其与周边城市功能相融合,注重生态建设和城市风貌的和谐统一。 (2)施工单位应根据《杭州市城市绿化管理条例》和《杭州市建设工程文明施工管理规定》,对占用绿地以及砍伐、移植树木,按照规定办理临时用地手续和树木砍伐证、移植证后方可实施。做好对永久占地和临时占地的合理规划,严格按批准的用地范围进行施工组织,工程实施完毕后尽快按城市绿化行政主管部门的要求进行复绿,在车站风亭周边种植灌、草。绿化工作中避免出现生物入侵。 (3)按水利主管部门、城市管理主管部门的要求,做好水土保持工作。 (4)在工程正式实施前,按文物主管部门的要求进行文物勘探、考古发掘。施工过程中如发现文物,应立即停止施工,保护现场,并及时报文物行政主管部门处理。	计入 工程费	与周围景观相协调、保护城市绿化、 做好水土保持。	相关协议
其他	施工期	施工期监测、监控费用,包括:施工期水质监测、施工期噪声监测、施工期振动监测、施工期环境空气监测、开展环境监理。	240	/	/
		合 计	2918.2		

## 12 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收到的环境保护效果,通过综合计算环境影响因子造成的经济损失、环境保护措施效益以及工程环境效益,对环境影响做出总体经济评价。因此,在环境影响经济损益分析中除需计算用于控制污染所需的投资和费用外,还要核算可能收到的环境与经济实效。

## 12.1 评价分析方法

采用静态分析法综合评价本项目环境影响经济的损失和效益,从环境经济角度得出结论。

(1) 环保投资净效益

计算环保投资净效益,其目的是评价工程对环境的影响是以有利的方面为主, 还是以不利方面为主。计算公式为:

$$B = (B + K) + B - L_{\text{fi}}$$
:

式中: B a: 环保投资净效益;

B<sub>#</sub>: 环保投资产生的环境经济效益;

K: 环境保护投资费用;

B<sub>-</sub>: 工程环境影响环境经济效益:

L :: 未投入环保资金时的环境经济损失。

(2) 环保投资效益比

为了评价环境保护投资的合理性及环境保护的可行性,还必须计算环境保护投资的效费比,计算公式为:

$$E = (B + B_T - L_m) / K$$

如果  $E_{\&} > 1$ ,说明本项目的环境经济效益大于环境保护费用,项目是可以接受的;如果  $E_{\&} < 1$ ,则说明本项目的环境保护费用大于所得的效益,项目应放弃。而且  $E_{\&}$  越大,说明环境保护投资效果越好。

## (3) 环保投资与基建投资比

通过该项指标与国内同类工程对比,以确认其合理性。

## 12.2 环境影响经济损益分析

## 12.2.1 主要环境影响因子

根据本工程的特点和当地具体环境状况,确定参与环境影响经济损益分析的主 要环境影响因子为:噪声、振动、生态和水污染等。

## 12.2.2 投入环保资金前产生的环境经济损失 L 🙀

(1) 噪声、振动产生的环境经济损失 L ###

根据本工程特点,线路沿线、车站风亭周围人群将受到噪声、振动不同程度影 响,因此,本报告主要估价地铁噪声、振动对其周围人群产生的环境经济损失。为 了能估价本工程产生噪声、振动造成的环境经济损失,本报告类比选用 Planco 对德 国轨道交通噪声给乘客产生影响造成环境经济损失的估价系数,即 1.2 元人民币/100 人.km。

列车平均旅行速度取 35km/h, 每日运营 18 小时, 由于轨道交通是比较快捷的 交通方式,如果忽略各列车之间短暂的间隙,则可以把线路上运行的列车看作是连 续的,工程周围社会人群受到连续的噪声、振动影响,而这些人群每天受到的影响 程度相当于这些人乘坐地铁按 35km/h 的速度旅行 18 小时受到影响的程度。估计受 本工程噪声、振动影响的人群为 5000 人,则 L 前直接=1379.7 万元/年。

(2) 水污染造成的环境经济损失 L 並

如本工程所排废水未经处理直接排放将污染受纳水体,水体水质变差会造成环 境经济损失,这种环境经济损失用排放相同水质水量废水应缴纳的环保税来近似代 替。根据有关部门收费标准及规定,如本工程产生的污水未经处理直接排放,预估 建设单位将缴纳的环保税为25万元/年。所以L ==25万元/年。

(3) 投入环保资金前产生的环境经济损失 L 前总计

投入环保资金前产生的环境经济损失  $L_{ii} = L_{iint} + L_{iint} = 1404.7$  万元/年。

#### 12.2.3 环境保护投资费用 K

本工程环境保护投资共计 2918.2 万元,分摊到 3.5 年计, K=833.8 万元。

## 12.2.4 环境保护投资产生环境经济效益 B \*\*

(1)噪声、振动治理后受噪声影响人数减少产生的环境经济效益 B ##

根据声环境、振动环境影响预测结果,在采取噪声、振动污染防治措施后,本 工程沿线敏感点噪声和振动可以实现达标或基本维持在工程建成前的水平,即本工 程的实施不会增加各敏感点的噪声或振级。则 B ##=1379.7 万元/年。

(2) 水污染治理产生的环境经济效益 B #x

本工程纳入市政污水处理厂达标后向外排放,污水处理后需交纳5万元/年的环 保税; 而治理前需交纳环保税 25 万元/年。所以水污染处理产生的环境经济效益 B 措水=20 万元/年。

(3) 环境保护投资产生环境经济效益 B # 总计

 $B_{\#} = B_{\#} + B_{\#} = 1399.7 万元/年。$ 

## 12.2.5 工程环境影响环境经济效益 B<sub>x</sub>

如本地区不采取轨道交通方式,而采用道路交通方式来满足本工程沿线经济社 会发展对交通日益增长的需求,则对环境的污染影响程度有所不同。

(1)噪声污染环境经济损失比较

为了能比较两种交通方式产生的噪声造成的环境经济损失,道路交通方式的功 能应与本工程交通方式的功能相同,交通时速为 35km/h,每日运行 18 小时,而且 旅客量相同,此外,因道路交通全部在地面,交通路线两侧受噪声影响的人数会比 地铁多,预计为20000人。道路交通沿线人群每天受到的影响程度相当于这些人群 采取道路交通方式按 35km/h 的速度旅行 18 小时受到的影响程度。

根据德国资料,道路交通噪声给乘客产生影响而造成环境经济损失的估价系数 为 1.7 元人民币/100 人km。经计算,道路交通噪声产生的环境经济损失  $L_{BB}$ =7818.3 万元/年。

工程噪声污染环境经济效益  $B_{Ta} = L_{Ba} - L_{max} = 6438.6$  万元/年。

(2) 大气污染环境经济损失比较

由于轨道交通是利用电力作为能源,其产生的大气污染非常小,近似认为其对 大气污染造成的环境经济损失为0。

根据大气环境影响评价结论,因本工程的建设而减少汽车尾气排放。道路大气

污染造成的环境经济损失按德国道路交通废气给乘客产生影响造成的环境经济损失指标估价,为 0.2 元人民币/100 人·km。则  $B_{T_5}=919.8$  万元/年。

(3) 工程环境影响环境经济效益 B T 总计

 $B_{T} = B_{T} + B_{T} = 7358.4 万元/年。$ 

## 12.2.6 环境影响经济损益计算分析

- (1) 环保投资净效益  $B_{A} = (B_{H} K) + B_{T} L_{H} = 6519.6$  万元/年。
- B 点>0, 说明工程对环境的影响是以有利的方面为主。
  - (2) 环保投资效益比 E 点= (B #+B \_-L m) /K=8.8
- E 点>1,说明本项目的环境经济效益大于环境保护费用,环境保护投资效果较好。
- (3) 环保投资与基建投资比

工程投资估算总额为 359696.45 万元,其中环保投资 2918.2 万元,约占工程总投资 0.81%。与国内同类工程环保投资比相近,所以其环保投资是合理的。

## 12.3 评价结论

本工程环保投资净效益为 6519.6 万元/年,工程对环境的影响是以有利的方面为主;本工程环保投资效益比为 8.8>1,环境保护投资效果较好。

#### 环境管理与监测计划 13

#### 13.1 环境管理

为保护本工程沿线环境,确保工程的各种不良环境影响得到有效的控制和缓解, 需对本工程实施的全过程进行严格、科学的管理和监控。就工程的实施阶段而言, 环境管理主要划分建设前期、施工期和运营期。

### 13.1.1 环境管理机构

在工程建设前期,由建设单位行使管理职责。因此,建议在工程开工以前,建 设单位原有的专职或兼职环境保护管理人员、负责工程建设前期的环境保护协调工 作。在工程施工期和运营期,建设单位设专职环境保护管理人员负责工程施工期和 运营期的环境保护工作。

## 13.1.2 环境管理职责

- (1) 对本工程沿线的环境保护工作实行统一监督管理, 贯彻执行国家和地方的 有关环境保护法律、法规。
- (2) 认真落实环境保护"三同时"政策,对工程设计中提出的环境保护措施在 工程施工过程中得以落实,做到环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同 时投产,以保证能有效、及时地控制污染。
  - (3) 做好污染物的达标排放,维护环保设施的正常运转。
  - (4) 做好有关环保的考核和统计工作。
  - (5) 建立健全各种环境管理规章制度,并经常检查监督实施情况。
  - (6) 编制环境保护规划和年度工作计划,并组织落实。
  - (7) 领导和组织本工程范围内的环境监测工作,建立监测档案。
  - (8) 搞好环境教育和技术培训,提高全体工作人员的环境保护意识。

#### 13.1.3 环境管理措施

(1) 建设前期的环境管理措施

在工程建设前期,建设单位需按照《建设项目环境保护管理条例》的规定,负 责项目的有关报批手续。在设计阶段,建设单位、设计单位根据环境影响报告书及 其审批意见在设计中落实各项环保措施及概算。在工程发包工作中,建设单位应将 环保工程放在与主体工程同等重要地位,优先选择环保意识强、环保工程业绩好、 能力强的施工单位和队伍。施工合同中应有环境保护要求的内容与条款。

### (2) 施工期的环境管理措施

建设单位在施工中要把握全局,及时掌握工程施工环保动态,监督施工单位落实 环评提出的各项环保措施及施工阶段信息公开的要求。定期检查和总结工程环保措施 实施情况,确保环保工程进度要求。协调设计单位与施工单位的关系,消除可能存在 的环保项目遗漏和缺口;出现重大环保问题或环境纠纷时,积极组织力量解决。

评价要求对工程施工期的环境管理设立专门的环境监理进行控制。监理单位应 将环境影响报告书、设计文件及施工合同中规定的各项环保措施作为监理工作的重 要内容,对环保工程质量严格把关,并监督施工单位落实应采取的各项环保措施。

#### (3) 运营期

运营期的环保工作由建设单位的运营管理部门承担,运营单位应建立日常环境 管理制度和环境管理台账,环境管理的措施主要是管理、维护风亭消声、轨道减振、 污水处理等各项环保设施,确保其正常运转和达标排放: 搞好工程沿线清洁、绿化 工作; 做好日常环境监测工作, 及时掌握工程各项环保设施的运行状况, 必要时再 采取适当的污染防治措施。

表 13.1-1

环境管理计划

阶 段	潜在的负影响	减缓措施及管理计划
	影响城市景观	科学设计,使车站出入口、 风亭景观与城市规划相协调
建设前期	影响地表水质	科学设计废水处理工艺, 减少对水质的影响
	防止噪声、 振动等环境污染	科学设计,保护沿线噪声、 振动等的环境质量
	施工现场的噪声	加强文明施工监理工作, 居民点避免深夜施工
	建筑工地扬尘污染	定期洒水、喷雾,车辆冲洗
施工期	施工现场、施工营地产生的生活 污水、生产废水对水体污染	加强环境管理和监督, 安装污水处理设施并保持正常运行
	施工影响景观美	严格按设计实施景观工程, 及时进行绿化工作
	泥浆、建筑和 生活垃圾处置	指定统一存放地点,统一处理

阶 段	潜在的负影响	减缓措施及管理计划
	生态环境恢复	落实地表复绿等生态恢复措施
	噪声、振动污染	落实减振降噪措施
运营期	车站排放的废水污染	预处理达标纳入市政污水管网
	固体废物	生活垃圾委托环卫部门处理

## 13.2 环境监测计划

### 13.2.1 环境监测目的及要求

- (1) 跟踪监测本项目在施工阶段的环境影响程度和范围, 及时提出有针对性的 污染防治的措施,随时解决出现的环境纠纷和投诉。
- (2) 在运营阶段,了解环境保护措施实施后的运行效果及排污去向,并监测污 染物排放浓度,防止污染事故的发生,为项目的环境管理提供科学的依据。
- (3)运营期通过对沿线敏感目标噪声、振动的跟踪监测,根据监测结果及时增 补完善污染防治措施,确保本项目噪声振动影响满足环保要求。

### 13.2.2 环境监测机构

本项目环境监测由建设单位自行监测,具体工作可委托有资质的环境监测单位 承担。

## 13.2.3 监测时段

施工期:在工程施工过程中及在工程投入运营前,进行一次全面的环境监测, 其监测结果与工程环境影响评价的现状监测进行比较,并作为投入运营前的环境背 景资料和工程运营期环境影响的依据。

运营期: 监测各项环保措施的有效性,对运营过程中未预测到的环境问题及早 做出反应,确保运营期各项环保设施运转正常,满足达标排放的要求。

#### 13.2.4 监测项目、监测因子

### (1) 监测项目

施工期环境监测项目包括施工扬尘、噪声、振动、施工营地生活污水;运营期 环境监测项目包括噪声、振动和生产废水。

#### (2) 监测因子

施工期:施工扬尘(TSP)、施工营地生活污水、施工废水(pH、SS、COD、 BOD5、动植物油)、施工机械噪声(等效 A 声级)、施工期机械振动(环境振动监 测铅垂向 Z 振级)。

运营期:车站产生的生活污水(pH、动植物油、COD、BOD5、氨氮),地下段 风亭(等效 A 声级), 轨道交通列车运行振动(环境振动铅垂向 Z 振级 Vl<sub>zmax</sub>、二次 结构噪声  $L_{Aeq,Tp}$ )。

本工程按照施工期和运营期制定环境监测方案,见表13.2-1。运营期环境管理 人员于年初编制环境监测计划,将环境监测费用列入运营公司的年度预算中。

表 13.2-1

### 环境监测频次

环境	项	目	分期监测频次	
要素	坝		施工期	运营期
	污染物来源		施工机械、设备及车辆	地下车站风亭、冷却塔、多联机
	监测因子		等效 A 声级	等效 A 声级
-t- rr l-b	执行	质量标准	GB3096-2008	GB3096-2008
声环境	标准	排放标准	GB12523-2011	
	监测	削点位	施工场界处及周围敏感目标	各声环境敏感目标
	监测频次		不定期监测	环保竣工验收一次性监测; 后续不定期监测,建议1次/年
	污染物来源		施工机械和设备	列车运行
	监测因子		铅垂向 Z 振级 VL <sub>Z10</sub> 、振动速度	铅垂向 Z 振级 VL <sub>Zmax</sub> 、二次结构噪声
振动 环境	执行标准		GB10070-88	GB10070-88、JGJ/T170- 2009
小児	监测点位		施工场界周边敏感点	工程沿线振动环境敏感目标
	监测频次		不定期监测	环保竣工验收一次性监测; 后续不定期监测,建议1次/年
	污染物来源		施工营地生活污水、施工场地施 工废水	车站生活污水
	监测因子		pH、动植物油、COD、氨氮	pH、动植物油、COD、氨氮
地表水环境	执行标准		GB8978-1996《污水综合排放标准》	GB8978-1996《污水综合排放标准》
. 1.70	监测	削点位	施工场地污水排放口	车站污水排污口
	监测	则频次	不定期监测	环保竣工验收一次性监测; 后续不定期监测,建议1次/年

环境	175		分期监测频次	
要素	项 目		施工期	运营期
	污染物来源		施工扬尘	排风亭、活塞风亭异味
     环境	监测因子		降尘、TSP、PM <sub>10、</sub> PM <sub>2.5</sub>	恶臭污染物臭气浓度
空气	执行 标准	质量标准	GB3095-2012《环境空气质量标准》	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》
		排放标准	GB16297-1996《大气污染物 综合排放标准》	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》
环境	监测点位		施工繁忙地带、大型施工机械 作业场附近居民区	排风亭评价范围内 各大气环境保护目标
空气	监测频次		1 次/月	环保竣工验收一次性监测; 后续不定期监测,建议1次/年
	监测因子		/	植被覆盖率
生态	监测点位		/	各车站
	监测	频次	/	竣工验收监测 1 次

注: 表中所列出的监测点位、监测时间和频次,可根据具体情况适当调整。

### 13.3 环境监理

评价要求对工程施工期的环境管理设立专门的环境监理进行控制。工程建设的 环境监理是工程监理的重要组成部分,环境监理单位对本报告书提出的工程施工期 和运营期的环境保护措施的落实、实施进行环境监理,对所有实施环保项目的专业 部分和工程承包商的环境保护工作进行监督、检查和管理,应根据环境监理及监测 评估结果及时优化环境保护措施的要求,切实保护好工程影响区的环境。

### 13.4 工程竣工环保验收

建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕 4号)的要求,开展工程竣工环保验收工作,为给工程竣工环保验收提供方便,将 "三同时"验收清单汇总于表 11.4-1。

#### 环境风险评价 14

本工程属于典型的非污染类建设项目,项目不属于化学原料及化学品制造、石 油和天然气开采与炼制、信息化学品制造、化学纤维制造、有色金属冶炼加工、采 掘业、建材等风险导则界定的项目类型;工程建设不设置炸药库、油库等设施。项 目建设、运行均不会产生现行风险评价技术导则里界定的环境风险,不会导致大气 污染环境风险、水环境污染风险以及对以生态系统损害为特征的事故风险。

因此,本项目建设、运行均不会产生现行风险评价技术导则里界定的环境风险。

#### 环境影响评价总结论 15

#### 15.1 《杭州市城市轨道交通第四期建设规划》概况

### (1) 建设规划及规划环评概况

本项目建设单位为杭州市地铁集团有限责任公司。2022年4月14日,生态环 境部以《关于〈杭州市城市轨道交通第四期建设规划(2022-2027年)环境影响报 告书〉的审查意见》(环审(2022)44号),对四期建设规划报告书提出了审查意见, 其中 10 号线二期工程(北延段)线路长度 5.8km,新设车站 3 座。

2022年11月3日,国家发改委以《国家发展改革委关于杭州市城市轨道交通 第四期建设规划的批复》批准了杭州市轨道交通四期建设规划。四期建设规划包含 9个项目,其中新线项目3个,包含12号线一期工程(北段及南段)、15号线一期 工程、18号线一期工程;延伸线项目5个,包含3号线二期工程、4号线三期工程 (南延和西延)、9号线二期工程、10号线二期工程和10号线三期工程;新建5号 线五常停车场,线路规模 152.9km。其中 10 号线二期工程北延段线路长度 5.8km, 新设车站3座。

建设规划环评依据的建设规划中 10 号线二期工程方案与发改委批复的方案一 致。

#### (2) 设计方案与建设规划对比

现设计方案与建设规划在线路起讫点、线路走向、敷设方式及车站数量、车辆 选型及列车编组等方面基本一致。现设计阶段线路长度 5.093km,规划阶段线路长 度为 5.8km, 因仁和南站方案调整优化, 减少 0.707km。

- (3) 规划环评审查意见落实情况
- 1) 本工程设计采纳规划环评建议,工程不涉及生态保护红线、风景名胜区、饮 用水水源保护区等生态环境敏感目标。
- 2)根据预测结果,针对沿线评价范围内的居民区、幼儿园等环境保护目标区段, 提出了轨道减振措施,云会站采用蒸发冷凝式冷水机组设在地下,地面无冷却塔。 双陈站采取低噪声冷却塔;仁和南站采用超低噪声冷却塔,并设置导向消声器;风

亭采用消声器,可有效减缓环控设备噪声对噪声敏感目标的影响。采取措施后,沿 线声环境质量达标或维持现状水平,振动环境和二次结构噪声达标。

- 3)本项目不占用基本农田。对于沿线车站风亭、出入口等配套设施,提出了优 化布局和开展景观设计的要求,确保与城市环境相协调。
- 4) 本次评价提出了对沿线噪声、振动环境影响进行长期跟踪监测, 结合定期监 测结果适时完善相关环境保护措施的要求。

因此,本工程总体符合规划环评审查意见的要求。

#### 15.2 工程概况

杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程位于杭州市余杭区, 南起自逸盛路站(不 含), 北至仁和南站, 主要沿港虹西路、仁河大道敷设, 途经良渚街道、仁和街道, 线路全长 5.093km,全部为地下线,全线共设车站 3 座,分别为双陈站、云会站、 仁和南站, 其中仁和南站为 10 号线二期与 10 号线三期衔接换乘站, 由 10 号线三期 设计并代建。

10号线二期不新建车辆基地或停车场,利用10号线一期工程仁和车辆基地: 控制中心接入七堡第二控制中心;不新建主变电所,利用4号线既有铁棕榈主变电 所。

本线为城市轨道交通制式,直流供电,双线,速度目标 80km/h,采用 6 辆编组 A型车。10号线二期建成后与杭德线贯通运营。初期2029年、近期2036年、远期 2051 年全日开行对数分别为 196 对(其中跨线列车 98 对)、308 对(其中跨线列车 154 对)、364 对(其中跨线交路 182 对)。

本工程永久占地为 1.39ha (其中仁和南站 0.52ha),临时占地为 17.36ha (其中 仁和南站 5ha)。拆迁面积 9602.79m²。土石方总量 64.49 万 m³, 其中开挖土石方 56.24 万 $m^3$ ,填方8.25万 $m^3$ ,自身利用0.50万 $m^3$ ,借方7.75万 $m^3$ ,合法料场商购解决; 余方 55.74 万 m³。本工程不设置取、弃土场,弃土弃渣均外运至周边其他项目综合 利用或地方消纳场处置。下一步建设单位需与相关单位签订消纳协议。工程所需砂 石料及混凝土均外购,不在项目区设置混凝土搅拌站。

计划 2023 年 7 月初开始土建施工, 2026 年 12 月 31 日通车试运营; 总工期为

42 个月。工程投资估算总额为 359696.45 万元, 其中环保投资 2918.2 万元, 约占工 程总投资 0.81%。

### 15.3.1 声环境影响评价结论

### (1) 现状质量和保护目标

工程评价范围内共有噪声敏感点 3 处,均为居民住宅,均位于地下段车站风亭、 冷却塔周边。沿线控制性详细规划均未获批,无规划振动敏感地块。

工程评价范围内共有噪声敏感点3处,环境噪声现状值昼间为60.4~67.4dB (A)、夜间为  $58.1\sim63.4dB(A)$ ,对照相应标准,共计有 3 处敏感点超标,其中昼 间 1 处敏感点超标,超标量为 0.4dB(A);夜间有 3 处敏感点超标,超标量为 4.7~ 8.4dB(A), 超标原因主要受道路交通噪声及铁路噪声影响。

### (2) 主要环境影响

①施工期:各施工机械同时作业时,昼间距施工场地 130m 以外,夜间在 350m 以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定。

②运营期:空调期昼间和夜间运营时段地铁环控设备噪声贡献值分别为55.2~ 60.1dB(A)和55.2~60.1dB(A), 叠加背景噪声后, 昼间和夜间运营时段环境噪 声分别为 61.5~67.7dB(A)和 59.9~64.1dB(A),分别较现状值增加 0.3~1.8dB (A)和 0.7~3.2dB(A),对照相应标准限值要求,昼间有 1 处敏感点超标,超标 量为 1.5dB(A);夜间运营时段有 3 处敏感点超标,超标量为 7.0~9.9dB(A)。

#### (3) 评价提出的环保措施

①施工期: 优化施工方案: 合理安排工期: 使用商品混凝土: 控制运输车辆鸣 笛,禁止超载,途经居民集中区时采取限速、在噪声敏感建筑物集中区域施工作业 设置噪声自动监测系统等措施。

②运营期:根据噪声敏感点预测结果,评价提出针对评价范围内噪声敏感点的 受影响情况,将共2座车站4个风亭组的排风亭、活塞风亭需将消声器加长至3m, 2 个活塞风道补充设置 2m 长消声器,增加投资 44 万元。仁和南站采用超低噪声冷 却塔,并设置导向消声器,增加投资45万元。

#### (4) 城市规划控制要求

1) 本环评批复后, 当本工程沿线非规划敏感地块拟调整为规划敏感地块时, 位

于 2 类区风亭规划控制距离为 40m, 风亭及冷却塔规划控制距离为 50m; 位于 4a 类区风亭规划控制距离为 15m,风亭及冷却塔规划控制距离为 20m;若本工程采取 了加强措施,调整居住等环境敏感地块根据对应声功能区划,应符合 2 类区或 4a 类区标准限值的要求,但最近距离不得小于15m。

2)依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定,在 地面车站以及线路轨道结构外边线外侧三十米内以及在出入口、通风亭等建筑物、 构筑物结构外边线外侧十米内,新建、改建、扩建建筑物、构筑物的,城乡规划、 建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当征求城市轨 道交通建设单位或者运营单位意见。

### 15.3.2 环境振动影响评价结论

(1) 现状质量和保护目标

本工程位于杭州市余杭区,评价范围内共有10处振动敏感点,其中1处幼儿园, 9处居民住宅,均位于正线地下段。

沿线控制性详细规划均未获批,无规划振动敏感地块。评价范围内不涉及文物 保护单位内不可移动文物。

工程沿线现状环境振动主要是由城市道路交通及社会生活引起的。现状监测结 果表明,工程沿线敏感点环境振动 VL<sub>7.10</sub> 值昼间为 55.8~65.0dB,夜间为 52.1~ 63.7dB。所有敏感点现状监测值均能满足 GB10070-88《城市区域环境振动标准》之 相应标准限值要求。

### (2) 主要环境影响

#### ①施工期

除打桩作业外, 距一般施工机械 10m 处的振动水平为 74~85dB、30m 处振动 水平为  $64 \sim 76 dB$ 、40 m 处振动水平为  $62 \sim 74 dB$ 。

#### ②运营期

#### A. 环境振动预测结果评价

本工程运营后,地下段 10 处环境敏感点左线振动预测值 VLzmax 昼间、夜间均 为 61.5~74.6dB, 对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》相应标准, 共有 6 处敏感点超标,其中昼间有 4 处敏感点超标 0.1~2.3dB,夜间有 6 处敏感点超标 0.7~ 5.3dB;右线振动预测值 VLzmax 昼间、夜间为 59.9~74.6dB,对照 GB10070-88《城 市区域环境振动标准》相应标准,共有6处敏感点超标,其中昼间有4处敏感点超 标  $0.4\sim4.6dB$ ,夜间有 6 处敏感点超标  $0.6\sim7.6dB$ 。

## B. 二次结构声预测结果评价

工程运营后, 地下段 10 处振动敏感点左线二次结构噪声预测值昼间为 27.4~ 41.0dB(A), 夜间为 27.4~41.0dB(A), 对照 JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起 建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》相应标准限值要求,共计有5 处敏感点超标,其中,昼间有 2 处敏感点超标  $0.6\sim0.7\,\mathrm{dB}$  (A),夜间有 5 处敏感点 超标 0.3~3.7dB (A)。

地下段 10 处振动敏感点右线二次结构噪声预测值昼间为 25.8~40.9dB(A), 夜间为 25.2~40.7dB(A),对照 JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与 二次辐射噪声限值及其测量方法标准》相应标准限值要求,共计有5处敏感点超标, 其中,昼间有 3 处敏感点超标 1.4~2.9dB(A),夜间有 5 处敏感点超标 1.2~5.9dB (A)<sub>o</sub>

#### (3) 采取的环保措施

#### ①施工期

优化施工方案, 合理安排作业时间, 在环境振动背景值较高的时段内(7:00~ 12: 00, 14:  $00\sim22$ : 00) 进行高振动作业,限制夜间进行有强振动污染严重的施 工作业。将施工现场的固定振动源相对集中,以缩小振动干扰的范围。施工车辆, 特别是重型运输车辆的运行途径,应尽量避开振动敏感区域。

#### ②运营期

根据现状敏感点超标情况,采取高等减振(如橡胶隔振垫减振道床)单线 2620 延米, 中等减振 (如轨道减振扣件) 单线 540 延米的减振组合措施, 预计投资 1642.2 万元。措施后评价范围内敏感点环境振动、室内二次结构噪声均可达标。

#### (4) 城市规划控制要求

本环评批复后,当本工程沿线非规划敏感地块拟调整为规划敏感地块时,应执 行如下控制距离:

① 在无减振措施路段,对于"居民、文教区"区域,地下线路两侧距外轨中心

线 52m 范围内,不宜规划建设振动敏感建筑,对于"交通干线道路两侧"敏感建筑, 地下线路两侧距外轨中心线 13m 范围内,不宜规划建设振动敏感建筑。

- ② 对于本工程已采取减振措施的路段,沿线非敏感地块调整为居住等环境敏感 地块,应合理布局地块内敏感建筑,确保敏感建筑处环境振动符合 GB10070-88《城 市区域环境振动标准》之"居民、文教区"振动标准,即昼间70dB、夜间67dB。
- ③依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定,在 地下车站、隧道结构外边线外侧五十米内,新建、改建、扩建建筑物、构筑物的, 城乡规划、建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当 征求城市轨道交通建设单位或者运营单位意见。

### 15.3.3 地表水环境影响评价结论

(1) 现状质量和保护目标

本工程线路不涉及《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》(浙政函 〔2015〕71号〕中已划分功能区划的河流,工程不涉及饮用水水源保护区。工程以 隧道形式下穿东港漾(即栅庄桥港),东港漾暂未划分水环境功能区划,东港漾西侧 西塘河的水环境功能为Ⅲ类、东港漾参照执行Ⅲ类。

根据《余杭区 2022 年 9 月环境空气质量和水环境质量情况的通报》, 2022 年 1-9月, 余杭区控以上断面水质 I-III类比例为 100%。国控断面五杭运河大桥水质为 Ⅳ类,运河水质满足标准要求。西塘河(余杭区段)水质为Ⅲ类,水质满足标准要求。

#### (2) 主要环境影响

#### ①施工期

施工期各类污废水水质简单,项目施工过程中对水环境的影响主要来自施工人 员生活污水和施工作业中的生产废水两方面。施工期污废水均不外排环境,对沿线 水环境不会造成不利影响。

#### ②运营期

沿线车站污水均不得外排环境。各站污水经处理后达到 GB8978-1996《污水综 合排放标准》之三级标准后就近纳入市政污水管网。

由此,本工程运营期不会对地表水环境造成不利影响。

(3) 采取的保护措施

#### ①施工期

施工期各类污水均不得外排环境。施工期做好施工场地排水体系设计。施工场 地内设置截水沟、中和沉淀池和排水管道。施工废水经沉淀处理后回用于场地洗车 和道路浇洒,多余部分处理达标后排入市政污水管网。施工人员粪便污水经化粪池 处理后就近排入市政污水管网。

在车站施工围挡出入口设置运输车辆过水池,车辆经过水池清洗后方可上路运 输,过水池中的泥浆同施工泥浆一起进入中和沉淀池处理。施工泥浆经自然干化后 统一收集,按城市管理部门要求运至指定的渣土消纳场处置;施工材料堆放场地上 部设置遮雨顶棚、四周设置围挡、底部采用防渗混凝土硬化处理或铺设防渗膜处理, 其他堆场配备防雨篷布等遮盖物品。排水应取得市政行政主管部门核发的《临时排 水许可证》。加强施工机械设备的养护维修及废油的收集。

#### ②运营期

车站生活污水经处理后排入城市污水管道。

### (4) 市政桥梁拆复建环境影响分析

因隧道结构与市政桥梁桩基冲突,本项目施工需对计家坝港桥、莫家坝港桥、 渔家坝港桥、古南坝港桥、上施桥港桥等5座市政桥梁进行拆复建。

桥梁拆复建对河流水质的影响主要集中在施工期。施工期内涉水桥墩围堰等建 筑物将缩小河道水流过流面积,阻挡水流的正常流动。工程施工对有涉水桥墩施工 的河流水文情势有一定的局部性影响,但影响范围有限。

施工期间应做好基坑防护,防止基坑进水及河岸坍塌。桥梁施工时应加强河道 堤防监测,防止不利情况发生,并处理好钻渣,防止污染河道。施工产生的弃土、 废料应及时妥善处理,运土汽车应加盖篷布,以防尘土扬洒。淤泥渣土外运应采用 专用车辆运输运到淤泥渣土排放场,严禁乱取乱弃,破坏城市环境。严禁将施工废 水、废料排入河道。施工临时用地,完工后要恢复本来面貌,施工过程中破坏的既 有路面、绿化及植被,在施工结束后应恢复完好。在采取以上措施后本项目桥梁拆 复建不会对沿线水体水质产生不良影响。

本项目建成后,桥梁工程涉及河道宽度均没有减小,计家坝港、莫家坝港、渔 家坝港、古南坝港河宽增加 2.9~5.5m 不等, 使工程涉及范围内水域面积增加 566m²,

水域容积增加 1302m3, 更有利于河道流通, 工程建设对沿线河流水文情势影响较小。

### 15.3.4 环境空气影响评价结论

### (1) 现状质量和保护目标

评价范围内车站的风亭周围共有3处环境空气环境敏感点,各风亭与敏感点的 间距均大于15m。

## (2) 主要环境影响

本工程施工期间对周围环境空气的影响主要有施工过程中的开挖、回填、拆迁 及沙石灰料装卸过程中产生粉尘污染,车辆运输过程中引起的扬尘。

运营期,根据类比调查表明:运营期,根据类比预测风亭排气异味在下风向 15m 无异味。本次工程设计风亭排风口距敏感建筑均能满足 15m 以远的要求。

轨道交通运营后,可替代公汽运输所减少的汽车尾气污染物排放量,对改善城 市环境空气质量是有利的。

## (3) 采取的环保措施

施工中切实做好施工开挖面、施工场地、施工办公生活区、渣土堆放和运输等 施工活动中的扬尘防治工作,通过加强施工期管理、采取有效降尘措施,可以缓解 施工对大气环境所造成的不利影响。

为更有效地减轻其异味影响,地下车站风亭周边有条件的区域进行绿化。车站 采用符合国家环境标准的装修材料。风亭排风口不正对敏感建筑。拟建风亭周围 15m 以内区域不得新建居民住宅、学校、医院等敏感目标。

#### 15.3.5 固体废物影响评价结论

本项目运营后生活垃圾排放总量约为 98.19t/a, 生活垃圾由专门的人员进行打 扫和收集后,交由当地的环卫部门统一处理,不会对周围环境造成影响。

### 15.3.6 生态环境影响评价结论

#### (1) 现状质量和保护目标

本工程位于杭州市余杭区,工程范围内现状主要为农业生态系统。本工程不涉 及世界自然遗产地、自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等生态环境敏感区。 根据最新"三区三线"矢量数据和本工程叠加分析,本工程不涉及调整后的生态保 护红线 (上报国务院版)。 本工程不涉及珍稀动物栖息地;无古树名木。 本工程不涉 及杭州历史文化街区和历史地段,不涉及地下文物埋藏区,不涉及历史建筑,不涉 及历史文化遗产和文物保护单位。

### (2) 主要环境影响

- ① 本工程建设符合杭州市城市总体规划、杭州市土地利用总体规划、杭州历史 文化名城规划的要求,与杭州市城市其他各相关规划总体协调。
- ② 根据景观美学分析及类比调查分析,在设计中如能充分考虑杭州市独特的历 史文化名城性质及土地利用格局,充分运用融合法、隐蔽法设计,使本工程的车站 进出口与风亭等地面建筑物与周边环境保持协调。
- ③ 轨道交通的建设在节约土地资源和能源方面优势明显,且有利于杭州市土地 资源的整合与改造,缓解区域土地利用紧张状况,提高土地利用效率: 工程采用电 力能源,实现大气污染物的零排放,由于替代了部分地面汽车交通,减少了汽车尾 气的排放,因而有利于降低空气污染负荷,符合生态建设要求。

### (3) 采取的环保措施

- ① 做好对永久占地和临时占地的合理规划,严格按批准的用地范围进行施工组 织,工程实施完毕后尽快按园林绿化管理部门要求进行复绿。绿化工作中避免出现 生物入侵。
  - ② 按水利主管部门的要求,做好水土保持工作。
- ③ 在工程开工前,按文物主管部门的要求进行文物勘探。施工过程中如发现文 物,应立即停止施工,保护现场,并及时通知文物相关部门,由其到场处理。

#### 15.3.7 公众意见采纳情况

本环评根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》的规定,开展了本工程环境 影响信息公开及意见征求。本项目环评公示期间未收到公众反馈意见。

### 15.3.8 审批原则符合性分析结论

杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程符合《建设项目环境保护管理条例》中对 建设项目的管理规定,符合《城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则(试 行)》,具体见表 15.3-1~表 15.3-3。

表 15.3-1

# 本工程环评审批可行性分析一览表

	序号	不得审批情形	可行性分析
	1	建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。	本项目为轨道交通工程,属于产业政策鼓励类项目,其选址、布局均符合杭州市城市总体规划、《杭州市城市轨道交通第四期建设规划(2022-2027年)》及规划环评、《杭州市"三线一单"生态环境分区管控方案》、历史文化名城规划、沿线各类环境功能区划,符合审批要求。
	2	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准, 且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。	根据《建设项目环境保护管理条例释义》"对环境质量现状超标的地区,除民生和减排工程外,单纯项目实施可能加剧区域环境质量恶化,要改善环境质量,必须采取区域环境质量改善目标和项目污染减排结合的综合措施",因此民生工程和减排工程不规定需要采取措施实现区域环境质量改善的目标。本项目属于民生工程,改善市民出行条件,符合环境质量底线的要求。运营期基本无大气污染排放,同时本工程的建设将替代大量公交、私家车出行,减少机动车 CO、CHx、NOx 污染物排放量而替代车辆的噪声削减量也比风亭增加噪声贡献值大,对区域环境质量改善有较大作用,符合审批要求。
	3	建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准,或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。	本项目采取的环保措施及管理要求均能确保运营期污染物达标排放,符 合审批要求。
	4	改建、扩建和技术改造项目,未针对项目原有环境污染和生态破坏提出 有效防治措施。	本项目属于新建项目,此情形不适用。
	5	建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏,或者环境影响评价结论不明确、不合理。	本项目环评过程基于项目建设方提供的设计文件、图纸等资料,按照现行的环境影响评价技术导则要求开展环评分析,并附有建设方及环评单位的真实性承诺书,符合审批要求。

### 表 15.3-2

# 本工程环评审查"四性"分析一览表

	序号	"四性"内容	"四性"分析
•	1	建设项目的 环境可行性	根据本环评对噪声、振动、大气、水、固废、生态等专题分析,本工程建设和运营对环境存在一定影响,但是通过实施本环评提出个所有环保措施后,各类型污染均能达标或维持现状,具有环境可行性。
	2	环境影响分析预测 评估的可靠性	本环评采用生态环境部门颁布的环境影响评价技术导则推荐模式和方法进行各专题的环境影响分析, 使用技术和方法均较为成熟,同时对数据和预测过程进行多重审核,环境影响分析预测评估较为可靠。
	3	环境保护措施 的有效性	本环评所提的噪声、振动、污水等防治措施均为已有多年使用并被实践论证可行的技术和设备, 各环境保护设施能较好地发挥污染防治作用。
	4	环境影响评价 结论的科学性	本环评论证了项目与环境功能区划、规划环评的相符性,并基于现行的技术导则方法开展量化为主的分析,通过对标生态环境部以及地方管理部门确认的环境质量、排放标准,提出当前较为成熟的环保措施,确保项目环境质量达标或维持现状,因此本环评结论具有较好的科学性。

表 15.3-3 本工程与《城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)》相
--

_	表 15.3-3	本上程与《城市轨道交通建设项目环境影响评价	【文件单批原则(成1〕/《怕付注方例
	序号	审批原则	符合性分析
	1	本原则适用于地铁、轻轨等城市轨道交通建设项目环境影响评价文件 的审批。有轨电车、单轨交通、中低速磁浮等其他类型的城市轨道交 通建设项目可参照执行。	本工程为城市轨道交通中地铁工程,适用。
	2	项目符合生态环境保护相关法律法规和政策,与环境功能区划、生态 环境保护规划等规划相协调,符合城市总体规划、城市轨道交通线网 及建设规划和规划环评要求。	1. 本项目符合生态环境保护相关法律法规和政策,符合《杭州市"三线一单"生态环境分区管控方案》的管控要求,符合沿线水、大气、地表水环境功能区划。 2. 项目选址符合城市总体规划、土地利用总体规划。 3. 设计方案与上位的《杭州市城市轨道交通第四期建设规划(2022-2027年)》方案基本一致,本工程总体符合《杭州市城市轨道交通第四期建设规划(2022-2027年)环境影响报告书》及其审查意见的要求。 因此,本项目符合城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则的规定。
	3	项目选址选线、施工布置未占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域,与世界文化和自然遗产地、历史文化街区、文物保护单位的环境保护要求相协调。	项目选址选线、施工布置未占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域;不涉及文化和自然遗产地、杭州历史文化街区和历史地段,不涉及地下文物埋藏区,不涉及历史建筑。本工程与世界文化和自然遗产地、历史文化街区、文物保护单位的环境保护要求相协调。因此,本项目符合城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则的规定。
	4	对于高架、地面区段、车辆基地等出入线段沿线声环境保护目标环境质量预测超标的,提出了局部优化线位、功能置换和选用低噪声车辆、减振轨道、声屏障、干涉器、阻尼降噪器等措施;仍不能满足声环境功能区要求的,采取了隔声窗等辅助措施。车站风亭的设置满足相关规范要求,对于车站风亭周边声环境保护目标环境质量预测超标的,提出了选用低噪声设备和优化风亭与冷却塔的位置、布局、结构形式、消声降噪及风井出口方向等措施;对于车辆基地、车辆段、停车场、变电站周围声环境保护目标环境质量预测超标的,提出了优化布局、选用低噪声设备、设置声屏障、进行功能置换等措施。项目经过规划	2. 本项目风亭距周边敏感点水平距离均在 15m 以上,对于受本项目风亭、冷却塔影响而噪声超标的敏感点,对风亭采取加强降噪措施(增加消声器长度、风井出口不正对敏感点、采取超低噪声冷却塔等)。 3. 提出了规划控制等降噪措施实施的技术条件等噪声防治建议。 4. 对于邻近居民区等声环境保护目标的路段,提出了在施工期设置围挡、优化施工布置及工艺、合理安排施工时间等措施。 5. 采取上述措施后,声环境保护目标环境质量现状达标的,项目实施

	序号	审批原则	符合性分析
计学教育学办论学品并因为6000000000000000000000000000000000000	4	的居住、教育科研、医疗卫生、机关办公等噪声敏感建筑物集中区域的,提出了规划调整及控制、预留声屏障等降噪措施实施的技术条件等噪声防治建议。对于邻近居民区、学校、医院等声环境保护目标的路段,提出了在施工期设置围挡、优化施工布置及工艺、合理安排施工时间等措施。采取上述措施后,声环境保护目标环境质量现状达标的,项目实施后仍符合声环境质量标准;声环境质量现状不满足功能区要求的,项目实施后声环境质量达标或不恶化。车辆基地、车辆段、停车场、变电站等区域厂界环境噪声符合相应标准。施工期场界噪声符合相应标准。	1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
	5	对于住宅等环境保护目标环境振动超标的,提出了优化线位、功能置换、轨道减振、选用无缝钢轨等措施。对于地下穿越环境振动保护目标的,提出了局部优化线位、增加埋深、采用特殊轨道减振措施或车辆限速等复合型减振措施、采用非爆破或静音爆破施工法等要求。对不可移动文物造成振动影响超标的,提出了局部优化线位、增加埋深、减振防护等措施。项目经过规划的居住、教育科研、医疗卫生、机关办公等环境振动敏感建筑物集中区域的,提出了规划调整及控制等防治建议。采取上述措施后,住宅等环境保护目标环境振动符合城市区域环境振动标准,城市轨道交通引起的敏感建筑二次结构噪声符合相应标准,不可移动文物的振动影响符合古建筑防工业振动技术规范或建筑工程容许振动标准。	2. 工程沿线主要为规划待建区,沿线控制性详细规划尚未正式批复,报告书提出了规划控制建议,沿线非敏感地块调整为居住等环境敏感地块,要求保持间距及合理布局地块内敏感建筑。 3. 采取上述措施后,住宅等环境保护目标环境振动符合城市区域环境振动标准,城市轨道交通引起的敏感建筑二次结构噪声符合相应标准。因此,本项目符合城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则
		项目涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、重要湿地、重要野生动物栖息环境等特殊和重要生态敏感区的,结合涉及保护目标的类型、保护对象及保护要求,提出了优化设计线位、工程形式、施工方案等措施。对古树名木、重点保护及珍稀濒危植物造成影响的,提出了避绕、工程防护、异地移栽等保护措施和工程结束后的恢复措施。 直接涉及与地下水有联系的生态敏感区的,根据地质条件,提出了合理选择隧道穿越的地质层位、加大或控制埋深、采用对水环境扰动小的施工工艺、加强地表生态保护目标观测等措施。 项目施工组织方案具有环境合理性,对弃土(渣)场、施工场地等提出了水土流失防治和生态修复等措施。	工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、重要湿地、 重要野生动物栖息环境等特殊和重要生态敏感区,也不涉及与地下水 有联系的生态敏感区。 因此,本项目符合城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则 的规定。

	序号	审批原则	符合性分析
十年 体围 群岛 汽斗 配件 国	7	项目涉及地表水饮用水水源保护区或 I 类、II 类敏感水体的,提出了优化工程设计和施工方案、禁止施工期废水废渣排入、收集路(桥)面径流等措施。涉及地下水饮用水水源保护区等环境保护目标的,提出了阻隔污染物扩散、控制水位下降等措施。对于车辆基地、车辆段、停车场、车站的生活污水、车辆清洗及维修废水等污(废)水,提出了收集、处置和纳管措施。采取上述措施后,对水环境的不利影响能够得到缓解和控制,各项污染物达标排放。	2. 对于车站的生活污水提出了收集、处置和纳管措施。 采取上述措施后,对水环境的不利影响能够得到缓解和控制,各项污染物达标排放。
	8	风亭和锅炉邻近居民区等环境保护目标的,提出了优化选址与布局、保持合理距离、改变出风口朝向、安装大气污染治理设施等措施。针对施工扬尘污染,提出了封闭堆存及运输、对出入车辆进行冲洗、洒水降尘等措施。对于施工期各类运输车辆和非道路移动机械产生的废气,提出了使用合格的燃油(料)和车用尿素、禁止使用高排放或超标排放的车辆和作业机械、优先采用纯电动和清洁能源车辆等措施。采取上述措施后,对环境空气的不利影响能够得到缓解和控制,各项污染物达标排放。	1. 工程不涉及锅炉;风亭距离环境保护目标均在15m以上,符合地铁设计规范,出风口不朝向环境保护目标。 2. 针对施工扬尘污染,提出了封闭堆存及运输、对出入车辆进行冲洗、洒水降尘等措施。对于施工期各类运输车辆和非道路移动机械产生的废气,提出了使用合格的燃油(料)和车用尿素、禁止使用高排放或超标排放的车辆和作业机械、优先采用纯电动和清洁能源车辆等措施。采取上述措施后,对环境空气的不利影响能够得到缓解和控制,各项污染物达标排放。 因此,本项目符合城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则的规定。
- 788	9	主变电站选址合理,边界和周围环境保护目标的电磁环境满足相关标准要求。	本工程不新增 110kV 及以上主变电所及输电线路,不评价电磁环境。
	10	对于施工期施工作业及运营期地铁车站、车辆基地产生的固体废物, 提出了分类收集、贮存、运输、处理处置的相应措施。其中,工程穿 越土壤受污染区域,按照土壤环境管理的有关要求,提出了有效处置 措施;危险废物的收集、贮存、运输和处置符合国家相关规定。	1. 对于施工期施工作业及运营期地铁车站地产生的固体废物,提出了分类收集、贮存、运输、处理处置的相应措施。对于施工期废油漆桶等少量危险废物提出按照危险废物管理的规定进行贮存、运输、处理。2. 本工程运营期不涉及危险废物,工程压线范围内主要为道路、住宅、幼儿园、菜市场等,不涉及土壤受污染区域。因此,本项目符合城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则的规定。

	序号	审批原则	符合性分析
	11	对可能存在环境风险的项目,提出了采取环境风险防范措施、 编制环境应急预案、与当地人民政府及相关部门、 有关单位建立应急联动机制等要求。	本工程属于典型的非污染类建设项目,项目不属于化学原料及化学品制造、石油和天然气开采与炼制、信息化学品制造、化学纤维制造、有色金属冶炼加工、采掘业、建材等风险导则界定的项目类型;工程建设不设置炸药库、油库等设施。项目建设、运行均不会产生现行风险评价技术导则里界定的环境风险,不会导致大气污染环境风险、水环境污染风险以及对以生态系统损害为特征的事故风险。因此,本项目符合城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则的规定。
	12	改、扩建项目在全面梳理与项目有关的现有工程环境问题的基础上, 提出了"以新带老"措施。	本项目属于新建项目,此情形不适用。
	13	按相关导则及规定要求制定了噪声、振动、大气、地表水、 地下水、生态和电磁等环境要素的监测计划,明确了监测网点、因子、 频次等有关要求,提出了根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。 根据需要和相关规定,提出了开展生态环境保护设计、科学研究、环 境管理、环境影响后评价等要求。	因此,本项目符合城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则
	14	对生态环境保护措施进行了深入论证,建设单位主体责任、 投资估算、时间节点、预期效果明确,确保科学有效、 安全可行、绿色协调。	环评对生态环境保护措施进行了汇总,明确了建设单位主体责任、 投资估算及预期效果等内容。 因此,本项目符合城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则 的规定。
	15	按相关规定开展了信息公开和公众参与。	根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》及浙江省环境保护厅浙环发〔2018〕10 号《关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》,环评期间形成环境影响报告书后采用在建设单位网站挂网、评价范围内社区公告栏张贴公告2种形式开展了信息公开和公众参与。 因此,本项目符合城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则的规定。
	16	环境影响评价文件编制规范, 符合相关管理规定和环评技术标准要求。	环评根据导则编制,符合《建设项目环境保护管理条例》等相关要求,符合城市轨道交通建设项目环境影响评价文件审批原则的规定。

## 15.3.9 环境影响经济损益分析结论

本工程环保投资净效益为6519.6万元/年,工程对环境的影响是以有利的方面 为主: 本工程环保投资效益比为 8.8>1, 环境保护投资效果较好。

### 15.3.10 环境管理与监测计划结论

在施工与运营期通过制定环境管理与监测计划,加强环境监控,并予以充分的 资金保障,使工程在实施与运营期间产生的噪声、振动、污水等方面的控制措施得 以监督实施,并根据监测结果调整相关环保措施,使工程的建设与运营对环境产生 的影响得以最大限度地控制。

### 15.3.11 产业政策符合性

杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程属于轨道交通建设项目,属于国家发展改 革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改)中鼓励类项目,项 目符合国家和地方产业政策。

### 15.3.12 清洁生产水平

项目为以电力驱动的城市轨道建设项目。施工期采取节能、低噪等先进设备和 工艺,采用地下盾构法等施工方式,尽量减少污染物的产生,运营期电力驱动,无 机车燃料废气排放,采取消声减振等措施,项目建设符合清洁生产要求。

#### 15.4 总结论

杭州市城市轨道交通 10 号线二期工程属于轨道交通建设项目,是一种绿色交 通,使用清洁能源,污染排放量小,有利于改善城市的大气环境,工程的建设符合 杭州城市总体规划、历史文化名城规划、土地利用规划及《杭州市"三线一单"生 态环境分区管控方案》等相关规划:符合国家《产业结构调整指导目录》要求,符 合国家产业政策要求。

设计方案与上位轨道交通建设规划方案基本一致。通过采取控制施工场地、施 工废水排放及出入口风亭等地面构筑物景观设计等一系列影响减缓措施后,本工程 的建设不会对沿线生态环境保护目标及城市生态环境造成不利影响。对于沿线预测 超标的噪声、振动敏感点,通过采取相应的污染防治措施,各声环境敏感点运营期 噪声均可达到相应标准要求或维持现状水平,振动环境敏感点运营期振动均可达到 相应标准要求,其他污染物排放均符合国家规定的污染物排放标准。项目建设符合 《建设项目环境保护管理条例》中对建设项目的管理规定。

本项目无重大环境制约因素、环境影响可接受、环境风险可控、环境保护措施 经济技术满足长期稳定达标及生态保护要求,有助于改善区域环境质量,因此,从 环境影响角度而言,杭州市城市轨道交通10号线二期工程项目是可行的。