

区域改革范围内



建设项目环境影响报告表

(污染影响类)


项目名称: 永嘉县曙元阀门科技有限公司
年产 700 吨阀门建设项目
建设单位(盖章): 永嘉县曙元阀门科技有限公司
编制日期: 2023 年 2 月



中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1672798104000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	0521uj		
建设项目名称	永嘉县曙元阀门科技有限公司年产700吨阀门建设项目		
建设项目类别	31--069锅炉及原动设备制造; 金属加工机械制造; 物料搬运设备制造; 泵、阀门、压缩机及类似机械制造; 轴承、齿轮和传动部件制造; 烘炉、风机、包装等设备制造; 文化、办公用机械制造; 通用零部件制造; 其他通用设备制造业		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	永嘉县曙元阀门科技有限公司		
统一社会信用代码	91330324MA2963827C		
法定代表人 (签章)	叶鹏豪 		
主要负责人 (签字)	叶鹏豪 		
直接负责的主管人员 (签字)	叶鹏豪 		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	浙江秉恩环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91330324MA294LH306		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
高明	2017035340352015130107000019	BH021788	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
高明	1、6章节	BH021788	
卢柔颖	2、3、4、5章节	BH021798	



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有环境影响评价工程师的职业水平和能力。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
环境保护部



18

姓名：高明

证件号码：420602198309141531

性别：男

出生年月：1983年09月

批准日期：2017年05月21日

管理号：2017035340352015130107000019



目录

一、建设项目基本情况.....	1
二、建设项目工程分析.....	25
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准.....	35
四、主要环境影响和保护措施.....	39
五、环境保护措施监督检查清单.....	62
六、结论.....	64
附表.....	65

附图：

- 附图 1 建设项目地理位置图
- 附图 2 项目周边环境概况图
- 附图 3 项目厂区及车间平面图
- 附图 4 环境保护目标图
- 附图 5 温州市“三线一单”环境管控分区示意图
- 附图 6 永嘉县水环境功能区划图
- 附图 7 永嘉县环境空气质量功能区划分图
- 附图 8 生态保护红线分布图
- 附图 9 瓯北东瓯片控制性详细规划土地使用规划图
- 附图 10 编制主持人现场勘察照片

附件：

- 附件 1 营业执照
- 附件 2 不动产权证
- 附件 3 租赁合同
- 附件 4 建设单位承诺书

一、建设项目基本情况

建设项目名称	永嘉县曙元阀门科技有限公司年产 700 吨阀门建设项目		
项目代码	/		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业园区（浙江泰通阀门有限公司内）		
地理坐标	（ <u>120</u> 度 <u>35</u> 分 <u>59.373</u> 秒， <u>28</u> 度 <u>3</u> 分 <u>42.457</u> 秒）		
国民经济行业类别	C3443 阀门和旋塞制造	建设项目行业类别	三十一、通用设备制造业 34-69、泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	200	环保投资（万元）	20
环保投资占比（%）	10.0	施工工期	租赁厂房已建成
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	1022.4（建筑面积）
专项评价设置情况	无		
规划情况	规划名称：《瓯北东瓯片控制性详细规划》；审批机关：永嘉县人民政府；审批文件名称及文号：永嘉县人民政府关于同意实施永嘉县瓯北东瓯片控制性详细规划的批复（永政发[2013]17号）		
规划环境影响评价情况	《浙江永嘉工业园区控制性详细规划环境影响报告书》以及浙江省环境保护厅关于《永嘉工业园控制性详细规划》的环保意见（浙环函（2018）141号）		
规划及规划环境影响评价符合性分析	<p>1、《瓯北东瓯片控制性详细规划》符合性分析</p> <p>根据《瓯北东瓯片控制性详细规划》，项目所在地块用地规划为二类工业用地，同时根据企业提供的不动产权证，项目地块为工业用地，因此本项目用地性质符合规划要求的用地性质。</p>		

2.《浙江永嘉工业园区控制性详细规划环境影响报告书》符合性分析

①规划概述

《浙江永嘉工业园区控制性详细规划环境影响报告书》（以浙环函[2018]141号通过浙江省环境保护厅审批）评价具体四至范围为：东至双塔路和丁礁浦，南至张堡西路，北至礁下西路，西至阳光大道。面积0.3746平方公里。

规划区总体定位：瓯北城市新区主要工业生产基地，以第二产业为主、功能布局齐全、配套设施完善的工业新区。

规划（产业集聚区）产业导向：加快产业转型，改造提升泵阀、鞋材等传统支柱产业，培育高新技术产业。其中，泵阀制造业发展方向：以智能、成套、专业、绿色、超常为特征，重点发展超临界火电、核电、煤化工、长输管线、石油化工、页岩气、LNG等领域的装备，形成单一产品向可靠、可控、感知、高参数方向发展，成套产品由局部小成套方向发展，打造浙江系统流程装备创新设计和制造基地；制鞋发展方向：以产业特色化、设计时尚化、生产智能化、平台高效化、渠道多元化、品牌高端化为主要思路，推动计算机集成制造系统，大力推广电脑数控切割机、电脑自动上胶机前帮机、电脑针车机、自动涂胶机等适用型制鞋设备，积极引进3D鞋样打印等新型技术，促进园区内传统鞋业产业向时尚型鞋业产业全面升级。

②规划环评准入清单。

表1-1环境准入条件清单

区域	分类	行业清单	工艺清单	产品清单	制定依据
永嘉沿江环境优化准入区（0324-V-0-3）	纺织服装、服饰业	服装制造	有湿法印花、染色、水洗工艺	/	《温州市区环境功能区划》、《浙江永嘉工业园区控制性详细规划环境影响报告书》
	橡胶和塑料制品业	轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制造及翻新	橡胶加工、橡胶制造及翻新工艺	橡胶制品	
		塑料制品制造	/	/	
	金属制品业	金属制品加工制造	/	/	

			金属制品表面处理及热处理加工	/	/		
禁止准入产业	纺织业	纺织品制造	有洗毛、染整、脱胶工段的；产生纍丝废水、精炼废水的	/	/		
	皮革、皮毛、羽毛及其制品和制鞋业	皮革、皮毛、羽毛（绒）制品	制革、毛皮鞣制	/	/		
	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	锯材、木片加工、木制品制造	有电镀工艺	/	/		
	家具制造业	家具制造	有电镀工艺	/	/		
	文教、工美、体育和娱乐制品业	工艺品制造	有电镀工艺	/	/		
	橡胶和塑料制品	轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制造及翻新	轮胎制造	轮胎制造	轮胎、再生橡胶		
		塑料制品制造	人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的	有电镀工艺的	/	/	
	非金属矿物制品业	全部	全部	全部	全部		
	黑色金属冶炼和压延	全部	全部	全部	全部		

		加工业				
		有色金属冶炼和压延加工业	全部	全部	全部	
		金属制品业	金属制品加工制造	电镀、酸洗、发黑、铝氧化工艺	/	
			金属制品表面处理及热处理加工			
		通用设备制造业	通用设备制造及维修	电镀工艺	/	
		专用设备制造业	专用设备制造及维修	电镀工艺	/	
		电气机械和器材制造业	电气机械及器材制造	电镀工艺	铅蓄电池制造	

③生态空间清单

表 1-2 生态空间清单

生态空间名称及编号	生态空间示意范围图	管控措施	现状用地
永嘉沿江环境优化准入区 (0324-V0-3)		①禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。②新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。③严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。④优化居住区与工业功能区布局。	工业用地

	<p>本项目从事阀门生产，属于二类工业项目，主要工艺为机加工、试压、焊接、清洗、喷漆等，不属于《浙江永嘉工业园区控制性详细规划环境影响报告书》中的禁止及限制准入类产业，符合规划环评产业准入条件要求。</p>																																												
其他符合性分析	<p>1、“三线一单”符合性分析</p> <p>以改善生态环境质量为核心，明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，划定环境管控单元，在一张图上落实“三线”的管控要求，编制生态环境准入清单，构建环境分区管控体系。永嘉县人民政府于2020年8月发布了《永嘉县“三线一单”生态环境分区管控方案》。</p> <p>(1) 生态保护红线</p> <p>根据《永嘉县生态保护红线划定方案》中的生态保护红线分布图可知，本项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。</p> <p>(2) 环境质量底线目标</p> <p>①大气环境：以改善城市空气质量、保护人体健康为基本出发点，确定大气环境质量底线：到2020年，永嘉县PM2.5年均浓度达到30微克/立方米；到2025年，PM2.5年均浓度达到27微克/立方米。到2035年，全市大气环境质量持续改善。</p> <p>②水环境：梳理永嘉县涉及5个市控以上断面现状水质、“水十条”实施方案制定目标、环境功能区划目标、水污染防治目标责任书目标，各类目标按照时间先后顺序取优先级，分别制定各断面2020年、2025年和2030年的环境质量底线目标。</p> <p style="text-align: center;">表 1-3 永嘉县 5 个市控及以上断面水环境质量底线目标</p> <table border="1" data-bbox="523 1406 1380 1989"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">流域</th> <th rowspan="2">“水十条”控制单元</th> <th rowspan="2">断面</th> <th colspan="2" rowspan="2">所在水体</th> <th colspan="3">水质目标</th> </tr> <tr> <th>2020年</th> <th>2025年</th> <th>2030年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="4">瓯江流域</td> <td>瓯江温州1控制单元</td> <td>黄坦</td> <td>瓯江</td> <td>菇溪</td> <td>II</td> <td>II</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>楠溪江温州控制单元</td> <td>清水埠*</td> <td>瓯江</td> <td>楠溪江</td> <td>II</td> <td>II</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td rowspan="2">楠溪江温</td> <td>沙头*</td> <td>瓯江</td> <td>楠溪江</td> <td>II</td> <td>II</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>石柱</td> <td>瓯江</td> <td>楠溪江</td> <td>II</td> <td>II</td> <td>II</td> </tr> </tbody> </table>	序号	流域	“水十条”控制单元	断面	所在水体		水质目标			2020年	2025年	2030年	1	瓯江流域	瓯江温州1控制单元	黄坦	瓯江	菇溪	II	II	II	2	楠溪江温州控制单元	清水埠*	瓯江	楠溪江	II	II	II	3	楠溪江温	沙头*	瓯江	楠溪江	II	II	II	4	石柱	瓯江	楠溪江	II	II	II
序号	流域							“水十条”控制单元	断面	所在水体		水质目标																																	
		2020年	2025年	2030年																																									
1	瓯江流域	瓯江温州1控制单元	黄坦	瓯江	菇溪	II	II	II																																					
2		楠溪江温州控制单元	清水埠*	瓯江	楠溪江	II	II	II																																					
3		楠溪江温	沙头*	瓯江	楠溪江	II	II	II																																					
4			石柱	瓯江	楠溪江	II	II	II																																					

5		州市 控制 单元	碧莲	瓯江	楠溪江	II	II	II
---	--	----------------	----	----	-----	----	----	----

注：*“水十条考核断面”

③土壤环境：按照土壤环境质量“只能更好，不能变坏”原则，结合温州市及永嘉县土壤污染防治工作方案要求与土壤环境质量状况，设置土壤环境质量底线：到 2020 年，全县土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到 92%左右，污染地块安全利用率不低于 92%。到 2025 年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到 93%以上。到 2035 年，土壤环境质量明显改善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均达到 95%以上，生态系统基本实现良性循环。

项目所在地属于环境空气质量二类功能区，永嘉县属于达标区。项目产生的废气能做到达标排放，不会对大气环境质量底线造成冲击。本项目废水经厂区内预处理达纳管标准后，接入永嘉县瓯北镇污水处理厂处理，不会对周围的水环境造成影响。项目建设不会对厂区及周边土壤环境造成影响。

（3）资源利用上线目标

①能源（煤炭）资源利用上线目标：到 2020 年，基本建立能源“双控”“减煤”倒逼产业转型升级体系，着力淘汰落后产能和压减过剩产能，努力完成省市下达的“十三五”能耗强度和“减煤”目标任务。

②水资源利用上线目标：到 2020 年全县用水总量和万元 GDP 用水量分别控制在 1.67 亿立方米和 38.9 立方米以内；到 2030 年，全县年用水总量控制在 2.58 亿立方米以内，其中生活和工业用水总量控制在 1.55 亿立方米以内。

③土地资源利用上线目标：到 2020 年，永嘉县耕地保有量不少于 55.34 万亩，永久基本农田保护面积不少于 49.00 万亩，建设用地总规模控制在 18.72 万亩以内，城乡建设用地规模控制在 14.50 万亩以内，人均城镇工矿用地控制在 80 平方米以内，万元二三产业增加值用地量控制在 32.3 平方米以内。

本项目采用电作为能源，用水来自工业区供水管网，土地属于工业用地。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选择和管理、废物回收利用、污染治理等多方面合理可行的防治措施，

以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

(4) 生态环境准入清单

根据《永嘉县“三线一单”生态环境分区管控方案》（永嘉县人民政府）附件1“工业项目分类表”，本项目属于二类工业项目（91、通用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的））。本项目废水经处理达标后纳管、废气达标排放、固废妥善处置，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。因此本项目符合浙江省温州市永嘉沿江产业集聚重点管控区（ZH33032420001）管控要求，满足生态环境准入清单要求。

表1-4 浙江省温州市永嘉沿江产业集聚重点管控区准入清单符合性分析

管控单元	管控要求	项目情况	是否符合
浙江省温州市永嘉沿江产业集聚重点管控区	空间布局约束：限定三类工业布局，禁止新建、扩建不符合当地主导（传统、特色）产业的三类工业建设项目。合理规划生活区与工业区。严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定。	本项目属于二类工业项目。	符合
	污染物排放管控：新建三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。	本项目属于新建二类工业项目，生产工艺成熟，废水、固废、废气等经采取相应措施后均达标排放，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。	符合
	环境风险防控：在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。	企业位于工业区内。在居住区和工业区、工业企业之间设置隔离墙，确保人居环境安全。	符合

综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。

2、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析

表 1-5 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析表

序号	适用行业	整治方案	本项目	是否符合
1	总体	所有产生 VOCs 污染的企业	本项目采用密闭	符

		要求	均应采用密闭化的生产系统,封闭一切不必要的开口,尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备,从源头控制 VOCs 废气的产生和无组织排放	化的生产系统,封闭一切不必要的开口,采用环保型原辅料、生产工艺和装备,利于从源头控制 VOCs 废气的产生和无组织排放	合
	2	鼓励回收利用 VOCs 废气,并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集,采用适宜的方式进行有效处理,确保 VOCs 总去除率满足管理要求,其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的	对于 5000ppm 以上的高浓度 VOCs 废气,优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的 VOCs 回收利用,并辅以其他治理技术实现达标排放,总净化效率达到 95%以上	本项目 VOCs 浓度低于 5000ppm	符合
			对于 1000ppm~5000ppm 的中等浓度 VOCs 废气,宜采用吸附技术回收有机溶剂,或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放,总净化效率达到 90%以上。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时,宜对燃烧后的热量回收利用	本项目 VOCs 浓度低于 1000ppm	符合
			对于 1000ppm 以下的低浓度 VOCs 废气,有回收价值时宜采用吸附技术回收处理,无回收价值时优先采用吸附浓缩-燃烧技术处理,也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于 75%,环境敏感的区域应提高净化效率要求	项目 VOCs 废气经二级活性炭吸附处理,有组织废气的 VOCs 处理效率为 90%	符合
			含非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液洗涤吸收	喷漆废气采用水帘装置除漆雾+水喷淋+水雾分离+	符合

		<p>VOCs 总净化处理率不低于 90%，其他行业总净化处理率原则上不低于 75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择：</p>	<p>方式处理，原则上禁止将高浓度废气直接与大风量、低浓度废气混合后，采用水或水溶液洗涤、低温等离子体技术或生物处理技术等中低效技术处理</p>	<p>二级活性炭吸附处理后高空排放</p>	
			<p>凡配套吸附处理单元的含尘、含气溶胶、高湿废气，应事先采用高效除尘、除雾装置进行预处理</p>	<p>喷漆废气采用水帘装置除漆雾+水喷淋+水雾分离+二级活性炭吸附处理后高空排放</p>	<p>符合</p>
			<p>对于催化燃烧和高温焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等的无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理工艺过程中所产生的含有有机物的废水，应处理后达标排放</p>	<p>不涉及</p>	<p>符合</p>
	3	<p>含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在 VOCs 和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染</p>	<p>本项目无高浓度挥发性有机物的母液产生。废水采用密闭管道收集</p>	<p>符合</p>	
	4	<p>企业废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备</p>	<p>凡采用焚烧(含热氧化)、吸附、等离子、光催化氧化等方式处理的必须建设中控系统</p>	<p>要求企业按要求执行</p>	<p>符合</p>
			<p>凡采用焚烧(含热氧化)方式处理的必须对焚烧温度实施在线监控，温度记录至少保存 3 年，未与环保部门联网的应每月报送温度曲线数据</p>	<p>项目废气不涉及焚烧方式处理</p>	<p>符合</p>

		案后作为环境监察的依据。	凡采用非焚烧方式处理的重点监控企业，推广安装 TVOCs 浓度在线连续检测装置(包括光离子检测器 (PID)、火焰离子检测器 (FID) 等，也允许其他类型的检测器，但必须对所测 VOCs 有响应)，并安装进出口废气采样设施	要求企业按要求执行	符合
	5		企业在 VOCs 污染防治设施验收时应监测 TVOCs 净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的 TVOCs 排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs 排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据	企业在 VOCs 污染防治设施验收时监测 TVOCs 净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的 TVOCs 排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据	符合
	6		需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存 3 年	项目应按该条要求执行	符合
二、各行业整治要求-（二）表面涂装行业					
	序号	判断依据		本项目情况	是否符合
	1	根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低 VOCs 含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到 50% 以上		本项目采用环保型涂料；本项目不涉及汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造	符合
	2	推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排		本项目属于静电喷涂	符合

		放量控制在 35 克/平方米以下		
3		喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体, 配备有机废气收集和处理系统, 除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业	本项目喷漆流水线采用全封闭围护结构, 并配有相应的有机废气收集、处理系统	符合
4		烘干废气应收集后采用焚烧方式处理, 流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理	本项目不涉及喷漆烘干	符合
5		喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理, 宜采用干式过滤高效除漆雾, 也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放	喷漆废气采用水帘装置除漆雾+水喷淋+水雾分离+二级活性炭吸附处理后达标排放	符合
6		使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施, 有机废气总净化率达到 90% 以上	有机废气总净化率达到 90%	符合
7		溶剂储存可参考“间歇生产的化工、医化行业”相关要求	溶剂储存符合“间歇生产的化工、医化行业”相关要求	符合

落实本环评提出的措施后, 本项目符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的相关要求。

3、《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发〔2018〕100 号）中《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》符合性分析

表 1-6 《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》符合性分析

类别	内容	序号	判断依据	本项目情况	是否符合
政策法规	生产合法性	1	执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度	要求企业按规定执行	符合
污染防治	废气收集	2	涂装、流平、晾干、烘干等工序应密闭收集废气, 家具行业喷漆环节确实无法密闭的, 应当采取措施	企业调配、喷漆、晾干均位于密闭喷漆流水线内, 喷漆台上方设置集气罩进行集气	符合

与处理		减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）	收集	
	3	溶剂型涂料、稀释剂等调配作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，盛放含挥发性有机物的容器必须加盖密闭	本项目油漆调配位于喷漆流水线内，与喷漆、晾干废气一起收集处理排放	符合
	4	密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集	要求企业排风罩按规范设置，确保收集效率	符合
	5	喷涂车间通风装置的位置、功率合理设计，不影响喷涂废气的收集	要求企业通风装置按规范设置，确保收集效率	符合
	6	配套建设废气处理设施，溶剂型涂料喷涂应有漆雾去除装置和 VOCs 处理装置（VOCs 处理不得仅采用单一水喷淋方式）	项目喷漆废气采用水帘装置去除漆雾后与晾干废气一起经喷淋塔+水雾分离+二级活性炭处理后高空排放	符合
	7	挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染防治工程技术导则》（HJ2000-2010）要求	按相应要求执行，集气方向与污染气流运动方向一致，管路有走向标识	符合
	8	废气排放、处理效率要符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及环评相关要求	企业按照环评要求落实相关收集、处置措施后，企业涂装废气排放可满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）要求及环评相关要求	符合
	废水处理	9	实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，生产废水采用明管收集	要求企业按规范要求落实
10		废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求	本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求	符合
固	11	各类废渣、废桶等属危险	要求企业危废按要求	符

	废处理		废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌	妥善暂存，并设置警示标志	合	
		12	危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度	企业危险废物委托有危废资质单位处理	符合	
	环境管理	环境监测	13	定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度	要求企业定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度	符合
		监督管理	14	生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序	要求企业合理进行车间布局，生产现场环境应整洁卫生、管理有序	符合
			15	建有废气处理设施运行工况监控系统 and 环保管理信息平台	要求企业建设废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台	符合
			16	企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台帐，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，并确保台帐保存期限不少于三年	企业应按要求建立完善相关台帐和设施运行记录	符合

落实本环评提出的措施后，本项目符合《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发〔2018〕100号）中《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》的相关要求。

4、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）符合性分析

表 1-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）相关要求比对分析

项目	序号	内容	本项目	是否符合	
VOCs 物料储存无组织排放控制要求	基本要求	1	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。	本项目 VOCs 物料均密闭储存	符合
		2	盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取	盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内，盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取	符合

				非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。	用状态时加盖、封口，保持密闭。	
			3	VOCs 物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合本标准 5.2 条规定。	本项目不涉及储罐。	符合
			4	VOCs 物料储库、料仓应满足本标准 3.6 条对密闭空间的要求。	项目建成后按要求落实	符合
VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求	基本要求	1	液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。	项目液态 VOCs 物料采用密闭包装桶进行运输	符合	
		2	粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。	本项目不涉及粉状、粒状 VOCs 物料	符合	
		3	对挥发性有机液体进行装载时，应符合本标准 6.2 条规定。	项目建成后按要求落实	符合	
工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求	含 VOCs 产品的使用过程	1	VOCs 质量占比大于等于 10% 的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	项目在密闭空间内使用含 VOCs 产品，其废气经集气罩收集，并配置废气处理系统。	符合	
		2	有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	项目不涉及有机聚合物产品生产	符合	

		其他要求	1	企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。	要求企业建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。	符合
			2	通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。	要求企业排放罩按规范设置，确保收集效率。	符合
			3	载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	项目建成后按要求落实	符合
			4	工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照本标准第 5 章、第 6 章的要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。	VOCs 废料按要求进行储存、转移和输送，盛装 VOCs 物料包装桶密闭保存	符合
	VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求	基本要求	1	针对 VOCs 无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。	项目建成后按要求落实	符合
			2	VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使	环评要求企业做到 VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行，一旦处理系统出现问	符合

			用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	题，立即停止生产等处理系统恢复正常后再进行生产。	
	废气收集系统要求	1	企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对 VOCs 废气进行分类收集。	项目对 VOCs 废气进行分类收集	符合
		2	废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T16758 的规定。采用外部排风罩的，应按 GB/T16758、AQ/T4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于 0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。	废气收集系统排风罩的设置应符合 GB/T16758 规定	符合
		3	废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500 mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照本标准第 8 章规定执行。	本项目废气收集系统的输送管道为密闭管道，并且定期对管道的密闭性进行检查	符合
	VOCs 排放控制要求	1	VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB16297 或相关行业排放标准的规定。	VOCs 废气收集处理系统污染物排放符合相关行业排放标准	符合
		2	收集的废气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 3\text{kg/h}$ 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 2\text{kg/h}$	项目设置 VOCs 处理设施，处理效率达 90%	符合

				时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。		
			3	进入 VOCs 燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为 3% 的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他 VOCs 处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。	本项目不涉及 VOCs 燃烧	符合
			4	排气筒高度不低于 15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。	本项目废气排气筒高度为 20m	符合
			5	当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。	项目应按该条要求执行	符合
		记录要求		企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/	建立完善相关台账，记录污染治理设施运行、维修情况，如实记录产生挥发性废气处	符合

		更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液 pH 值等关键运行参数。台账保存期限不少于 3 年。	理设施的处理情况及废气状况，并确保台账保存期不少于三年	
污染物监测要求		企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和 HJ 819 等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。	企业按照规定制定监测制定，与监测方案并且保留监测记录，并且公开监测结果	符合
		新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。	要求企业按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定安装污染物排放自动监控设备	符合

落实本环评提出的措施后，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）的相关要求。

5、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号）符合性分析

表 1-8 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号）符合性分析

序号	判断依据	本项目	是否符合
1	1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高 VOCs 排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉 VOCs 排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉 VOCs 污染物产生。	本项目属于工业涂装，项目使用的油漆符合国家相关要求，不涉及产业禁止或限制的工艺和装备。	符合
2	严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准	本项目符合“三线一单”管控要求；执	符合

		入指导意见。严格执行建设项目新增 VOCs 排放量区域削减替代规定, 削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施, 并与建设项目位于同一设区市。	行新增 VOCs 排放量区域削减替代规定, 符合总量控制要求。	
	3	全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺, 提升生产装备水平, 采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术, 鼓励工艺装置采取重力流布置, 推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺, 推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术, 鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂, 减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术, 鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建, 从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。	本项目属于工业涂装行业, 采用静电喷涂, 涂料利用率较高, 符合绿色化生产要求。	符合
	4	全面推行工业涂装企业使用低 VOCs 含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定, 选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的(高固体分)溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的 VOCs 含量限值要求, 并建立台账, 记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量。	项目所用涂料, 满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的 VOCs 含量限值要求, 并安排专员进行台账管理。	符合
	5	大力推进低 VOCs 含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业, 各地应结合本地产业特点和本方案指导目录, 制定低 VOCs 含量原辅材料源头替代实施计划, 明确分行业源头替代时间表, 按照“可替尽替、应代尽代”的原则, 实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低 VOCs 含量原辅材料研发、生产和应用, 在更多技术成熟领域逐渐推广使用低 VOCs 含量原辅材料, 到 2025 年, 溶剂型工业涂料、油墨、胶	按要求执行。	符合

		粘剂等使用量下降比例达到国家要求。		
	6	严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速应不低于 0.3 米/秒。对 VOCs 物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。	本项目油漆均密闭储存、转移和输送；喷漆流水线密闭，并采取局部和整体集气措施，末端配套处理设施；距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不低于 0.3 米/秒。	符合
	7	全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展 LDAR 工作；其他企业载有气态、液态 VOCs 物料设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应开展 LDAR 工作。开展 LDAR 企业 3 家以上或辖区内开展 LDAR 企业密封点数量合计 1 万个以上的县（市、区）应开展 LDAR 数字化管理，到 2022 年，15 个县（市、区）实现 LDAR 数字化管理；到 2025 年，相关重点县（市、区）全面实现 LDAR 数字化管理。	本项目不属于石油炼制、石油化学、合成树脂企业，载有气态、液态 VOCs 物料设备与管线组件密封点小于 2000 个，因此不需开展 LDAR 工作	符合
	8	规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在 O3 污染高发时段（4 月下旬—6 月上旬和 8 月下旬—9 月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况 VOCs 排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的 VOCs 无组织排放控制，产生的 VOCs 应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。	本项目不属于石化、化工企业。	符合
	9	建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放 VOCs 产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技	喷漆废气经水帘装置去除漆雾后与调配废气、晾干废气一起进入废气处理系统（喷淋	符合

		术要求, 并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等 VOCs 治理设施排查, 对达不到要求的, 应当更换或升级改造, 实现稳定达标排放。到 2025 年, 完成 5000 家低效 VOCs 治理设施改造升级, 石化行业的 VOCs 综合去除效率达到 70% 以上, 化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的 VOCs 综合去除效率达到 60% 以上	塔+水雾分离+二级活性炭吸附) 处理后通过排气筒达标排放, 有机废气处理效率达 90% 并按要求对 VOCs 治理设施进行定期排查, 实现稳定达标排放。	
	10	加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求, 在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备, 在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后, 方可停运治理设施。VOCs 治理设施发生故障或检修时, 对应生产设备应停止运行, 待检修完毕后投入使用; 因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的, 应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	按要求执行。	符合
	11	规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含 VOCs 排放的旁路。因安全等因素确须保留的, 企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭, 并通过铅封、安装监控 (如流量、温度、压差、阀门开度、视频等) 设施等加强监管, 开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。	本项目不设旁路。	符合
	12	强化重点开发区 (园区) 治理。依托“清新园区”建设带动提升园区大气环境综合治理水平, 引导转型升级、绿色发展, 加强资源共享, 实施集中治理和统一管理, 持续提升 VOCs 治理水平, 稳步改善园区环境空气质量。提升涉 VOCs 排放重点园区大气环境数字化监管能力, 建立完善环境信息共享平台。石化、化工园区要提升溯源分析能力, 分析企业 VOCs 组分构成, 识别特征污染物。	按要求执行。	符合
	13	加大企业集群治理。同一乡镇及毗邻乡镇交界处同行业涉 VOCs 企业超过 10 家的认定为企业集群。各地结合本地产业结构特征, 进一步排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的行业, 以及化	本企业选址位于工业集聚区。	符合

		纤、橡胶制品、使用再生塑料的塑料制品等企业集群。优化企业集群布局，积极推动企业集群入园或小微企业园。对存在突出问题的企业集群要制定整改方案，统一整治标准和时限，实现标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批。		
	14	建设涉 VOCs“绿岛”项目。推进各地统筹规划建设一批涉 VOCs“绿岛”项目，实现 VOCs 集中高效治理。同一类别工业涂装企业集聚的园区和企业集群，推进建设集中涂装中心；在已建成集中涂装中心的园区覆盖区域内，同一类别的小微企业原则上不再配套建设溶剂型喷涂车间，确实有需要的应配套高效的 VOCs 治理设施。吸附剂（如活性炭）年更换量较大的地区，推进建设区域吸附剂集中再生中心，同步完善吸附剂规范采购、统一收集、集中再生的管理体系。同类型有机溶剂使用量较大的园区和企业集群，鼓励建设有机溶剂集中回收中心。	按要求执行。	符合
	15	推进油品储运销治理。加大汽油、石脑油、煤油、原油等油品储运销全过程 VOCs 排放控制。在保障安全的前提下，推进重点领域油气回收治理，加强无组织排放控制，并要求企业建立日常检查和自行监测制度。各设区市要每年组织开展一轮储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。年销售汽油量大于 5000 吨的加油站全部安装油气回收自动监控设施，并与生态环境部门联网。	本项目不涉及。	符合
	16	加强汽修行业治理。提升行业绿色发展水平，推进各地建设钣喷共享中心，配套建设适宜高效 VOCs 治理设施，钣喷共享中心辐射服务范围内逐步取消使用溶剂型涂料的钣喷车间。喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的 VOCs 应集中收集和治理。底色漆、本色面漆推广使用水性涂料，鼓励其他上漆环节的低 VOCs 含量原辅材料源头替代。	本项目不属于汽修行业。	符合
	17	推进建筑行业治理。积极推动绿色装修，在房屋建筑和市政工程中推广使用低 VOCs 含量的涂料和胶粘剂，优先选用装配式建筑构件和定型化、工具式施工安全防护设施，减少施工现场涂装作业；	本项目不属于建筑行业。	符合

		推广装配式装修，优先选用预制成型的装饰材料，除特殊功能要求外的室内地坪施工应使用无溶剂涂料和水性涂料。		
	18	实施季节性强化减排。以 O3 污染高发的夏秋季为重点时段，以环杭州湾和金衢盆地为重点区域，以石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业，结合本地 VOCs 排放特征 O3 污染特点，研究制定季节性强化减排措施。各地排查梳理一批 VOCs 物质活性高、排放量大的企业，按照《排污许可管理条例》相关规定，将 O3 污染高发时段禁止或者限制 VOCs 排放的环境管理措施纳入排污许可证。	按要求执行。	符合
	19	积极引导相关行业错时施工。鼓励企业生产设施防腐、防水、防锈等涂装作业尽量避开 O3 污染高发时段。合理安排市政设施维护、交通标志标线刷漆、道路沥青铺设等市政工程施工计划，尽量避开 O3 污染高发时段；对确需施工的，实施精细化管理，当预测将出现长时间高温低湿气象时，调整作业计划，尽量避开每日 O3 污染高值时间。	按要求执行。	符合
	20	完善环境空气 VOCs 监测网。继续开展城市大气 VOCs 组分观测，完善区域及城市大气环境 PM2.5 和 O3 协同监测网。综合运用自动监测、走航监测等技术，加强涉 VOCs 排放的重点园区大气环境监测及监控能力建设；石化、化工园区推广建设 VOCs 特征因子在线监测系统，推动建立健全监测预警监控体系。	本项目不涉及。	符合
	21	提升污染源监测监控能力。VOCs 重点排污单位依法依规安装 VOCs 自动监控设施，鼓励各地对涉 VOCs 企业安装用电监控系统、视频监控设施等。加强 VOCs 现场执法监测装备保障，2021 年底前，设区市生态环境部门全面配备红外成像仪等 VOCs 泄漏检测仪、VOCs 便携式检测仪、微风风速仪、油气回收三项检测仪等设备；2022 年底前，县（市、区）全面配备 VOCs 便携式检测仪、微风风速仪等设备。鼓励辖区内有石化、化工园区的县（市、区）配备红外成像仪等 VOCs 泄漏检测仪器。	企业按需执行。	符合
<p>落实本环评提出的措施后，本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10 号）的相关要求。</p>				

--	--

二、建设项目工程分析

1、项目由来

永嘉县曙元阀门科技有限公司成立于 2017 年，是一家主要从事阀门生产、销售为一体的企业。企业拟投资 200 万元，新购置普通车床、钻床等设备，拟实施年产 700 吨阀门建设项目。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十一、通用设备制造业34-69、泵、阀门、压缩机及类似机械制造344中的其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOC_s含量涂料10吨以下的除外）”类，应编制环境影响报告表。

受企业委托，本单位承担该项目的环评工作，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。

2、建设项目组成

表 2-1 建设项目组成表

名称		建设内容	
主体工程	1F 生产车间南侧	机加工、试压、焊接、清洗、喷漆、晾干、组装等	
公用工程	供电系统	用电接自市政电网	
	供水系统	市政供水	
	排水系统	实行雨污分流	
	通风系统	车间设置通风扇	
环保工程	废气处理	喷漆、晾干废气（含调漆废气）	喷漆废气经水帘装置除漆雾后与晾干废气一起经水喷淋+水雾分离+二级活性炭吸附（TA001）处理后，经楼顶 20m 排气筒 DA001 高空排放
		抛丸粉尘	抛丸粉尘经设备自带布袋除尘器（TA002）处理后通过 20m 排气筒 DA002 高空排放
		焊接烟尘	加强车间通风
		切割粉尘	加强车间通风
		打磨粉尘	水帘打磨粉尘收集后经自带水帘除尘器（TA003）处理后无组织排放
	废水处理	生活污水	经厂区内已建化粪池（TW001）处理后纳管
		喷漆废水	经絮凝沉淀+Fenton 氧化（TW002）处理后纳管
		喷淋废水	
		试压废水	
		清洗废水	

建设内容

	除尘废水	循环使用不外排
	固废防治	生产废料、废包装材料、收集的粉尘、沉渣交由相关企业回收利用；废包装桶、废活性炭、漆渣、废切削液、废机油、废油桶、污泥、沾染切削液生产废料委托有资质单位处置。
	噪声防治	车间合理布局，设备减振降噪，加强维护管理
储运工程	一般工业固废间	一般工业固废间位于生产车间西南侧，5m ²
	危废间	危废间位于生产车间西南侧，5m ²
	仓库	原料、成品堆放
依托工程	废水处理	生活污水依托厂区内化粪池（已建）处理达纳管标准后，生产废水经污水处理设施处理达纳管标准后，排入永嘉县瓯北镇污水处理厂处理达标后排放。

3、生产规模及内容

表 2-2 主要产品及产能表

产品	单位	数量	规格
阀门	吨/年	700	约 0.2-0.8t/台

4、主要生产单元及工艺说明

表 2-3 主要生产单元及工艺说明表

主要生产单元		工艺说明	生产设施
1	机加工区	机加工	普通车床、数控车床、钻床、切割机
2	试压区	试压	试压机
3	焊接区	焊接	电焊机
4	喷漆、晾干区	喷漆、晾干	喷漆流水线
5	打磨区	打磨	水帘打磨台
6	抛丸区	抛丸	抛丸机
7	清洗区	超声波清洗	超声波清洗机

5、主要生产设施及设施参数

表 2-4 主要生产设施及设施参数表

序号	设备名称	单位	数量	设备参数
1	普通车床	台	6	/
2	数控车床	台	4	/
3	切割机	台	2	/
4	钻床	台	3	/
5	电焊机	台	3	/
6	试压机	台	3	水槽尺寸：2.5*1.2*1.0m

7	喷漆流水线	条	1	喷漆流水线含一套悬挂输送系统、一个水帘喷漆台。水槽尺寸：2.5m*1.2m*0.3m
8	水帘打磨台	台	3	/
9	抛丸机	台	3	/
10	空压机	台	2	/
11	超声波清洗机	台	1	水槽尺寸：1.2m*1m*0.5m

6、主要原辅材料消耗

表 2-5 主要原辅材料清单

序号	材料清单	单位	数量	最大储存量	规格	备注
1	毛坯	t/a	600	/	/	/
2	不锈钢	t/a	60	/	/	/
3	配件	t/a	55	/	/	/
4	机油	t/a	0.1	2 桶	10kg/桶	/
5	切削液	t/a	0.2	5 桶	10kg/桶	调配比例水：切削液=9:1
6	焊材	t/a	0.5	/	/	/
7	底漆	t/a	0.2	5 桶	10kg/桶	调配比例底漆：稀释剂=2:1
8	面漆	t/a	0.2	5 桶	10kg/桶	调配比例面漆：稀释剂=2:1
9	稀释剂	t/a	0.2	5 桶	10kg/桶	/
10	洗洁精	t/a	0.1	/	/	/

表 2-6 化学品原料成分情况汇总

原料名称	成分	含量 (%)	备注
面漆	醇酸树脂	79	/
	二甲苯	10	/
	乙酸丁酯	5	/
	催干剂	6	/
底漆	醇酸树脂	26	/
	丙烯酸树脂	26	/
	氨基树脂	20	/
	二甲苯	11	/
	丁醇	2	以非甲烷总烃计
	颜料	15	/

稀释剂	二甲苯	70	/
	醇类有机溶剂	30	以非甲烷总烃计

项目使用的涂料需符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中的要求，油漆符合性分析见下表。

表 2-7 VOCs 物料中挥发性有机物含量一览表

VOCs物料类型		密度 g/cm ³	挥发份占 比% ^[1]	比例	混合密度 ^[2] g/cm ³	挥发性有机物含 量g/L
溶剂 型涂 料	面漆	1.07	15%	2:1	0.96	416
	稀释剂	0.8	100%			
	底漆	1.12	13%	2:1	0.99	415.8
	稀释剂	0.8	100%			

注：[1]涂料中挥发份占比按供货商提供的MSDS确定，具体见表2-6；

[2] 溶剂型涂料、稀释剂混合后密度暂无数据，本环评按总质量/总体积得出。

表 2-8VOCs 物料中挥发性有机物限量值要求情况表

名称		挥发性 有机物 含量 g/L	标准	标准限 量值/ (g/L)	标准	标准限 量值/ (g/L)	
溶剂 型涂 料	面 漆	面漆	《工业防护涂料中 有害物质限量》 (GB30981-2020) 中的工程机械和农 业机械涂料(含零部 件涂料)	≤550	《低挥发性有机化合 物含量涂料产品技术 要求》 (GB/T38597-2020) 中的工程机械和农业 机械涂料(含零部件 涂料)	≤420	
		稀释剂					416
	底 漆	底漆		≤540		415.8	≤420
		稀释剂					

表 2-9VOCs 物料中甲苯、二甲苯（含乙苯）限量值要求情况表

名称		二甲苯总 和含量/%	标准	标准限量值/%	
溶剂 型涂 料	面 漆	面漆	《工业防护涂料中有害物质限量》 (GB30981-2020)中其他有害物质含 量的限量值要求	≤35	
		稀释剂			30
	底 漆	底漆		20.7	≤35
		稀释剂			

7、主要化学品原料及成分理化性质

表 2-10 主要化学品原料及成分理化性质表

名称	理化特性	危险特性	毒性毒理
二甲苯	无色透明有芳香味的液体，不溶于水；密度 0.86g/cm ³ ；沸点 138°C，闪点 29°C，爆炸限 7~1%	易燃，遇明火、高温、强氧化剂可燃，与空气混合可爆	中毒：口服-大鼠 LD ₅₀ :4300mg/kg；口服-小鼠 LD ₅₀ :2119mg/kg。
丁醇	无色透明液体，燃烧时发强光火焰。有类似杂醇油的气味沸点 117-118°C，相对密度 0.810	爆炸上限(%)：11.3， 爆炸下限(%)：1.4， 闪点(°C)：29	丁醇属低毒类。大鼠经口 LD ₅₀ 为 4.36g/kg。嗅觉阈浓度 33.33mg/m ³
乙酸丁酯	无色透明液体，有果子香味。相对密度(水=1) 0.88(空气=1) 4.1，熔点-73.5°C，沸点 126.1°C，蒸气压 2.00kPa(25°C)，微溶于水。	闪点 22°C，爆炸极限 1.2~7.5% (vol)	LD ₅₀ : 13100mg/kg(大鼠经口)；LC ₅₀ : 9480mg/kg(大鼠经口)

8、项目油漆匹配性分析

表 2-11 项目产品油漆消耗量核算表

产品	项目	底漆	面漆	备注
		1道	1道	
阀门	涂装方式	喷涂	喷涂	/
	喷涂面积 m ²	960	960	约 600 台产品需要喷漆，单台需要喷涂面积约为 1.6m ²
	成膜厚度 m	0.0001	0.0001	类比同类企业
	即用状态下油漆密度 t/m ³	0.99	0.96	详见表 2-7
	上漆率%	60	60	/
	即用状态固份含量%	58	57	根据油漆、稀释剂成分计算得出
	理论即用状态油漆用量 t/a	0.27	0.27	理论油漆用量=喷涂面积*漆膜厚度*即用状态下油漆密度/上漆率/即用状态固份含量
	实际即用状态油漆用量 t/a	0.3	0.3	/

由上表可知项目理论涂料耗用量与实际量基本匹配。

表 2-12 项目设备油漆消耗量核算表

产品	项目	底漆	面漆	备注
		1 道	1 道	
阀门	喷枪数量/把	1	1	喷漆台配备 2 把喷枪
	喷涂类型	小批量间歇喷涂型		/
	喷枪涂料喷出量 L/min	0.025	0.025	/
	即用状态下油漆密度 kg/L	0.99	0.96	详见表 2-7
	有效时间喷涂时间 h/a	300	300	1h/d, 300d/a
	喷涂规模 t/a	0.44	0.43	/
	年实际喷涂规模 t/a	0.3	0.3	/

由上表所示，项目能满足喷漆规模。

9、主要有机溶剂平衡分析

根据建设单位提供的资料及工艺分析，项目生产过程中油漆核算情况详见下表。

表 2-13 主要有机溶剂平衡一览表 单位：t/a

项目	名称	用量 (t/a)	固份	VOCs
投入	底漆	0.2	87%	13%
	面漆	0.2	85%	15%
	稀释剂	0.2	/	100%
	合计 (t/a)		0.344	
输出	有组织排放量		0.0016	0.023
	治理设备处理量		0.0294	0.2074
	无组织排放量		0.0034	0.0256
	产品附着量		0.2064	0
	损耗		0.1032	0
	合计		0.344	0.256

10、水平衡分析

根据项目用水、排水，及其损耗情况，绘制项目水平衡图：

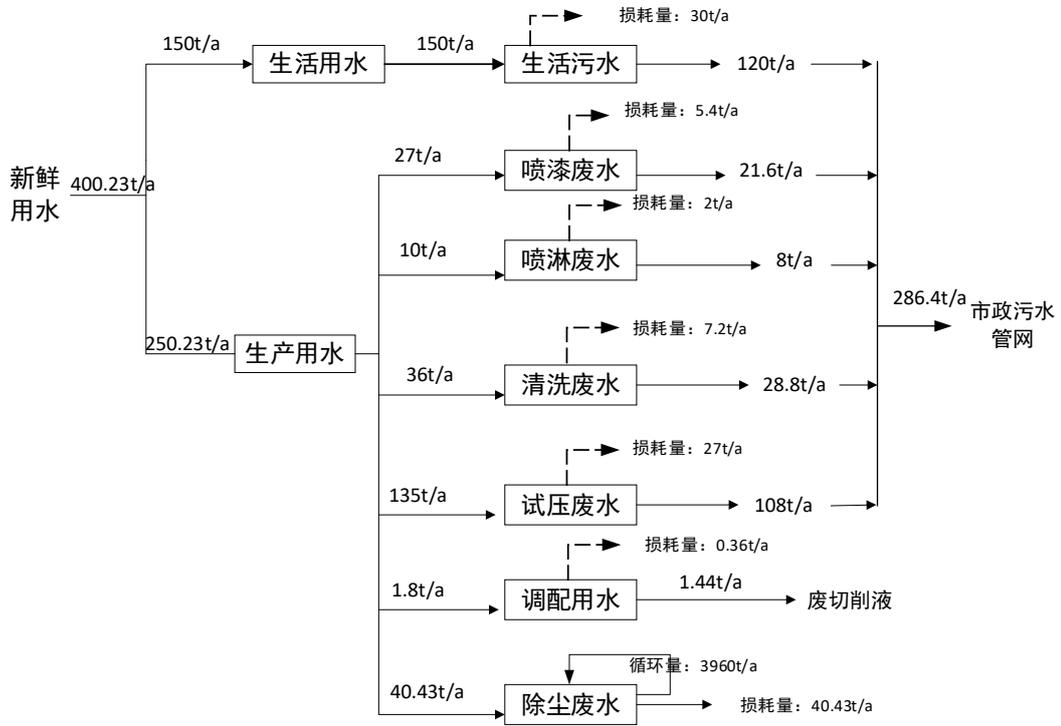


图 2-1 项目水平衡图

11、劳动定员及工作制度

本项目员工人数为 10 人，厂区内不设食宿，生产班制为白天 8 小时单班制，年生产天数 300 天。

12、厂区平面布置

本项目位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业园区，租赁浙江泰通阀门有限公司的闲置厂房作为生产车间（建筑共 4 层，本项目位于 1F 南侧），车间内设置有机加工、焊接、喷漆区等区域，厂区及车间平面图见附图 3。

1、生产流程图、工艺流程及产污环节简述

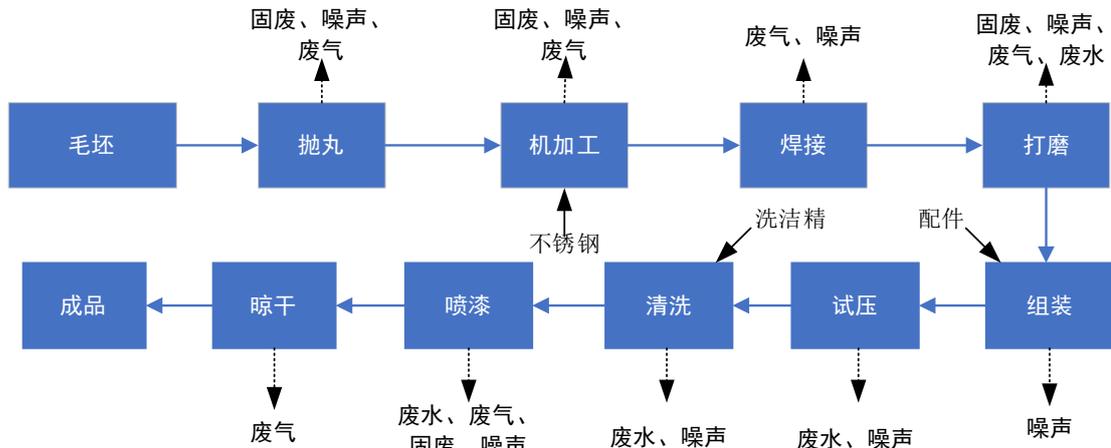


图 2-2 生产流程图及产污节点图

工艺流程及产污环节简述

(1) 抛丸：是一种机械方面的表面处理工艺，主要是利用高速旋转的叶轮把丸砂抛掷出去高速撞零件表面，达到表面处理的要求，丸砂速度一般在 50~100nds。针对客户要求，对工件进行除锈抛光。

(2) 机加工：利用普通车床、数控车床、钻床等设备对工件按设计要求进行车工、钻孔等机械加工。

(3) 焊接：利用电焊机、焊材通过电弧高温融化金属部件需要连接的地方而实现的一种焊接操作。

(4) 打磨：使用水帘打磨台对工件不平整的部位进行打磨处理，使其平整。

(5) 组装：按规定的技术要求，将加工好的工件与阀门配件进行组配、连接，使之成为半成品。

(6) 试压：用以对阀门进行强度测试和密封性测试。试验具体方法为：在壳体中充满水后，利用试压泵缓慢升高压力，当压力上升到工作压力时，进行初步检查，确认无漏水或异常现象后，在升到试验压力，并在试验压力下保持 5 分钟，然后再降到工作压力进行容器全面检查，检查其有无裂纹、残余变形、焊缝胀口和外壁是否有水珠、湿润等渗漏现象。水压工序有间断试压废水产生。

(7) 清洗：将加工好的工件放入超声波清洗机中进行清洗，来提高清洁度，该过程中会加入少量洗洁精，清洗完成后的工件自然晾干。

(8) 喷漆：根据客户需求部分产品，采用静电喷涂的方式对半成品表面进行喷涂，目的是防锈及装饰表面。本项目共喷两道油漆，一道底漆，一道面漆，项目底漆及面漆需与稀释剂进行调配后使用，底漆：稀释剂为 2:1，面漆：稀释剂为 2:1。调配、喷漆、晾干均位于密闭的喷漆流水线内完成，底漆、面漆喷漆交替进行。

工艺流程和产排污环节

(9) 晾干：喷涂完毕后的阀门放置在悬挂晾干架进行晾干，晾干采用自然晾干。

(10) 成品：产品经检验合格后进行包装入库。

2、主要产污环节

表 2-14 主要产污环节

污染类型	名称	产污工序	主要污染因子
废气	喷漆、晾干废气	喷漆、晾干	颗粒物、苯系物、乙酸丁酯、非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度
	抛丸粉尘	抛丸	颗粒物
	焊接烟尘	焊接	颗粒物
	切割粉尘	切割	颗粒物
	打磨粉尘	工件打磨	颗粒物
废水	生活污水	员工生活	COD _{Cr} 、氨氮、总氮
	喷漆废水	喷漆	COD _{Cr} 、氨氮、总氮、SS
	喷淋废水	废气处理	COD _{Cr} 、氨氮、总氮、SS
	试压废水	试压	COD _{Cr} 、氨氮、总氮、SS、石油类
	清洗废水	超声波清洗	COD _{Cr} 、氨氮、总氮、SS、石油类、LAS
	除尘废水	废气处理	/
固废	生产废料	生产过程	金属
	废包装材料	拆包、包装	塑料、木材等
	收集的粉尘	废气处理	粉尘
	沉渣	废气处理	沉渣
	废包装桶	原料拆包	油漆、稀释剂、切削液、金属桶
	废活性炭	废气处理	有机物、活性炭
	废机油	机械维修	机油
	废油桶	原料拆包	机油、金属桶
	漆渣	废水处理	漆渣
	污泥	废水处理	污泥
	废切削液	生产过程	切削液
	沾染切削液生产废料	生产过程	切削液、金属
噪声	噪声	设备运行	Leq (A)

与项目有关的原有环境污染问题	<p>本项目属于新建项目，本项目租用浙江泰通阀门有限公司位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业园区的现有厂房进行生产，本项目租赁前该厂房为空置状态，未发现与本项目有关的原有污染情况。</p>
----------------	---

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	<p>1、大气环境</p> <p>2、地表水环境</p> <p>3、声环境</p> <p>4、地下水、土壤环境</p> <p>本项目租赁厂区建设内地面均已硬化，仓库规范化建设，建设项目不存在土壤、地下水污染途径，不开展土壤、地下水现状调查。</p> <p>5、生态环境</p> <p>本项目位于产业园区内，无新增用地，不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。</p> <p>6、电磁辐射</p> <p>本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类设施，所以不进行电磁辐射现状监测。</p>																								
环境 保护 目标	<p>1、大气环境</p> <p>项目各厂界外500米范围内不涉及自然保护区、文化区及风景名胜区，仅涉及居住区及农村地区中人群较集中的区域。环境空气保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系如下表所示。</p> <p style="text-align: center;">表 3-5 环境空气保护目标</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>保护对象</th> <th>保护内容</th> <th>环境功能区</th> <th>相对厂址方位</th> <th>相对厂址距离 (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>礁下村</td> <td>居民</td> <td>约 200 户</td> <td>二类区</td> <td>东北侧</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>黎阳佳苑</td> <td>居民</td> <td>约 480 户</td> <td>二类区</td> <td>东南侧</td> <td>422</td> </tr> <tr> <td>规划为二类居住用地</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>二类区</td> <td>东北侧</td> <td>373</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、声环境</p> <p>项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。</p> <p>3、地下水</p> <p>项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。</p> <p>4、生态环境</p> <p>本项目位于产业园区内，无新增用地，不涉及生态环境保护目标。</p>	名称	保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂址距离 (m)	礁下村	居民	约 200 户	二类区	东北侧	200	黎阳佳苑	居民	约 480 户	二类区	东南侧	422	规划为二类居住用地	/	/	二类区	东北侧	373
名称	保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂址距离 (m)																				
礁下村	居民	约 200 户	二类区	东北侧	200																				
黎阳佳苑	居民	约 480 户	二类区	东南侧	422																				
规划为二类居住用地	/	/	二类区	东北侧	373																				

污染物排放控制标准	1、废气排放标准						
	<p>本项目喷漆、晾干废气、打磨粉尘、抛丸粉尘污染物排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1、表6中的相关标准，由于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中无颗粒物无组织排放限值，故项目喷漆产生的颗粒物和打磨粉尘无组织排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。</p> <p>切割粉尘、焊接烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值。</p> <p>项目相关污染物排放标准值详见下表。</p>						
	表 3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）						
	污染物		无组织排放监控浓度限值				
			监控点		浓度（mg/m ³ ）		
	颗粒物		周界外浓度最高点		1.0		
	表 3-7 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）						
	表 1 大气污染物排放限值	序号	污染物项目		适用条件	排放限值（mg/m ³ ）	污染物排放监控位置
		1	颗粒物		所有	30	
		2	苯系物		所有	40	
3		非甲烷总烃	其他	所有	80		
4		乙酸酯类		涉乙酸酯类	60		
5		总挥发性有机物	其他	所有	150		
6		臭气浓度 ¹		所有	1000		
表 6 企业边界大气污染物浓度限值	序号	污染物项目		适用条件	浓度限值（mg/m ³ ）		
	1	苯系物		所有	2.0		
	2	非甲烷总烃		所有	4.0		
	3	乙酸丁酯		涉乙酸丁酯	0.5		
	4	臭气浓度 ¹		所有	20		
注 ¹ ：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。							
厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值，具体标准见表3-8。							

表 3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 单位：mg/m³

污染物项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20	监控点任意一次浓度值	

2、废水排放标准

本项目生产废水经污水处理设施、生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后排入市政污水管，具体标准摘录见表3-9；永嘉县瓯北镇污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A级标准，相关标准见表3-10。

表 3-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 浓度单位：pH 除外，mg/L

项目名称	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	石油类	总氮	总磷	LAS
三级标准值	6~9	≤500	≤300	≤400	≤35*	≤20	≤70*	≤8*	≤20

*注：氨氮、总磷纳管排放标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887—2013）；总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的 70mg/L。

表 3-10 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：除 pH 外均为 mg/L

项目	pH 值	COD	BOD ₅	SS	石油类	氨氮	TP	总氮	LAS
一级 A 标准值	6~9	50	10	10	1	5（8）*	0.5	15	0.5

*注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、噪声排放标准

根据评价区域环境噪声的功能要求，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准见下表。

表 3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（dB（A））

类别	昼间	夜间
3 类	65	55

4、固废

本项目产生的一般固体废物处理和处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定。

总量控制指标

根据国家十三五环境保护规划，需要进行污染物总量控制的指标主要是：COD、氨氮、SO₂、NO_x。根据《2016年浙江省大气污染防治实施计划》（浙环函〔2016〕145号），将挥发性有机物、工业烟粉尘排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。结合本项目特征，确定本项目实施总量控制的污染物为COD、氨氮、总氮、VOCs、工业烟粉尘。

本环评建议项目最终排入环境的主要污染物总量控制指标为：COD_{Cr}0.014t/a、氨氮0.001t/a、总氮0.004t/a、VOCs0.049t/a、工业烟粉尘0.386t/a。

本项目同时排放生产废水及生活污水，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标，上一年度水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。温州市2021年度地表水国控站位均达到要求，因此新增排放化学需氧量、氨氮按1:1进行削减替代。

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（国函〔2012〕146号）：新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。温州市属于一般控制区，挥发性有机物、工业烟粉尘实行1.5倍削减量替代。

表 3-12 项目污染物排放总量控制指标排放情况表 单位：t/a

污染物		总量控制指标	总量控制替代比例	替代削减量	总量控制替代来源
总量控制指标	COD _{Cr}	0.014	1:1	0.014	通过有偿交易取得
	氨氮	0.001	1:1	0.001	
	总氮	0.004	/	/	/
	VOCs	0.049	1:1.5	0.074	/
	工业烟粉尘	0.386	1:1.5	0.579	/

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	项目租用已建厂房作为生产用房，本项目不涉及施工期。								
运营 期环 境影 响和 保护 措施	1、废气								
	(1) 废气污染源源强核算								
	表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表								
	工序/ 生产 线	装置	污染源		污染物	污染物产生			
						核 算 方 法	废 气 产 生 量 /(m ³ /h)	产 生 浓 度 (mg/m ³)	产 生 量 (t/a)
	喷 漆、 晾 干	喷 漆 流 水 线	排 气 筒 DA001	喷 底 漆	颗粒物（漆雾）	类 比 法	8000	6.5375	0.0157
					苯系物			10.3375	0.0248
					非甲烷总烃			3.8375	0.0092
					TVOC			14.1625	0.0340
				喷 面 漆	颗粒物（漆雾）	类 比 法		6.3750	0.0153
					苯系物			10.1250	0.0243
					乙酸丁酯			1.1250	0.0027
					非甲烷总烃			3.3750	0.0081
					TVOC			14.6250	0.0351
				晾 干	苯系物	类 比 法		5.9750	0.1147
乙酸丁酯					0.3250			0.0063	
非甲烷总烃					2.1000			0.0403	
TVOC					8.4000			0.1613	
无 组 织						颗粒物（漆雾）		类 比 法	/
	苯系物	/	0.0182						
	乙酸丁酯	/	0.0010						
	非甲烷总烃	/	0.0064						
	TVOC	/	0.0256						
抛丸	抛丸机	排气筒 DA002	颗粒物	类 比	9000	97.3333	1.3140		

				法			
打磨	水帘打磨台	无组织	颗粒物	类比法	/	/	0.9198
合计			颗粒物	物料衡算法	/	/	2.2682
			苯系物				0.1820
			乙酸丁酯				0.0100
			非甲烷总烃				0.0640
			TVOC				0.2560

表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表（续）

治理措施		污染物排放					
工艺	效率	核算方法	废气排放量/(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放量(t/a)	排放时间/h	
水帘+水喷淋+水雾分离+二级活性炭吸附	喷漆、晾干收集效率 90%，有机物处理效率 90%、颗粒物处理效率 95%	物料衡算法	8000	0.3375	0.0008	300	
				1.0375	0.0025		
				0.3750	0.0009		
				1.4125	0.0034		
		物料衡算法		0.3375	0.0008	300	
				1.0000	0.0024		
				0.1250	0.0003		
				0.3375	0.0008		
		物料衡算法		1.4625	0.0035	2400	
				0.6000	0.0115		
				0.0375	0.0006		
				0.2125	0.0040		
/	/	物料衡算法	/	0.8375	0.0161	2400	
				/	0.0034		600
				/	0.0182		2400
				/	0.0010		2400
				/	0.0064		2400
布袋除尘器	收集效率 100%，处理效率 99%	物料衡算法	9000	0.9733	0.0131	1500	
							水帘装置

合计	物料衡算法	颗粒物	0.3861	/
		苯系物	0.0346	/
		乙酸丁酯	0.0019	/
		非甲烷总烃	0.0121	/
		TVOC	0.0486	/

①喷漆、晾干废气

项目喷漆流水线密闭，涂装工序有机废气主要来自油漆、稀释剂所含的溶剂的挥发，调漆在密闭的喷漆流水线内进行，废气计入喷漆、晾干废气中，不单独进行分析，则项目使用的即用油漆各组分合计量情况。

表4-2 即用油漆各组分合计量情况 单位：t/a

名称		用量 (t/a)	固份	二甲苯	乙酸丁酯	其他（以非甲烷总烃计）*	合计 TVOC
即用底漆	底漆	0.2	87%	11%	/	2%	13%
	稀释剂	0.1	0	70%	/	30%	100%
	合计量	0.3	0.1740	0.0920	/	0.0340	0.1260
即用面漆	面漆	0.2	85%	10%	5%	/	15%
	稀释剂	0.1	0	70%	/	30%	100%
	合计量	0.3	0.1700	0.0900	0.0100	0.0300	0.1300

注*：丁醇、醇类有机溶剂以非甲烷总烃计，后续不另外进行单独分析。

项目喷底漆及喷面漆过程为交替进行，不同时进行底、面漆喷涂作业，项目喷漆过程中油漆固份利用率按60%计，即60%的固份喷涂至工件表面，30%在喷涂操作过程中损耗最终进入喷台水槽，10%形成漆雾，油漆中的挥发份以100%挥发计，其中喷漆过程中挥发占30%，晾干过程中挥发占70%，废气污染物产生情况见下表。

表4-3 废气污染物产生情况 单位t/a

废气污染因子			颗粒物（漆雾）	苯系物	乙酸丁酯	非甲烷总烃	TVOC
喷底漆过程	喷底漆	产生量	0.0174	0.0276	0	0.0102	0.0378
	晾干	产生量	0	0.0644	0	0.0238	0.0882
喷面漆过程	喷面漆	产生量	0.0170	0.0270	0.0030	0.0090	0.0390
	晾干	产生量	0	0.0630	0.0070	0.0210	0.0910
晾干过程合计		产生量	0	0.1274	0.0070	0.0448	0.1792

废气处理措施：

本项目设1个密闭的喷漆流水线，调漆、喷漆、晾干均在喷漆流水线内操作，作业期间均保持密闭，喷漆流水线尺寸为长10m*宽5m*高4m。喷漆流水线采用密闭设计，除满足安全通

风外，喷漆流水线的控制风速根据《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）要求，在排除干扰气流情况下，密闭喷漆室控制风速为0.38~0.67m/s，本项目控制风速取0.6m/s，项目理论风量=喷漆台集气口面积3m²*控制风速0.6m/s*3600s/h=6480m³/h，该风量可满足喷漆房采用整体密闭的换风次数不少于8次/h的要求，考虑损耗，排气筒DA001风量取8000m³/h。

本项目喷漆废气经水幕漆雾装置处理后同调漆废气、晾干废气一起经水喷淋+水雾分离+二级活性炭吸附处理后，通过20mDA001排气筒高空排放，喷漆、晾干集气率可达90%，有机废气净化率90%（第一道活性炭吸附效率按75%计，第二道活性炭吸附效率按60%计，总处理效率为90%）、漆雾净化效率95%，喷底漆时间为1h/d，300d/a，喷面漆时间为1h/d，300d/a，晾干时间为8h/d，300d/a。

表 4-4 废气污染物排放情况汇总表

污染物种类	产生量 t/a	有组织排放情况				无组织排放情况		排放时间 h	
		废气量 m ³ /h	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放速率 kg/h		
喷底漆	颗粒物	0.0174	8000	0.0008	0.0027	0.3375	0.0017	0.0057	300
	苯系物	0.0276		0.0025	0.0083	1.0375	0.0028	0.0093	
	非甲烷总烃	0.0102		0.0009	0.0030	0.3750	0.0010	0.0033	
	TVOC	0.0378		0.0034	0.0113	1.4125	0.0038	0.0127	
喷面漆	颗粒物	0.0170	8000	0.0008	0.0027	0.3375	0.0017	0.0057	300
	苯系物	0.0270		0.0024	0.0080	1.0000	0.0027	0.0090	
	乙酸丁酯	0.0030		0.0003	0.0010	0.1250	0.0003	0.0010	
	非甲烷总烃	0.0090		0.0008	0.0027	0.3375	0.0009	0.0030	
	TVOC	0.039		0.0035	0.0117	1.4625	0.0039	0.0130	
总晾干	苯系物	0.1274	8000	0.0115	0.0048	0.6000	0.0127	0.0053	2400
	乙酸丁酯	0.0070		0.0006	0.0003	0.0375	0.0007	0.0003	
	非甲烷总烃	0.0448		0.0040	0.0017	0.2125	0.0045	0.0019	
	TVOC	0.1792		0.0161	0.0067	0.8375	0.0179	0.0075	
DA001最大排放浓度	颗粒物	0.0174	8000	0.0008	0.0027	0.3375	0.0017	0.0057	300
	苯系物	0.1550		0.0140	0.0131	1.6375	0.0155	0.0146	2400
	乙酸丁	0.0100		0.0009	0.0013	0.1625	0.0010	0.0013	2400

统计	酯								
	非甲烷总烃	0.0550		0.0049	0.0047	0.5875	0.0055	0.0052	2400
	TVOC	0.2182		0.0196	0.0184	2.3000	0.0218	0.0205	2400

注：项目喷漆工序为交替进行，故 DA001 最大浓度为底漆或面漆喷漆和总晾干废气叠加，其中颗粒物最大排放浓度来自喷底漆废气或喷面漆废气排放；苯系物、非甲烷总烃最大排放浓度来自喷底漆废气与总晾干废气一同处理排放叠加，乙酸丁酯、TVOC 最大排放浓度来自喷面漆废气与总晾干废气一同处理排放叠加。

②抛丸粉尘

本项目设3台抛丸机，主要用于金属工件的除锈抛光，该过程中会产生少量的抛丸粉尘。抛丸粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“33-37，431-434 机械行业系数手册中的产污系数-干式预处理件（抛丸、喷砂、打磨、滚筒）”中的产污系数。

表4-5 抛丸粉尘产生情况表

原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	原料	产生量
钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料	抛丸、喷砂、打磨、滚筒	所有规模	颗粒物	千克/吨-原料	2.19	600t/a	1.314t/a

抛丸机自带粉尘收集设备，类比同类型企业，单台抛丸机设计风量为3000m³/h，共3台抛丸机，则合计风量为9000m³/h。抛丸粉尘经布袋除尘器收集处理后由20m的排气筒（DA002）排放高空排放。因项目抛丸设备全密闭，废气收集率按100%计，处理效率99%。根据本项目的实际情况，抛丸生产天数为300d，作业时间为5h/d。

③打磨粉尘

本项目工件打磨使用水帘打磨台进行打磨，水帘打磨台加工量约占产品量的60%，即水帘打磨加工工件量约为420t/a，水帘打磨台产生的粉尘经收集后由自带水帘设备处理后无组织排放，水帘打磨粉尘收集效率为75%，处理效率80%，打磨作业时间为1200h/a。

打磨粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“33-37，431-434 机械行业系数手册中的产污系数-预处理-干式预处理件（抛丸、喷砂、打磨、滚筒）”中的产污系数。

表4-6 打磨粉尘产生情况表

原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	原料	产生量
钢材（含板	抛丸、	所有	颗粒物	千克/吨-	2.19	420t/a	0.9198t/a

材、构件等)、铝材(含板材、构件等)、铝合金(含板材、构件等)、铁材、其它金属材料	喷砂、打磨、滚筒	规模		原料			
---	----------	----	--	----	--	--	--

④焊接烟尘

本项目对阀门进行焊接，焊接过程会产生少量焊接废气。由于焊接废气产生量较小，本环评不对其进行定量分析。为降低该废气对工人健康和车间环境影响，应加强车间通风换气，安装排风扇。

⑤切割粉尘

项目利用切割机对原料进行机加工，会产生少量切割粉尘，其粉尘比重较大，基本沉降在设备周围，故该废气仅做定性分析，加强车间通风，沉降粉尘及时清扫，对环境影响较小。

⑥恶臭

类比同类型企业，项目喷漆、晾干生产过程中会产生少量臭气，车间内恶臭强度为容易感到臭味，各废气经收集处理后，车间外恶臭强度为勉强感知臭味，远离车间约10m以上，则基本感知不到臭味，不会对周边环境产生明显影响。因此本报告仅作定性分析。

(2) 废气排放口基本情况

表 4-7 废气排放口基本情况

编号	名称	地理坐标	高度/m	内径/m	温度/°C	类型	排放标准
DA001	排气筒	120°35'59.914"E, 28°3'42.261N	15	0.55	25	一般排放口	《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB332146-2018)
DA002	排气筒	120°36'0.049"E, 28°3'42.508N	15	0.55	25	一般排放口	

(3) 废气处理设施技术可行性、废气达标排放情况分析

①废气处理设施可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ1124-2020)表A.6表面处理(涂装)排污单位废气污染防治推荐可行技术，本项目漆雾采用水帘装置+水喷淋处理漆雾；有机废气、臭气浓度采用二级活性炭吸附除挥发性有机物，打磨粉尘采用水帘装置处理颗粒物，抛丸粉尘采用布袋除尘器处理颗粒物均属于可行技术。

②废气达标排放情况分析

a、有组织废气

对照相关标准，项目有组织废气污染物允许排放浓度对照一览表详见下表。

表 4-8 废气允许排放浓度对照一览表

污染源	污染物项目	排放浓度* mg/m ³	排放浓度限值 mg/m ³	达标/超标	标准依据
排气筒 DA001	颗粒物	0.3375	30	达标	《工业涂装工序大气 污染物排放标准》 (DB332146-2018)
	苯系物	1.6375	40	达标	
	乙酸酯类	0.1625	60	达标	
	非甲烷总 烃	0.5875	80	达标	
	TVOC	2.3000	150	达标	
排气筒 DA002	颗粒物	0.9733	30	达标	

注*：排放浓度为排气筒 DA001 最大排放浓度

由上表可知，各有组织废气污染物排放情况能够满足大气污染物排放限值要求。

b、无组织废气

项目喷漆、晾干废气经收集处理，打磨粉尘经处理后排放，可有效减少无组织废气及臭气浓度排放；焊接烟尘、切割粉尘产生量较少加强通风对周边环境影晌不大，故可认为项目排放的无组织废气均可满足相关要求。

(4) 非正常工况

本项目非正常工况以废气污染物防治措施净化效率0%的情况进行分析。

表 4-9 污染源非正常排放核算表

序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度/ (mg/m ³)	非正常排放速率/ (kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次/次
1	排气筒 DA001*	净化装置 故障	颗粒物	6.5375	0.0523	1	1
			苯系物	16.3125	0.1305		
			乙酸酯类	1.4500	0.0116		
			非甲烷总烃	5.9375	0.0475		
			TVOC	23.0250	0.1842		
2	排气筒 DA002		颗粒物	97.3333	0.8760		

注*：项目喷漆工序为交替进行，故 DA001 非正常最大排放浓度为底漆或面漆喷漆和总晾干废气叠加，其中颗粒物非正常最大排放浓度来自喷底漆废气排放；苯系物、非甲烷总烃非正常最大排放浓度来自喷底漆废气与总晾干废气一同处理排放叠加，乙酸丁酯、TVOC 非正常最大排放浓度来自喷面漆废气与总晾干废气一同处理排放叠加。

应对措施：企业应加强对净化装置定期的检修以及定期关注净化装置工作状态，发现后立即停止生产，并抢修废气治理设施，正常后方可恢复生产。

(5) 废气排放影响

根据《温州市环境质量概要》（2021年度）环境空气质量报告可知：2021年永嘉县环境空气各项基本污染物指标均达标，项目所在区域环境空气质量为达标区域。同时其他污染物TSP监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准中的浓度限值。本项目所在区域环境空气质量良好，能够满足二类功能区要求。

项目附近最近环境保护目标为东北侧礁下村距离本项目厂界约200m，本项目废气在采取废气污染防治措施后可达标排放，故本项目废气排放对周边环境影响较小，可认为本项目大气环境影响可接受。

2、废水

(1) 废水污染源源强核算

表 4-10 废水污染源排放核算表

工序	装置	污染源	污染物	污染物产生			
				核算方法	产生废水量 t/a	产生浓度 mg/L	产生量 t/a
员工生活	员工生活	生活污水	COD _{Cr}	类比法	120	500	0.0600
			氨氮			35	0.0042
			总氮			70	0.0084
喷漆	水帘喷漆台	喷漆废水	COD _{Cr}	类比法	21.6	2000	0.0432
			氨氮			35	0.0008
			总氮			50	0.0011
			SS			400	0.0086
喷淋	喷淋塔	喷淋废水	COD _{Cr}	类比法	8	1500	0.0120
			氨氮			35	0.0003
			总氮			50	0.0004
			SS			200	0.0016
试压	试压机	试压废水	COD _{Cr}	类比法	108	800	0.0864
			氨氮			35	0.0038
			总氮			50	0.0054
			SS			400	0.0432
			石油类			20	0.0022

超声波清洗	超声波清洗机	清洗废水	COD _{Cr}	类比法	28.8	700	0.0202
			氨氮			35	0.0010
			总氮			50	0.0014
			SS			200	0.0058
			石油类			20	0.0006
			LAS			17	0.0005
合计			COD _{Cr}	物料衡算法	286.4	/	0.2218
			氨氮			/	0.0101
			总氮			/	0.0167
			SS			/	0.0592
			石油类			/	0.0028
			LAS			/	0.0005

表 4-10 废水污染源排放核算表（续）

治理措施			污染物环境排放						
处理能力	治理工艺	治理效率	排放方式	排放去向	排放规律	核算方法	排放废水量 t/a	排放浓度 mg/L	排放量 t/a
5t/d	化粪池	COD 去除率 15%、氨氮去除率 3%	间接排放	城市污水处理厂	间断排放, 排放期间流量稳定	类比法	120	50	0.0060
								5	0.0006
								15	0.0018
1t/d	絮凝沉淀+Fenton 氧化	COD 去除率 84%、SS 去除率 81%、氨氮去除率 20%、总氮去除率 20%	间接排放	城市污水处理厂	间断排放, 排放期间流量稳定	类比法	21.6	50	0.0011
								5	0.0001
								15	0.0003
								10	0.0002
						类比法	8	50	0.0004
								5	0.0000
								15	0.0001
								10	0.0001
						类比法	108	50	0.0054
								5	0.0005
								15	0.0016
								10	0.0011

								1	0.0001
							类比法	50	0.0014
						5		0.0001	
						15		0.0004	
						10		0.0003	
						1		0.0000	
						0.5		0.0000	
合计						物料衡算法	286.4	/	0.014
								/	0.001
								/	0.004
								/	0.0017
								/	0.0001
								/	0.0000

核算过程：

①生活污水

本项目劳动定员10人，厂区内不设食宿，职工生活用水按照50L/d计，生产天数按300天计，则生活用水量为150t/a，取产污系数为0.8，则生活污水产生量约120t/a。据类比监测可知，生活污水的主要污染物指标值分别为COD_{Cr}500mg/L，氨氮为35mg/L、总氮为70mg/L。

②喷漆废水

本项目共1个水帘喷台，水槽长宽深尺寸为2.5m×1.2m×0.3m，则水槽容积为0.9m³，蓄水量约占水槽容积80%，则喷漆台水槽蓄水量为0.72m³，及时更换废水及清理漆渣，每10个工作日排放一次（即一年排放30次），则喷漆废水产生量约为21.6t/a。类比同类型企业喷漆废水水质，喷漆废水COD_{Cr}产生浓度为2000mg/L，氨氮浓度为35mg/L，SS浓度为400mg/L，总氮50mg/L。

③喷淋废水

本项目配有1套水喷淋塔，用于处理喷漆废气。塔内吸收液采用水吸收，塔内的循环水单独定期进入收集池，经过气浮池的处理，加入药剂处理后送入清水池，再送入塔内循环使用，喷淋废水每年更换四次。收集池长宽深尺寸为4m×1m×1.2m（水深1m），故每次排放废水约为4t，则喷淋废水排放量为16t/a。根据同类型企业调查分析，喷淋废水主要污染物浓度为：COD_{Cr}1500mg/L、氨氮35mg/L、总氮50mg/L、SS200mg/L。

④试压废水

项目对装配好的阀门需要进行试压，该过程中会产生试压废水。本项目设有3台试压机，

试压池长宽深尺寸为2.5m×1.2m×1.0m，容量为9m³，储水按80%容积计算，则一次性储水量约为7.2m³，试压废水每20天更换1次，年排放15次，试压年产生量为108t/a。类比同类型企业试压废水水质，主要污染因子COD_{Cr}浓度为800mg/L，氨氮浓度为35mg/L，SS浓度为400mg/L，石油类浓度为20mg/L，总氮50mg/L。

⑤超声波清洗

项目部分工件需采用清洗以去除细微处的污垢和表面油脂，此工序中会产生清洗废水。本项目超声波清洗机水槽尺寸：1.2m*1m*0.5m，设有1台超声波清洗机，容量为0.6m³，储水按80%容积计算，则一次性储水量约为0.48m³，清洗废水每工作5天更换1次，年排放60次，年产生量为28.8t/a。根据同类型企业调查分析，清洗废水主要污染物浓度为COD_{Cr}700mg/L，氨氮35mg/L，SS200mg/L，石油类20mg/L、总氮50mg/L、LAS17mg/L。

⑥除尘废水

项目水帘打磨台除尘过程中会产生除尘废水，每台水帘打磨台循环水量为1.1m³/h，共3台水帘打磨台，年工作时间为1200h/a，则年循环水量为3960t/a。除尘水循环过程中蒸发、风吹等损耗按循环水量的1%计，即损耗约39.6t/a。同时，打捞沉渣处理收集的打磨粉尘会有水携带出来，根据物料平衡，收集的粉尘为0.5518t/a，其含水约60%，则沉渣带走的水量约为0.83t。打磨除尘废水定期打捞沉渣，可做到循环使用，不外排，则根据损耗量可知打磨除尘新鲜水补充量约为40.43t/a。

⑦调配用水

切削液使用过程中需要加水以1:9的比例调配使用，项目切削液用量为0.2t/a，则年配比用水量为1.8t/a。其中约20%耗损，80%进入废切削液中。

(2) 废水排放口基本情况

表 4-11 废水排放口基本情况

编号	名称	地理坐标	类型	排放标准		
				项目	限值单位 mg/L	标准来源
DW001	厂区 废水 排放 口	120°36'4.153"E, 28°3'43.939"N	一 般 排 放 口	COD _{Cr}	500	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标 准
				SS	400	
				石油类	20	
				LAS	20	
				氨氮	35	《工业企业废水氮、磷 污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)间接 排放浓度限值
				总氮	70	《污水排入城镇下水道

						水质标准》 (GB/T31962-2015)
<p>(3) 废水处理工艺可行技术分析 & 废水达标排放情况</p>						
<p>① 废水达标排放情况</p>						
<p>本项目废水总排放量为286.4t/a, 其中生活污水为120t/a, 0.4t/d, 生产废水166.4t/a, 0.55t/d, 生活污水依托厂区化粪池处理设施进行处理, 考虑到不确定因素, 故厂区内化粪池需剩余5t/d的处理能力, 因此如化粪池处理能力不具备条件时需进行扩容, 直到满足要求后方可投产运行, 企业污水处理设施絮凝沉淀+Fenton氧化处理负荷为1t/d, 可满足处理负荷。</p>						
<p>项目生活污水经化粪池处理 (COD处理效率可达15%以上、NH₃-N处理效率可达3%以上); 生产废水经絮凝沉淀+Fenton氧化 (COD_{Cr}处理效率可达84%以上、SS处理效率可达81%以上、氨氮处理效率可达20%以上, 总氮处理效率可达20%以上) 预处理后, 废水污染物排放浓度COD_{Cr}、SS、LAS及石油类可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准、氨氮可满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887—2013) 相关标准, 总氮可达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015), 故项目废水可达标排放。</p>						
<p>② 废水处理设施技术可行性分析</p>						
<p>参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ1124-2020), 本项目生活污水经化粪池处理、生产废水经絮凝沉淀+Fenton 氧化处理均属于可行性技术。</p>						
<p>(4) 依托集中污水处理厂的可行性分析</p>						
<p>本项目位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业园区 (浙江泰通阀门有限公司内), 属于永嘉县瓯北镇污水处理厂纳污范围。本项目产生的废水经处理达相应纳管标准后可纳入该污水处理厂进一步处理。</p>						
<p>永嘉县瓯北镇污水处理厂设计日处理量为50000t/d, 采用处理工艺为粗细格栅+旋流沉沙池+初沉池+改进型SBR+高效沉淀池+反硝化深床滤池+消毒工艺。根据温州市重点排污单位执法监测评价报告 (2022年上半年) (http://sthjj.wenzhou.gov.cn/col/col1317615/index.html), 永嘉县瓯北镇污水处理厂出水可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准。故本项目废水可依托永嘉县瓯北镇污水处理厂进行处理。</p>						

3、噪声

(1) 噪声污染源

本项目噪声源调查及相关参数见表4-12~表4-13。

表4-12 项目新增噪声源强调查清单及预测参数（室外声源）

序号	声源名称	型号	空间相对位置/m			声源源强	声源控制措施	运行时段
			X	Y	Z	声功率级/dB(A)		
1	风机 1#	/	23	4	2	76	减振、消声	昼间
2	风机 2#	/	44	6	2	76	减振、消声	昼间

注：定义点厂区西南角为坐标 XYZ (0, 0, 0) 点。

表4-13 项目新增噪声源强调查清单及预测参数（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	型号	声源源强	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
				声功率级/dB(A)		X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
1	生产车间	普通车床	/	70	减振	4	18	1	27.59	49.43	昼间	20	29.43	1m
2		普通车床	/	70	减振	7	18	1	25.50	49.99	昼间	20	29.99	1m
3		普通车床	/	70	减振	11	19	1	23.85	50.75	昼间	20	30.75	1m
4		普通车床	/	70	减振	14	19	1	22.36	51.39	昼间	20	31.39	1m
5		普通车床	/	70	减振	17	19	1	21.19	52.09	昼间	20	32.09	1m
6		普通车床	/	70	减振	20	19	1	20.40	52.84	昼间	20	32.84	1m
7		数控车床	/	70	减振	23	19	1	20.02	53.66	昼间	20	33.66	1m
8		数控车床	/	70	减振	26	19	1	20.10	54.54	昼间	20	34.54	1m
9		数控车床	/	70	减振	29	19	1	20.62	55.51	昼间	20	35.51	1m
10		数控车床	/	70	减振	32	19	1	21.54	56.56	昼间	20	36.56	1m
11		切割机	/	78	减振	36	20	1	24.19	60.82	昼间	20	40.82	1m
12		切割机	/	78	减振	36	16	1	20.81	61.94	昼间	20	41.94	1m
13		钻床	/	75	减振	31	15	1	17.46	58.85	昼间	20	38.85	1m

14	钻床	/	75	减振	27	15	1	16.28	57.32	昼间	20	37.32	1m
15	钻床	/	75	减振	24	15	1	16.00	56.32	昼间	20	36.32	1m
16	电焊机	/	76	/	5	13	1	23.60	53.75	昼间	20	33.75	1m
17	电焊机	/	76	/	8	13	1	21.26	54.34	昼间	20	34.34	1m
18	电焊机	/	76	/	10	13	1	19.80	54.76	昼间	20	34.76	1m
19	试压机	/	70	减振	16	11	1	14.42	52.2	昼间	20	32.20	1m
20	试压机	/	70	减振	20	11	1	12.65	53.28	昼间	20	33.28	1m
21	试压机	/	70	减振	24	11	1	12.00	54.52	昼间	20	34.52	1m
22	喷漆流水线	/	78	减振	24	4	1	5.00	56.38	昼间	20	36.38	1m
23	水帘打磨机	/	76	减振	43	8	1	21.02	67.77	昼间	20	47.77	1m
24	水帘打磨台	/	76	减振	43	11	1	22.47	67.52	昼间	20	47.52	1m
25	水帘打磨台	/	76	减振	44	14	1	25.00	66.92	昼间	20	46.92	1m
26	抛丸机	/	76	减振	44	6	1	21.19	68.22	昼间	20	48.22	1m
27	抛丸机	/	76	减振	44	3	1	20.40	66.21	昼间	20	46.21	1m
28	抛丸机	/	76	减振	40	2	1	16.28	63.09	昼间	20	43.09	1m
29	空压机	/	85	减振	3	8	1	22.85	54.4	昼间	20	34.40	1m
30	空压机	/	85	减振	43	16	1	25.50	67.89	昼间	20	47.89	1m
31	超声波清洗机	/	72	减振	22	12	1	13.15	53.85	昼间	20	33.85	1m
32	风机 3#	/	78	减振	41	15	1	23.35	62.13	昼间	20	42.13	1m

注：定义点厂区西南角为坐标 XYZ (0, 0, 0) 点；根据预测结果，项目南侧厂界处噪声贡献值最大，因此本表中“距室内边界距离”、“室内边界声级”、“建筑物外噪声”均为南侧厂界相关参数。

(2) 噪声预测

本项目属于新建项目，项目仅在昼间进行生产，项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

本次评价噪声预测采用声场仿真软件EIAProN进行预测，根据《EIAProN2021技术说明》，

该软件所采用的模型算法为按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、户外声传播衰减计算方法（GB/T17247.1 -GB/T17247.2）等相关标准的有关公式建立。本环评的预测，EIAProN调用了包括工业噪声预测计算模型，以及户外声传播的衰减模型等相关预测模型，能满足导则（HJ2.4-2021）需求。

采取减振和通过建筑外墙、厂房阻挡隔声及距离衰减后（隔声量取20dB(A)），厂界噪声最大预测值如下表所示，并相应给出相应的昼间等声级线图4-1。

表 4-14 项目各厂界噪声预测结果与达标分析表

序号	声环境保护目标名称	噪声背景值 /dB (A)		噪声现状值 /dB (A)		噪声标准 /dB (A)		噪声贡献值 /dB (A)		噪声预测值 /dB (A)		较现状增量 /dB (A)		超标和达标情况	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	东厂界	--	--	--	--	65	--	62.60	--	--	--	--	--	达标	--
2	南厂界	--	--	--	--	65	--	63.47	--	--	--	--	--	达标	--
3	西厂界	--	--	--	--	65	--	61.26	--	--	--	--	--	达标	--

注：车间北侧紧邻其他公司生产车间，故不进行预测。

根据上表预测结果，项目厂界噪声排放贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，因此对周边环境影响不大。项目夜间不生产，故不对夜间环境影响进行分析。

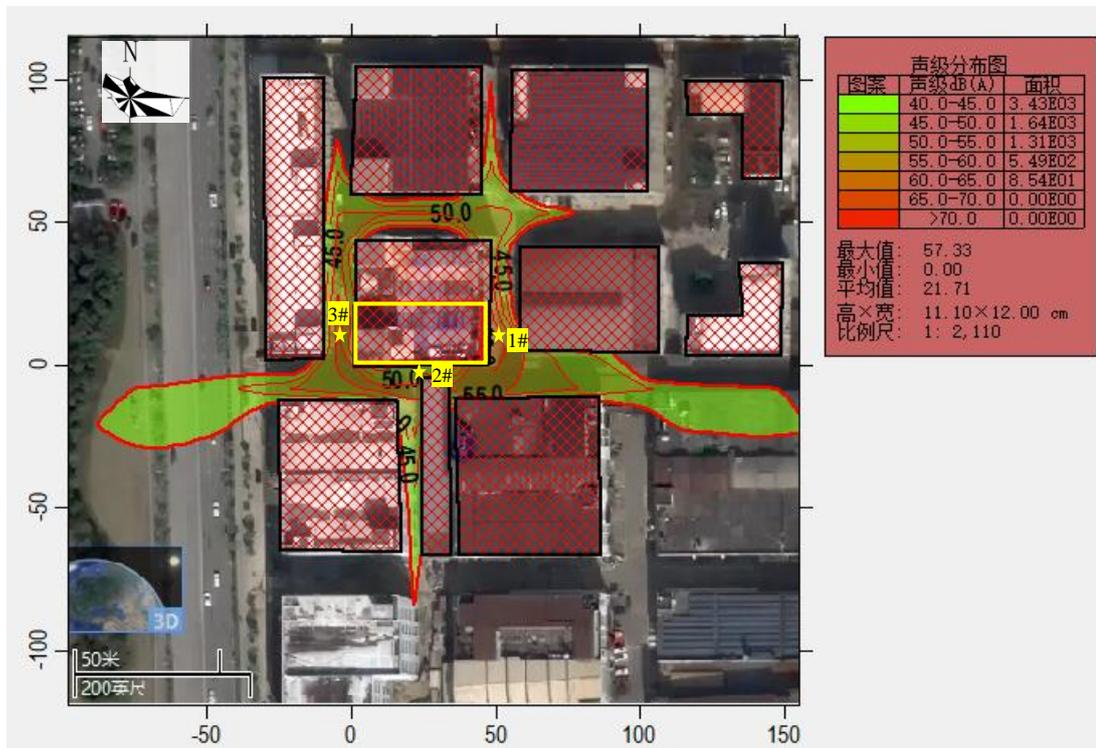


图4-1昼间噪声预测等声级线图

4、固体废物

(1) 本项目产生的副产物如下：

表 4-15 副产物产生情况

名称	产生环节	产生过程	产生量 (t/a)	物理性状
生产废料	生产过程	在进行机加工等过程中会产生一定量的生产废料，产生量约为原料量的 2%，原料量为 660t/a（毛坯、不锈钢），则生产废料产生量为 13.2t/a，项目部分边角料在加工过程中会沾染上切削液，约占 10%，则未沾染的边角料约为 11.88t/a。	11.88	固态
废包装材料	拆包、包装	在原辅材料拆包、包装过程中会用到塑料包装等包装材料，该过程中产生的废包装材料约占原料用量的 0.1%，原料使用量为 115.6t/a（不锈钢、配件、洗洁精、焊材）产生量约为 0.12t/a。	0.12	固态
收集的粉尘	废气处理	根据工程分析，抛丸粉尘产生量为 1.314t/a，排放量为 0.0131t/a，则由抛丸机自动除尘装置收集处理粉尘量为 1.30t/a。	1.30	固态
沉渣	废气处理	水帘打磨台过程中，粉尘经水帘台装置处理后会形成沉渣，根据工程分析，由水帘台装置处理粉尘量为 0.5518t/a，水帘除粉尘装置处理的沉渣含水率约 60%	1.38	半固态
废包装桶	喷漆	在生产过程使用底漆、面漆、稀释剂、切削液会产生废包装桶，本项目底漆、面漆、稀释剂及切削液均为 10kg 装的铁桶，空桶重量约为 1kg/个，项目底漆、面漆、稀释剂和切削液用量为 0.8t/a，则废包装桶产生量约为 0.08t/a。	0.08	固态
废活性炭	废气处理	项目采用二级活性炭吸附处理后排放，根据工程分析，由活性炭处理的废气量约为 0.2074t/a，参照 VOCs 废气处理情况，0.15tVOCs 需要用到 1t 活性炭吸附处理，则饱和吸附状态下活性炭产生量约为 1.3827t/a。根据《温州市生态环境局关于加强 2022 年度挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（温环发〔2022〕13 号）及《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，根据风量和 VOCs 初始浓度范围明确活性炭一次最小填充量为 1t，则活性炭更换频次约为 2 次，设备工作时间为 2400h/a，不满足活性炭不应超过累计运行 500 小时或 3 个月要求，应按 500h 计算更换批次，约为 5 次/年，则废活性炭产生量约为 5.21t/a。	5.21	固态
废机油	机械维修	企业机械维修需用到机油，在使用到一定程度后需更换，损耗量约 20%，则废机油产生量为 0.08t/a。	0.08	液态

废油桶	原料拆包	在生产过程使用机油时会产生废油桶，本项目均为 10kg 装的铁桶，空桶重量约为 1kg/个，项目机油用量为 0.1t/a，则废油桶产生量约为 0.01t/a。	0.01	固态
漆渣	废水处理	项目喷涂过程中，油漆固份利用率约 60%，其余 30%油漆固份在喷涂过程中损耗直接进入喷台水槽，10%形成漆雾经水帘除雾装置收集处理，最终均形成漆渣，根据工程分析，由水帘除雾装置处理净化漆雾量为 0.0294t/a，损耗量为 0.1032t/a，漆渣含水率约 60%。	0.33	半固态
污泥	废水处理	生产废水经处理后，会产生少量的废水处理污泥，产生量约为废水量的 0.1%，生产废水产生量为 166.4t/a，污泥含水率约 60%，则产生量约为 0.42t/a。	0.42	半固态
废切削液	生产过程	企业机加工时需用到切削液，主要起润滑、冷却等作用，项目切削液耗用量为 0.2t/a，需与水配比 1:9 使用，类比同类企业环评，20%切削液在作业中消耗，剩余的为废切削液，废切削液产生量约为 1.6t/a。	1.60	液态
沾染切削液生产废料	生产过程	项目部分边角料在加工过程中会沾染上切削液，约占 10%，则约 1.32t/a 边角料沾染切削液，边角料沾染切削液量约占 100kg/t 边角料，则沾染在边角料上的切削液量约为 1.45t/a	1.45	固态

(2) 副产物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版）分别判定副产物是否属于固体废物、危险废物，判定情况及固体废物产生情况如下表。

表 4-16 副产物属性判定表（固体废物属性）

名称	属性	主要有毒有害物质名称	固废判定依据	一般固体废物代码	危废代码	环境危险特性
生产废料	一般工业固废	/	4.2 章节 a)	I09 340-004-09	/	/
废包装材料	一般工业固废	/	4.1 章节 h)	I07 340-004-07	/	/
收集的粉尘	一般工业固废	/	4.3 章节 a)	VI66 900-999-66	/	/
沉渣	一般工业固废	/	4.3 章节 a)	VI66 900-999-66	/	/
废包装桶	危险废物	油漆、稀释剂、切削液	4.1 章节 c)	/	HW49 900-041-49	T/In
废活性炭	危险废物	有机物	4.3 章节 l)	/	HW49 900-039-49	T
废机油	危险废物	机油	4.1 章节 h)	/	HW08 900-214-08	T, I

废油桶	危险废物	机油	4.1 章节 c)	/	HW08 900-249-08	T, I
漆渣	危险废物	漆渣	4.3 章节 e)	/	HW12 900-252-12	T, I
污泥	危险废物	污泥	4.3 章节 e)	/	HW17 336-064-17	T/C
废切削液	危险废物	切削液	4.1 章节 h)	/	HW09 900-006-09	T
沾染切削液生产废料	危险废物	切削液	4.1 章节 c)	/	HW09 900-006-09	T

(3) 固体废物排放信息

表 4-17 固体废物排放信息

名称	年度产生量 (t/a)	贮存方式	利用处置方式	处理去向	
				利用量 t/a	处置量 t/a
生产废料	11.88	一般工业固废间暂存	委托利用	11.88	0
废包装材料	0.12	一般工业固废间暂存	委托利用	0.12	0
收集的粉尘	1.30	一般工业固废间暂存	委托利用	1.30	0
沉渣	1.38	一般工业固废间暂存	委托利用	1.38	0
废包装桶	0.08	危废间暂存	委托处置	0	0.08
废活性炭	5.21	危废间暂存	委托处置	0	5.21
废机油	0.08	危废间暂存	委托处置	0	0.08
废油桶	0.01	危废间暂存	委托处置	0	0.01
漆渣	0.33	危废间暂存	委托处置	0	0.33
污泥	0.42	危废间暂存	委托处置	0	0.42
废切削液	1.60	危废间暂存	委托处置	0	1.60
沾染切削液生产废料	1.45	危废间暂存	委托处置	0	1.45

表4-18 本项目固体废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	贮存场所名称	名称	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废间	废包装桶	5m ²	堆放	5t（最大贮存量为4.59t）	150d
2		废活性炭		桶装		150d
3		废机油		桶装		150d
4		废油桶		堆放		150d
5		漆渣		桶装		150d
6		污泥		桶装		150d
7		废切削液		桶装		150d

8		沾染切削液生产废料		桶装		150d
9	一般工业固废间	生产废料	5m ²	桶装	5t（最大贮存量为2.94t）	60d
10		废包装材料		桶装		60d
11		收集的粉尘		袋装		60d
12		沉渣		桶装		60d

(4) 环境管理要求

本项目产生的固废存储场所严格按照国家有关规定进行防渗、防雨处理，加强对项目一般工业固废的回收、处理、处置等情况进行监督，严格管理，防止其随意倾倒，按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》管理台账。环卫部门定期清运生活垃圾，减少环境污染。

项目设置5m²危废间，危废间内分区存储，并设有导排设施。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》等要求，对于其收集、贮存和外运等，采取以下措施：

①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行委外处置，在未处置期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。

②危废间的危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。要关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），做好防渗，张贴警示标识。

③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门定期报告。

④危险废物的转移和运输应按《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）、《危险废物转移管理办法》等规定报批危险废物转移计划，填写好五联单转运手续，合理规划运输路线，并必须交由有资质的单位承运。

⑤危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

⑥危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

⑦危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑧一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、

空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

⑨危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的有关规定进行设计，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。

总之，按照上述规定对固废进行妥善处置后，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物综合利用等安全处置措施的前提下，本项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

5、地下水、土壤

(1) 影响途径

项目厂房已建成，厂区地面已做好硬化，项目拟对主要产生废气污染物的生产设施采取集气、配套废气治理设施，故项目不存在对地下水及土壤的污染途径。但需防止发生泄漏等非正常情况下对地下水及土壤可能造成的污染。

(2) 污染防治措施

表4-19地下水污染防渗分区参照表

防渗分区	天然包气带防污性能	污染控制难易程度	污染物类型	防渗技术要求
重点防渗区	弱	难	重金属、持久性有机物污染物	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m, K≤10 ⁻⁷ cm/s; 或参照GB18598执行
	中-强	难		
	强	易		
一般防渗区	弱	易-难	其他类型	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m, K≤10 ⁻⁷ cm/s; 或参照GB16889执行
	中-强	难		
	中	易	重金属、持久性有机物污染物	
	强	易		
简单防渗区	中-强	易	其他类型	一般地面硬化

表4-20污染控制难易程度分级参照表

污染控制难易程度	主要特征
难	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理
易	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理

表4-21天然包气带防污性能分级参照表

分级	包气带岩土渗透性能
强	岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10 ⁻⁷ cm/s，且分布连续、稳定

中	岩（土）层单层厚度 $0.5m \leq Mb \leq 1.0m$ ，渗透系数 $K \leq 10^{-7}cm/s$ ，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度 $Mb \geq 1.0m$ ，渗透系数 $10^{-7}cm/s \leq K \leq 10^{-4}cm/s$ ，且分布连续、稳定
弱	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件

根据工程生产工艺、设备布置、物料输送、污染物性质、污染物产生及废水收集和建筑物的构筑方式，结合拟建项目总平面布置情况，参照上表进行相关等级的确定，将拟建项目区分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，根据不同的分区采取不同的防渗措施。本次将危废间、涉水区设为重点防渗区，生产车间设为一般防渗区，其余仓库等均设置为简单防渗区。其中危废间还应满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001)及其修改单(环保部公告2013年第36号)的相关要求，一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

6、电磁辐射

本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不涉及电磁辐射影响。

7、生态环境

本项目使用已建厂房进行生产，不新增用地，对生态环境无影响。

8、环境风险分析

本项目涉及危险物质的使用、储存，项目运行期可能发生突发性事故，本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行环境风险分析。

（1）风险调查

企业生产过程中涉及环境危险物质其主要成分在厂区内的存在量见下表。

表4-22 企业涉及的环境危险物质调查表

原料名称	最大储存量 (t)	储存桶数(桶)	规格 (kg)	储存方式	储存地点	储存条件
底漆	0.05	5	10	桶装	仓库	保持容器密闭，储存于阴凉、通风的库房
稀释剂	0.05	5	10	桶装	仓库	
面漆	0.05	5	10	桶装	仓库	
切削液	0.05	5	10	桶装	仓库	
机油	0.02	2	10	桶装	仓库	
危险废物	4.59	/	/	桶装	危废间	

表 4-23 本项目涉及的危险物质含量表

危险物质	来源类别	占比	原料最大储存量 t	含量 t	合计 t
二甲苯	底漆	11%	0.05	0.0055	0.0455
	稀释剂	70%	0.05	0.035	

	面漆	10%	0.05	0.005	
丁醇	底漆	2%	0.05	0.001	0.001
切削液	切削液	100%	0.05	0.05	0.05
机油	机油	100%	0.02	0.02	0.02

表 4-24 企业涉及的环境危险物质情况表

序号	危险源名称	所在位置	最大储存量 (t) q	CAS 号
1	二甲苯	仓库	0.0455	1330-20-7
2	丁醇	仓库	0.001	71-36-3
3	切削液	仓库	0.05	/
4	机油	仓库	0.02	/
5	危险废物	危废间	4.59	/

(2) 环境风险潜势初判

表 4-25 企业涉及的环境危险物质临界量及最大存在总量

序号	危险源名称	CAS 号	最大存在总量 qn (t)	临界量 Qn (t)	危险物质 Q 值
1	二甲苯	1330-20-7	0.0455	10	0.00455
2	丁醇	71-36-3	0.001	10	0.0001
3	切削液	/	0.05	2500	0.00002
4	机油	/	0.02	2500	0.000008
5	危险废物	/	4.59	50	0.0918

项目 Q 值Σ

0.09647

注：危险废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.2 其他危险物质临界量推荐值中的健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3），机油、切削液临界量参照附录 B 表 B.1 中油类物质的临界量 2500t 计算。

(3) 危险物质及风险源情况

本项目涉及危险物质的使用、储存，项目运行期可能发生突发性事故。本次企业涉及环境危险物质存储量未超过临界量。主要环境风险类型为火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放，可能影响的途径为大气环境。

(4) 风险防范措施

①建设方必须加强对风险原料的管理，定期进行检查，将火灾、泄漏等的可能性控制在最低范围内。仓库等作业场所设置消防系统，配备必要的消防器材。禁止明火和生产火花。

②项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。

③对可能发生的事故，建设单位应及时制订应急计划与预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

9、监测计划

本项目属于登记管理，参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），本项目无监测要求。

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、 名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准	
大气环境	喷漆、晾干废气排 气筒 DA001	颗粒物	本项目喷漆废气经水幕漆雾装置处理后同调漆废气、晾干废气一起经水喷淋+水雾分离+二级活性炭吸附处理后，经楼顶 20m 高的排气筒 DA001 高空排放	《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB33/2146-2018)	
		苯系物			
		乙酸酯类			
		非甲烷总烃			
		TVOC			
		臭气浓度			
	抛丸粉尘排气筒 DA002	颗粒物	抛丸粉尘经设备自带布袋除尘器处理后通过 20m 排气筒 DA002 高空排放		
	无组织	喷漆、晾 干废气	苯系物	集气收集	《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB33/2146-2018)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)
			乙酸丁酯		
			非甲烷总烃		
臭气浓度					
颗粒物					
焊接烟尘		颗粒物	加强车间通风	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表 2 新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值	
切割粉尘		颗粒物	加强车间通风		
打磨粉尘		颗粒物	水帘打磨粉尘收集后经自带水帘处理后无组织排放		
地表水环境	DW001/厂区废水 排放口	COD _{Cr}	生活污水经化粪池预处理、生产废水经絮凝沉淀+Fenton 氧化处理后纳管	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放	
		SS			
		石油类			
		LAS			

		氨氮		《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013) 间接排放浓度限值
		总氮		《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)
声环境	厂界	设备噪声	车间合理布局、减振、墙体阻隔	厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准
电磁辐射	/			
固体废物	生产废料、废包装材料、收集的粉尘、沉渣交由相关企业回收利用；废包装桶、废活性炭、漆渣、废机油、废油桶、污泥、废切削液、沾染切削液生产废料委托有资质单位处置。			
土壤及地下水污染防治措施	本次将危废间、涉水区设为重点防渗区，生产车间设为一般防渗区，其余仓库等均设置为简单防渗区。其中危废间还应满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001)及其修改单(环保部公告2013年第36号)的相关要求，一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	<p>①建设方必须加强对风险原料的管理，定期进行检查，将火灾、泄漏等的可能性控制在最低范围内。仓库等作业场所设置消防系统，配备必要的消防器材。禁止明火和生产火花。</p> <p>②项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成较大的污染影响。</p> <p>③对可能发生的事故，建设单位应及时制订应急计划与预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。</p>			
其他环境管理要求	根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》要求，本项目属于“二十九、通用设备制造业34 83泵、阀门、压缩机及类似机械制造344中其他”类，属于登记管理。			

六、结论

永嘉县曙元阀门科技有限公司是一家主要从事阀门生产与销售的企业。企业租用浙江泰通阀门有限公司位于浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业园区的现有厂房作为生产用房，租用总面积为1022.4m²，生产规模可达年产700吨阀门。项目总投资200万元，其中环保投资约20万元，资金全部由企业自筹解决。

本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他部门审批要求。项目的建设有利于改善区域经济发展。只要建设单位在该项目的建设过程中认真落实环保“三同时”制度，做到合理布局，同时做到本评价中提出的各项污染防治措施与建议，确保污染物达标排放。从环保的角度出发，本项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表


单位: t/a

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物 产生量)①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物 产生量)③	本项目 排放量(固体废物 产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填)⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体废 物产生量)⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物	/	/	/	0.386	/	0.386	+0.386
	工业烟粉尘	/	/	/	0.386	/	0.386	+0.386
	苯系物	/	/	/	0.0346	/	0.0346	+0.0346
	乙酸丁酯	/	/	/	0.0019	/	0.0019	+0.0019
	非甲烷总烃	/	/	/	0.0121	/	0.0121	+0.0121
	挥发性有机物	/	/	/	0.049	/	0.049	+0.049
废水	废水量	/	/	/	286.4	/	286.4	+286.4
	COD _{Cr}	/	/	/	0.014	/	0.014	+0.014
	NH ₃ -N	/	/	/	0.001	/	0.001	+0.001
	总氮	/	/	/	0.004	/	0.004	+0.004
	SS	/	/	/	0.0017	/	0.0017	+0.0017
	石油类	/	/	/	0.0001	/	0.0001	+0.0001
	LAS	/	/	/	0.0000	/	0.0000	+0.0000
一般工业 固体废物	生产废料	/	/	/	11.88	/	11.88	+11.88
	废包装材料	/	/	/	0.12	/	0.12	+0.12
	收集的粉尘	/	/	/	1.30	/	1.30	+1.30


	沉渣	/	/	/	1.38	/	1.38	+1.38
危险废物	废包装桶	/	/	/	0.08	/	0.08	+0.08
	废活性炭	/	/	/	5.21	/	5.21	+5.21
	废机油	/	/	/	0.08	/	0.08	+0.08
	废油桶	/	/	/	0.01	/	0.01	+0.01
	漆渣	/	/	/	0.33	/	0.33	+0.33
	污泥	/	/	/	0.42	/	0.42	+0.42
	废切削液	/	/	/	1.60	/	1.60	+1.60
	沾染切削液生产废料	/	/	/	1.45	/	1.45	+1.45


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图 2 项目周边环境概况图

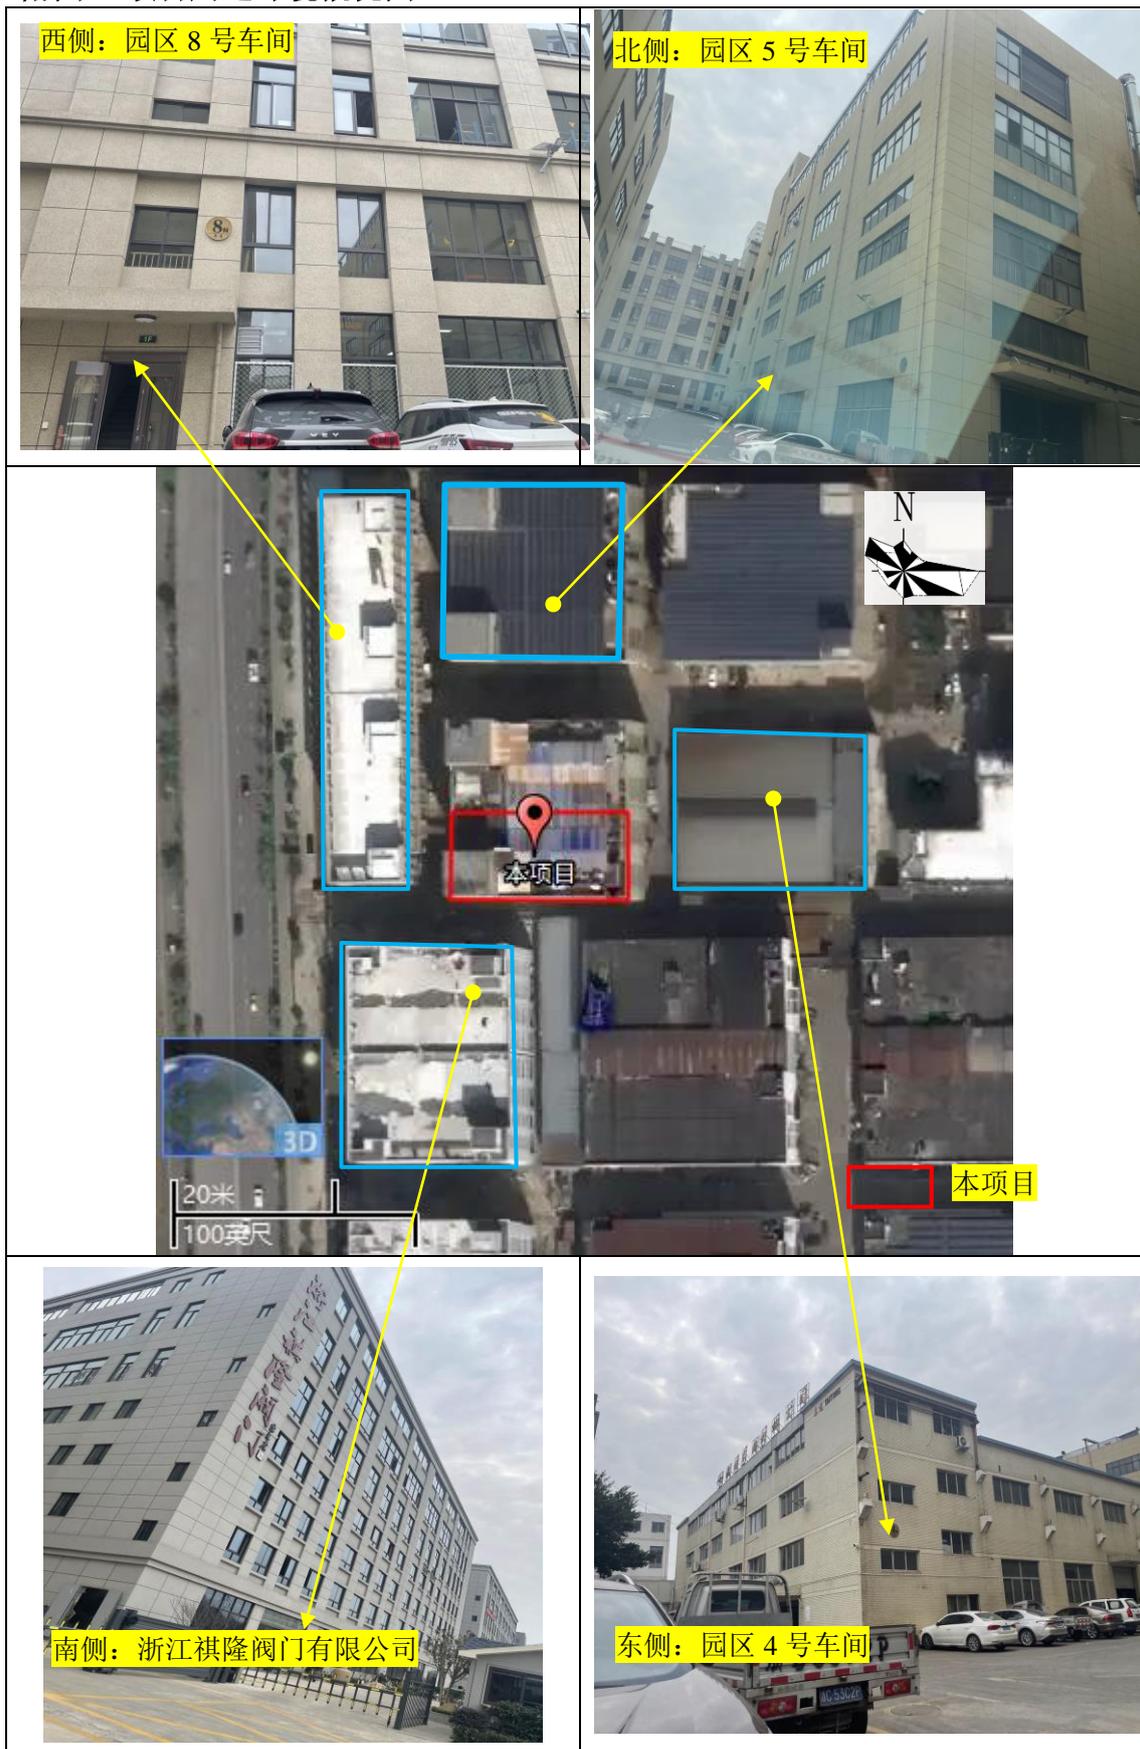

附图3 项目厂区及车间平面图

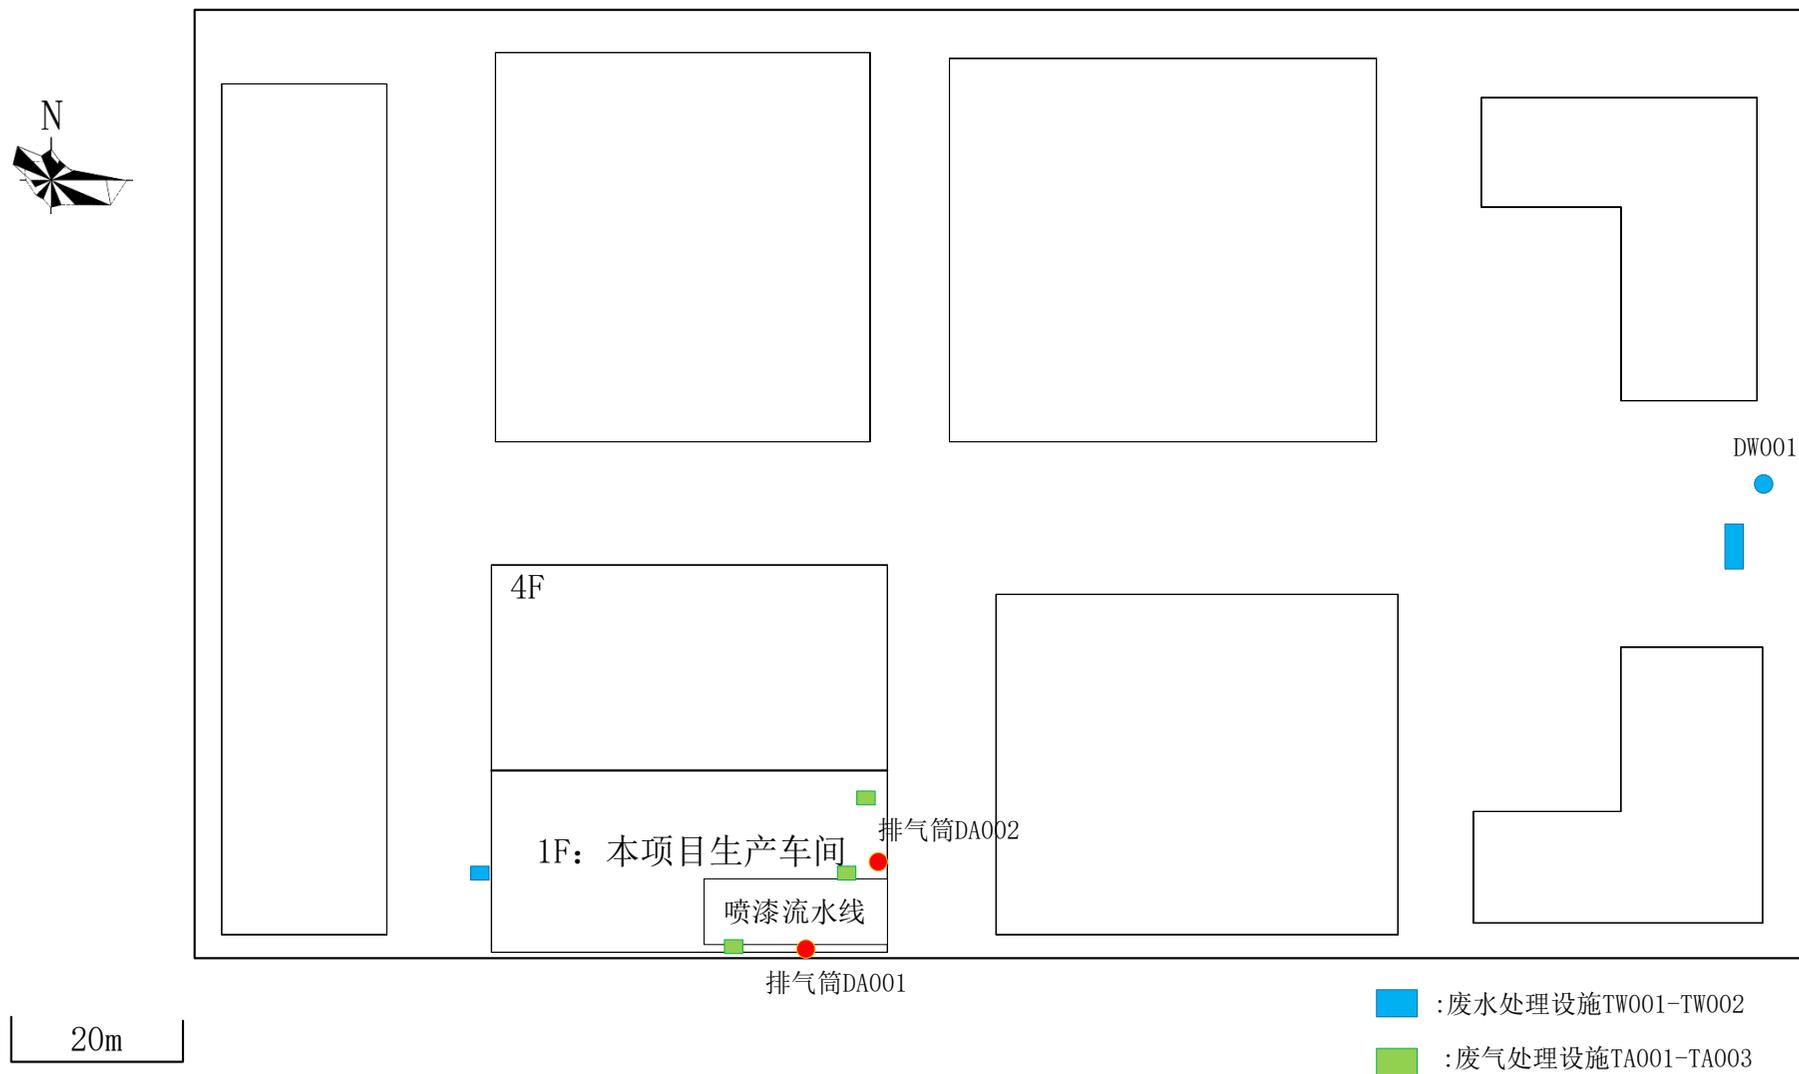

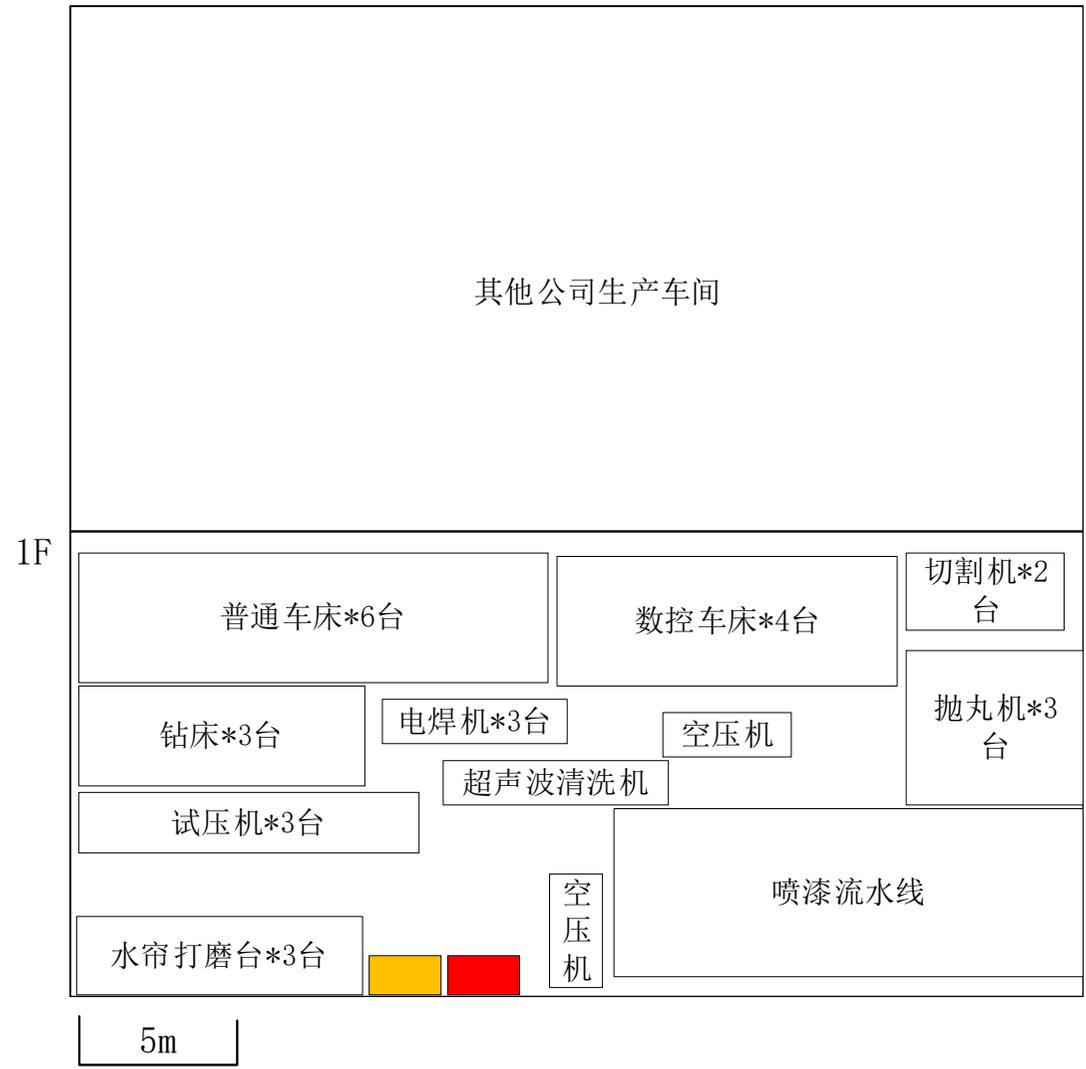

: 危废间



: 一般工业固废间

1层高 5m

附图 4 环境保护目标




环境空气保护目标分布图




声环境保护目标分布图


附图5 温州市“三线一单”环境管控分区示意图

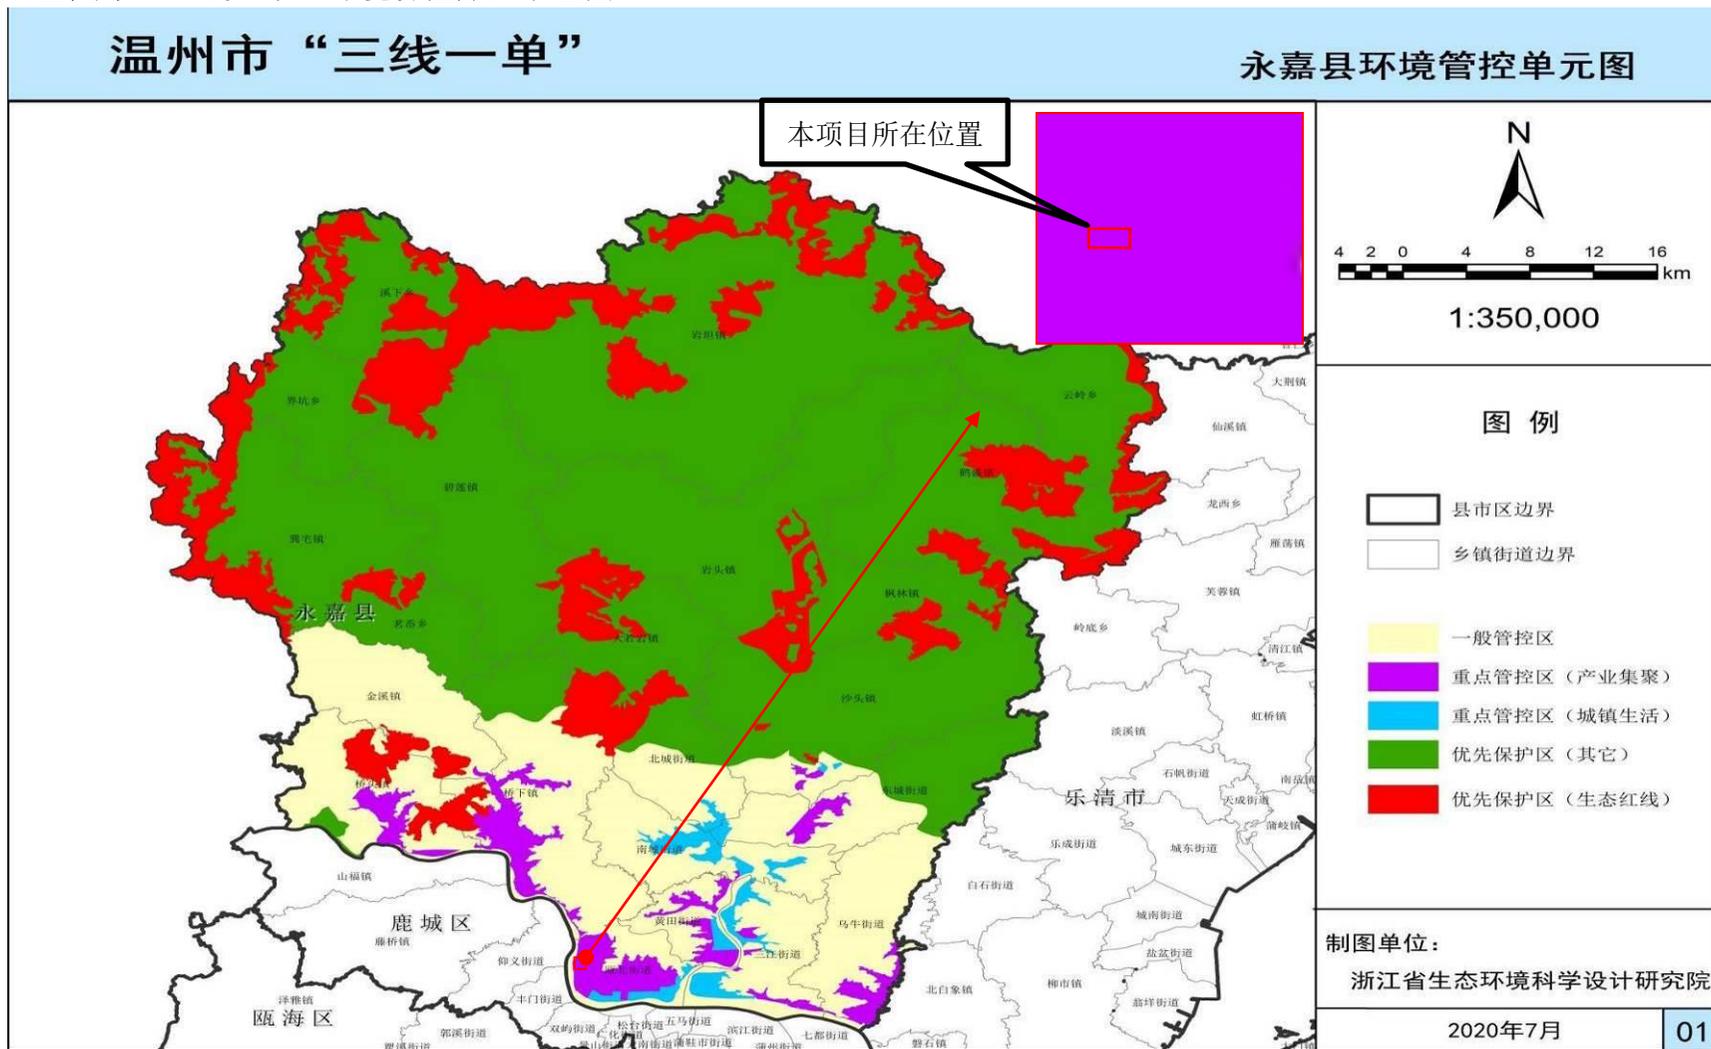

附图7 永嘉县环境空气质量功能区划分图

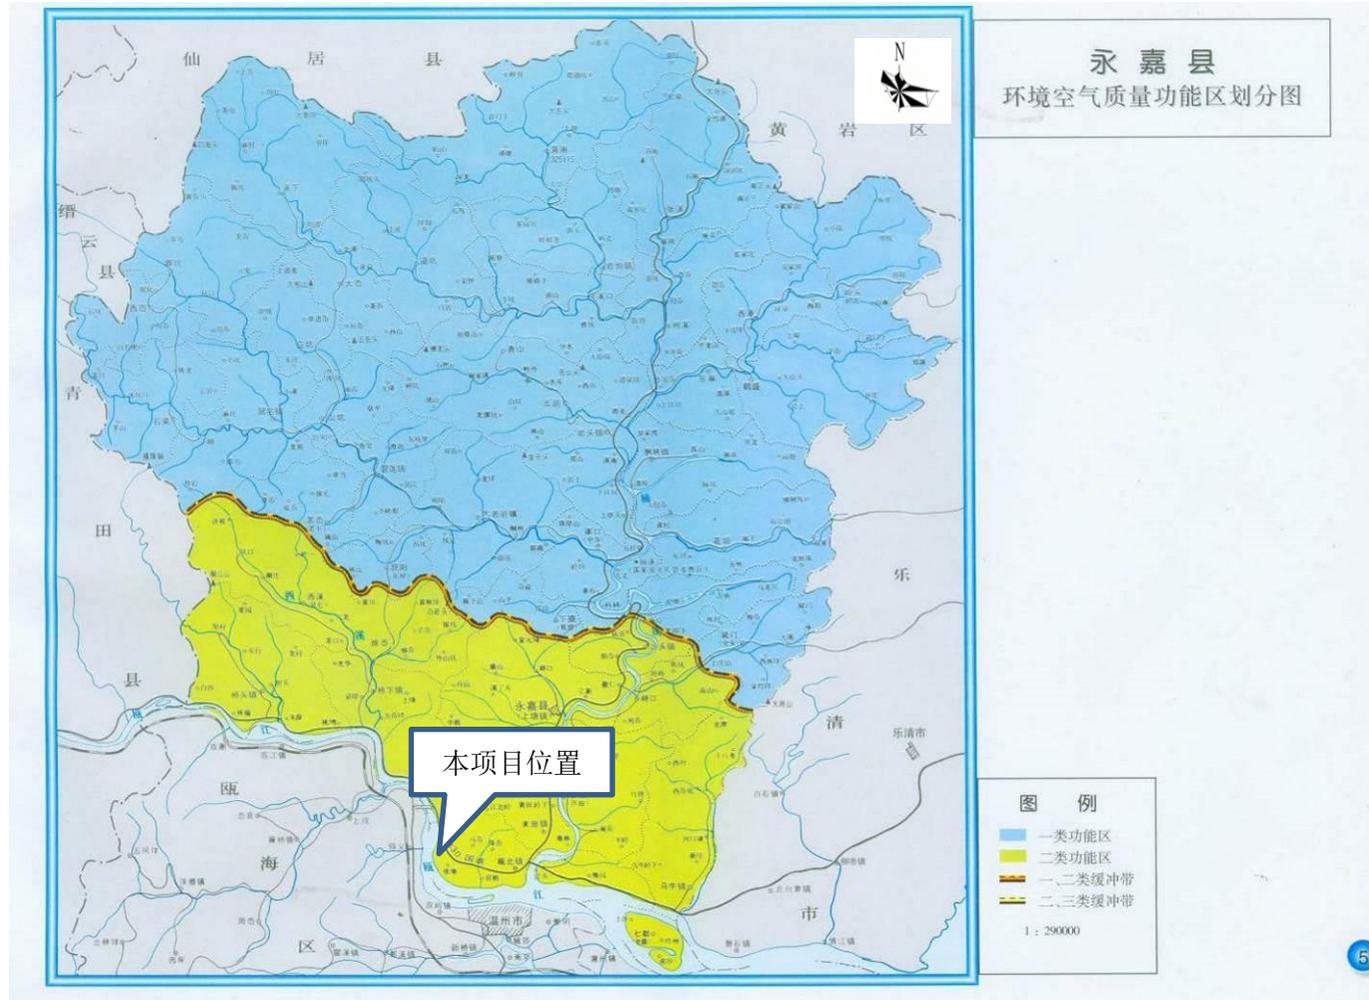

附图 8 生态保护红线分布图

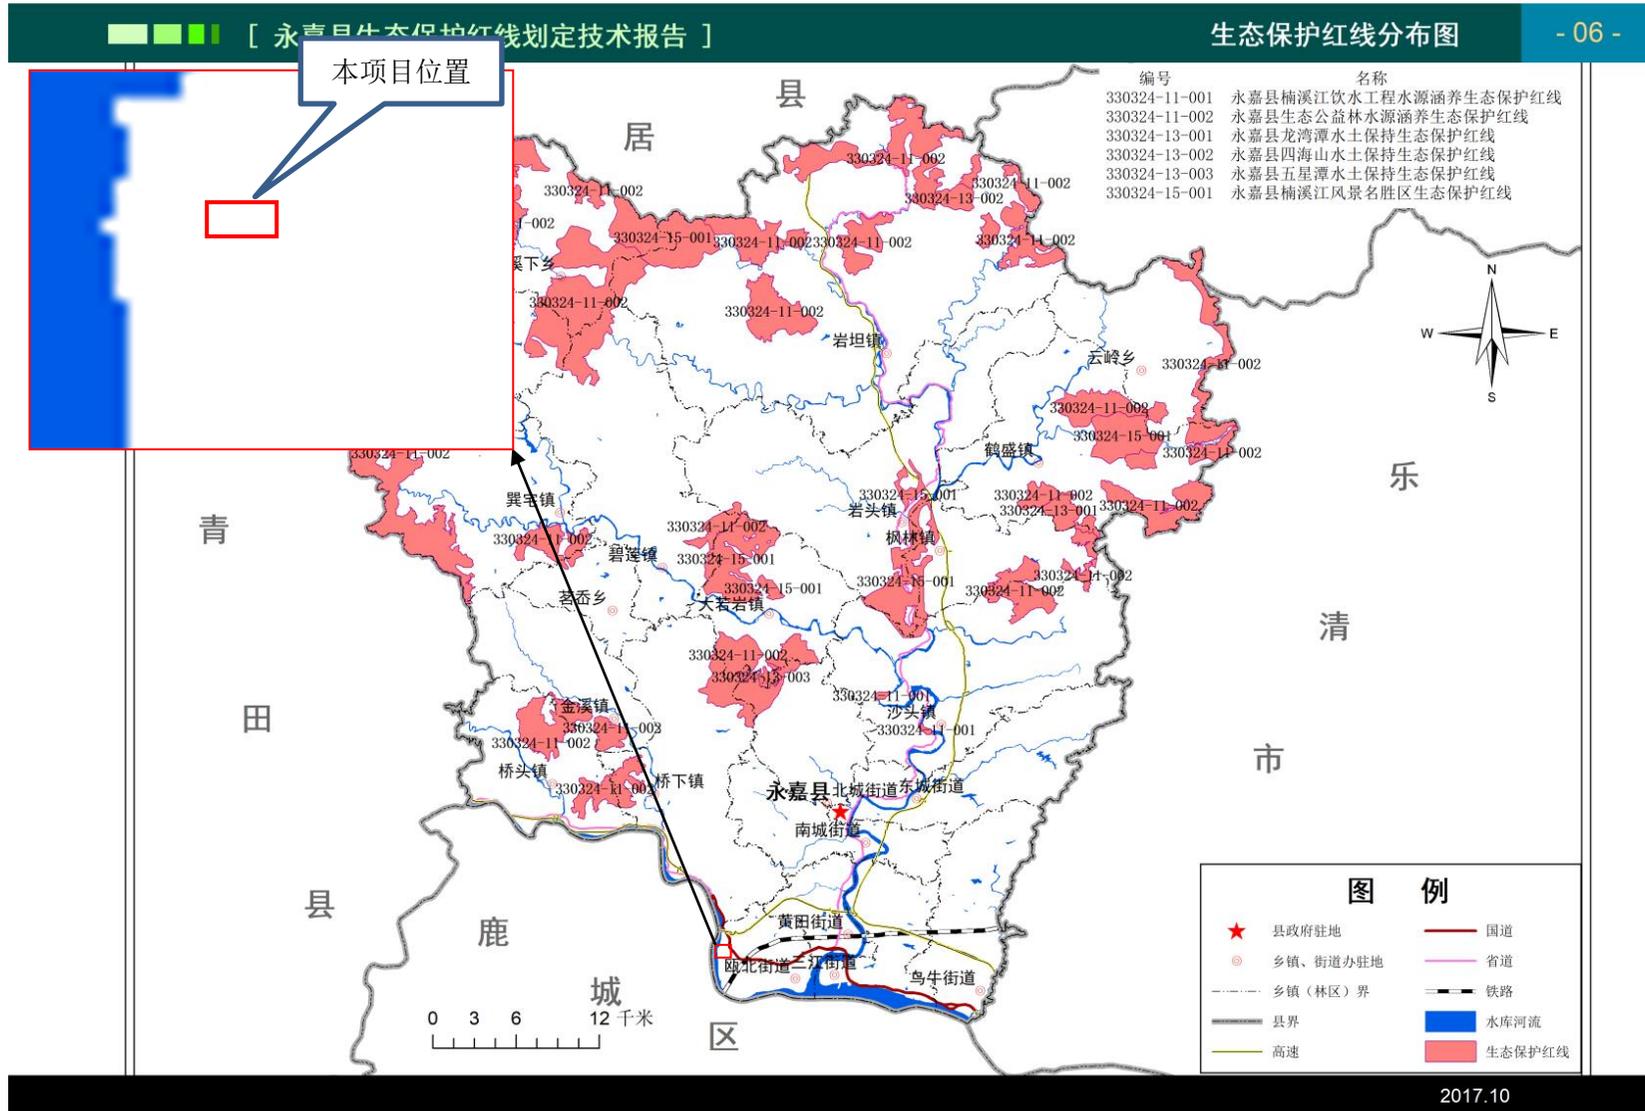

附图 10 编制主持人现场勘察照片



附件 1 营业执照



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通

国家市场监督管理总局监制

附件 2 不动产权证

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

复印件与原件一致
潘

登记机构 (章)

2022 年 03 月 23 日

中华人民共和国自然资源部监制

编号 NO D 33010463210



浙江省编号: BDC330324120229015461698

浙(2022)永嘉县不动产权第0006478号

权利人	浙江泰通阀门有限公司
共有情况	单独所有
坐落	瓯北街道东瓯工业园区
不动产单元号	330324005203GB00636F00090001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/自建房
用途	工业用地/工业
面积	土地使用权面积19040.21m ² /房屋建筑面积38572.19m ²
使用期限	国有建设用地使用权2043年10月07日止
权利其他状况	宗地面积: 19040.21m ² 土地使用权面积: 19040.21m ² ,独用土地面积: 19040.21m ² 分摊土地面积: 0m ² 房屋结构: 钢筋混凝土结构

不供

复印件与原件一致
清

序号

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

附 记

不得单独转让。


复印件与原件一致
谢

序号	所在层	总层数	规划用途	建筑面积	专有建筑面积	分摊建筑面积
1	1	1	工业	28.16m ²	28.16m ²	0m ²
2	1-4	4	工业	8964.88m ²	8964.88m ²	0m ²
3	1	1	工业	75.25m ²	75.25m ²	0m ²
4	1-4	4	工业	8964.88m ²	8964.88m ²	0m ²
5	1-5	5	工业	4134.47m ²	4134.47m ²	0m ²
6	1-4	4	工业	9505.92m ²	9505.92m ²	0m ²
7	1-3	3	工业	2764.16m ²	2764.16m ²	0m ²
8	1-5	5	工业	4134.47m ²	4134.47m ²	0m ²

房产分户图

单位: m. m²

宗地代码	330324005203GB00636	结构	钢混	专有建筑面积	8964.88
幢号	F0007	总层数	4	分摊建筑面积	0
户号	0001	所在层次	1-4	建筑面积	8964.88
座落	瓯北街道东瓯工业园区			建房时间	2019年

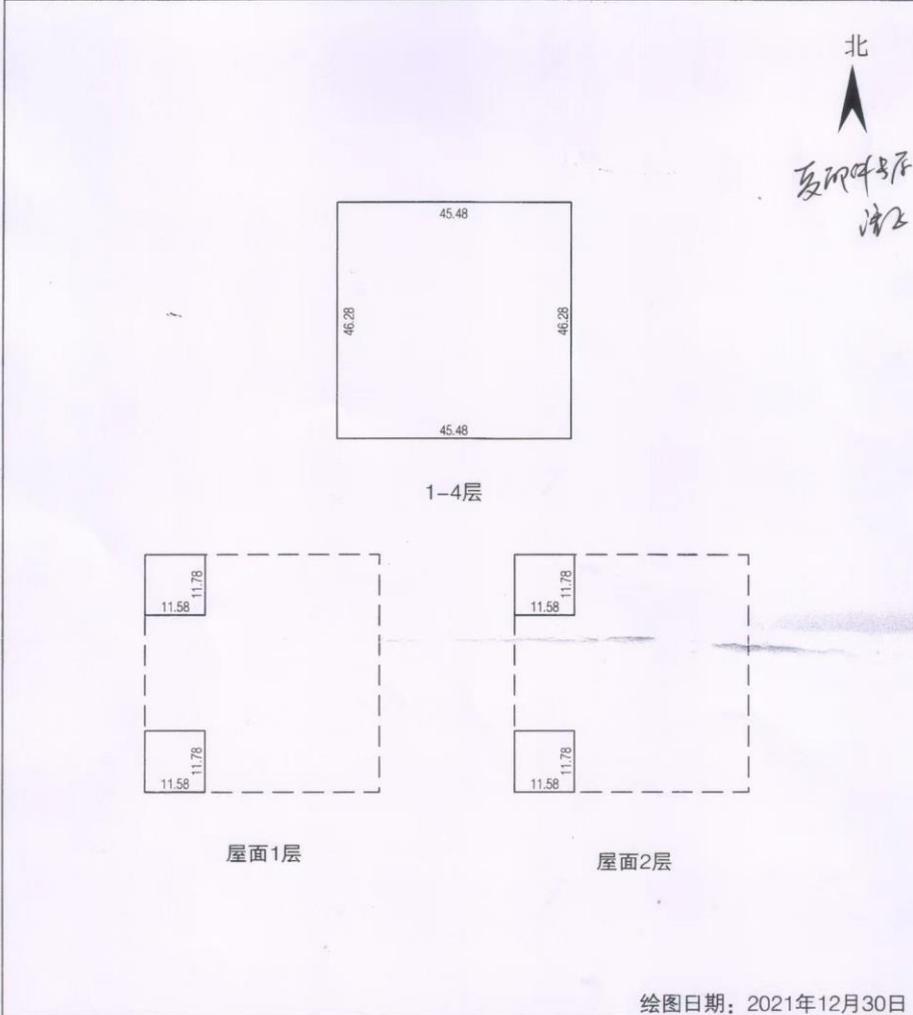

永嘉县不动产登记服务中心

绘图日期: 2021年12月30日

1:1000

宗地图


复印件与原件一致
单位: 1:1500

宗地代码: 330324005203GB00636

土地权利人: 浙江泰通阀门有限公司

所在图幅号:

宗地面积: 19040.21

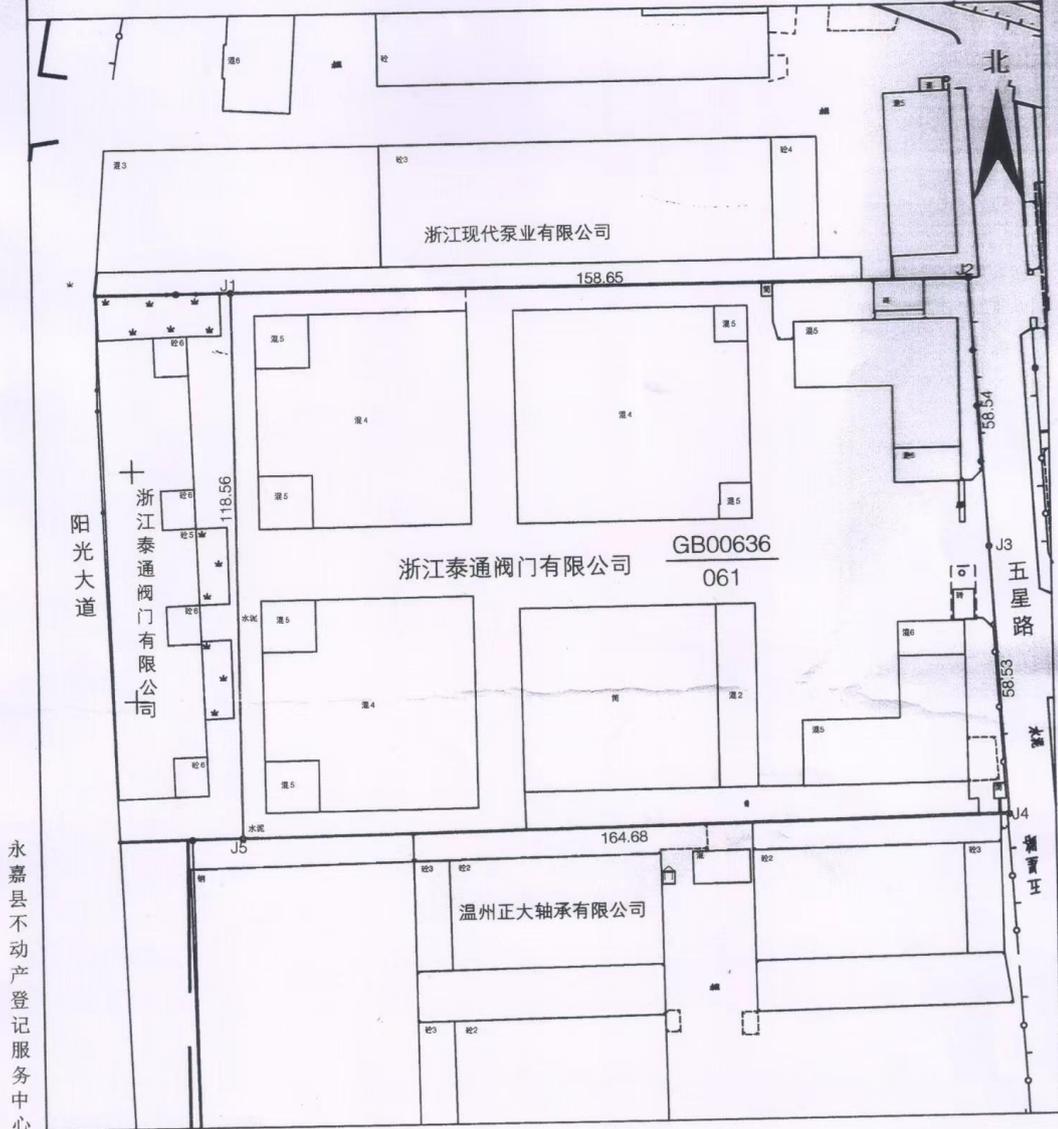

永嘉县不动产登记服务中心

2021年12月解析法测量界址点
制图日期: 2021年12月30日
审核日期: 2021年12月30日

1:1500

制图者: 王正宇
审核者: 张革

附件 3 租赁合同

房屋租赁合同

出租方：浙江泰通阀门有限公司 (简称：甲方)

承租方：永嘉县曙元阀门科技有限公司 (简称：乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

一、出租房屋座落地址及面积：

地址：永嘉县瓯北街道东瓯工业园区（浙江泰通阀门有限公司厂内），建筑面积：38572.19 平方米，现将承租其中的 1022.4 平方米。

二、租赁期限：

从 2022 年 11 月 20 日起至 2025 年 11 月 19 日止，租期为 3 年（计 36 个月）。

三、租金和租金交纳期限：

乙方每年向甲方缴纳租金人民币 134956.8 元，并于当月十天内交清。

四、出租房屋的房产税，出租房屋管理费由甲方负责交纳，水电费、卫生费由乙方负责交付。

五、乙方不得擅自改变房屋的结构及用途，乙方因故意或过失造成租用房屋和配套设备的毁损，应负责恢复原状或赔偿。

六、租赁期间房屋如因不可抗力的自然灾害导致毁损，本合同则自然终止，双方有关问题可按有关法律处理。

七、本合同不尽之处，双方另行协商。

八、合同一式贰份，甲乙双方各执一份为据。

出租方：浙江泰通阀门有限公司 (签名盖章)

承租方：永嘉县曙元阀门科技有限公司 (签名盖章)

法定代表人签字：叶鹏豪

签订时间：2022 年 11 月 20 日

附件 4 建设单位承诺书

附件 4

建设单位承诺书

本单位在办理环评审批手续郑重承诺如下：

- 1、我们向环评编制单位提供的材料真实无误，没有隐瞒资料不报的情况。
- 2、我们愿对所提供资料的真实性和完整性负责。

承诺单位（公章）：



年 月 日