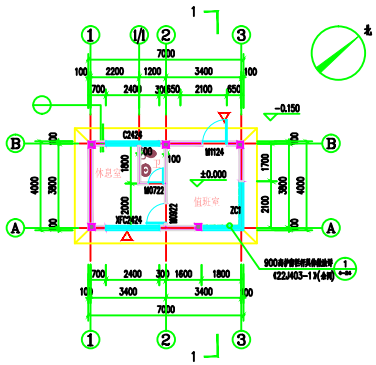

一层平面图 1:100

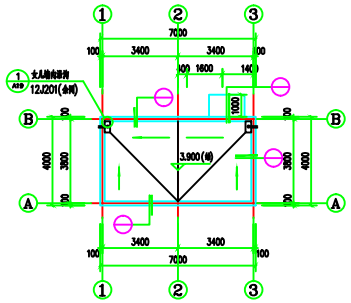

屋顶平面图 1:100



①~⑥轴立面图 1:100



⑥~①轴立面图 1:100

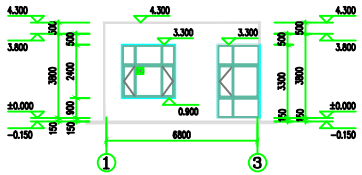

①~⑥轴立面图 1:100



⑥~①轴立面图 1:100



1-1剖面图 1:100

说明
1. 除注明外地坪均为200，内地坪均为100。门标高标注外均为所20成型轴中，窗门标<120mm时，用C20细石混凝，表面应抹光，门边开缝应留平。
2. 卫生间地面低50mm，地面以排水坡向地漏，卫生间及有可能水的位置必防漏，如用户自理。
3. 如本图中特殊处理要求与其他专业有不符之处，以相应专业为准。雨水口做法参照<<12J201>>。
4. 柱子位置及尺寸详见结施。
5. 各图纸与专业间工作注意配合，所有预留预埋管位不明确中间采用UPVC管，位于墙中或梁侧标准。
符号：● 地漏　消防栓箱口

本层卫生间地采做法地面：			
名　称	做法名称	参照	备　注
地面	16J914-1	㉑	
本层卫生间踢脚	16J914-1	㉓	



① 女儿墙大样 1:25



② YP1详图 1:25



无保温流水大样 1:5

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	选用型号	备注
普通门	M0722	700X2200	1	02J402-103			自动门
	M0922	900X2200	1				自动门
	M1124	1100X2400	1				钢质防火门
普通窗	C2424	2400X1500	1	铝合金断桥中空玻璃窗 中空6厚Low-E+12A+5+6A铝合金			详见图纸
	XFC2424	2400X1500	1				
特殊窗	ZC1	(1800+2100)X1500	1				

注：建筑玻璃要求说明：
本工程玻璃门窗详图中分隔尺寸仅作参考，门窗制作公司应按下列最大许用面积规定制作。

安全玻璃最大许用面积			普通平板玻璃、真空玻璃安全玻璃最大许用面积		
玻璃种类	公称厚度（mm）	最大许用面积（m²）	玻璃种类	公称厚度（mm）	最大许用面积（m²）
钢化玻璃	5	2.0	普通平板玻璃、真空玻璃	5	0.5
	6	3.0		6	0.9
	8	4.0		8	1.8
	10	5.0		10	2.7
	12	6.0		12	4.5

■表示消防栓箱口，▼采用红色反光材质
消防栓箱口的玻璃应用于破碎
消防栓箱口的玻璃为钢化玻璃(非夹胶)



XFC2424立面详图 1:50



C2424立面详图 1:50



ZC1立面详图 1:50

实名	签名
项目负责人	
专业负责人	
设　计　人	

日期（供参考）章

报审章

出图章

审图章

竣工章

备注栏

会签栏

建　筑		给排水		暖　通	
结　构		电　气		总图专业	

设计单位

中城科泽工程设计集团有限责任公司
ZHONG CHENG KE ZE ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD.
工程编号：2020-KZ

合作设计单位

建设单位

工程名称：

子项名称：

图纸名称：

签署栏

校　对			
审　核			
审　定			
工程总负		专　业	建筑
子项总负		阶　段	施工图
分项代号		日　期	2020.09
设计阶段	施工图		

本图未盖本公司出图章及有一、签署栏无效