

建设工程招标投标登记表

备案登记号：台建招备[2016]00004号

招标项目：台州大道跨洪家场浦河道桥梁工程（施工总承包）

招标人（业主）：台州市椒江洪家场浦综合开发有限公司



联系人：叶女士 电话：0576- 89196659

招标代理：浙江建经投资咨询有限公司

联系人：陈文彪 电话：0576-88550017

台州市建设工程招标投标管理办公室制

工程名称	台州大道跨洪家场浦河道桥梁工程（施工总承包）		
工程地址	台州大道锦扇桥村段		
立项计划单位	台州市椒江区发展和改革局	批准文号	椒发改投【2015】77号
规划许可单位		证书号	
投资总额	1.4289 亿元		
资金来源组成	政府_____%; 国有 100 %; 集体_____%; 私营_____%; 外资_____%; 其他_____%.		
设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
其他相关单位			
建设规模	本工程位于台州市椒江区洪家场浦地区，工程起点桩号 K5+119.982，终点桩号 K5+767.17，路线全长约 647.2m，其中桥梁总长度约 321m，主桥采用（33.5+43+33.5）m 预应力混凝土变截面连续梁结构，东侧引桥为（19.018+26.4+26.4）m、3*26.4m 预应力混凝土连续梁，西侧引桥为 2*30m 预应力混凝土连续梁。道路路幅宽度与台州大道接线一致，为 50m（人行道位于本工程范围外的绿化带内），桥面宽度与永宁河桥宽度一致，为 57m（人行道位于桥面范围内）。		
工程估算价	1.25 亿元		
施工条件具备情况	已具备		
招标方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标	招标组织形式	☐ 委托招标 ☐ 自行招标
招标代理项目组成	职务	姓名	信用手册编号
	项目负责人	陈文彪	006007
	其他成员	冯璐璐	006021
		程雪朝	

需提交的材料	1.招标方案 2.施工图纸 3.立项批复 4.招标代理委托合同 5.招标文件编制说明 6.招标文件 7.招标公告
其他需说明的情况	
招标代理机构	代理项目负责人(签字):  (盖章) 年 月 日 
招标人	负责人(签章):  (盖章) 年 月 日 
招标监管机构意见	备案通过。 经办:  (盖章) 2016年3月11日 

台州市建设工程 招 标 文 件

招标工程：台州大道跨洪家场浦河道桥梁工程（施工总承包）

招 标 人：台州市椒江洪家场浦综合开发有限公司（盖章）

招标代理机构：浙江建经投资咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：陈文彪

招标监管机构：台州市建设工程招标投标管理办公室（盖章）

二〇一六年 一月 二十八日

建设工程招标登记表

备案登记号：台建招备[2017] 00019 号



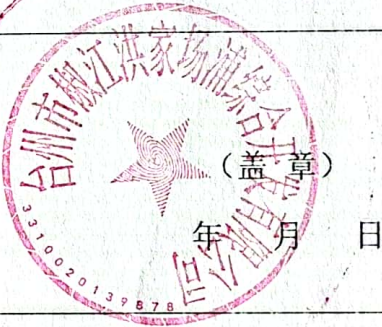
招标工程：中心大道跨洪家场浦河道桥梁工程（施工总承包）

招标人（业主）：台州市椒江洪家场浦综合开发有限公司

联系人：叶工 电话：0576-89196659

台州市建设工程招标投标管理办公室制

工程名称	中心大道跨洪家场浦河道桥梁工程（施工总承包）		
工程地址	台州市椒江区洪家场浦地区		
立项计划单位	台州市椒江区发展和改革局	批准文号	椒发改投【2017】5号
规划许可单位	台州市住房和城乡建设规划局	证书号	地字第 331001201320005 号
投资总额	11747 万元		
资金来源组成	自筹 100 %		
设计单位			
其他相关单位	/		
建设规模 (与投标资质要求有关的指标)	本工程位于台州市椒江区洪家场浦地区，工程起点桩号为 AK0+250 (BK0+250)，终点桩号为 AK0+880 (BK0+880)，路线全长约 630m，其中新建桥梁长约 150m。 中心大道跨洪家场浦河桥主桥采用 (45+60+45) m 预应力砼变截面连续梁结构，桥梁分左右幅布置，桥梁间隙 11.0m，单片梁为单箱五室预应力砼变截面连续梁，宽 27.5m，跨中及边支梁高 2.0m，中支点处梁高 3.5m，主桥上下结构为双柱墩，桩基采用钻孔灌注桩。 道路路幅宽度与中心大道接线一致，宽 60m，长约 480m，为城市主干路。		
工程估算价 (万元)	一个标段，招标控制价为 8401.7799 万元。		
施工条件 具备情况	现场已具备施工条件		
招标方式	☒ 公开招标 ☐ 邀请招标	招标组织形式	☒ 委托招标 ☐ 自行招标
招标代理 项目组组成	职 务	姓 名	信用手册编号
	项目负责人	邵先省	006017
	其他成员	瞿庆荷	
		王华萍	

需提交的材料	1.招标方案 2.施工图纸 3.立项计划批文 4.建设资金落实证明 5.招标代理委托合同 6.施工图预算书(仅指施工项目) 7.招标文件编制说明 8.招标文件 9.施工图预算审查意见书 10.招标情况说明
其他需说明的情况	
招标代理机构	代理项目负责人(签字):  
招标人	负责人(签章):  
招标监管机构意见	纸质备案通过。 经办: (盖章) 年 月 日

台州市建设工程 招 标 文 件

招标工程：中心大道跨洪家场浦河道桥梁工程（施工总承包）

招 标 人：台州市椒江洪家场浦综合开发有限公司（盖章）

招标代理机构：浙江建航工程咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：邵先省

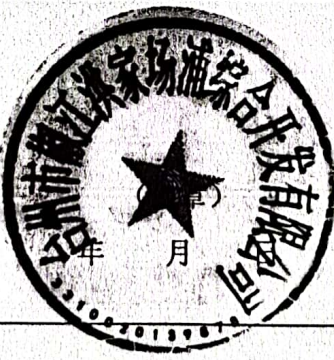
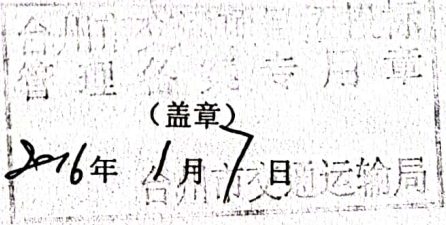
招标监管机构：台州市建设工程招标投标管理办公室（盖章）

2017 年 3 月

备案专用章
(1)

浙江省公路工程施工招标文件备案表


台州市椒江区洪家场浦排涝调蓄工程农场路桥梁工程已由浙江省发展和改革委员会以浙发改设计【2012】171 批文名称及编号)批准建设, 现已进入施工招投标工作阶段。根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《浙江省公路水运工程施工招标投标管理实施细则》等有关规定, 本工程的施工招标文件已编制完成。请予审查备案。

项目名称	台州市椒江区洪家场浦排涝调蓄工程农场路桥梁工程		
发包工程建设规模及主要技术标准	洪家场浦整治河道项目穿越现状农场路, 规划河道宽度约 90m。现状农场路三级公路, 路基宽 8.50m, 路面宽 7.0m, 路面结构层 4cm 细粒式沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土+20cm 水泥稳定碎石基层, 设计速度 40km/h。现状农场路桥梁上部结构为 1×16m 空心板桥, 桥梁宽度为 9.5m, 桥面布置为 2×0.50m 水泥砼护栏+2×0.75m 路肩+2×3.50m 行车道; 下部结构为桩柱式桥台, 并设台前挡墙。现状农场路桥梁因不能适应洪家场浦排涝调蓄工程河道宽度要求, 需拆除原农场路桥梁并在原址进行道路桥梁的复建。技术标准: 按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)。		
标段划分情况	一个标段		
招标人	台州市椒江洪家场浦综合开发有限公司	招标方式	公开招标
开标时间		总投资(万元)	约 630
		本次招标施工图 预算(万元)	
招标人意见			
台州市交通运输局 (委) 意见			

浙江省公路水路工程施工招标文件备案表

台州市椒江区机场路及东环大道跨洪家场浦河道桥梁工程
(设计施工总承包)工程已由台州市椒江区发展和改革局以椒发改投[2016]70号、椒发改投[2016]71号文批复,现已进入设计施工总承包招投标工作阶段。根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《浙江省公路水运工程施工招标投标管理实施细则》等有关规定,本工程的招标文件已编制完成。请予审查备案。

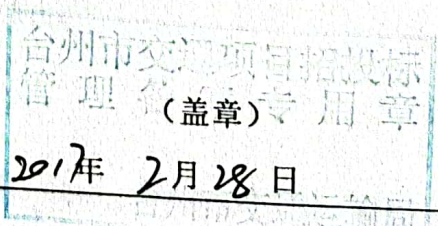
项目名称	台州市椒江区机场路及东环大道跨洪家场浦河道桥梁工程(设计施工总承包)
发包工程建设规模及主要技术标准	(一) 东环大道跨河道桥梁工程 本工程招标内容包括可行性研究报告内的桥梁工程(桥长185米)、道路接线工程(长315米)、桥下河道开挖(长100米)、雨水工程、污水工程、交通安全设施工程、桥梁夜景照明工程、道路照明工程及给水、通信、电力、燃气等过桥预留管线、现状各种管线搬迁等的勘察、设计(包括初步设计及初步设计阶段涉及的前期工作、施工图设计等)、施工及工程全过程管理工作等。 (二) 机场路跨河道桥梁工程 本工程招标内容包括可行性研究报告内的桥梁工程(桥长110米)、道路接线工程(长360米)、桥下河道开挖(长100米)、雨水工程、污水工程、交通安全设施工程、桥梁夜景照明工程、道路照明工程及给水、通信、电力、燃气等过桥预留管线现状各种管线搬迁等的勘察、设计(包括初步设计及初步设计阶段涉及的前期工作、施工图设计等)、施工及工程全过程管理工作等。

标段划分情况	一个标段		
招标人	台州市椒江洪家场 浦综合开发有限公 司	招标方式	公开招标
开标时间		总投资 (万元)	17900
		本次招标 预算(万元)	
业主意见			
台州市交通运 输局(委)意 见	(盖章) 年 月 日		

浙江省公路水路工程施工招标文件备案表

东海村跨洪家场浦河道桥梁工程、椒金线跨洪家场浦河道桥梁工程已由台州市椒江区人民政府办公室〔2017〕16 号文批复,现已进入施工总承包招投标工作阶段。根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《浙江省公路水运工程施工招标投标管理实施细则》等有关规定,本工程的招标文件已编制完成。请予审查备案。

项目名称	东海村跨洪家场浦河道桥梁工程、椒金线跨洪家场浦河道桥梁工程
发包工程建设规模及主要技术标准	东海村跨洪家场浦河道桥梁工程: 桥梁跨越家场浦河道,与河道成 90 度夹角,洪家场浦河道规划宽度约 102 米,通航净空为 3.0 米,通航净宽为 20 米。项目起点K0+000,终点K0+470,路线全长 470 米,其中桥梁起点K0+151.5,桥梁终点K0+276.5,其余为桥梁接线段,在土路肩上设置波形护栏。本项目为设计速度 20km/h的四级公路。路基宽度 5.0m,其中路面宽度为 4.0m,路幅布置为 0.5m 土路肩(硬化)+4.0m行车道+0.5m土路肩(硬化)。路面结构采用 20cm厚 4.5MPa水泥砼路面+20cm水泥稳定碎石基层+15cm级配碎石垫层;其中桥梁一座 5*25m预应力T梁桥,桥梁宽度 6m,桥梁跨径总长 125m,上部结构采用 3 块梁高 170cm 的预应力砼T梁,先简支后连续结构,中板宽 170cm,边板宽 185cm,湿接缝宽 30cm。下部结构桥台采用桩接盖梁桥台,桥墩采用柱式桥墩,钻孔桩基础。盖梁、挡块、垫石、背墙采用C35 砼,桩基采用C30 砼,桥面铺装采用 12cmC50 水泥砼,护栏采用C30 砼防撞护栏,桥面采用集束排水,将桥面上的水通过泄水管汇集至排水系统,从两侧桥台处排出。 椒金线跨洪家场浦河道桥梁工程: 桥梁跨越家场浦河道,与河道成 90 度夹角,洪家场浦河道规划宽度约 89.9 米,通航净空为 3.0 米,通航净宽为 20 米。项目起点K0+000,终点K0+440,路线全长 440 米,其中桥梁起点K0+137.5,桥梁终点K0+262.5,其余为桥梁接线段,在土路肩上设置波形护栏。本项目为设计速度 60km/h的二级公路。路基宽度 8.5m,其中路面宽度为 7.0m,路幅布置为

	0.25m土路肩（硬化）+0.5m硬路肩+2*3.5m行车道+0.5m硬路肩+0.25m土路肩（硬化）。路面结构采用 24cm厚 4.5MPa水泥砼路面+20cm水泥稳定碎石基层+15cm低剂量水泥稳定碎石底基层；其中桥梁一座 5*25m预应力T梁桥，桥梁宽度 8.5m，桥梁跨径总长 125m，上部结构采用 4 块梁高 170cm的预应力砼T梁，先简支后连续结构，中板宽 170cm，边板宽 185cm，湿接缝宽 46.7cm。下部结构桥台采用桩接盖梁桥台，桥墩采用桩柱式桥墩，钻孔桩基础。盖梁、挡块、垫石、背墙采用C35 砼，地系梁、桩基采用C30 砼，桥面铺装采用 12cmC50 水泥砼，护栏采用C30 砼防撞护栏，桥面采用集束排水，将桥面上的水通过泄水管汇集至排水系统，从两侧桥台处排出。		
标段划分情况	一个标段		
招标人	台州市椒江洪家场浦综合开发有限公司	招标方式	公开招标
开标时间		总投资 (万元)	
		本次招标 预算(万元)	
业主意见			
台州市椒江区交通运输局（委）意见			
台州市交通运输局（委）意见			

重点建设项目招标登记表

备案登记号：台重点招备[2017] 066 号

招标项目：经中路跨洪家场浦桥梁工程（施工总承包）

招标人：台州市椒江洪家场浦综合开发有限公司

联系人：黄工

电话：0576-89196658






招标代理：浙江建航工程咨询有限公司

联系人：邵工

电话：0576-88316060

台州市发展和改革委员会制

工程名称	经中路跨洪家场浦桥梁工程（施工总承包）		
工程地址	浙江省台州市		
立项计划单位	台州市椒江区发展和改革局	批准文号	椒发改投【2017】133 号
规划许可单位	台州市住房和城乡建设规划局	证书号	地字第 331001201720003 号
投资总额	10682 万元		
资金来源组成	自筹 100%		
设计单位			
其他相关单位			
建设规模	本工程位于椒江区白云街道，在现代大道以南，洪家北环线以北，跨规划洪家场浦。本次实施路段起点桩号为 K0+420，终点桩号为 K0+689，路线全长 269m，其中桥梁段长度为 221m，道路宽 50m。		
工程估算价	一个标段，约 7542.4180 万元		
施工条件具备情况	已具备		
招标方式	☒ 公开招标 ☐ 邀请招标	招标组织形式	☒ 委托招标 ☐ 自行招标
招标代理项目组成	职务	姓名	信用手册编号
	项目负责人	邵先省	006017
	其他成员	王华萍	
		何夏华	

需提交的材料	1.招标方案 2.施工图纸 3.立项批复 4.招标代理委托合同 5.招标文件编制说明 6.招标文件 7. 招标公告
其他需说明的情况	
招标代理机构	代理项目负责人(签字):   (盖章) 2017年9月22日
招标人	经办人(签章):   (盖章) 2017年9月22日
招标监管机构意见	备案通过。 负责人:   (盖章) 2017年9月22日

浙江省公路水路工程施工招标文件备案书

(适用于资格后审)

洪家场浦排涝调蓄工程横河陈村桥梁工程施工洪家场浦排涝调蓄工程横河陈村桥梁工程施工 工程的初步设计已由椒江区发展和改革局 以 椒发改投【2019】125号 文批复, 现已进入施工招投标工作阶段。根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《浙江省招标投标条例》等有关规定, 本工程的施工招标文件已编制完成。请予审查备案。

项目名称	洪家场浦排涝调蓄工程横河陈村桥梁工程施工洪家场浦排涝调蓄工程横河陈村桥梁工程施工		
工程建设规模及主要技术标准	洪家场浦排涝调蓄工程横河陈村桥梁工程位于下陈街道横河陈村。项目主要建设内容包括横河陈村桥梁和洪家场浦人行景观桥梁。(1)洪家场浦排涝调蓄工程横河陈村桥梁工程桥梁、道路接线等工程, 全长400米, 主要为一座5×25m桥梁(景观桥梁), 上跨洪家场浦河道。景观桥配跨采用5×25mPC组合箱梁, 桥梁宽度: 0.5m(混凝土护栏)+5.5m(行车道)+0.5m(混凝土护栏)=6.5m(全幅)。桥梁结构桥墩为实体墩, 桩基础, 桥台为桩接盖梁桥台, 桩基础。道路工程全线采用四级公路设计标准, 设计速度20km/h, 路基宽5.5m。桥头采用水泥搅拌桩的方式进行处理, 并在桥头地基处理时通过变化桩距进行桥头与路基路段的渐变过渡段设计。路基段为上面层采用4cmAC-13C沥青砼, 下面层采用6cmAC-20C沥青砼, 基层采用20cm骨架密实型水泥稳定碎石, 下设15cm级配碎石垫层。(2)洪家场浦人行景观桥梁, K0+100.0小桥, 配跨为1×8m, 桥梁全长11.04m, 右偏角90度, 上部结构为普通钢筋混凝土现浇简支空心板, 下部结构桥台为重力式U型台扩大基础接松木桩。		
标段划分情况	本工程为一个施工标段。 主要工作内容为: 施工图范围内的桥梁、道路接线施工及缺陷责任期缺陷修复。		
招标人	台州市椒江洪家场浦综合开发有限公司	招标方式	公开招标
开标时间	2019.12.31	总投资(万元)	793.95
		本次招标施工图预算(万元)	651.7982
主管部门意见	同意备案		

