

吴山景区建筑设施提升工程方案公示

建设单位：杭州西湖风景名胜区建设管理中心

设计单位：浙江农林大学园林设计院有限公司

公示期限：2024年3月7日至2024年3月13日

公示地点：西湖风景名胜区党群服务中心（南山路61号）

联系人：郑工

联系电话：81604207

项目概况

吴山景区建筑设施提升工程的实施区域为吴山景区山上部分，整治面积约为**59万平方米**。通过项目的实施，能有效的改善景区的基础设施、景观环境，消除潜在的完全隐患点，提升景区整体风貌。项目主要建设内容包括吴山景区内的建筑、构筑物修缮、基础设施提升、边坡治理、环境提升等。

项目历程：

2023年10月，通过遗产影响评估专家评审

2023年11月，完成三委五局立项审查

2023年11月，取得项目选址意见

2023年12月，取得市发改委可行性研究报告批复



建筑修缮

按照“不改变原有风貌”、“尽可能减少干预”的原则，对吴山景区内部分建筑、构筑物进行屋面翻修、外立面修复、木构件修缮、漆面修补等。

建筑构筑修复总图

● 文保建筑

城隍阁景区 3 号 1 幢 -4 幢 (东岳庙)

阮公祠景区 1 号 1 幢 -5 幢 (阮公祠)

阮公祠景区 1 号 12 幢 -15 幢 (石观音阁)

● 历史建筑

城隍阁景区 2 号 4 幢 (小普陀)

粮道山 43 号 (即产权证粮道山 26 号二区) (吴山小院)

● 文物建筑配套用房和配套景观设施

感花岩刻诗

阮公祠景区 1 号 8-11 幢 (宝成寺麻曷葛刺造像)

伍公山景区 1 号 1 幢 (伍公庙)

● 其他建筑

友城馆

有美亭

城隍阁景区 1 号 1 幢 (城隍阁)

城隍阁景区 1 号 3 幢 (静心池、仪门)

城隍阁景区 1 号 8 幢 (管理中心)

城隍阁售票亭

伍公山景区 1 号 22 幢 (湖山佳话戏台)

伍公山景区 1 号 13 幢 (大碗茶建筑)

城隍阁景区 2 号 7 幢 (清晖轩)

城隍阁景区 2 号 6 幢 (药王庙)

江湖汇观亭

油麻藤走廊

泉石山房




边坡治理

改造措施

对吴山景区内 14 处边坡破损处进行治理，通过渗透注浆、锚杆板壁式错杆挡墙等施工确保边坡稳定，消除安全隐患。根据场地地质和环境条件边坡高度、稳定性及对建筑边坡变形而产生的地质灾害隐患控制的难易程度，选择安全合理的设计方案，确保边坡稳定，消除安全隐患。同时考虑尽可能保护景区的原有的地质环境条件和景观。确保做到“修旧如旧”实现经济、环境、社会效益最大化。

图例：


- | | |
|------------------|-----------------|
| 1 小普陀北侧铺砖石栏杆处 | 8 保安亭挡墙 |
| 2 药王庙东侧一级挡墙 | 9 城隍阁小品处一级挡墙 |
| 3 伍公山（六角亭）阶处 | 10 石观音阁北侧平台处 |
| 4 晓霞弄 12-14 号民房后 | 11 归云洞上坎挡墙 |
| 5 东奎巷 20 号屋后 | 12 吴山第一峰厕所 |
| 6 环翠楼西侧台阶两侧挡墙边坡 | 13 吴山管理处入口北东侧挡墙 |
| 7 粮道山 43 号围墙 | 14 万松岭入口处边坡 |

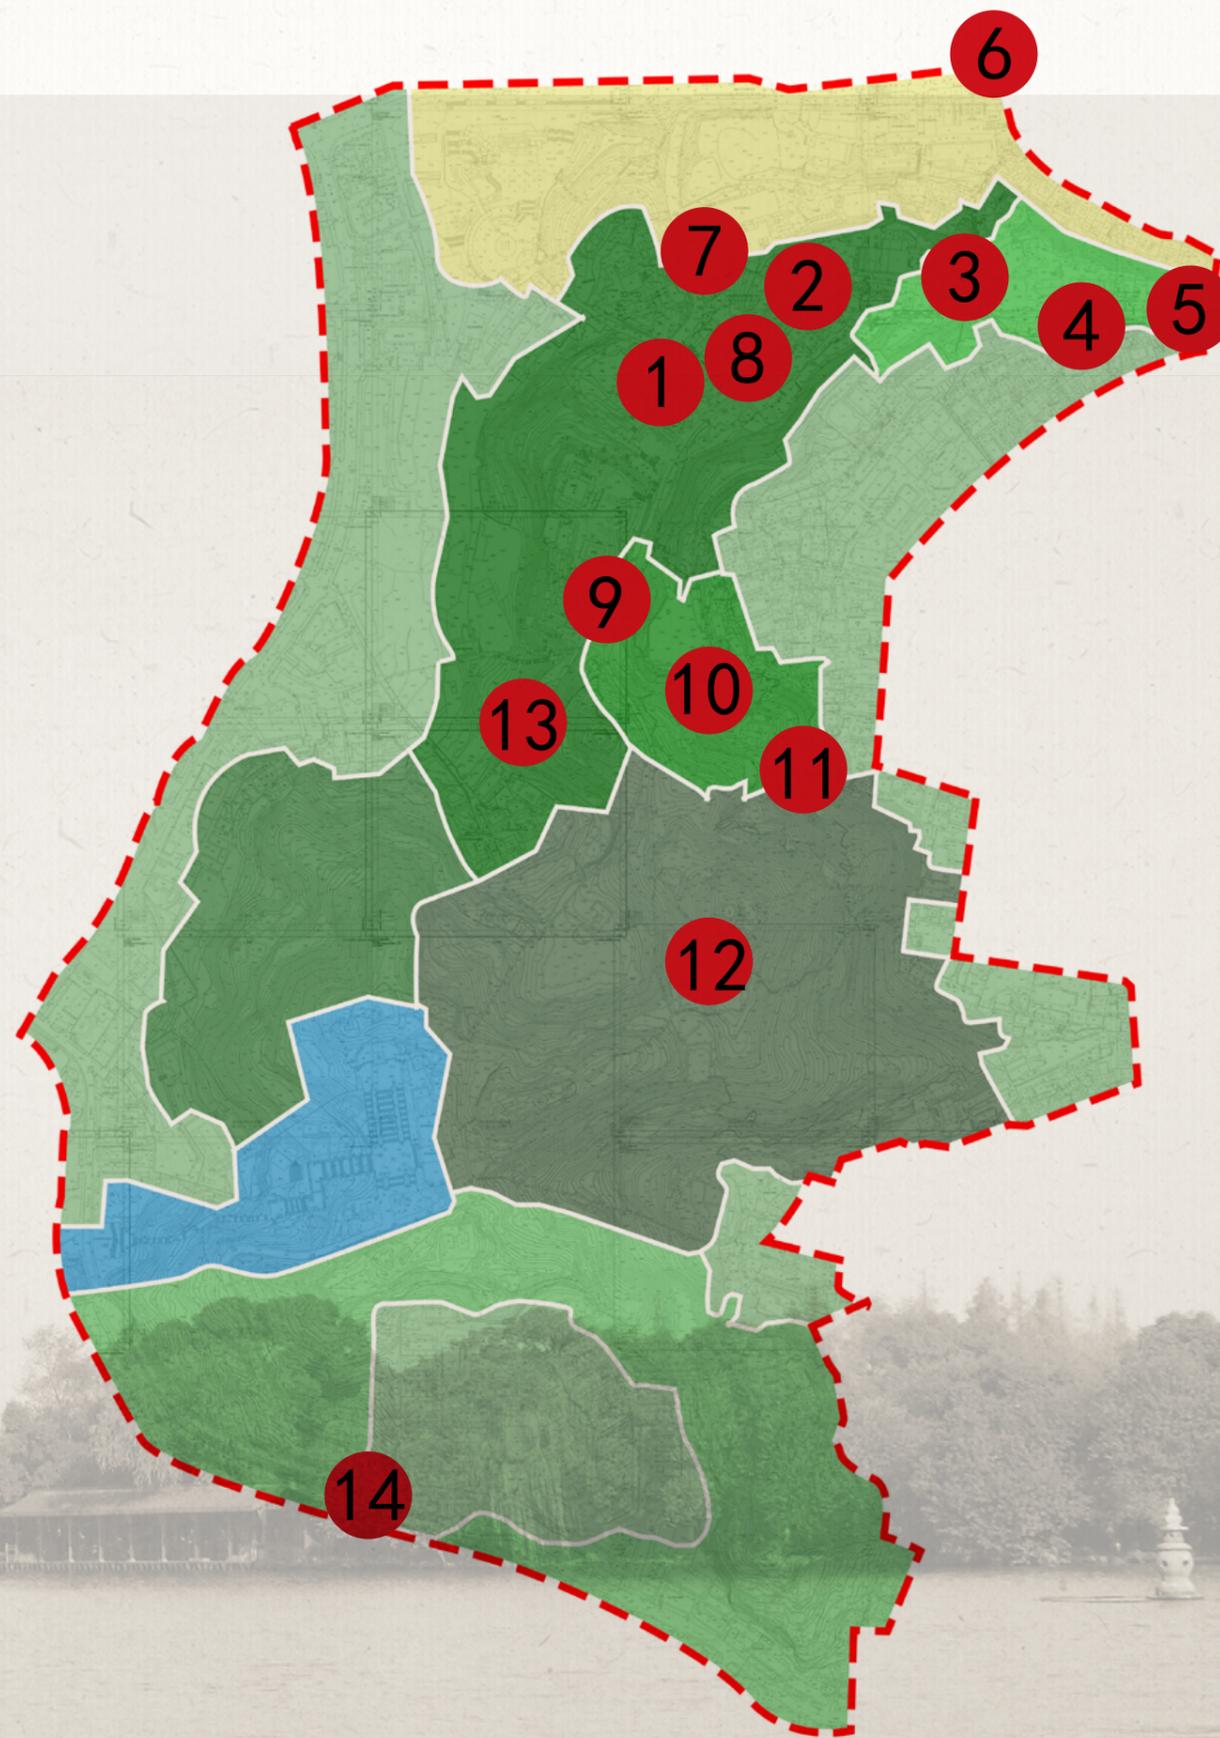

绿化环境

绿化环境提升包括植物修复和藤清理两部分内容。其中，植物修复对吴山城隍阁停车场到十二生肖石再到州治广场沿线进行地被修补，对沿途古树名木进行保护。

植物修复范围

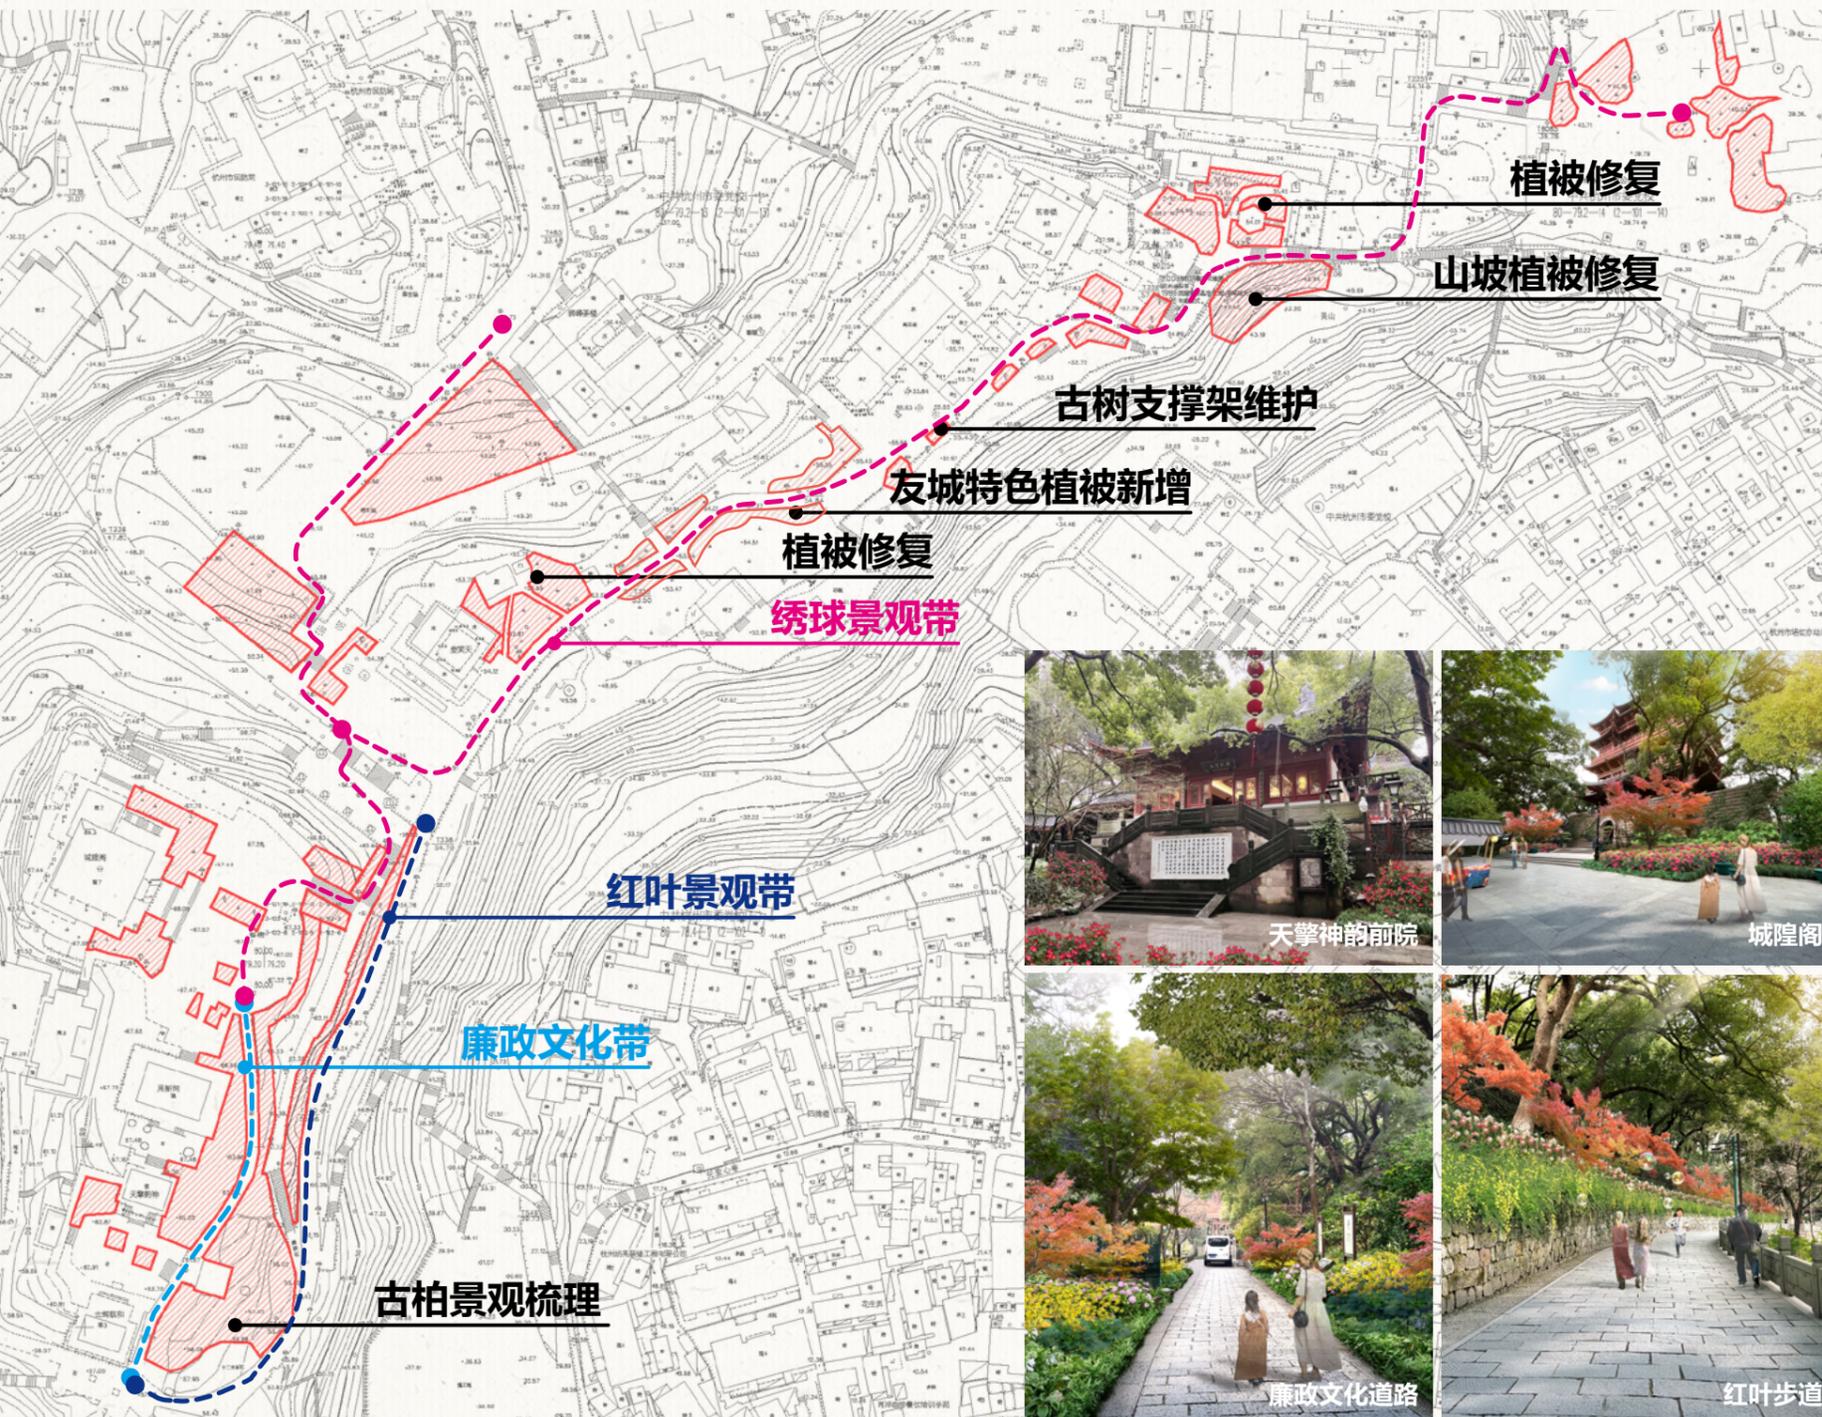

藤清理

图例:

- ① 伍公山大碗茶区域藤清理
- ④ 三茅观到云居山横向路藤清理
- ② 城隍阁区域藤清理
- ⑤ 泼水观音区域藤清理
- ③ 云居山5号、6号周边区域藤清理

范围

